


MODELLÜBERSICHT APRIL 2018



Für diese Modelle nur dehnbare Stoffe verwenden.

Auf dieser Seite finden Sie alle Modelle dieser Ausgabe. Die Punkte markieren die Schwierigkeitsstufe. Seitenhinweise verweisen auf Seiten im Bildteil mit Fotos der Modelle. Die Modelle sind nummeriert. In dieser Reihenfolge finden Sie die Anleitungen in der Beilage. Zahlen und Buchstaben auf den Schnittteilen stimmen mit den Zahlen und Buchstaben im Zuschneideplan überein.

JACKE / STRICKJACKE



3 JACKE Carolina ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 13



4 STRICKJACKE Djazz ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 75



5 JACKE Emi ●●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 8, 22



13 JACKE Maesy ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 10, 74

KLEID / TUNIKA



1 KLEID Alise ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 12, 72



2 KLEID Bobbi ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 60




6 KLEID Fiep ●●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 61, 22



14 KLEID Nicole ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 6, 19



15 TUNIKA Olga ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 15, 20, 62, 65



17 KLEID Quinn ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 7, 18



18 KLEID Rinske ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 75



23 KLEID Willemijn ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 16

BLUSE / SHIRT



16 BLUSE Pia ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 9, 63



19 SHIRT Semm ●●
Größen 34 bis 54


SEITE 21



24 SHIRT Xaja ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 78-81

ROCK




9 ROCK Ilse ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 10




10 ROCK Jooske ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 9, 22, 63



20 ROCK Trijntje ●●
Größen 34 bis 54


SEITE 66



21 ROCK Una ●
Größen 34 bis 54

SEITE 67

HOSE / JUMPSUIT




22 ROCK Vedra ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 68



7 HOSE Gisel ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 21, 62



8 HOSE Hinde ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 74



11 JUMPSUIT Karin ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 14, 73



12 HOSE Lia ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 8, 11



25 HOSE Yela ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 78-81

SO FANGEN SIE AN

Welche Größe passt mir?

Hinweis Unsere Modelle können nicht mit Konfektionsgrößen verglichen werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie zuerst Ihre Größe messen, bevor Sie anfangen.

- Ein festes Band um die Taille legen und die Enden aufeinanderstecken.
- Notieren Sie Ihre Körpermaße, damit Sie anhand der Maßtabelle Ihre Schnittgröße feststellen können.
- Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit den Tabellenmaßen und markieren Sie Ihre Maße in der Tabelle. Wahrscheinlich sind Ihre Maße verschiedenen Größen zugeordnet. Wählen Sie die Größe, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
- Oberteile (zum Beispiel ein Kleid, eine Bluse oder eine Jacke) nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite wählen.
- Die Körpermaße immer mit den Tabellenmaßen vergleichen, nie mit den Schnittteilen. Denn alle Schnitte enthalten bereits eine Bequemlichkeitszugabe.
- Sind Sie größer oder kleiner? Dann können Sie kleine Unterschiede sofort am Schnitt korrigieren.

So nehmen Sie Maß

Nehmen Sie ihre Maße am besten direkt über der Wäsche. Tragen Sie einen passenden BH. Das Taillenband darf nicht allzu straff um die Taille liegen (es muss noch verschoben werden können).

Wie nehmen Sie die Maße?

Körperlänge

Vom Scheitel bis zur Sohle.

Oberweite

Über die stärkste Stelle der Brust. Das Maßband soll waagrecht um den Körper angelegt werden.

Taillenweite

In der Taille über dem Band messen. Das Band soll über den Nabel verlaufen. Eventuell 2 cm dazu rechnen, wenn Sie eine lockere Taillenweite bevorzugen.

Hüftweite

Das Maßband um die stärkste Stelle des Pos legen. Das Maßband soll waagrecht um den Körper angelegt werden.

Rückenlänge

Vom unteren Halswirbel (steht leicht hervor) bis zum Band in der Taille.

Oberarmweite

Maßband um die stärkste Stelle des Oberarms legen.

Ärmellänge

Ab dem Schulterpunkt über den gebeugten Ellbogen bis 1 cm unter dem Handgelenk.

Sitzhöhe

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl. Seitlich ab dem Taillenband in einer geraden Linie bis zur Sitzfläche des Stuhls messen.

Hinweis: Maßband nicht direkt auf die Hüftrundung legen! Verwenden Sie ein Lineal statt Maßband.

Folgende Maße stehen nicht in der Maßtabelle, sind jedoch wichtig.

Innere Beinlänge

Ab dem Schritt bis zur Sohle.

Oberschenkelweite



An der stärksten Stelle des Oberschenkels messen.

Rückwärtige Körperlänge

Vom unteren Halswirbel bis zur Sohle.

Rocklänge


Ab Unterkante des Taillenbands bis zur gewünschten Saumhöhe.

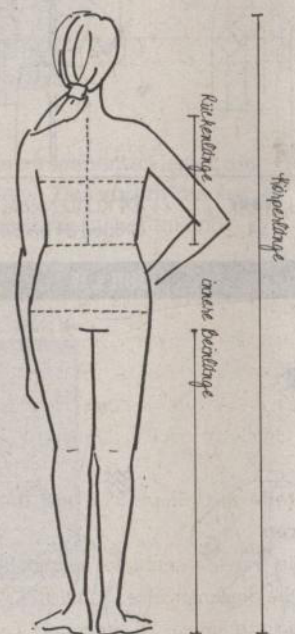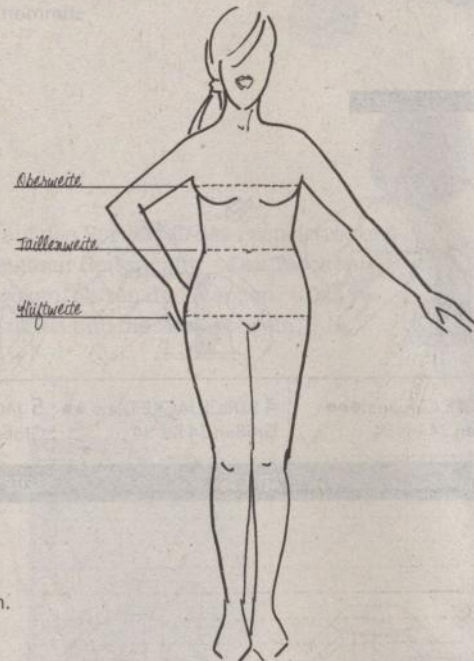

Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 172 cm

Zur Anpassung der Schnitte an eine andere Körpergröße, siehe "Schnitt anpassen" auf Seite 29.

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Oberweite	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillenweite	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Hüftweite	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Rückenlänge	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Oberarmweite	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Ärmellänge	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Sitzhöhe	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5

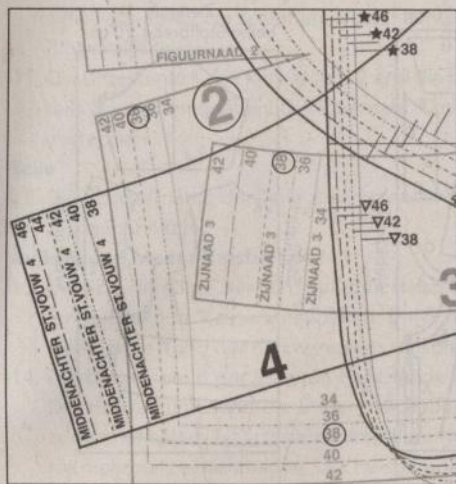

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

Schnitt abpausen

Bei jedem Modell werden die Schnittteile, die auf dem Bogen stehen, aufgelistet. Die Konturlinien der Schnittteile sind schwarz, rot, grün oder blau.

Jedes Modell hat seine eigene Farbe


Die Nummer des Schnittteils finden Sie auch im Schnittbogen wieder. Jede Größe hat eine eigene Konturlinie. Auf dem Bogen finden Sie die Größe anhand der entsprechenden Konturlinie. Die Größenangabe hilft Ihnen dabei.

Schnittteile mit einem Stift auf dem Bogen markieren

Legen Sie Transparentpapier auf den Bogen und pausen Sie die Linien eines Schnittteils ab. Ebenfalls alle Innenlinien, Zeichen und Texte übertragen. Schnittteile, die vermaßt zugeschnitten werden, stehen nicht auf dem Bogen. Sie werden anhand der Maße in der Tabelle direkt auf den Stoff gezeichnet. Wenn in einem Schnittteil auf dem Bogen zwischen 2 Zeichen eine rote-Linie markiert ist, wird das Stoffteil später an dieser Stelle eingekräuselt.


Spiegeln

Manchmal steht ein Schnittteil nur zur Hälfte auf dem Bogen. Dieses Schnittteil zwei Mal abpausen und an der Spiegellinie zusammenkleben, damit das komplette Schnittteil entsteht.




Anstoßlinien

Für manche Schnittteile gibt es zwei separate Teile auf dem Bogen. Beide Teile abpausen und dann an der Anstoßlinie laut Zeichen zusammenkleben.

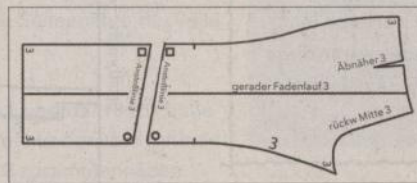


Durchschneiden/abschneiden

Manche Schnittteile stehen zwar als komplettes Schnittteil auf dem Bogen, müssen jedoch vor dem Zuschneiden durchgeschnitten werden, zum Beispiel für eine Teilungsnaht. Oder sie müssen an der markierten Linie abgeschnitten werden, z.B. für eine kürzere Rockvariante.

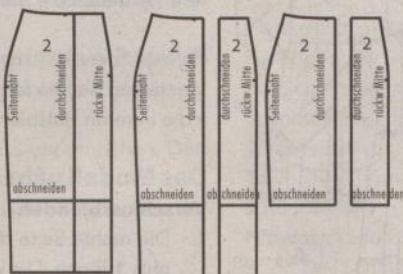

Schnittteile vermaßt zeichnen

Einfache gerade Teile - wie eine Taschenklappe oder ein Bundteil - stehen nicht auf dem Bogen. Diese Schnittteile werden anhand der Maße in der Tabelle (siehe Anleitung) direkt auf den Stoff gezeichnet. Die Maße in der Tabelle gelten ohne Nahtzugabe. Strichellinie = Bruchlinie.



Schnitt anpassen

Die Schnitte gehen von einer Körpergröße von 172 cm aus (siehe Maßtabelle). Um die Schnitte an eine kleinere Körpergröße anzupassen, z.B. Hosenbeine, Ärmel, lange Kleider etc., werden die Schnittteile nach dem Abpausen in der Länge halbiert und die Schnittstelle so weit übereinander gelegt, bis die Länge passt. Die Ränder zu einer weich verlaufenden Linie verbinden. Dies geht ebenso für größere Körpergrößen. Hierzu das Schnittteil an der Schnittstelle auseinander ziehen und die Ränder anpassen.


Wie viel Stoff brauchen Sie?

Zu jedem Modell gibt es eine Stoffmengentabelle. Wählen Sie die Stoffmenge anhand Ihrer Größe.

• Bei **abweichenden Mustern** - wie Karos oder Streifen - brauchen Sie eine größere Stoffmenge. Legen Sie die Schnittteile so auf die Karos, Streifen oder Muster, dass das Muster an den Nähten übereinstimmt.

• **Hinweis:** Baumwolle und Leinen können nach dem Waschen einlaufen. Deshalb diese Stoffe vor dem Zuschneiden waschen und bügeln.

Schnittteile auf den Stoff legen

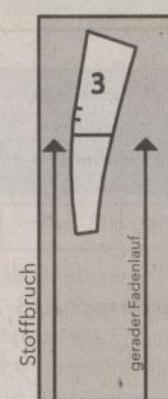

Legen Sie die Schnittteile in einer Richtung auf den Stoff, dabei die Richtung des Strichs bzw. Musters berücksichtigen.

Schnittteile werden im geraden Fadenlauf zugeschnitten. Der gerade Fadenlauf wird mit einem Pfeil markiert. Dieser Pfeil soll bündig mit der Webkante verlaufen.

Stoff zuschneiden

Stoffbruch

Die Bruchkante entsteht, wenn der Stoff doppelt gelegt wird.

Webkanten

Die etwas festeren Seitenkanten des Stoffes.

Doppelte Stofflage

Stoff doppelt legen, die rechte Seite liegt innen. Die Webkanten liegen aufeinander.

Einfache Stofflage

Den Stoff in einfacher Stofflage hinlegen, die rechte Seite liegt oben. Bei Schnittteilen, die gegengleich verarbeitet werden (z.B. Ärmel), das Schnittteil einmal umdrehen.

Zwei Stoffbrüche

Webkanten rechts und links zur Mitte falten, dabei liegen die Kanten in der Mitte oder in der gewünschten Breite gegeneinander.



Naht- und Saumzugaben

Die Schnittteile stehen ohne Nahtzugabe auf dem Bogen. Folgende Naht- und Saumzugabe hinzufügen: 1 cm für runde Kanten und Besatzkanten; 1 cm an der Unterkante des Armausschnitts, verlaufend bis zum Schulterpunkt bis 3 cm; 2 cm für die Ärmelkugel; 2 cm für die restlichen Nähte und Kanten; 3 bis 6 cm für Säume. Bei geraden Teilen ringsum 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Unsere Nähtipps und -tricks stehen ab der September-Ausgabe 09/2016 auf www.shop.oz-verlag.de/fashionstyle-basics. Hier finden Sie die Anleitungen mit deutlichen Zeichnungen zu: „Bewegungsfalte im Futter“, „Teile gegengleich zuschneiden“, „Mit Einlage verstärken“, „Hosenschlitz“, „Ärmel einsetzen“, „Absteppen von rechts“, „Nähte steppen, bügeln, versäubern“, „Nähte bei dehnbaren Stoffen“, „Schrittnaht steppen“, „Nahtreißverschluss“, „Saum“ und „Schlaufen“, „Knopfloch einarbeiten“ und „Knöpfe von Hand annähen“. In den vorherigen Ausgaben waren diese Anleitungen inklusive der Zeichnungen auf den Seiten 30-34 zu finden. Die Seitenzahlen wurden beibehalten.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

1 KLEID ALISE ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 106,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,40 m	1,40 m	1,45 m	1,45 m	1,45 m	1,45 m
Zierstoff, 1,40 m breit					
0,90 m	1,10 m	1,30 m	1,35 m	1,35 m	1,40 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 5 Knöpfe • 2,65-2,70-2,75-2,80-2,85-2,90-2,95-3,05-3,10-3,20-3,25 m passendes Schrägband, doppelt gefalzt, 2 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen A; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1 Vorderteil
2 Rückenteil
3 Rock-Vorderteil
4 Ärmel

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil 3 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen + ● aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil 3 an der markierten Längenslinie abschneiden. Das Schnittteil 3 an der markierten Linie abschneiden, damit das Rock-Rückenteil entsteht. Das Schnittteil 1 an der markierten Linie durchschneiden, damit die vord äußere und innere Halsblende, das seitl Vorderteil und die Verschlussblende 1 entstehen. Das Schnittteil 2 an der markierten Linie durchschneiden, damit die rückw äußere und innere Halsblende 2 entsteht. Das Schnittteil 3 an der markierten Linie durchschneiden, damit der Rockstreifen 3 entsteht. Das Schnittteil 4 an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Ärmelteil 4 entsteht.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

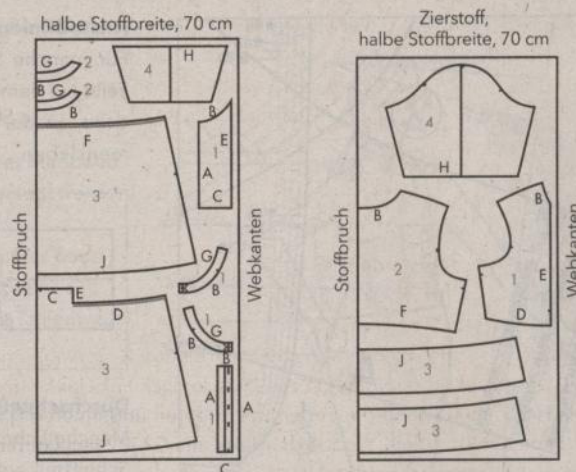

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Unterkante des Rockstreifens 3 und die unteren Ärmelteile 4 ohne Saumzugabe zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: den Besatz an den Verschlussblenden 1 • die inneren Halsblenden 1 und 2.

Das Modell nähen

Verschlussblenden

- Die rechte Seite der Verschlussblende 1 auf die linke Seite des Vorderteils 1 legen. Die verstärkte Kante A der Verschlussblende und die vord Kante A des Vorderteils zusammennähen.
- Die Nahtzugabe A der anderen Kante der Verschlussblende nach links falten und heften. Die andere Kante A der Verschlussblende schmalkantig auf die rechte Stoffseite auf die Kante A des Vorderteils nähen. Die Oberkanten B und die Unterkanten C der Verschlussblende zusammennähen.
- Die Vorderteile mit den Verschlussblenden mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die rechte Verschlussblende auf die linke Verschlussblende legen. Die vord Mittellinien liegen dabei aufeinander. Die Unterkanten C der Verschlussblenden heften.

Vorderteil

- Die Unterkante C des Vorderteils und die Oberkante C des Rock-Vorderteils 3 zusammennähen.
- Das Schrägband und das Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Mitte des Schrägbandes auf die Quernaht C legen. Das Schrägband beidseitig schmalkantig auf das Vorderteil und das Rock-Vorderteil steppen.
- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie D des Rock-Vorderteils je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 13,5-14-14,5-15,5-16,5-17-18-19-20,5-21,5-23 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
- Die Teilungsnähte E des Vorderteils mit Rock-Vorderteil und des seitl Vorderteils 1 bis zur Ecke zusammennähen. Die Nahtzugabe D/E in der Ecke bis zur Steppnaht einschneiden. Die Unterkante D des seitl Vorderteils und die Oberkante des Rock-Vorderteils zusammennähen. Die Nähte D und E mit einer einfachen Steppnaht auf dem Vorderteil absteppen.

Rückenteil

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie F des Rock-Rückenteils 3 je eine Steppnaht ausführen.

10. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 46-47,5-49-51-53-55-57-60-63-66-69 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
11. Die Unterkante F des Rückenteils **2** und die Oberkante des Rock-Rückenteils **3** zusammennähen. Die Quernaht F mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

Teile

12. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Äußere und innere Halsblende

13. Die Schulternähte der vord äußeren Halsblende **1** und der rückw äußeren Halsblende **2** zusammennähen. Die Schulternähte der vord inneren Halsblende **1** und der rückw inneren Halsblende **2** zusammennähen.
14. Die Unterkante B der äußeren Halsblende nach links falten und heften. Die Halskanten G und die Enden der äußeren und inneren Halsblende zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante G bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Halsblende wenden.
15. Die innere Halsblende mit der rechten Seite auf die linke Seite der Teile legen. Die Naht B der inneren Halsblende und der Teile steppen. Nahtzugabe B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
16. Die Kante B der äußeren Halsblende auf der rechten Seite schmalkantig auf die Naht B der Teile nähen. Die Halsblende weiter absteppen.

Ärmel

17. Die Unterkante H des Ärmels **4** und die Oberkante H des unteren Ärmelteils **4** zusammennähen. Die Quernaht H mit einer einfachen Steppnaht absteppen.
18. Den Ärmel längs doppelt falten. Die Ärmelnaht zusammennähen. Den Ärmel wenden.
19. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Rockstreifen

20. Die Seitennähte der Rockstreifen **3** zusammennähen. Die Oberkante J des Rockstreifens und die Unterkante J der Rock-Teile zusammennähen. Die Naht J mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

Schrägband

21. Für die Ärmel 2 Stücke Schrägband á 24,5-25-25,5-26-27-27,5-28-28,5-29-30-30,5 cm abschneiden. Eine Bruchkante aus dem Schrägband bügeln. Die kurzen Enden des Schrägbandes zusammennähen. Sie haben jetzt einen Ring.
22. Diese Kante des Schrägbandes rechts auf links auf die Unterkante der Ärmel steppen. Das Schrägband auf die Konturlinie nähen.
23. Das Schrägband um die Unterkante herum auf die rechte Seite falten. Die andere Kante des Schrägbandes schmalkantig entlang der anderen Bruchkante steppen.
24. Für die Rock-Teile 190-193-196-200-204-208-212-218-224-230-236 cm Schrägband abschneiden. Eine Bruchkante aus dem Schrägband bügeln. Die kurzen Enden zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
25. Diese Kante des Schrägbandes rechts auf links auf die Unterkante des Rockstreifens legen. Das Schrägband auf die Konturlinie nähen.
26. Das Schrägband um die Unterkante herum nach rechts falten. Die andere Kante des Schrägbandes schmalkantig entlang der anderen Bruchkante steppen.

Fertigstellen

27. Die Knopflöcher in die rechte Verschlussblende arbeiten. Die Knöpfe annähen.

2 KLEID BOBBI ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 116,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
2,45 m	2,45 m	2,70 m	2,85 m	2,95 m	3,10 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 5 Knöpfe • Gummiband, 4 cm breit.


Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen A; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Vorderteil | 2a rückw Tunnel |
| 1a vord seitl Tunnel | 3 Rock-Vorderteil |
| 2 Rückenteil | 4 Ärmel |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **3** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen + • aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **4** an der markierten Längelinie abschneiden. Das Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das Rock-Rückenteil entsteht. Das Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit die vord äußere und innere Halsblende, das seitl Vorderteil und die Verschlussblende **1** entstehen. Das Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit die rückw äußere und innere Halsblende **2** entsteht. Die Tunnelteile **1a** und **2a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **2** als extra Teile abpausen.

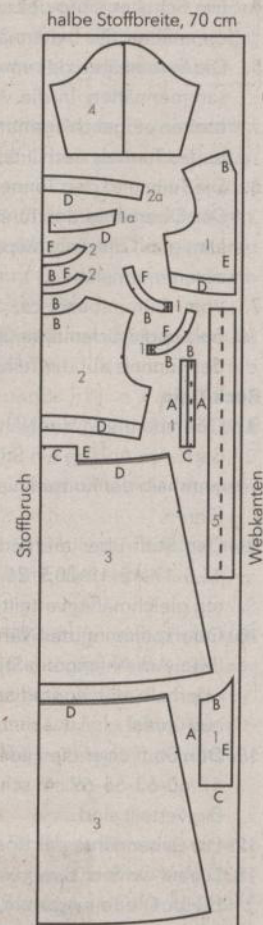

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
5 Gürtel (2x zuschneiden)					
68,5x9 cm	70x9 cm	71,5x9 cm	73,5x9 cm	75,5x9 cm	77,5x9 cm

46	48	50	52	54
5 Gürtel (2x zuschneiden)				
79,5x9 cm	82,5x9 cm	85,5x9 cm	88,5x9 cm	91,5x9 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: den Besatz an den Verschlussblenden **1**
• die inneren Halsblenden **1** und **2**.

Das Modell nähen

Verschlussblenden

1. Die rechte Seite der Verschlussblende **1** auf die linke Seite des Vorderteils **1** legen. Die verstärkte Kante A der Verschlussblende und die vord Kante A des Vorderteils zusammennähen.
2. Die Nahtzugabe A der anderen Kante der Verschlussblende nach links falten und heften. Die andere Kante A der Verschlussblende schmalkantig auf der rechten Stoffseite auf die Kante A des Vorderteils nähen. Die Oberkanten B und die Unterkanten C der Verschlussblende zusammennähen.
3. Die Vorderteile mit den Verschlussblenden mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die rechte Verschlussblende auf die linke Verschlussblende legen. Die vord Mittellinien liegen dabei aufeinander. Die Unterkanten C der Verschlussblenden heften.

Teile und Tunnel

4. Die Schulternähte des seiltl Vorderteils **1** und des Rückenteils **2** zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
5. Die Seitennähte des vord seiltl Tunnels **1a** und des rückw Tunnels **2a** zusammennähen. In die vord Kante des vord seiltl Tunnels einen 0,5 cm breiten eingeschlagenen Saum nähen. Die Nahtzugabe an der Oberkante des Tunnels nach links falten und heften.
6. Die Teile und den Tunnel mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Oberkante des Tunnels entsprechend der markierten Linie schmalkantig auf die Teile steppen. Die Unterkante D des Tunnel und der Teile zusammennähen.
7. Vom Gummiband ca. 54,5-57-59,5-63-66,5-70-73,5-79-84,5-90-95,5 cm abschneiden. Das Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Tunnels auf die Teilungsnaht E des seiltl Vorderteils nähen.

Rock-Teile

8. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie D des Rock-Vorderteils **3** je eine Steppnaht ausführen.
9. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 13,5-14-14,5-15,5-16,5-17-18-19-20,5-21,5-23 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
10. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie D des Rock-Rückenteils **3** je eine Steppnaht ausführen.
11. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 46-47,5-49-51-53-55-57-60-63-66-69 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
12. Die Seitennähte der Rock-Teile zusammennähen.
13. Darauf achten, dass die Teilungsnaht der vord Kante des Tunnels offen bleibt. Die Teilungsnaht E des Vorderteils und des seiltl Vorderteils bis zur Ecke zusammennähen. Die Nahtzugabe D/E in der Ecke bis zur Stepp-

naht einschneiden. Die Unterkante D des seiltl Vorderteils mit Rückenteil und die Oberkante der Rock-Teile zusammennähen. Damit haben Sie die Unterkante des Tunnels festgenäht.

Äußere und innere Halsblende

14. Die Schulternähte der vord äußeren Halsblende **1** und der rückw äußeren Halsblende **2** zusammennähen. Die Schulternähte der vord inneren Halsblende **1** und der rückw inneren Halsblende **2** zusammennähen.
15. Die Unterkante B der äußeren Halsblende nach links falten und heften. Die Halskanten F und die Enden der äußeren und inneren Halsblende zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante F bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Halsblende wenden.
16. Die innere Halsblende mit der rechten Seite auf die linke Seite der Teile legen. Die Naht B der inneren Halsblende und der Teile steppen. Nahtzugabe B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
17. Die Kante B der äußeren Halsblende auf der rechten Seite schmalkantig auf die Naht B der Teile nähen. Die Halsblende weiter absteppen.

Ärmel

18. Den Ärmel **4** längs doppelt falten. Die Ärmelnaht zusammennähen. Den Ärmel wenden.
19. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Fertigstellen

20. Die Unterkante der Ärmel 2 cm und die Unterkante des Kleides 1 cm breit nach links säumen.
21. Die Knopflöcher in die rechte Verschlussblende arbeiten. Die Knöpfe annähen.

Gürtel

22. Die kurzen Enden der Gürtelteile **5** zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen. Den Gürtel längs doppelt falten. In der Mitte eine Wendeöffnung offen lassen. Die langen Kanten und Enden zusammennähen.
23. Gürtel wenden. Von Hand die Wendeöffnung schließen. Den Gürtel in den Tunnel einziehen.


Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

3 JACKE CAROLINA ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 62 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,80 m	1,85 m	2,00 m	2,10 m	2,15 m	2,25 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 1 teilbaren Reißverschluss, 50 cm • 2 Reißverschlüsse, 14 cm • 2 Kordel-Stopper • 2 Kordel-Schieber • 2,15 cm Kordel • Gummiband, 1,5 cm breit.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **3** Ärmel
2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Vorderteil **1** entsteht. Das Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, das untere Rückenteil **2** entsteht.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

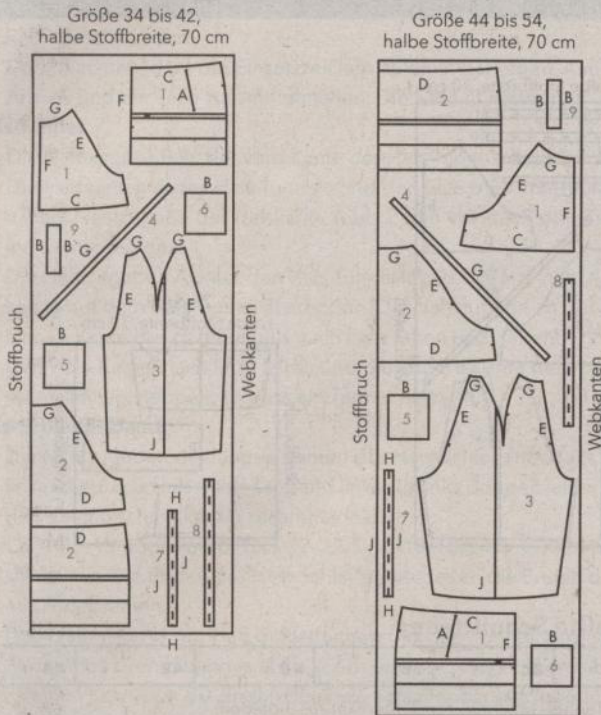

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
4 Hals-Tunnel (1x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)					
55.5x2 cm	57.5x2 cm	59.5x2 cm	61.5x2 cm	63.5x2 cm	65.5x2 cm
7 Ärmel-Tunnel (2x zuschneiden)					
37x3 cm	37.5x3 cm	38x3 cm	39x3 cm	39.5x3 cm	40x3 cm

46	48	50	52	54
4 Hals-Tunnel (1x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)				
68x2 cm	70x2 cm	72x2 cm	74x2 cm	76x2 cm
7 Ärmel-Tunnel (2x zuschneiden)				
40.5x3 cm	41x3 cm	42x3 cm	42.5x3 cm	43x3 cm

34 bis 54
5 unteres Taschenteil (2x zuschneiden)
15x14 cm
6 oberes Taschenteil (2x zuschneiden)
14x14 cm
8 Reißverschluss-Blende (2x zuschneiden)
50x3 cm
9 Paspel (2x zuschneiden)
15x3 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Stellen, an die die Knopflöcher ins untere Vorderteil kommen • Tascheneingriffe: auf der linken Stoffseite der unteren Vorderteile **1** je einen Einlagestreifen 4 cm breit und 4 cm länger als der Tascheneingriff auf die markierte Taschenlinie bügeln.

Das Modell nähen

Die Nähte mit einer einfachen Steppnaht absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Taschen (hierzu finden Sie eine detaillierte Anleitung auf S. 24)

- Auf der rechten Seite des unteren Vorderteils den Tascheneingriff A mit Heftstichen markieren. Mit spitzem Bleistift und Lineal den Tascheneingriff auf die Einlage zeichnen. Im rechten Winkel dazu die Enden des Eingriffs mit einer Linie markieren. Die Breite der geschlossenen Reißverschlusszähnen messen. Beidseitig die Tascheneingriffslinie im Abstand einer halben Breite der Reißverschlusszähnen je eine Linie auf die Einlage zeichnen.
- Die Mitte der Paspel **9** rechts auf rechts auf die Taschenlinie des unteren Vorderteils stecken und heften.
- Darauf achten, dass die Steppnähte parallel genau gleich enden. Die Paspel auf die gezeichnete Linie beidseitig der Taschenlinie steppen. Die Taschenlinie von der Mitte aus bis ca. 1 cm vor die Enden einschneiden. Von da schräg zu den Ecken je einen Schnitt ausführen.
- Die Paspel und die kleinen Dreiecke durch den Tascheneingriff vollständig nach links holen.
- Darauf achten, dass der Reißverschluss nach oben schließt. Den Reißverschluss unter den Tascheneingriff legen. Den Reißverschluss entlang des Tascheneingriffs stecken. Den Tascheneingriff ringsum schmal kantig absteppen. Damit haben Sie den Reißverschluss festgenäht.
- Die Kante B des oberen Taschenteils **6** auf die vord Kante der Paspel steppen. Die Kante B des unteren Taschenteils **5** auf die seitl Kante der Paspel steppen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Teile

- Die Unterkante C des Vorderteils **1** und die Oberkante C des unteren Vorderteils zusammennähen. Die Quernaht C mit einer doppelten Steppnaht absteppen.
- An der markierten Stelle das Knopfloch in das untere Vorderteil arbeiten.
- Die Unterkante D des Rückenteils **2** und die Oberkante D des unteren Rückenteils **2** zusammennähen. Die Quernaht D mit einer doppelten Steppnaht absteppen.
- Die Seitennähte der Teile zusammennähen. Die Nahtzugabe an der Unterkante der Teile nach links falten und heften.

Ärmel

- Die Abnäherlinien des Ärmels **3** aufeinanderlegen. Die Abnäher in den Ärmel nähen. Den Abnäher absteppen.
- Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Kante E des Ärmels und der Teile zusammennähen. Die Naht E absteppen.

Reißverschluss-Blende

- Die rechte Stoffseite der Reißverschluss-Blende auf die rechte Seite des Reißverschlussbändchens legen. Eine lange Kante der Reißverschluss-Blende und das Reißverschlussbändchen zusammennähen.
- Die Reißverschluss-Blende um die Kante herum nach links falten. Die andere lange Kante der Reißverschluss-Blende eingeschlagen und schmal kantig auf die Steppnaht steppen.

Reißverschluss

- Das Reißverschlussbändchen auf der rechten Stoffseite über die vor Mittellinie F an die vord Kante des Vorderteils legen. Die Reißverschlusszähnen zeigen zur Seitennaht. An der Oberkante die Halskante G und die Unterkante ab der Markierung überstehen lassen. Den Besatz an der

Unterkante des Vorderteils nach rechts falten. Das Reißverschlussbändchen auf die Nahtzugabe F nähen.

17. Den Besatz der Teile und das Reißverschlussbändchen nach links falten und heften. Die Teile entsprechend der Markierungen absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.

Hals-Tunnel

18. Darauf achten, dass die Nahtzugabe an der vord Kante des Hals-Tunnels **4** beim Reißverschluss übersteht. Die Halskanten G des Hals-Tunnels und der Teile mit Ärmel zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante G bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
19. Die Nahtzugaben der Halskante G unter den Halstunnel legen. Die Halsnaht G schmalkantig auf dem Hals-Tunnel absteppen. Die Nahtzugabe an der vord Kante und der anderen langen Kante des Hals-Tunnels nach links falten und heften. Den Hals-Tunnel nach links falten.
20. Das Rückenteil entlang des Halses in Tunnelbreite absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 14,5-15-15,5-16-16-16,5-17-17,5-18-18-18,5 cm Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes auf die Ärmelnaht E nähen.
21. Das Vorderteil entlang des Halses in Tunnelbreite absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 9-9-9-9,5-9,5-10-10,5-10,5-11-11 cm Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes auf die Ärmelnaht E und die vord Mittelnaht F nähen.
22. Den Ärmel weiter in Tunnelbreite absteppen. Die vord Kante des Vorderteils absteppen.

Ärmel-Tunnel

23. In der Naht H an der Innenseite des Ärmeltunnels **7** eine kleine Öffnung lassen. Die Naht H des Ärmeltunnels zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
24. Den Ärmeltunnel links auf links doppelt falten. Die Kanten J des Ärmeltunnels und die Unterkante J der Ärmel zusammennähen.
25. Ca. 21,5-22-22,5-23-24-24,5-25-25,5-26-27-27,5 cm Gummiband abschneiden. Das Gummiband durch die Öffnung in der Naht H in den Ärmeltunnel ziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung in der Naht H schließen.

Fertigstellen

26. Die Kordel durch die Knopflöcher in den Tunnel einziehen. Die Kordel-Enden durch die Kordel-Schieber und die Kordel-Stopper ziehen. In die Kordel-Enden je einen Knoten legen.


4 STRICKJACKE DJAZZ ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

Rückw Länge ca. 53,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1.30 m	1.30 m	1.30 m	1.35 m	1.40 m	1.55 m
Zierstoff, 1,40 m breit					
0.50 m	0.60 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m

Außerdem: • Nahtband • Gummiband, 1,5 cm breit • eventuell Zwillingssnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen A; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **3** Ärmel
2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** an der markierten Längsline abschneiden. Das Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Vorderteil **1** entsteht. Das Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Rückenteil **2** entsteht. Das Schnittteil **3** an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Ärmelteil **3** entsteht.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

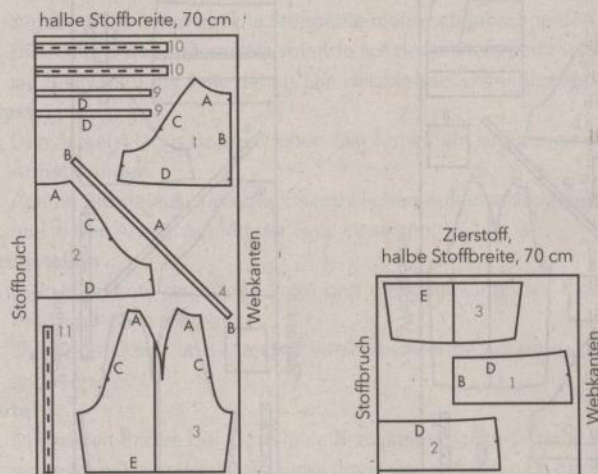

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
4 Hals-Tunnel (1x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)					
55.5x2 cm	57.5x2 cm	59.5x2 cm	61.5x2 cm	63.5x2 cm	65.5x2 cm
9 Tunnel (2x zuschneiden)					
56.5x2 cm	58.5x2 cm	60x2 cm	62x2 cm	64x2 cm	66x2 cm
10 Schleifenband (2x zuschneiden)					
68.5x3 cm	70x3 cm	71.5x3 cm	73.5x3 cm	75.5x3 cm	77.5x3 cm
11 Hals-Schleifenband (2x zuschneiden)					
50x3 cm	50x3 cm	50x3 cm	50x3 cm	50x3 cm	50x3 cm
46	48	50	52	54	
4 Hals-Tunnel (1x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)					
68x2 cm	70x2 cm	72x2 cm	74x2 cm	76x2 cm	
9 Tunnel (2x zuschneiden)					
68x2 cm	71x2 cm	74x2 cm	77x2 cm	80x2 cm	
10 Schleifenband (2x zuschneiden)					
79.5x3 cm	82.5x3 cm	85.5x3 cm	88.5x3 cm	91.5x3 cm	
11 Hals-Schleifenband (2x zuschneiden)					
50x3 cm	50x3 cm	50x3 cm	50x3 cm	50x3 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf die Stoffe stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten A der Teile **1** und **2** und der Ärmel **3**.

Teile und Ärmel

2. Die Seitennähte der Teile **1** und **2** zusammennähen. Die vord Kante B des Vorderteils mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 1 cm breit nach links säumen.
3. Die Abnäherlinien des Ärmels **3** aufeinanderlegen. Die Abnäher in den Ärmel nähen. Den Abnäher absteppen.
4. Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
5. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Kante C des Ärmels und der Teile zusammennähen. Die Naht C absteppen.

Hals-Tunnel

6. Die Nahtzugabe B an der vord Kante des Hals-Tunnels **4** nach links falten. Die Halskanten A des Hals-Tunnels und der Teile mit Ärmel zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
7. Die Nahtzugaben A unter den Hals-Tunnel legen. Die Halsnaht A schmal-kantig auf dem Hals-Tunnel absteppen. Die Nahtzugabe an der anderen langen Kante des Hals-Tunnels nach links falten und heften.
8. Den Hals-Tunnel nach links falten und die andere Kante des Hals-Tunnel schmalkantig steppen, so dass ein Tunnel entsteht.

Hals-Schleifenband

9. Die Nahtzugaben der langen Kanten des Hals-Schleifenbandes **11** nach links falten. Das Hals-Schleifenband links auf links doppelt falten. Die langen Kanten schmalkantig zusammennähen.
10. Ca. 14,5-15-15,5-16-16-16,5-17-17,5-18-18-18,5 cm Gummiband abschneiden. Die Enden des Hals-Schleifenbandes an die Enden des Gummibandes nähen.
11. Das Gummiband mit Hals-Schleifenband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes auf die Ärmelnaht C des Rückenteils nähen. Je einen Knoten in die Enden des Hals-Schleifenbandes legen.

Untere Teile und Tunnel

12. Die Seitennähte der unteren Teile **1** und **2** zusammennähen.
13. Mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel die Unterkante der unteren Teile 2 cm und die vord Kante B des unteren Vorderteils 1 cm breit nach links säumen.
14. Die kurzen Enden der Tunnelteile **9** zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen genäht. Die Nahtzugabe an der vord Kante des Tunnels nach links falten. Die rechte Stoffseite des Tunnels auf die unteren Teile legen. Die Quernaht D der Teile und der unteren Teile zusammennähen. Damit haben Sie auch den Tunnel festgenäht.
15. Die unteren Teile nach unten falten und den Tunnel nach oben. Die Oberkante des Tunnels eingeschlagen und schmalkantig auf die Teile steppen.

Schleifenband

16. Die kurzen Enden des Schleifenbands **10** zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen genäht.
17. Die Nahtzugabe an den langen Kanten des Schleifenbands nach links falten. Das Schleifenband links auf links doppelt falten. Die langen Kanten schmalkantig zusammennähen.
18. Das Schleifenband durch den Tunnel ziehen. In die Enden des Schleifenbands je einen Knoten legen.

Untere Ärmel

19. Das untere Ärmelteil **3** doppelt falten. Die Ärmelnähte zusammennähen.
20. Die Oberkante E des unteren Ärmelteils und die Unterkante E des Ärmels zusammennähen.
21. Die Unterkante der unteren Ärmelteile mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 2 cm breit nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

5 JACKE EMI

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 51 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
2,40 m	2,45 m	2,55 m	2,65 m	2,75 m	2,80 m
Wirkfutter, 1,40 m breit					
0,90 m	0,95 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m

Außerdem: Wirkeinlage • 4 (Stoff-)Knöpfe • 1 Innenknopf.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **C**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Vorderteil (außen + innen) | 4b rückw seilt Schlitzbesatz |
| 2 seilt Vorderteil | 5 Kragensteg (außen + innen) |
| 2a vord seilt Besatz | 6 Kragenteil (oben + unten) |
| 3 Rückenteil | 7 oberes Ärmelteil |
| 3a rückw Besatz | 7a oberer Ärmelbesatz |
| 3b rückw Schlitzbesatz | 8 unteres Ärmelteil |
| 4 seilt Rückenteil | 8a unterer Ärmelbesatz |
| 4a rückw seilt Besatz | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1**, **2**, **3** und **4** an der markierten Längenslinie abschneiden. Die Besätze **2a**, **3a**, **3b**, **4a**, **4b**, **7a** und **8a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **2**, **3**, **4**, **7** und **8** als extra Teile abpausen. Das innere Vorderteil **1** und Teil **2a** zusammenkleben, damit der vord Besatz **1/2a** entsteht. Die Teile **3a** und **4a** zusammenkleben, damit der rückw Besatz **3a/4a** entsteht.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Futter, halbe Stoffbreite, 70 cm

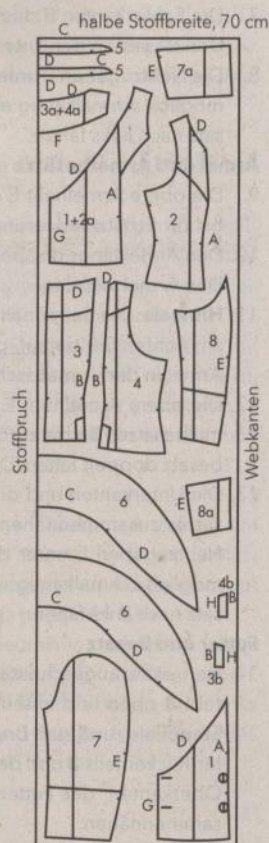

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Schneiden Sie die Teile **2, 3, 4, 7** und **8** an der markierten Futterlinie ab. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Legen Sie Rückenteil **3** für die Bewegungsfalte an der Oberkante 2 cm neben den Stoffbruch auf den Stoff, ansonsten weiter mit geradem Fadenverlauf; die Bruchkante **nicht** durchschneiden. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Besätze **1/2a, 3a/4a, 3b** und **4b** • den inneren Kragengesteg **5** • das untere Kragenteil **6**.

Das Modell nähen

Teile

1. Die Teilungsnaht A des äußeren Vorderteils **1** und des seitl Vorderteils **2** zusammennähen. Die Teilungsnaht B des Rückenteils **3** und des seitl Rückenteils **4** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen.
2. Die rückw Mittelnaht der Rückenteile zusammennähen. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der seitl Teile zusammennähen.

Kragen mit Kragengesteg

3. Die Kante C des inneren Kragengestegs **5** und des oberen Kragenteils **6** zusammennähen. Die Kante C des äußeren Kragengestegs **5** und des unteren Kragenteils **6** zusammennähen. Nahtzugabe C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Naht C beidseitig schmalkantig absteppen.
4. Die Außenkanten des oberen und unteren Kragenteils zusammennähen. Die Nahtzugaben der Außenkante unter das untere Kragenteil legen. Die Naht der Außenkante schmalkantig auf dem unteren Kragenteil absteppen. Den Kragen wenden.
5. Die Halskanten D des oberen und unteren Kragenteils und des äußeren und inneren Kragengestegs heften. Das untere Kragenteil und den äußeren Kragengesteg auf die Teile legen. Die Halskante D des Kragenteils mit Kragengesteg und der Teile heften.

Schlitzbesätze

6. Die Teilungsnaht B des rückw seitl Schlitzbesatzes **4b** und des rückw Schlitzbesatzes **3b** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen.
7. Die Schlitzkanten B des Schlitzbesatzes und der Teile zusammennähen. Den Besatz an der Unterkante auf die Saumlinie nähen.
8. Die Nahtzugaben B unter den Schlitzbesatz legen. Die Naht B so weit wie möglich schmalkantig auf dem Schlitzbesatz absteppen. Den Schlitzbesatz nach links falten.

Ärmel und Ärmelbesätze

9. Die obere Ärmelnaht E des oberen Ärmels **7** und des unteren Ärmels **8** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen.
10. Den Ärmel längs doppelt falten. Die untere Ärmelnaht zusammennähen. Den Ärmel wenden.
11. **Hinweis:** Die Seitennaht und die Ärmelnaht schließen nicht aneinander an. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.
12. Die obere Ärmelnaht E des oberen Ärmelbesatzes **7a** und unteren Ärmelbesatzes **8a** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen. Den Ärmelbesatz doppelt falten. Die untere Ärmelnaht zusammennähen.
13. Die Unterkanten und die Schlitzkanten E des Ärmels und des Ärmelbesatzes zusammennähen. Die Nahtzugaben an der Unterkante und die Nahtzugaben E unter den Ärmelbesatz legen. Die Kanten so weit wie möglich schmalkantig auf dem Ärmelbesatz absteppen. Den Ärmelbesatz nach links falten.

Futter und Besatz

14. Den extra angeschnittenen Stoff (Bewegungsfalte) des Futter-Rückenteils **3** oben und unten an der Mittelnaht ca. 5 cm steppen, dabei die Stepplinie rund zum Bruch verlaufen lassen. Die Teilungsnaht B des Futter-Rückenteils **3** und des seitl Futter-Rückenteils **4** zusammennähen. Die Oberkante F des Futter-Rückenteils und des rückw Besatzes **3a/4a** zusammennähen.

15. Die Kanten A des vord Besatzes **1/2a** und des seitl Futter-Vorderteils **2** bis 5 cm oberhalb der Unterkante zusammennähen.
16. Die Schulternähte der Futter-Teile zusammennähen. Die Seitennähte der seitl Futter-Teile zusammennähen.
17. Die obere Ärmelnaht E des oberen Futter-Ärmels **7** und des unteren Futter-Ärmels **8** zusammennähen. Den Futter-Ärmel längs doppelt falten. Die untere Ärmelnaht zusammennähen. Den Futter-Ärmel wenden. Den Futter-Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Stoff und Futter zusammennähen

18. Den Stoff und das Futter mit Besatz mit den rechten Stoffseiten aufeinanderlegen. Die Halskanten D und die vord Kante G des Vorderteils zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Den vord Besatz an der Unterkante auf die Saumlinie nähen.
19. Die Nahtzugaben der Halskante D unter den rückw Besatz legen. Die Nahtzugaben G unter den vord Besatz legen. Die Nähte D und G so weit wie möglich schmalkantig auf dem rückw Besatz und dem vord Besatz absteppen.
20. Die Teile wenden und die Ärmel ineinanderschieben. An der Innenseite den Besatz an die Schulternähte der Teile nähen.

Futter und Schlitzkanten

21. Die Nahtzugabe H des seitl Futter-Rückenteils und des Futter-Rückenteils in der Ecke bis zur Konturlinie einschneiden. Die schrägen Oberkanten H der Futter-Teile und des Schlitzbesatzes zusammennähen.
22. Die Unterkante der Futter-Teile 1,5 cm oberhalb der Saumlinie nach links falten und ca. 10 cm an die Unterkante heften. Die Kante H des Schlitzbesatzes und der Futter-Teile stecken. Den Saum der Teile nach rechts falten und auf das Futter stecken. Die Kanten H des Schlitzbesatzes und der Futter-Teile zusammennähen. Den Saum wenden.

Fertigstellen

23. Die Unterkante der Teile säumen. Die Unterkante der Futter-Teile und der Futter-Ärmel eingeschlagen auf den Saum der Teile und des Ärmelbesatzes säumen.
24. Die Knopflöcher in das Vorderteil arbeiten. Die Knöpfe eventuell mit Stoff beziehen. Die Knöpfe und den Innenknopf annähen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

6 KLEID FIEP ●●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 106,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
3.65 m	3.75 m	3.80 m	3.90 m	3.95 m	4.05 m

Außerdem: Wirkeinlage • 12 (Stoff-)Knöpfe • 1 Innenknopf.


Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **C**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Vorderteil (außen + innen) | 5 Kragensteg (außen + innen) |
| 2 seiltl Vorderteil | 6 Kragenteil (oben + unten) |
| 2a vord seiltl Besatz | 7 oberes Ärmelteil |
| 3 Rückenteil | 7a oberer Ärmelbesatz |
| 3a rückw Besatz | 8 unteres Ärmelteil |
| 4 seiltl Rückenteil | 8a unterer Ärmelbesatz |
| 4a rückw seiltl Besatz | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **3** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **+** **O** aneinander. Die Teile **1**, **2** und **4** um 30 cm verlängern. Die Besätze **2a**, **3a**, **4a**, **7a** und **8a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **2**, **3**, **4**, **7** und **8** als extra Teile abpausen. Das innere Vorderteil **1** und Teil **2a** zusammenkleben, damit der vord Besatz **1/2a** entsteht. Die Teile **3a** und **4a** zusammenkleben, damit der rückw Besatz **3a/4a** entsteht.

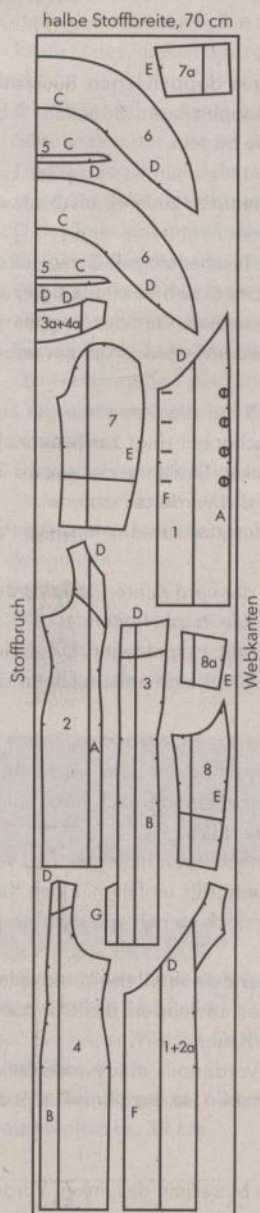

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Besätze **1/2a** und **3a/4a** • den inneren Kragensteg **5** • das untere Kragenteil **6**.

Das Modell nähen

Teile

- Die Teilungsnaht A des äußeren Vorderteils **1** und des seiltl Vorderteils **2** zusammennähen. Die Teilungsnaht B des Rückenteils **3** und des seiltl Rückenteils **4** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen.
- Die rückw Mittelnaht der Rückenteile bis zum Schlitzbesatz zusammennähen. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der seiltl Teile zusammennähen.

Kragen mit Kragensteg

- Die Kante C des inneren Kragenstegs **5** und des oberen Kragenteils **6** zusammennähen. Die Kante C des äußeren Kragenstegs **5** und des unteren Kragenteils **6** zusammennähen. Nahtzugabe C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Naht C beidseitig schmalkantig absteppen.
- Die Außenkanten des oberen und unteren Kragenteils zusammennähen. Die Nahtzugaben der Außenkante unter das untere Kragenteil legen. Die Naht der Außenkante schmalkantig auf dem unteren Kragenteil absteppen. Den Kragen wenden.
- Die Halskanten D des oberen und unteren Kragenteils und des äußeren und inneren Kragenstegs heften. Das untere Kragenteil und den äußeren Kragensteg auf die Teile legen. Die Halskante D des Kragenteils mit Kragensteg und der Teile heften.

Ärmel und Ärmelbesätze

- Die obere Ärmelnaht E des oberen Ärmels **7** und des unteren Ärmels **8** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen.
- Den Ärmel längs doppelt falten. Die untere Ärmelnaht zusammennähen. Den Ärmel wenden.
- Hinweis:** Die Seitennaht und die Ärmelnaht schließen nicht aneinander an. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.
- Die obere Ärmelnaht E des oberen Ärmelbesatzes **7a** und unteren Ärmelbesatzes **8a** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen. Den Ärmelbesatz doppelt falten. Die untere Ärmelnaht zusammennähen.
- Die Unterkanten und die Schlitzkanten E des Ärmels und des Ärmelbesatzes zusammennähen. Die Nahtzugaben an der Unterkante und die Nahtzugaben E unter den Ärmel legen. Die Kanten so weit wie möglich schmalkantig auf dem Ärmel absteppen. Den Ärmelbesatz nach links falten.
- Die Nahtzugaben des Besatzes auf die Naht der Ärmel nähen. Die Unterkante des Ärmels an der Schlitzmarkierung nach rechts falten, so dass ein Umschlag entsteht. Den Umschlag stecken.

Besätze

- Die Schulternähte des vord Besatzes **1/2a** und des rückw Besatzes **3a/4a** zusammennähen.
- Die Teile und den Besatz rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Halskanten D und die vord Kante F des Vorderteils zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Den vord Besatz an der Unterkante auf die Saumlinie nähen.
- Die Halskanten D unter den rückw Besatz legen. Die Nahtzugaben F unter den vord Besatz legen. Die Nähte D und F so weit wie möglich schmalkantig auf dem rückw Besatz und dem vord Besatz absteppen.
- Den Besatz wenden. An der Innenseite den Besatz auf die Schulternaht der Teile nähen.

Schlitz

- Nahtzugabe der rückw Mittelnaht des rechten Rückenteils ca. 1,5 cm oberhalb des Besatzes schräg einschneiden. Besatz der linken Schlitzkante nach rechts bügeln. Den linken Schlitzbesatz an der Unterkante auf die Saumlinie nähen. Den linken Schlitzbesatz nach links falten.
- Den Saum der rechten Schlitzkante auf der Saumlinie nach rechts falten. Kante G des Saumes und des rechten Schlitzbesatzes zusammennähen. Den Saum und die Nahtzugabe des rechten Schlitzbesatzes nach links falten. Die Kante festnähen und anschließend bis zur Unterkante des Saumes steppen.

18. Den linken Schlitzbesatz auf das rechte Rückenteil legen. Oberhalb des Schlitzes eine schräge Stepplinie ausführen. Damit haben Sie den Untertritt und den linken Schlitzbesatz festgenäht.

Fertigstellen

19. Die Unterkante der Teile säumen. Die Oberkante des Ärmelbesatzes auf den Ärmel säumen.
20. Die Knopflöcher in das Vorderteil arbeiten. Die Knöpfe eventuell mit Stoff beziehen. Die Knöpfe und den Innenknopf annähen. Knöpfe am Ärmelumschlag annähen und diesen damit am Ärmel befestigen.

7 HOSE GISEL ●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.
In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

- Sitzhöhe: -2 cm
- innere Beinlänge: ca. 70 cm
- Saumweite: ca. 36,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1.35 m	1.60 m	1.75 m	2.00 m	2.15 m	2.30 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 1 Reißverschluss, 15 cm • 2 Knöpfe.

Papierschnitteile abpausen


Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind schwarz.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1 Vorderteil
- 2 Rückenteil
- 3 vord Bundteil (außen + innen)
- 4 rückw Bundteil (außen + innen)
- 5 unteres Taschenteil
- 6 Taschenpaspel

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 1 + ● und 2 ■ □ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Schnittteil 3 an der markierten Linie abschneiden, damit das rechte Bundteil (außen + innen) entsteht. Das Schnittteil 5 an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht.

halbe Stoffbreite, 70 cm

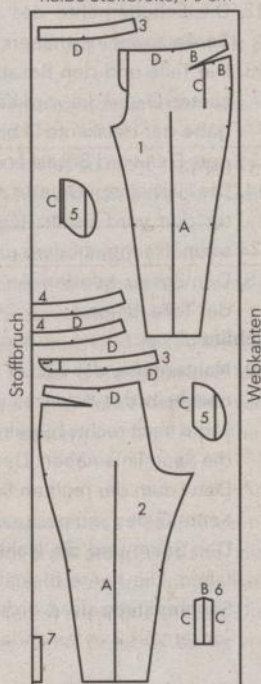

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34 bis 54
7 Untertrittstreifen (1x zuschneiden)
14x6 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Tascheneingriffe: auf der linken Stoffseite der Vorderteile 1 je einen Einlagestreifen 4 cm breit und 4 cm länger als der Tascheneingriff auf die markierte Taschenlinie bügeln • die inneren Bundteile 3 und 4 • die Taschenpaspel 6 bis zur Hälfte.

Das Modell nähen

Bügelfalte

- Vorderteil 1 an der Bruchlinie A links auf links doppelt legen. Rückenteil 2 an der Bruchlinie A links auf links längs doppelt legen. Bügelfalte A bis ca. 5 cm oberhalb der Saumlinie in die Teile bügeln.

Taschen

- Ab der Seitennaht das Vorderteil 1 zwischen den Linien B bis 2 cm vor die Enden einschneiden.
- Auf der rechten Seite des Vorderteils den Tascheneingriff C mit Heftstichen markieren. Mit spitzem Bleistift und Lineal den Tascheneingriff auf die Einlage zeichnen. Im rechten Winkel dazu die Enden des Eingriffs mit einer Linie markieren. Zeichnen Sie an beiden Seiten je 0,5 cm neben der Tascheneingriffslinie die Stepplinien.
- Die Konturlinie des unteren Taschenteils 5 auf die Stepplinie der seitl Kante C auf das Vorderteil legen, das Taschenteil zeigt zur Seitennaht. Das untere Taschenteil heften. Von der linken Stoffseite das untere Taschenteil entsprechend der Stepplinie auf das Vorderteil steppen.
- Die Paspel 6 doppelt falten. Die Unterkanten zusammennähen. Die Paspel wenden. Die Kanten B und C heften.
- Die Kante C der Paspel auf die Stepplinie der vord Kante C des Vorder- teils legen, die Paspel zeigt zur vord Mitte. Die Paspel heften.
- Die Kante C des oberen Taschenteils 5 auf die Paspel legen. Das obere Taschenteil heften. Die Paspel und die Tasche beide entsprechend der Stepplinie auf das Vorderteil steppen.
- Den Tascheneingriff ab der Oberkante bis ca. 1 cm vor das Ende einschneiden. Von da schräg in die Ecken einschneiden. Die Taschenteile und die kleinen Dreiecke durch den Tascheneingriff nach links holen. Die Paspel zur Seitennaht falten.
- Das Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Vorder- teil genau an den Enden des Tascheneingriffs umfalten. Einen Kanten- fuß einsetzen. Das eingeschnittene Dreieck so nah wie möglich im Bruch auf das untere Taschenteil nähen.
- Die Außenkanten der Taschenteile aufeinandernähen. Die Unterkanten der Paspel schmalkantig auf dem Vorderteil absteppen. Die Oberkante der Paspel auf die Kante B des Vorderteils heften.
- Die Abnäherlinien B des Abnehmers des Vorderteils aufeinanderfalten. Den Abnäher ins Vorderteil nähen. Damit haben Sie die Oberkante B der Paspel festgenäht.

Hosenschlitz

- Den linken Schlitzbesatz bis 2 cm vor die Mittellinie des linken Vorder- teils abschneiden. Das wird später der Untertritt.
- Die Schritt naht ab dem Hosenschlitz bis 3 cm vor die inneren Beinnähte zusammennähen. Die Nahtzugabe des linken Untertritts 1 cm vor der Mittellinie nach links bügeln. Den Reißverschluss und die Teile mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Die linke Reißverschlusshälfte unter den linken Untertritt legen und feststecken.
- Untertrittstreifen 7 links auf links längs doppelt legen. Den Untertrittstreifen unter den Reißverschluss legen. Kantenfuß einsetzen. Die Kante des

linken Untertritts schmalkantig absteppen. Dabei wurden der Reißverschluss und der Untertritt mitgefasst.

15. Den rechten Besatz an der vord Mittellinie nach links bügeln. Die rechte Kante des Hosenschlitzes auf den Untertrittstreifen legen, dabei trifft die Kante auf die Mittellinie des linken Randes, festheften. Die rechte Reißverschlusshälfte 2 cm neben der vord Mitte auf den rechten Besatz steppen.
16. Die rechte Kante des Hosenschlitzes 3 cm neben der Mittellinie absteppen. Die Steppnaht dabei nach unten rund zur Schrittnaht verlaufen lassen.

Teile

17. Die Abnäherlinien des Rückenteils **2** aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.
18. Das Vorderteil und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennaht der Teile zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
19. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht ab dem Hosenschlitz bis zur Oberkante D des Rückenteils zusammennähen. Die Teile wenden.

Bund

20. Die Seitennähte der äußeren Bundteile **3** und **4** zusammennähen. Die Seitennähte der inneren Bundteile **3** und **4** zusammennähen.
21. Die Nahtzugabe und den Untertritt an den Enden des äußeren Bundteils steht über. Die Unterkante D des äußeren Bundteils und die Oberkante D der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Taillennaht bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
22. Die Außenkanten und den Untertritt der äußeren und inneren Bundteile zusammennähen. Nahtzugabe der Oberkante der äußeren und inneren Bundteile bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
23. Die Nahtzugaben der Oberkante unter das innere Bundteil legen. Die Oberkante so weit wie möglich schmalkantig auf dem inneren Bundteil absteppen.
24. Den Bund wenden. Die lose Taillenkante D des inneren Bundteils auf die Taillenkante D der Teile heften. Den Bund von rechts in der Taillennaht D absteppen. Damit haben Sie die lose Unterkante des inneren Bundteils festgenäht.

Fertigstellen

25. Die Unterkante der Hosenbeine säumen.
26. Die Knopflöcher arbeiten. Die Knöpfe annähen.
27. Die Bügelfalte A vollständig in die Hosenbeine bügeln.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.


8 HOSE HINDE

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

- Sitzhöhe: -2 cm
- innere Beinlänge: ca. 63 cm
- Saumweite: ca. 39 cm



E

Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
längselastischer Stoff, 1,40 m breit. Wegen des Dessins und der Längselastizität haben wir die Hose quer zugeschnitten. Bei quereelastischen Stoffen brauchen Sie etwas mehr. Am besten nehmen Sie die Schnittteile zum Stoffkauf mit.					
1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,80 m	1,95 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 1 Reißverschluss, 18 cm.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **E**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil
- 1a** vord Saumbesatz
- 2** Rückenteil
- 2a** rückw Saumbesatz
- 3** vord Bundteil (außen + innen)
- 4** rückw Bundteil (außen + innen)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1 + ●** und **2 ■ □** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** an der markierten Längelinie abschneiden. Besätze **1a** und **2a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **2** als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **3** und **4** je ein ganzes Schnittteil.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

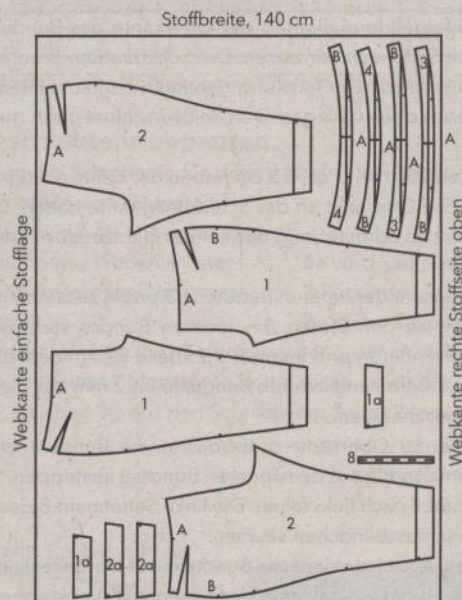

Vermaßte Schnittteile

34 bis 54
8 Schlaufenstreifen (1x zuschneiden)
26x2 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die inneren Bundteile **3** und **4**.

Das Modell nähen

Teile

1. Abnäherlinien des Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Abnäherlinien des Rückenteils **2** aufeinanderlegen. Abnäher in die Teile nähen.

- Das Vorderteil und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die rechte Seitennaht der Teile bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen. Die linke Seitennaht B der Teile ab der und bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
- Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht A des Vorderteils bis zur Oberkante A des Rückenteils zusammennähen. Die Teile wenden.

Schlaufen

- Nahtzugaben der Längskanten des Schlaufenstreifens **8** nach links bügeln. Streifen links auf links doppelt legen. Die Längskanten schmalkantig aufeinandersteppen. Die Bruchkante des Streifens schmalkantig absteppen.
- Streifen in 4 gleiche Teile schneiden. Ein Ende der Schlaufen gemäß Schemazeichnung an die Oberkante A der Teile stecken.

Äußeres Bundteil

- Die rechte Seitennaht des vord äußeren Bundteils **3** und des rückw äußeren Bundteils **4** zusammennähen.
- Die Unterkante A des äußeren Bundteils und die Oberkante A der Teile zusammennähen. Damit haben Sie die Schlaufen festgenäht. Nahtzugabe der Taillenkante A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

Reißverschluss

- Reißverschluss folgendermaßen ab der Oberkante des Bundes in den Schlitz der linken Seitennaht einsetzen. Die Schlitzkanten B auf der Konturlinie nach links falten. Die Teile und den Reißverschluss mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Reißverschluss unter die Schlitzkanten heften.
- Die Schlitzkanten von rechts ca. 0,5 cm neben der Kante absteppen und anschließend eine Quernaht an der Schlitzunterkante nähen. Die Reißverschlussbändchen schmalkantig **nur** auf der Nahtzugabe festnähen.

Bund

- Die rechte Seitennaht der inneren Bundteile **3** und **4** zusammennähen.
- Die Nahtzugabe an den Enden des inneren Bundes steht über. Die Oberkanten der äußeren und inneren Bundteile zusammennähen. Die Oberkante der äußeren und inneren Bundteile bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugabe der Oberkante unter das innere Bundteil legen. Die Oberkante schmalkantig auf dem inneren Bundteil absteppen.
- Das innere Bundteil nach links falten. Die linke Seitennaht B des Bundes auf die Reißverschlussbändchen säumen.
- Die losen Taillenkante A des inneren Bundteils auf die Taillenkante A der Teile heften. Den Bund von rechts in der Taillennaht A absteppen. Damit haben Sie die lose Taillenkante A des inneren Bundteils festgenäht. Die anderen Enden der Schlaufen eingeschlagen auf die Oberkante des Bundes steppen.

Saumbesätze

- Den vord Saumbesatz **1a** und den rückw Saumbesatz **2a** aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Besätze bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Besätze zusammennähen.
- Die Schlitzkanten und die Unterkanten des Besatzes und der Teile zusammennähen. Die Nahtzugaben unter den Besatz legen. Die Schlitzkante und die Unterkante so weit wie möglich schmalkantig auf dem Besatz absteppen. Den Besatz nach links falten.
- Das Hosenbein in Besatzbreite absteppen. Damit haben Sie die Oberkante des Besatzes festgenäht.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile **rechts auf rechts** legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.


9 ROCK ILSE ●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rocklänge ca. 61,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
längselastischer Stoff, 1,40 m breit					
1,00 m	1,05 m	1,10 m	1,20 m	1,25 m	1,35 m
Wirkfutter, 1,40 m breit					
0,60 m	0,60 m	0,60 m	0,85 m	1,10 m	1,10 m

Außerdem: leichte Wirkeinlage • 1 Reißverschluss, 18 cm • 1 Haken und Öse.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **F**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 vord Hüftpass (außen + innen) **4** Rückenteil


2 rückw Hüftpass (außen + innen) **5** Seitenteil

3 Vorderteil

Hinweis: Lesen Sie „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **1** und **3** je ein ganzes Schnittteil.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

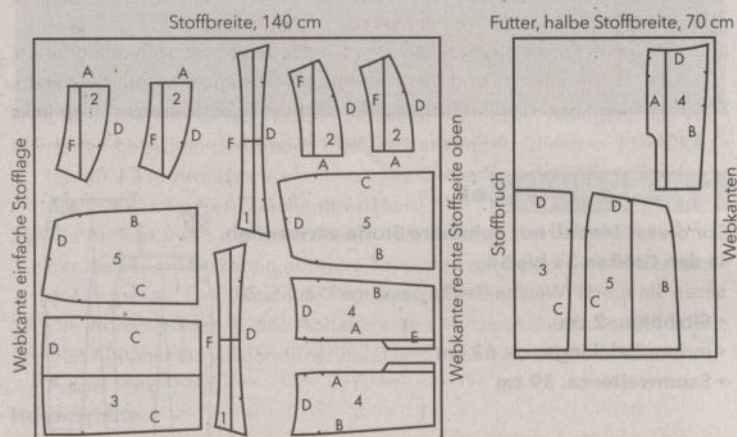

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Schlitzkanten A der rückw linken äußeren Hüftpass **2** und das linke Rückenteil **4** mit 2,5 cm Nahtzugabe zuschneiden. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Das Rückenteil **4** an der markierten Futterlinie abschneiden. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die inneren Passen **1** und **2**.

Das Modell nähen

Teile

- Die rückw Mittelnäht A der Rückenteile **4** ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss bis zum Schlitzbesatz zusammennähen.
- Die Teilungsnaht B des Rückenteils und des Seitenteils **5** zusammennähen. Die Teilungsnaht C des Vorderteils **3** und des Seitenteils zusammennähen.

Hüftpasse

- Die Seitennähte der vord äußeren Hüftpasse **1** und der rückw äußeren Hüftpasse **2** zusammennähen.
- Die Unterkante D der äußeren Hüftpasse und die Oberkante D der Teile zusammennähen.

Reißverschluss

- Den Reißverschluss folgendermaßen in den Schlitz der rückw Mittelnäht A einsetzen. Schlitzkanten A des rechten Rückenteils und der rückw äußeren rechten Hüftpasse ca. 2 mm **vor** der Konturlinie nach links falten.
- Den Reißverschluss ab 0,5 cm unterhalb der Oberkante in den Schlitz einsetzen. Die Hälfte des Reißverschlusses unter die Schlitzkante legen. Diese Reißverschlusshälfte heften. Verwenden Sie jetzt den Kantenfuß. Die Schlitzkante A schmalkantig auf den Reißverschluss steppen.
- Die Schlitzkante A des linken Rückenteils und der rückw äußeren linken Hüftpasse nach links falten. Die Schlitzkante A auf dem Reißverschluss an die Konturlinie des Rückenteils und der Hüftpasse legen. Die Schlitzkante A direkt neben der Bruchkante stecken. Auf der rechten Stoffseite die Schlitzkante ca. 1 cm neben der Bruchkante auf dem Rückenteil und der Hüftpasse absteppen. Die Naht an der Unterkante des Schlitzes schräg zur rückw Mittelnäht verlaufen lassen.
- Die Reißverschlussbändchen schmalkantig **nur** auf die Schlitzkanten säumen.

Gehschlitz

- Nahtzugabe A des rechten Rückenteils ca. 1,5 cm oberhalb des Besatzes schräg einschneiden. Besatz der linken Schlitzkante nach rechts bügeln. Den linken Schlitzbesatz an der Unterkante auf die Saumlinie nähen. Den linken Schlitzbesatz nach links falten.
- Den Saum der rechten Schlitzkante auf der Saumlinie nach rechts falten. Kante E des Saumes und des rechten Schlitzbesatzes zusammennähen. Den Saum und die Nahtzugabe des rechten Schlitzbesatzes nach links falten. Die Kante festnähen und anschließend bis zur Unterkante des Saumes steppen.
- Den linken Schlitzbesatz auf das rechte Rückenteil legen. Oberhalb des Schlitzes eine schräge Stepplinie ausführen. Damit haben Sie den Unterritt und den linken Schlitzbesatz festgenäht.

Futter und innere Hüftpasse

- Die rückw Mittelnäht A der Futter-Rückenteile **4** ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss bis zum Gehschlitz zusammennähen. Die Teilungsnaht B des Futter-Rückenteils und des Futter-Seitenteils **5** zusammennähen. Die Teilungsnaht C des Futter-Vorderteils **3** und des Futter-Seitenteils zusammennähen.
- Die Seitennähte der vord inneren Hüftpasse **1** und der rückw inneren Hüftpasse **2** zusammennähen. Die Unterkante D der inneren Hüftpasse und die Oberkante D der Futter-Teile zusammennähen.

Stoff und Futter zusammennähen

- Die Oberkanten F der äußeren und inneren Hüftpasse zusammennähen. Nahtzugabe F bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugabe F unter die innere Hüftpasse legen. Die Naht F schmalkantig auf der inneren Hüftpasse absteppen. Das Futter nach links falten. Die Seitennähte der äußeren und inneren Hüftpasse zusammennähen.

Fertigstellen

- Die Unterkante des Rocks säumen.
- Das Futter kürzen, so dass es ca. 1,5 cm kürzer ist als der Rock. Die Unterkante des Futter-Rocks eingeschlagen 1 cm nach links säumen. Die Schlitzkante des Futter-Rocks eingeschlagen 1 cm säumen.
- Haken und Öse oberhalb des Reißverschlusses auf die innere Hüftpasse nähen.

10 ROCK JOOSKE ●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen **34 bis 54**

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rocklänge ca. **86 cm**



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
2,20 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,30 m

Außerdem: leichte Wirkeinlage • 1 Nahtreißverschluss, 22 cm


Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **F**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** vord Hüftpasse (außen + innen)
- 2** rückw Hüftpasse (außen + innen)
- 6** Vorderteil
- 6a** vord Saumbesatz
- 7** Rückenteil
- 7a** rückw Saumbesatz

Hinweis: Besätze **6a** und **7a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **6** und **7** als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **1** und **2** je ein ganzes Schnittteil.

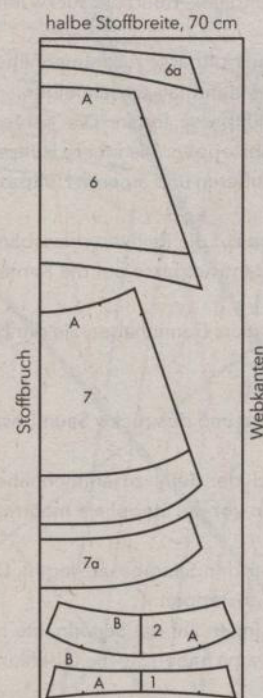

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die inneren Passen **1** und **2**.

Das Modell nähen

Äußere Hüftpassse und Teile

1. Die Unterkante A der äußeren Hüftpassse **1** und die Oberkante A des Vorderteils **6** zusammennähen. Die Unterkante A der rückw. äußeren Hüftpassse **2** und die Oberkante A des Rückenteils **7** zusammennähen.
2. Die rechte Seitennaht der Passen mit Teilen zusammennähen. Die linke Seitennaht der Passe mit Teile ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen.

Reißverschluss

3. Den Reißverschluss folgendermaßen in den Schlitz der linken Seitennaht einsetzen. Verwenden Sie einen Kantenfuß und stellen Sie die Maschine auf den linken oder rechten Stand ein, so dass sie genau entlang der Reißverschlusszähnen nähen können.
4. Den Reißverschluss öffnen. Eine Hälfte des Reißverschlusses rechts auf rechts auf den Stoff legen. Die Reißverschlusszähnen entlang der Konturlinie auf die Nahtzugabe des Schlitzes legen. Das Reißverschlussbändchen auf die Nahtzugabe heften. Den Reißverschluss schließen und dann die Oberseite des zweiten Reißverschlussbändchens oben in gleicher Höhe feststecken.
5. Die andere Hälfte des Reißverschlusses gleichermaßen auf die Schlitzkante legen und auf die Nahtzugabe heften.
6. Reißverschluss öffnen, Schieber in die Mitte des Reißverschlusses ziehen. Reißverschlusszähnen nach außen schieben. Kantenfuß direkt neben den nach außen geschobenen Zähnen führen.
7. Das linke Reißverschlussband bis zum Schlitzende steppen. Das rechte Reißverschlussband ab dem Schlitzende nach oben festnähen.
8. Reißverschluss schließen. Die gewünschte Länge des Reißverschlusses mit Querstichen über den Zähnen markieren. Eventuell die Bandenden zurückschneiden. Die Reißverschlussbändchen direkt neben der Außenkante schmal auf der Nahtzugabe festnähen.

Innere Hüftpassen

9. Die rechte Seitennaht der vord. inneren Hüftpassse **1** und der rückw. inneren Hüftpassse **2** zusammennähen.
10. Die Oberkanten B der äußeren und inneren Hüftpassse zusammennähen. Nahtzugabe B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
11. Die Nahtzugaben B unter die innere Hüftpassse legen. Die Kante B schalkantig auf der inneren Hüftpassse absteppen. Die innere Hüftpassse nach links falten. Die Seitennähte der äußeren und inneren Hüftpassse zusammennähen.
12. Die linke Seitennaht der inneren Hüftpassse auf die Reißverschlussbändchen säumen. Die Unterkante A der inneren Hüftpassse auf die Kante A der Teile heften.
13. Die Kante A von rechts in der Naht absteppen. Damit haben Sie die Unterkante der inneren Hüftpassse festgenäht.

Saumbesätze

14. Die Seitennähte des vord. Saumbesatzes **6a** und des rückw. Saumbesatzes **7a** zusammennähen.
15. Die Unterkanten des Saumbesatzes und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der vord. Unterkante bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
16. Die Nahtzugaben an der Unterkante unter den Saumbesatz legen. Die Kante schalkantig auf dem Saumbesatz absteppen.
17. Den Besatz nach links falten. Den Besatz innen auf die Seitennähte nähen. Die Teile in Besatzbreite absteppen. Damit haben Sie die Oberkante des Saumbesatzes festgenäht.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.


11 JUMPSUIT KARIN ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

• innere Beinlänge: ca. 72 cm

• Saumweite: ca. 62,5 cm

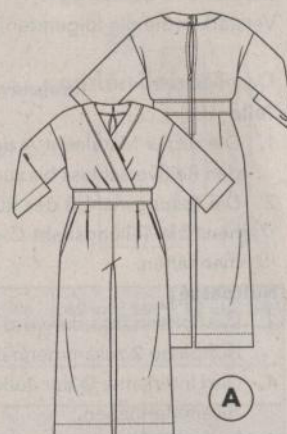

Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
2.50 m	2.60 m	2.75 m	2.90 m	3.10 m	3.30 m
Zierstoff, 1,40 m breit					
0.50 m	0.55 m	0.65 m	0.70 m	0.75 m	0.75 m
ODER Stoff, gestreift, 1,40 m breit Wir haben einen Stoff mit 40 cm breiten Querstreifen verwendet. Die Stoffmenge ist dementsprechend berechnet. Wenn Sie einen anderen Stoff verwenden, nehmen Sie am besten die Schnittteile zum Stoffkauf mit.					
3.20 m	3.60 m	4.00 m	4.40 m	4.40 m	4.40 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 1 Reißverschluss, 40 cm • 2 Knöpfe.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|---|---------------------|
| 1 Hosen-Vorderteil | 4 Vorderteil |
| 2 Hosen-Rückenteil | 5 Rückenteil |
| 3 Hüftpassse mit unterem Taschenteil | 6 Ärmel |

Hinweis: Die Schnittteile **1** und **2** um 25 cm verlängern. Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Die Schnittteile **4** und **5** an der markierten Linie durchschneiden, damit die vord. Halsblende (außen + innen) **4** und die rückw. Halsblende (außen + innen) **5** entstehen.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
9 Taillenblende (außen + innen) (2x zuschneiden)					
4.5x76.5 cm	4.5x79.5 cm	4.5x82.5 cm	4.5x86.5 cm	4.5x90.5 cm	4.5x94.5 cm
46	48	50	52	54	
9 Taillenblende (außen + innen) (2x zuschneiden)					
4.5x98.5 cm	4.5x104.5 cm	4.5x110.5 cm	4.5x116.5 cm	4.5x122.4 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Unterkante der Hosenbeine **1** und **2** und der Ärmel **6** mit 4,5 cm Saumzugabe zuschneiden. Wenn sie aus einfacher Stofflage zuschneiden, darauf achten, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die vord. innere Halsblende **4** • die rückw. innere Halsblende **5**.

Das Modell nähen

Falten

1. Die Faltenlinien des Hosen-Vorderteils **1** und des Vorderteils **4** mit Heftstichen markieren. Die rechte Stoffseite des Vorderteils liegt oben. Falten Sie das Vorderteil auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Falte stecken. Die anderen Falten genauso falten.
2. Die Falten auf die Unterkante A des Vorderteils und auf die Oberkante B des Hosen-Vorderteils heften.


Teile und Halsblende (außen + innen)

3. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die rückw. Mittelnaht C des Rückenteils ab der Halskante E bis zur Schlitzmarkierung nach links falten. Die rückw. Mittelnaht C 0,75 cm unterhalb der Kante bis zur Schlitzmarkierung absteppen. Damit haben Sie die Kante C festgenäht.
4. Die Schulternähte der vord. äußeren Halsblende **4** und der rückw. äußeren Halsblende **4** und der rückw. inneren Halsblende **5** zusammennähen.
5. Die Halsblende rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Halskanten D und anschließend den Über- und Untertritt bis zur rückw. Mittellinie zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.


Stoffbreite, 140 cm

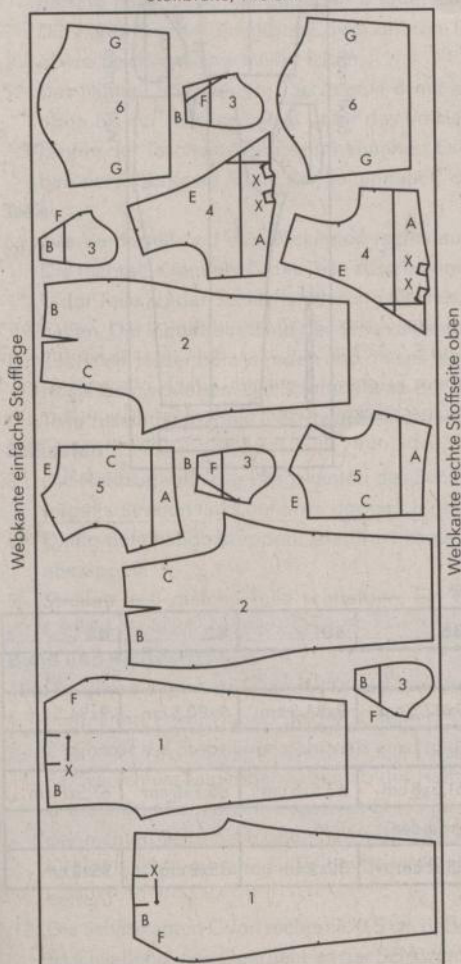


Stoff, gestreift, Größe 34, halbe Stoffbreite, 70 cm

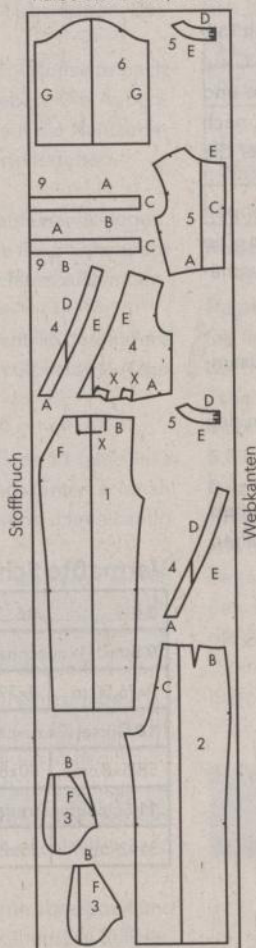


Stoff, gestreift, Größe 36 bis 38, halbe Stoffbreite, 70 cm

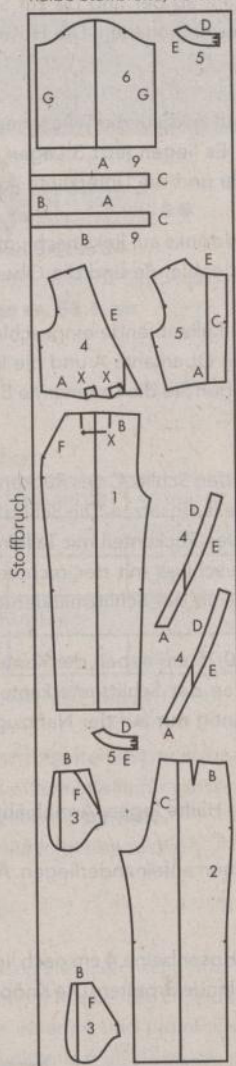

Zierstoff, halbe Stoffbreite, 70 cm



Stoff, gestreift, Größe 40 bis 54, halbe Stoffbreite, 70 cm

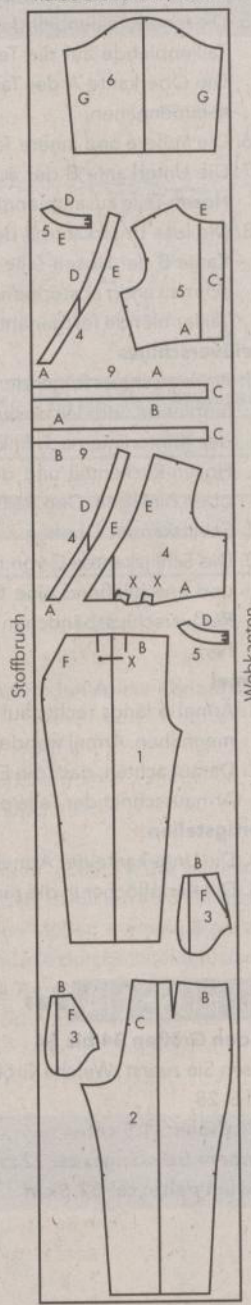

9. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
10. Die Kante F des oberen Taschenteils **3** an den Tascheneingriff F des Vorderteils nähen. Die Nahtzugaben F unter das obere Taschenteil legen. Die Kante F schmalkantig auf dem oberen Taschenteil absteppen. Das obere Taschenteil nach links falten.
11. Das Hüftteil mit unterem Taschenteil **3** mit der rechten Stoffseite nach oben bis zur Taschenlinie F unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen. Die Tasche auf die Nahtzugaben der Oberkante B und der Seitennaht des Hosen-Vorderteils heften.

Teile

12. Die Abnäherlinien des Hosen-Rückenteils **2** aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Hosen-Rückenteil nähen.
13. Das Hosen-Vorderteil und das Hosen-Rückenteil rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Hosen-Teile zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Hosen-Teile zusammennähen.
14. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht ab der und bis zur Schlitzmarkierung C des Hosen-Rückenteils zusammennähen. Die Hosenbeine wenden.

Tailenblende(außen + innen)

15. Die innere Tailenblende **9** rechts auf links auf die Teile legen. Die äußere Tailenblende auf die Teile legen. Es liegen jetzt 3 Lagen aufeinander. Die Oberkante A der Tailenblende und die Unterkante A der Teile zusammennähen.
16. Die äußere und innere Tailenblende links auf links nach unten falten.
17. Die Unterkante B der äußeren Tailenblende und die Oberkante B der Hosen-Teile zusammennähen.
18. Die lose Unterkante B der inneren Tailenblende eingeschlagen auf die Kante B der Hosen-Teile nähen. Die Oberkante A und die Unterkante B schmalkantig absteppen. Damit haben Sie die Unterkante B des inneren Tailenblende festgenäht.

Reißverschluss

19. Reißverschluss folgendermaßen in den Schlitz C des Rückenteils mit Tailenblende und des Hosen-Rückenteils einsetzen. Die Schlitzkanten C auf der Konturlinie nach links falten. Das Rückenteil mit Tailenblende und Hosen-Rückenteil und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Den Reißverschluss ab der Schlitzmarkierung unter die Schlitzkanten C heften.
20. Die Schlitzkanten C von rechts ca. 0,75 cm neben der Kante absteppen und anschließend eine Quernaht an der Schlitzunterkante nähen. Die Reißverschlussbändchen schmalkantig **nur** auf der Nahtzugabe festnähen.

Ärmel

21. Ärmel **6** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte G zusammennähen. Ärmel wenden.
22. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Fertigstellen


23. Die Unterkante der Ärmel und der Hosenbeine 4 cm nach links säumen.
24. Die Knopflöcher in die rückw Halsblende arbeiten. Die Knöpfe annähen.

12 HOSE LIA ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

- Sitzhöhe: -1,5 cm
- innere Beinlänge: ca. 72 cm
- Saumweite: ca. 62,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1.40 m breit					
2.05 m	2.15 m	2.35 m	2.40 m	2.45 m	2.50 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 1 Reißverschluss, 18 cm • 2 D-Ringe, 4 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


1 Vorderteil

2 Rückenteil

3 Hüftpasse mit unterem Taschenteil

Hinweis: Die Schnittteile **1** und **2** um 25 cm verlängern. Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht.

TIPP
Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

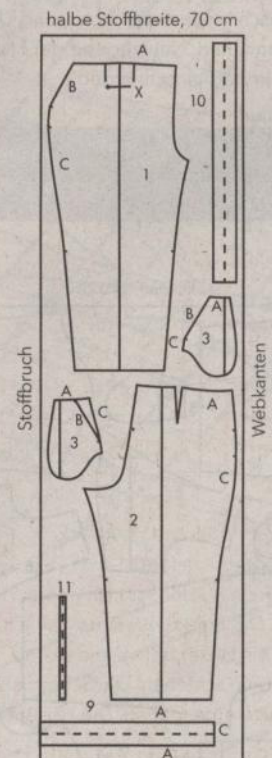

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
9 Bund (1x zuschneiden)					
9x76.5 cm	9x79.5 cm	9x82.5 cm	9x86.5 cm	9x90.5 cm	9x94.5 cm
10 Gürtel (2x zuschneiden)					
58.5x8 cm	60x8 cm	61.5x8 cm	63.5x8 cm	65.5x8 cm	67.5x8 cm
11 Schlaufenstreifen (1x zuschneiden)					
35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm

46	48	50	52	54
9 Bund (1x zuschneiden)				
9x98.5 cm	9x104.5 cm	9x110.5 cm	9x116.5 cm	9x122.5 cm
10 Gürtel (2x zuschneiden)				
69.5x8 cm	72.5x8 cm	75.5x8 cm	78.5x8 cm	81.5x8 cm
11 Schlaufenstreifen (1x zuschneiden)				
35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: den Bund **9**.

Das Modell nähen

Falten

- Die Faltenlinien des Vorderteils **1** mit Heftstichen markieren. Die rechte Stoffseite des Vorderteils liegt oben. Falten Sie das Vorderteil auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Falte stecken. Die anderen Falten genauso falten.
- Die Falten auf die Oberkante A des Vorderteils heften.

Abnäher

- Die Abnäherlinien des Rückenteils **2** aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.

Taschen

- Die Kante B des oberen Taschenteils **3** an den Tascheneingriff B des Vorderteils nähen. Die Nahtzugaben B unter das obere Taschenteil legen. Die Kante B schmalkantig auf dem oberen Taschenteil absteppen. Das obere Taschenteil nach links falten.
- Das Hüftteil mit unterem Taschenteil **3** mit der rechten Stoffseite nach oben bis zur Taschenlinie B unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen. Die Tasche auf die Nahtzugaben der Oberkante A und der Seitennaht C des Vorderteils heften.

Teile

- Das Vorderteil und das Rückenteil rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die rechte Seitennaht C der Teile zusammennähen. Die linke Seitennaht C der Teile ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
- Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht ab der und bis zur Oberkante A der Teile zusammennähen. Die Hosenbeine wenden.

Schlaufen

- Die Nahtzugaben der Längskanten des Schlaufenstreifens **11** nach links bügeln. Streifen links auf links doppelt legen. Die Längskanten schmalkantig aufeinandersteppen. Die Bruchkante des Streifens schmalkantig absteppen.
- Streifen in 5 gleiche Teile schneiden. Ein Ende der Schlaufen an die Oberkante A der Teile stecken.

Bund und Reißverschluss

- Die **eine** Kante A des Bundes **9** und die Oberkante A der Teile zusammennähen. Damit haben Sie die Schlaufen festgenäht. Nahtzugabe A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Reißverschluss folgendermaßen ab der Hälfte des Bundes in den Schlitz C der linken Seitennaht einsetzen. Die Teile und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Die Schlitzkanten C auf der Konturlinie nach links falten. Den Reißverschluss unter die Schlitzkanten C heften.
- Die Schlitzkanten C von rechts ca. 0,5 cm neben der Kante absteppen und anschließend eine Quernaht an der Schlitzunterkante nähen. Die Reißverschlussbändchen schmalkantig **nur** auf der Nahtzugabe festnähen.

- Die lose Unterkante A des Bundes eingeschlagen auf die Kante A der Teile nähen. Die Enden des Bundes auf die Reißverschlussbändchen säumen. Den Bund von rechts in der Naht A absteppen. Damit haben Sie die Unterkante A des Bundes festgenäht.

- Die anderen Schlaufenenden eingeschlagen auf die Oberkante des Bundes steppen.

Gürtel

- Je ein kurzes Ende der Gürtelteile **10** zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen genäht. Den Gürtel längs falten. In der Mitte eine Wendeöffnung offen lassen. Die langen Kanten und Enden zusammennähen.
- Gürtel wenden. Von Hand die Wendeöffnung schließen.
- Ein Gürtelende 3 cm um einen D-Ring falten und festnähen.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Hosenbeine säumen.


Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

13 JACKE MAESY ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 58,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,10 m	1,15 m	1,20 m	1,30 m	1,50 m	1,55 m
Zierstoff, 1,40 m breit					
1,20 m	1,25 m	1,25 m	1,30 m	1,35 m	1,45 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180).

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- 4** Vorderteil
- 5** Rückenteil
- 6** Ärmel
- 7** vord Schößchen
- 8** rückw Schößchen

Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **4** und **5** an der markierten Linie durchschneiden, damit die vord Halsblende (außen + innen) **4** und die rückw Halsblende (außen + innen) **5** entstehen. Die Schnittteile **6** und **7** an der markierten Linie durchschneiden, damit die Ärmelblende **6** und die Schößchen-Blende **7** entstehen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil Ärmelblende **6** ein ganzes Schnittteil.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

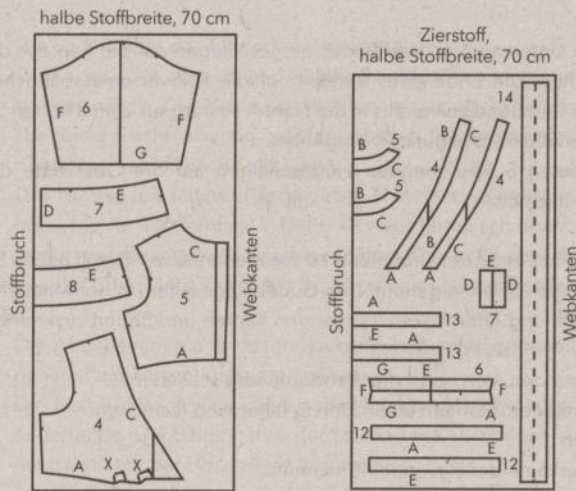

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
12 vord. Taillenblende (außen + innen) (4x zuschneiden)					
4.5x28.5 cm	4.5x29.5 cm	4.5x30.5 cm	4.5x32 cm	4.5x33.5 cm	4.5x35 cm
13 rückw. Taillenblende (außen + innen) (2x zuschneiden)					
4.5x38 cm	4.5x39.5 cm	4.5x41 cm	4.5x43 cm	4.5x45 cm	4.5x47 cm
14 Gürtel (2x zuschneiden)					
112x9 cm	114x9 cm	116x9 cm	118x9 cm	120x9 cm	122x9 cm
46	48	50	52	54	
12 vord. Taillenblende (außen + innen) (4x zuschneiden)					
4.5x36.5 cm	4.5x38.5 cm	4.5x41 cm	4.5x43 cm	4.5x45 cm	
13 rückw. Taillenblende (außen + innen) (2x zuschneiden)					
4.5x49 cm	4.5x52 cm	4.5x55 cm	4.5x58 cm	4.5x61 cm	
14 Gürtel (2x zuschneiden)					
124x9 cm	127x9 cm	130x9 cm	133x9 cm	136x9 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die vord. innere Halsblende 4 • die rückw. innere Halsblende 5 • die Schößchen-Blende 7 bis zur Hälfte.

Das Modell nähen

Falten

- Die Faltenlinien des Vorderteils 4 mit Heftstichen markieren. Die rechte Stoffseite des Vorderteils liegt oben. Falten Sie das Vorderteil auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Falte stecken. Die anderen Falten genauso falten.
- Falten auf die Unterkante A des Vorderteils heften.

Teile und Halsblende (außen + innen)

- Die rückw. Mittelnaht des Rückenteils 5 zusammennähen. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
- Die Schulternähte der vord. äußeren Halsblende 4 und der rückw. äußeren Halsblende 5 zusammennähen. Die Schulternähte der vord. inneren Halsblende 4 und der rückw. inneren Halsblende 5 zusammennähen.
- Die Halsblenden rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Halskanten B der Halsblende zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante B bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.

- Die Nahtzugabe der Halskante B unter die innere Halsblende legen. Die Halsnaht B schmalkantig auf der inneren Halsblende absteppen.
- Die Halsblende links auf links aufeinanderlegen. Die Kanten C heften. Die Kanten C der Halsblende und der Teile zusammennähen.

Schößchen und Schößchenblende

- Die Seitennähte des vord. Schößchens 7 und des rückw. Schößchens 8 zusammennähen.
- Die Unterkante des Schößchens säumen.
- Die Nahtzugabe der Schößchenblende an der Unterkante überstehen lassen. Eine Kante D der Schößchenblende und die vord. Kante D des Schößchens zusammennähen. Die lose Kante D der Schößchenblende 0,75 cm nach links falten und heften.
- Die Schößchenblende doppelt falten und die Unterkanten zusammennähen. Die Schößchenblende wenden. Die lose Kante D der Schößchenblende auf die Kante D des Schößchens stecken. Von rechts die Schößchenblende in der Naht D absteppen. Damit haben Sie die lose Kante D der Schößchenblende festgenäht.

Gürtel

- Gürtel 14 längs falten. Die langen Kanten und ein Ende zusammennähen. Gürtel wenden.

Tailenblende (außen + innen)

- Die linke Seitennaht der vord. äußeren Taillenblende 12 und der rückw. äußeren Taillenblende 13 zusammennähen. Die linke Seitennaht der vord. inneren Taillenblende 12 und der rückw. inneren Taillenblende 13 zusammennähen.
- In der Mitte der rechten Seitennaht 4 cm offen lassen. Die rechte Seitennaht der vord. äußeren Taillenblende und der rückw. äußeren Taillenblende zusammennähen. Die rechte Seitennaht der vord. inneren Taillenblende und der rückw. inneren Taillenblende zusammennähen. Die Nahtzugabe an der Öffnung der rechten Seitennaht nach links falten und heften.
- Die innere Taillenblende rechts auf links auf die Teile legen. Die äußere Taillenblende auf die Teile legen. Es liegen jetzt 3 Lagen aufeinander. Die Oberkante A der Taillenblende und die Unterkante A der Teile zusammennähen.
- Die Nahtzugaben A unter die innere Taillenblende legen. Die Kante A schmalkantig auf der inneren Taillenblende absteppen.
- Die Taillenblenden wieder zurückfalten, sie liegen rechts auf rechts, dazwischen liegt das Vorderteil. Das offene Ende des Gürtels auf die vord. Kante zwischen der äußeren Taillenblende und Vorderteil stecken, dabei zeigt der Gürtel zur Seitennaht. Die vord. Kante der äußeren und inneren Taillenblende zusammennähen. Damit haben Sie den Gürtel festgenäht. Die Taillenblende wenden.
- Die Unterkante E der äußeren Taillenblende und die Oberkante E des Schößchens mit Schößchenblende zusammennähen.
- Die Nahtzugabe E der losen Unterkante der inneren Taillenblende 0,75 cm nach links falten und heften. Die lose Unterkante E der inneren Taillenblende auf die Kante E des Schößchens mit Schößchenblende heften. Die Taillenblende von rechts in der Naht E absteppen. Damit haben Sie die lose Unterkante E der inneren Taillenblende festgenäht.

Ärmel

- Ärmel 6 längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte F zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Ärmelblenden

- Die Ärmelblende 6 doppelt falten. Die Ärmelnähte F zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Die Ärmelblende links auf links doppelt falten und die Kanten G heften. Die Kante G der Ärmelblende und die Unterkante des Ärmels zusammennähen.
- Zum Tragen den linken Gürtel durch die Öffnung in der rechten Seitennaht fädeln, nach vorne bringen und binden.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

14 KLEID NICOLE ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“
auf S. 28

Rückw Länge ca. 106,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, uni, 1,40 m breit					
2,95 m	3,00 m	3,30 m	3,35 m	3,45 m	3,50 m
ODER Bordürenstoff mit Bordüre an beiden Webkanten, 1,40 m breit					
3,30 m	3,30 m	3,55 m	3,60 m	3,75 m	3,95 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 12 Knöpfe • 2 D-Ringe, 6 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil mit Ärmel



4 Kragensteg (außen + innen)

2 Rückenteil mit Ärmel

5 Kragenteil (oben + unten)

3 Tasche

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ○ ■ und **2** + ● aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit die Verschlussblende **1** entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **4** und **5** je ein ganzes Schnittteil.

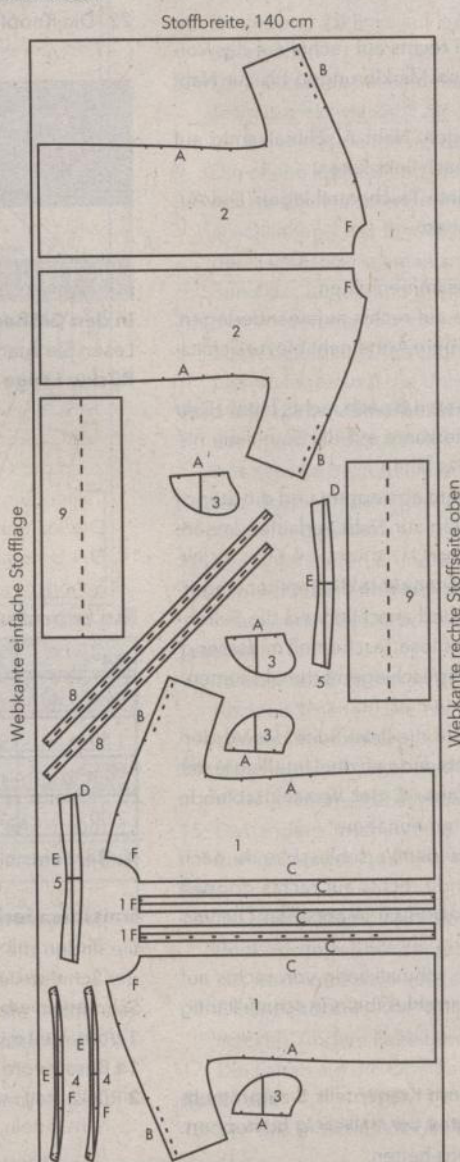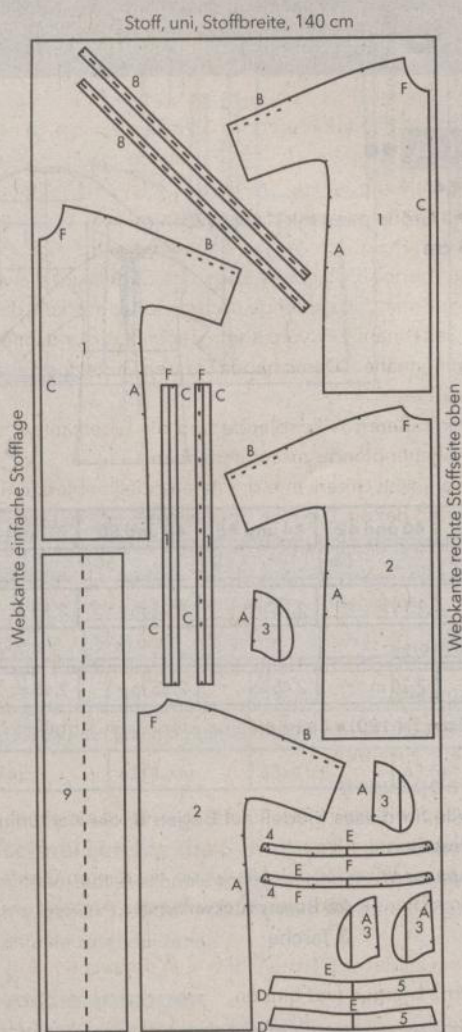

TIPP

Die Buchstaben vom
Zuschneideplan auf die
Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
8 Bindeband (2 x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)					
110x3 cm	110x3 cm	110x3 cm	110x3 cm	110x3 cm	110x3 cm
Kleid aus Uni-Stoff: 9 Gürtel (1x zuschneiden)					
117x28 cm	123x28 cm	131x28 cm	139x28 cm	151x28 cm	163x28 cm
Kleid aus Bordüren-Stoff: 9 Gürtel (2 x zuschneiden)					
59x28 cm	62x28 cm	66x28 cm	70x28 cm	76x28 cm	82x28 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Schlitzkante des angeschnittenen Ärmels des Vorderteils mit Ärmel 1 und des Rückenteils mit Ärmel 2 mit 2,5 cm Besatz zuschneiden. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Den Besatz der Verschlussblenden 1 • den angeschnittenen Besatz der angeschnittenen Ärmel des Vorderteils 1 und des Rückenteils 2 • den inneren Kragensteg 4 • das untere Kragenteil 5.

Das Modell nähen

Taschen

1. Taschenteil 3 zwischen die Markierungen rechts auf rechts auf das Vorderteil 1 nähen. Die Nahtzugabe A an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
2. Nahtzugaben A unter das Taschenteil legen. Naht A schmalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach links falten.
3. Das andere Taschenteil 3 unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Teile

4. Die rückw Mittelnaht der Rückenteile 2 zusammennähen.
5. Die Vorderteile und das Rückenteil rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Schulternähte und anschließend die obere Ärmelnaht bis zur Schlitzmarkierung B zusammennähen.
6. Den angeschnittenen Besatz der Schlitzkanten B nach rechts falten. Den angeschnittenen Schlitzbesatz an der Unterkante auf die Saumlinie nähen. Den angeschnittenen Besatz nach links falten.
7. Die Schlitzkanten B 1,25 cm neben der Kante absteppen und die Steppnaht an der Oberkante des Schlitzes schräg zur Naht verlaufen lassen. Die Knopflöcher in die Schlitzkanten arbeiten.
8. Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte die Tascheneingriffe A offen bleiben. Die untere Ärmelnaht und anschließend die Seitennähte der Teile zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.
9. Die Unterkante der Ärmel und der Teile eingeschlagen schmal säumen.

Verschlussblenden

10. Die rechte Seite der Verschlussblende 1 auf die linke Seite des Vorderteils legen. Die Nahtzugabe der Verschlussblende an der Unterkante der Teile überstehen lassen. Die verstärkte Kante C der Verschlussblende und die vord Kante C des Vorderteils zusammennähen.
11. Die Nahtzugabe C an der anderen Kante der Verschlussblende nach links falten und heften. Die Verschlussblende rechts auf rechts doppelt falten. Die Unterkanten der Verschlussblende zusammennähen. Die Verschlussblende wenden.
12. Die andere Kante C der Verschlussblende schmalkantig von rechts auf die Naht C des Vorderteils steppen. Die Verschlussblende schmalkantig an der Bruchkante absteppen.

Kragen mit Kragensteg

13. Die Außenkanten D des oberen und unteren Kragenteils 5 zusammennähen. Den Kragen wenden. Das Kragenteil schmalkantig absteppen. Die Kanten E an der Unterkante des Kragens heften.

14. Die Kante E des inneren Kragenstegs 4 und die Kante E des oberen Kragenteils heften. Den äußeren Kragensteg 4 auf die Kante E des unteren Kragenteils stecken. Damit liegen jetzt 4 Stofflagen aufeinander. Die Kanten E des Kragenstegs bis zur Halslinie F zusammennähen. Damit haben Sie den Kragen festgenäht. Den Kragensteg wenden.

15. Die rechte Stoffseite des inneren Kragenstegs auf die linke Stoffseite der Teile legen. Die Halskanten F des inneren Kragenstegs und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante F bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Halskante F des äußeren Kragenstegs eingeschlagen und schmalkantig auf die Halskante F der Teile steppen; den äußeren Kragensteg weiter schmalkantig absteppen.

Bindeband

16. Die Nahtzugaben an den langen Kanten und den Enden des Bindebandes 8 nach links falten. Das Bindeband links auf links doppelt falten. Die langen Kanten schmalkantig zusammennähen.
17. Das Bindeband durch die Knopflöcher in den Schlitzkanten B der angeschnittenen Ärmel ziehen.

Gürtel

18. Kleid aus Bordürenstoff: Die kurzen Enden der Gürtelteile 9 zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen genäht.
19. Beide Kleider: Den Gürtel 9 längs falten. In der Mitte eine Wendeöffnung offen lassen. Die langen Kanten und Enden zusammennähen.
20. Gürtel wenden. Von Hand die Wendeöffnung schließen.
21. Ein Ende des Gürtels 2,5 cm um die D-Ringe falten und festnähen.

Fertigstellen

22. Die Knopflöcher arbeiten. Die Knöpfe annähen.


Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

15 TUNIKA OLGA ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 91,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1.80 m	2.00 m	2.15 m	2.15 m	2.25 m	2.30 m
Stoff, längsgestreift, 1,40 m breit					
2.00 m	2.05 m	2.30 m	2.45 m	2.55 m	2.65 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 4 Knöpfe.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen B; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Vorderteil mit Ärmel | 2a Besatz rückw Ärmel |
| 1a Besatz vord Ärmel | 3 Tasche |
| 2 Rückenteil mit Ärmel | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** **○** **■** und **2** **+** **●** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Vorderteil mit Ärmel **1** und das Rückenteil mit Ärmel **2** an der markierten Längslinie abschneiden. Das Vorderteil mit Ärmel **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit das Rock-Vorderteil **1** und die vord Verschlussblende **1** entstehen. Das Rückenteil mit Ärmel **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit das Rock-Rückenteil **2** entsteht. Den Besatz vord Ärmel **1a** und Besatz rückw Ärmel **2a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **2** als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Rock-Vorderteil **1** ein ganzes Schnittteil.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

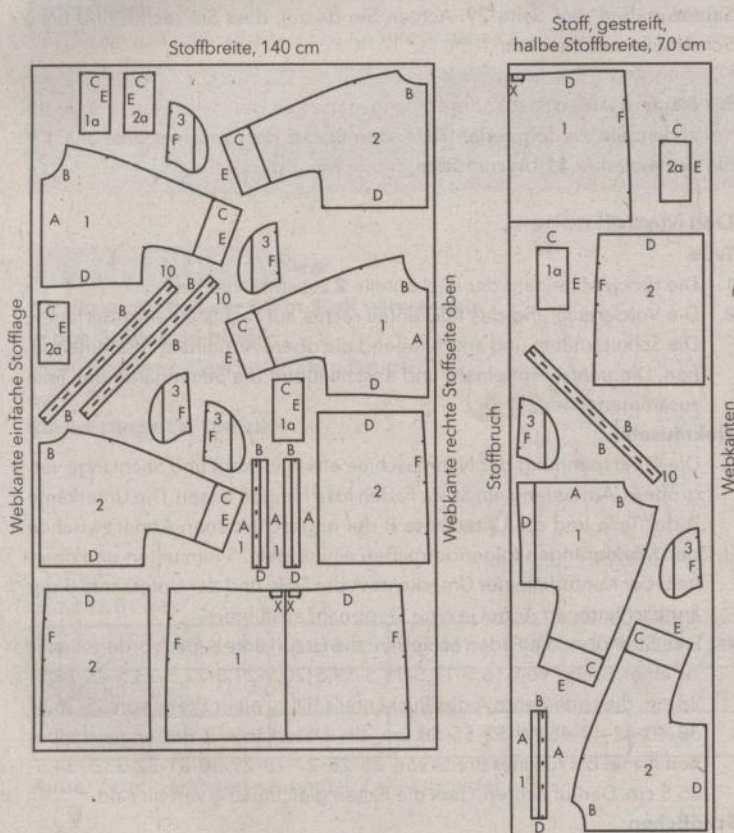

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
10 Halsblende (2x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)					
56.5x4 cm	57x4 cm	58x4 cm	59x4 cm	59.5x4 cm	60.5x4 cm
46	48	50	52	54	
10 Halsblende (2x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)					
61x4 cm	62x4 cm	63x4 cm	63.5x4 cm	64.5x4 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besatz der Verschlussblenden **1**.

Das Modell nähen

Verschlussblenden

- Die Kante A der nicht verstärkten Kante der vord Verschlussblende **1** nach links falten und heften. Die Verschlussblende doppelt falten. Die Halskanten B der Verschlussblende zusammennähen. Die Verschlussblende wenden.
- Die rechte Stoffseite der Verschlussblende **1** auf die linke Stoffseite des Vorderteils **1** legen. Die Nahtzugabe der Halskante B am Vorderteil überstehen lassen. Die verstärkte Kante A der Verschlussblende und die vord Kante A des Vorderteils zusammennähen. Die Halskante B des Vorderteils bis zur Steppnaht schräg einschneiden.
- Die Verschlussblende links auf links doppelt falten. Die andere Kante A der Verschlussblende schmalkantig von rechts auf die Naht A des Vorderteils steppen. Die Verschlussblende schmalkantig entlang der Bruchkante und auf der Halskante B absteppen.

Teile

- Die rückw Mittelnaht der Rückenteile **2** zusammennähen.
- Die Vorderteile und das Rückenteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Schulternähte und anschließend die obere Ärmelnaht bis zur Schlitzmarkierung C zusammennähen.
- Die untere Ärmelnaht und anschließend die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Halsblende mit Bindeband

- Die rückw Mittelnaht der Halsblende mit Bindeband **10** zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen genäht. Die Halsblende mit Bindeband **10** links auf links doppelt falten und die Bruchkante bügeln oder heften.
- Die Halsblende mit Bindeband auf die linke Stoffseite der Teile legen. Beidseitig je gleichviel Stoff für das Bindeband überstehen lassen. Die Halskanten B der Halsblende mit Bindeband und der Teile zusammennähen.
- Die offene Kante B und die Enden der Bindebänder nach links falten und heften. Die Halsblende um die Halskante B herum doppelt falten und anschließend das Bindeband doppelt falten. Von rechts die Bruchkante der Halsblende schmalkantig auf die Halskante B steppen und anschließend das Bindeband doppelt zusammennähen.
- Die Vorderteile mit Verschlussblende mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die rechte Verschlussblende auf die linke Verschlussblende legen und die Unterkanten D heften.

Vord und rückw Ärmelbesatz

- Die obere Ärmelnaht des vord Ärmelbesatzes **1a** und des rückw Ärmelbesatzes **2a** bis zur Schlitzmarkierung C zusammennähen. Den Ärmelbesatz doppelt falten. Die Ärmelnaht zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Die Unterkanten E und die Schlitzkanten C des Ärmelbesatzes und der angeschnittenen Ärmel zusammennähen. Den Ärmelbesatz nach links falten und in Besatzbreite festnähen.

Taschen

- Taschenteil **3** zwischen die Markierungen rechts auf rechts auf das vord Rockteil **1** nähen. Die Nahtzugabe F an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
- Nahtzugabe F unter das Taschenteil legen. Die Naht schmalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach links falten.
- Das andere Taschenteil **3** unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Falte

- Die Faltenlinien des Rock-Vorderteils mit Heftstichen markieren. Das Rock-Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie das Rock-Vorderteil auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Falte stecken. Andere Falte genauso falten.
- Die Falten auf die Oberkante D des Rock-Vorderteils heften.

Rock-Teile

- Die rückw Mittelnaht des Rock-Rückenteils **2** zusammennähen.

19. Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte die Tascheneingriffe F offen bleiben. Die Seitennähte der Rock-Teile bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.
20. Die Oberkante D der Rock-Teile und die Unterkante D der Teile mit Verschlussblende zusammennähen.

Fertigstellen


21. Die Nahtzugaben der Schlitzkanten nach links falten. Die Schlitzkanten mit einer einfachen Steppnaht absteppen; dabei die Steppnaht oben am Schlitz im rechten Winkel zur Seitennaht laufen lassen.
22. Die Unterkante der Tunika eingeschlagen schmal säumen.
23. Die Knopflöcher arbeiten. Die Knöpfe annähen.

16 BLUSE PIA ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

Rückw Länge ca. 55 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,40 m	1,45 m	1,50 m	1,55 m	1,55 m	1,65 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 6 Knöpfe.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen B; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1 Vorderteil mit Ärmel
- 2 Rückenteil mit Ärmel
- 6 vord Schößchen
- 7 rückw Schößchen

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Vorderteil 1 an der markierten Linie durchschneiden, damit die Verschlussblende 1 entsteht. Die Verschlussblende an der markierten Längelinie abschneiden. Das Vorderteil 1 und das Rückenteil 2 an der markierten Längelinie abschneiden. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil 7 ein ganzes Schnittteil.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

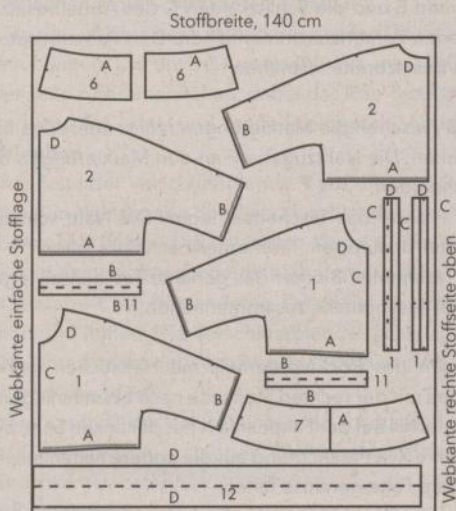

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
11 Ärmelblende (2x zuschneiden)					
5x25 cm	5x26 cm	5x27 cm	5x28 cm	5x29 cm	5x30 cm
12 Halsblende mit Schleifenband (1x zuschneiden)					
14x118.5 cm	14x120.5 cm	14x122 cm	14x123.5 cm	14x125 cm	14x126.5 cm
46	48	50	52	54	
11 Ärmelblende (2x zuschneiden)					
5x31 cm	5x32 cm	5x33.5 cm	5x34.5 cm	5x35.5 cm	
12 Halsblende mit Schleifenband (1x zuschneiden)					
14x128.5 cm	14x130 cm	14x131.5 cm	14x133 cm	14x134.5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: den Besatz der Verschlussblenden 1 • die Ärmelblende 11 bis zur Hälfte.

Das Modell nähen

Teile

1. Die rückw Mittelnaht der Rückenteile 2 zusammennähen.
2. Die Vorderteile und das Rückenteil rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Schulternähte und anschließend die obere Ärmelnaht zusammennähen. Die untere Ärmelnaht und anschließend die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Einkräuseln

3. Die Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Unterkante A der Teile und die Unterkante B der angeschnittenen Ärmel zwischen den Markierungen folgendermaßen einkräuseln. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Unterkante A der Teile und der Unterkante B der angeschnittenen Ärmel je eine Steppnaht ausführen.
4. Den Stoff über die Fäden schieben: die Unterkante A der Vorderteile bis zu einer Breite von 16,5-17,5-18,5-19,5-20,5-21,5-22,5-23,5-25-26,5-28 cm, die Unterkante A des Rückenteils bis zu einer Breite von 35-36,5-38-40-42-44-46-49-52-55-58 cm, die Unterkante B der angeschnittenen Ärmel bis zu einer Breite von 25-26-27-28-29-30-31-32-33,5-34,5-35,5 cm. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.

Schößchen

5. Die Seitennähte der vord Schößchen-Teile 6 und des rückw Schößchens 7 zusammennähen.
6. Die Oberkante A des Schößchens und die Unterkante A der Teile zusammennähen.
7. Die Unterkante des Schößchens schmal säumen.

Verschlussblenden

8. Die Kante C der nicht verstärkten Kante der vord Verschlussblende 1 nach links falten und heften. Die Verschlussblende rechts auf rechts doppelt falten. Die Halskanten D und die Unterkante der Verschlussblende zusammennähen. Die Verschlussblende wenden.
9. Die rechte Stoffseite der Verschlussblende 1 auf die linke Stoffseite des Vorderteils mit Schößchen legen. Die Nahtzugabe der Halskante D am Vorderteil überstehen lassen. Die verstärkte Kante C der Verschlussblende und die vord Kante C des Vorderteils mit Schößchen zusammennähen. Die Halskante D des Vorderteils bis zur Steppnaht C schräg einschneiden.
10. Die Verschlussblende links auf links doppelt falten. Die andere Kante C der Verschlussblende schmalkantig von rechts auf die Naht C des Vorderteils mit Schößchen steppen. Die Verschlussblende schmalkantig entlang der Halskante D, der Bruchkante und der Unterkante absteppen.

Halsblende mit Bindeband

11. Beidseitig je gleichviel Stoff für das Bindeband überstehen lassen. Die Halskanten D der Halsblende mit Bindeband und der Teile zusammennähen.
12. Das Bindeband rechts auf rechts doppelt falten. Die langen Kanten und die Enden des Bindebandes zusammennähen. Das Bindeband wenden.
13. Die andere Kante D der Halsblende auf der linken Stoffseite auf die Halskante D der Teile nähen.

Ärmelblenden

14. Die Ärmelblende **11** doppelt falten und die Enden zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
15. Die Ärmelblende rechts auf links auf den Ärmel legen. Die Kanten B der verstärkten Kante der Blende und den Ärmel zusammennähen. Die Nahtzugabe an der anderen Kante B der Blende nach links falten und heften.
16. Die Blende links auf links doppelt falten und um die Kante herum nach rechts legen. Die andere Kante B der Blende schmalkantig auf die Kante B des Ärmels nähen.

Fertigstellen

17. Die Knopflöcher arbeiten. Die Knöpfe annähen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

17 KLEID QUINN

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

Rückw Länge ca. 104 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
2.30 m	2.40 m	2.50 m	2.60 m	2.70 m	2.95 m

Außerdem: Nahtband • eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1 Vorderteil | 5 vord Zwischenteil |
| 2 Rückenteil | 6 rückw Zwischenteil |
| 3 Kragen | 7 Rock-Vorder- und -Rückenteil |
| 4 Ärmel | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **7** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen + • aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **5** und **6** an der markierten Linie abschneiden.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

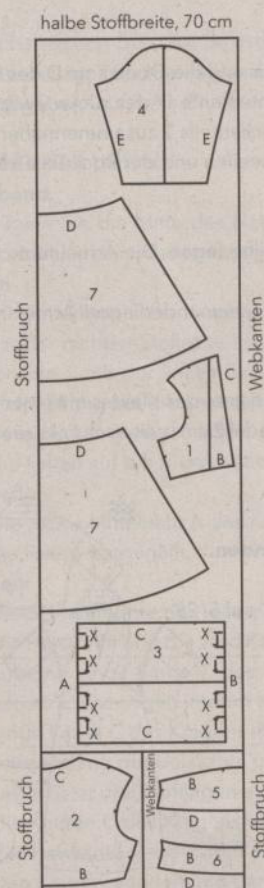

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **2**.

Falten

2. Die Faltenlinien des Kragens **3** mit Heftstichen markieren. Den Kragen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Kragen auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander falten. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die anderen Falten genauso falten.
3. Die Falten auf die rückw Mittellaht A und die Unterkante B des Kragens heften.
4. Die rückw Mittellaht A des Kragens zusammennähen. Damit haben Sie die Falten festgenäht.

Kragen

5. Die Schulternähte der Teile zusammennähen.
6. Die Halskante und die vord Kante C der Vorderteile **1** und des Rückenteils auf eine lange Kante C des Kragens heften. Den Kragen um die Teile herum (diese liegen jetzt im Kragen) rechts auf rechts legen. Die andere lange Kante C des Kragens mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite entlang der Halskante und der vord Kanten C der Teile stecken. Es liegen jetzt drei Stofflagen aufeinander.
7. Die Kanten C des Kragens und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Den Kragen wenden und damit die Teile nach außen stülpen.
8. Den Kragen mit den Vorderteilen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den rechten Kragen auf den linken Kragen legen, dabei die Markierungen der vord Mitte aufeinanderlegen. Die Unterkanten B der Kragen heften.

Zwischenteile und Teile

9. Die Oberkante B des vord Zwischenteils **5** und die Unterkante B des Vorderteils mit Kragen zusammennähen. Die Oberkante B des rückw Zwischenteils **6** und die Unterkante B des Rückenteils zusammennähen.

Zwischenteile und Rock-Teile

- Die Unterkante D des vord. Zwischenteils und die Oberkante D des Rock-Vorderteils **7** zusammennähen. Die Unterkante D des rückw. Zwischenteils und die Oberkante D des Rock-Rückenteils **7** zusammennähen.
- Die Seitennähte der Teile mit Zwischeneilen und der Rock-Teile zusammennähen.

Ärmel

- Ärmel **4** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Die Ärmelnähte E zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Kleides mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 2 cm breit nach links säumen.

18 KLEID RINSKE ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw. Länge ca. 106,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,45 m	1,45 m	1,45 m	1,90 m	1,90 m	1,90 m
Zierstoff, 1,40 m breit					
1,05 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,20 m	1,20 m

Außerdem: Nahtband • eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 Vorderteil | 4 Ärmel |
| 2 Rückenteil | 5 Rock-Vorderteil |
| 3 Kragen | 6 Rock-Rückenteil |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Schnittteil **4** an der markierten Linie abschneiden.

Vermaßte Schnittteile


34	36	38	40	42	44
8 Saumblende (2x zuschneiden)					
68.5x14 cm	70x14 cm	71.5x14 cm	73.5x14 cm	75.5x14 cm	77.5x14 cm
46	48	50	52	54	
8 Saumblende (2x zuschneiden)					
79.5x14 cm	82.5x14 cm	85.5x14 cm	88.5x14 cm	91.5x14 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Säumzugaben“ auf Seite 29.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

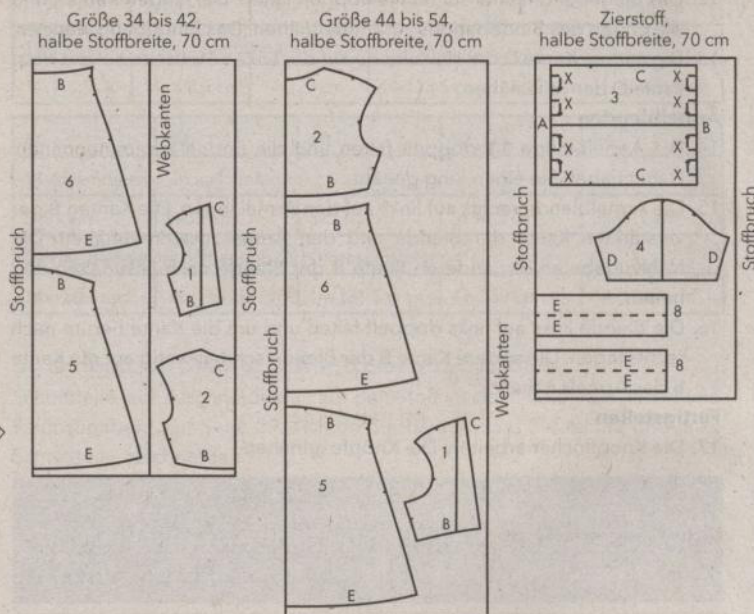

Das Modell nähen

Nahtband

- Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **2**.

Falten

- Die Faltenlinien des Kragens **3** mit Heftstichen markieren. Den Kragen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Kragen auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinanderfalten. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die anderen Falten genauso falten.
- Die Falten auf die rückw. Mittellnaht A und die Unterkante B des Kragens heften.
- Die rückw. Mittellnaht A des Kragens zusammennähen. Damit haben Sie die Falten festgenäht.

Kragen

- Die Schulternähte der Teile zusammennähen.
- Die Halskante und die vord. Kante C der Vorderteile **1** und des Rückenteils auf eine lange Kante C des Kragens heften. Den Kragen um die Teile herum (diese liegen jetzt im Kragen) rechts auf rechts legen. Die andere lange Kante C des Kragens mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite entlang der Halskante und der vord. Kanten C der Teile stecken. Es liegen jetzt drei Stofflagen aufeinander.
- Die Kanten C des Kragens und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Den Kragen wenden und damit die Teile nach außen stülpen.
- Den Kragen mit den Vorderteilen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den rechten Kragen auf den linken Kragen legen, dabei die Markierungen der vord. Mitte aufeinanderlegen. Die Unterkanten B der Kragen heften.

Teile und Rock-Teile

- Die Unterkante B des Vorderteils mit Kragen und die Oberkante B des Rock-Vorderteils **5** zusammennähen. Die Unterkante B des Rückenteils und die Unterkante B des Rock-Rückenteils **6** zusammennähen.
- Die Seitennähte der Teile mit den Rock-Teilen zusammennähen.

Ärmel

- Ärmel **4** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte D zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Saumblende

13. Die Seitennähte der Saumblenden **8** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht. Die Saumblende links auf links doppelt falten. Die offenen Kanten E heften. Die Kanten E der Saumblende und die Unterkante E der Rock-Teile zusammennähen. Die Kante E auf der Unterkante der Rock-Teile absteppen.

Fertigstellen

14. Die Unterkante der Ärmel mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 2 cm breit nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

19 SHIRT SEMM ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

Rückw Länge ca. 47 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,35 m	1,35 m	1,55 m	1,60 m	1,60 m	1,65 m

Außerdem: Nahtband • eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil
2 Rückenteil
3 Kragen
4 Ärmel
5 unteres Vorderteil
6 unteres Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **5** und **6** an der markierten Linie abschneiden.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **2**.

Falten

2. Die Faltenlinien des Kragens **3** mit Heftstichen markieren. Den Kragen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Kragen auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinanderfalten. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die anderen Falten genauso falten.
3. Die Falten auf die rückw Mittelnäht A und die Unterkante B des Kragens heften.
4. Die rückw Mittelnäht A des Kragens zusammennähen. Damit haben Sie die Falten festgenäht.

Kragen

5. Die Schulternähte der Teile zusammennähen.
6. Die Halskante und die vord Kante C der Vorderteile **1** und das Rückenteil auf eine lange Kante C des Kragens heften. Den Kragen um die Teile herum (diese liegen jetzt im Kragen) rechts auf rechts legen. Die andere lange Kante C des Kragens mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite entlang der Halskante und der vord Kanten C der Teile stecken. Es liegen jetzt drei Stofflagen aufeinander.
7. Die Kanten C des Kragens und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Den Kragen wenden und damit die Teile nach außen stülpen.
8. Den Kragen mit den Vorderteilen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den rechten Kragen auf den linken Kragen legen, dabei die Markierungen der vord Mitte aufeinanderlegen. Die Unterkanten B der Kragen heften.

Teile und untere Teile

9. Die Oberkante B des unteren Vorderteils **5** und die Unterkante B des Vorderteils mit Kragen zusammennähen. Die Oberkante B des unteren Rückenteils **6** und die Unterkante B des Rückenteils zusammennähen.
10. Die Seitennähte der Teile mit den unteren Teilen zusammennähen.

Ärmel

11. Ärmel **4** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte D zusammennähen. Ärmel wenden.
12. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.



Fertigstellen

13. Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Tops mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 2 cm breit nach links säumen.

Modell 20 finden Sie auf Seite 68.

Modell 21 finden Sie auf Seite 69.

Modell 22 finden Sie auf Seite 69.

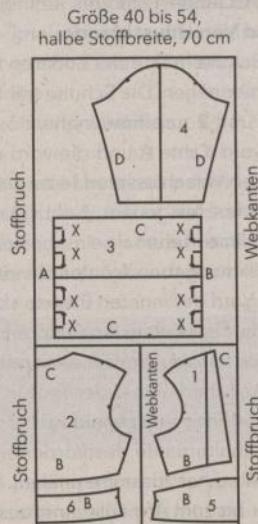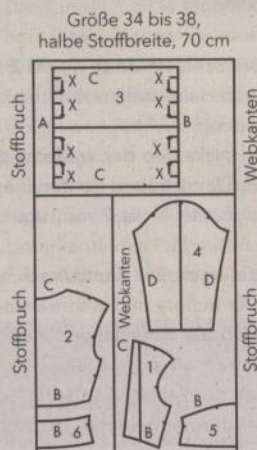

23 KLEID WILLEMIJN

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 106 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
2,20 m	2,25 m	2,25 m	2,30 m	2,40 m	2,50 m
Futter 1,40 m breit					
2,20 m	2,25 m	2,25 m	2,30 m	2,30 m	2,35 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 3 (Stoff-)Knöpfe • Knopflochgarn.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen D; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:


1 Vorderteil 3 Ärmel-Volant

2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 1 + ■ und 2 ○ ● aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Schnittteil 1 an der markierten Linie durchschneiden, damit die vord Hals- und Verschlussblende (außen + innen) 1 entsteht. Schnittteil 2 an der markierten Linie durchschneiden, damit die rückw Halsblende (außen + innen) 2 entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen 2 und 3 je ein ganzes Schnittteil.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

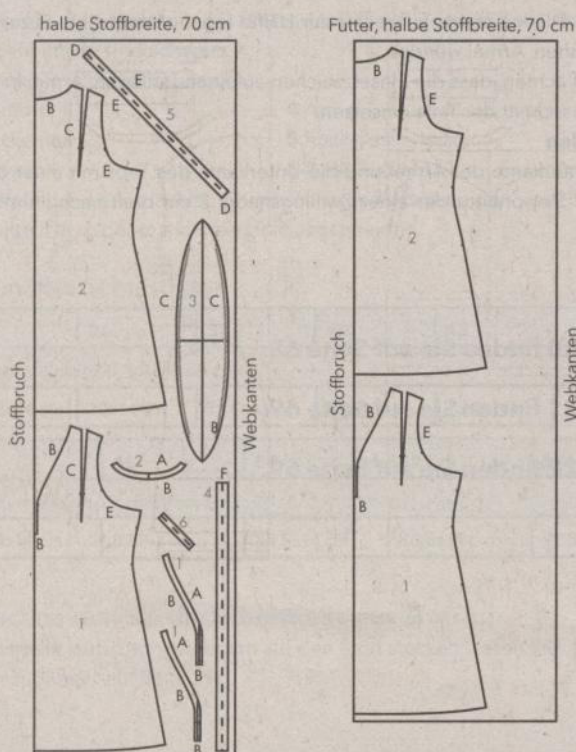

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
4 Gürtel (2x zuschneiden)					
68.5x4 cm	70x4 cm	71.5x4 cm	73.5x4 cm	75.5x4 cm	77.5x4 cm
5 Armausschnittblende (2x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)					
48.5x1.5 cm	50x1.5 cm	51.5x1.5 cm	53.5x1.5 cm	55x1.5 cm	56.5x1.5 cm
6 Schlaufenstreifen (1x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)					
15x2 cm	15x2 cm	15x2 cm	15x2 cm	15x2 cm	15x2 cm

46	48	50	52	54
4 Gürtel (2x zuschneiden)				
79.5x4 cm	82.5x4 cm	85.5x4 cm	88.5x4 cm	91.5x4 cm
5 Armausschnittblende (2x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)				
58.5x1.5 cm	61x1.5 cm	63.5x1.5 cm	66x1.5 cm	68.5x1.5 cm
6 Schlaufenstreifen (1x schräg zum Fadenlauf zuschneiden)				
15x2 cm	15x2 cm	15x2 cm	15x2 cm	15x2 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Schneiden Sie die Teile 1 und 2 an der markierten Futterlinie ab. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Stelle, an der die Nahtzugabe B des Vorderteils 1 eingeschnitten wird • die innere Hals- und Verschlussblende 1 und 2.

Das Modell nähen

Knopfschlaufen

- Den dicken Faden auf die rechte Stoffseite in die Mitte des Schlaufenstreifens 6 legen. Den Schlaufenstreifen in der Länge rechts auf rechts doppelt legen. Die langen Kanten und ein Ende zusammennähen. Damit haben Sie auch den dicken Faden mit festgenäht.
- Die Nahtzugabe auf 0,25 cm abschneiden. Den Schlaufenstreifen wenden, indem Sie an dem Faden ziehen. Das geschlossene Ende und den dicken Faden abschneiden. Den Schlaufenstreifen in 3 gleiche Teile schneiden. Die Streifen doppelt legen, so dass Schlaufen entstehen. Die Enden der Schlaufen kantengleich auf die Nahtzugabe A der rechten äußeren Verschlussblende 1 stecken.

Hals- und Verschlussblende

- Die Schulternähte der äußeren Hals- und Verschlussblende 1 und 2 zusammennähen. Die Schulternähte der inneren Hals- und Verschlussblende 1 und 2 zusammennähen.
- Die vord Kante A und die vord und rückw Halskanten der äußeren und inneren Verschlussblende zusammennähen. Damit haben sie die Knopfschlaufen festgenäht. Nahtzugabe der Halskante A bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugaben A unter die innere Blende legen. Die Kante A schmal-kantig auf der inneren Blende absteppen. Die äußere und innere Blende links auf links aufeinanderfalten. Die Kanten B der äußeren und inneren Blende links auf links aufeinandernähen.
- Die Abnäherlinien C der Teile in der Mitte ab der Schulterkante bis 2 cm vor das Ende einschneiden.
- Die Schulternähte des Vorderteils und des Rückenteils ab dem Hals bis zum Abnäher zusammennähen. Die Schulternähte der Teile ab dem Abnäher bis zum Armausschnitt zusammennähen.

8. Die Kanten B der Blende und der Teile bis zur Konturlinie in der Ecke zusammennähen. Die Nahtzugabe der Kante B des Vorderteils in den Ecken bis zur Steppnaht schräg einschneiden.
9. Das Vorderteil mit Verschlussblende mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die rechte Verschlussblende auf die linke Verschlussblende legen. Die Unterkanten B der Verschlussblenden zusammennähen. Die Unterkante B der Verschlussblende und die Unterkante B des Vorderteils zusammennähen.

Ärmel-Volant

10. Den Ärmel-Volant **3** links auf links doppelt falten. Die Kanten C des Ärmel-Volants heften.
11. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Ansetzkante C des Ärmel-Volants folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Ansetzkante C des Ärmel-Volants je eine Steppnaht ausführen.
12. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 30,5-31,5-32,5-33,5-34,5-36-37-38-39,5-40,5-41,5 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind. Die Ansetzkante C des Ärmel-Volants und die Kante C des Abnähers der Teile heften.
13. Abnäherlinien aufeinanderlegen. Abnäher in die Teile nähen. Damit haben Sie die Ärmel-Volants festgenäht.
14. Aus dem Knopflochgarn eine Luftmaschenkette häkeln. Diese zu einer Schlaufe legen und auf Taillenhöhe auf der Seitennaht befestigen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Futter

15. Die Schulternähte der Futter-Teile jeweils vor und nach dem Abnäher zusammennähen. Die Abnäherlinien der Futter-Teile aufeinanderlegen. Die Abnäher in die Teile nähen.
16. Die Kante B der Teile und der Futter-Teile bis zur Konturlinie in den Ecken zusammennähen. Die Nahtzugabe B des Futter-Vorderteils in den Ecken bis zur Steppnaht schräg einschneiden.
17. Die Unterkante B des Vorderteils und des Futter-Vorderteils zusammennähen.
18. Das Futter nach links falten und die Armausschnittkanten E heften.

Armausschnittblenden

19. Die Kanten D an den Enden **einer** Armausschnittblende **5** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht. Die Armausschnittblende links auf links doppelt falten. Die Armausschnittkanten E heften.
20. Die Armausschnittkanten E der Armausschnittblende und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittkante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Nahtzugabe E unter die Armausschnittblende legen. Die Kanten E schmalantig auf der Armausschnittblende absteppen.
21. Die Blende vollständig nach links falten. Die Armausschnittblende an der Bruchkante schmalantig auf die Teile steppen.

Gürtel

22. Die Kanten F an je einem kurzen Enden der Gürtelteile **4** zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen genäht. Den Gürtel längs falten. In der Mitte eine Wendeöffnung offen lassen. Die langen Kanten und Enden zusammennähen.
23. Gürtel wenden. Von Hand die Wendeöffnung schließen.

Fertigstellen

24. Eingeschlagen einen schmalen Saum in die Unterkante des Kleides nähen. Das Futter kürzen, so dass es ca. 1,5 cm kürzer ist als das Kleid. Die Unterkante des Futter-Kleides eingeschlagen 1 cm nach links säumen.
25. Eventuell die Knöpfe mit Stoff beziehen. Die Knöpfe annähen.


Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

24 SHIRT XAJA ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

Rückw Länge ca. 63 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,25 m	1,35 m	1,40 m	2,00 m	2,00 m	2,05 m

Außerdem: leichte Einlage (H 180) • 2,20 m Satinband, 1 cm breit • 1,75 m Paspelband.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 Vorderteil | 2a rückw Tunnel |
| 1a vord Besatz | 3 Ärmel |
| 2 Rückenteil | 4 Stehkragen (außen + innen) |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **3** an der markierten Linie durchschneiden, damit die obere Ärmelblende **3** entsteht. Besätze und Tunnel **1a**, **1b** und **2a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **2** als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **4** ein ganzes Schnittteil.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

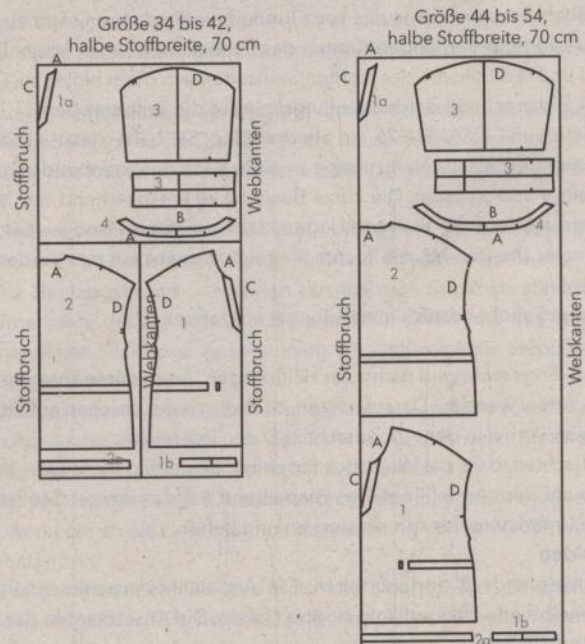

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: den vord Besatz **1a** • den inneren Stehkragen **4**.

Das Modell nähen**Teile und Stehkragen**

1. Die Schulternähte des Vorderteils **1** und des Rückenteils **2** zusammennähen.
2. Die Halskanten A des äußeren Stehkragens **4** und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
3. Darauf achten, dass die Wulst des Paspelbandes direkt neben der Konturlinie auf dem Vorderteil und dem Stehkragen liegt. Das Paspelband auf der rechten Stoffseite auf die Außenkante B des Stehkragens und die Schlitzkanten C des Vorderteils stecken und heften.
4. Die Halskante A des inneren Stehkragens und des vord Besatzes zusammennähen. Die Halskante A des inneren Stehkragens 0,75 cm nach links falten und heften.
5. Einen Kantenfuß einsetzen. Die Außenkanten B des äußeren und inneren Stehkragens zusammennähen und anschließend die Schlitzkanten C des vord Besatzes und des Vorderteils zusammennähen. Die Nahtzugabe in den Ecken bis zur Steppnaht schräg einschneiden. Den vord Besatz und das Vorderteil an der Unterkante des Schlitzes zusammennähen. Damit haben Sie das Paspelband festgenäht.
6. Den inneren Stehkragen und den vord Besatz nach links falten. Die Halskante A des inneren Kragenstegs auf die Halskante A der Teile heften. Den vord Besatz auf das Vorderteil heften.
7. Den Stehkragen von rechts in der Halsnaht A absteppen. Damit haben Sie den inneren Stehkragen festgenäht. Das Vorderteil in Besatzbreite absteppen. Damit haben Sie den Besatz festgenäht.

Tunnel

8. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
9. Die Seitennähte des vord Tunnels **1b** und des rückw Tunnels **2a** zusammennähen. Die vord Kante des vord Tunnels eingeschlagen säumen.
10. Die Nahtzugabe der langen Kanten des Tunnels nach links falten. Den Tunnel und die Teile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Tunnel entsprechend der Markierungslinie auf die Teile steppen.
11. Vom Satinband 2 Stück á 25 cm abschneiden, Sie haben jetzt 3 Stücke Satinband. Jeweils die Nahtzugabe an einer Seite des Satinbandes nach links falten und steppen. Die kurze Bandstücke entsprechend der Markierungslinien auf das Vorderteil legen, dabei zeigt das Band jeweils zur Seitennaht. Die Bänder mit Rechteck und Kreuznaht auf das Vorderteil steppen.
12. Das lange Satinbandstück in den Tunnel einziehen.

Ärmel

13. Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt D der Teile einsetzen.
14. Darauf achten, dass die Wulst des Paspelbandes direkt neben der Konturlinie auf dem Ärmel liegt. Das Paspelband auf der rechten Stoffseite auf die Unterkante des Ärmels stecken und heften.

Ärmelblenden

15. Die Ärmelblende **3** doppelt falten. Die Ärmelnähte zusammennähen. Die Ärmelblende links auf links doppelt falten. Die Ansetzkanten der Ärmelblende heften.
16. Einen Kantenfuß einsetzen. Die Oberkante der Ärmelblende und die Unterkante des Ärmels zusammennähen. Damit haben Sie das Paspelband festgenäht.

Fertigstellen

17. Die Unterkante des Shirts 2 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

25 HOSE YELA ●●

Für dieses Modell nur dehnbaren Stoff verwenden.


In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

• Sitzhöhe: -2,5 cm

• innere Beinlänge: ca. 78,5 cm

• Saumweite: ca. 58 cm

**Sie brauchen**

34 und 36	38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1.35 m	1.55 m	1.95 m	2.05 m	2.25 m	2.35 m
Futter, 1,40 m breit					
0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m

Außerdem: Wirkeinlage • 1 Reißverschluss, 12 cm • 1 Hosen-Haken und Öse • 1 Innenknopf.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen F; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|---|--|
| 1 Vorderteil | 5 Hüftpasse mit unterem Taschenteil |
| 2 Rückenteil | 5a sichtbarer Tascheneingriff |
| 3 vord Bundteil (innen + außen) | 6 Untertritt Hosenschlitz |
| 4 rückw Bundteil (innen + außen) | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1 + ■** und **2 ★ □** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das rechte äußere und innere Bundteil entsteht. Das Schnittteil **5** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Den sichtbaren Tascheneingriff **5a**, entsprechend der Markierungslinien auf dem Schnittteil **5**, als extra Schnittteil abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **4** ein ganzes Schnittteil.

Vermaßte Schnittteile


34	36	38	40	42	44
7 rückw Paspel (2x zuschneiden)					
12x3 cm	12x3 cm	12x3 cm	12x3 cm	12x3 cm	12x3 cm
8 rückw sichtbarer Tascheneingriff (2x zuschneiden)					
12x1.5 cm	12x1.5 cm	12x1.5 cm	12x1.5 cm	12x1.5 cm	12x1.5 cm
46	48	50	52	54	
7 rückw Paspel (2x zuschneiden)					
12x3 cm	13x3 cm	13x3 cm	13x3 cm	13x3 cm	
8 rückw sichtbarer Tascheneingriff (2x zuschneiden)					
12x1.5 cm	13x1.5 cm	13x1.5 cm	13x1.5 cm	13x1.5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff und Futter zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff und das Futter stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

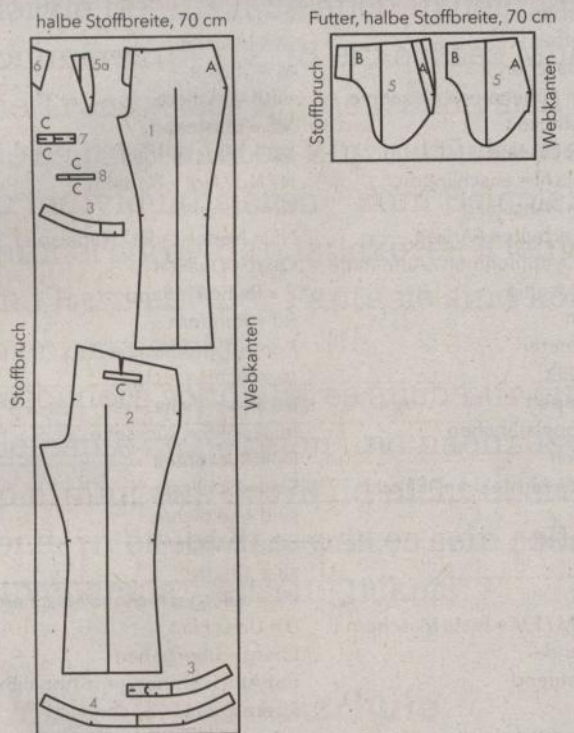
Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Bundteile **3** und **4** • Tascheneingriffe: auf der linken Stoffseite der Rückerteile **2** je einen Einlagestreifen 4 cm breit und 4 cm länger als der Tascheneingriff auf die markierte Taschenlinie bügeln.

Das Modell nähen
Bügelfalte

1. Vorderteil **1** an der Bruchlinie links auf links doppelt legen. Rückenteil **2** an der Bruchlinie links auf links längs doppelt legen. Bügelfalte bis ca. 5 cm oberhalb der Saumlinie in die Teile bügeln.

Taschen

2. Hüftteil mit unterem Taschenteil **5** und den sichtbaren Tascheneingriff **5a** mit der rechten Seite nach oben legen. Den sichtbaren Tascheneingriff auf das Hüftteil mit unterem Taschenteil legen. Den sichtbaren Tascheneingriff ringsum auf das Hüftteil mit unterem Taschenteil heften. Die schräge Kante des sichtbaren Tascheneingriffs auf das Hüftteil mit unterem Taschenteil steppen.
3. Kante A des oberen Taschenteils **5** auf die Kante des Tascheneingriffs A des Vorderteils steppen.
4. Die Nahtzugaben A unter das obere Taschenteil legen. Kante A auf dem oberen Taschenteil absteppen. Oberes Taschenteil nach links falten.
5. Hüftteil mit unterem Taschenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen und bis zur Taschenlinie A unter das Vorderteil schieben. Die vord Kante B des oberen Taschenteils auf das untere Taschenteil steppen. Die Außenkanten der Taschenteile aufeinandernähen. Die Tasche auf die Nahtzugabe der Oberkante und der Seitenkante des Vorderteils heften.

Hosenschlitz

6. Den linken Schlitzbesatz bis 2 cm **vor** die Mittellinie des linken Vorderteils abschneiden. Das wird später der Untertritt.
7. Die Schrittnaht ab dem Hosenschlitz bis 3 cm **vor** die inneren Beinnähte zusammennähen. Die Nahtzugabe des linken Untertritts 1 cm **vor** der Mittellinie nach links bügeln. Den Reißverschluss und die Teile mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Die linke Reißverschlusshälfte unter den linken Untertritt legen und feststecken.

8. Untertrittstreifen **6** links auf links längs doppelt legen. Den Untertrittstreifen unter den Reißverschluss legen. Kantenfuß einsetzen. Die Kante des linken Untertritts schalkantig absteppen. Dabei wurden der Reißverschluss und der Untertritt mitgefasst.
9. Den rechten Besatz an der vord Mittellinie nach links bügeln. Die rechte Kante des Hosenschlitzes auf den Untertrittstreifen legen, dabei trifft die Kante auf die Mittellinie des linken Randes, festheften. Die rechte Reißverschlusshälfte 2 cm neben der vord Mitte auf den rechten Besatz steppen.
10. Die rechte Kante des Hosenschlitzes 3 cm neben der Mittellinie absteppen. Die Steppnaht dabei nach unten rund zur Schrittnaht verlaufen lassen.

Abnäher

11. Die Abnäherlinien des Rückenteils aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.

Rückw Paspel

12. Mit einem scharfen Bleistift und Lineal den gesamten Eingriff auf die Verstärkung des Rückenteils zeichnen.
13. Die Konturlinie des rückw sichtbaren Tascheneingriffs **8** auf die Oberkante C des rückw Tascheneingriffs legen; der sichtbare Tascheneingriff zeigt nach oben. Den sichtbaren Tascheneingriff heften. Den sichtbaren Tascheneingriff auf der linken Stoffseite entsprechend der Markierungslinie auf das Rückenteil steppen.
14. Die Paspel **7** links auf links doppelt falten. Die Kanten C heften. Die Kante C der Paspel auf die Unterkante C des Tascheneingriffs auf das Rückenteil legen; die Paspel zeigt nach unten. Die Paspel festnähen.
15. Den Tascheneingriff von der Mitte aus bis ca. 1 cm vor die Enden einschneiden und von da aus schräg bis in die Ecken einschneiden. Den sichtbaren Tascheneingriff und die kleinen Dreiecke durch den Tascheneingriff nach links falten. Die Paspel nach oben falten.
16. Das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Rückenteil genau am Ende des Tascheneingriffs umfalten. Einen Kantenfuß einsetzen. Das eingeschnittene Dreieck so nah wie möglich in der Bruchkante auf den sichtbaren Tascheneingriff und die Paspel nähen.
17. Auf der rechten Stoffseite die Paspel in der Naht absteppen. Damit haben Sie den sichtbaren Tascheneingriff festgenäht.

Teile

18. Das Vorderteil und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
19. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht ab dem Hosenschlitz bis zur Oberkante des Rückenteils zusammennähen. Die Hosenbeine wenden.

Bund

20. Die Seitennähte der äußeren Bundteile **3** und **4** zusammennähen. Die Seitennähte der inneren Bundteile **3** und **4** zusammennähen.
21. Die Nahtzugabe an den Enden des äußeren Bundteils steht über. Die Unterkante des äußeren Bundteils und die Oberkante der Teile zusammennähen. Nahtzugabe Taillennaht bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
22. Die Außenkanten der äußeren und inneren Bundteile zusammennähen. Nahtzugabe der Oberkante der äußeren und inneren Bundteile bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
23. Die Nahtzugaben der Oberkante unter das innere Bundteil legen. Die Oberkante so weit wie möglich schalkantig auf dem inneren Bundteil absteppen.
24. Den Bund wenden. Die lose Taillenkante des inneren Bundteils auf die Taillenkante der Teile heften. Den Bund von rechts in der Taillennaht absteppen. Damit haben Sie die lose Unterkante des inneren Bundteils festgenäht.

Fertigstellen

25. Die Unterkante der Hosenbeine säumen.
26. Das Knopfloch arbeiten. Den Innenknopf annähen. Hosenhaken und -Öse annähen.
27. Die Bügelfalte vollständig in die Hosenbeine bügeln.

IMPRESSUM

fashion Style

04/2018

erscheint in der OZ-Verlags-GmbH
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@oz-verlag.de
www.oz-verlag.de

Herausgeber: H + E Medweth

Chefredaktion: Claudia Bartels

Grafik: www.heydesign.de

Übersetzung: Christiane Hilgenberg
Daniela Meijer

Fachlektorat: Yvonne Reuter

Leserservice: service-hotline@oz-verlag.de

Geschäftsführung: Frances Evans (CEO)

Programmleitung: Cornelia Teigelkamp (V.i.S.d.P.)

Objektleitung: Hannes Stockmann

Marketingleitung: Silke Diedrichs

Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den
Anzeigenteil)
vermarktung@oz-verlag.de

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG
Römerstraße 90,
D-79618 Rheinfelden
www.bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Mantay
info@bpv-medien.de

Abo-Service: abo@oz-verlag.de

Tel.: +49 (0)7623 964 156
Abonnementpreis EUR (D)
72,00 einschließlich
Zustellgebühr
Erscheinungsweise:
12x pro Jahr

Einzelbestellservice: bestellservice@oz-verlag.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 155
www.oz-shop.de,
Einzelversand zuzügl.
EUR (D) 2,20 Versandkosten,
Auslandspreise auf Anfrage

Druck: Frank Druck, Preetz

© 2018 by New Skool Media B.V. Printed in Germany.

Die aus der niederländischen Originalausgabe stammenden Beiträge wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Knipmode 04/2018“ und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von New Skool Media B.V. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Member of FIPP



Abkürzungsverzeichnis - Strickmode

abgeh = abgehoben/e
abh = abheben
abk = abketten
abm = abmaschen
abn / Abn = abnehmen / Abnahme
abstr = abstricken
abw = abwechselnd
anschl / Anschl = anschlingen /
anschlagen / Anschlag
arb / Arb = arbeiten / Arbeit
aufn / Aufn = aufnehmen / Aufnahme
beids = beidseitig
Bg = Bogen
cm = Zentimeter
dh = das heißt
dopp = doppelt
DStb = Doppelstäbchen
einf = einfach
einst / Einst = einstechen / Einstich-
stelle
evtl = eventuell
Fb = Farbe
Fd = Faden
fM / fM / feM / FM = feste Masche/n
folg = folgend
fortl = fortlaufend
g = Gramm
gegengl = gegengleich
gestr = gestrickt
gl = glatt
gr / Gr = groß / Größe
häk = häkeln
hStb / HSt = halbe/s Stäbchen
insg = insgesamt
inkl = inklusive
Kett-M / KM = Kettmasche/n
kl = klein
kr = kraus
Lftm / LfM / Lm / LM / LuftM / Luftm =
Luftmasche/n
Lftmbg = Luftmaschenbogen
LL = Lauflänge

li = links / linke
lt = laut
M = Masche/n
M = Muster
mittl = mittlere
MS = Mustersatz
MZ = Maschenzahl
N / Nd / Ndl = Nadel/n
Nr = Nummer
NS = Nadelstärke / Nadelspiel
Qual = Qualität
R = Reihe/n / Rapport
Rd = Runde/n
Rdm = Randmasche
re = rechts / rechte
restl = restliche
Rücks / RS = Rückseite
RT = Rückenteil
Schl = Schlinge
seitl = seitlich/e
Stb = Stäbchen
str = stricken
tM = tiefergestochene Masche/n
U = Umschlag
überg = übergehen
übz Abn = überzogene Abnahme /
überzogenes Abnehmen
verdopp = verdoppeln / verdoppelt
verkr = verkreuzen / verkreuzt
verschr = verschränkt
vert = verteilt
Vorders / VS = Vorderseite
VT = Vorderteil
wd = wenden
wdh / wiederh = wiederholen
zB = zum Beispiel
zun / Zun = zunehmen / Zunahme
zus = zusammen
zW = zum Wenden
* = Wiederholungszeichen
x = Malzeichen

Notizen