



выкройка раздельного купальника р.40-46



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

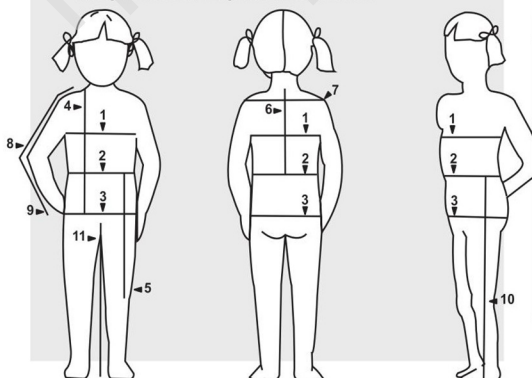


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегаия.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 60 см (разм. 40/42), 65 см (разм. 44/46) эластичного вискозного трикотажного полотна с вышитыми волнистыми полосками, ширина – 140 см ● 55 см (разм. 40/42), 60 см (разм. 44/46) эластичной лайкры в тон, ширина – 140 см ● 35 см легкого эластичного лайкрового трикотажного полотна (подкладка) в тон, ширина – 140 см ● 90 см (разм. 40/42), 100 см (разм. 44/46) эластичной прозрачной ленты (усиление боковых швов топа) шириной 1 см ● 2,30 (2,40-2,50-2,60) м эластичной тесьмы в тон, ширина – 5 мм (топ) ● 1,10 м (разм. 40/42), 1,15 м (разм. 44/46) эластичной тесьмы шириной 1 см (бретели) ● 2,10 (2,20-2,30-2,40) м эластичной тесьмы шириной 7 мм (трусы)

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: 1 бант из тюля в тон и контрастного цвета, усиленный полиэстеровой нитью

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и стежки, предназначенные для эластичных материалов, обрабатывая срезы оверлоком.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С. Для выкраивания подкладки трусов использовать лекала их передних и задних половинок без изменений.

ВНЕШНЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА ТОПА	14
КОКЕТКА СПИНКИ + ЗАВЯЗКИ	15
СПИНКА ТОПА	16 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД ТОПА	17
ЗАДНИЕ ПОЛОВИНОЧКИ ТРУСОВ	18
ПЕРЕДНИЕ ПОЛОВИНОЧКИ ТРУСОВ	19
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА ТОПА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14;
	ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ЗАВЯЗКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
БРЕТЕЛЬ	C = 50,2 (51-51,8-52,6) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На трикотажном полотне с вышитыми полосками, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 16 разложить на материале в разворот. Лекала деталей 15 и В разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить левые и правые детали, как показано на схеме. На лайкре, сложенной в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для боковых срезов топа, по 5 мм для продольных срезов бретелей, верхних срезов переда и верхних боковых срезов спинки топа. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для всех срезов половинок трусов. Выкроить без припусков срезы внешнего контура кокеток, нижние срезы спинки и переда, верхний срез спинки топа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ТОП


● Обработать нижний срез внешней кокетки переда коротким декоративным зигзагом. Наложить нижний срез внешней кокетки переда изнаночной стороной на верхний срез переда с лицевой стороны. Затем изнаночной стороной наложить с изнаночной стороны на внешнюю кокетку с передом внутреннюю кокетку переда. Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы шириной 5 мм чуть короче нижнего среза внутренней кокетки. Мы советуем 24 (26-28-30) см. Наложить растянутую эластичную тесьму на нижний срез внутренней кокетки переда. Проложить сквозную строчку (короткий зигзаг), прошивая все слои. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать обозначенные участки боковых срезов кокеток переда до размера соответствующих участков боковых срезов кокетки спинки. ● Обработать срез выреза спинки коротким декоративным зигзагом. ● Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы шириной 5 мм чуть короче среза выреза спинки. Мы советуем 26 (28-30-32) см. Наложить растянутую эластичную тесьму по пунктирной линии разметки на срез выреза спинки. Закрепить коротким зигзагом. ● Обработать нижние срезы кокеток спинки коротким декоративным зигзагом, завершая у разметки для обтачек завязок. Наложить изнаночной стороной нижние срезы кокеток спинки на верхние боковые срезы спинки с лицевой стороны. Совместить контрольные знаки. Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы шириной 5 мм чуть короче нижнего среза кокетки спинки с завязкой. Мы советуем 27 (29-31-33) см. С изнаночной стороны наложить каждый кусок растянутой эластичной тесьмы по пунктирной линии разметки на нижний срез соответствующей кокетки (наложенный на боковой верхний срез спинки) спинки с завязкой. Закрепить коротким зигзагом. ● Выполнить боковые швы, вкладывая в каждый шов кусок прозрачной ленты соответствующего размера. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать низ топа коротким декоративным зигзагом. ● Обработать горловину топа (до участков для обтачек завязок)

коротким декоративным зигзагом. Отрезать кусок эластичной тесьмы шириной 5 мм по размеру горловины топа с завязками. Наложить растянутую эластичную тесьму по пунктирной линии разметки на срез горловины топа с завязками. Закрепить коротким зигзагом. ● Наложить по разметке обтачки завязок на завязки с растянутой эластичной тесьмой. Обтачать коротким декоративным зигзагом, завершая отделку кокеток спинки и обтачивая и поперечные средние срезы каждой завязки. ● Сложить каждую бретель пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Разутюжить припуски. Центрируя, наложить на припуски кусок эластичной тесьмы соответствующего размера. Закрепить строчкой в шов, вывернуть. ● По разметке наложить изнаночной стороной бретели, отогнутые вниз, на кокетки спинки с изнаночной стороны. Закрепить строчкой в швы притачивания эластичной тесьмы к низу кокеток спинки. Отогнуть бретели вверх. Закрепить в швы притачивания эластичной тесьмы к горловине кокеток спинки стежками «вперед-назад иголкой». ● Подложить передние поперечные срезы бретелей лицевой стороной по разметке под изнаночную сторону горловины переда. Подогнуть по размеру длину бретелей. Закрепить в шов притачивания эластичной тесьмы к горловине кокетки переда и в отделочный шов стежками «вперед-назад иголкой». ● Пришить стежками вручную цветок в левой части горловины переда.

ТРУСЫ

● С изнаночной стороны задних половинок трусов приколоть изнаночной стороной соответствующую деталь из подкладочного материала. Сложить задние и передние половинки трусов лицевыми сторонами внутрь. Затем наложить подкладку передних половинок трусов лицевой стороной на лицевую сторону подкладки задних половинок трусов. Выполнить шаговые швы. Вывернуть, отгибая подкладку передних половинок трусов на изнаночную сторону передних половинок трусов из основного материала. ● Подогнуть внутрь припуски боковых срезов передних половинок трусов из подкладочного и основного материалов. Вложить между ними припуски боковых срезов задних половинок трусов с подкладкой. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы для вырезов для ног. Мы советуем по 56 (59-62-65) см. Каждый растянутый кусок эластичной тесьмы подложить под припуски соответствующего выреза. Обработать припуски вместе с эластичной тесьмой оверлоком. Заутюжить припуски вырезов для ног с растянутой эластичной тесьмой на изнаночную сторону. Застрочить средним зигзагом. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче верхнего среза трусов. Мы советуем 71 (75-79-83) см. Закрепить и застрочить, как было выполнено для эластичной тесьмы и вырезов для ног.


ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО

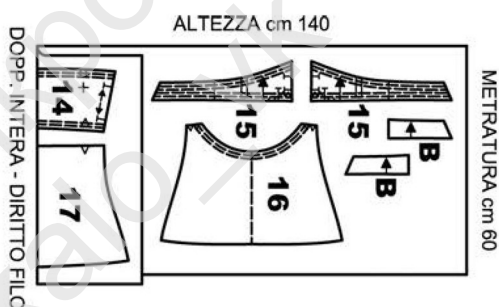


ЛАЙКРА



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

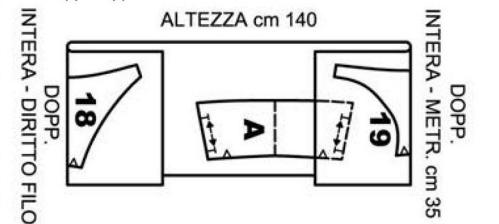


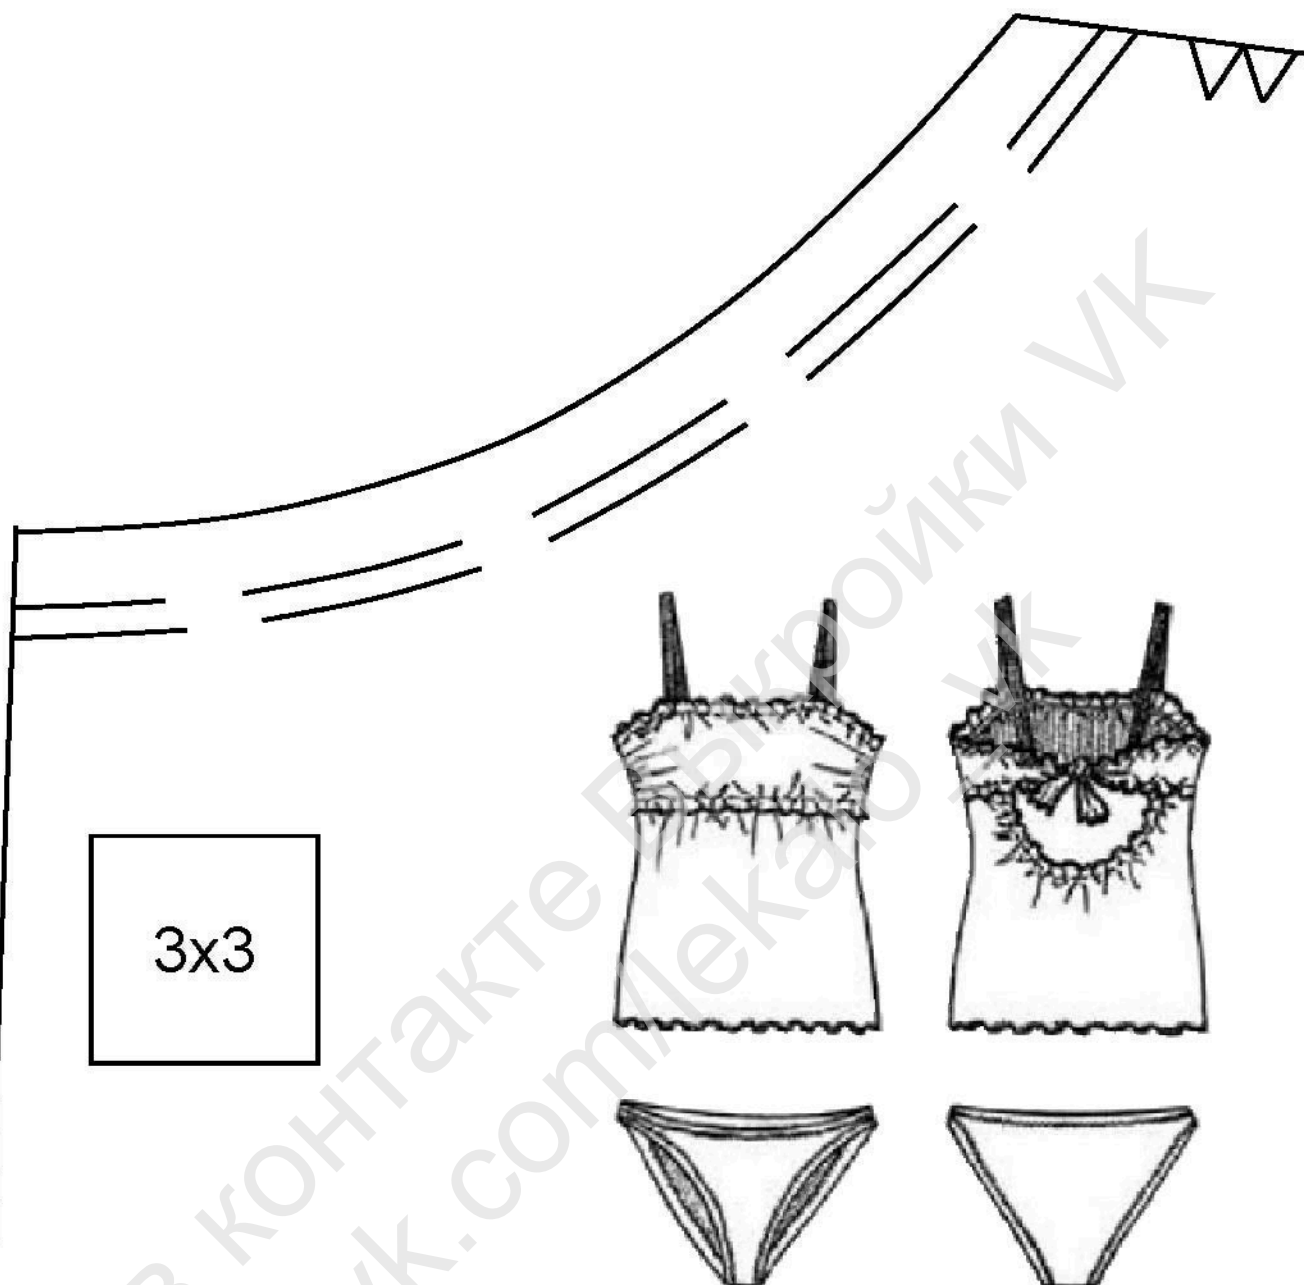

выкройка раздельного купальник
р.40-46

16.Спинка топа

Выкраивать в разворот совмещая сгиб кал

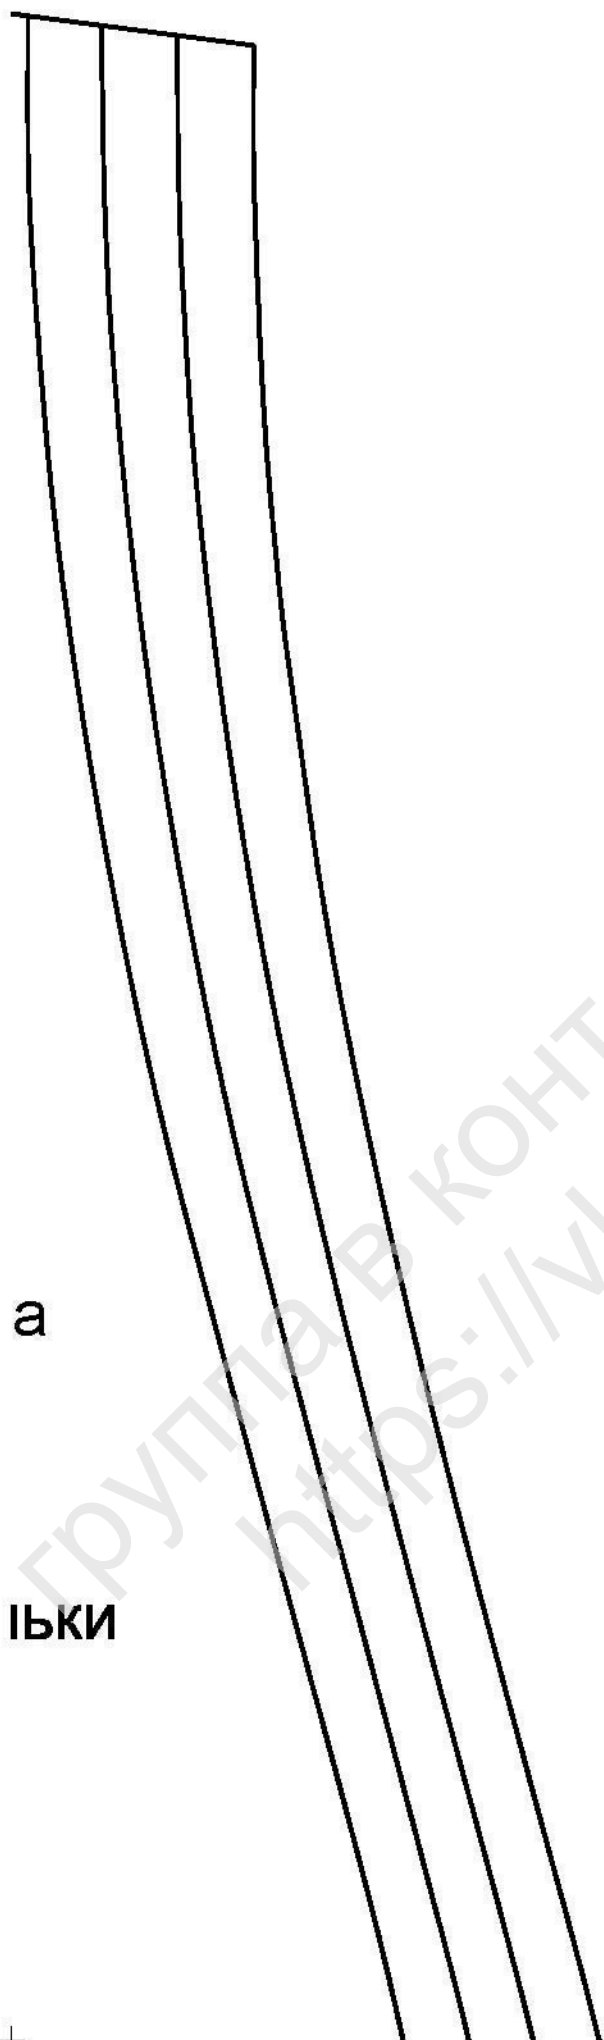

выкройка раздел
р.40-46

17. По





інього купальника

еред топа

**выкройка раздельного купальника
р.40-46**


**19.Передние половинки трусов
1 дет. со сгибом**

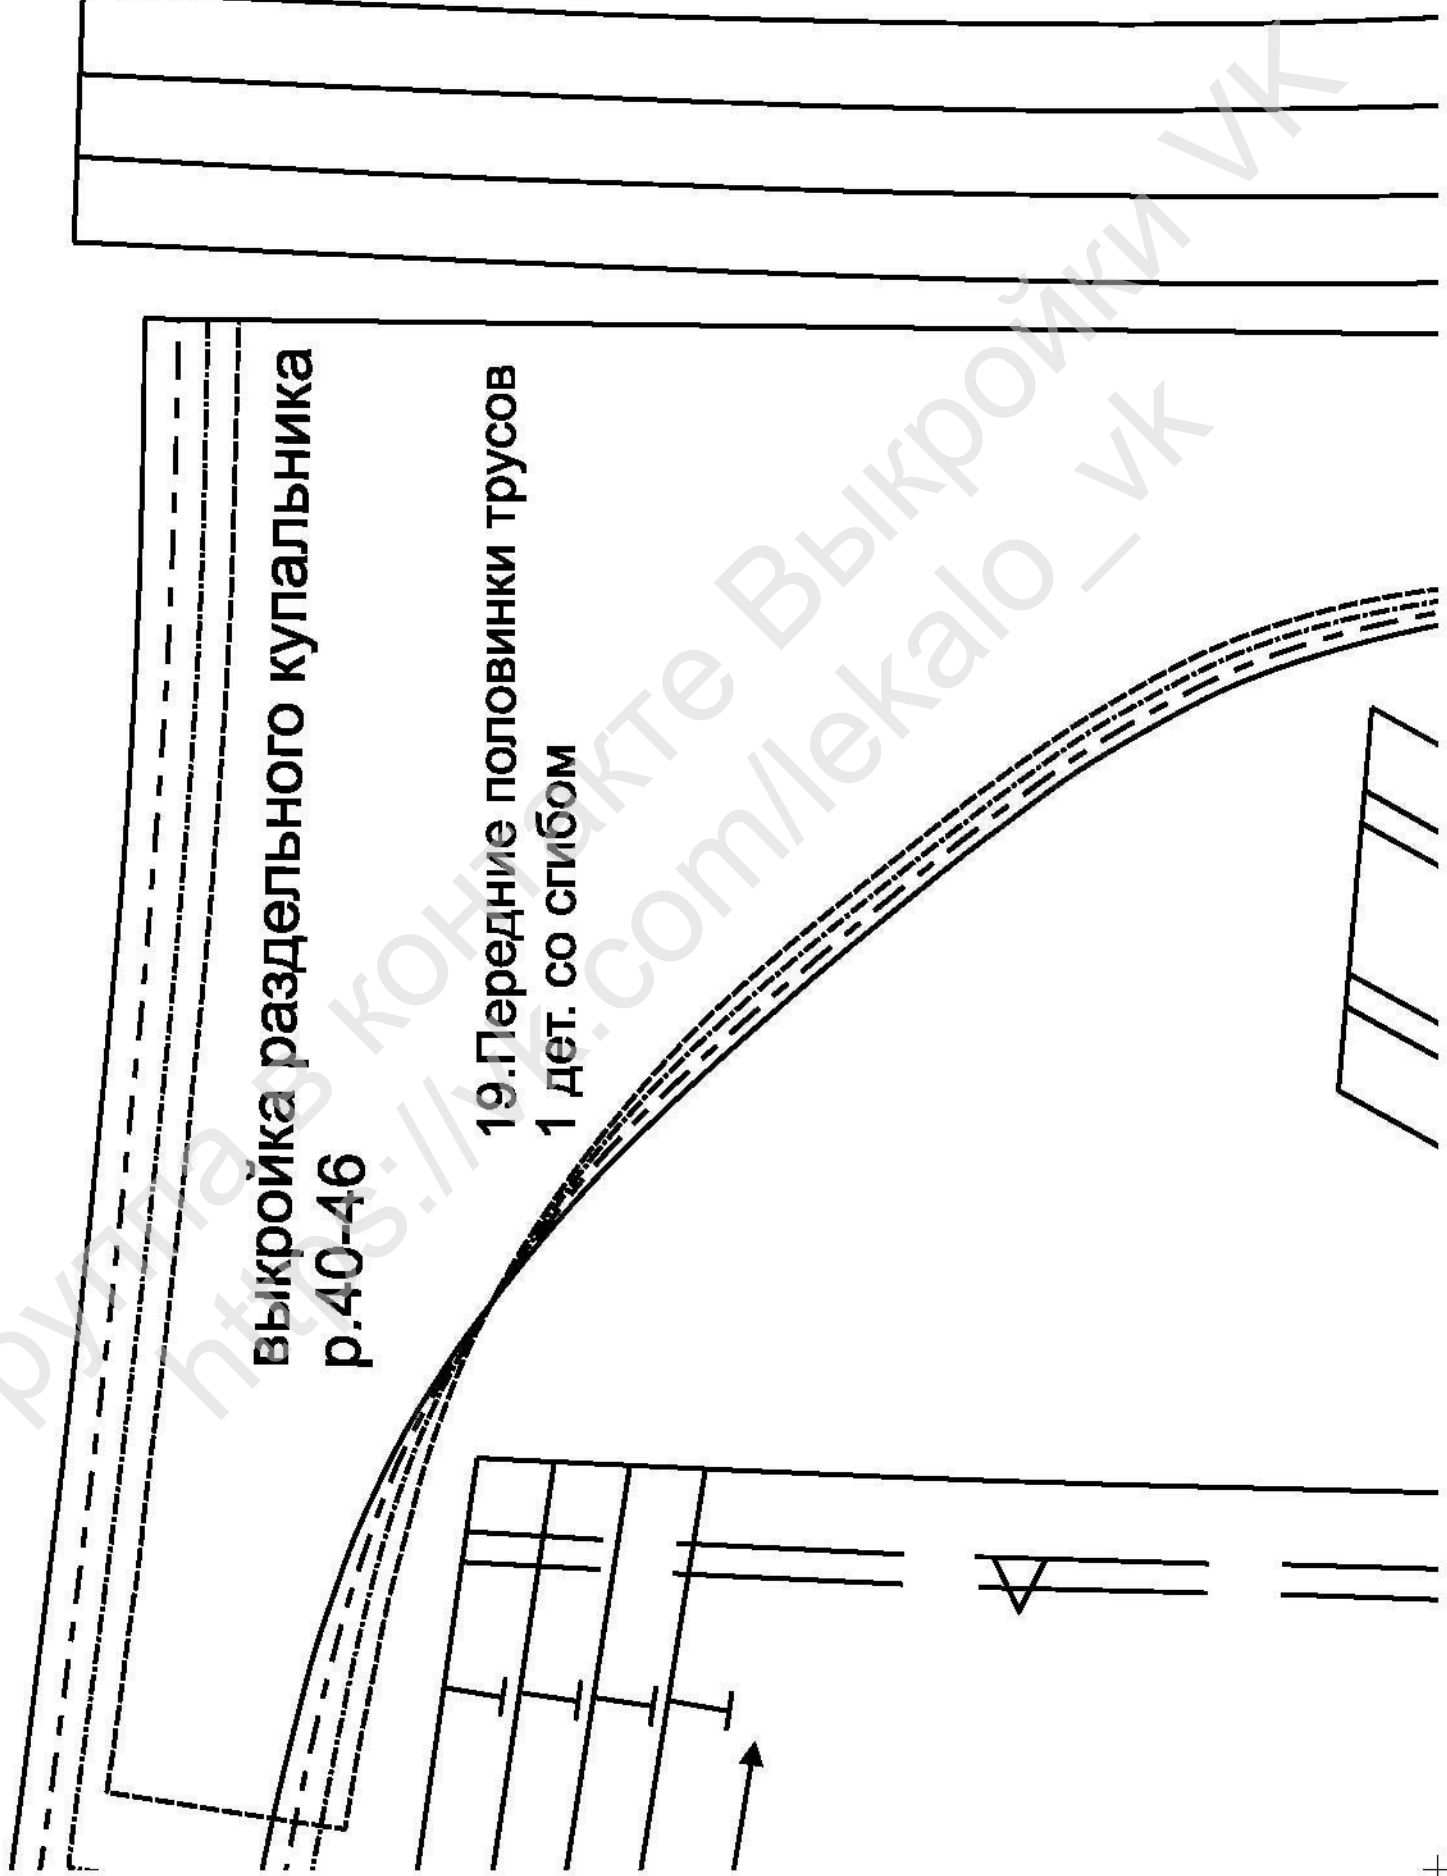


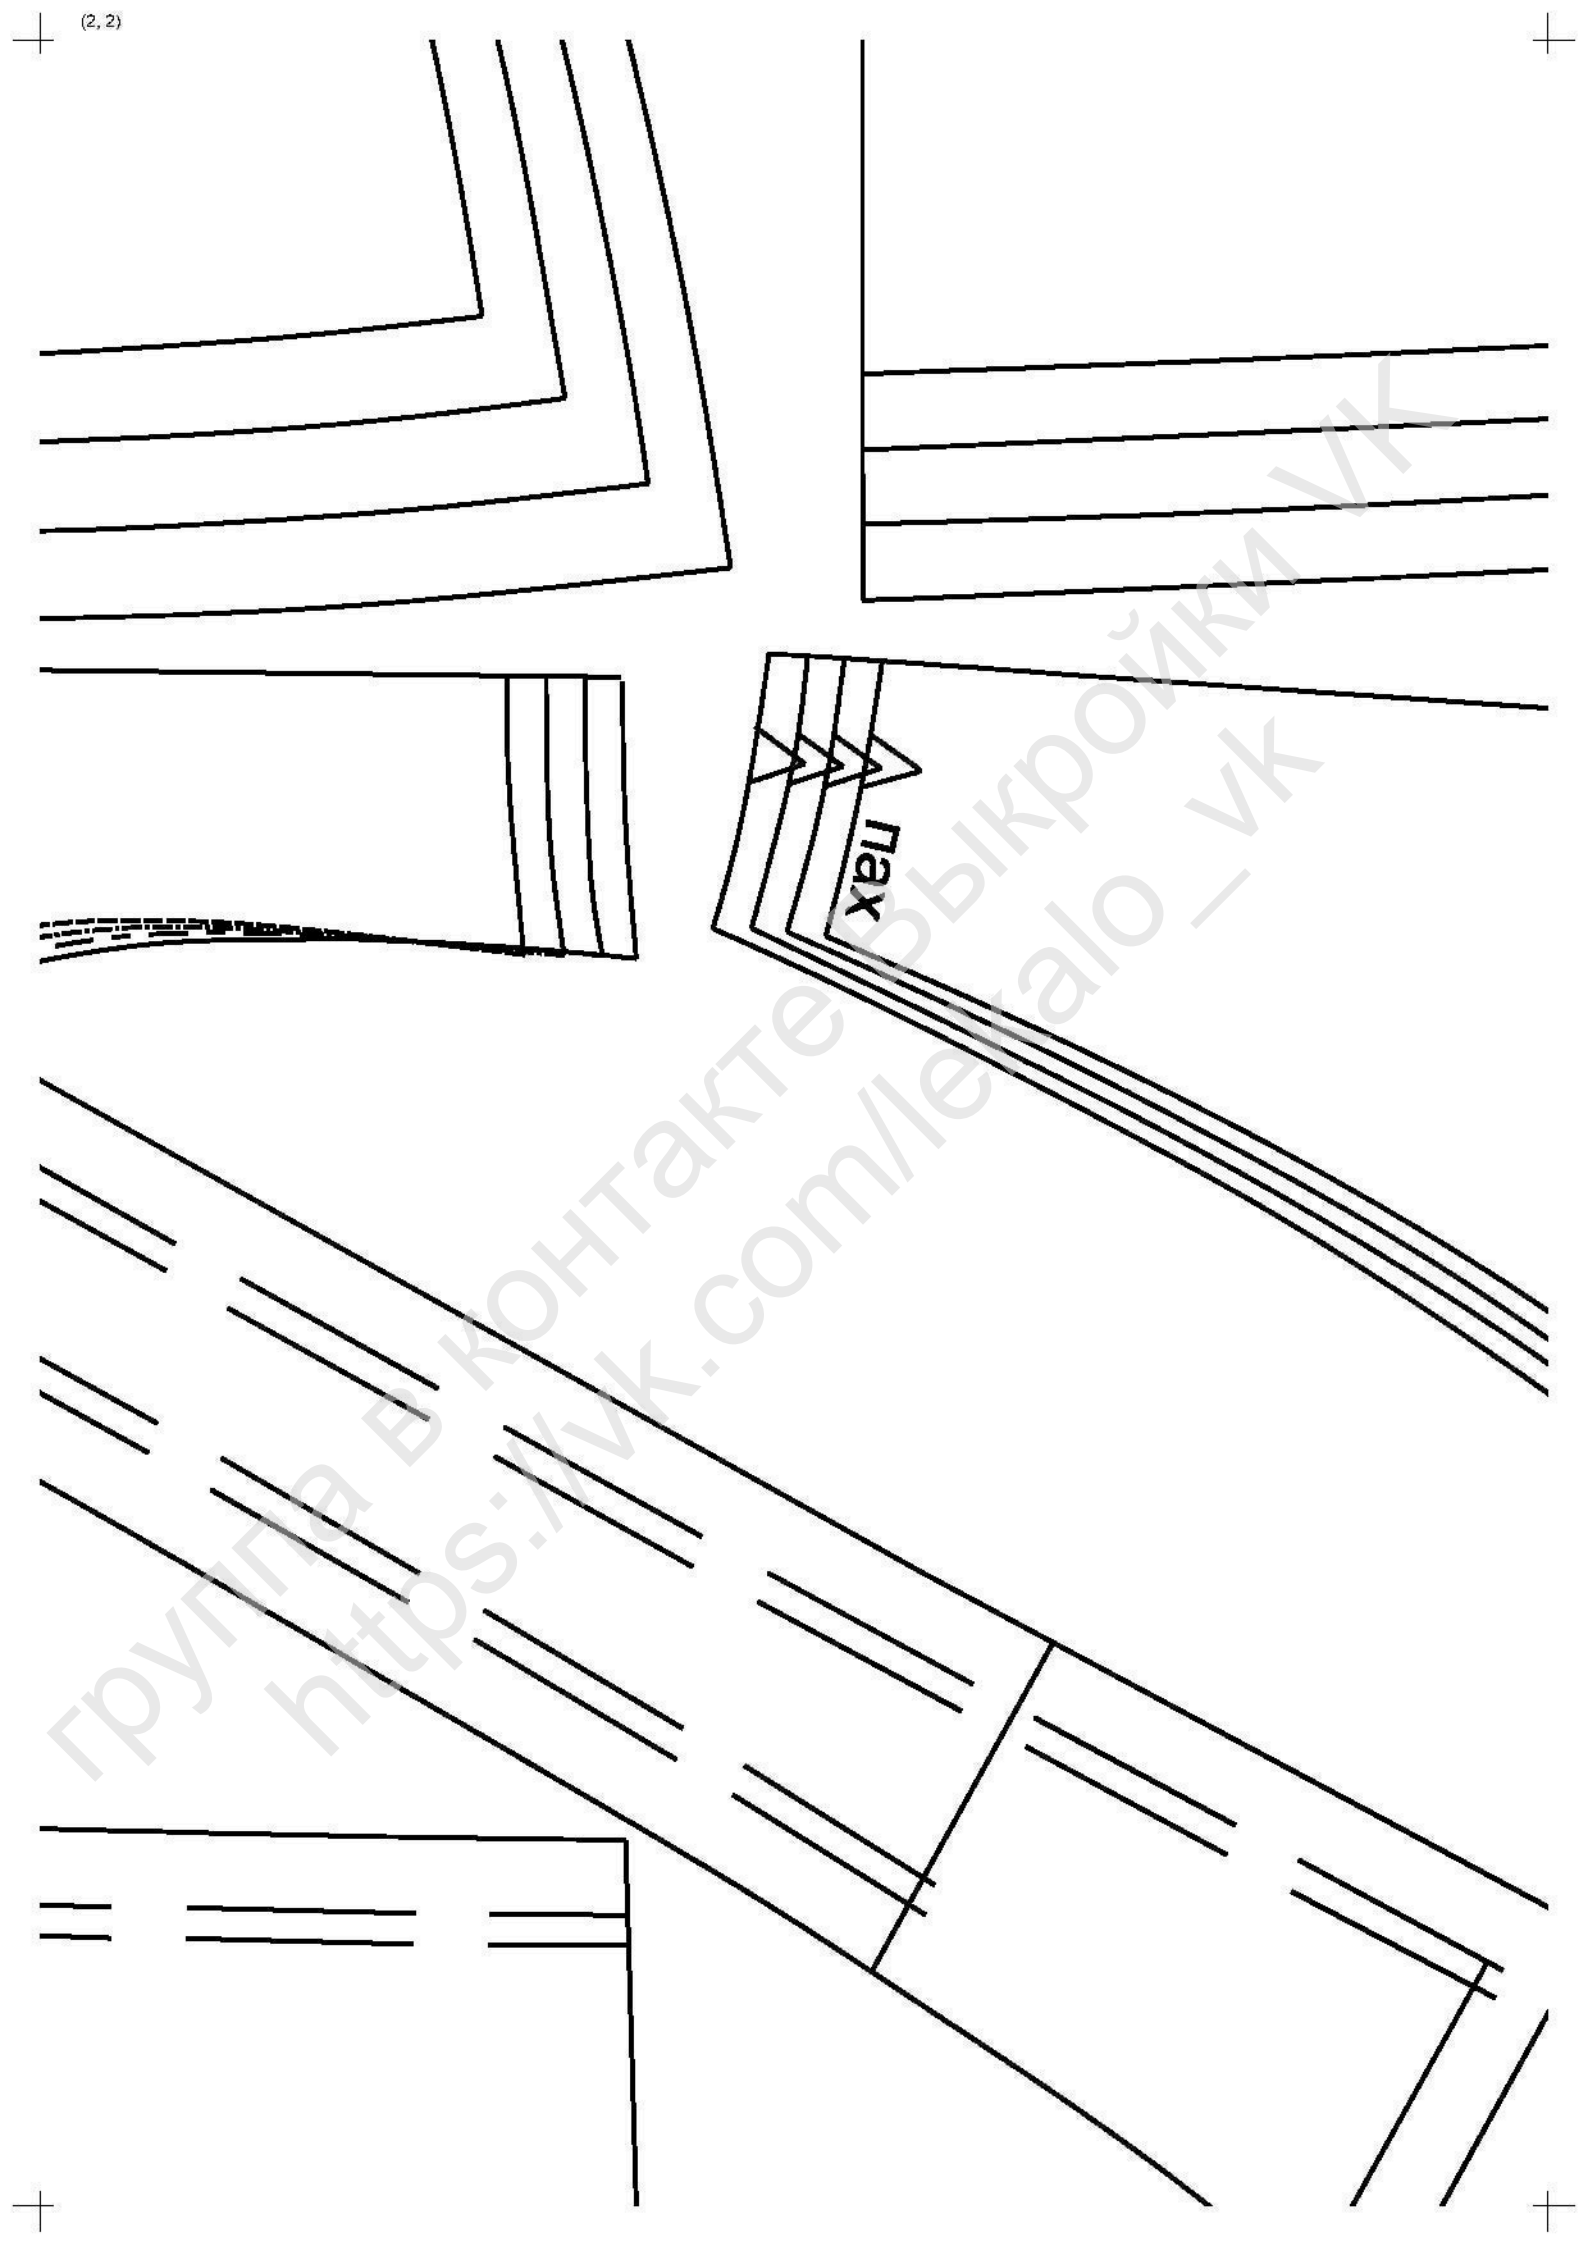


18. Задние половинки трусов

СЛПБ


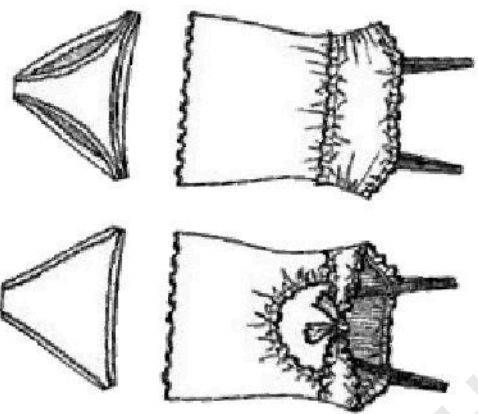


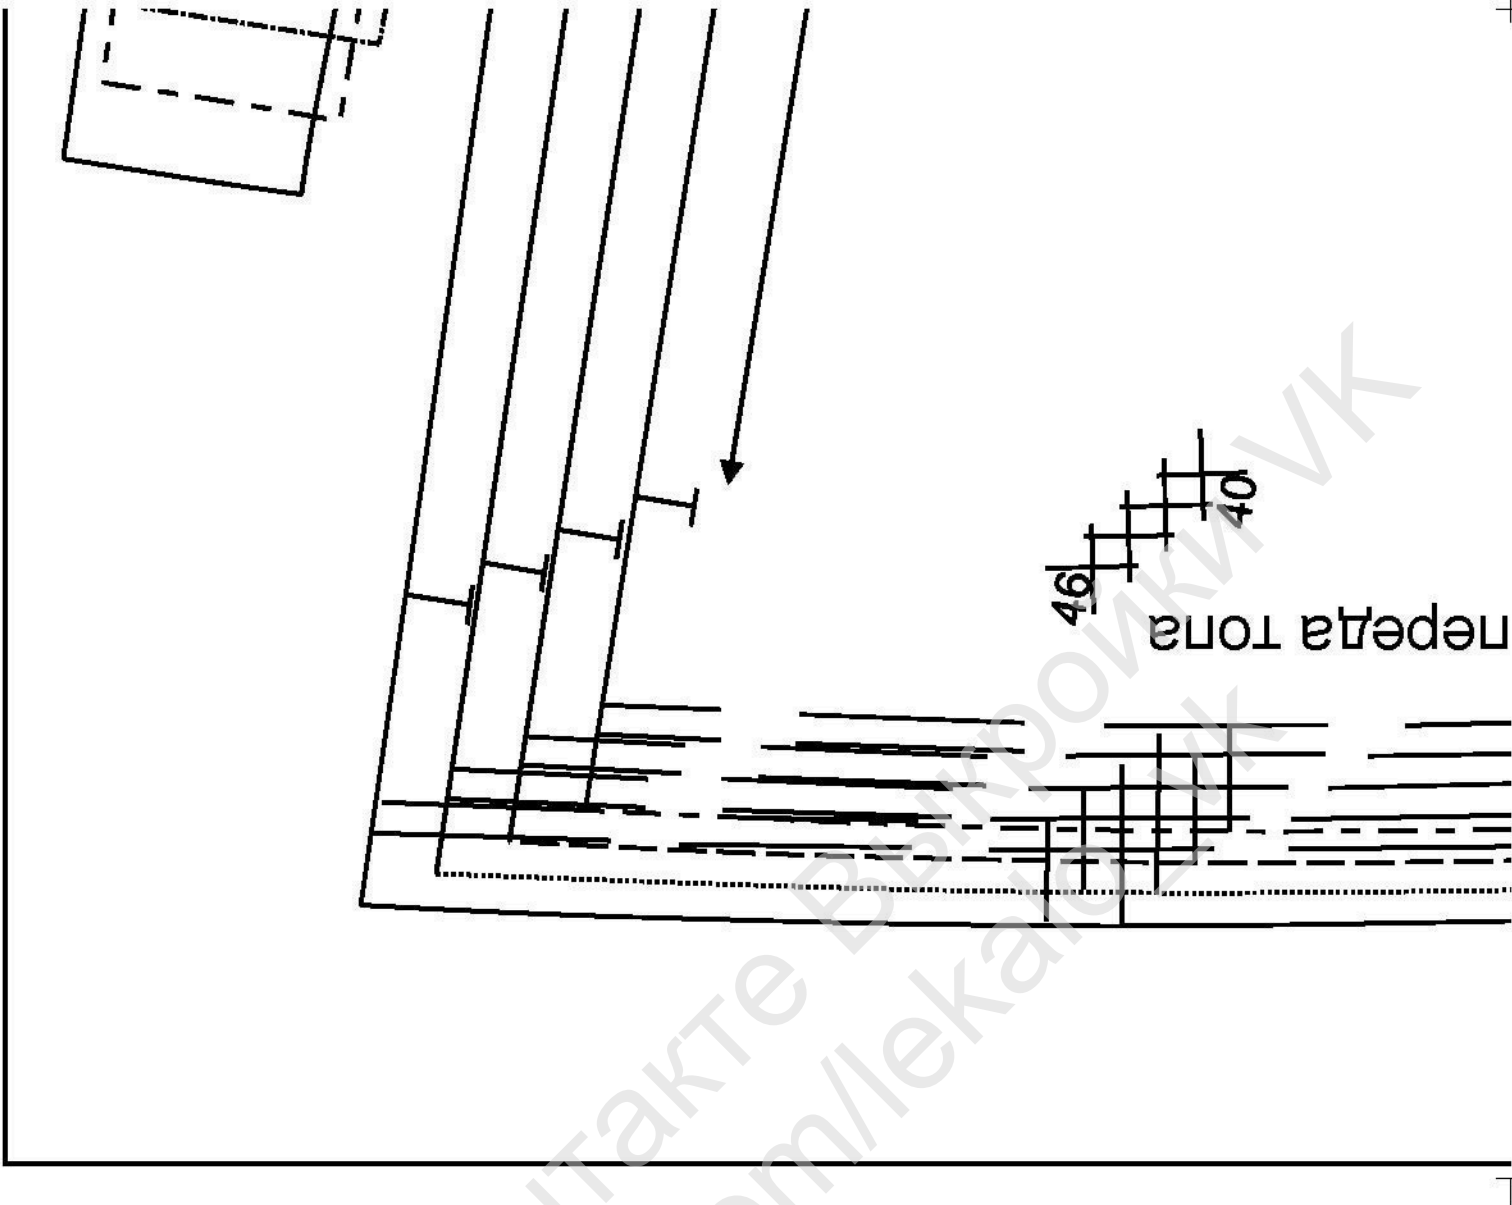


Группа в контакте Вспомогательная группа
<https://vk.com/lekarstvo>



14. ВНЕШНЯЯ КОКЕТКА

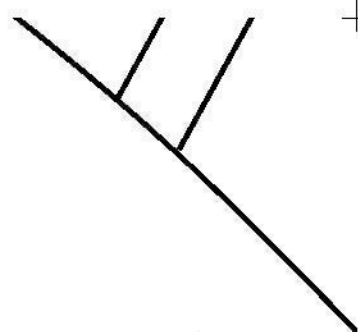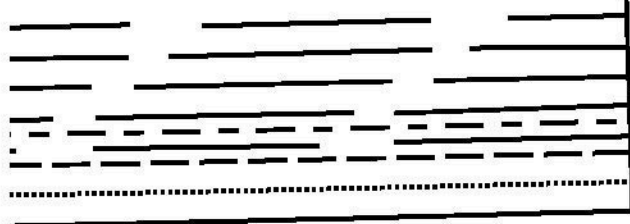

Группа в контакте Выхройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

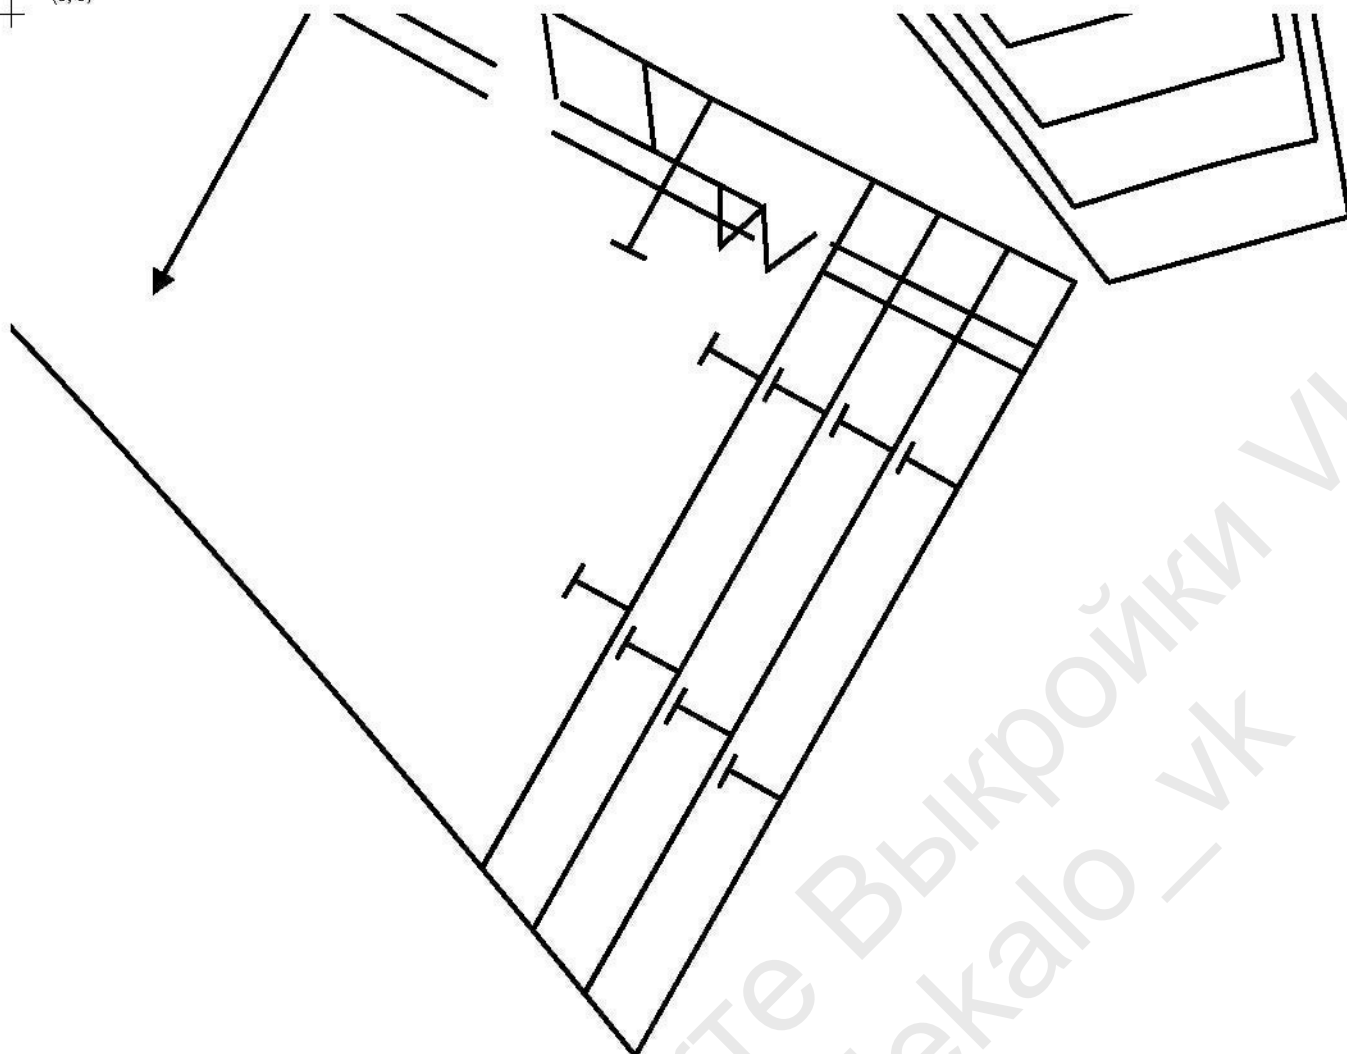

Группа в контакте Выхройки VK
https://vk.com/lekalov_vk