


Базовые легинсы для девочек. Рост 86-92-98-104-110-116

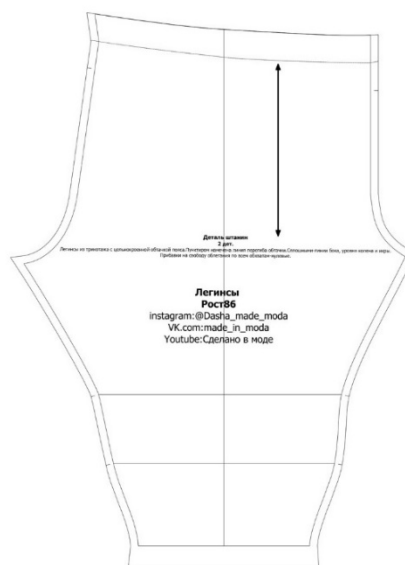

Выкройка базовых леггинсов из трикотажа без бокового шва с цельнокроенной обтачкой пояса. В цельнокроенный пояс вставляется эластичная тесьма- шириной 2-2,5 см. Линия перегиба обтачки показана на лекалах пунктирной линией. Также на лекале нанесены линии бока, уровня колена и уровня икры. Прибавки на свободу облегания-нулевые. Для пошива использовать только эластичные трикотажные полотна.

В лекалах учтены припуски на швы: на шаговый и средний шов-0,7 см и на подгибку низа-2 см.

Для пошива этих леггинсов потребуется 4-ех ниточный оверлок для стачивания и обметывания швов и бытовая швейная машинка.

Перед печатью всех листов проверти настройки вашего принтера. На первом листе выкройки есть тестовый квадрат 5*5 см и линейка внизу каждого листа для точной печати размеров лекала.

Таблица типовых размерных признаков для девочек

Российский размер (рост)	Охват груди	Охват талии	Охват бедер
размер 86	52-54	49-51	52-54
размер 92	53-55	50-52	53-56
размер 98	54-56	51-53	55-58
размер 104	55-57	52-54	57-60
размер 110	56-58	53-55	59-62
размер 116	57-59	54-56	61-64

Табель мер


Российский размер (рост)	Длина легинсов по боку	Длина шагового шва	Ширина штанины по низу	Самая широкая часть штанины
размер 86	44	27,8	15,5	34,5
размер 92	48,5	31,6	16	35,8
размер 98	53	35,4	16,5	37,1
размер 104	57	39,2	17	38,5
размер 110	61,7	43,1	17,5	39,8
размер 116	66	45	18	41

Последовательность обработки

- 1.Стачать на оверлоке шаговые швы двух штанин.
2. Вложить штанины лицом к лицу одна в другую и стачать средний шов легинсов на оверлоке.
- 3.Взять эластичную тесьму шириной 2,5 см и длиной комфортной для обхвата талии вашего ребенка. Стачать ее в кольцо.
4. Распределить равномерно тесьму по обхвату обтачки пояса талии, приложив ее к изнанке легинсов. И соединить тесьму с легинсами по верхнему срезу обтачки на оверлоке , одновременно обметывая срез обтачки пояса легинсов.
- 5.Отвернуть обтачку на изнаночную сторону легинсов, при этом эластичная тесьма окажется внутри и прострочить вдоль обмётанного края на машинке эластичной строчкой для трикотажа.
Или образовать кулиску из обтачки и вдеть резинку в нее: (обметать срез на оверлоке, отогнуть на изнанку и настроить цельнокроенную обтачку пояса эластичной строчкой на машинке, вдеть резинку в образовавшуюся кулиску)
- 6.Обметать низ штанин.
- 7.Отогнуть припуск на изнанку и прострочить по низу штанин эластичной строчкой.

Проверочный квадрат 5*5

@dasha_made_moda

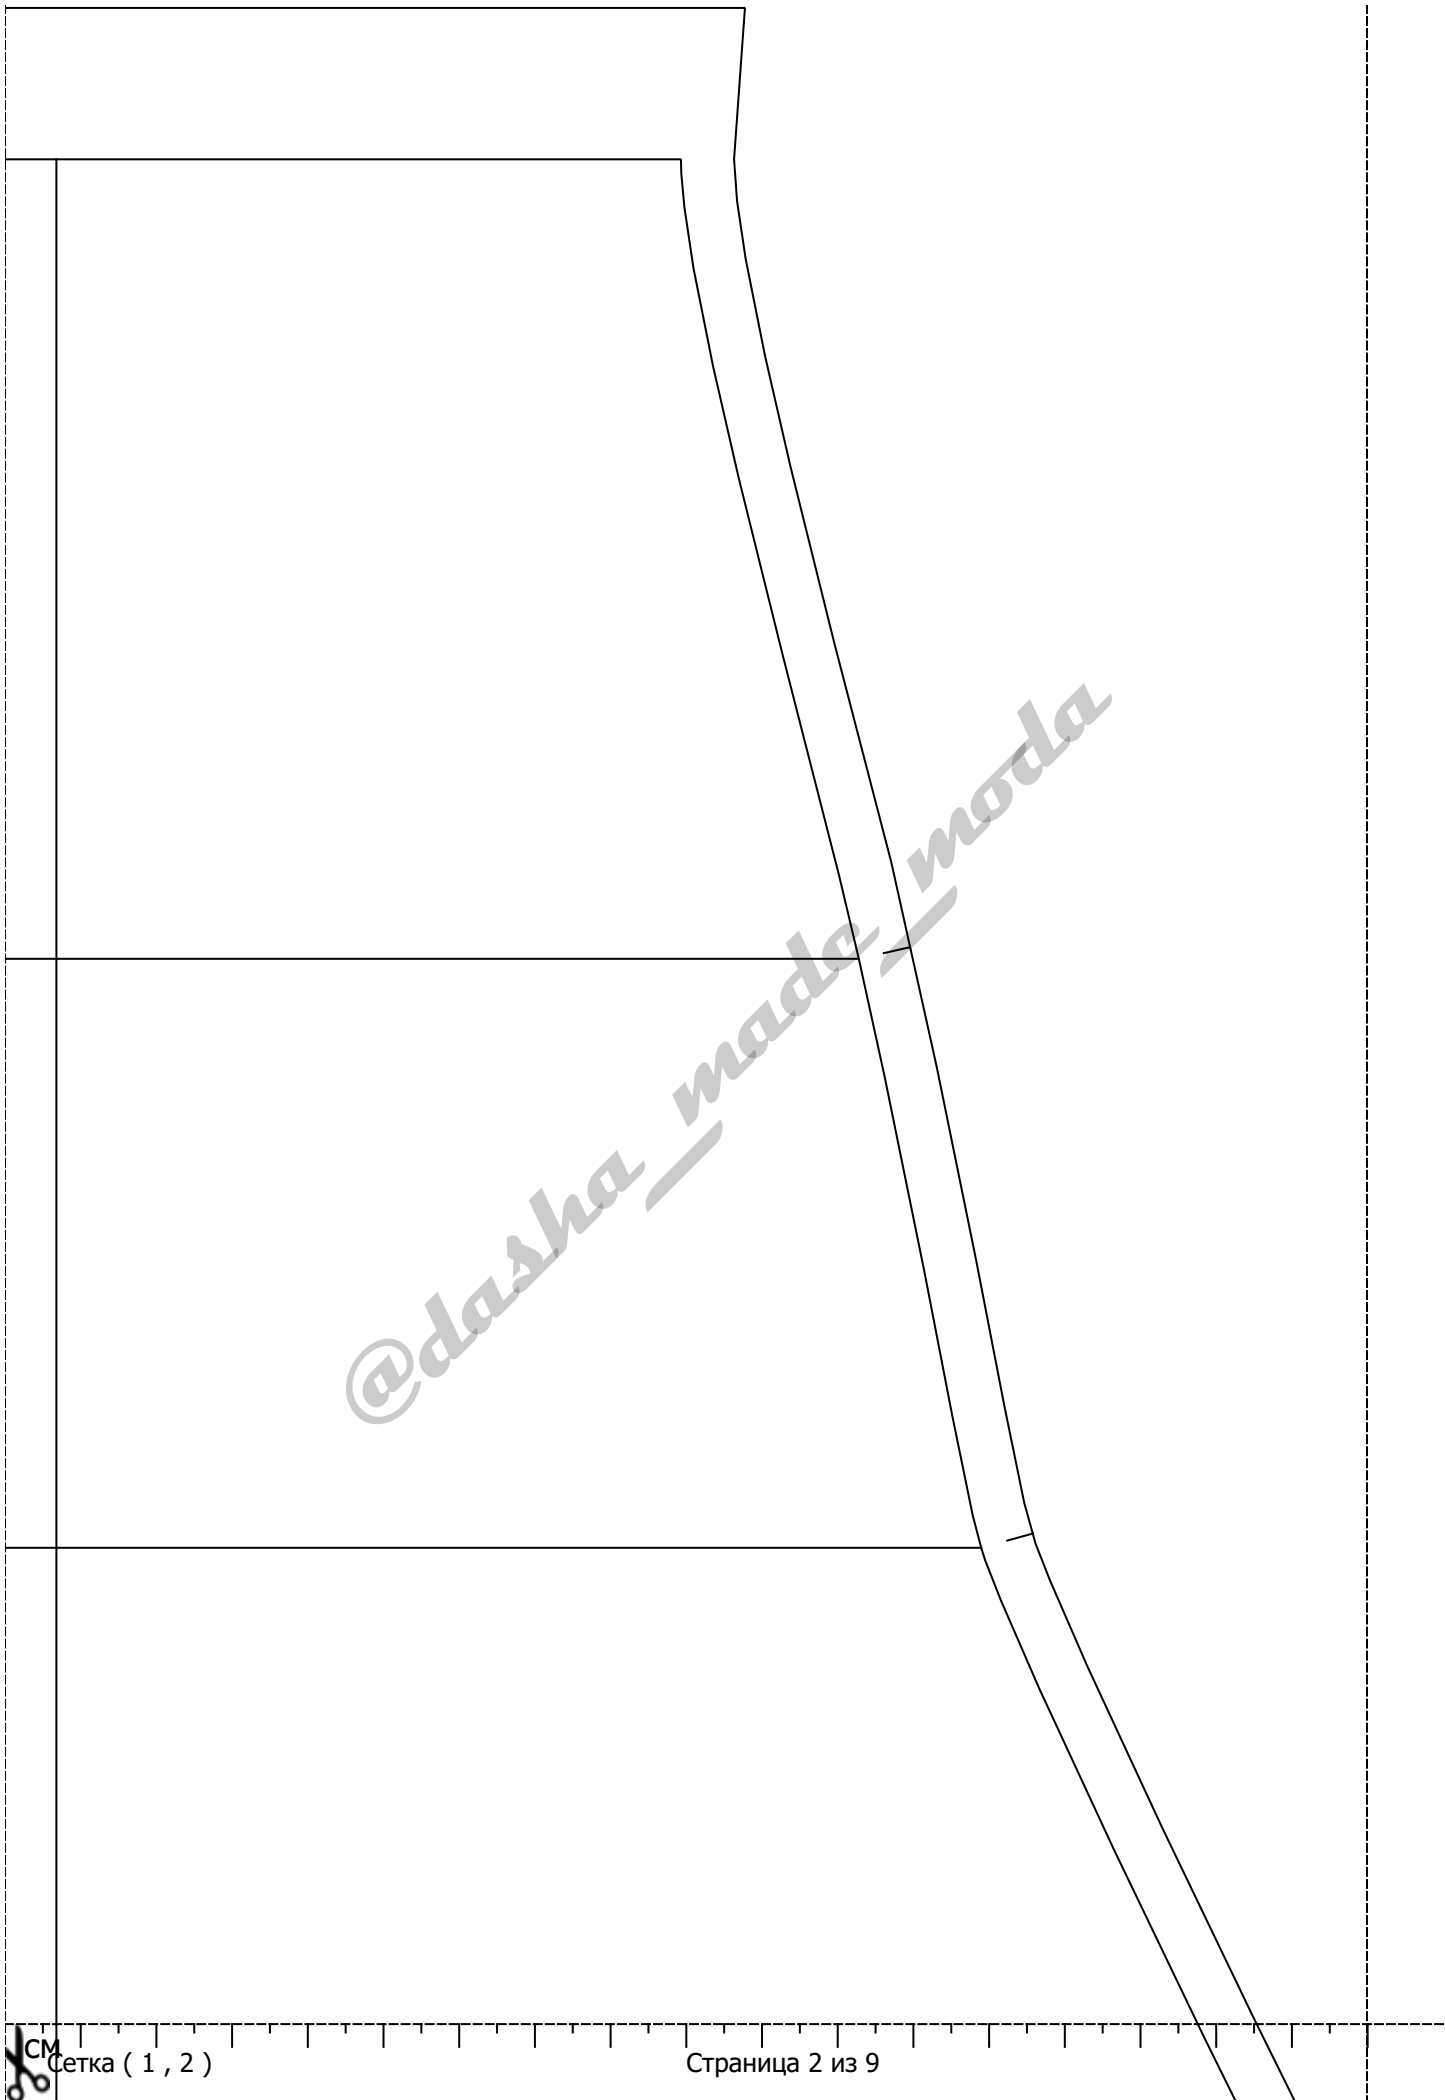


@dasha_made_moda


НСП
198

на made moda
de in moda
лано в моде


в штанин
дет.
значена линия перегиба обтачки. Сплошными-линии бока, уровня колена и икры.
ания по всем обхватам-нулевые.

@dasha_made_moda

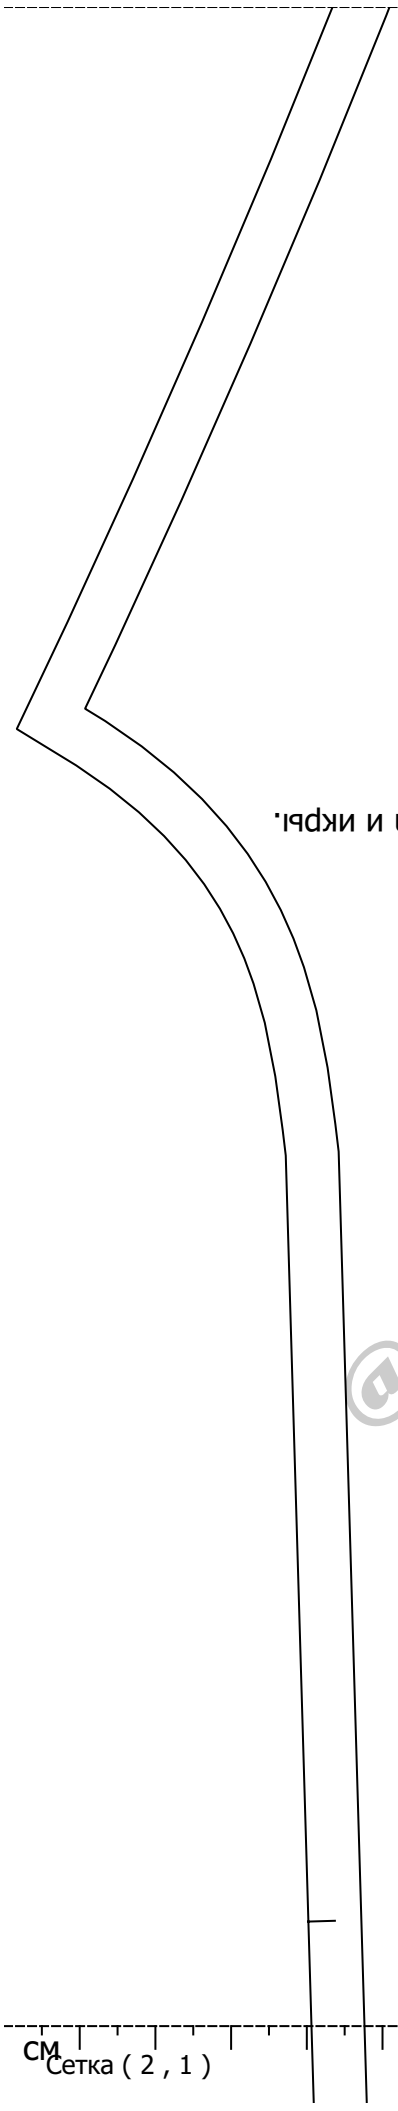

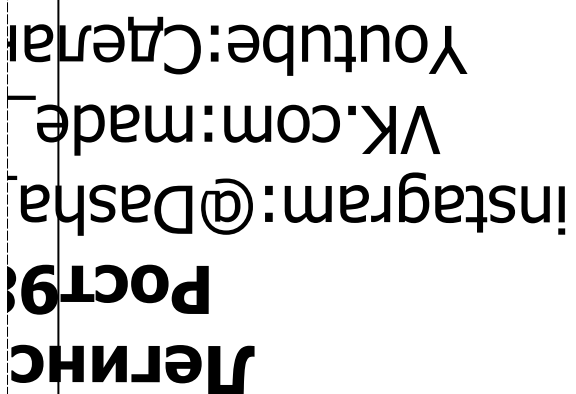


Деталь ш 2 дет

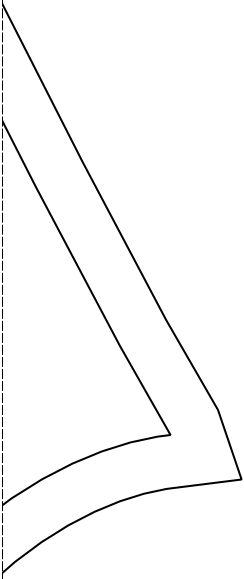


@dasha_made_moda



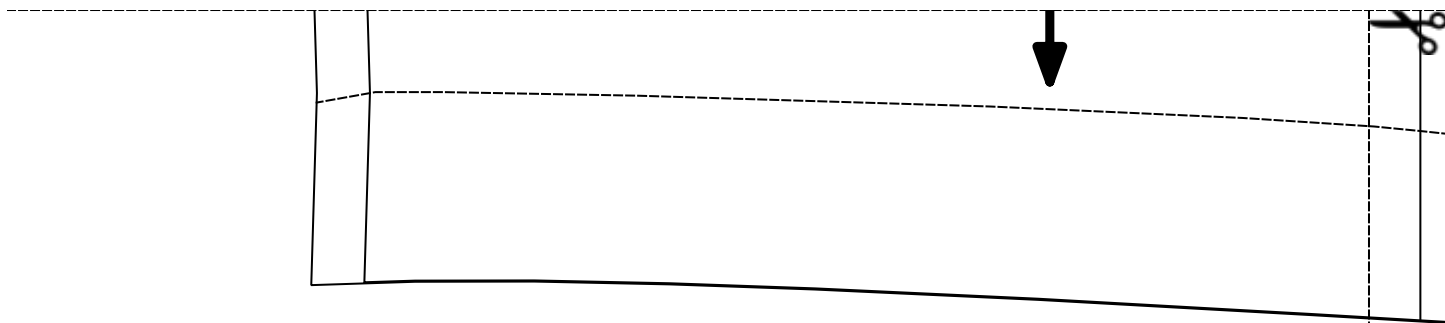

@dasha_made_moda

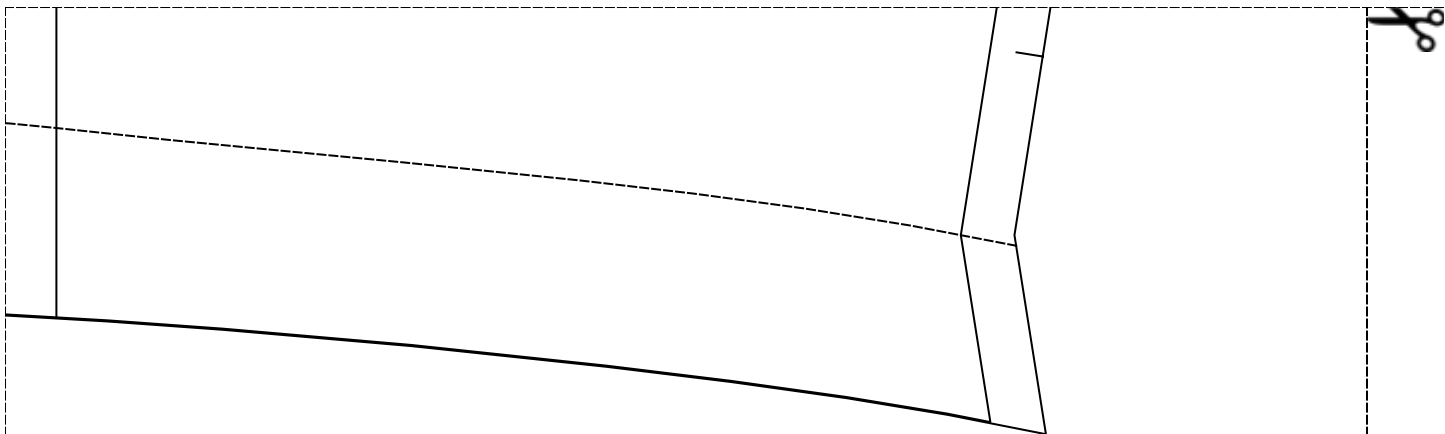

@dasha_made_moda



@dasha_made_moda

