


Выкройка плотно-прилегающие легинсов из материала с высокой степенью эластичности (размеры обхватов уменьшены на 15%) Рост 122-128-134-140-146

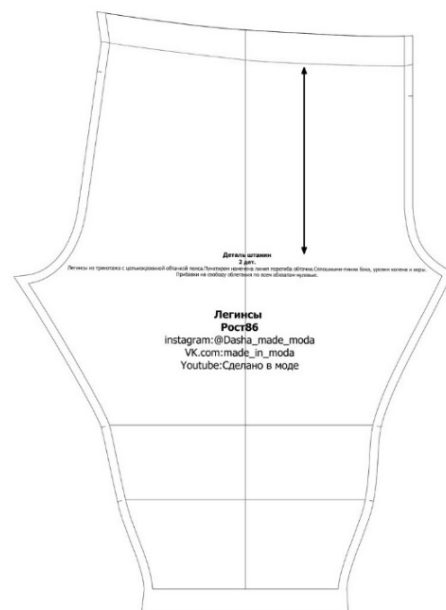

Выкройка плотно-прилегающие легинсов из материала с высокой степенью эластичности без бокового шва с цельнокроенной обтачкой пояса. В цельнокроенный пояс вставляется эластичная тесьма- шириной 2-2,5 см. Линия перегиба обтачки показана на лекалах пунктирной линией. Также на лекале нанесены линии бока, уровня колена и уровня икры. **Прибавки на свободу облегания-минусовые, величины обхватов размерных признаков уменьшены на 15%. Для пошива использовать только высоко -эластичные материалы.**

В лекалах учтены припуски на швы: на шаговый и средний шов-0,7 см и на подгибку низа-2 см. Для пошива этих легинсов потребуется 4-ех ниточный оверлок для стачивания и обметывания швов и бытовая швейная машинка.

Перед печатью всех листов проверти настройки вашего принтера. На первом листе выкройки есть тестовый квадрат 5*5 см и линейка внизу каждого листа для точной печати размеров лекала.

Таблица типовых размерных признаков для девочек

Российский размер (рост)	Охват груди	Охват талии	Охват бедер
размер 122	58-62	55-58	63-67
размер 128	61-65	57-59	66-70
размер 134	64-68	58-61	69-73
размер 140	67-71	60-61	72-76
размер 146	70-74	62-64	75-79

Табель мер


Российский размер (рост)	Длина легинсов по боку	Длина шагового шва	Ширина штанины по низу	Самая широкая часть штанины
размер 122	67,7	48,9	16	37,6
размер 128	72,2	52,7	16,5	39,3
размер 134	76,7	56,5	17	41
размер 140	81	60,4	17,5	42,7
размер 146	85,6	64,2	17,9	44,4

Последовательность обработки

- 1.Стачать на оверлоке шаговые швы двух штанин.
2. Вложить штанины лицом к лицу одна в другую и стачать средний шов легинсов на оверлоке.
- 3.Взять эластичную тесьму шириной 2,5 см и длиной комфортной для обхвата талии вашего ребенка. Стачать ее в кольцо.
4. Распределить равномерно тесьму по обхвату обтачки пояса талии, приложив ее к изнанке легинсов. И соединить тесьму с легинсами по верхнему срезу обтачки на оверлоке , одновременно обметывая срез обтачки пояса легинсов.
- 5.Отвернуть обтачку на изнаночную сторону легинсов, при этом эластичная тесьма окажется внутри и прострочить вдоль обмётанного края на машинке эластичной строчкой для трикотажа.
Или образовать кулиску из обтачки и вдеть резинку в нее: (обметать срез на оверлоке, отогнуть на изнанку и настрочить цельнокроенную обтачку пояса эластичной строчкой на машинке, вдеть резинку в образовавшуюся кулиску)
- 6.Обметать низ штанин.
- 7.Отогнуть припуск на изнанку и прострочить по низу штанин эластичной строчкой.

Проверочный квадрат 5*5

@dasha_made_moda

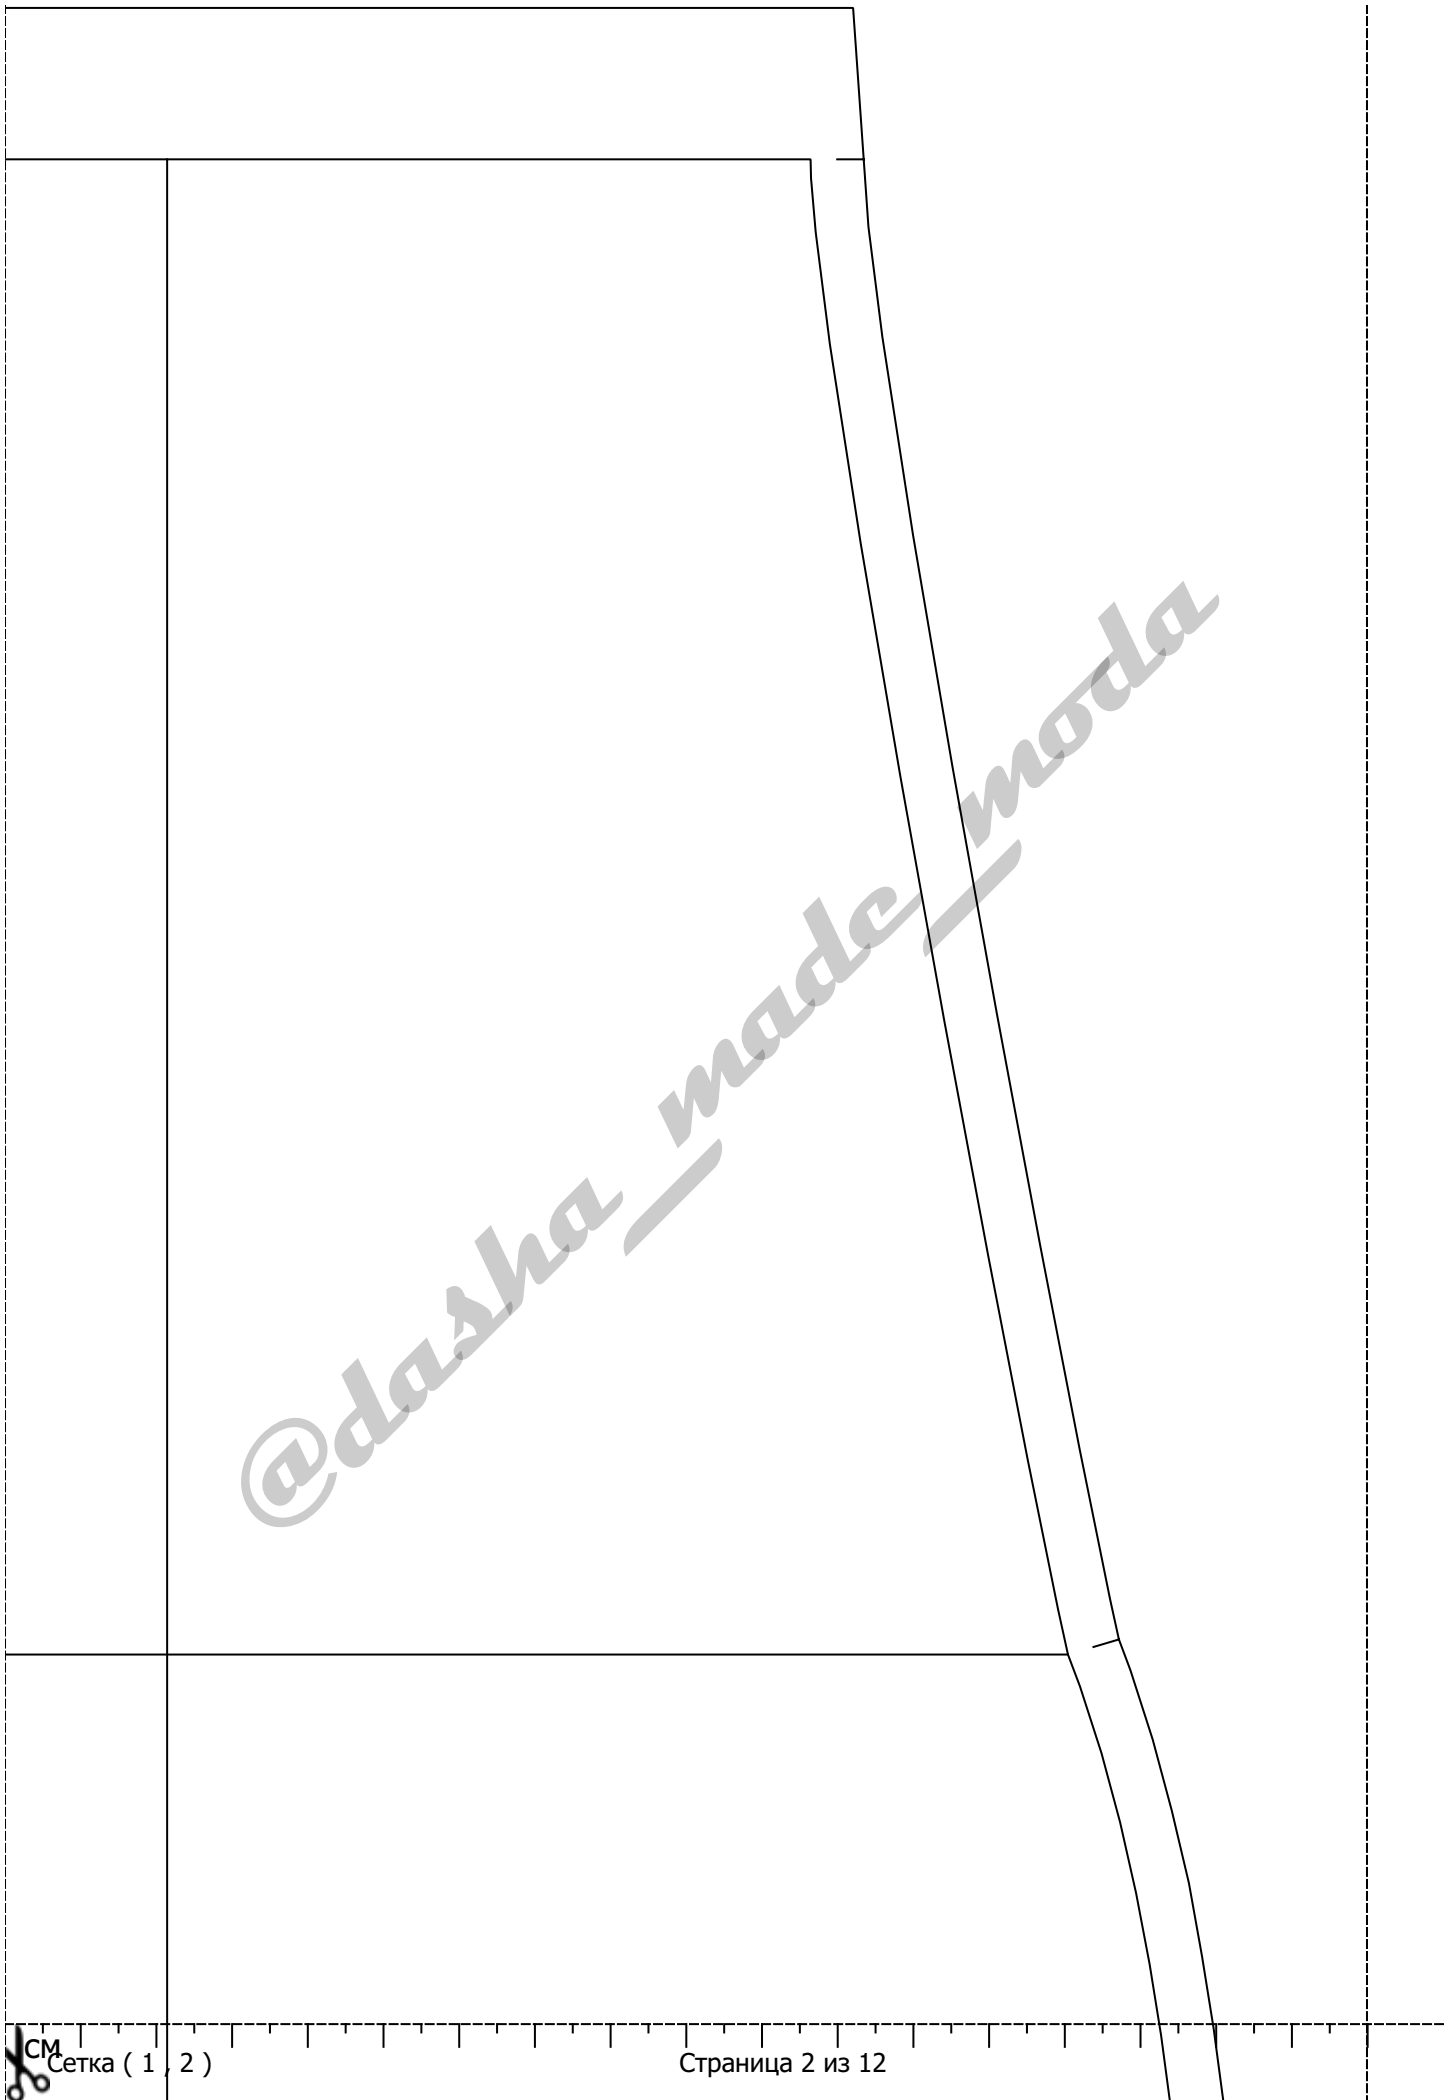

@dasha_made_moda



@dasha_made_moda



@dasha_made_moda



@dasha_made_moda




прилагания


ния перегиба обтачки. Сплошными-линии бока, уровня колена и икры.
и на 15%. Шить из материалов с высокой степенью эластичности.

НИН




@dasha_made_moda

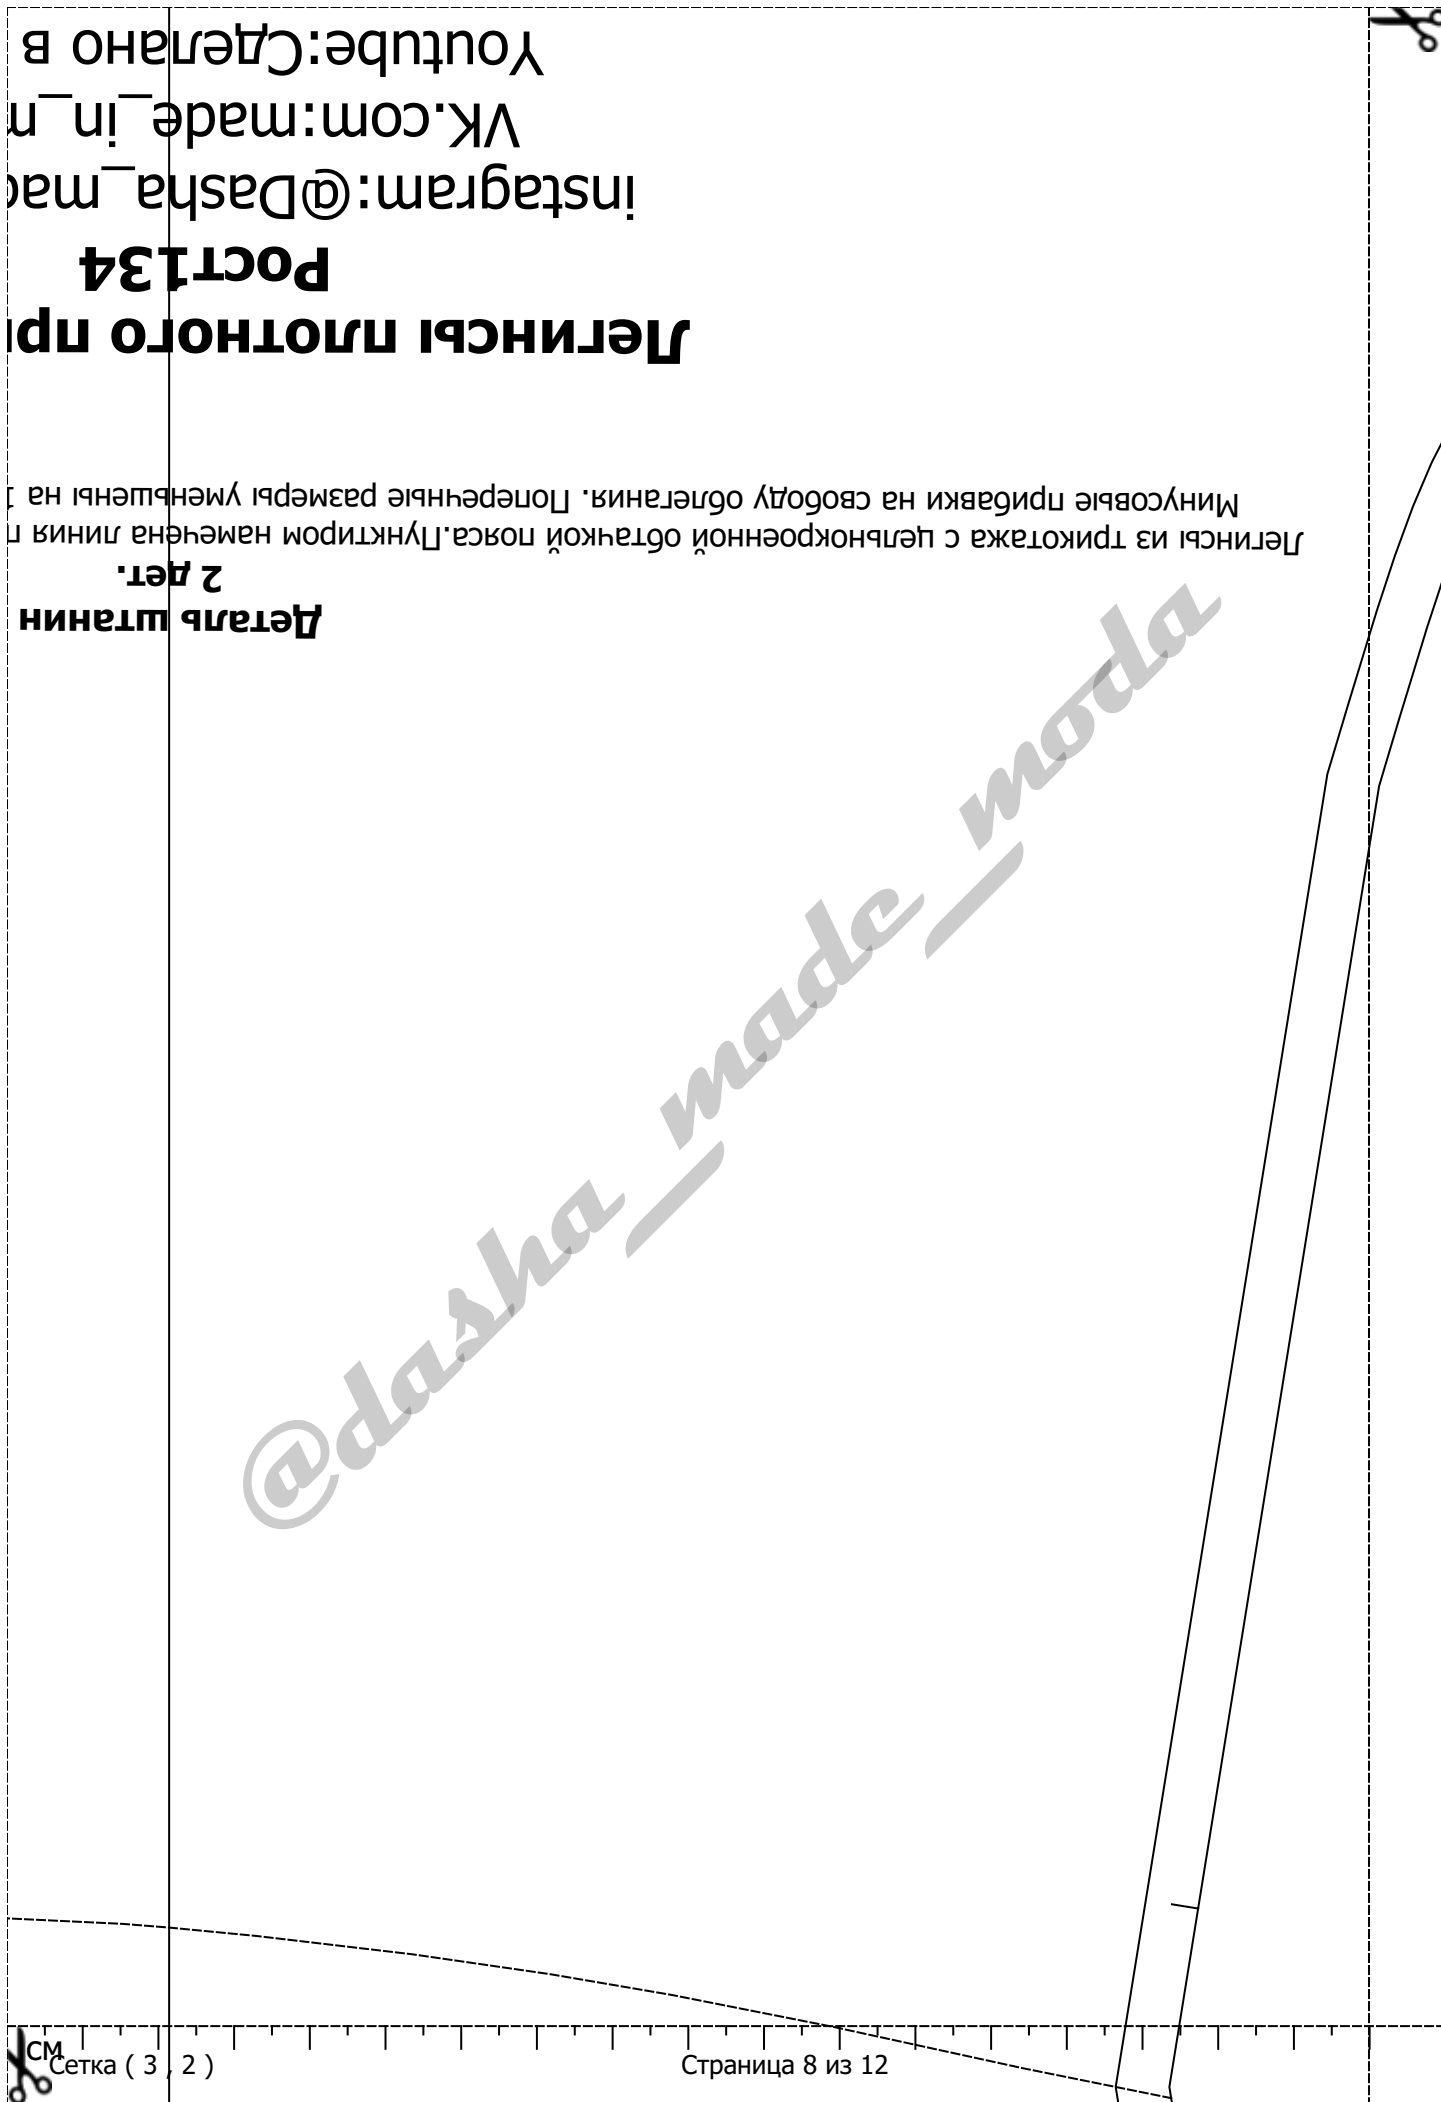

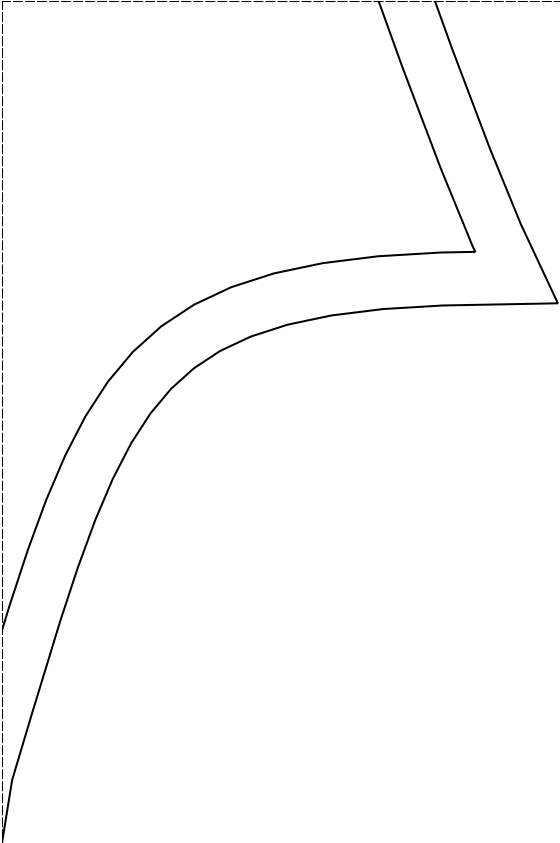


@dasha_made_moda





@dasha_made_moda

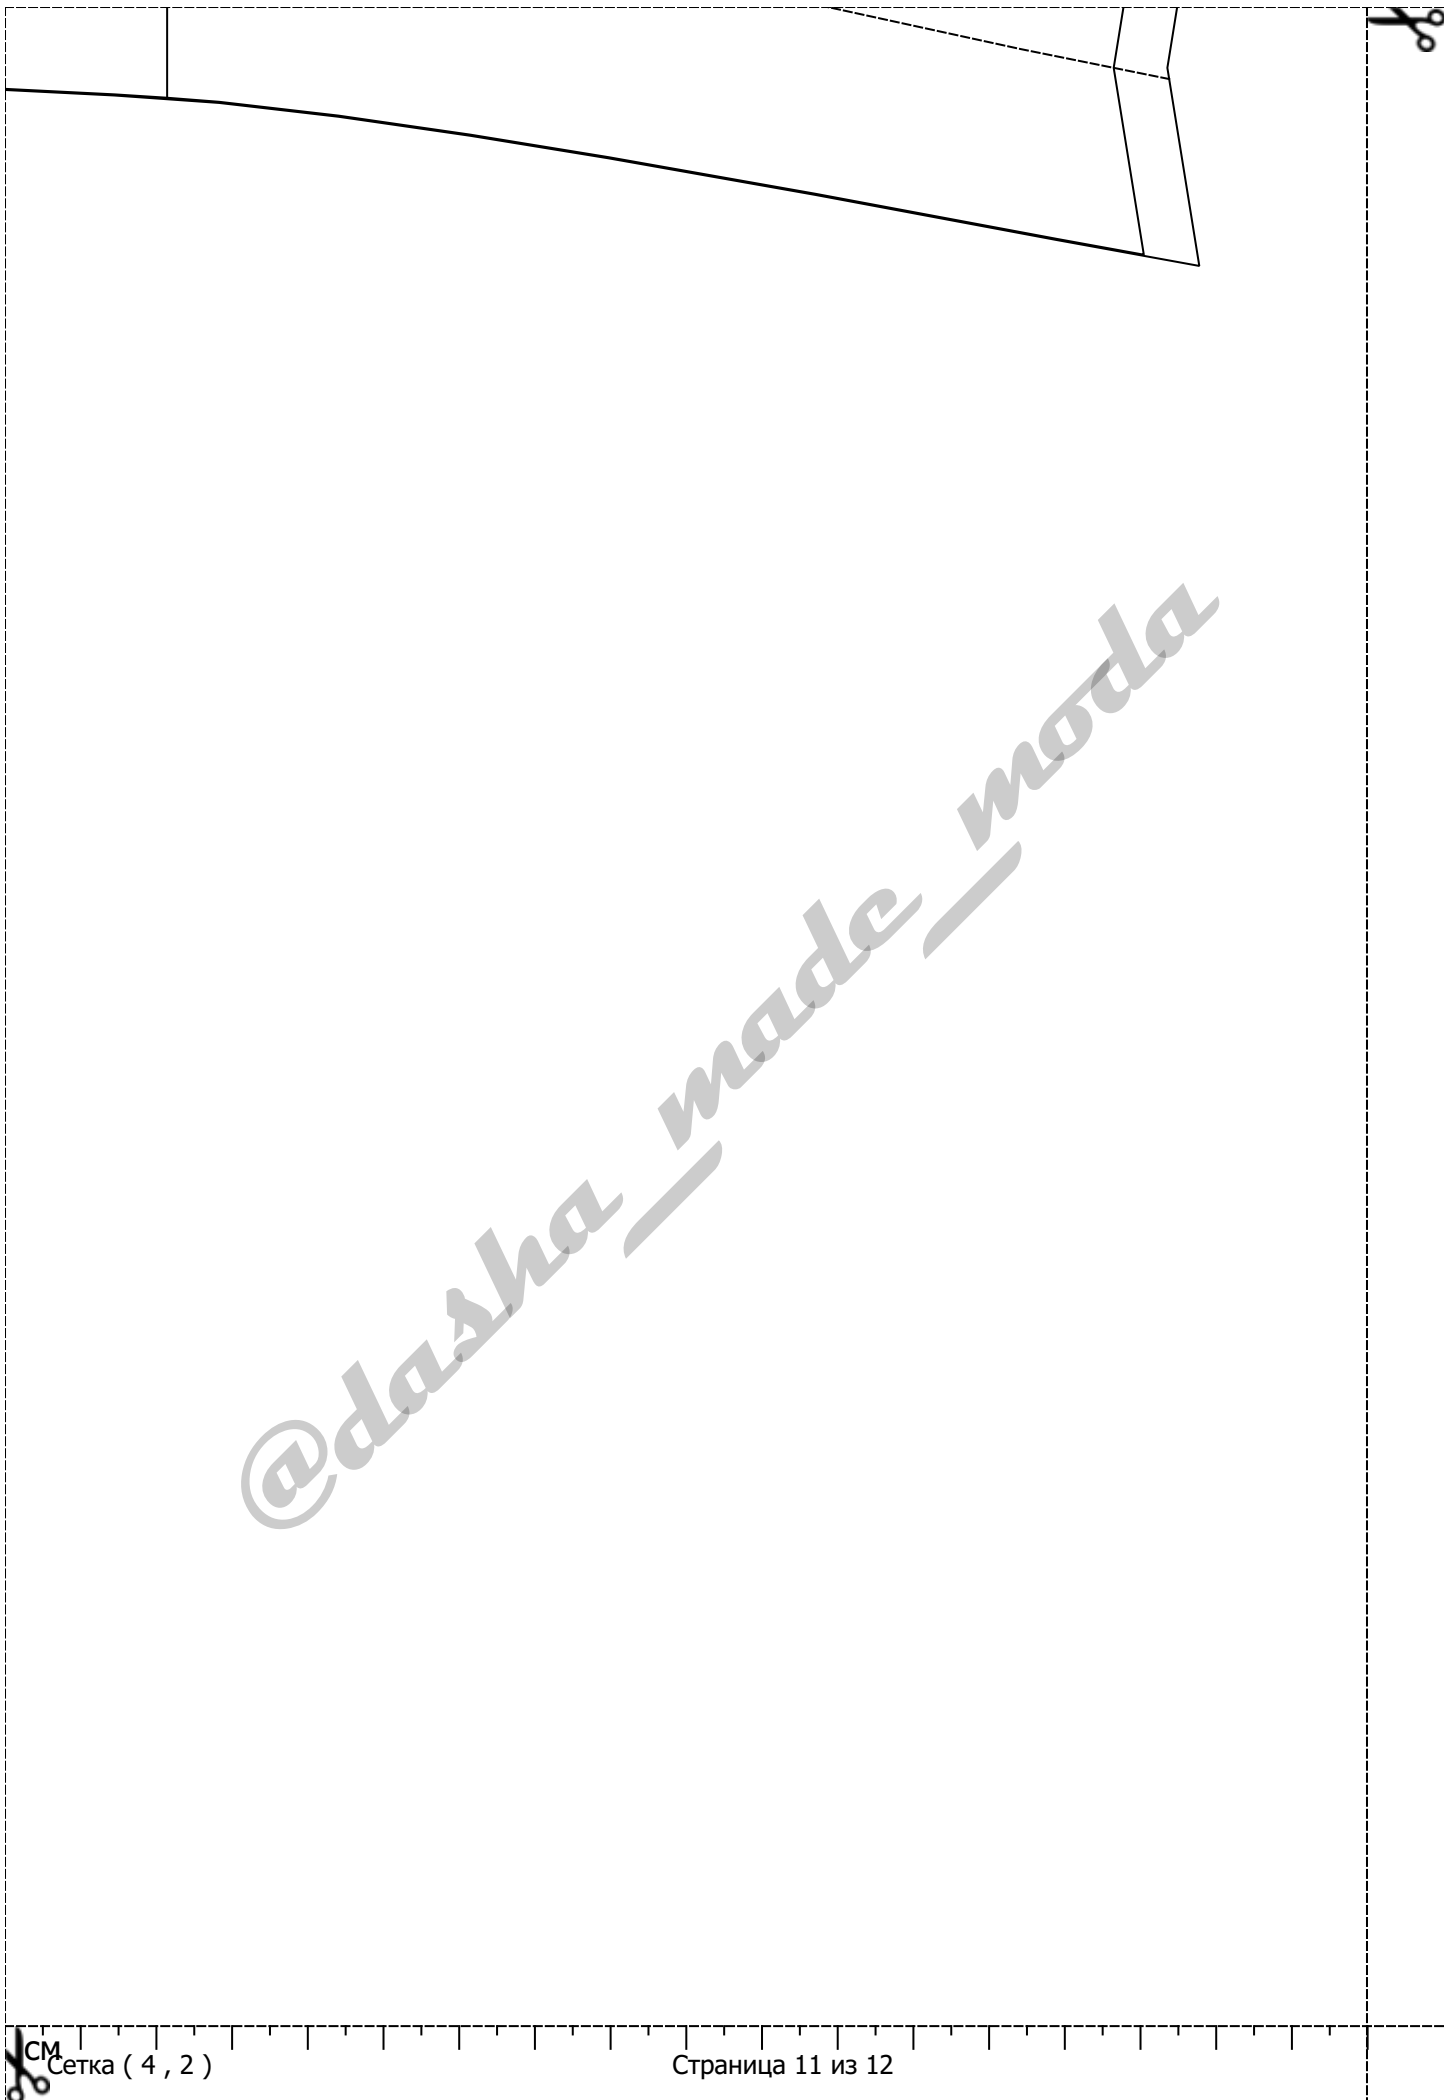



@dasha_made_moda

