



Размерный ряд 38-68

Ростовые группы

152-158

158-164

164-170

170-176

Леггинсы
модель #dasha010



dasha_made_moda



dasha_made_moda



Сделано в Моде

Публикуйте готовые работы в
инстаграм с тегом #dasha_made_moda
и #dasha010

И в группе ВК

"Сделано в моде.Выкройки PDF"



Описание модели.

Выкройка плотно-облегающих леггинс без бокового шва.

Все размерные признаки по обхватам уменьшены на 15%.

Шить из высоко-эластичных трикотажных полотен: бифлекс, кулирка с лайкрой, кошкорсе с лайкрой, эко-кожи на трикотажной основе.

Типовые размерные признаки								
РАЗМЕР	170-38	170-40	170-42	170-44	170-46	170-48	170-50	170-52
Рост,см	170	170	170	170	170	170	170	170
Обхват бедер,см	76	80	84	88	92	96	100	104
РАЗМЕР	170-54	170-56	170-58	170-60	170-62	170-64	170-66	170-68
Рост,см	170	170	170	170	170	170	170	170
Обхват бедер,см	108	112	116	120	124	128	132	136
Табель мер								
РАЗМЕР	170-38	170-40	170-42	170-44	170-46	170-48	170-50	170-52
Длина шагового шва	78.6	78.6	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
Длина по боку	105.4	105.6	105.8	106.0	106.2	106.4	106.6	106.8
РАЗМЕР	170-54	170-56	170-58	170-60	170-62	170-64	170-66	170-68
Длина шагового шва	78.3	78.3	78.2	78.2	78.1	78.0	77.9	77.8
Длина по боку	106.9	107.0	107.1	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2


Как распечатать и собрать выкройку.

Перед печатью всех листов выкройки вам нужно проверить настройки вашего принтера. Для этого распечатайте лист с проверочным квадратом, его размеры в распечатанном виде должны быть строго 100мм. В настройках вашего принтера должен быть выставлен масштаб 100% или реальный размер печати и книжная ориентация страниц.

Для удобства сборки каждый лист выкройки имеет буквенное обозначение ряда (А, В, С...) и его порядковый номер в ряду (01,02,03...).

Инстаграм: https://www.instagram.com/dasha_made_moda/?hl=ru

Группа ВК: https://vk.com/dasha_made_moda

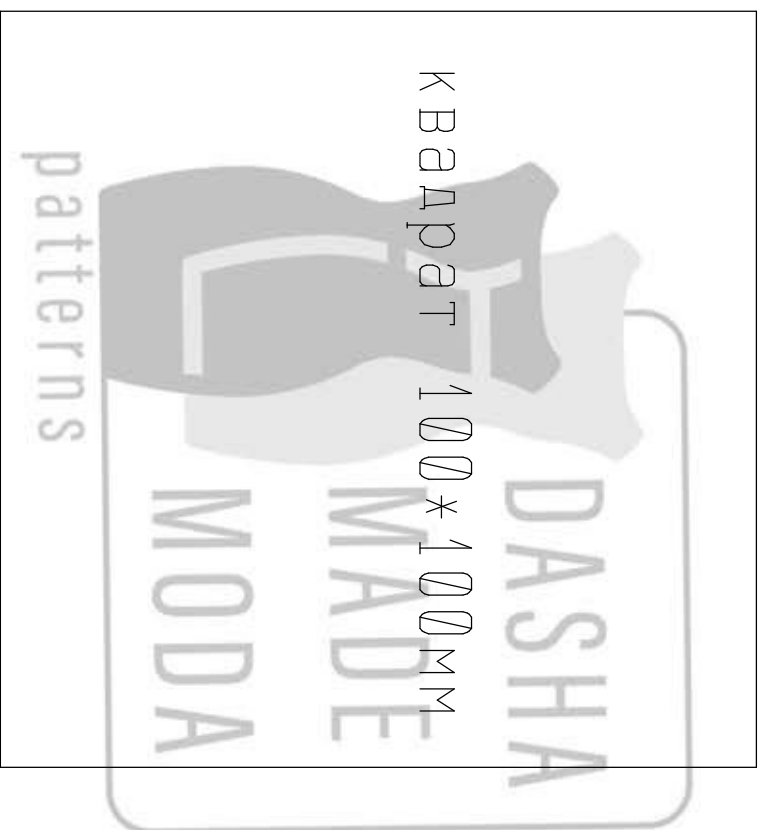






ДОВЕНЫ ИКРЫ







УРОВ



Н Ъ
К О
Л Е
Н Ъ





ЗДЕСЬ ОБЪЕЗЖАТЬ ДЛЯ ШИТЬ



INSTAGRAM: COM/DASHA_MOD
VK: COM/DASHA_MADE_MOD

МЕНЬШЕНЫ
ИЗЫСКОЭЛАСТИЧ

15%

DE-MODA/




РОВА

Р И Х Т К О Н Е Й



ДЛИН
ДЛИН

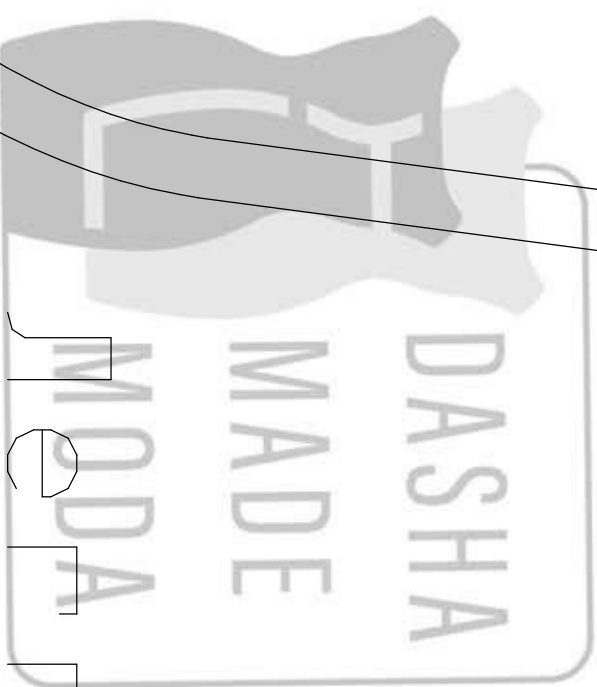

ДЛИНСЫ

170-60


1екзЛО

С

ШЕЛОВОГО ШЕВ 782. 0M
СБОКУ 1072. 0MM

010



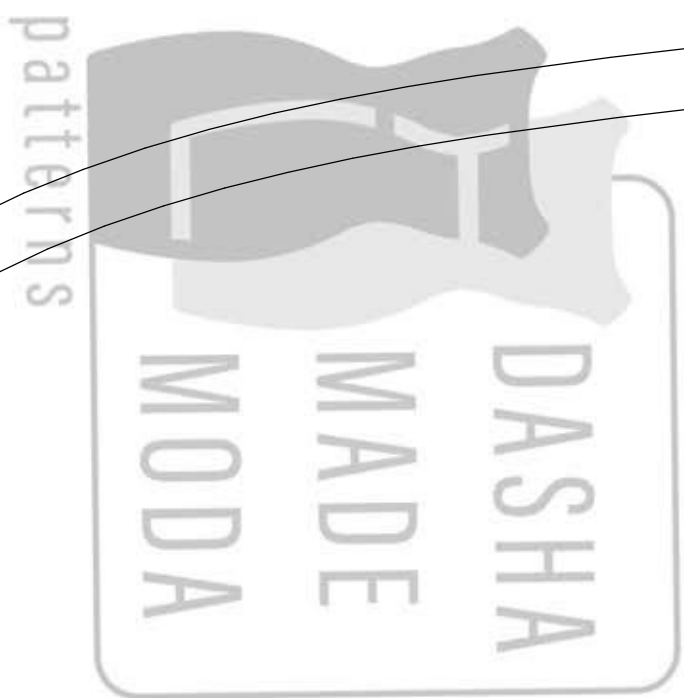



Цельнокроенный

ДЛЯ ОБТАЧКА ПОЯСА ПОД РЕЗИНКУ



