





SNITT FÜR DAS KLEID
INKLUSIVE SCHABLONE
Online zum Download unter:
[www.burdastyle.de/
inspiredbydisney](http://www.burdastyle.de/inspiredbydisney)

SO GEHT'S:

Bei den Mützen (über amazon) haben wir jeweils 2 Pompons als Öhrchen angenäht (Anleitung dazu siehe S. 6). Beim Kleid wurde ein Wendepaillettenstoff (von Rayher) mithilfe von Vliesofix aufgebügelt. (Tüllrock, Strumpfhose: H&M; Boots: Dr. Martens; Strumpfhose: Falke; Schnürschuhe: Mephisto)



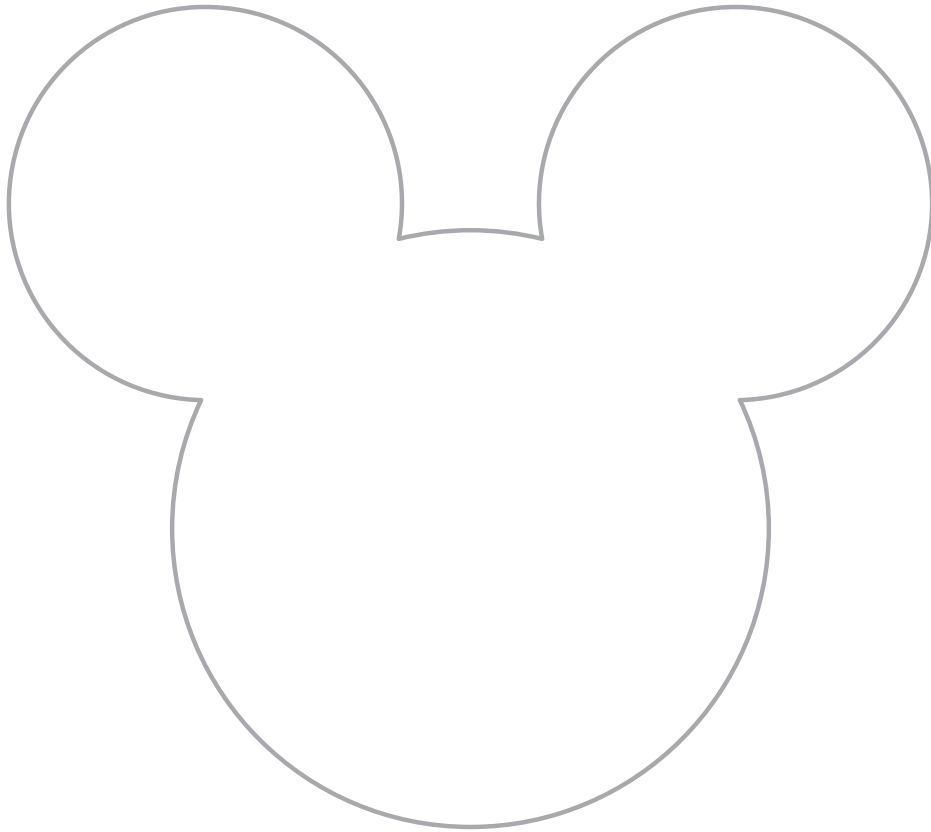



Kleid



JERSEYKLEID GR. 34 – 44

Rückw. Kleidlänge: ca. 98 cm

DAS BRAUCHST DU

Stoffempfehlung:
Ringeljersey

Stoffverbrauch:

Größe	34	36	38	40	42	44
Stoffbreite cm/ins	Stoffverbrauch (Meter/yds)					
Stoff	140 55%	1,50 1%	1,65 1%	1,85 2	1,85 2	1,85 2

Zutaten:


- Band, 3,5 cm breit, **Gr. 34, 36:** 0,75 m,
Gr. 38, 40: 0,80 m, **Gr. 42, 44:** 0,85 m

Außerdem:

- Bleistift • Papierschere • Maßband
- Handmaß • Stecknadeln • Schneiderkreide
- Zuschneide- und kleine Handarbeitsschere
- Kopierädchen und burda style-Kopierpapier
- Nähmaschinennadel • Zwillingnadel
- Nähnadel • Nähgarn • evtl. Jersey-nadel



STOFF VORBEREITEN

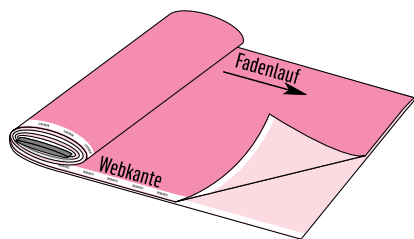

Wir empfehlen, den Stoff vor dem Verarbeiten zu waschen und, falls vorhanden bzw. wenn es die Qualität erlaubt, in den Trockner zu geben. Dann kann das genähte Teil später nicht mehr einlaufen und ist frei von unerwünschten Zusätzen. Anschließend den Stoff glatt bügeln, das erleichtert das Zuschneiden. Die rechte Stoffseite zeigt beim Tragen meist nach außen, die linke Stoffseite zeigt nach innen.

ZUSCHNEIDEN

Die Zuschneidepläne

Du findest die Zuschneidepläne auf Seite 3. Sie zeigen, wie die Teile auf den Stoff gesteckt werden, um einen günstigen Stoffverbrauch zu erhalten. Am einfachsten ist das Zuschneiden, wenn der Stoff gefaltet ist. Bei doppeltem Stoff kann nichts so leicht verrutschen. Stecke bzw. zeichne immer erst alle Teile auf den Stoff, bevor du mit dem Zuschneiden beginnst.


Der Fadenlauf

Achte beim Feststecken der Teile auf dem Stoff darauf, dass der in den Schnittteilen eingezeichnete Fadenlaufpfeil parallel zu den Webkanten des Stoffes verläuft.

Naht- und Saumzugaben

burda easy-Schnitte haben keine Naht- und Saumzugaben. Diese müssen beim Zuschneiden noch zugegeben werden (1,5 cm Nahtzugabe, 3 cm Ärmelsaum).

DER ZUSCHNEIDEPLAN

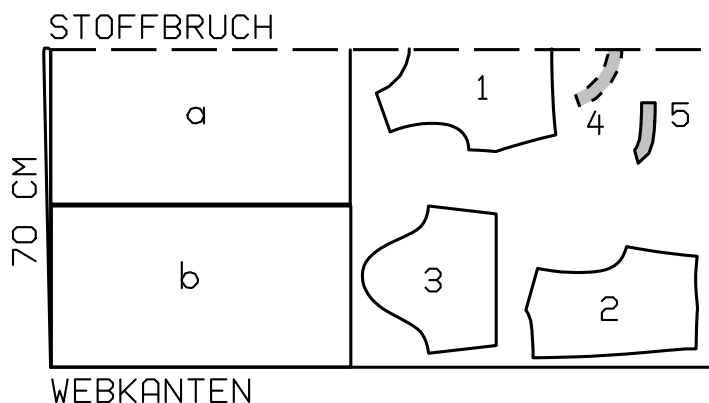

DER SCHNITTBOGEN

Die Schnittteile für das Shirt bzw. Kleid findest du auf dem Download-Bogen. Sie sind so auf dem Bogen angeordnet, dass sie alle einfach ausgeschnitten werden können. Jeden Schnitt gibt es von Gr. 34 bis 44.

Die Kontur: Jede Größe hat eine spezielle Linienart (Kontur). So kannst du die Schnittteile in der benötigten Größe entlang der Kontur ausschneiden. Wer ein Modell in mehreren Größen nähen möchte, paust die Schnittteile mit allen Linien und Beschriftungen einfach auf Seidenpapier (burda style) ab.


Die Nahtzahlen in den Schnittteilen geben an, wie die Teile zusammengenäht werden. Gleiche Nahtzahlen treffen aufeinander.

Bei den Schnittteilen findest du auch die Information, wie oft du die Teile aus dem Stoff zuschneiden musst. „Stoffbruch“ bedeutet, hier ist die Mitte eines Teiles und nicht eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt so groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.

Schnittteile 1 bis 5

Gr. 34	xxxxxx
Gr. 36	oooooo
Gr. 38	-----
Gr. 40	-----
Gr. 42	-----
Gr. 44	-----

Teile-Übersicht

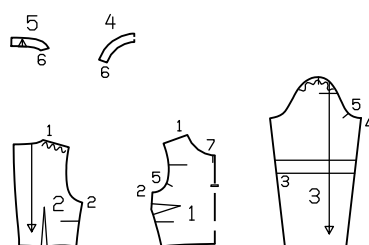

DIE SCHNITTTEILE

Stoff

1 Vorderteil im Stoffbruch*	1 x
2 Rückenteil*	2 x
3 Ärmel 2 x	
4 Vord. Besatz im Stoffbruch*	1 x
5 Rückw. Besatz*	2 x

Einlage

4 Vord. Besatz im Stoffbruch	1 x
5 Rückw. Besatz	2 x

Für die Rockbahnen gibt es kein Schnittteil. Du kannst diese Teile (a + b) direkt auf den Stoff zeichnen:

Vermaßte Teile a + b


a Vord. Rockbahn im Stoffb.	1 x
b Rückw. Rockbahn	2 x

a Vord. Rockbahn, 66 cm lang: für **Gr. 34:** 66 cm, für **Gr. 36:** 68 cm, für **Gr. 38:** 70 cm, für **Gr. 40:** 72 cm, für **Gr. 42:** 74 cm, für **Gr. 44:** 76 cm weit (insges.).

b Rückw. Rockbahn, 66 cm lang: für **Gr. 34:** 34,5 cm, für **Gr. 36:** 35,5 cm, für **Gr. 38:** 36,5 cm, für **Gr. 40:** 37,5 cm, für **Gr. 42:** 38,5 cm, für **Gr. 44:** 39,5 cm weit.


(Die Angaben sind inkl. 1,5 cm Nahtzugabe und 3 cm Saumzugabe)

NÄHEN

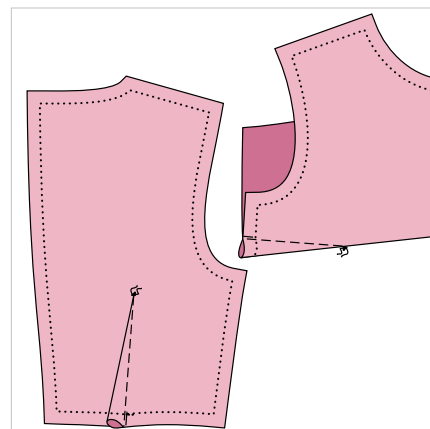


1 BRUST- UND TAILLENABNÄHER


HER Vorderteil in Abnähermitte falten, rechte Seite innen. Brustabnäher stecken. Abnäher spitz auslaufend steppen. Fäden verknoten. Abnäher nach unten bügeln. Die Taillebennäher an den Rückenteilen genauso steppen. Abnäher zur rückw. Mitte bügeln.

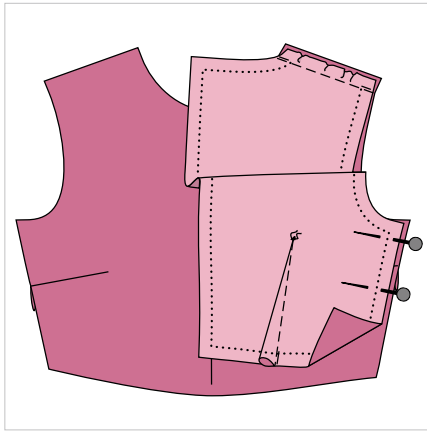


2 SCHULTER- UND SEITEN- NÄHTE Rückenteile rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, Schulternähte stecken, dabei die rückw. Schulterkanten einhalten. Seitennähte stecken. Nähte steppen. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

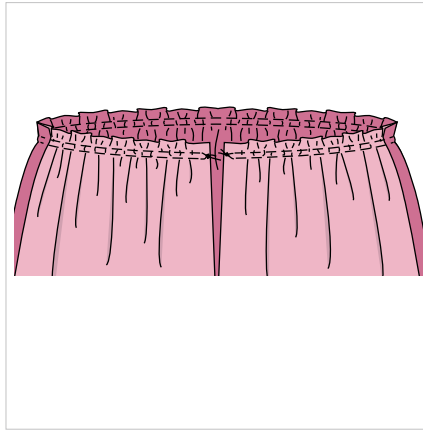


3 ROCK Rückw. Rockbahnen rechts auf rechts auf die vord. Rockbahn legen, Seitennähte stecken und steppen. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln. Zum Einreihen der oberen Rockkante zweimal nebeneinander mit großen Stichen steppen. Unterfäden auf Oberweite anziehen. Fäden verknoten. Weite gleichmäßig verteilen.

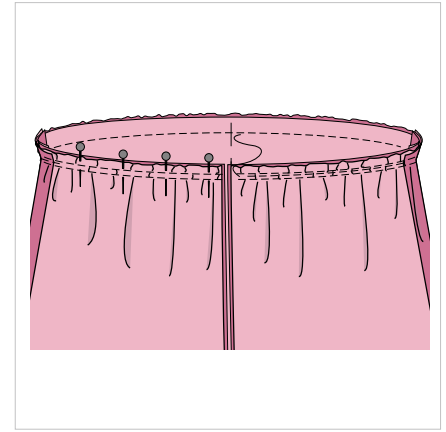


4 ROCK FESTSTEPPEN Rock rechts auf rechts auf die untere Obertheilkante stecken, Seitennähte treffen aufeinander. Rock zwischen den Reihlinien feststeppen. Zugaben auf 1 cm zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und nach oben bügeln.

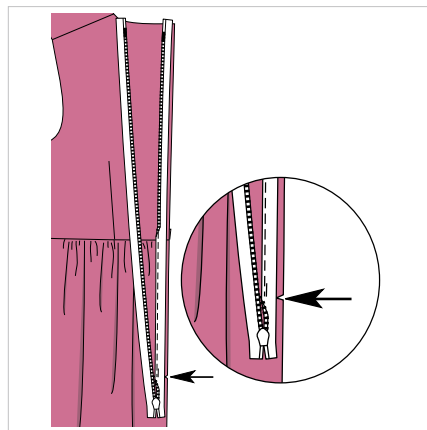


5 REISSVERSCHLUSS Ein Reißverschlussband mit der Oberseite nach unten 5 mm neben der Stoffkante auf das Rückenteil stecken. Die Zähnnchen beginnen an der markierten Ausschnittkante. Reißverschluss bis zum Einschnitt mit dem Spezialfußchen feststeppen, die Nadel ist links neben den Zähnnchen.

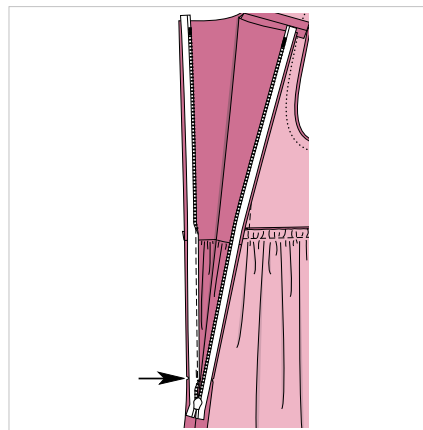


6 REISSVERSCHLUSS Das zweite Reißverschlussband genauso auf die andere Schlitzkante stecken, feststeppen, die Nadel ist rechts neben den Zähnnchen. Sie steppen jeweils dicht neben den Zähnnchen von oben bis zum Schlitzzeichen. Da sich die Zähnnchen sonst einrollen, werden sie durch das Spezialfußchen flach gehalten. Reißverschluss etwas schließen.

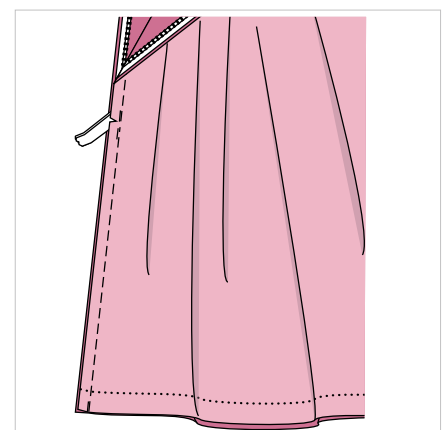


7 RÜCKW. MITTELNAHT Rückw. Rockbahnen rechts auf rechts aufeinanderlegen, Mittelnaht stecken und von unten so weit wie möglich bis zum Einschnitt steppen, dazu das Reißverschlussende etwas wegziehen. Nahtende durch Rückstiche sichern.

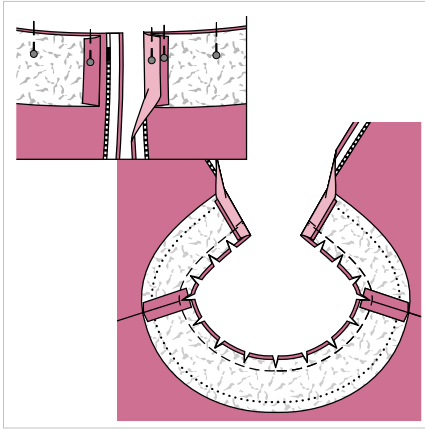


8 HALSAUSSCHNITT BE-
SATZ Schulternähte am Besatz
wie bei Step 2. Besatz rechts auf rechts auf den
Halsausschnitt stecken. Rückw. Besatzkanten 0,5
cm vor den Schlitzkanten nach außen falten, fest-
stecken. Die Reißverschlussbänder mit den Zuga-
ben nach außen falten, über dem Besatz festste-
cken. Kanten aufeinandersteppen. Zugaben
zurückschneiden, einschneiden.

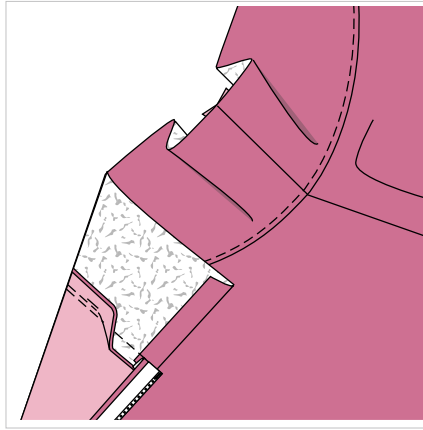


9 HALSAUSSCHNITT Besatz
nach oben legen. Zugaben in den Be-
satz bügeln und so weit wie möglich schmal ne-
ben der Naht feststeppen. Besatz nach innen
umheften, bügeln. Rückw. Kanten von Hand auf
die Reißverschlussbänder nähen.

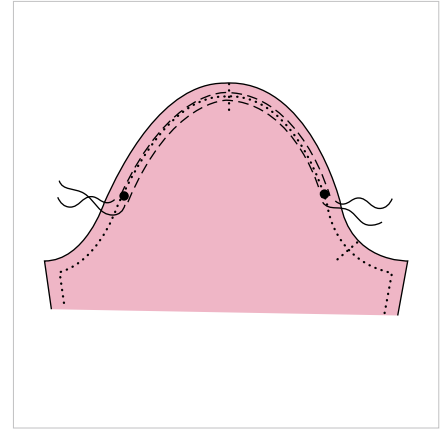


10 ÄRMELKUGEL EINHAL-
TEN Zum Einhalten der Ärmelku-
gel zwischen den • beidseitig der markierten
Nahtlinie mit großen Stichen steppen. Unterfäden
leicht anziehen.

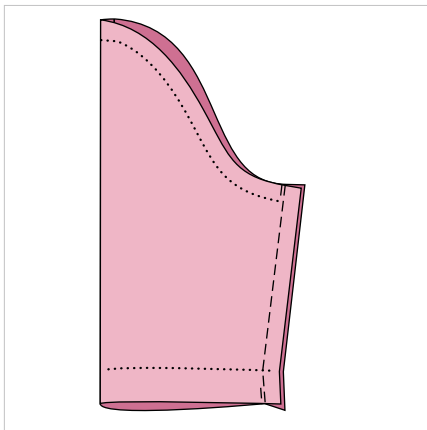

11 ÄRMEL Ärmel längs falten,
rechte Seite innen. Ärmelnähte
stecken, steppen. Zugaben versäubern und aus-
einanderbügeln

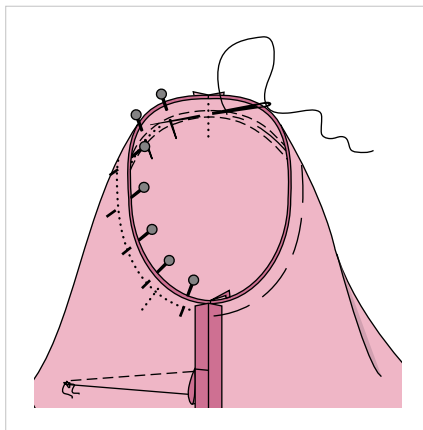

12 ÄRMEL EINSETZEN
Ärmel rechts auf rechts in den Arm-
ausschnitt stecken; Ärmel- und Seitennähte sowie
Querstriche 5 von Ärmel und Vorderteil treffen aufeinander. Der Querstrich der Ärmelkugel trifft auf die Schulter-
naht. Ärmel von der Ärmelseite aus einheften und -step-
pen. Zugaben zurückschneiden, zusammengefasst
versäubern.

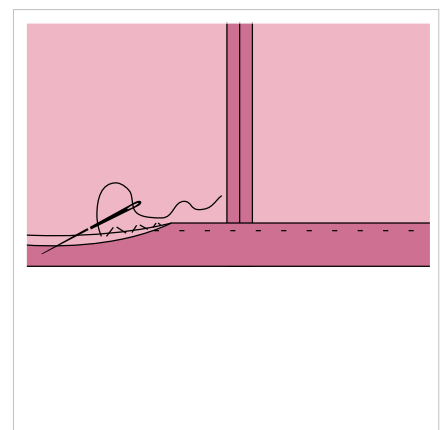


13 SAUM + ÄRMELSAUM
Den Saum versäubern, an der
markierten Saumlinie nach innen umbügeln.
Saum von Hand locker annähen. Den Ärmelsaum
genauso annähen.

INFOS UND TIPPS ZUM NÄHEN

MASS NEHMEN

Um deine Schnittgröße festzustellen, musst du deine Körpermaße kennen. Nimm deine Maße pur, sprich auf der Wäsche. Markiere dabei die Taille mit einem Band. Wo und wie gemessen wird, zeigt die Zeichnung.

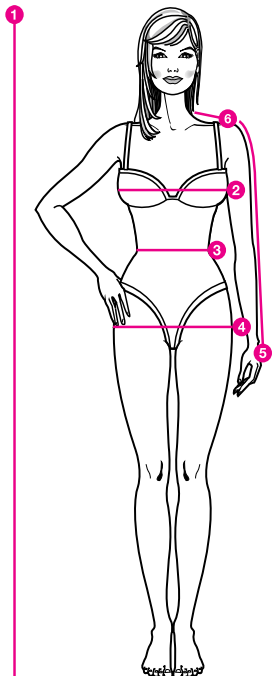

- 1 KÖRPERGRÖSSE**
bei aufrechter Haltung vom Scheitel bis zur Sohle
- 2 BRUSTUMFANG**
über die stärkste Stelle der Brust
- 3 TAILLENUMFANG**
in der Taille über dem Taillenband
- 4 HÜFTUMFANG**
über die stärkste Stelle des Pos
- 5 ARMLÄNGE**
bei leicht angewinkeltem Arm von der Armkugel über den Ellenbogen bis zum Handgelenk
- 6 SCHULTERBREITE**
vom Halsansatz bis zur Armkugel

burda style Maßtabelle

Maßangaben in Zentimetern

GRÖSSE	34	36	38	40	42	44
Körpergröße	168	168	168	168	168	168
Brustumfang	80	84	88	92	96	100
Taillenumfang	62	66	70	74	78	82
Hüftumfang	86	90	94	98	102	106
Ärmellänge	59	59	60	60	61	61
Schulterbreite	12	12	12	13	13	13

Vergleiche deine gemessenen Körpermaße mit denen der Burda-Maßtabelle. Wähle die Größe, die deinen Maßen am nächsten kommt.

Als Faustregel gilt: für Blusen, Kleider, Jacken und Mäntel nach dem Brustumfang, für Röcke und Hosen nach dem Hüftumfang. Ändere, falls erforderlich, die Schnitte um die Zentimeter, um die deine Maße von den Tabellenmaßen abweichen.


PAPIERSCHNITT

Klebe die ausgedruckten DIN A 4-Seiten laut dem Lageplan aneinander, die Passzeichen (Dreiecke) mit den gleichen Zahlen treffen aufeinander. Bitte beachte, dass bei deinem Downloadschnitt aus technischen Gründen Schnittteile und Angaben zu anderen Modellen enthalten sein können

Zeichenerklärung


Nahtzahlen

geben an, wie die Teile aneinandergenäht werden. Gleiche Zahlen treffen immer aufeinander.



Ärmel einsetzen

sind kleine Querstriche am Ärmel und am Armausschnitt des Vorderteils. Sie sollen beim Einsetzen der Ärmel aufeinandertreffen. Der Querstrich an der Ärmelkugel trifft auf die Schulternah oder auf ein Schulterzeichen.




Passzeichen

bei langen Nähten. Die kleinen Querstriche müssen aufeinandertreffen.




Schlitzzeichen

Der Querstrich gibt Schlitzbeginn bzw. -ende an. Zum Beispiel bei seitlichen Schlitzten, Tascheneingriffen oder Reißverschlüssen.



Faltenzeichen

Der Pfeil zeigt die Richtung in der die Falte gelegt wird



Diese Linien findest du nur in der Schnittübersicht, auf dem Schnittbogen stehen die Begriffe Einhalten

Einhalten

Dehnen



Steppfüßchen

ist das Symbol für Nähte und Zierstepplinien.



Schere

Symbol an Einschnitten



Verschlussposition

Positions-Symbol für Knopfloch, Knopf, Druckknopf, Öse, Durchzugsschlitz




ZUSCHNITT

Stoffverbrauch

Der Stoffverbrauch wird nach der Stoffbreite berechnet, die in der Stoffverbrauchstabelle angegeben ist. Wenn du Stoffe mit einer anderen Stoffbreite verarbeitest, ändert sich der Verbrauch. Die Musterung des Stoffes entscheidet, ob die Schnittteile in einer Richtung zugeschnitten werden oder gegeneinander liegend zugeschnitten werden.

Zuschneideplan

Der Zuschneideplan zeigt die günstigste Lage der Schnittteile auf dem Originalstoff. Dabei liegt der Stoff am besten doppelt, mit der rechten Stoffseite nach innen. Wird bei einfacher Stofflage zugeschnitten, liegt die rechte Stoffseite oben. Papierschnittteile, die mit der Oberseite (beschriftete Seite!) nach unten auf den Stoff gelegt werden müssen, sind im Zuschneideplan gestrichelt eingezeichnet. Die Graufäche zeigt, welche Teile mit Einlage verstärkt werden sollen.



Naht- und Saumzugaben

burda style Schnitte haben keine Naht- und Saumzugaben. Für Nähte und Kanten 1,5 cm, für Säume und Ärmelsäume 4 cm zugeben (falls nicht anders angegeben).

Musterrichtung

Bei Stoffen mit Musterrichtung musst du die Schnittteile so auf den Stoff stecken, dass die unteren Kanten in die gleiche Richtung zeigen. Bei Karos, quergestreiften oder quergemusterten Stoffen ist es wichtig, dass das Muster an den Längsnähten übereinstimmt.

Markierungslinien

Die Linien Ihres Schnittes überträgst du mit burda style Kopierpapier auf die linke Seite Ihres Stoffes. Markierungslinien, z. B. für Taschen oder vordere Mitte, näht du mit großen Heftstichen nach, damit sie auf der rechten Seite des Stoffes zu sehen sind.

Strichrichtung


Bei Stoffen mit Flor, wie z. B. Samt, Cord, Nicki liegen die Florhärchen in einer bestimmten Richtung. Mit dem Strich liegen die Florhärchen flach, gegen den Strich stellen sie sich auf. Bei Stoffen mit Strichrichtung müssen alle Schnittteile eines Modells in der gleichen Richtung zugeschnitten werden.

Einlage (Vlieseline)

Einlagen können aus Synthetik- und aus Naturfasern bestehen. Es gibt sie in vielen Qualitäten, also für jeden Stoff die passende Einlage. Beim Verarbeiten verleihen Einlagen dem Modell die nötige Festigkeit und Formbeständigkeit. Welche Einlage für dein Modell benötigt wird, steht in der Nähanleitung.

burda easy Download–Schnitt

Modell 2A burda easy HW/2016

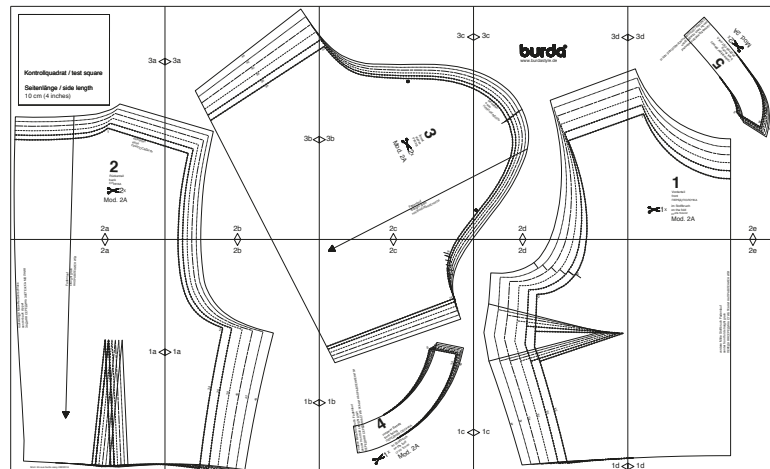


Copyright 2018 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ


2a

1a

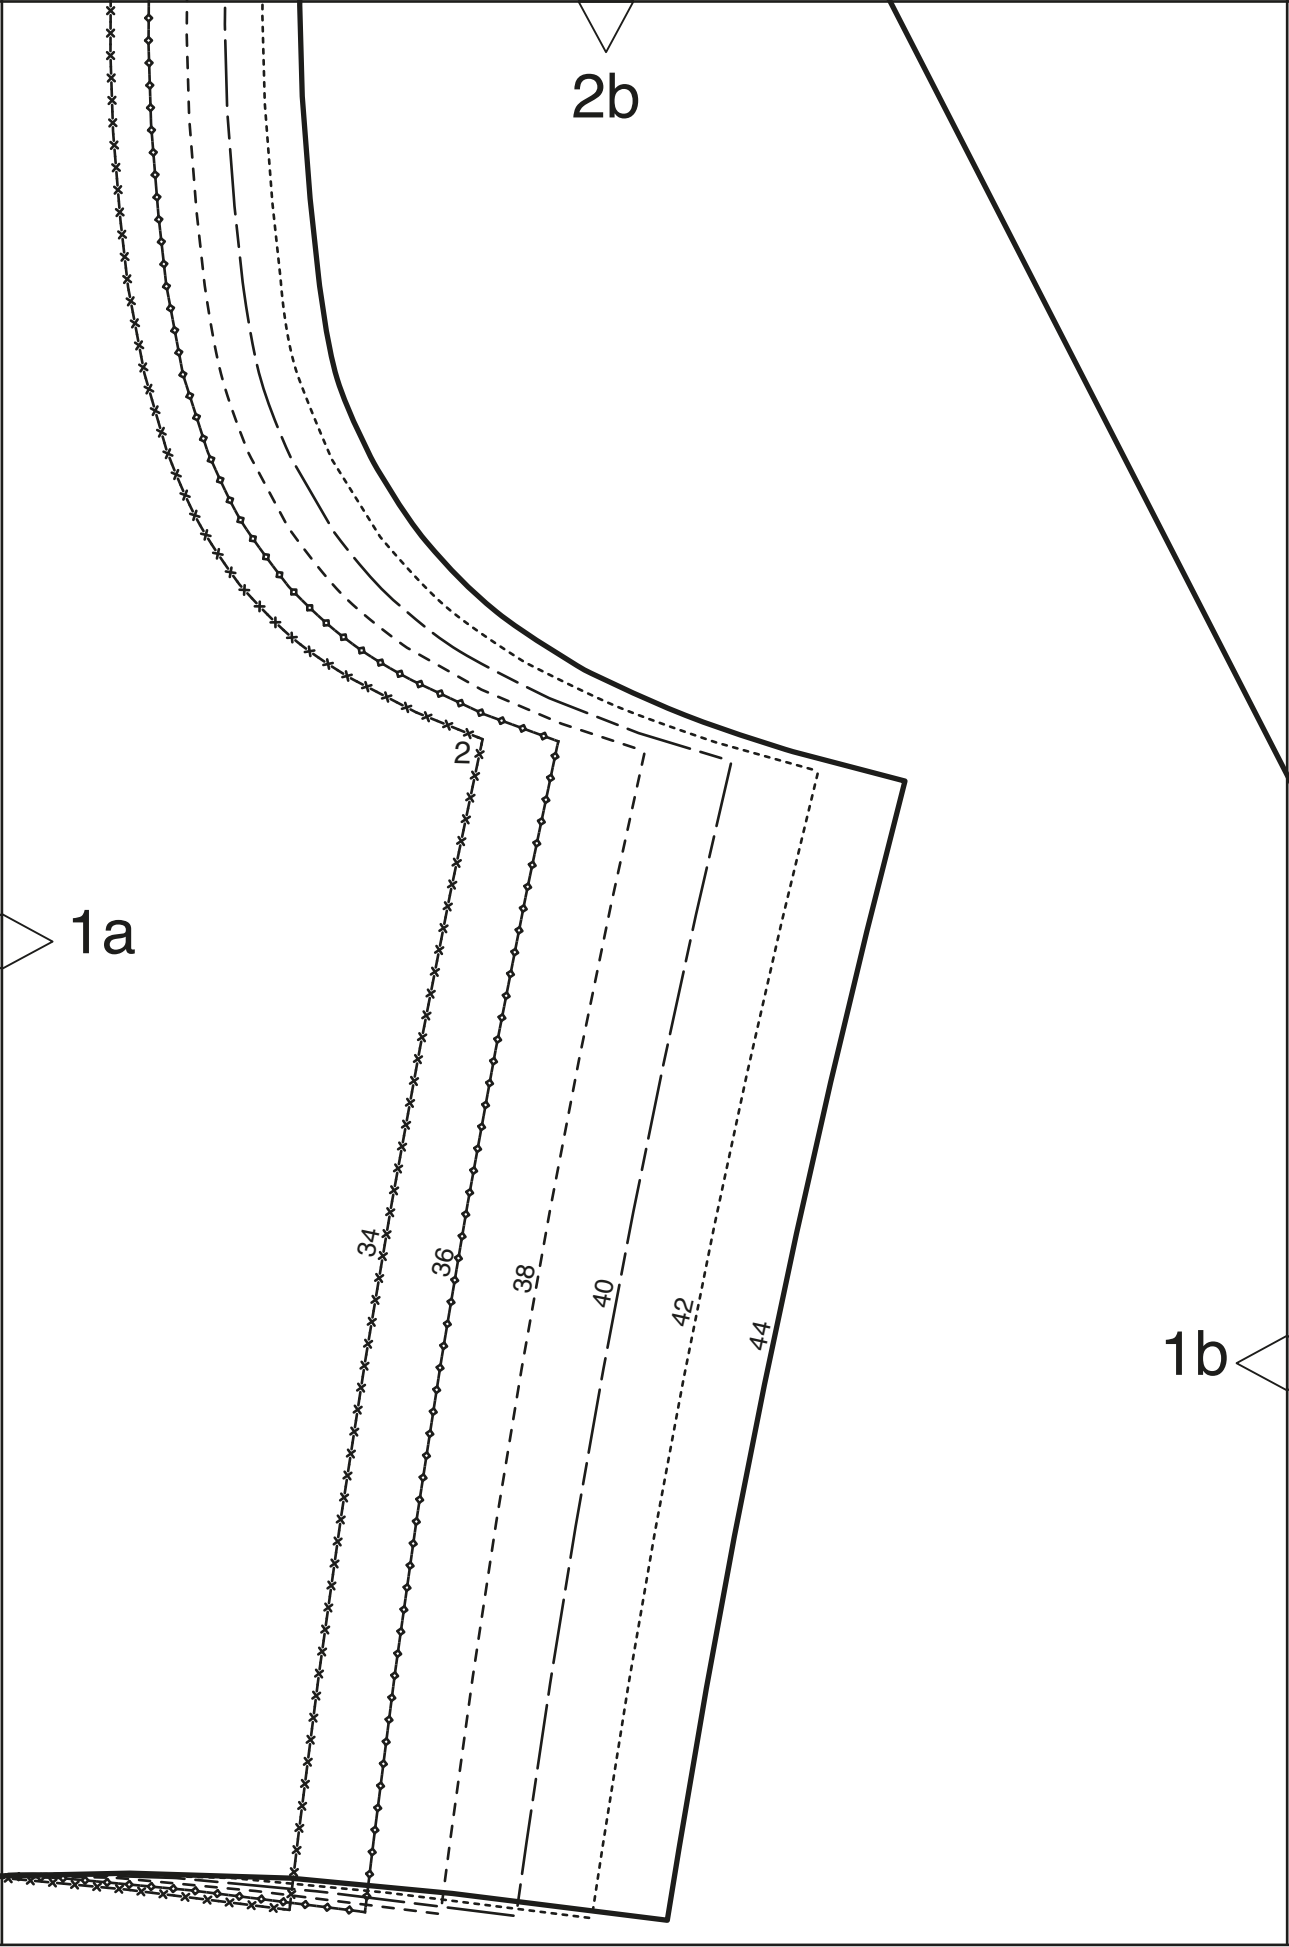



2c

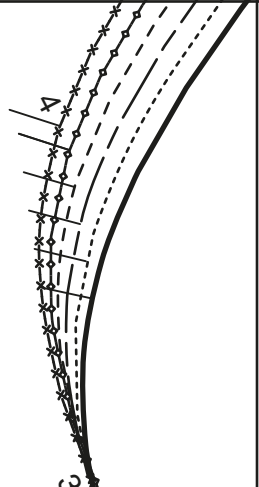

3



1b

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

4


vorderer Besatz
front facing
ПЕРЕДНЯЯ ОБТАЧКА


im Stoffbruch
on the fold
СГИБ ТКАНИ



Mod. 2A

1c

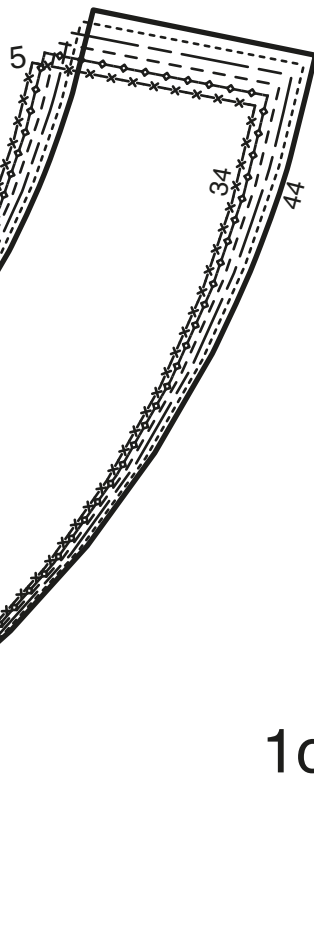

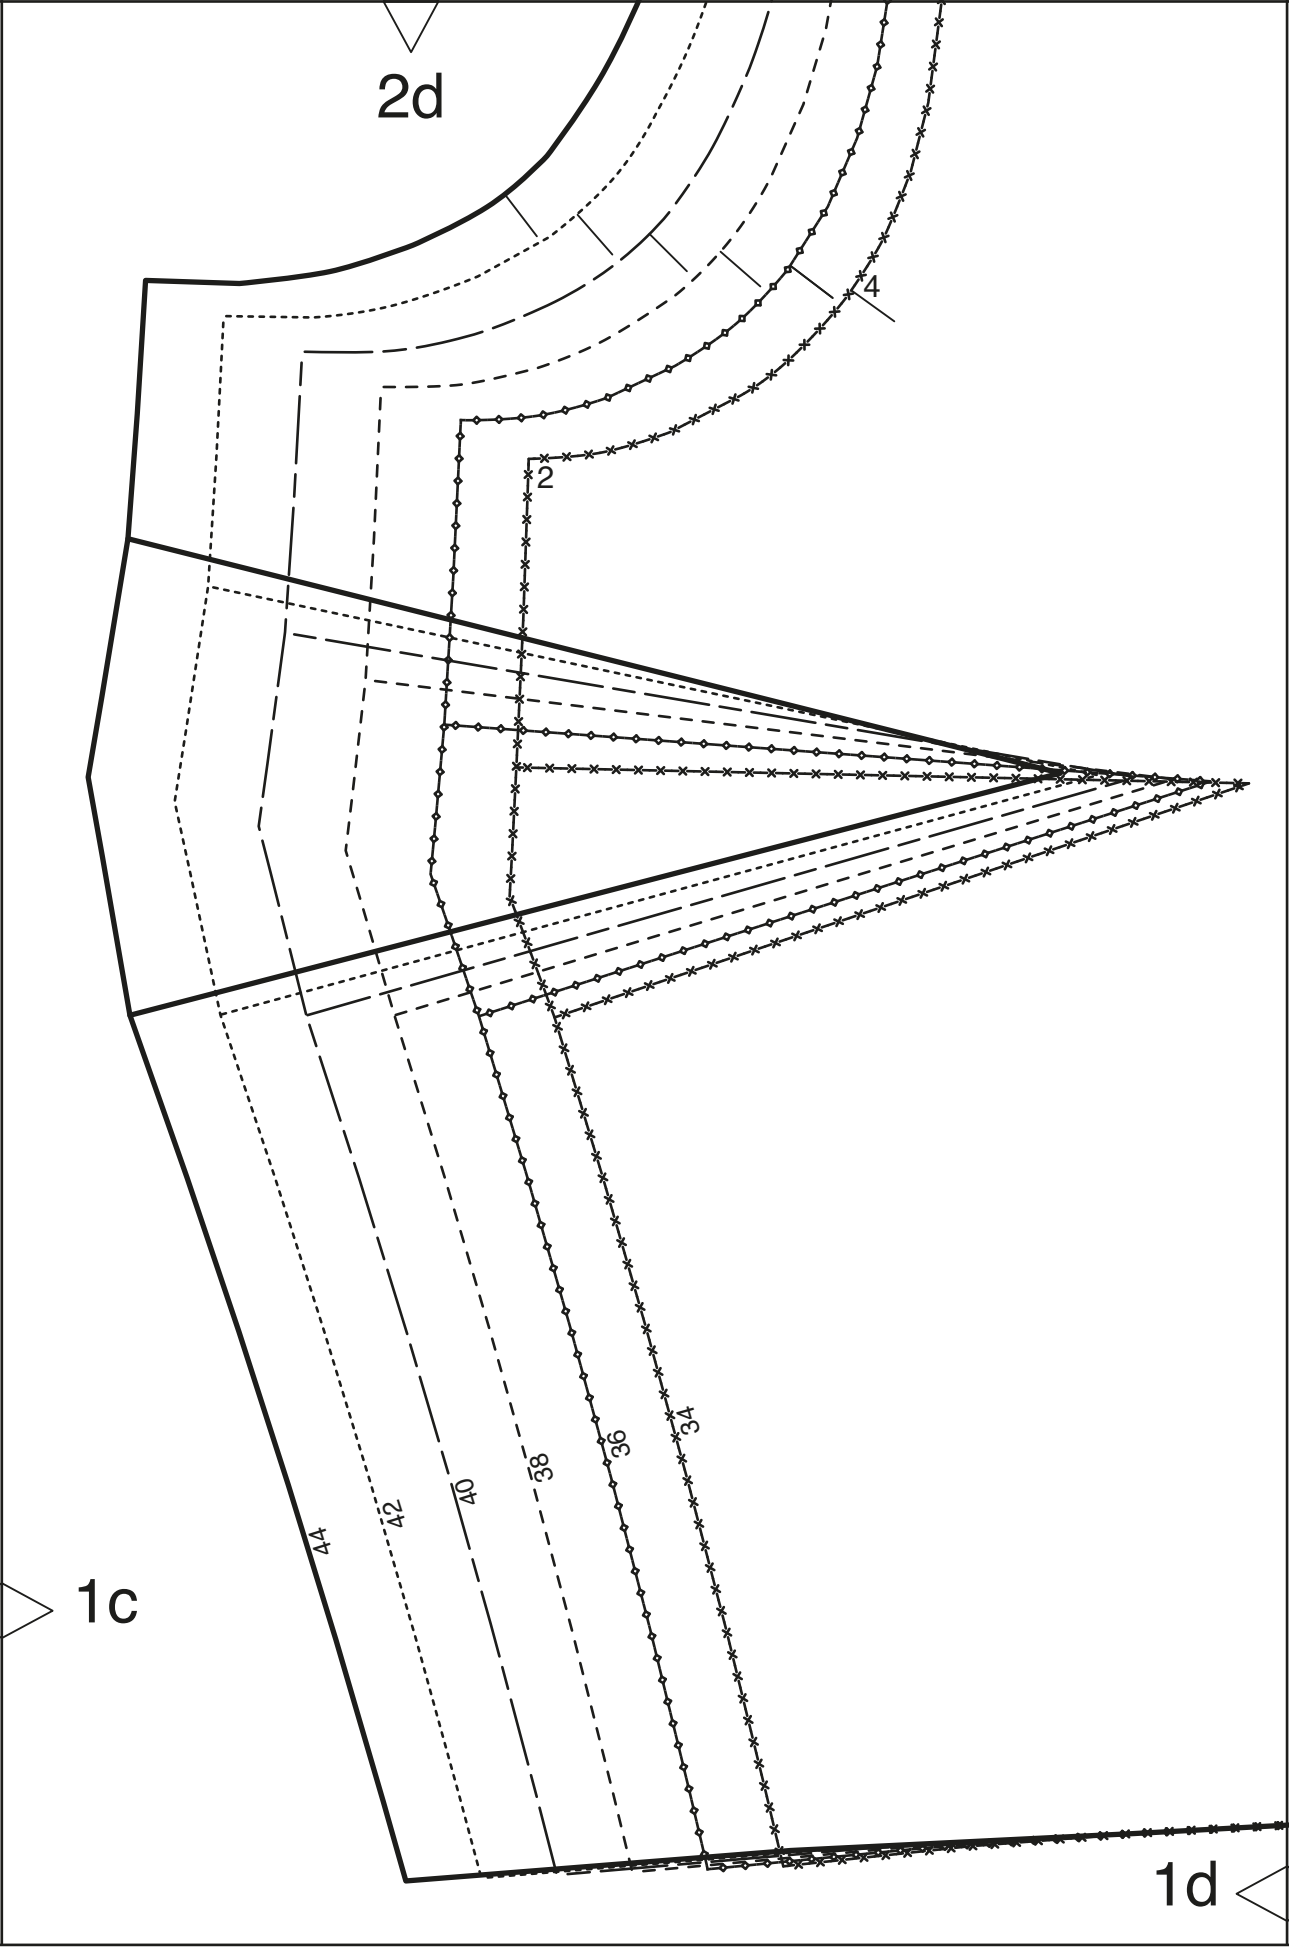



1d

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ


2e



3a

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

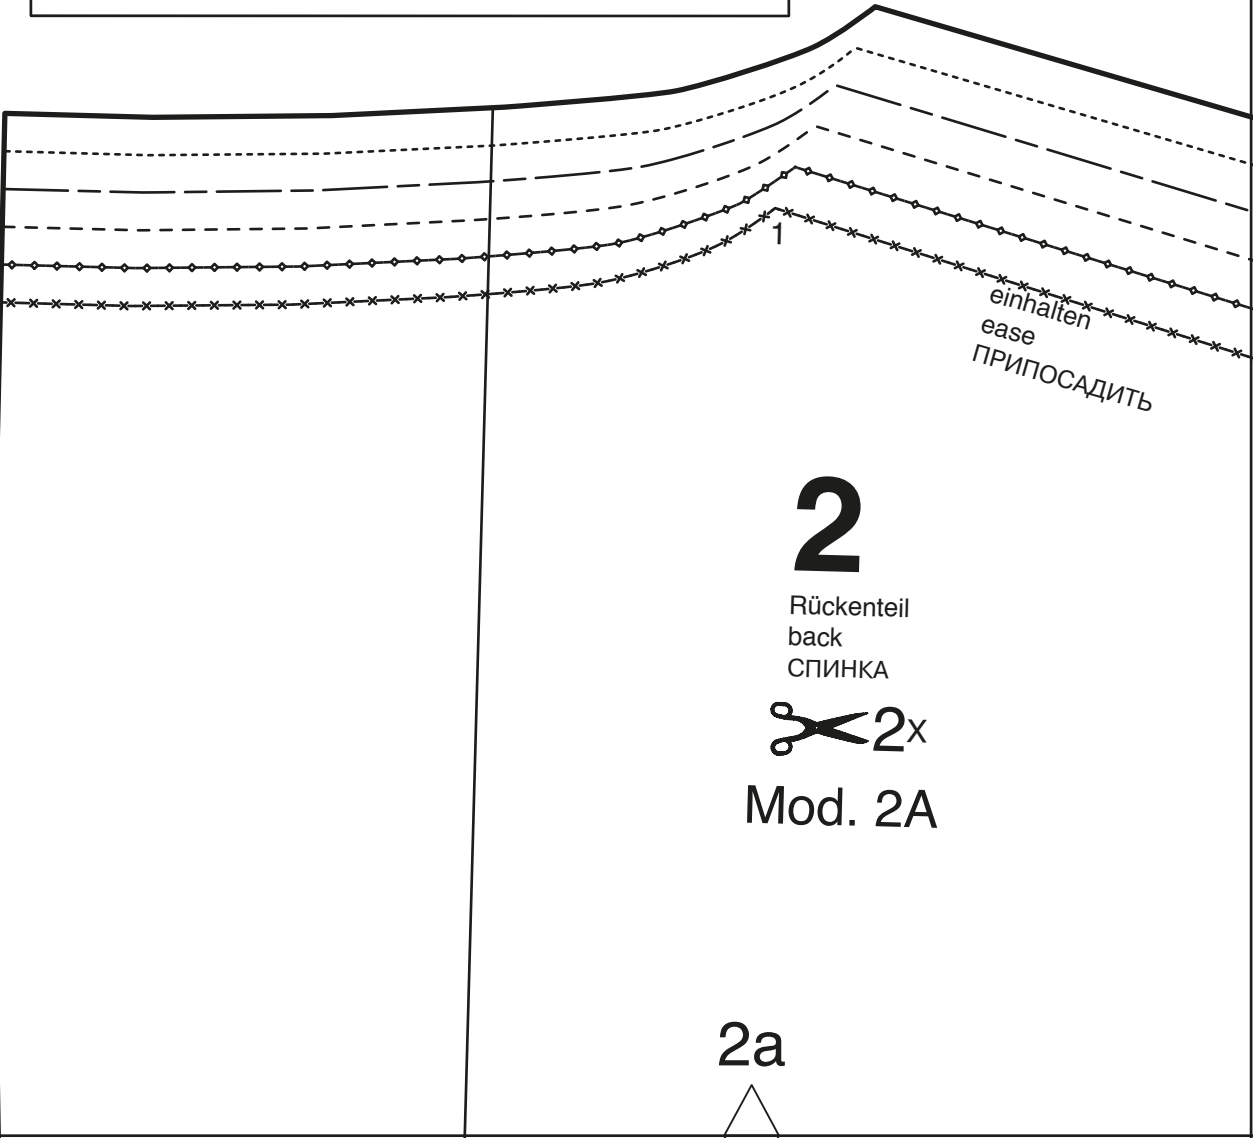


2


Rückenteil
back
СПИНКА



Mod. 2A

2a

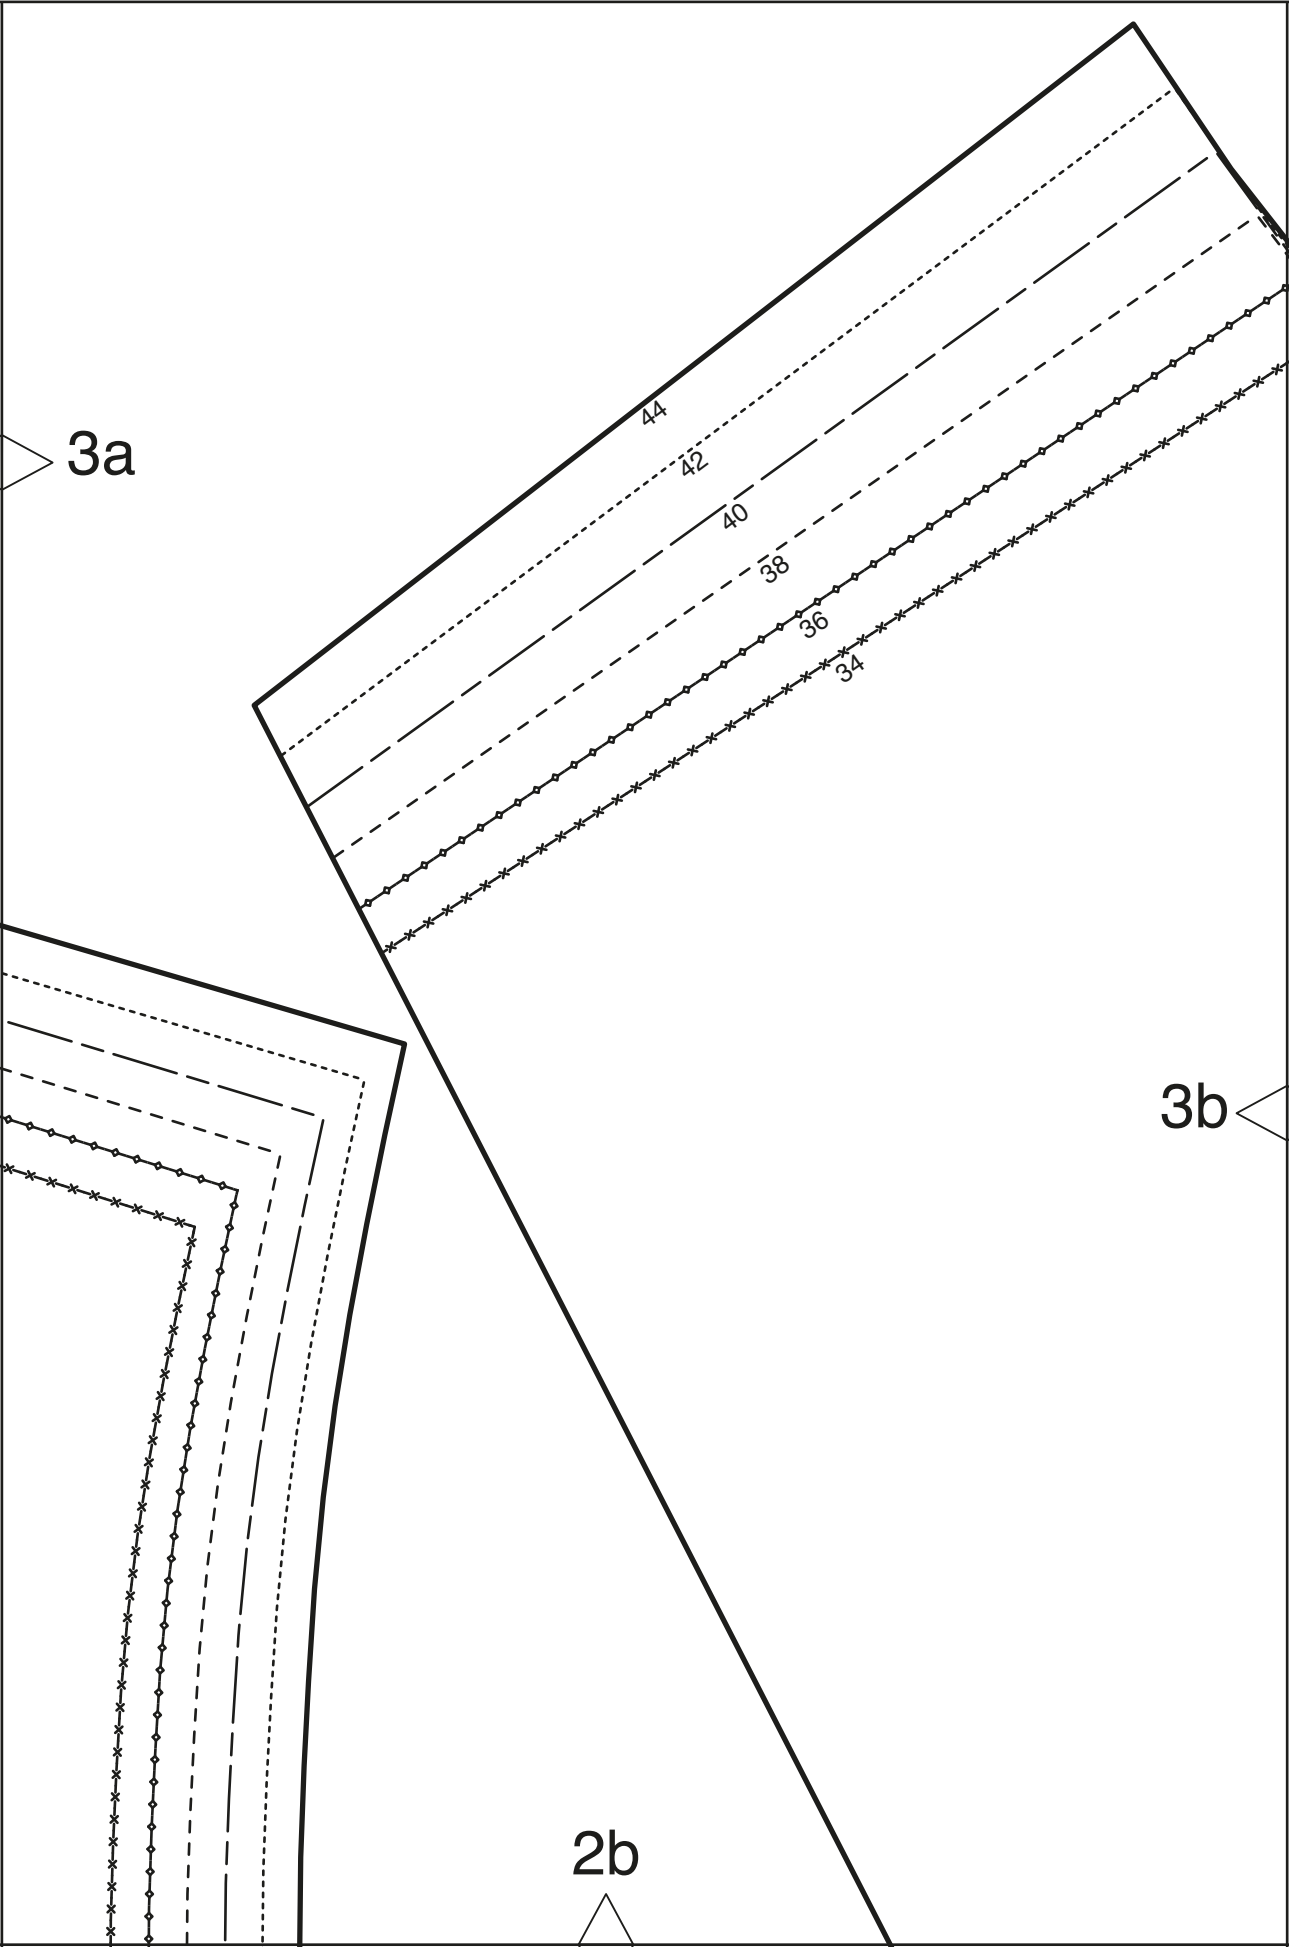

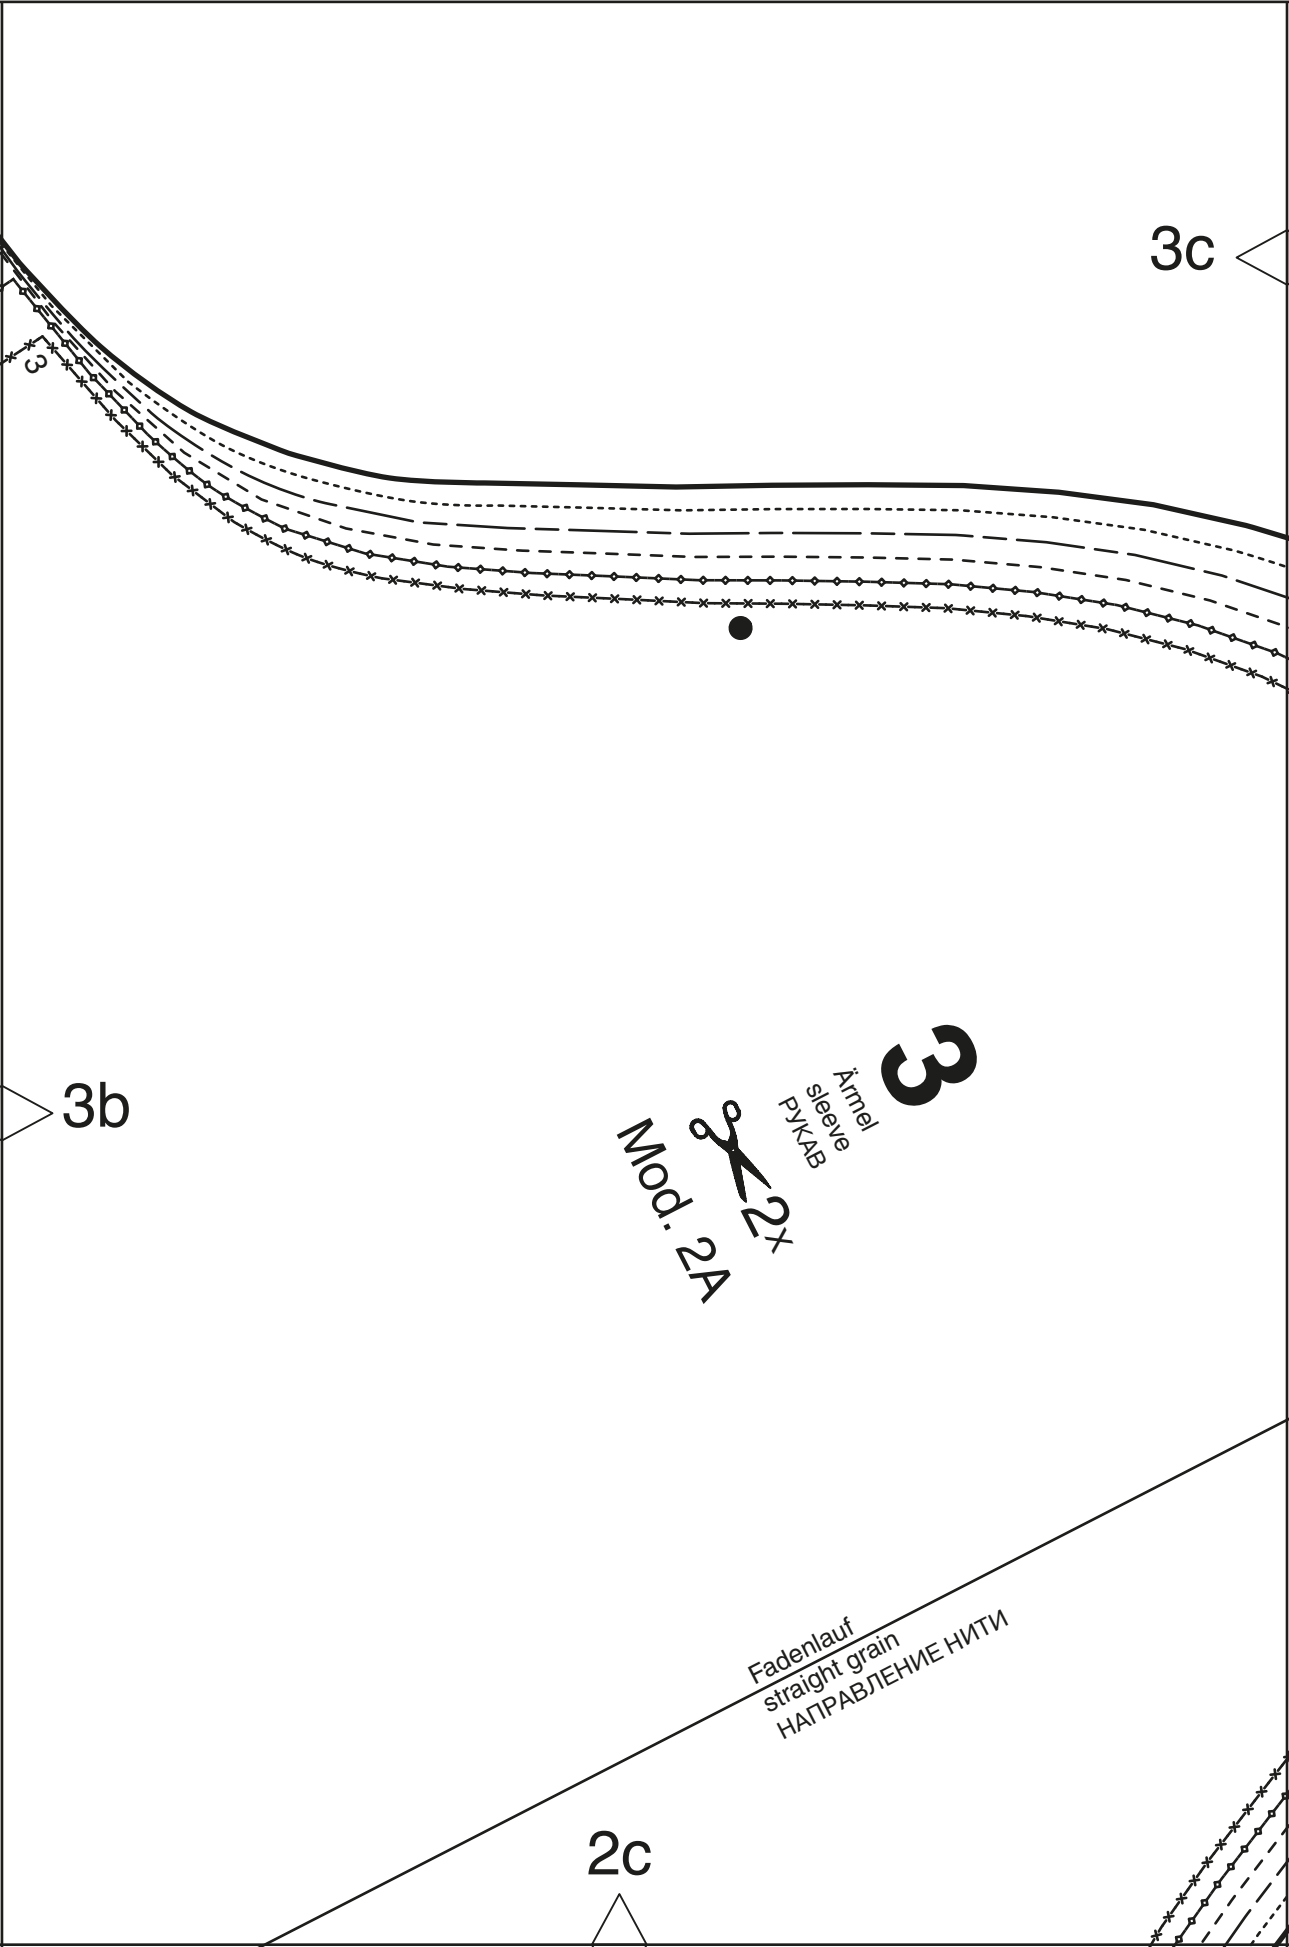

3c

3

3b

Mod. 2A



Ärmel
sleeve
РУКАВ

3

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ



2c

3c

3d


burda[®]

www.burdastyle.de

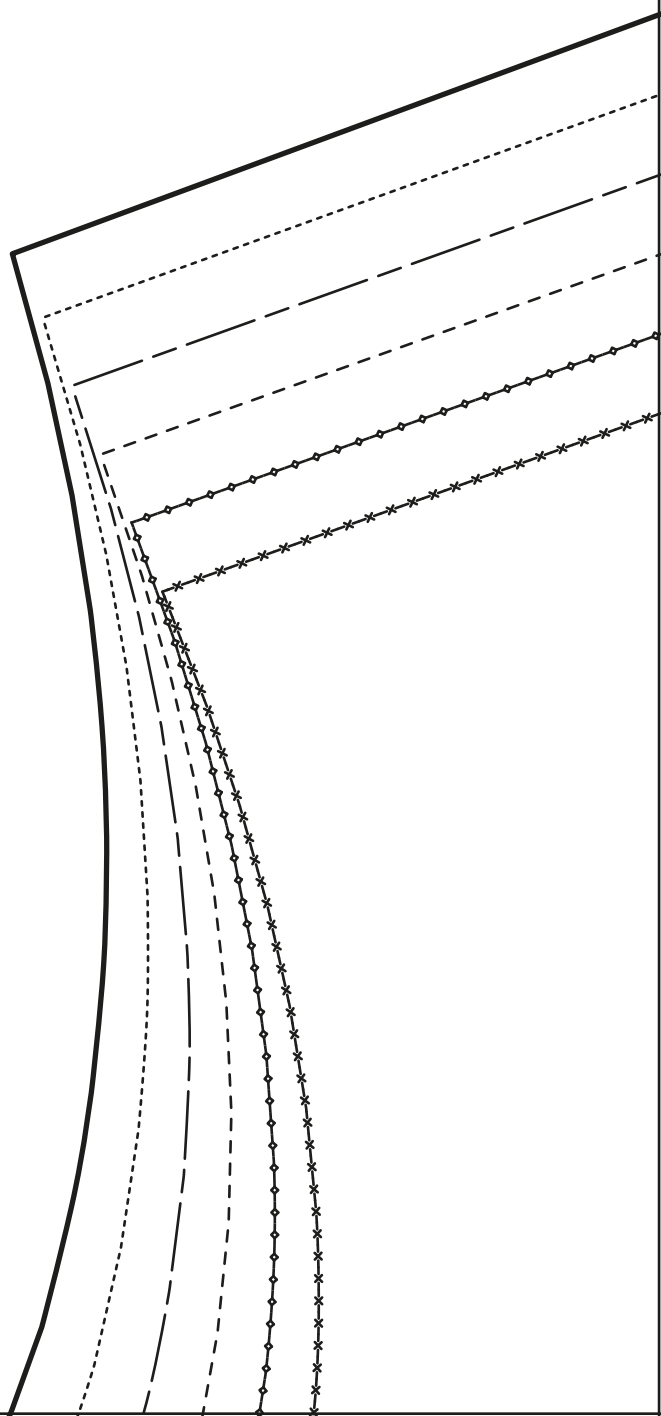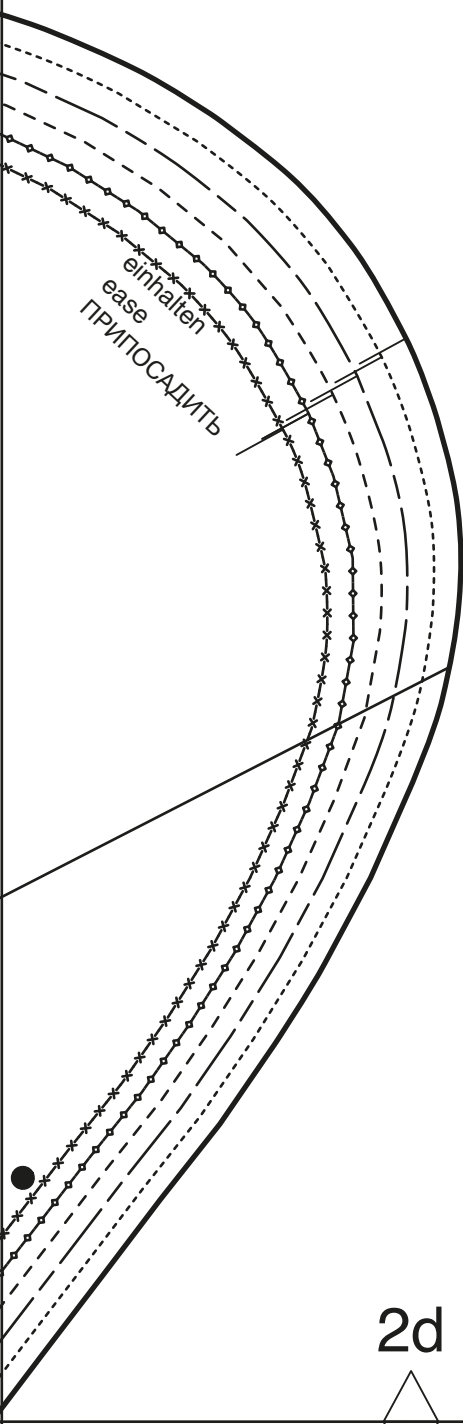

2d

3d

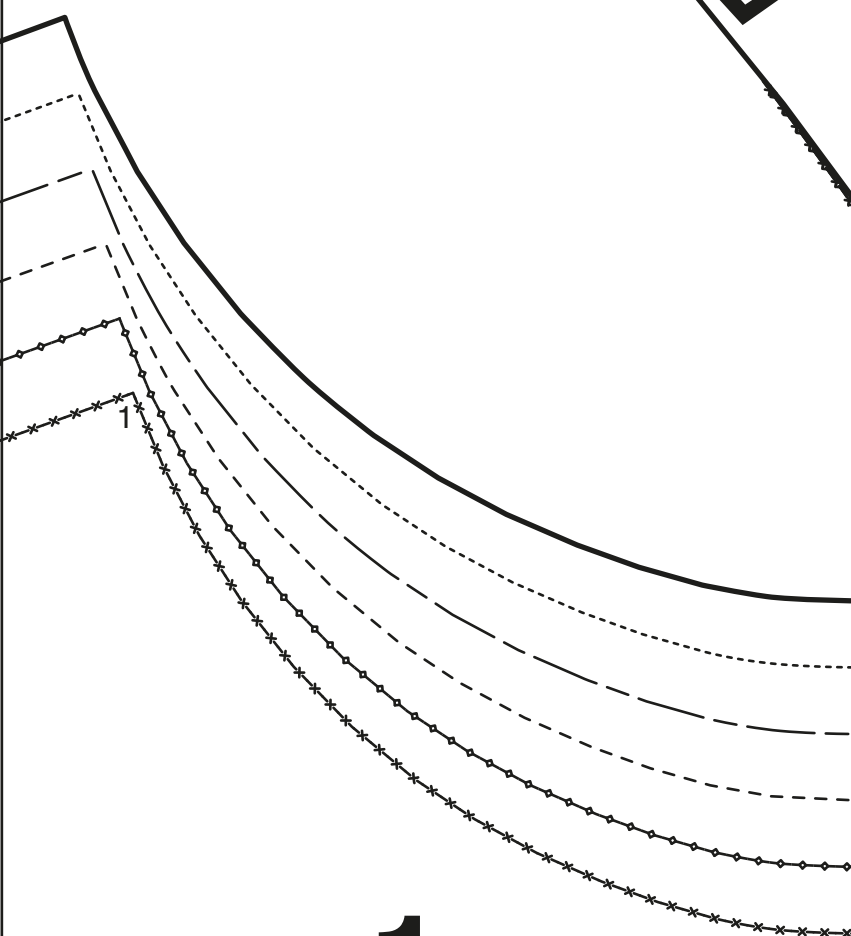

1

Vorderteil
front
ПЕРЕД/ПОЛОЧКА

✂ 1x

im Stoffbruch
on the fold
СГИБ ТКАНИ


Mod. 2A

Mod. 2A
✂ 2x
rückwärtiger Besatz
back facing
ЗАДНИЙ ОБТАЧКА
rückwärtige Mitte Fadenlauf
center back straight grain
ЗАДНИЙ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

5

Mod. 2A
✂ 2x

5

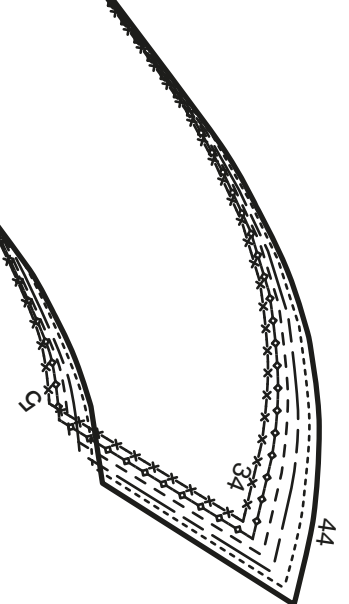

2e

