

Artikel KN2004-19broek_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.


Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10

CONTROLE VLAK

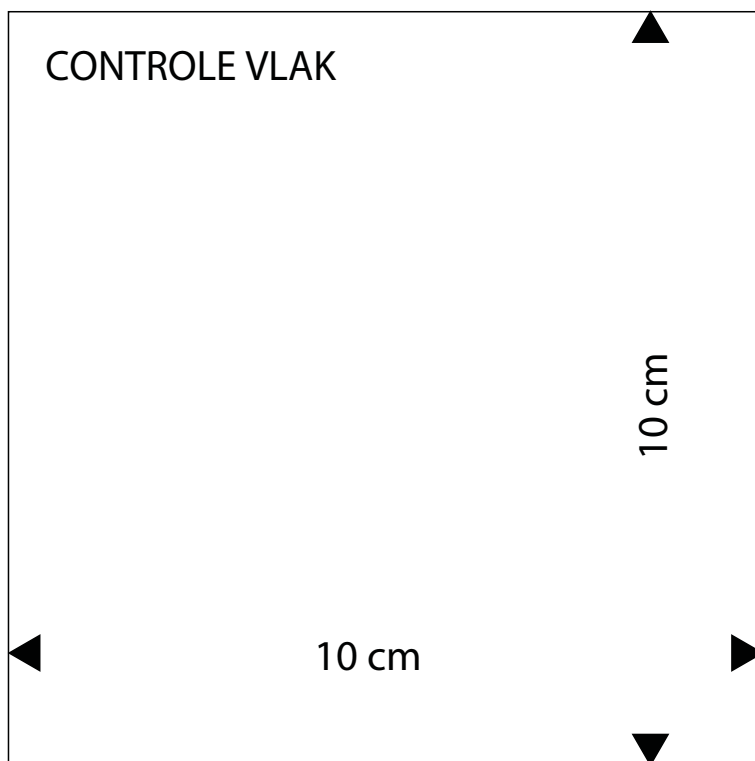

9a





Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten nemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.


- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

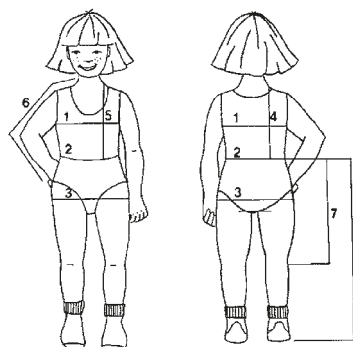

A10

B10


Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58

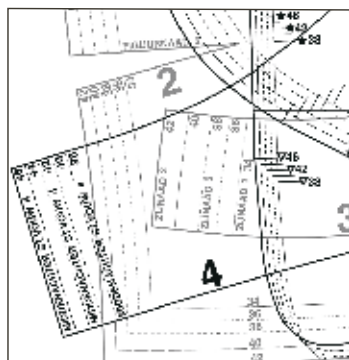

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?

Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl


Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.






Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

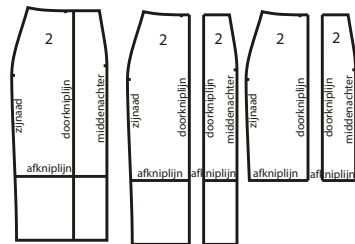

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken

Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.




19

BROEK ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

katoen 1/2 stofbr. 70 cm



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,75 m; 110 : 0,80 m; 116 : 0,85 m; 122 : 0,90 m; 128 : 0,95 m; 134: 1,00 m; katoen voor de zak van 140 cm breed: voor de maten 104/110 : 0,20 m; 116 t/m 134: 0,25 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 rits van 15 cm (op maat maken) • 1 jeans-knoop • 6 jeansnagels • 1,35 m biaisband • 2 platte binnenknopen • knoopsgatenelastiek • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1 voorpand | 2b geldzakje |
| 2 heupdeel met onderzak | 3 achterpand |
| 2a zakinkijk | 4 achterzak |

Let op: knip de delen 3 en 4 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 3 en de onderzak 4 ontstaan. Neem de zakinkijk 2a en het geldzakje 2b volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 2 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
- tailleband (1x knippen): 6 cm lang en 55-56,5-58-60-61,5-63 cm breed.
- splitreep (1x knippen): 12-12,5-13-13,5-14-14,5 cm lang en 6 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip deel 2b uit de onderlaag van de stof. Knip vanaf 2 cm boven de vouwlijn H 2 cm naad aan de zijnaad en de binnenbeennaad van de panden 1 en 3.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken en geldzakje

1. Werk de onderrand A van de zakinkijk 2a met een lock- of zigzagsteek af. Stik de onderrand A van inkijk op het heupdeel met onderzak 2, houd hierbij de goede kant boven. Rijg de bovenrand B en de zijnaad op elkaar.
2. Vouw de naden C van het geldzakje 2b naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand van het geldzakje door. Stik het geldzakje met een dubbel stiksel

9d



D10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

- volgens de zaklijn C op de rechter zakinkijk en heupdeel met onderzak.
3. Stik de naad D van het heupdeel met onderzak en het voorpand 1. Knip de naad D tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang D door. Vouw het heupdeel met onderzak dubbel, zodat de zaklijnen D op elkaar komen. Stik de onderrand van de zak op elkaar. Rijg de naden van de zak en het voorpand op elkaar.

Gulp

4. Knip het rechter-gulpbeleg tot 2 cm vóór de m.v lijn van het rechter-voorpand af, dit wordt later de onderslag.
5. Stik de kruisnaden vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden op elkaar. Vouw de naad van de rechter-onderslag 1 cm vóór de m.v lijn naar binnen. Speld de rechter rits helft onder de rechter-onderslag.
6. Vouw de splitreep 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de splitreep onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand van de rechter-onderslag smal op de kant op de rits met splitreep vast.
7. Vouw het linker-gulpbeleg op de m.v lijn naar binnen. Stik de linker gulprand met een enkel stiksel door. Leg de linker gulprand op de splitreep, tegen de m.v lijn van de rechter gulprand en rijg hem vast. Stik de linker rits helft 2 cm vanaf m.v. op het linker-gulpbeleg.
8. Stik de linker gulprand 3 cm vanaf de m.v lijn door, laat het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen.

Achterzakken

9. Stik de dwarsnaad E van de achterzak 4 en de onderzak 4.
10. Vouw de naden F van de zak naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand van de zak door. Stik de zak smal op de kant volgens de zaklijn F op het achterpand 3. Stik de zak nog een keer met een enkel stiksel door, begin hierbij op 1,5 cm breed vanaf de bovenrand.

Achterpas

11. Stik de dwarsnaad G van de achterpas 3 en het achterpand. Stik de dwarsnaad door.

Panden

12. Stik de binnenbeennaden. Knip de naad 2 cm boven de vouwlijn H schuin tot het stiksel in. Stik de naad tot de vouwlijn op het voorpand door.
13. Stik de zijnaden. Stik de zijnaden vanaf de bovenrand B smal op de kant 22 cm op het achterpand door.
14. Stik de kruisnaden verder tot de bovenrand B van de achterpas. Keer de panden.

Tailleband

15. Stik één naad B van de tailleband 6 en de voorpanden met achterpas, laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
16. Maak boven de zakingang D een knoopsgat in de binnenkant van de tailleband.
17. Vouw de andere naad B van de tailleband naar binnen en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de tailleband. Rijg de losse onderrand B van de tailleband op de naad B van de voorpanden met achterpas. Stik de tailleband rondom smal op de kant door.

Lussen

18. Vouw de naad aan één lange rand van de lusreep 5 naar de verkeerde kant. Vouw de andere naad op de vorige naad. Stik de lusreep over het midden door.
19. Knip de reep in 5 gelijke delen. Stik de uiteinden van de lussen met een inslag op het voorpand en de achterpas en de bovenrand van de tailleband vast.

Biaisband

20. Knip het biaisband in 8 gelijke stukken. Strijk één vouw uit het band. Stik deze rand van het band met de goede kant op de verkeerde kant op de naad van de zijnaden en de binnenbeennaden. Vouw het band om de rand naar de goede kant en stik de andere rand smal op de kant op de rand vast.

Afwerking


21. Stik met een inslag een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de pijpen. Vouw de pijpen op de vouwlijn H naar de goede kant en zet de bovenrand op de naden vast.
22. Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de jeansnagels in.
23. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

✂ D10

E10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



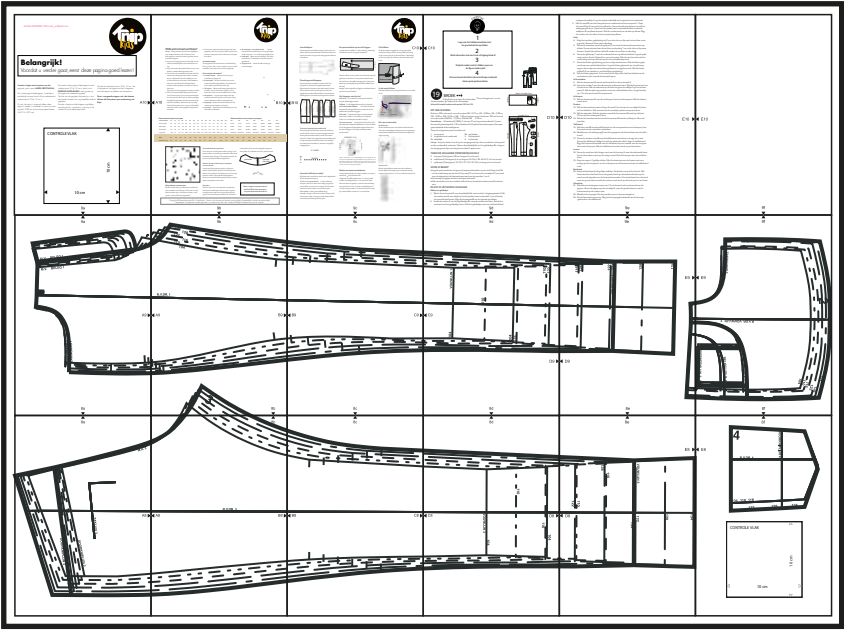

E10



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

M.V. BELEG 1

M.V. BELEG 1

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZAKINGANG 1

ZAKINGANG 1

1

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

134

128

122

116

110

104

R.V.DR. 1

✂ A9

B9 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

VOUWLIJN 1

110

110

122

104

104

116



C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D9



8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



116

128

122

134

VOUWLIJN 1

128

134



D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

2

ZAKINGANG 2

E9

R.V.DR. VOUWLIJN 2

BELEGLIJN 2 a

BELEGLIJN 2 a

OVERNEEMLIJN 2 b

134

128

122

116

110

104

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

M.A.3



A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZAKLIJN 3

DOORKNIPLIJN 3

DOORKNIPLIJN 3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

R.V.DR. 3



A8

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

VOUWLIJN 3

104

110

116

104

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOUWLIJN 3

128

116

122

110

134

128

122

134

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

4

R.V.DR. 4

DOORKNIPLIJN 4

104 110 116

122

128

134

CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

