



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


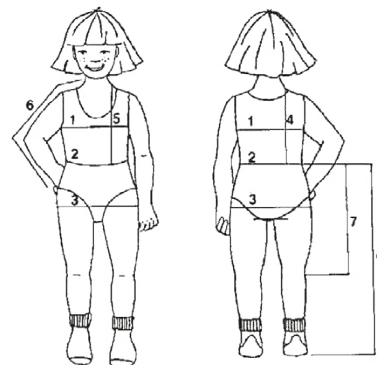


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети																Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88			
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74			
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92			
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5			
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58			

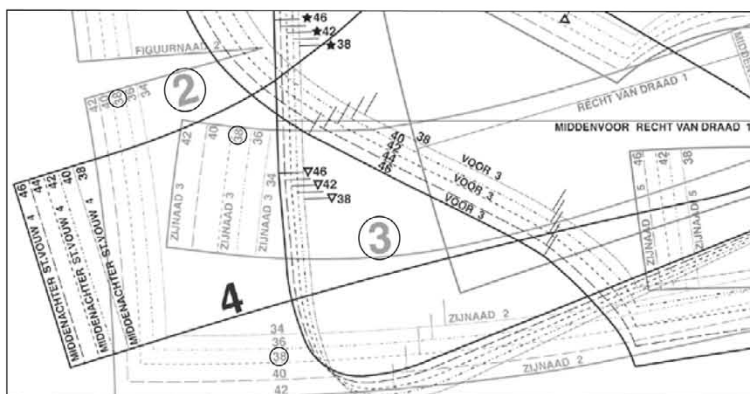

Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
spiegellijn = ось симметрии



Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

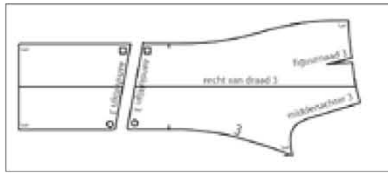

Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknipslijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknipslijn = подрезать.

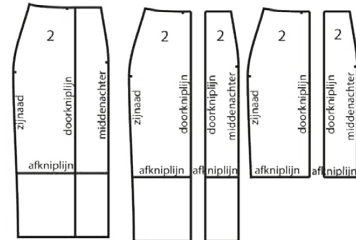

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба

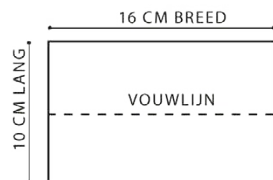

Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.


- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

27

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.

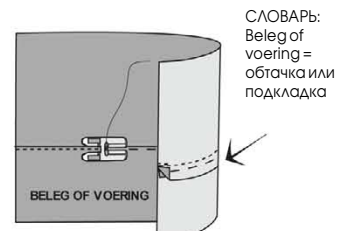

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов




platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.



Обычная застежка-молния

Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющую новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.



B10

Copyright © Newschoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10

9с



18 ДЕТСКАЯ КУРТКА-СОРОЧКА ...

Размеры 104–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см					
Если вы используете ткань в клетку, приобретайте материал с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка.					
Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество ткани					
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин Н 180), 11 пуговиц.

РАСКРОЙ:

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1 кокетка переда | 6 рукав |
| 2 перед | 7 стойка воротника — |
| 3 карман | внешняя и внутренняя |
| 4 кокетка спинки | 8 воротник — верхний и нижний |
| 5 спинка | |

Важно! Подрезать детали **2** и **5** до указанной длины. Разрезать рукав **6** по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава **6**; начертить направление нитей основы на обеих частях рукава. Детали **7** и **8** выполнить в разворот.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

10 — планка застежки переда (2 детали): длиной 34,5–37–39,25–41,75–44–46,5 см, шириной 6 см.

11 — манжета рукава (2 детали): длиной 20,75–21,25–21,5–22–22,5–22,75 см, шириной 13,5 см.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК И ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Разложить детали на ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.
- Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки, а также и внутреннюю стойку **7** и нижний воротник **8**.



ПОШИВ:

Карманы

1. Заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана **3** на изнаночную сторону и застрочить.
2. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить по разметке карман на перед **2** двойной строчкой с лицевой стороны.

Основные детали и кокетки

3. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приметать кокетки переда **1** к частям переда **2** по срезам **В**. С лицевой стороны заложить кокетки складками по разметке и заметать. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приметать кокетку спинки **4** к спинке **5** по срезам **С**. С лицевой стороны заложить кокетку складкой по разметке и заметать.

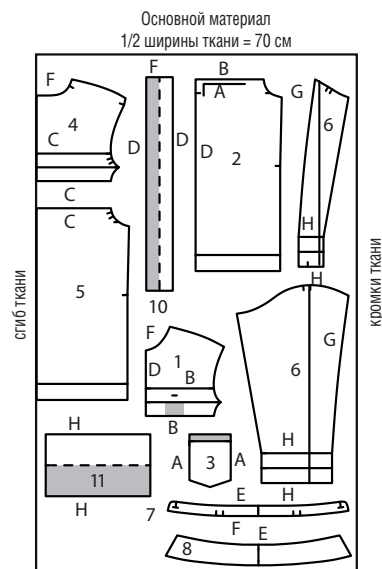

4. Застрочить с лицевой стороны сквозными строчками припуски складок кокеток переда и спинки, фиксируя основные детали.

5. Обметать петли на складках кокеток переда по разметке. Наметать срезы складок кокеток на основные детали.

6. Стачать плечевые и боковые срезы переда и спинки.

7. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и застрочить.

Планки застежки переда

8. На лицевую сторону части переда наложить планку застежки **10** лицевой стороной вниз, совместить срезы **D**, при этом, нижний срез планки должен выступать за нижний край изделия. Притачать внешнюю сторону планки (не дублированную прокладкой) заданной шириной шва.

9. Отогнуть планку наружу, шов заутюжить на планку. Заутюжить продольный срез внутренней стороны планки на 0,75 см на изнаночную сторону. Перегнуть планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы планки. Подрезать излишки шва обтачивания.

10. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить нижний край планки и заутюжить деталь вдоль посередине. Продольный сгиб внутренней стороны планки наметать и настрочить в край по шву притачивания внешней стороны планки, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия. Проложить отделочную строчку по внешнему и нижнему краям планки.

Воротник со стойкой

11. Сложить верхний и нижний воротники **8** лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов воротника. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть воротник, выправить обтаченные края. Сметать нижние срезы **E** воротника.

12. Сложить стойки воротника **7** лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить воротник и обтачать срезы стойки **E**, притачивая воротник. Подрезать излишки припусков шва обтачивания на концах стойки, вывернуть стойку изнаночными сторонами внутрь, отогнуть воротник наружу, выправить края.

13. Втачать внутреннюю стойку в горловину изделия с изнаночной стороны, шов заутюжить на стойку. Надсечь припуски шва в нескольких местах. Подогнуть срез **F** внешней стойки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край, одновременно прокладывая отделочную строчку по краям стойки.

Рукава

14. Обработать локтевые и нижние швы рукавов **6**. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

Манжеты

15. Перегнуть манжету **11** лицевой стороной внутрь, обтачать концы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, сметать продольные срезы **H**. Наложить один конец манжеты на другой на длину 2 см (= имитация застежки), сколоть. Закрепить концы манжеты

16. Приколоть и притачать манжету (срезы **H**) к нижнему срезу рукава (концы манжеты располагаются у локтевого шва рукава) по разметке.

17. Отогнуть подгиб низа рукава с притачанной манжетой по линии низа на изнаночную сторону и заметать. С лицевой стороны застрочить сквозной строчкой подгиб низа рукава фиксируя манжету.

Завершение обработки

18. Обметать петли. Пришить пуговицы.



◀ D10

E10 ▶

9e



19 СОРОЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА + ГАЛСТУК

Размеры 104–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см					
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м
Материал для галстука, размер 50x30 см					
Тонкий синтепон, размер 50x10 см					

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин Н 180), 11 пуговиц, 1 термоаппликация. Для галстука: эластичная тесьма шириной 2 см, текстильная застежка велкро (липучка) шириной 2 см.

РАСКРОЙ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 кокетка перед | 7 стойка воротника —
внешняя и внутренняя |
| 2 перед | 8 воротник — верхний и нижний |
| 4 кокетка спинки | 9 галстук |
| 5 спинка | 9а обтачка галстука |
| 6 рукав | 9в прокладка галстука |

Важно! Подрезать детали **2** и **5** до указанной длины. Разрезать рукав **6** по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава **6**; начертить направление нитей основы на обеих частях рукава. Скопировать отдельно обтачку галстука **9а** и прокладку галстука **9в** с детали **9** по указанным на выкройке линиям. Детали **7** и **8** выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ ДЕТАЛИ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ

- 10** — планка застежки перед (2 детали): длиной 39,5–42–44,25–46,75–49–51,5 см, шириной 6 см.
- 11** — манжета рукава (2 детали): длиной 20,75–21,25–21,5–22–22,5–22,75 см, шириной 13,5 см.
- 13** — бейка горловины галстука (1х деталь): длина 15 см, ширина 4 см.
- 14** — перемычка галстука (1х деталь): длина 6 см и ширина 6 см.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК И ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


- Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить прокладку галстука **9в** из синтепона без припусков.
- Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки, а также и внутреннюю стойку **7** и нижний воротник **8**.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- См. описание модели **18** пункты с **3** по **18** (обрабатывая фигурный низ изделия узким швом вподгибку и настрачивая швы пройм).
 - Приклеить термоаппликацию на правую часть перед.
- Галстук**
- Наложить прокладку **9в** на изнаночную сторону галстука **9**, совмещая контрольные знаки, и наметать по периметру.
 - Перегнуть галстук вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы **Ж**. Разутюжить шов **Ж**. Сложить деталь так, чтобы шов **Ж** находился посередине внутренней стороны и обтачать срезы **К** конца галстука. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть галстук, выправить конец **К**.



Материал для галстука шириной 30 см



5. Стачать срезы **J** обтачки галстука **9а**, как было сделано для галстука. Сложить обтачку и галстук лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы **L** галстука. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть галстук, выправить обтачанные края. Приутюжить галстук.

6. Разрезать эластичную тесьму на 2 равные части. Наложить части эластичной тесьмы на лицевую сторону бейки галстука, совмещая поперечные срезы эластичной тесьмы и поперечные срезы бейки галстука, располагая верхние края частей эластичной тесьмы у линии верхнего сгиба бейки галстука.

7. Перегнуть бейку вдоль посередине лицевой стороной внутрь (при этом, части эластичной тесьмы находятся внутри бейки) и обтачать продольные срезы, оставляя посередине бейки небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов. Вывернуть бейку. Выправить обтачанные края, подшить края отверстия потайными стежками.


8. Перегнуть перемычку **14** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы; шов разутюжить. Вывернуть перемычку и сложить деталь так, чтобы шов находился посередине внутренней стороны и сметать срезы. Перегнуть перемычку внешней стороной внутрь и стачать срезы перемычки; шов разутюжить. Вывернуть перемычку на лицевую сторону.

9. Продеть конец **K** галстука в перемычку. Перегнуть конец **K** галстука длиной 10 см, огибая бейку галстука посередине и снова продеть в перемычку. Сдвинуть перемычку вплотную к бейке и закрепить незаметными стежками вручную.

10. Уточнить длину концов эластичной тесьмы на примерке, излишки подрезать, оставляя припуски на обработку. На один конец эластичной тесьмы с внешней стороны настрочить по периметру часть застежки велкро с микрокрючками (убирая поперечный припуск эластичной тесьмы под застежку велкро). На внутреннюю сторону другого конца эластичной тесьмы аналогично настрочить часть застежки велкро с микропетлями.



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

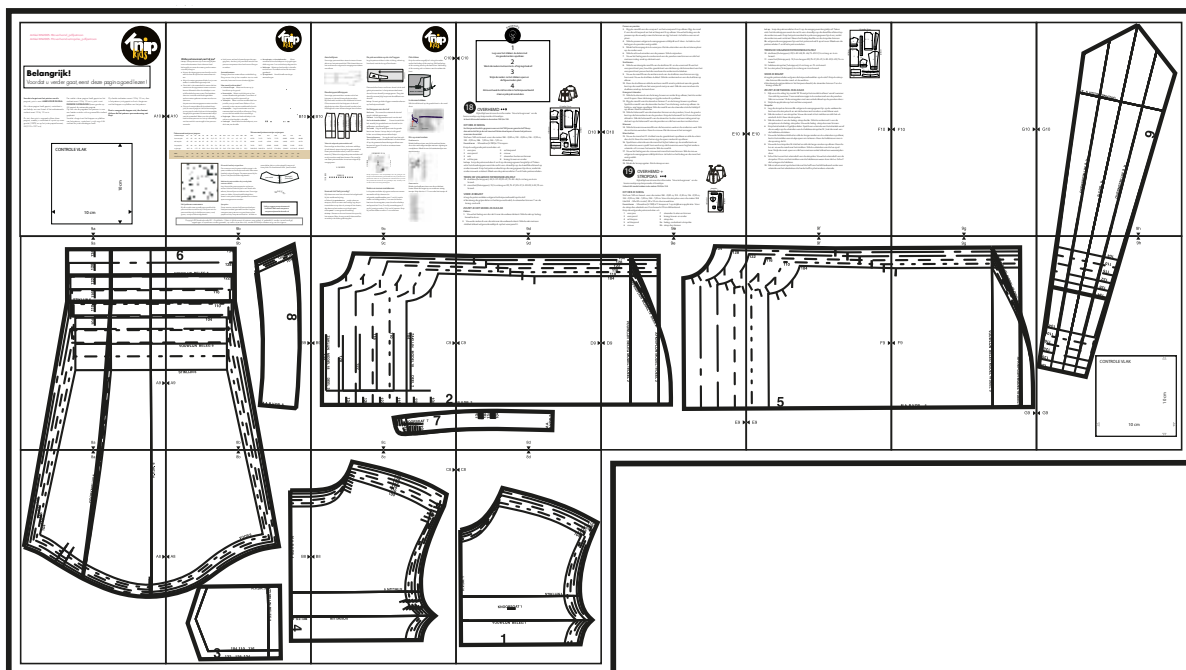

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

R.V.DR. = направление нити основы

Zaklijn model 18 = линия настрачивания кармана

модель 18

vouwlijn beleg model 18 = линия сгиба припуска

модель 18

Afkniplijn model 18 = модель 18, отрезать по этой линии

Afkniplijn model 19 = модель 19, отрезать по этой линии

Vouwlijn beleg = линия сгиба припуска

M.A. = задняя средняя линия

Stiklijn = линия строчки, шва

Doorkniplijn = линия разреза

Voor = перед

Knoopsgat = прорезная петля

overneemlijn 9b = скопировать по этой линии деталь 9b

overneemlijn 9a = скопировать по этой линии деталь 9a

Artikel KN2005-18overhemd_pdfpatroon
Artikel KN2005-19overhemd+stropdas_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's. Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10

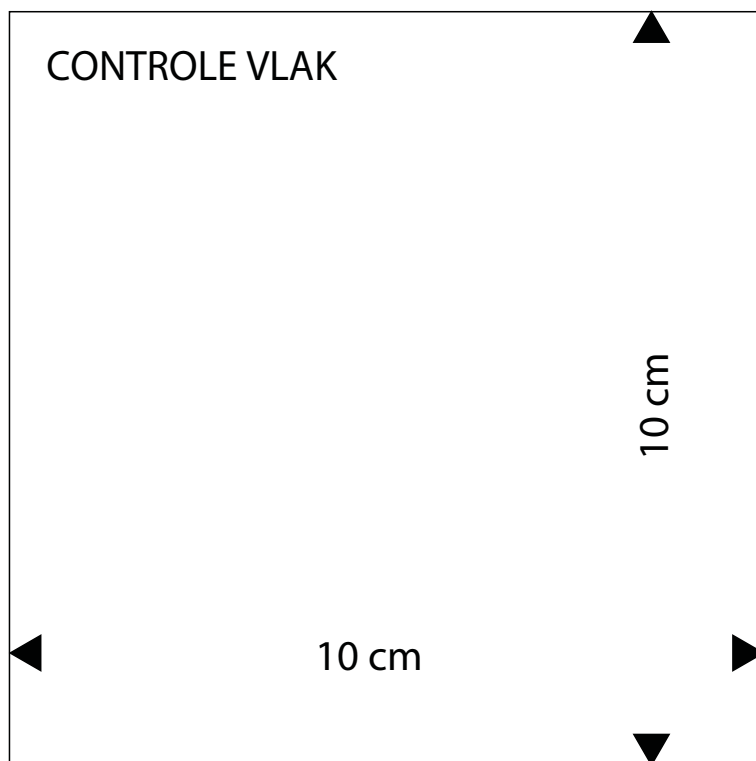

9a





Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten nemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.


- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

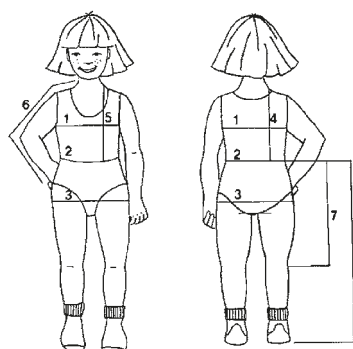

A10

B10


Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58

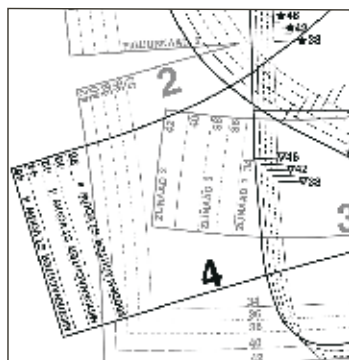

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?

Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl


Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.






Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

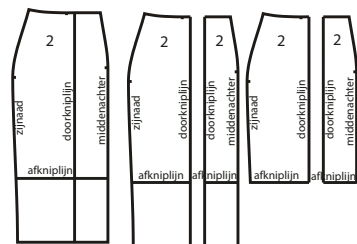

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

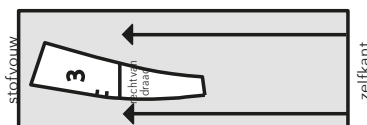

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



C10



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



18

OVERHEMD

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Het knipvoorbeeld is gegeven voor uni stof. Wil je een geruite stof? Koop dan extra stof als je de ruit mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel.

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,05 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 11 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1 voorpas | 5 achterpand |
| 2 voorpand | 6 mouw |
| 3 zak | 7 staander-buiten en binnen |
| 4 achterpas | 8 kraag-boven en onder |

Let op: knip de patroondelen 2 en 5 op de aangegeven lengtelijn af. Teken vóór het doorknippen eerst de recht-van-draadlijn op de dezelfde afstand op ondermouw 6. Knip het patroondeel 6 op de aangegeven lijn door, zodat de ondermouw 6 ontstaat. Maak van de patroondelen 7 en 8 hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 10 sluitbies (2x knippen): 34,5-37-39,25-41,75-44-46,5 cm lang en 6 cm breed.
11 manchet (2x knippen): 13,5 cm lang en 20,75-21,25-21,5-22-22,5-22,75 cm breed.


VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld, de staander-binnen 7 en de kraag-onder 8.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Vouw het beleg van de zak 3 naar de verkeerde kant. Stik de zak op beleg-breedte door.
2. Vouw de naden A van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak met een dubbel stiksel volgens de zaklijn A op het voorpand 2.

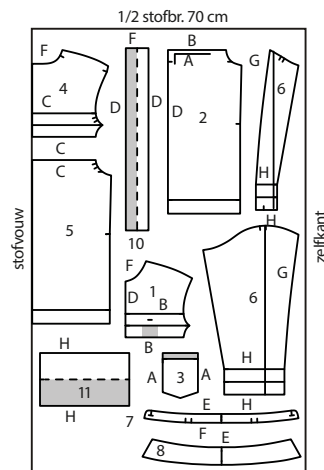

D10



Passen en panden

3. Rijg de naad B van de voorpas 1 en het voorpand 2 op elkaar. Rijg de naad C van de achterpas 4 en het achterpand 5 op elkaar. Vouw het beleg van de passen op de vouwlijn naar de binnen en rijg het vast. Je hebt nu een soort plooï.
4. Stik de passen volgens de aangegeven stiklijn B en C door. Je hebt nu het beleg en de panden vast gestikt.
5. Maak het knoopsgat in de voorpas. Zet de uiteinden van de ontstane plooï op de naden vast.
6. Stik de schouderaden van de passen. Stik de zijnaden.
7. Vouw het beleg aan de onderrand van de panden naar binnen en stik het met een inslag smal op de kant vast.

Sluitbiezen

8. Stik de verstevigde rand D van de sluitbies 10 en de voorrand D van het voorpand met pas, houd de goede kant van de bies op de binnenkant van het voorpand met pas en laat de naad aan de onderrand uitsteken.
9. Vouw de naad D aan de andere rand van de sluitbies naar binnen en rijg hem vast. Vouw de sluitbies dubbel. Stik de onderranden van de sluitbies op elkaar.
10. Keer de sluitbies en stik de andere rand D smal op de kant aan de goede kant op de naad D van het voorpand met pas vast. Stik de voorrand van de sluitbies smal op de kant door.

Kraag met staander

11. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 8 op elkaar, laat de onder rand E open. Keer de kraag en rijg de naden E op elkaar.
12. Rijg de naad E van de staander-binnen 7 en de kraag-boven op elkaar. Speld de naad E van de staander-buiten 7 en de kraag-onder op elkaar. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Stik de naad E van de staanders tot de halslijn F op elkaar. Keer de staander.
13. Stik de halsnaad F van de staander-binnen en de panden, houd de goede kant op de binnenkant van de panden. Knip de halsnaad F tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad F van de staander-buiten met een inslag smal op de kant op de halsnaad F van de panden en stik hem verder rondom door.

Mouwen

14. Stik de bovenmouwnaad G van de bovenmouw 6 en de ondermouw 6. Stik de ondermouwnaden. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Manchetten

15. Vouw de manchet 11 dubbel met de goede kant op elkaar en stik de uiteinden dicht. Keer de manchet en rijg de open randen H op elkaar.
16. Speld een uiteinde van de manchet bij het teken op de smalle kant van de ondermouw en speld hem verder op de bovenmouw en leg het andere uiteinde ± 2 cm over het eerste. Stik de naad H.
17. Vouw het beleg van de mouw met manchet naar binnen. Stik de mouw volgens de aangegeven stiklijn H door. Je hebt nu het beleg en de manchet vast gestikt.

Afwerking

18. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

19**OVERHEMD + STROPDAS**

Kijk altijd eerst de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.


DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,05 m. Voor de stropdas: voor de maten 104 t/m 134 : 50 x 30 cm stof; 50 x 10 cm dunne wattine.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 11 knopen • 1 opstrijkbare applicatie. Voor de stropdas: elastiek van 2 cm breed • 10 cm klittenband.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1 voorpas | 7 staander-buiten en binnen |
| 2 voorpand | 8 kraag-boven en onder |
| 4 achterpas | 9 stropdas |
| 5 achterpand | 9a beleg-onderkant-stropdas |
| 6 mouw | 9b stropdas-binnen |

9e

Let op: knip de patroondelen 2 en 5 op de aangegeven lengtelijn af. Teken vóór het doorknippen eerst de recht-van-draadlijn op de dezelfde afstand op de ondermouw 6. Knip het patroondeel 6 op de aangegeven lijn door, zodat de ondermouw 6 ontstaat. Neem het belegdeel 9a en de stropdas-binnen 9b volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 9 apart over. Maak van de patroondelen 7 en 8 hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF


- 10 sluitbies (2x knippen): 39,5-42-44,25-46,75-49-51,5 cm lang en 6 cm breed.
- 11 manchet (2x knippen): 13,5 cm lang en 20,75-21,25-21,5-22-22,5-22,75 cm breed.
- 13 halsbies stropdas (1x knippen): 4 cm lang en 15 cm breed.
- 14 lus stropdas (1x knippen): 6 cm lang en 6 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip de stropdas-binnen 9b zonder naad uit de wattine.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld, de staander-binnen 7 en de kraag-onder 8.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR


1. Kijk voor de uitleg bij model 18 'Zo zet je het model in elkaar' vanaf nummer 3 en stik bij nummer 7 een smal zoompje in de onderrand van de panden. Stik na nummer 14 de armsgaten met een enkel stiksel op de panden door.
2. Strijk de applicatie op het rechter voorpand.
- Stropdas**
3. Leg de stropdas-binnen 9b volgens de aangegeven lijn op de verkeerde kant van de stropdas 9 en zet de buitenrand rondom onzichtbaar vast.
4. Stik de naden J van stropdas. Vouw de naad in het midden en stik het uiteinde K dicht. Keer de stropdas.
5. Stik de naden J van de beleg-stropdas 9a. Stik de onderrand L van de stropdas en de beleg-stropdas. Vouw de beleg-stropdas naar binnen.
6. Knip het elastiek in 2 gelijke delen. Speld een uiteinde van het elastiek vanaf de vouwlijn op de uiteinden van de halsbies stropdas 13, laat de naad van de halsbies uitsteken.
7. Vouw de halsbies dubbel en stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, laat in het midden een stukje open om te keren. Keer de halsbies en zoom de opening dicht.
8. Vouw de lus stropdas 14 dubbel en stik de lange randen op elkaar. Keer de lus en vouw de naad naar het midden. Stik de uiteinden van de lus op elkaar. Strijk de naad open en stik hem met een enkel stiksel aan weerszijden door.
9. Schuif de lus om het uiteinde K van de stropdas. Vouw het uiteinde K van de stropdas 10 cm om het midden van de halsbies en weer door de lus. Schuif de lus tegen de halsbies.
10. Stik rondom smal op de kant de zachte helft van het klittenband onder een uiteinde van het elastiek en de harde helft op het andere uiteinde.

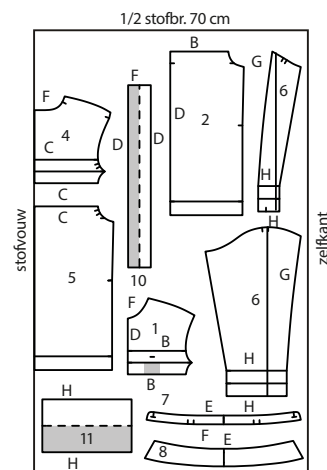

E10

F10



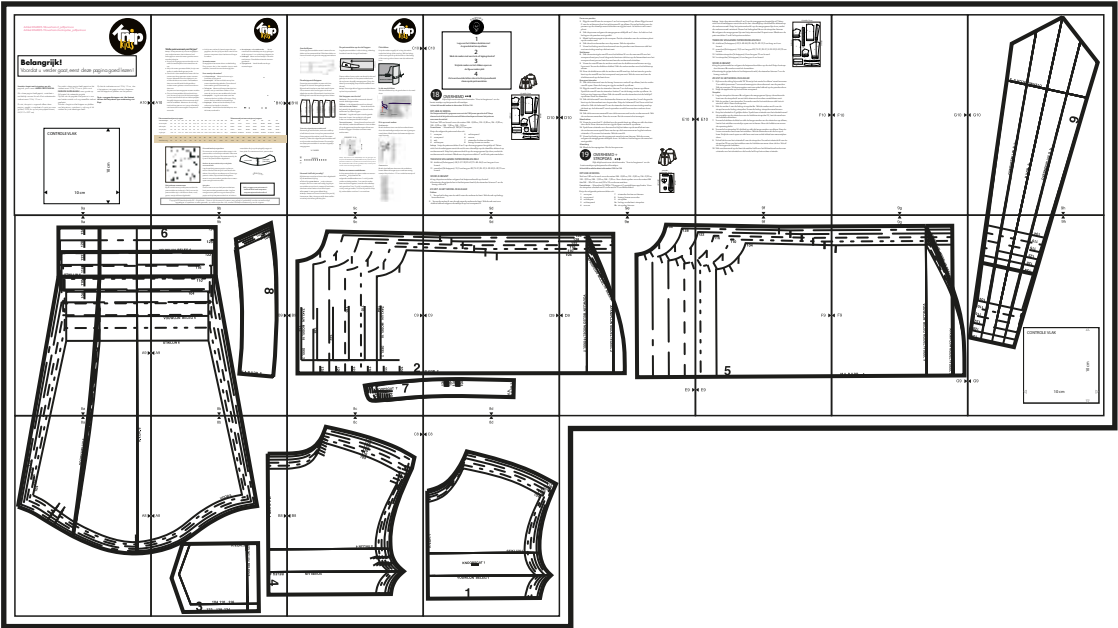

F10

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g



G10

OVERNEEMLIJN 9 a

OVERNEEMLIJN 9 b

R.V.DR. 9

OVERNEEMLIJN 9 b

9

9h

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

134

128

122

116

STIKLIJN 6

110

104

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

6

134

128

VOUWLIJN BELEG 6

122

116

110

104

VOUWLIJN BELEG 6

STIKLIJN 6

A9

8

M.A.R.V.DR. 8

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9

2

ZAKLIJN MODEL 18 DEEL 2
104

104
110
116
122
128
134

110

110

116

116

122

122

128

128


ZAKLIJN MODEL 18 DEEL 2
134

134

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

8c

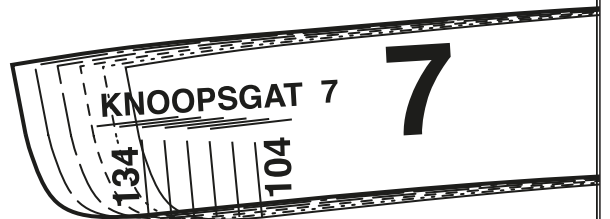

7

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 2

134

104

134

104

M.A.
R.V.DR. 7

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

134

128

134

128

122

116

110

104

AFKNIPLIJN MODEL 19 DEEL 2

VOUWLIJN BELEG MODEL 18 DEEL 2

AFKNIPLIJN MODEL 18 DEEL 2

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

122

116

110

104



F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5



E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

AFKNIPLIJN MODEL 19 DEEL 5

VOUWLIJN BELEG MODEL 18 DEEL 5

AFKNIPLIJN MODEL 18 DEEL 5

F9


M.A. R.V.DR. 5

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

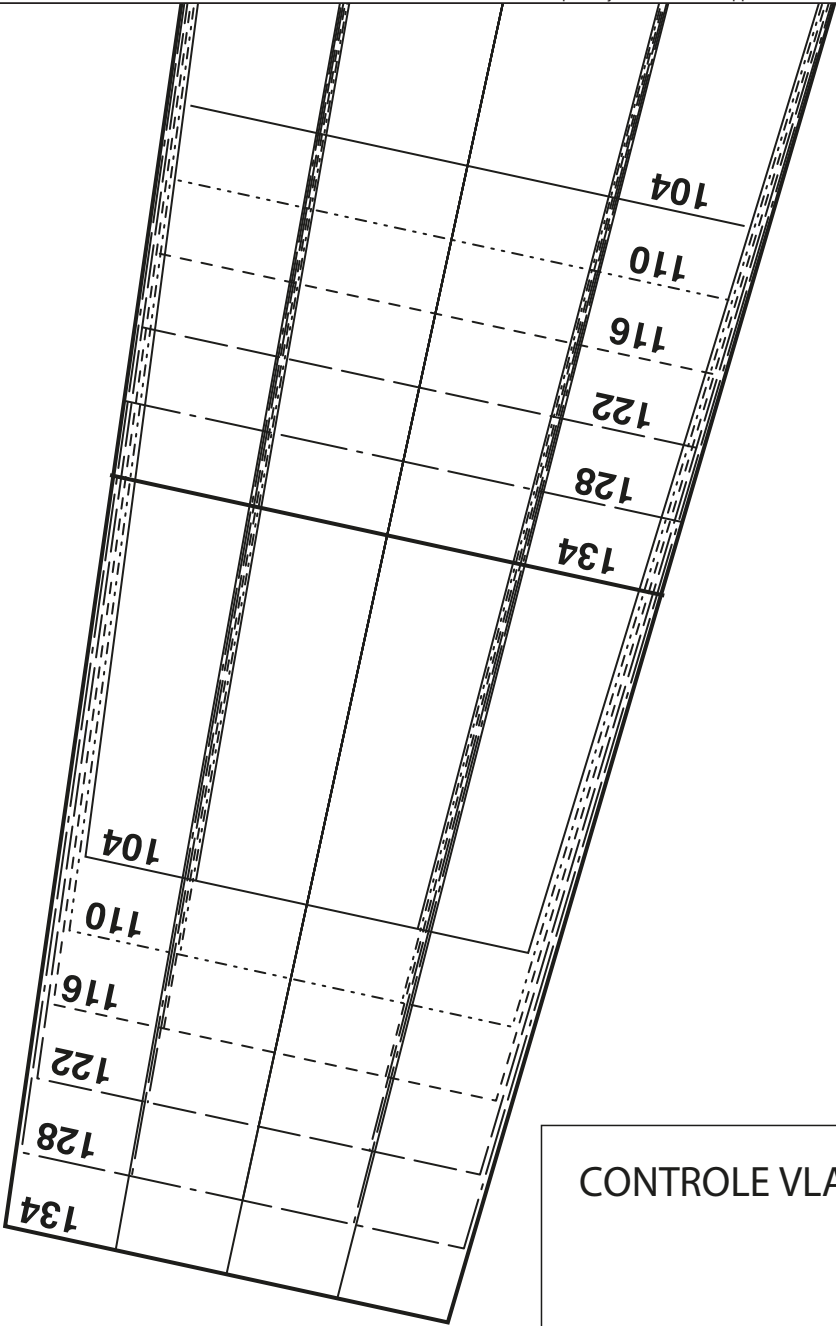

G9

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm





plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

DOORKNIPLIJN 6

134

128

122

116

110

104

R.V.DR. 6

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

VOOR 6

VOOR 6

R.V.DR.3

VOUWLIJN BELEG 3

3

104 110 116
122 128 134

M.A.R.V.DR.4

B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEG 4

4

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

C8



134
128
122
116
110
104

B8



STIKLIJN 4

VOUWLIJN

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

◁ C8



R.V.DR. 1

STIKLIJN 1

KNOOPSGAT 1

VOUWLIJN BELEG 1

1

134
128
122
116
110
104

plak-/lijmvlak - niet afknippen

