


BLOUSE ..

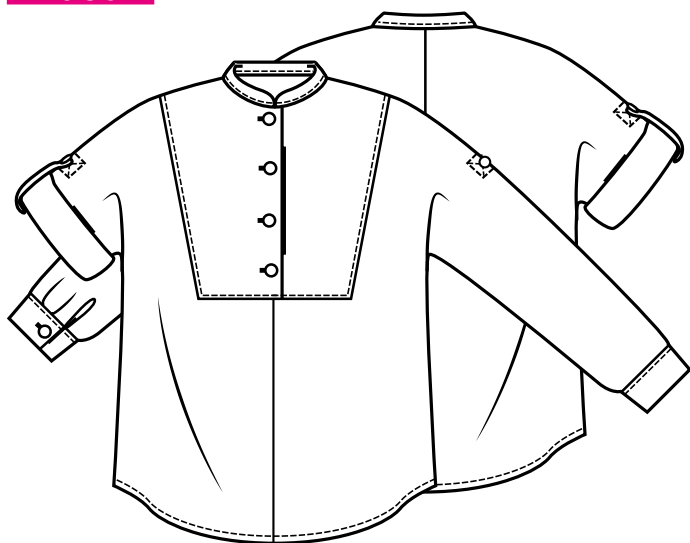

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.

Van dit model is de achterlengte $\pm$ 72.5 cm.

Dit heb je nodig

34	36	38	40	42	44	46
Stof van 1.40 m breed						
1.70 m	1.70 m	1.70 m	1.80 m	1.80 m	1.90 m	1.90 m

Je hebt verder nodig: lichte kwaliteit versteviging (G 785) • 8 knopen.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1** voorpand met voormouw
- 2** achterpand met achtermouw
- 4** halsboord-buiten en binnen

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1** ★ ● en **2** + ■ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Knip het voorpand met voormouw **1** volgens de aangegeven lijn door, zodat er een voorpas en beleg voorpas **1** ontstaan. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak van het patroondeel **4** een heel patroondeel.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44	46
7 manchet (2x knippen)						
8x24.5 cm	8x25 cm	8x26 cm	8x26.5 cm	8x27 cm	8x27.5 cm	8x28 cm
8 mouwsplitreep (2x schuin van draad knippen)						
3x20 cm	3x20 cm	3x20 cm	3x20 cm	3x20 cm	3x20 cm	3x20 cm
9 mouwlip (2x knippen)						
20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

TIP Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figurnaden plat.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.

Voor je begint

Kijk voor de uitleg bij 'Verstevigen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Verstevig de volgende delen: een strook van 4 cm breed aan de verkeerde kant op de voorrand D van het beleg voorpas **1** • de halsboord-buiten **4** • de manchetten **7** tot de helft.

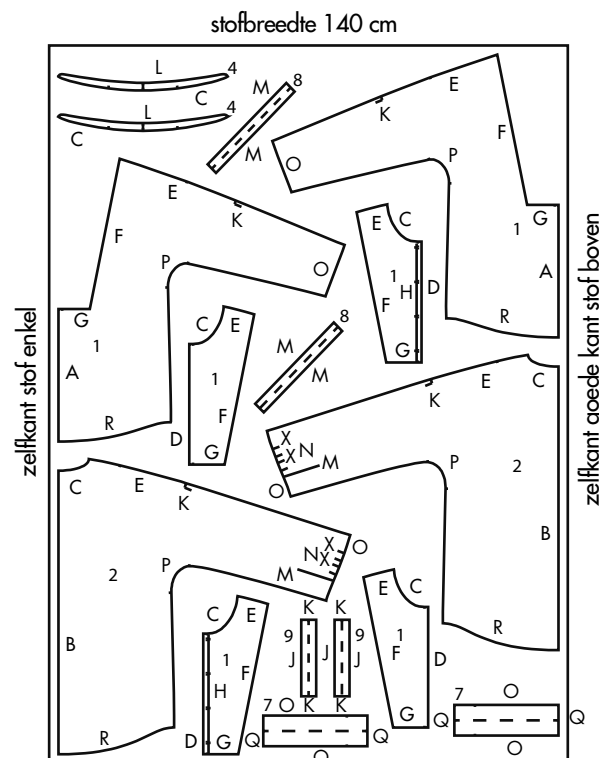

BLOUSE ..

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden naaien, afwerken en strijken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Kijk voor de uitleg bij 'Doorstikken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Stik de naden smal op de kant door, tenzij anders beschreven.

Panden

1. Naai de middenvoornaden A van de voorpanden met mouw **1** op elkaar. Naai de middenachternaden B van de achterpanden met mouw **2** op elkaar.

Voorpassen

2. Leg de voorpas en het beleg voorpas **1** met de goede kant op elkaar. Naai de halsnaden C vanaf de middenvoorlijn en naai aansluitend de voornaden D op elkaar. Knip de halsnaad C op de middenvoorlijn schuin tot het stiksel in. Keer de voorpas.
3. Kijk voor de uitleg bij 'Platstikken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Leg de naden D onder het beleg voorpas. Stik de naad D zo ver mogelijk op het beleg voorpas door. Rijg de halsnaden C, de schouderaden E, de pasnaden F en G op elkaar.
4. Leg de voorpassen met de goede kant boven. Leg de rechter voorpas op de linker voorpas. Speld de middenvoorlijnen H op elkaar en rijg de naden G op elkaar.
5. Naai tot het hoekje van het voorpand. Naai de pasnaden F van de voorpas en het voorpand op elkaar. Knip de pasnaad F bij het hoekje van het voorpand schuin tot het stiksel in. Naai vanaf het stiksel bij het hoekje de naden G van de voorpas en de dwarsnaad G van het voorpand op elkaar. Stik de naden F en G met een enkel stiksel op de voorpas door.

Schouder- en aansluitend de bovenmouwnaden

6. Naai de schouder- en aansluitend de bovenmouwnaden E van het voorpand met voorpas en het achterpand op elkaar.

Mouwlippen

7. Vouw de mouwlip **9** met de goede kant op elkaar dubbel. Naai de lange randen J en een uiteinde K op elkaar. Keer de mouwlip.
8. Kijk voor de uitleg bij 'Knoopsgat maken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak 1 cm vóór het dichte uiteinde K een knoopsgat in de mouwlip.
9. Leg de mouwlip aan de verkeerde kant op de bovenmouwnaad E, het dichte uiteinde K wijst naar de halsnaad C. Naai het open uiteinde K van de mouwlip volgens de aangegeven lijn K op de bovenmouwnaad E vast. Vouw de mouwlip naar beneden. Stik de naad K van de mouwlip met een vierkant- en kruisstiksel door.

Halsboord

10. Naai de naden L van de halsboord-buiten en binnen **4** op elkaar. Keer de halsboord.
11. Naai de halsnaden C van de halsboord-buiten en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad C.
12. Zoom de halsnaad C van de halsboord-binnen met een inslag op het stiksel vast. Stik de halsnaad C smal op de kant op de halsboord-buiten door.

Mouwsplitten

13. Kijk voor de uitleg bij 'Mouwsplit met splitbies' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips, editie 08-2015. Knip de splitlijn M van het achterpand met mouw in. Leg de goede kant van de mouwsplitleep **8** op de verkeerde kant van het achterpand met mouw. **Let op:** in het midden van het split moet het stiksel vlak langs de rand van het ingeknipte split lopen om plooien te voorkomen.
14. Naai op de mouw. Naai één lange rand M van de splitleep 0.5 cm vanaf de kant vast, stik tot het midden van het split. Zet de naald in de stof en zet het voetje omhoog. Leg de ontstane plooien naar achteren, zet het voetje weer naar beneden. Naai de splitleep verder 0.5 cm vanaf de kant vast.
15. Vouw de splitleep dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Rijg de andere rand M van de splitleep net over het stiksel, aan de goede kant, smal op de kant op de naad M vast.
16. Vouw de mouw in de lengte van het split dubbel met de goede kant op elkaar. Naai de splitleep aan de bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.
17. Vouw de splitleep langs de splitrand aan het breedste deel van de mouw naar de verkeerde kant.
18. Geef met een rijgdraad de plooilijnen N aan de onderrand O van de mouw aan. Vouw de stof op de plooilijn X met de verkeerde kant van de stof op elkaar. Vouw de plooilijn X in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld en rijg de plooilijn langs de onderrand O van de mouw vast. Vouw op dezelfde manier de andere plooien op elkaar.


Manchetten

19. Naai de ondermouwnaad en aansluitend de zijnaden P op elkaar.
20. Kijk voor de uitleg bij 'Manchetten' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips, editie 08-2015. De naden Q van de manchet **7** steken bij het split uit. Naai de naden O van de manchet en de aangeknipte mouw op elkaar.
21. Strijk de andere naad O van de manchet naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw de manchet dubbel met de goede kant op elkaar. Naai de naden Q op elkaar. Keer de manchet.
22. Zoom de naad O van de manchet aan de verkeerde kant met de hand op het stiksel van de naad O vast. Stik de naad O op de manchet door.

Afwerking

23. Kijk voor de uitleg bij 'Zichtbare zoom' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand R van de blouse.
24. Kijk voor de uitleg bij 'Knoopsgat maken' en 'Knoop aanzetten met de hand' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak de knoopsgaten in de rechter voorpas en bij het brede gedeelte van de mouw in de manchet. Zet de knopen aan.

BLOUSE ..

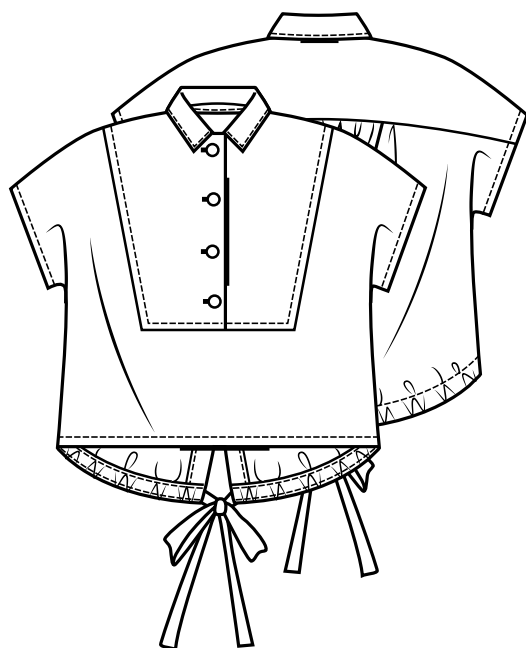

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 60 cm.

Dit heb je nodig

34	36	38	40	42	44	46
Stof van 1.40 m breed						
1.60 m	1.60 m	1.60 m	1.70 m	1.70 m	1.80 m	1.80 m

Je hebt verder nodig: lichte kwaliteit versteviging (G 785) • 4 knopen.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand met voormouw
- 2 achterpas met achtermouw-buiten en binnen
- 3 achterpand-onder met achtermouw
- 3a zoombeleg achterpand
- 5 staander-buiten en binnen
- 6 kraag-boven en onder

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Patroondeel 1 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ★ ● aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Knip het voorpand met voormouw 1 volgens de aangegeven lijn door, zodat er een voorpas en beleg voorpas 1 ontstaan. Knip de achterpas met achtermouw-buiten en binnen 2 op de aangegeven lijn af. Knip deel 1 op de aangegeven lengtelijn af. Neem het zoombeleg achterpand 3a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 3 apart over. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak van het patroondeel 6 een heel patroondeel.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

TIP Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Teken het volgende patroondeel zelf


34	36	38	40	42	44	46
10 strikband (2x knippen)						
70x5 cm	70x5 cm	70x5 cm	75x5 cm	75x5 cm	75x5 cm	75x5 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.

Voor je begint

Kijk voor de uitleg bij 'Verstevigen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Verstevig de volgende delen: een strook van 4 cm breed aan de verkeerde kant op de voorrand B van het beleg voorpas 1 • de staander-buiten 5 • de kraag-onder 6.

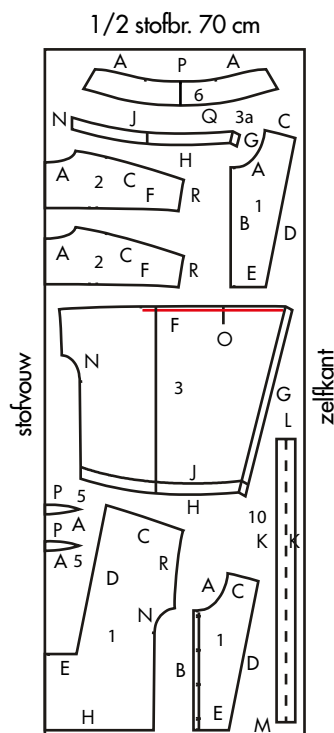

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden naaien, afwerken en strijken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Kijk voor de uitleg bij 'Doorstikken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Stik de naden smal op de kant door, tenzij anders beschreven.

Voorpassen

1. Leg de voorpas en het beleg voorpas **1** met de goede kant op elkaar. Naai de halsnaden A vanaf de middenvoorlijn en naai aansluitend de voornaden B op elkaar. Knip de halsnaad A op de middenvoorlijn schuin tot het stiksel in. Keer de voorpas.
2. Kijk voor de uitleg bij 'Platstikken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Leg de naden B onder de beleg voorpas. Stik de naad B zo ver mogelijk op het beleg voorpas door. Rijg de halsnaden A, de schouderaden C, de pasnaden D en E op elkaar.
3. Leg de voorpassen met de goede kant boven. Leg de rechter voorpas op de linker voorpas. Speld de middenvoorlijnen op elkaar en rijg de naden E op elkaar.
4. Naai tot het hoekje van het voorpand. Naai de pasnaden D van de voorpas en het voorpand op elkaar. Knip de naad D bij het hoekje van het voorpand schuin tot het stiksel in. Naai vanaf het stiksel bij het hoekje de naden E van de voorpas en de dwarsnaad E van het voorpand op elkaar. Stik de pasnaden D en E met een enkel stiksel op de voorpas door.

Achterpanden

5. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en het einde een stuk draad loshangen. Rimpel de naad F van het achterpand-onder met achtermouw **2** vanaf het teken in als volgt. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn van de naad F van het achterpand-onder met achtermouw.
6. Schuif de stof op over de draden tot 20–21–22–23–24–25–26 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
7. Vouw het aangeknpte beleg aan de achterrاند G van het achterpand-onder **3** naar de verkeerde kant en rijg het vast.

Zoombeleg van de achterpanden

8. Vouw het aangeknpte beleg aan de achterrاند G van het zoombeleg achterpand **3a** naar de verkeerde kant en rijg het vast. Naai de naden H van het zoombeleg en het achterpand-onder op elkaar.
9. Kijk voor de uitleg bij 'Platstikken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Leg de naden H onder het zoombeleg. Stik de naad H op het zoombeleg door. Vouw het zoom-beleg naar de verkeerde kant. Naai het zoombeleg volgens de aangegeven lijn J vast. Je hebt nu een tunnel.

Strikbanden

10. Vouw de strikband **10** met de goede kant op elkaar dubbel. Naai de naden K en een uiteinde L van de strikband op elkaar. Keer de strikband.
11. Rijg de strikband door de tunnel van het achterpand-onder. Zet het open uiteinde M van de strikband op de zijnaad N van het achterpand-onder vast.

Panden

12. Leg het linker achterpand-onder met de verkeerde kant op de goede kant van het rechter achterpand-onder. Leg de middenachtertekens O op elkaar.
Rijg de naden F van het achterpand-onder op elkaar vast.
13. Leg de goede kant van de achterpas-binnen met achtermouw **2** op de verkeerde kant van het achterpand-onder met achtermouw **3**. Leg de achterpas-buiten met achtermouw **2** en het achterpand-onder met achtermouw met de goede kanten op elkaar. Er liggen nu 3 lagen op elkaar.
14. Naai de naden F van de achterpas en het achterpand-onder op elkaar. Vouw de achterpas-buiten en binnen naar boven met de verkeerde kant op elkaar.
15. Naai de schouder- en aansluitend de bovenmouwnaden C van de achterpas-buiten en het voorpand op elkaar.
16. Zoom met de hand de schouder- en bovenmouwnaad C van de achterpas-binnen met een inslag op het stiksel van de schouder- en boven- mouwnaad C van het voorpand vast.
17. Laat de zoom H aan de onderrand van het voorpand bij de zijnaad N uitsteken. Naai de ondermouwnaad en aansluitend de zijnaden N op elkaar. Je heb nu de strikband vastgenaaid.

Kraag en staander

18. Kijk voor de uitleg bij 'Kraag met staander' www.knipmode.nl/nieuws/naaitips, editie 08-2015. Naai de naden P van de staander-buiten **5** en de kraag-onder **6** op elkaar. Naai de naden P van de staander-binnen **5** en de kraag-boven **6** op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad P.
19. Naai de naden Q van de kraag-boven en onder op elkaar. Keer de kraag met staander.
20. Naai de naden A van de kraag-onder met staander-buiten en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad A.
21. Zoom de halsnaad A van de kraag-binnen en staander-onder met een inslag op het stiksel van de halsnaad A vast. Stik de halsnaad A smal op de kant op de kraag-onder met staander-buiten door. Stik de buitenrand van de kraag door.

Afwerking

22. Kijk voor de uitleg bij 'Zichtbare zoom' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand H van de blouse en de onderrand R van de mouwen.
23. Kijk voor de uitleg bij 'Knoopsgat maken' en 'Knoop aanzetten met de hand' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Maak de knoopsgaten in de rechter voorpas. Zet de knopen aan.

2 BLOUSES ..

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.


Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

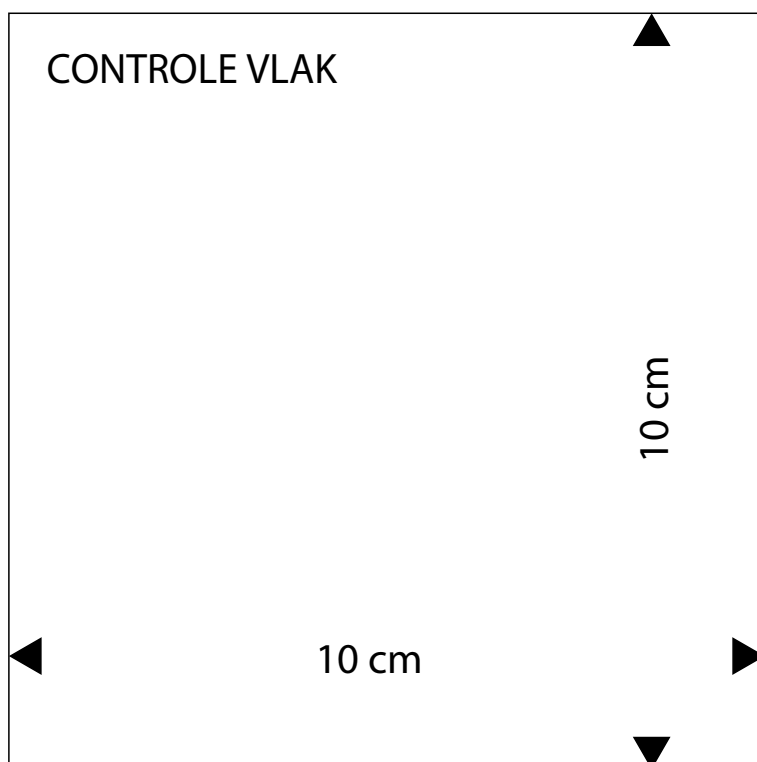

2 BLOUSES ..

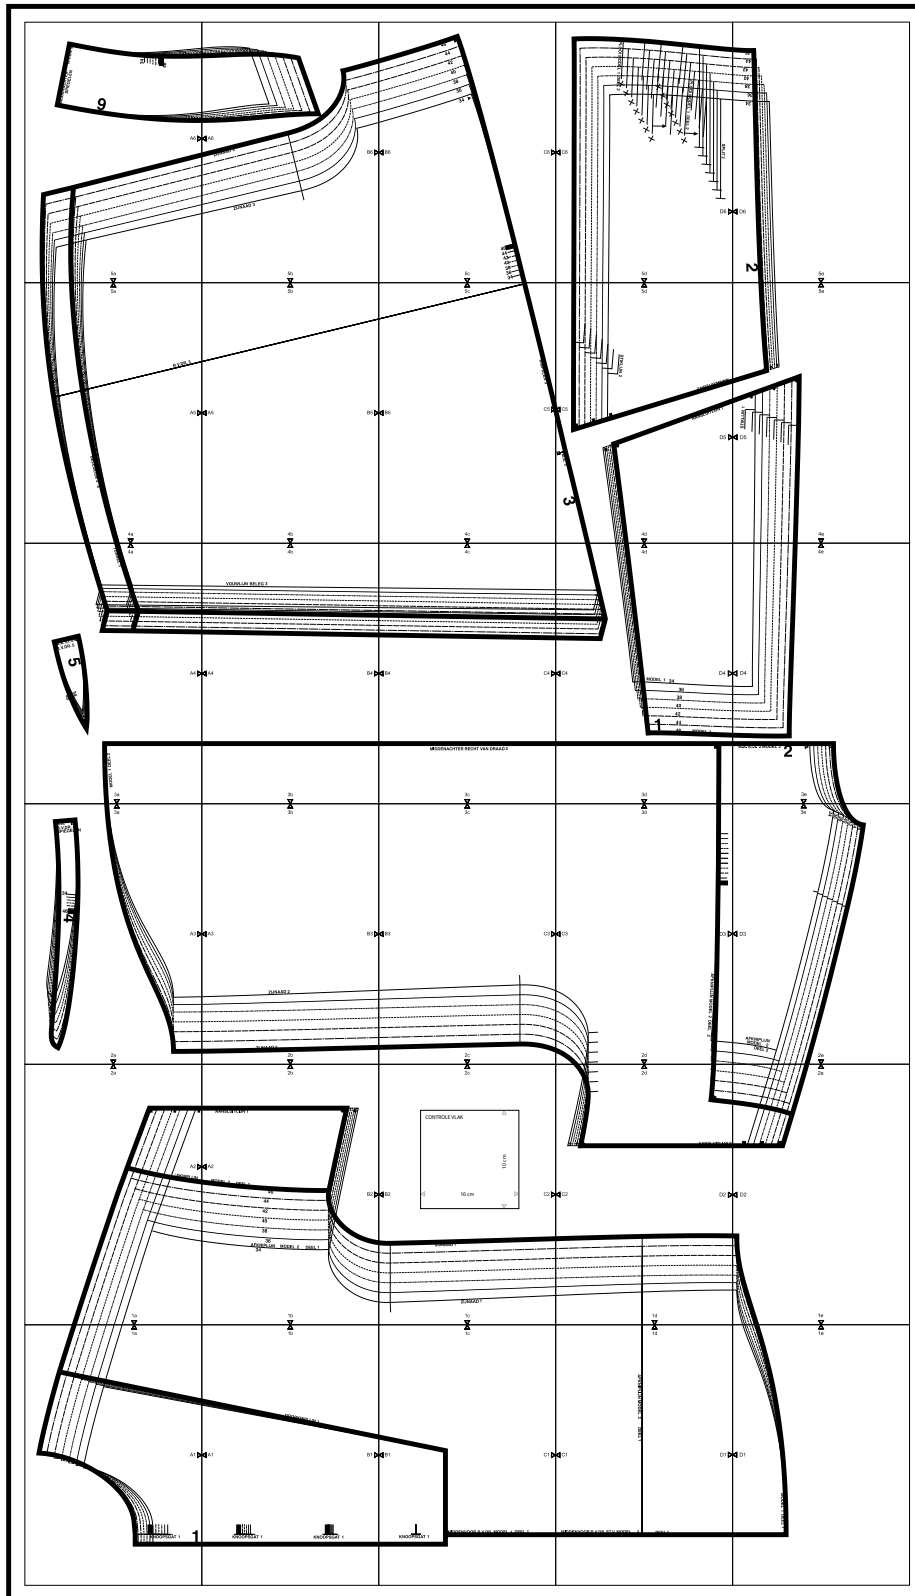

plak-/lijmvlak - niet afknippen



1a



A1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNOOPSGAT 1

1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b

DOORKNIPLIJN 1



A1

B1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



KNOOPSGAT 1



KNOOPSGAT 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1c



B1

C1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNOOPSGAT 1

MIDDENVOOR R.V.DR. MODEL 1 DEEL 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1d

AFKNIIPLIJN MODEL 2 DEEL 1

C1



D1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENVOOR R.V.DR. ST.V. MODEL 2

DEEL 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1e



D1

MODEL 1 DEEL 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a



A2



AFKNIPLIJN

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b

AANSLUITLIJN 1



A2

MODEL 2 DEEL 1



46

44

42

40

38

36

AFKNIPLIJN MODEL 2 DEEL 1

34

B2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



B2

ZIJNAAD 1

ZIJNAAD 1



1c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2d

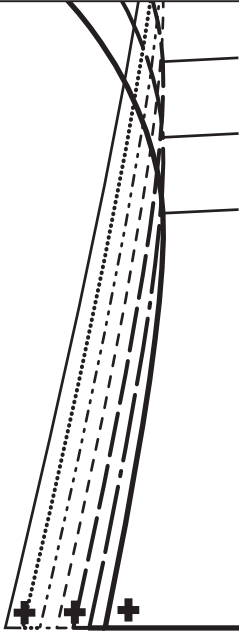

AANSLUITLIJN 2

✂️ ◀️ C2

D2 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2e



D2

1e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a

M.A.
R.V.D.R. 4
SPIEGELEN

34

46

7

A3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b



A3

B3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZIJNAAD 2

ZIJNAAD 2

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3c



B3

C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3d



C3

D3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d



AFKNIPLIJN MODEL 2 DEEL 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e

34

36

38

40

42

44

46

D3

AFKNIPLIJN
MODEL 2
DEEL 2


2e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

TUNNEL 3

4a

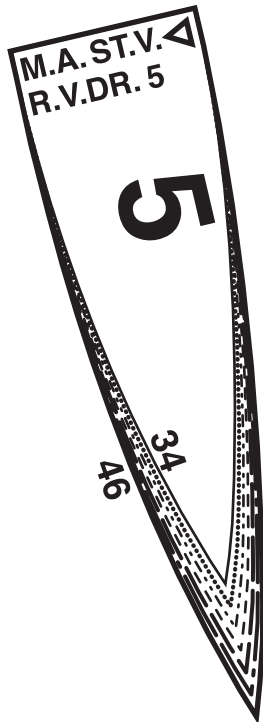

A4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MODEL 1 DEEL 2

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b

VOUWLIJN BELEG 3



A4

B4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c



B4

C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 2

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4d

✂ C4

D4 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MODEL 1 34

36

38

40

42

1

44

46

MODEL 1



3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4e



D4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. ST.V. 2 MODEL 2

2



3e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

R.V.DR. 3

A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGLIJN 3 a

4a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

RIMPELEN 3

C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



B5

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d

STIKLIJN 2

AANSLUITLIJN 2

AANSLUITLIJN 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D5



4d



3

M.A. 3

C5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e




STIKLIJN 1



D5

4e



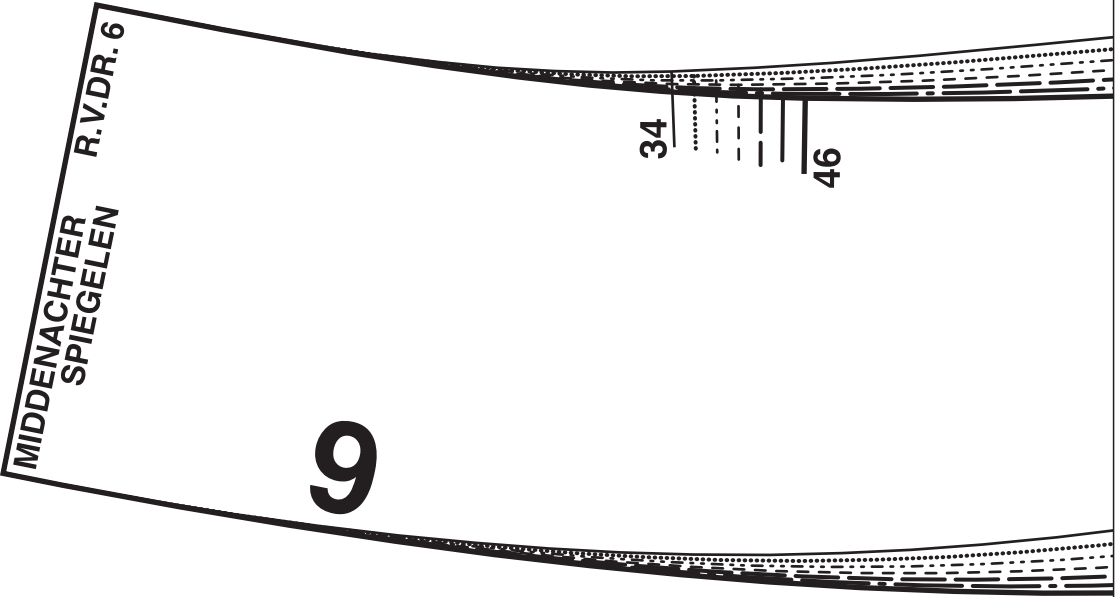



A6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a



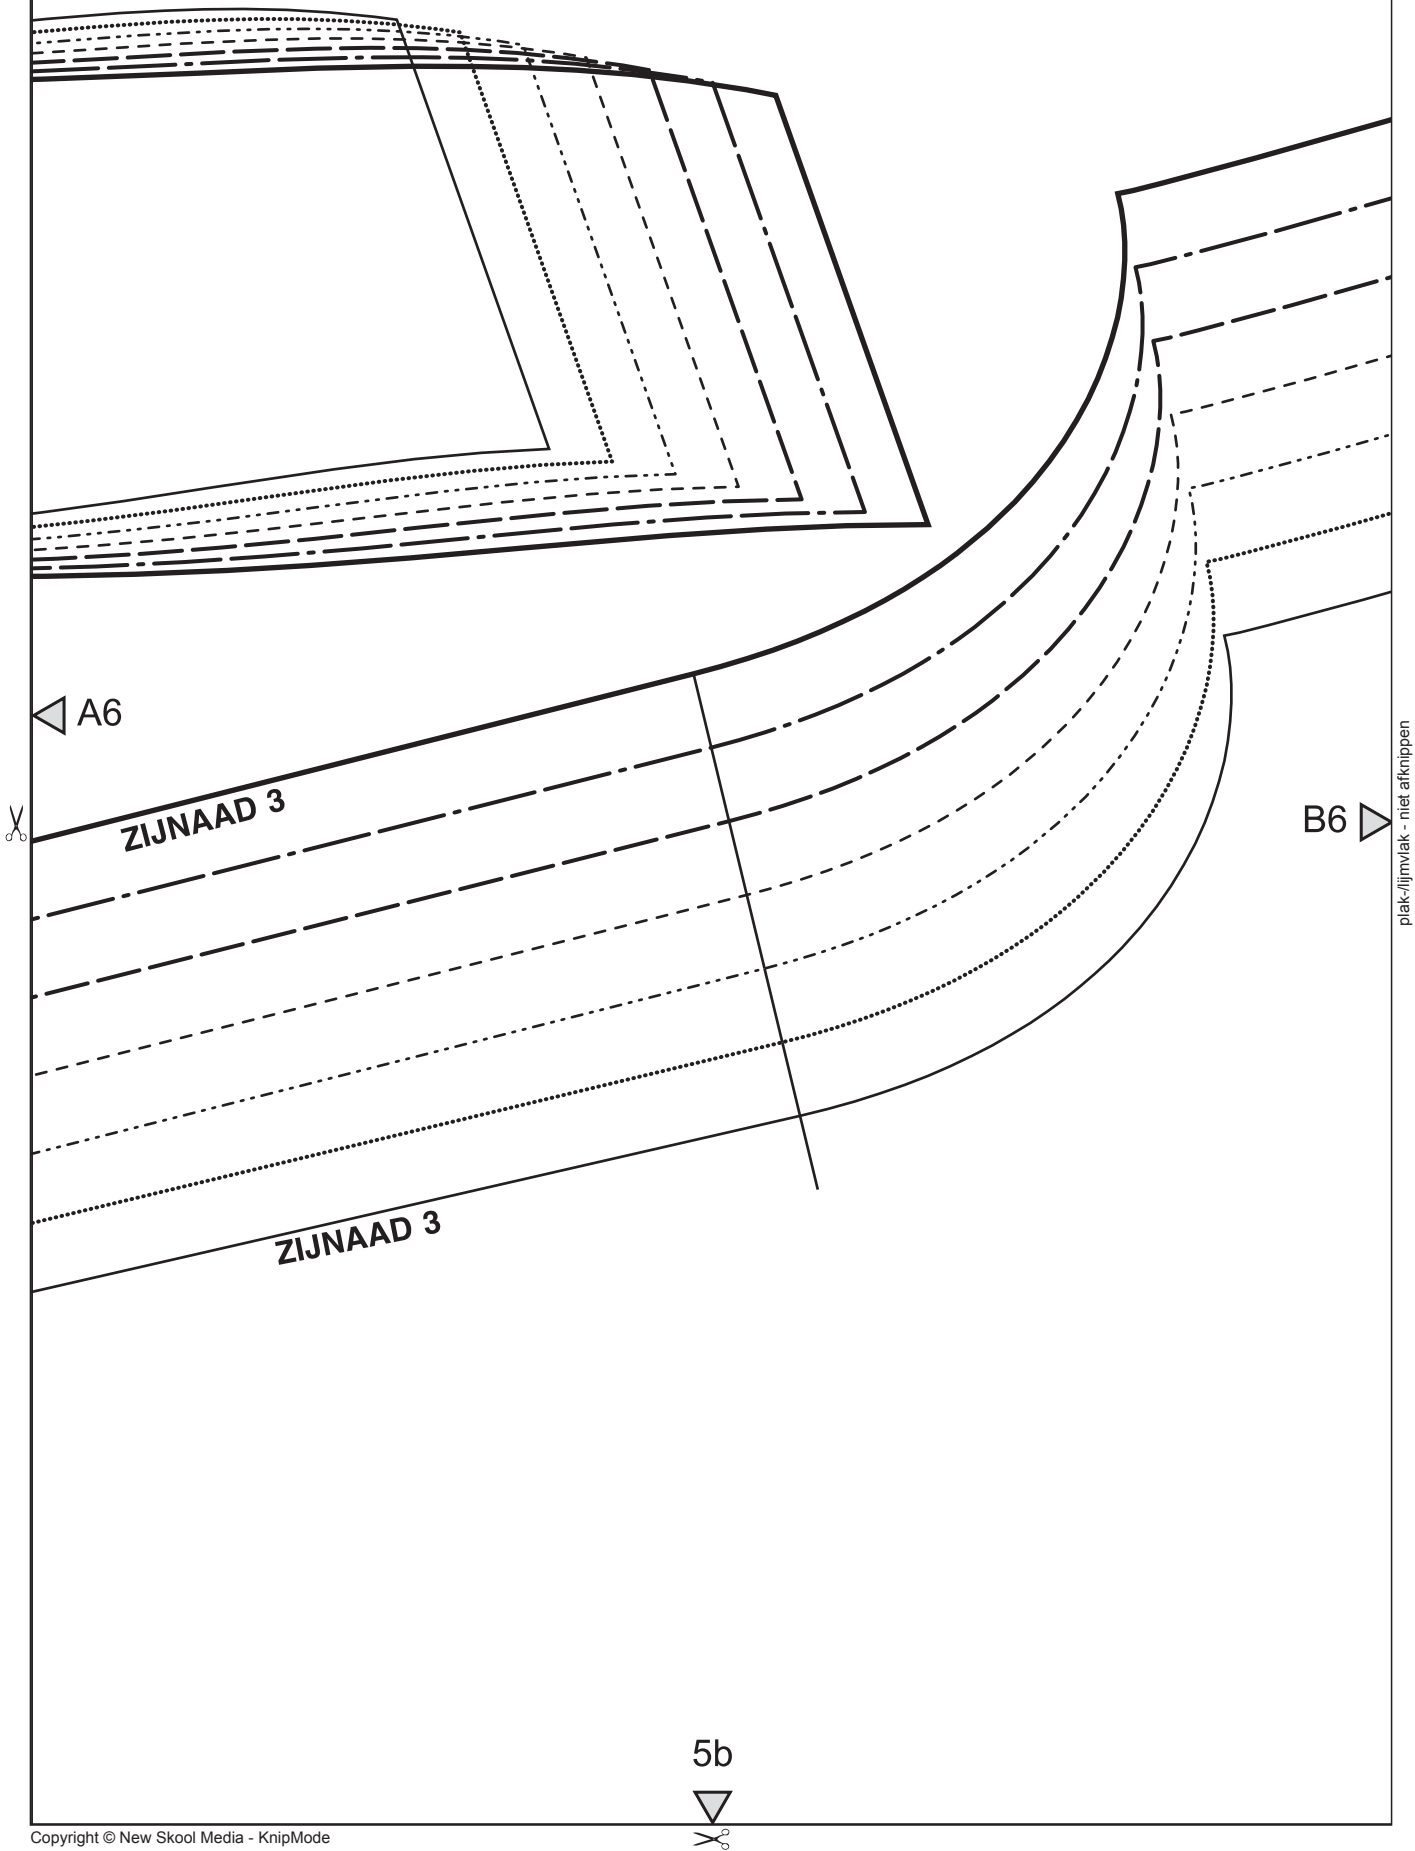

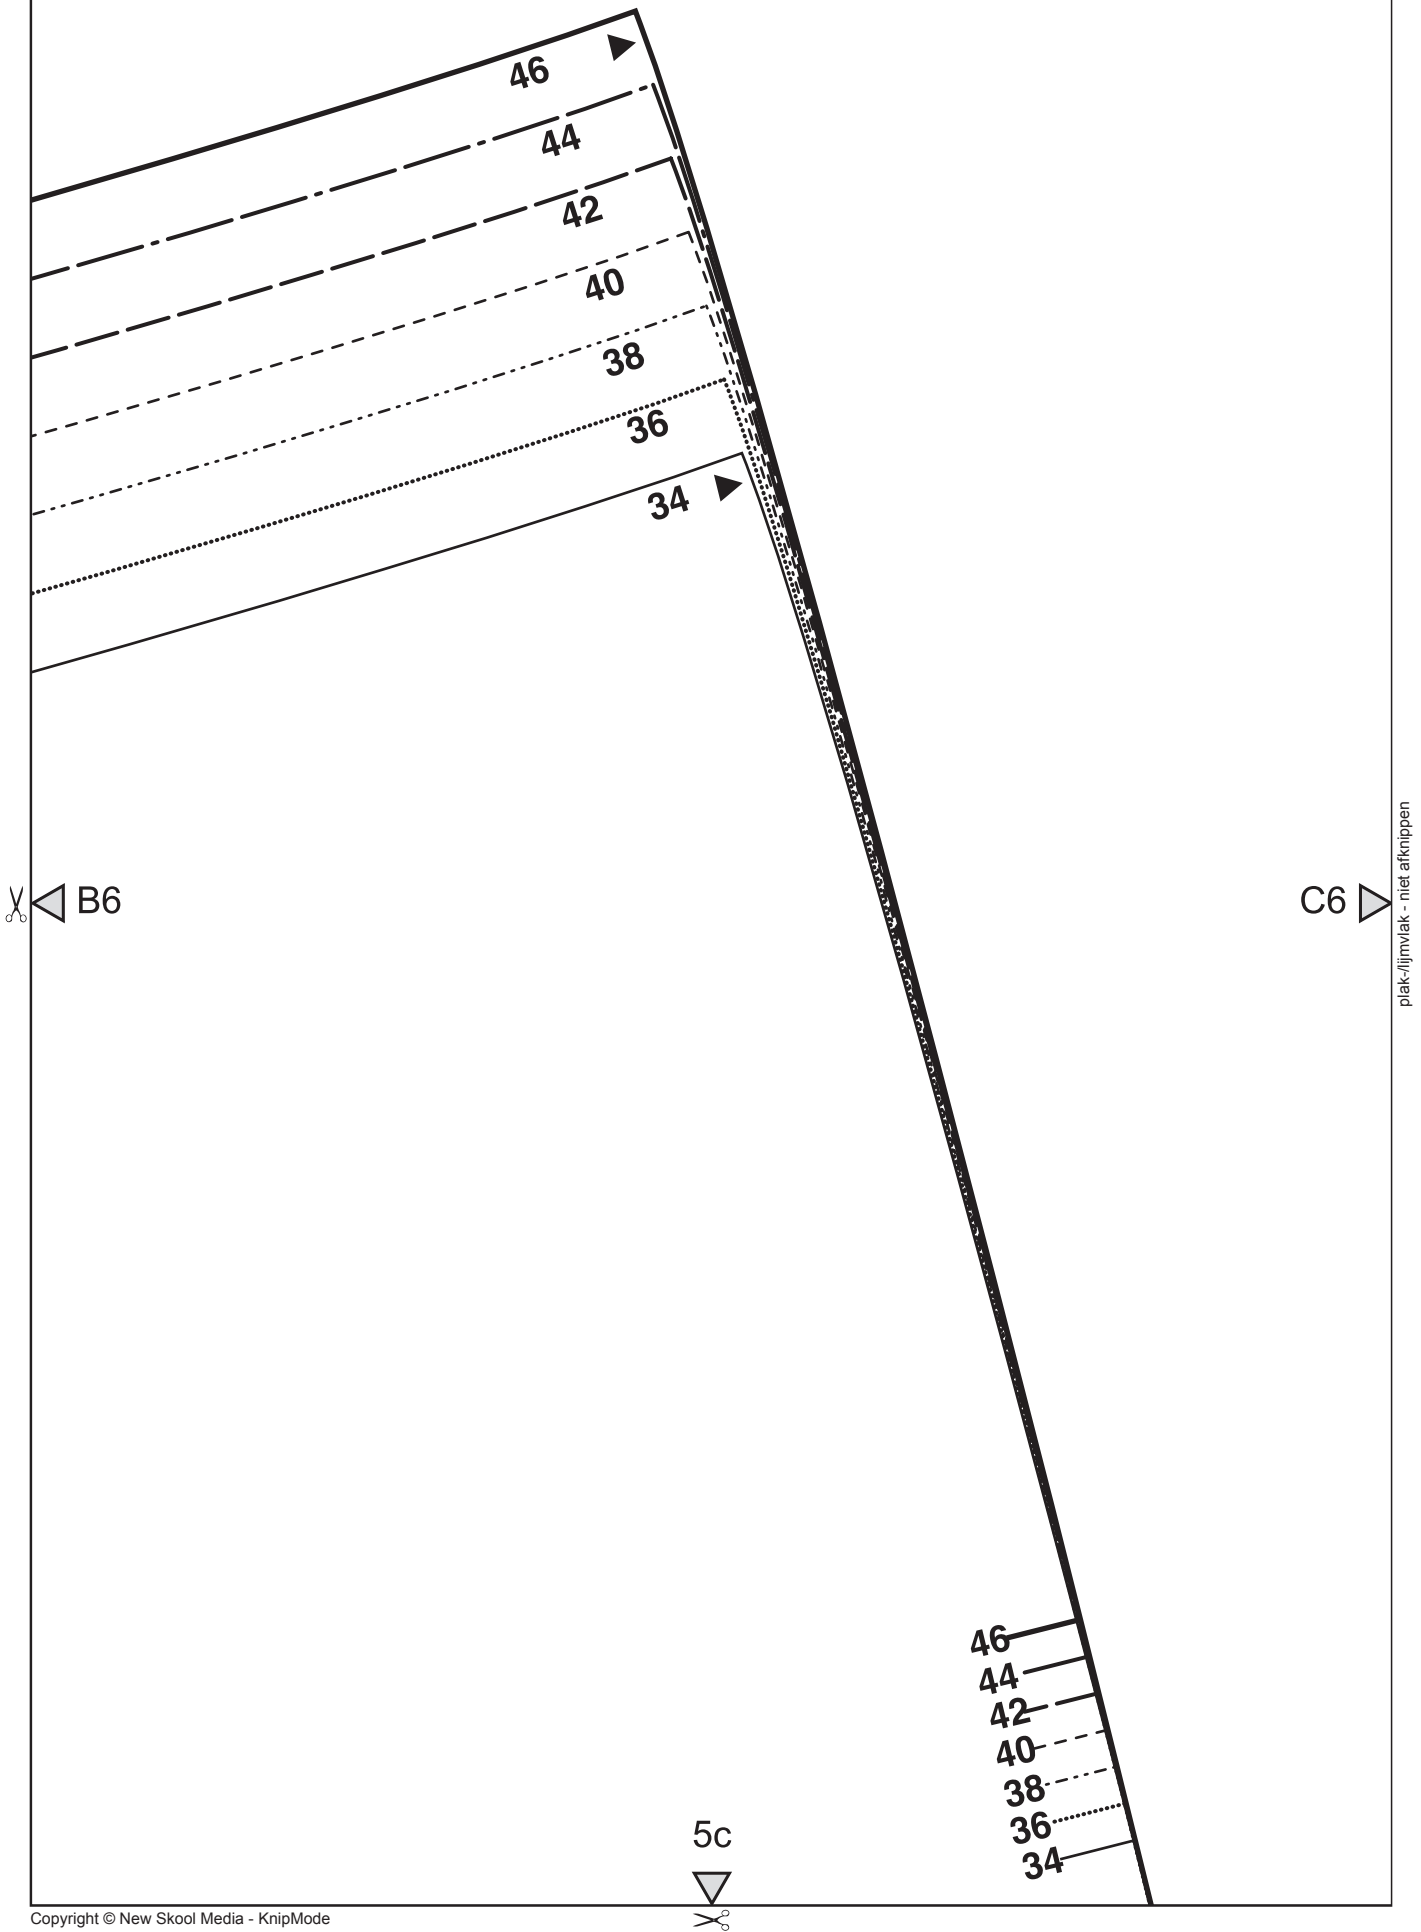

B6

C6

5c

46
44
42
40
38
36
34

plak-/lijmvlak - niet afknippen

SPLIT 2


D6

PLOOI MODEL 1 DEEL 2

PLOOI MODEL 1 DEEL 2

5d

C6

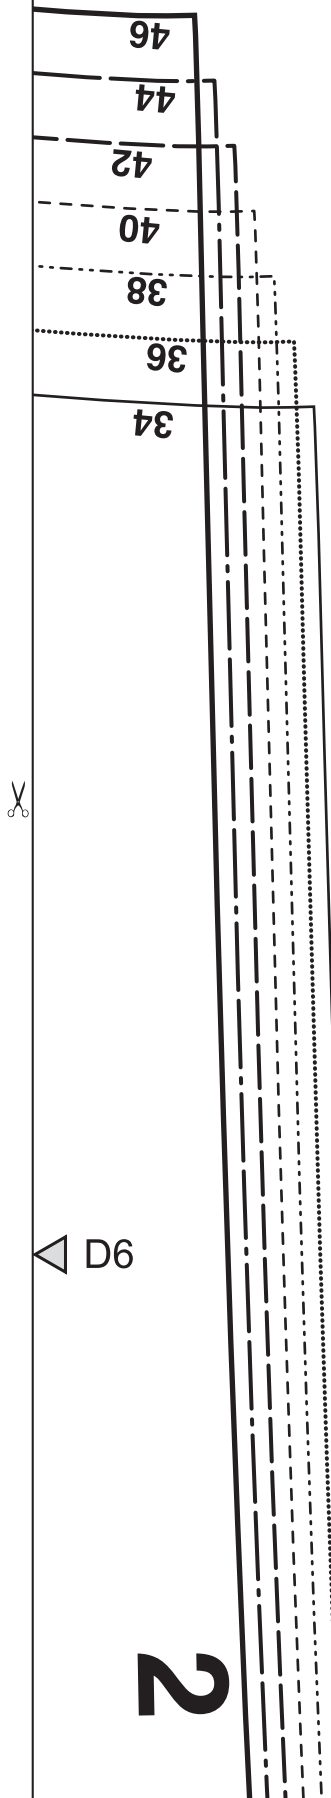

5e

