

МК Женская утепленная парка

(Автор [Катя Мхитарян](#))

- рукав реглан;
- карманы на листочке;
- утяжка на талии;
- двухшевный капюшон;
- утеплитель 200 гр.




Расход материалов:


- ткань верха 2 м у меня это мембрана норбик;
- подклад 1,5 м;
- утеплитель изософт 200 гр. 1,5 м;
- молния 80см;
- шнур резинку или репсовую ленту 1м и два фиксатора и два наконечника, если взять репсовую ленту то наконечники не нужны.
- нитки

Этапы пошива парки

1. Из основной ткани кроим все синие детали на картинке, количество указано на самих деталях. Выкройка дана без припусков, добавляйте по 0,5 - 1 см со всех сторон. Линию талии карманы и петельку перенесите на ткань.

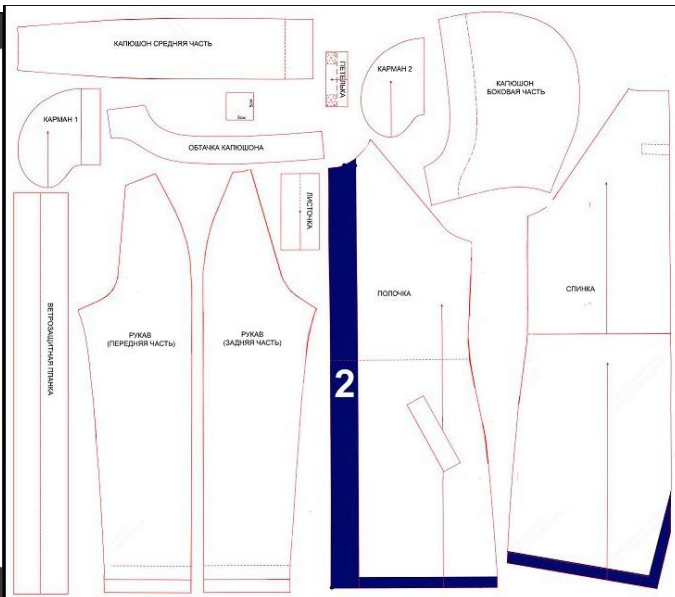

2. Подкладка - серые детали. Если Вы шьете из флиса, интерлока или другой тянущейся ткани, то кроите без припусков на швы. Во время стачивания с утеплителем ткань растянется. Утеплитель - те же детали плюс подборта. Его я выстригаю по подкладу.

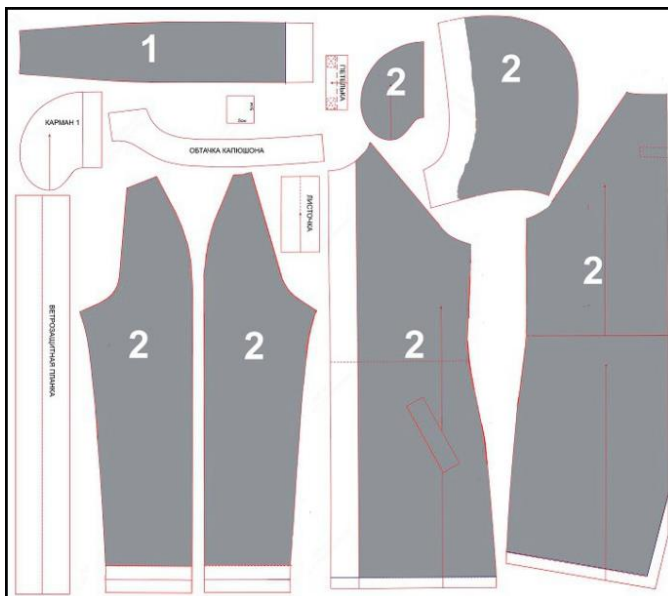

3. Утеплитель будем пришивать к подкладу. Пришиваем и срезаем лишний утеплитель с шва.

4. Детали из верхней ткани сшиваем и отстрачиваем все швы кроме боковых и нижнего шва на рукаве. Я сделала двойную отстрочку одну по самому краю вторую на ширину лапки.



5. Капюшон тоже собираем и пришиваем. Швы отстрачиваем.



6. Берём детали кармана и петельки.

Листочку складываем в двое по линии сгиба и пришиваем с лицевой стороны полочки по нижней линии рамки (линия рамки ближняя к борту полочки). Деталь карман 1 пришиваем с другой стороны лицом к лицу. Хвостик кармана должен смотреть в сторону подола.



7. С изнаночной стороны разрезаем ткань как на фото 1, не задевая листочку и мешковину кармана. Выворачиваем листочку и мешковину на изнанку фото 2.



8. Отстрачиваем со всех сторон кроме входа в карман. Одновременно пришиваем листочку, а мешковину кармана отгибаем что бы случайно не прошить.



9. Теперь пришиваем вторую мешковину кармана к ласточке.



10. Теперь нужно соединить мешковины кармана. Что бы было все ровно я складываю так как на фото. Скрепляем иголками. Или как я прошиваю вручную потом по линии сметки на машинке.



11. Теперь пришьём декоративную петельку. Складываем пополам и прошиваем с двух сторон. Выворачиваем отстрачиваем и делаем «рисунок».



12. Пришиваем петельку к лицевой стороне. Капюшон на месте скачивания о спинкой тоже отстрачиваем по лицевой стороне. Этот этап можно сделать и раньше на этапе пришивания капюшона к изделию.



13. Теперь собираем подклад, утеплённый изософтом. Я начинаю с капюшона. Сначала соединяю боковые детали и середину а потом пришиваю обтачку (она без изосовта, но пожеланию можно и ее утеплить). Обтачку отстрачиваем.



14. Теперь собираем подклад самой парки. Подборта (утеплены) и обтачку подола (без утеплителя) пришиваем в последнюю очередь.



15. Внизу где хвостик парки, необходимо сделать надсечки что бы ткань обтачки легла ровно.



16. Пришиваем в верхней части кусочек ткани (место где могла бы быть ваша реклама) и петельку. Делаем две строчки что бы петелька не оторвалась.



17. Возвращаемся к основной ткани и делаем кулиску. Что то я про неё забыла.


Вырезаем из основной ткани 4 прямоугольника два размером 25*3 и два 20*3. Короткие пришиваем к полочке длинные к спинке по линии талии. На полочке ровняем к боковому шву они не должны доходить до бортов. Можно сразу вставить шнурок.



18. Теперь соединим верхнюю ткань и подклад по низу изделия. Складываем лицом к лицу и прошиваем. Лишнюю ткань отрезаем и делаем надсечки (фото нет, это не сложно). Выворачиваем и отстрачиваем. Отстрачиваем не до самого края. Там где будет молния пока оставляем неотстроченным.



19. Соединяем капюшон с подкладой. Складываем лицом к лицу и сшиваем, лишнюю ткань отрезаем на скруглениях делаем надсечки. Выворачиваем и отстрачиваем.

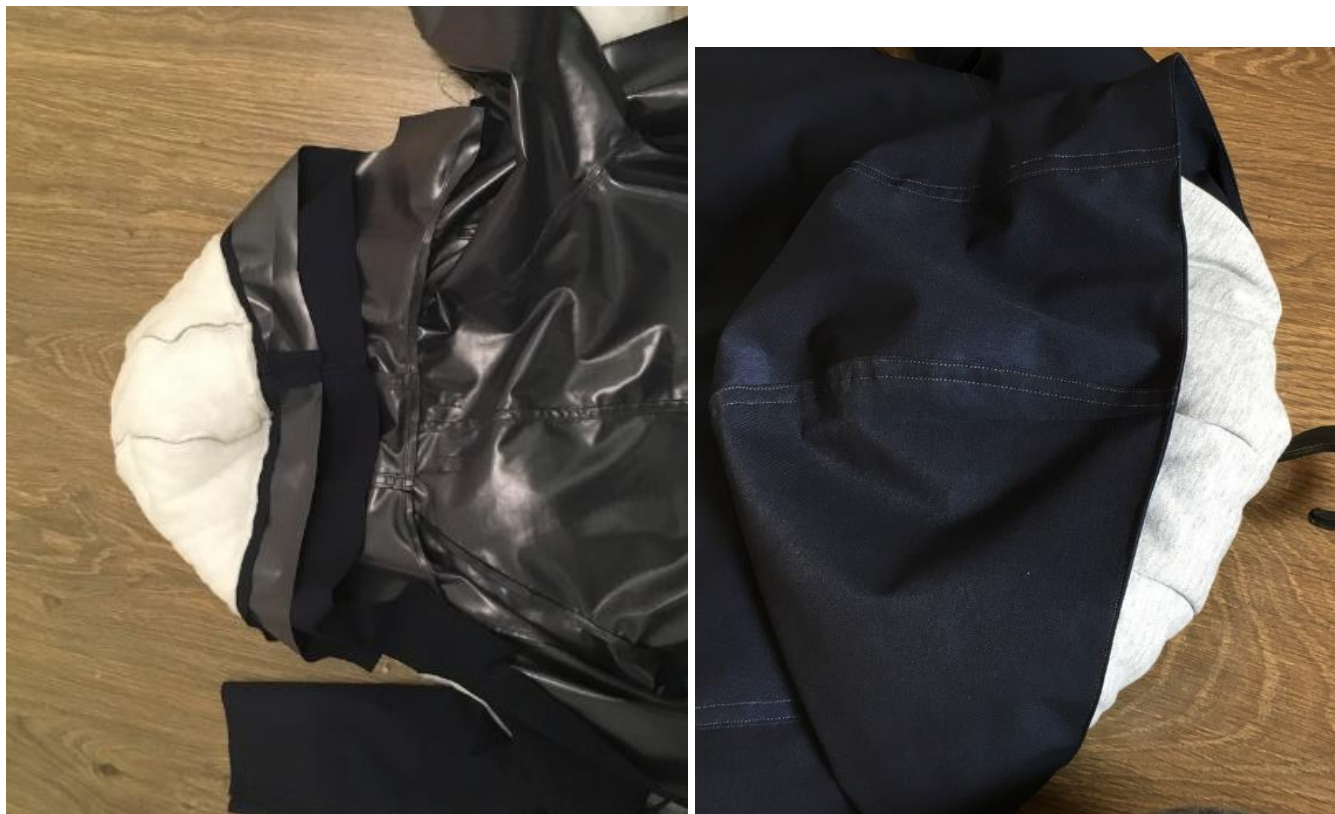

20. Соединим теперь рукава и вставим резинку.
Выворачиваем рукав и загибаем.
Заготавливаем резинку. Я просто приложила к запястью, что бы свободно прилегала. Когда мы ее пришьём, она немного ещё растянется. И соединяем резинку в кольцо.



21. Временным швом пристрачиваем резинку рукаву с двух сторон, что бы равномерно ее потом пришить. Натягиваем ткань и пришиваем резинку по кругу. Край резинки должен попадать под шов. И убираем временные швы.



22. Выворачиваем рукава на изнанку и складываем друг на друга ровняя по верхнему шву. Рукав с резинкой вставляем в подкладочный рукав. Пришиваем к припускам рукава из основной ткани по кругу максимально близко к резинке.



23. Вот так это выглядит с изнанки и с лицевой стороны.



24. Теперь соединим капюшоны в воротниковой зоне, что бы парка не выворачивалась когда вешаете за петельку. Достаточно пришить только центральную часть.

Область подмышек соединяем вручную свободным швом на фото 2 розовая нитка




25. Берём ветрозащитную планку, сшиваем по бокам и выворачиваем. Отстрачиваем.



26. Борт полочки подгибаем по краю по линии молнии. И на расстоянии 2 см от подгиба пришиваем нашу планку. Загибаем планку в правильную сторону и отстрачиваем.



27. Кулиску нужно вывести на подклад. В идеале поставить люверс, у меня его нет, поэтому сделала так. Как рамку в карман на молнии только квадрат. Молнию вшиваем сначала к подкладу отступая от края, к основной ткани пришиваем в край.

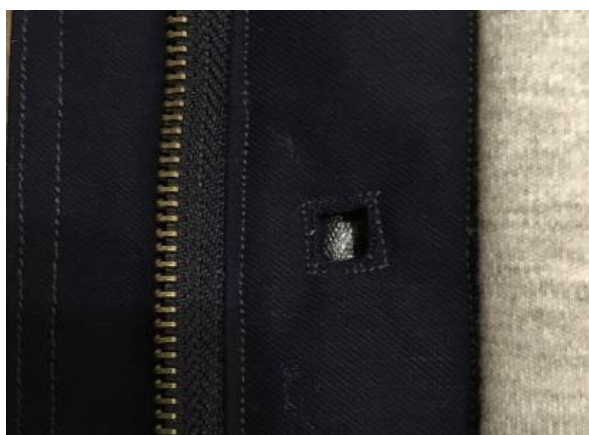

28. Пришивая молнию таким способом. Не красивых швов не будет. А отверстие под утяжку закроется фиксатором. Куртка готова. Все можно носить

