

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

141 Детский анорак •••

Размеры 92/98, 104/110, 116/122

Длина по спинке 49–54–60 см (спинка длиннее полочки на 9–10–12 см).

Важно: для этой модели детали кроя из трикотажного полотна с ворсованной изнаночной стороной выкраиваются вдвое.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной изнаночной стороной 1,40–1,50–1,60 м шириной 150 см; трикотажное полотно 0,20 м шириной 140 см для всех размеров; кругловязаное полотно в резинку 0,20 м шириной 35/70 см; флизелин G 785;

лента 0,15 м шириной 1 см;

1 пластмассовая застежка-молния (с крупными зубчиками) длиной 20–22–25 см;

двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

С детали 21 карман переснять как отдельную деталь. С детали 22 обтачку нижнего среза спинки переснять как отдельную деталь.

С детали 23 переснять мотив наложотника как отдельную деталь. С детали 24 обратите внимание на разные линии кроя правого и левого передних срезов капюшона.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа переда — 3 см, на подгибку низа рукавов — 2,5 см.

Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной изнаночной стороной:

21 Перед со сгибом	2x
Карман со сгибом	1x
22 Спинка со сгибом	2x
Обтачка нижнего среза спинки со сгибом	1x
23 Рукав	4x
24 Капюшон	4x

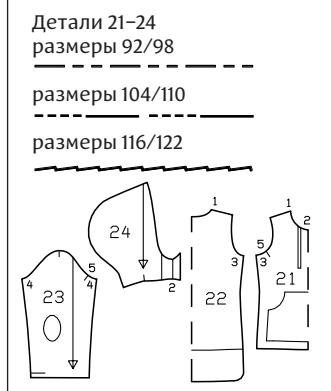

Из трикотажного полотна:

23 Налокотник 2x
b) обтачка разреза переда под застежку на молнию длиной 16–17–18 см и шириной 5 см, включая припуски.

Из кругловязаного полотна в резинку:

a) 2 манжеты длиной по 18 см и шириной по 14 см, в готовом виде 7 см.

Прокладка: см. план раскладки.

Повшив:

• Детали переда, спинки и по две детали рукавов сметать изнаночной стороной к изнаночной стороне, далее детали обрабатывать как однослойные.

• На левой половинке переда (изнаночная сторона) разметить линию разреза под застежку на молнию. Детали переда сметать у разметки разреза. Обтачку приколоть с лицевой стороны к переду поверх разметки разреза. С изнаночной стороны проложить строчку вокруг размеченной линии разреза. Меж-

ду швами выполнить прорез. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Край разреза приутюжить.

• Припуск на подгибку низа переда заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 2,5 см.

• На кармане припуски по скругленным срезам входов в карман заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 7 мм. Припуски по верхнему боковым и нижнему срезам заутюжить на изнаночную сторону. Карман настрочить на перед по разметке в край.

• Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

• На внешнем и внутреннем капюшонах выполнить средние швы. Припуски швов заутюжить в одну сторону, с лицевой стороны припуски закрепить отделочными строчками на расстоянии по 7 мм от швов.

• Внешний и внутренний капюшоны сложить лицевыми сторонами. Проложить строчку вдоль лицевого выреза капюшона, передние и нижние срезы капюшонов оставить открытыми. Припуски шва срезать близко к строчке. Капюшон вывернуть, приутюжить. Внешний капюшон втачать в горловину анорака, отвернув обтачку разреза переда вперед. Припуски шва втачивания капюшона разутюжить.

• Внутренний капюшон отвернуть вверх, припуски по передним срезам внешнего капюшона заутюжить на изнаночную сторону, обтачку разреза переда отвернуть на изнаночную сторону. Застежку-молнию приметать под передние края внешнего капюшона и под разрез переда так, чтобы зубчики были видны. Передние края капюшона и края разреза отстрочить в край, прихватывая застежку-молнию.

• Передние срезы внутреннего капюшона подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии, нижний срез внутреннего капюшона приметать над швом втачивания внешнего капюшона. С лицевой сторо-

ны проложить строчку точно в шов втачивания внешнего капюшона, прихватывая внутренний капюшон. Выступающие припуски срезать до ширины 3 мм.

• Припуск по верхнему срезу обтачки нижнего среза спинки заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку притачать к скругленному нижнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачку пока не отворачивать на изнаночную сторону. Выполнить боковые швы, контрольная метка 3. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний край обтачки застрочить.

• Срезать припуски по срезам наложотников. Каждый наложотник настрочить на рукав по разметке зигзагообразной строчкой.

• На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и приметать.

• Каждую манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. На расстоянии 4 см от одного конца манжеты и на расстоянии 2 см от сгиба на одной манжете обметать вертикальный прорез для большого пальца длиной 2 см как петлю. На второй манжете обметать прорез симметрично прорезу на первой манжете. Короткие срезы на том конце каждой манжеты, рядом с которым выполнен прорез, сметать. Второй конец манжеты разложить и приколоть к сметанному концу лицевой стороной к лицевой стороне. Выступающую половинку манжеты отвернуть на изнаночную сторону, обогнув сгиб и приколоть. Стачать короткие срезы. Лежащий внутри конец манжеты вытянуть наружу, манжета автоматически выправится. Срезы притачивания манжеты сколоть.


• Каждую манжету, слегка растягивая, притачать под нижний край рукава вдоль размеченной линии шва, совместив шов манжеты со швом рукава, при этом прорез для большого пальца должен находиться на передней половинке рукава.

• Рукава втачать.

• Ленту продеть в бегунок застежки-молнии, половинки ленты стачать поперечной строчкой. Концы ленты срезать наискосок.

Планы раскладки


Трик. полотно с ворсованной изнаночной стороной шириной 150 см

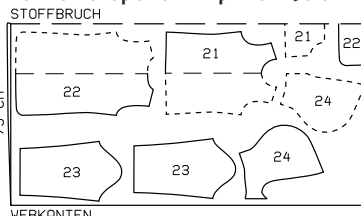

Трик. полотно шир. 140 см




Кругловязаное полотно в резинку шир. 35/70 см



Трикотажное полотно/кругловязаное полотно в резинку сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

burda Download-Schnitt

Modell 141 Burda Style 11/2011

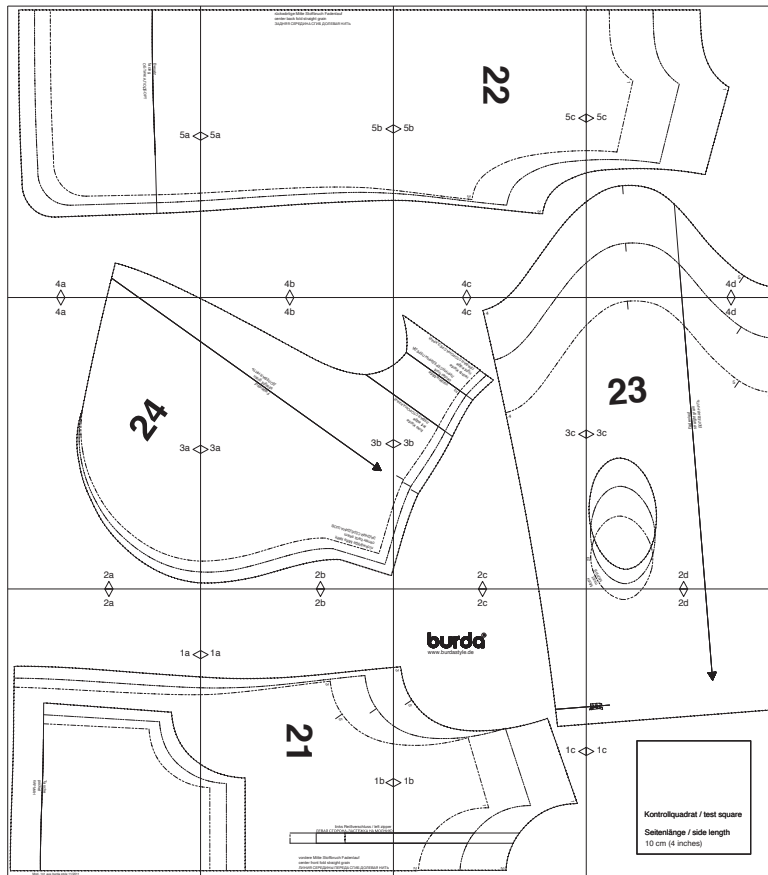

Copyright 2011 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

Tasche
pocket
KAPMAH

2b

1a

21

3

5

1b

links Reißverschluss / left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain


ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2c

burda[®]

www.burdastyle.de

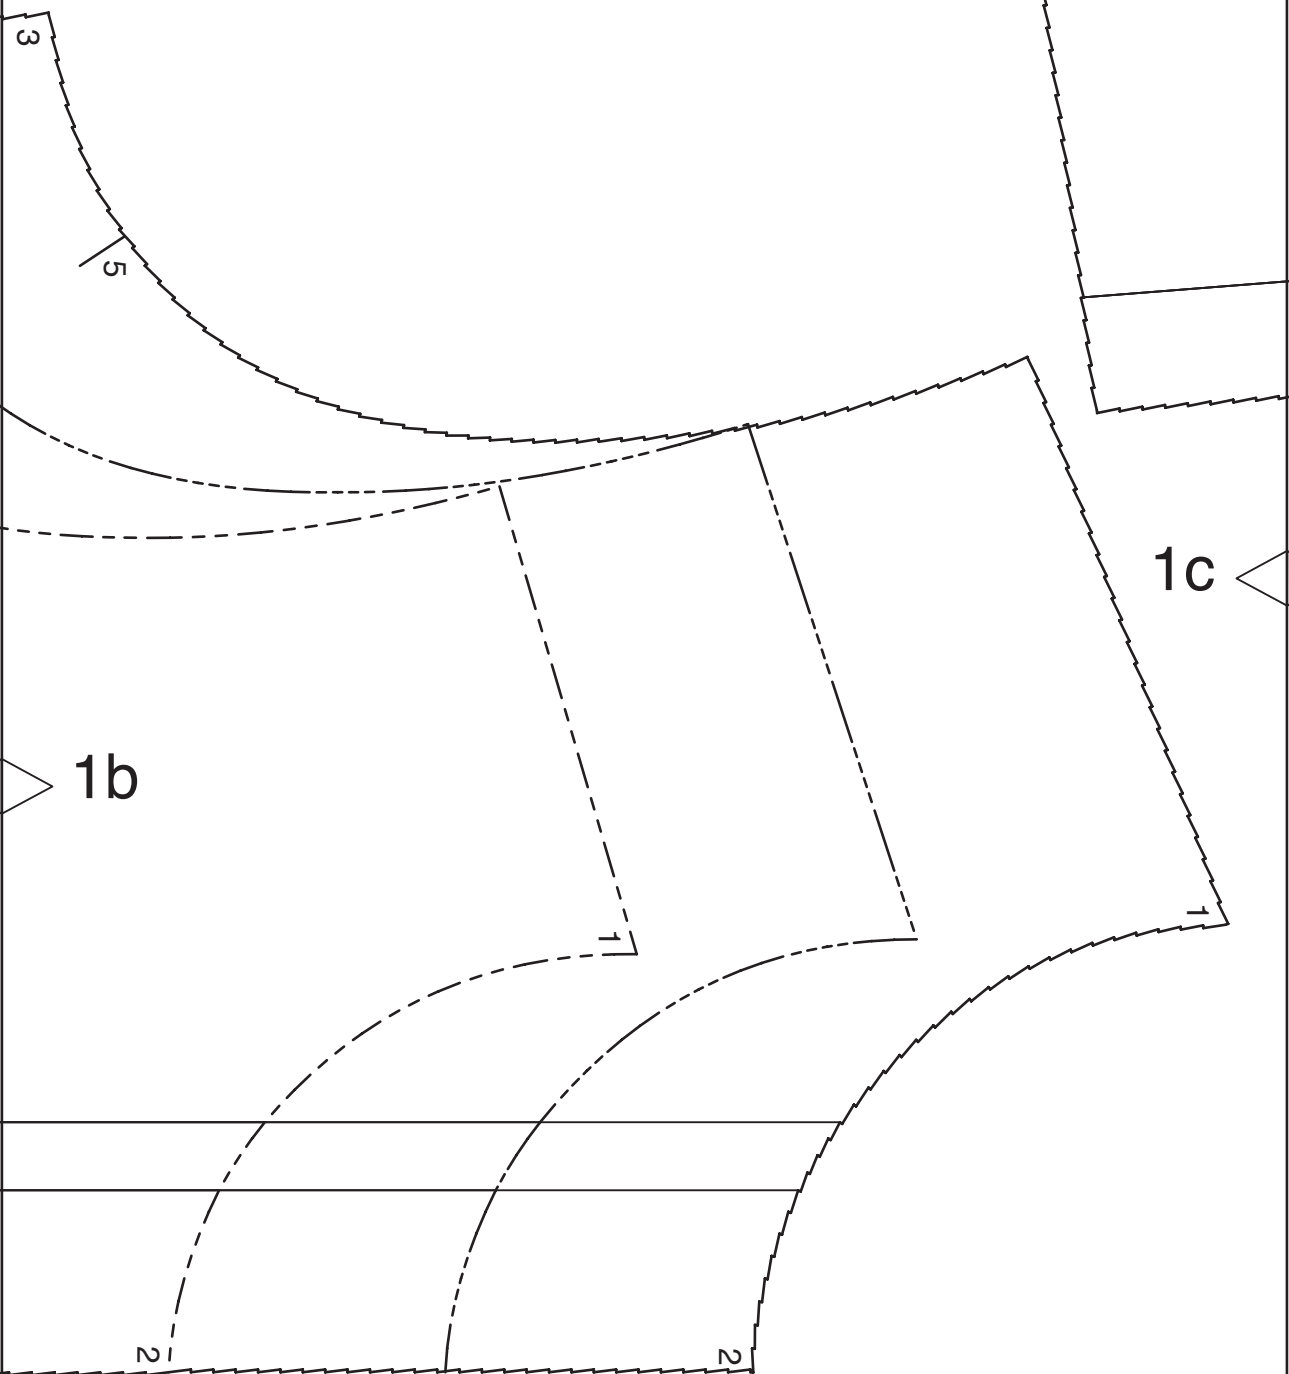

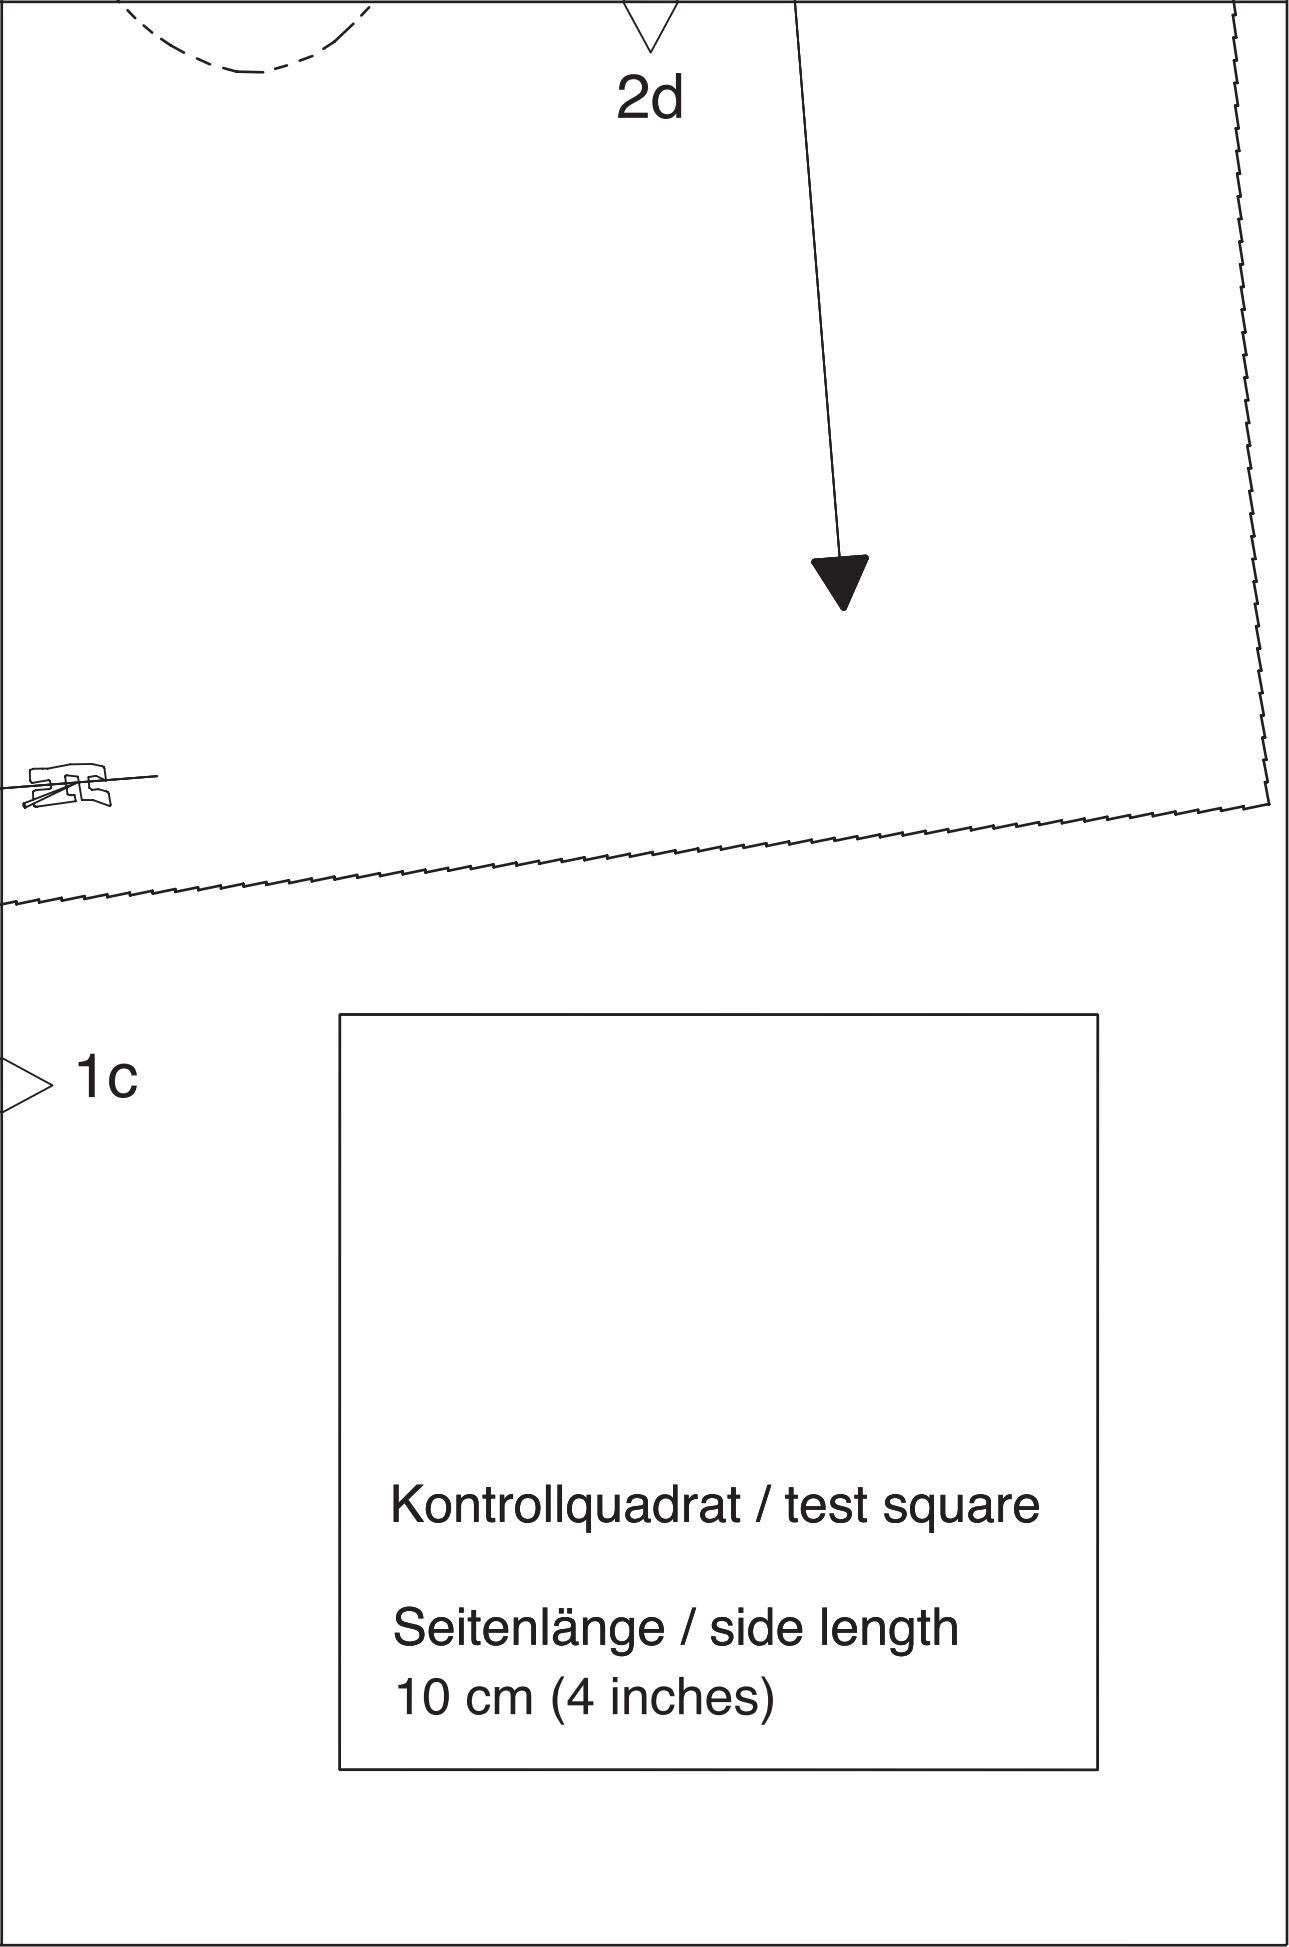

2d

The diagram shows a large rectangular area with a dashed line along the top and right edges. A solid line runs horizontally across the middle. A vertical line with a downward-pointing arrow is positioned to the right of the center. A small rectangular object is on the left edge. A large square is in the bottom right. Labels '2d' and '1c' are present.

1c

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4a

24

3a

2a

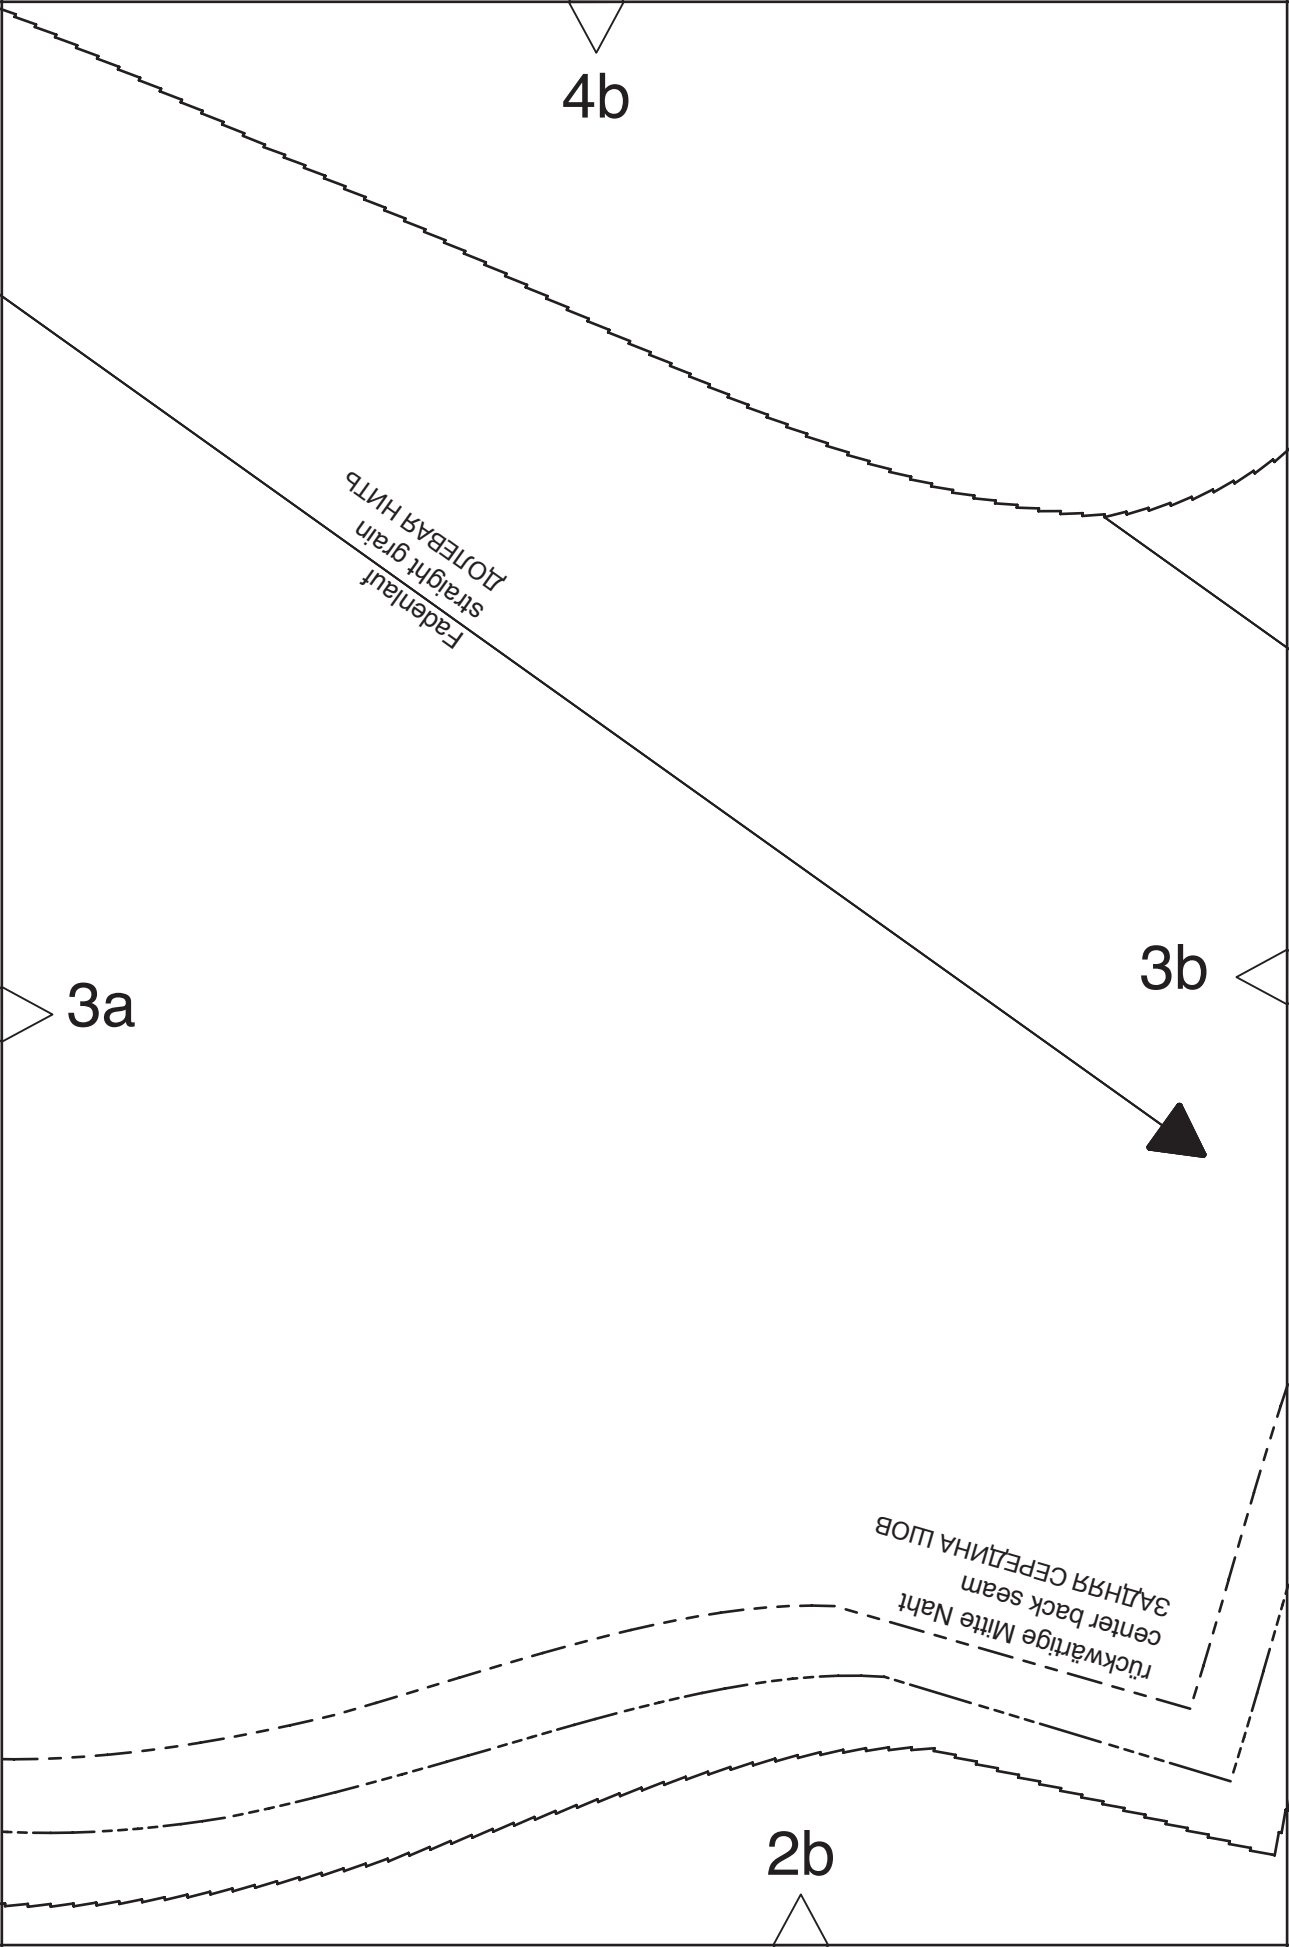

4c

4

4

3c

2c

3b

The diagram shows a triangle with labels for its parts in Russian and German. The labels are as follows:

- Top edge:**
 - Russian: ПРАВАЯ СТОРОНА ТРЕУГОЛЬНИКА
 - German: rechts Kante
- Right edge:**
 - Russian: ПРАВАЯ СТОРОНА ТРЕУГОЛЬНИКА
 - German: right edge
- Center front:**
 - Russian: ЛЕВАЯ СТОРОНА ТРЕУГОЛЬНИКА
 - German: center front
- Bottom edge:**
 - Russian: ПРАВАЯ СТОРОНА ТРЕУГОЛЬНИКА
 - German: vordere Mitte

links kante
left edge
ЛІВАЯ СТОРОНА КРАЯ

23

3c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4d

5

4

2d

23

Motiv
мотив

5a

Besatz
facing
ОСТАЧКА, ПОДБОР

4a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5a

5b

4b

22

5b

5c

ω

ω

4c

