

Kurzbluse

Grösse 36 – 46

Zutaten

0,9 – 1,0 m Viskosestoff gemustert, 150 cm breit

0,2 – 0,3 m Viskosestoff uni, 150 cm breit

Gewebeeinlage G710

Abreissbares oder auswaschbares Stickvlies (z.B. Soluvlies)

Sprühkleber

1 Knopf, ø 25 mm

1 Druckknopf, ø 12 mm

Nähgarn

bernette Nähmaschine

Schmalkantfuss (Modell Crafter optional erhältlich)

Knopflochfuss

Knopfannähfuss (Modell Crafter optional erhältlich)

Tipps:

Stoff vor dem Zuschneiden waschen, da Stoffe ausbluten und einlaufen können.

Alle Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen.

Nahtzugaben (müssen zugegeben werden):

Entnimmst du den Zahlen im Kreis auf dem Schnittbogen.

Zuschnitt

A 2 x oberes Vorderteil

B 2 x mittleres Vorderteil

C 2 x unteres Vorderteil

D 1 x Rückenteil im Stoffbruch

E 2 x Halsausschnittbesatz aus Oberstoff + Gewebeeinlage

Ohne Schnittteil

1 x Bund

Gr. 36: 98 cm

Gr. 38: 102 cm

Gr. 40: 106cm


Gr. 42: 110 cm

Gr. 44: 114 cm

Gr. 46: 118 cm

Breite für alle Grössen: 7 cm, fertige Breite 3,5 cm + Gewebeeinlage

bernette

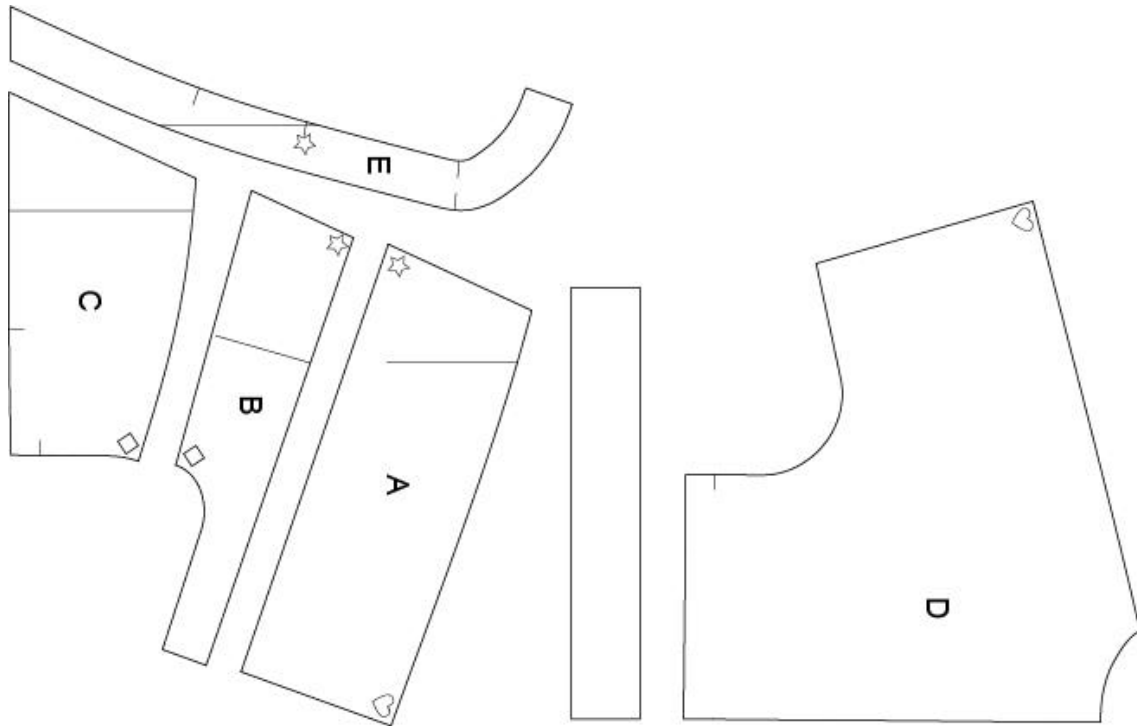

Nähte: Geradstich, Stichlänge Standardeinstellung 2,5

Absteppen: Geradstich, Stichlänge 3

Dekorstich: Pariserstich (D), Stichlänge S2, Stichbreite 5

Einreihen: Geradstich, Stichlänge 4

Kanten versäubern: mit dem Zickzackstich (B), Overlockstich (F) oder mit der Overlockmaschine

Knopfloch: Knopflochstich, Stichbreite 6

Knopfannähen: Zickzack-Stich, Stichlänge 0, Stichbreite nach Knopfloch-Abstand (evtl. Transporteur absenken)

bernette

Nähanleitung

Vorbereitung: Den Halsausschnittbesatz und den Bund mit Gewebereinlage bebügeln und gut auskühlen lassen.

Teilungsnähte: Obere Vorderteile rechts auf rechts an die mittleren, und diese an die unteren nähen.



Nähte versäubern und Nahtzugaben in das mittlere Teil bügeln.



bernette

Die Teilungsnahte des Vorderteils mit abreisbarem oder auswaschbarem Stickvlies unterlegen. Mit dem Stichwahlrad den Pariserstich wählen (Einstellungen siehe oben). Zuerst auf einem Stück Stoff einen Test machen, ob der Stich wie gewünscht aussieht.

Den Stich so positionieren, dass er genau in die Teilungsnaht sticht und auf dem mittleren Vorderteil sichtbar ist. Alle vier Nahte so absteppen. Stickvlies vorsichtig entfernen bzw. später auswaschen.



Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulter- und Seitennahte zusammennähen und versäubern.



bernette

Halsausschnittbesatz: in der hinteren Mitte rechts auf rechts legen und schliessen, Nahtzugaben der hinteren Mitte und Besatzkanten versäubern. Besatz rechts auf rechts an den Ausschnitt von Vorder- und Rückenteil nähen, dabei darauf achten, dass die Markierungen aufeinandertreffen.



Zugaben in den Rundungen einschneiden,




bernette

Besatz nach innen bügeln, gut feststecken und von rechts mit 4 cm Abstand zur Kante feststeppen.



Bund: Eine der Längskanten versäubern. Bund der Länge nach rechts auf rechts legen und die kurzen Seiten schliessen, dabei die Nahtzugabe der Längsseiten aussparen.

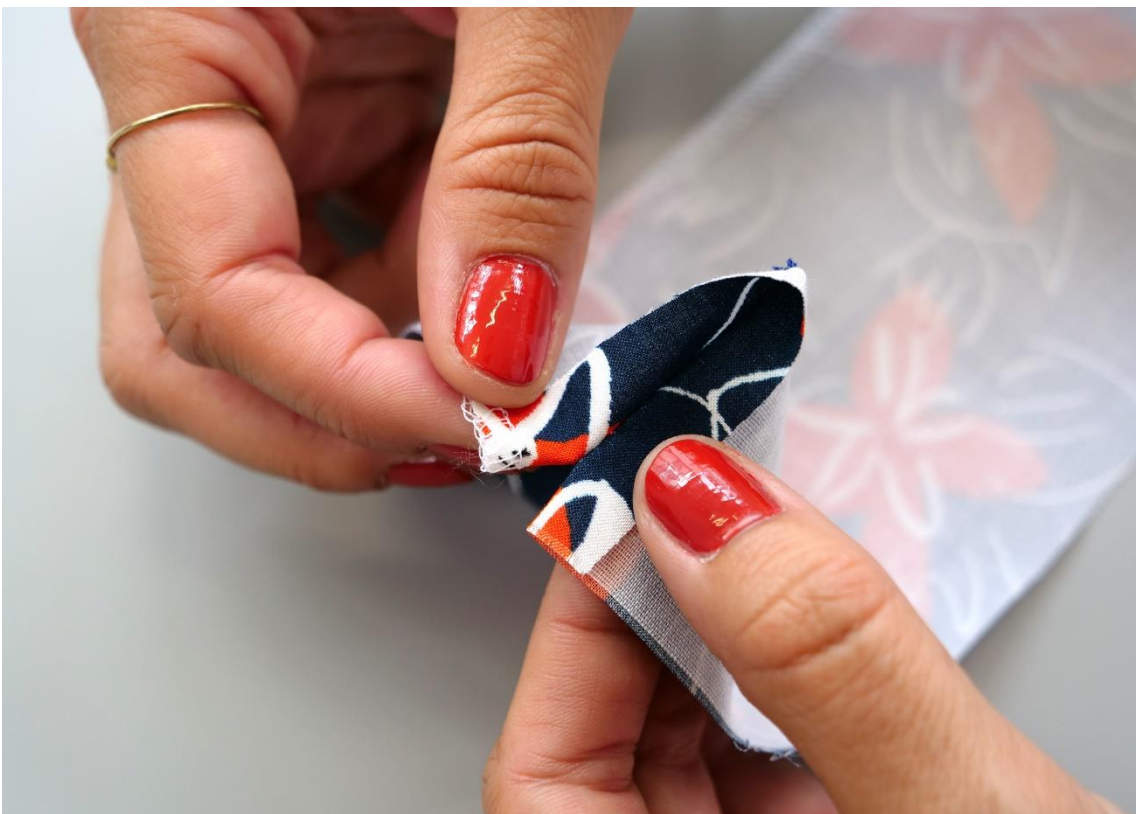

bernette

Ecken beschneiden und Bund auf rechts wenden. Entlang der Längskante in den Bruch bügeln.



Zum Einreihen Stichtlänge auf 4 erhöhen, beide Fäden ca. 10 cm nach hinten legen. An der Unterkante der Bluse ab der vorderen Mitte (Zwick) über den Rücken bis zur vorderen Mitte der zweiten Seite, innerhalb der Nahtzugabe eine Naht nähen und die Fäden am Ende wieder ca. 10 cm lang stehen lassen. Unterkante der Bluse auf Bundweite einreihen, dazu den Unterfaden der Naht von beiden Seiten anziehen und Weite gleichmässig verteilen.



bernette

Die unversäuberte Seite des Bundes rechts auf rechts an die Unterkante der Bluse stecken und annähen.



Nahtzugaben in den Bund bügeln, Ecken am Bundende einschlagen.



bernette

Bund feststecken und von rechts im Nahtschatten absteppen.



Ärmel: versäubern, Nahtzugabe umbügeln, feststecken und absteppen.

Knopf und Knopfloch: In den Bund-Übertritt ein Knopfloch mit ca. 2 cm Abstand zur Vorderkante nähen.



bernette

Vordere Mitte auf vordere Mitte legen, am Anfang des Kopflochs mit einer Nadel Knopfposition auf dem Untertritt markieren und Knopf mit dem Knopfannähfuss annähen.



Am Bund Untertritt mit dem gleichen Abstand zur Kante einen Druckknopf annähen. Position auf den Übertritt Innenbund übertragen und Gegendruckknopf nur an den Innenbund annähen, damit die Stiche von aussen nicht sichtbar sind.

bernette

