

Туника трикотажная р.98-134

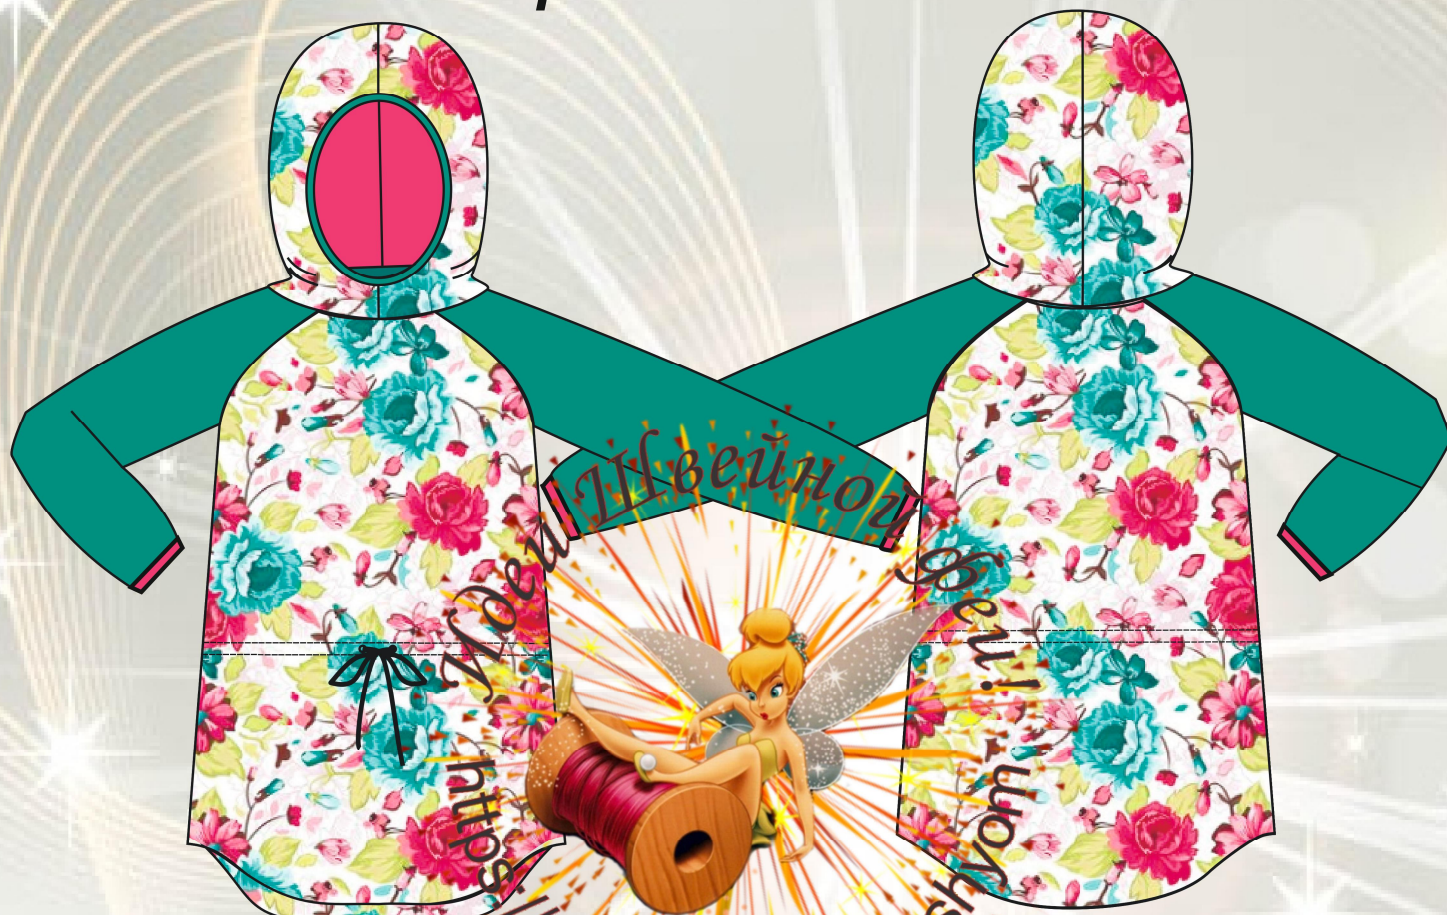


Таблица размеров

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0-10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10-16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

Описание работы

Размеры 98-134

Вам потребуется: 1,5-1,9 м трикотажного полотна.

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса диаметром 1,5 см. 1,20 м шнура, 40 см эластичной окантовочной бейки.

ДЕТАЛИ

1 Перед


1а Обтачка низа переда

2 спинка

2а Обтачка низа спинки

3 Рукав

4 Капюшон и подкладка капюшона

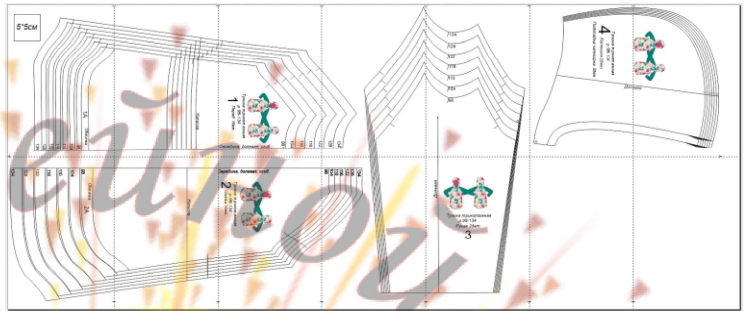

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

-5- кулиска размером 73,5 (75,5 – 78 – 80 – 82,5 – 85 – 87) × 2 см (1 деталь)

Добавить припуски на швы по всем срезам. Не добавлять припуски по низу рукавов.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой участки расположения люверсов на передае 1.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Обработать боковые швы изделия.
2. Обработать продольные швы рукавов.
3. Вставить рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Окантовать бейкой нижнюю часть рукавов.
4. Стачать средние и вертикальные участки передних срезов частей капюшона и частей подкладки капюшона. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы деталей. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Вывернуть капюшон, выправить обтаченный край, сметать нижние срезы. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1,5 см. от переднего края капюшона.
5. Втачать капюшон в горловину изделия.
6. Отрезать 2 куса эластичной бейки длиной 16-16-16,5-16,5-17-17-17,5 см. плюс припуски на шов. Стачать концы бейки в кольцо и окантовки ими нижние срезы рукавов.
7. Установить люверсы на передае на расстоянии 2 см от средней линии переда и на 0,25 см ниже верхней линии притачивания кулиски.
8. Стачать концы кулиски в кольцо. Заутюжить продольные срезы кулиски внутрь и настрочить кулиску с изнаночной стороны изделия по разметке. Продеть шнур в люверсы и завязать узлы на концах шнура.
9. Обработать боковые швы обтачек низа переда и спинки. Обтачать полученной обтачкой нижний срез изделия. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтаченный край. Настрочить внутренний срез обтачки.

5*5cm

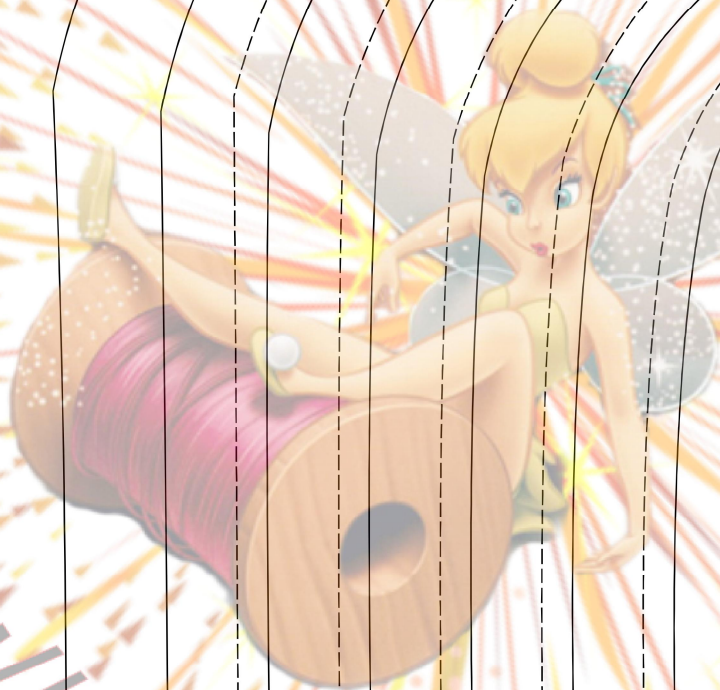

1А
Обмачка

98

104


110


116

122

128

134

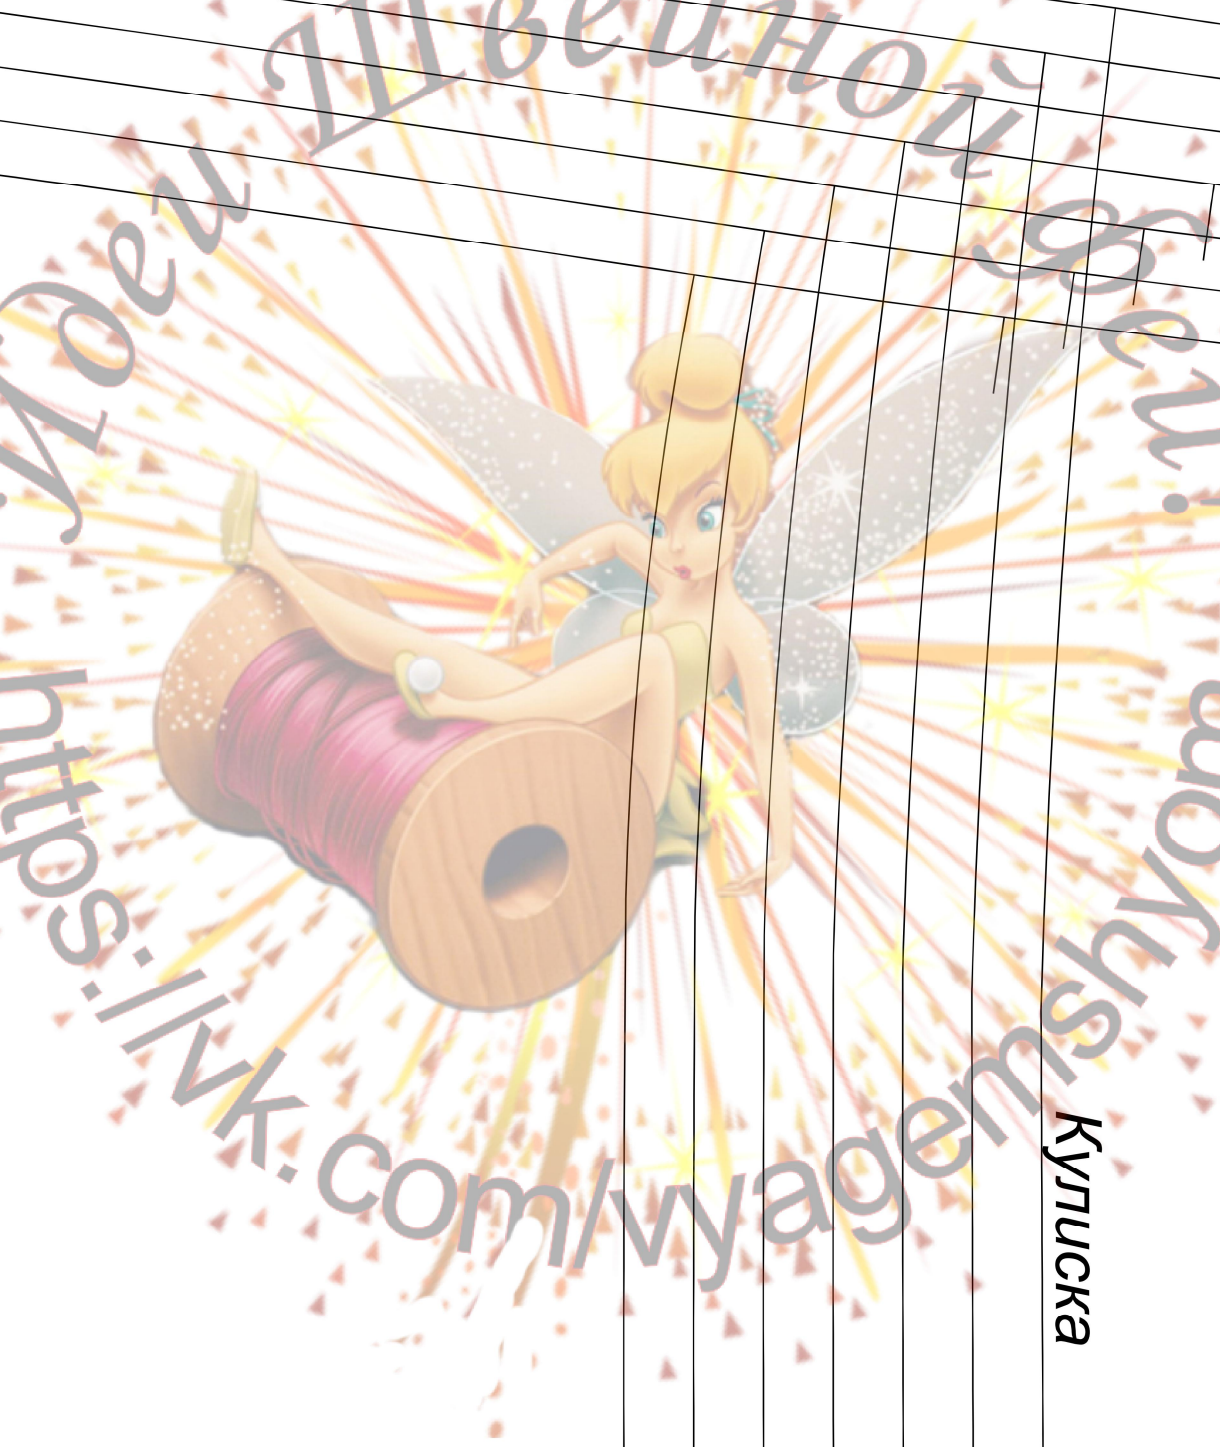	
Идеи	Двойной
https://vk.com/vyacheslav	Фей!
шоурум	Кулиска

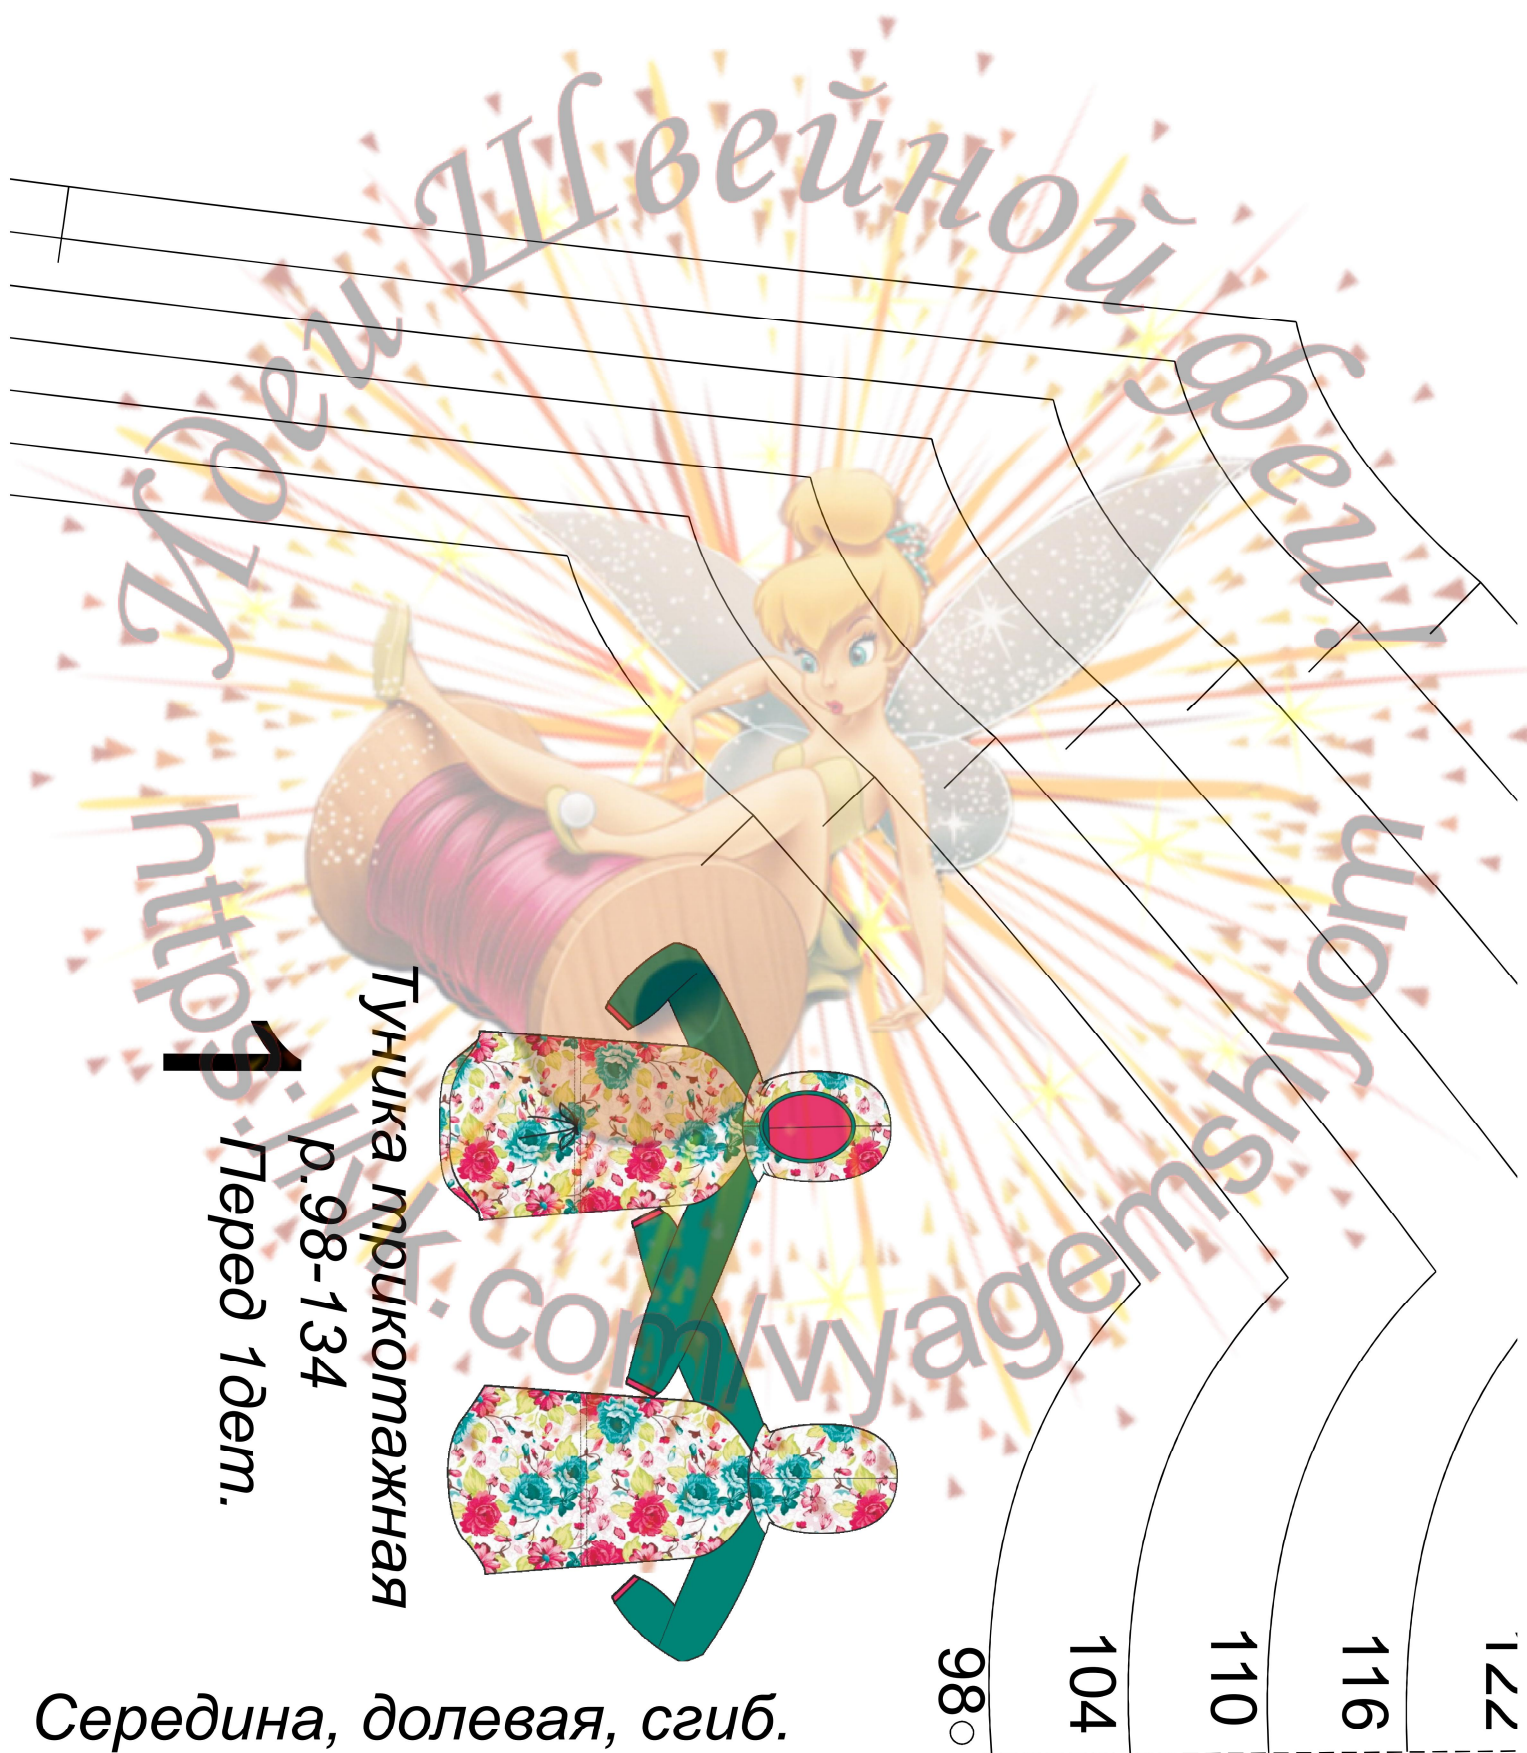

Туника трикотажная


р. 98-134

1 Перед 1дет.

Середина, долевая, сгиб.

Модель Швейной машины


<http://vk.com/vyagennishyom>

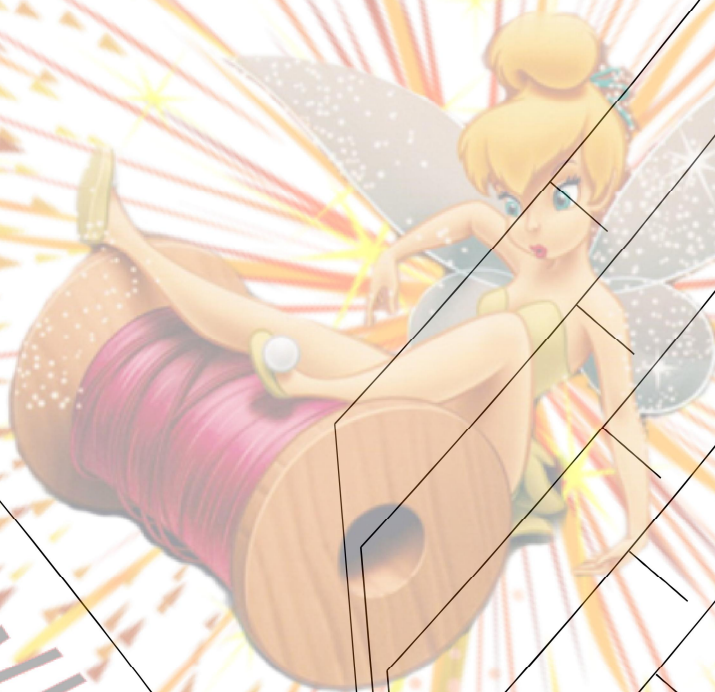

134

128

120

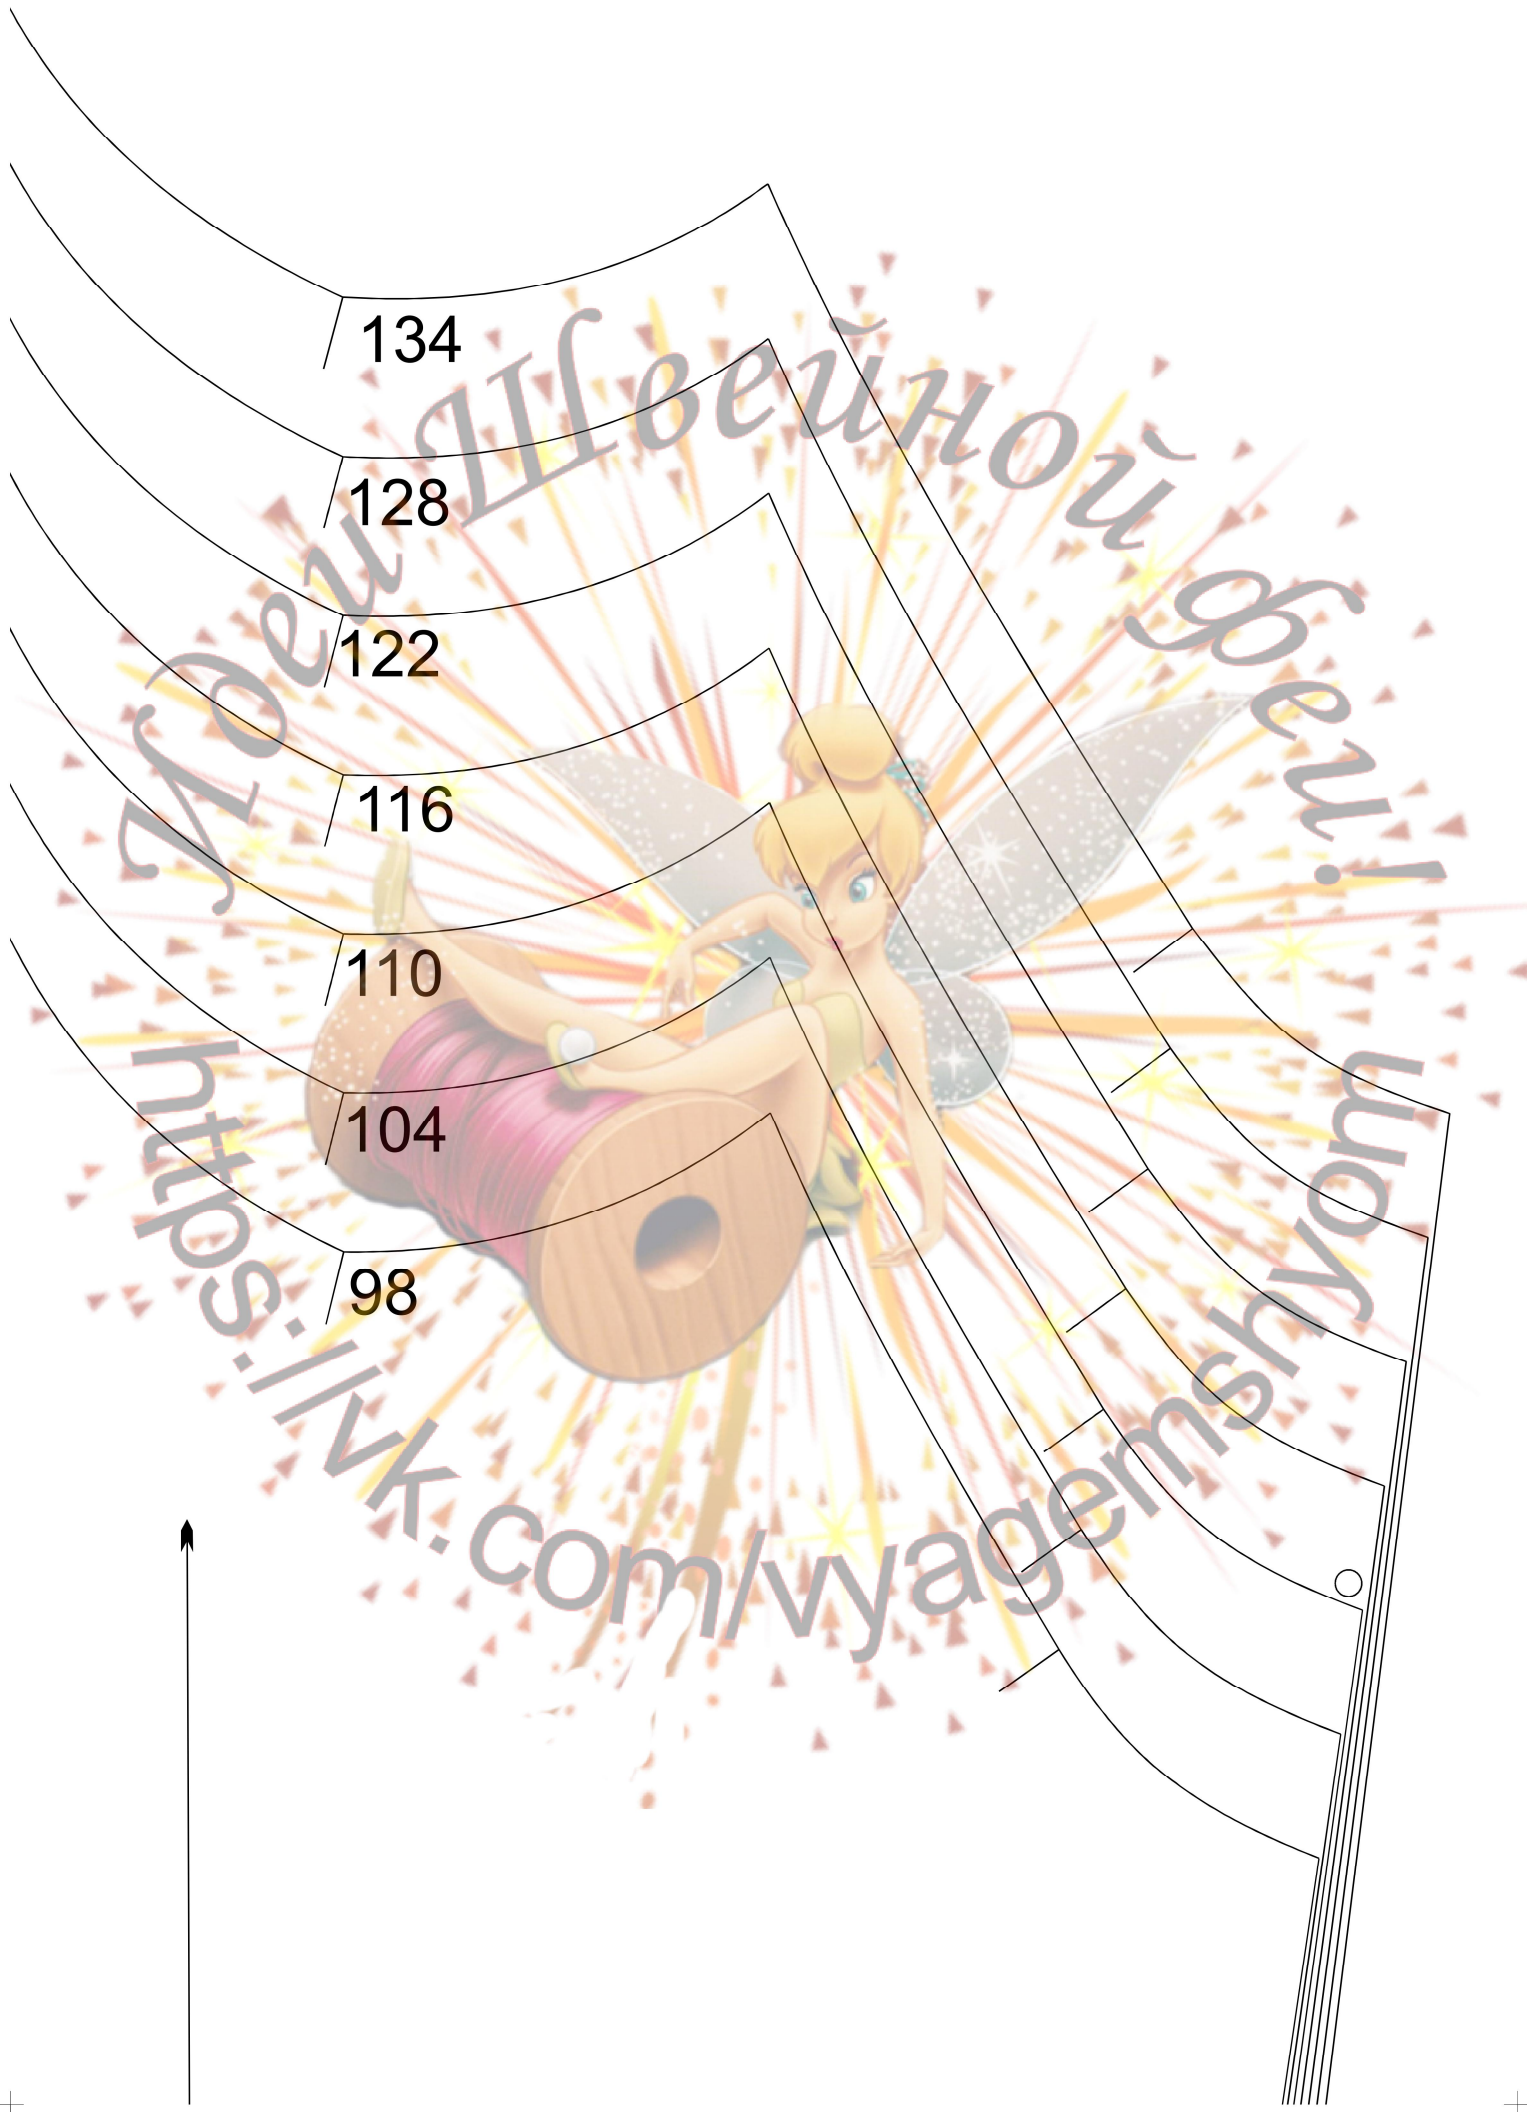

134

128

122

116

110

104

98



Туніка трыкотажная

р. 98-134

4

Капюшон 2дэт.

Подкладка капюшерна 2дэт.




Доля

<https://vk.com/vyagemshyom>



эвая

134
128
122
116
110
104
98

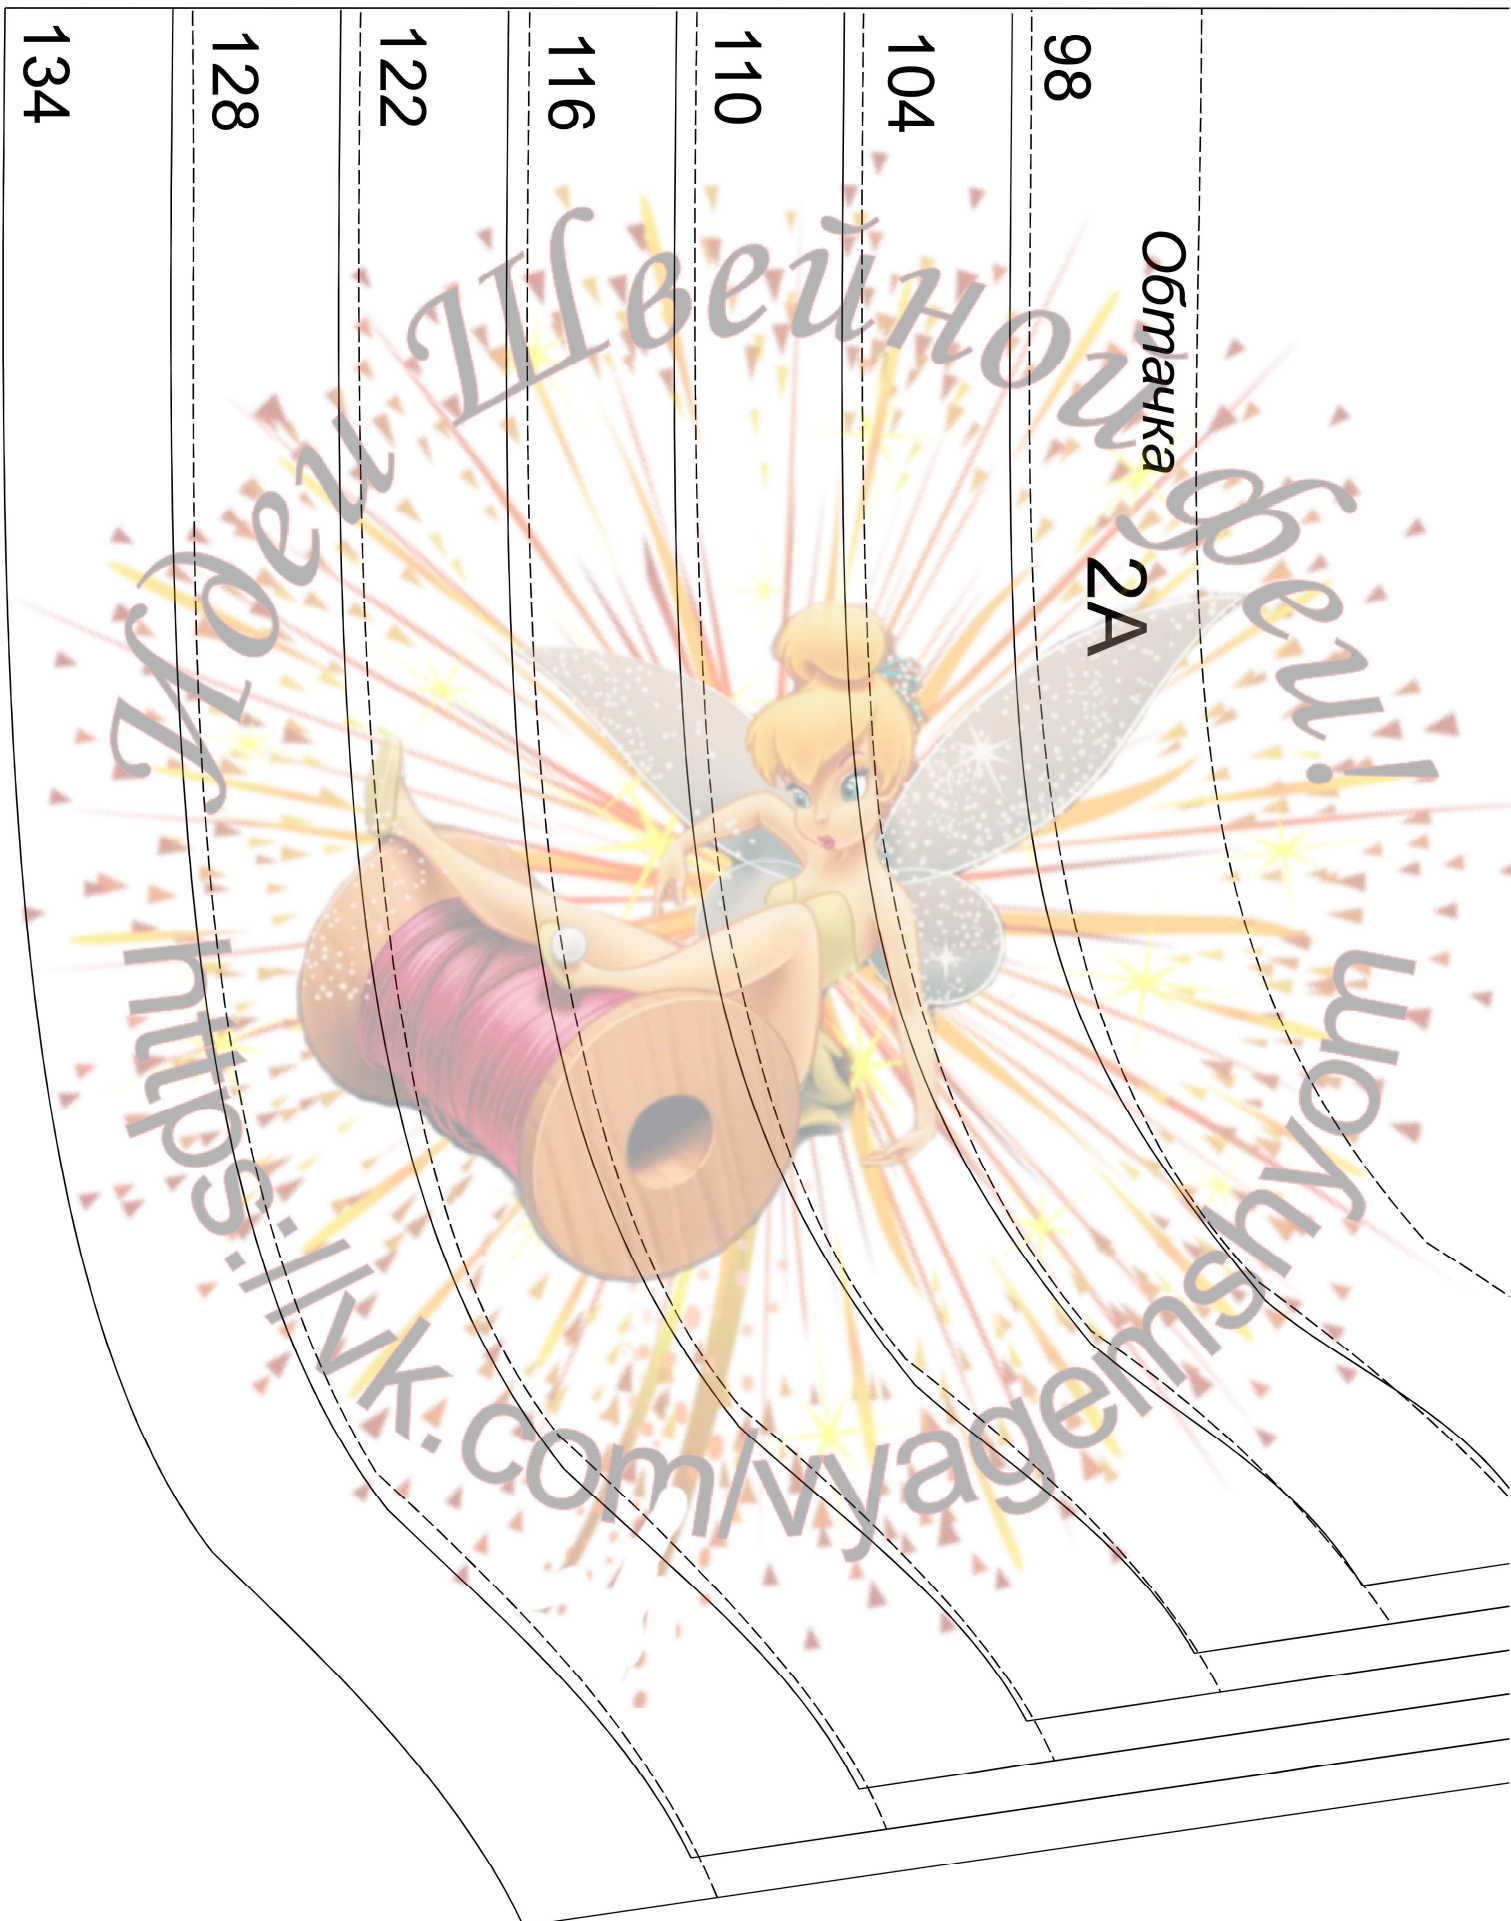

Обтачка

2А

98

104


110

116

122

128


134

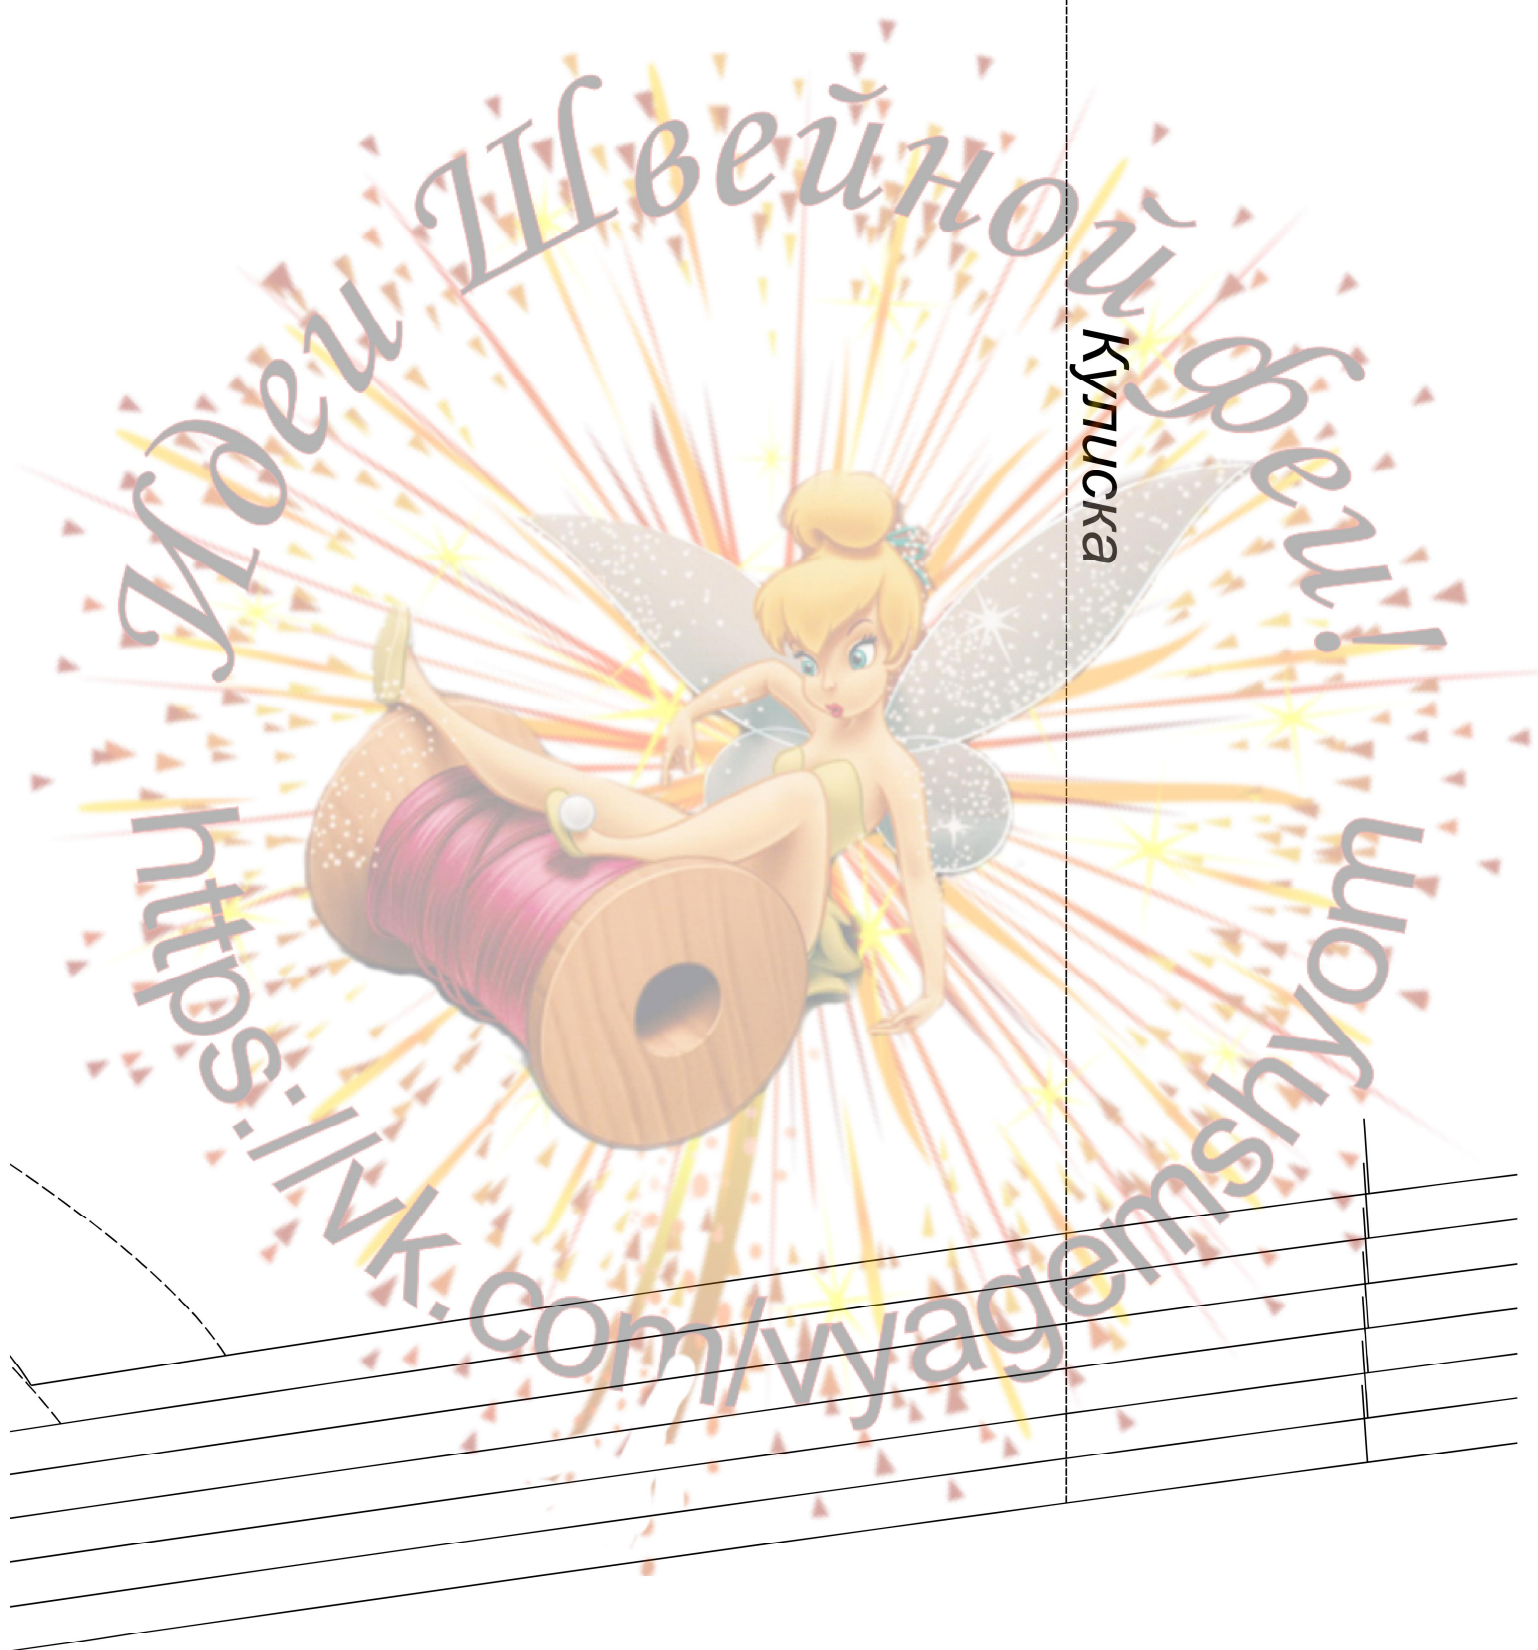

Середина, долевая, сгиб.

Туника трикотажная
р. 98-134
2 Спинка 1 дет.



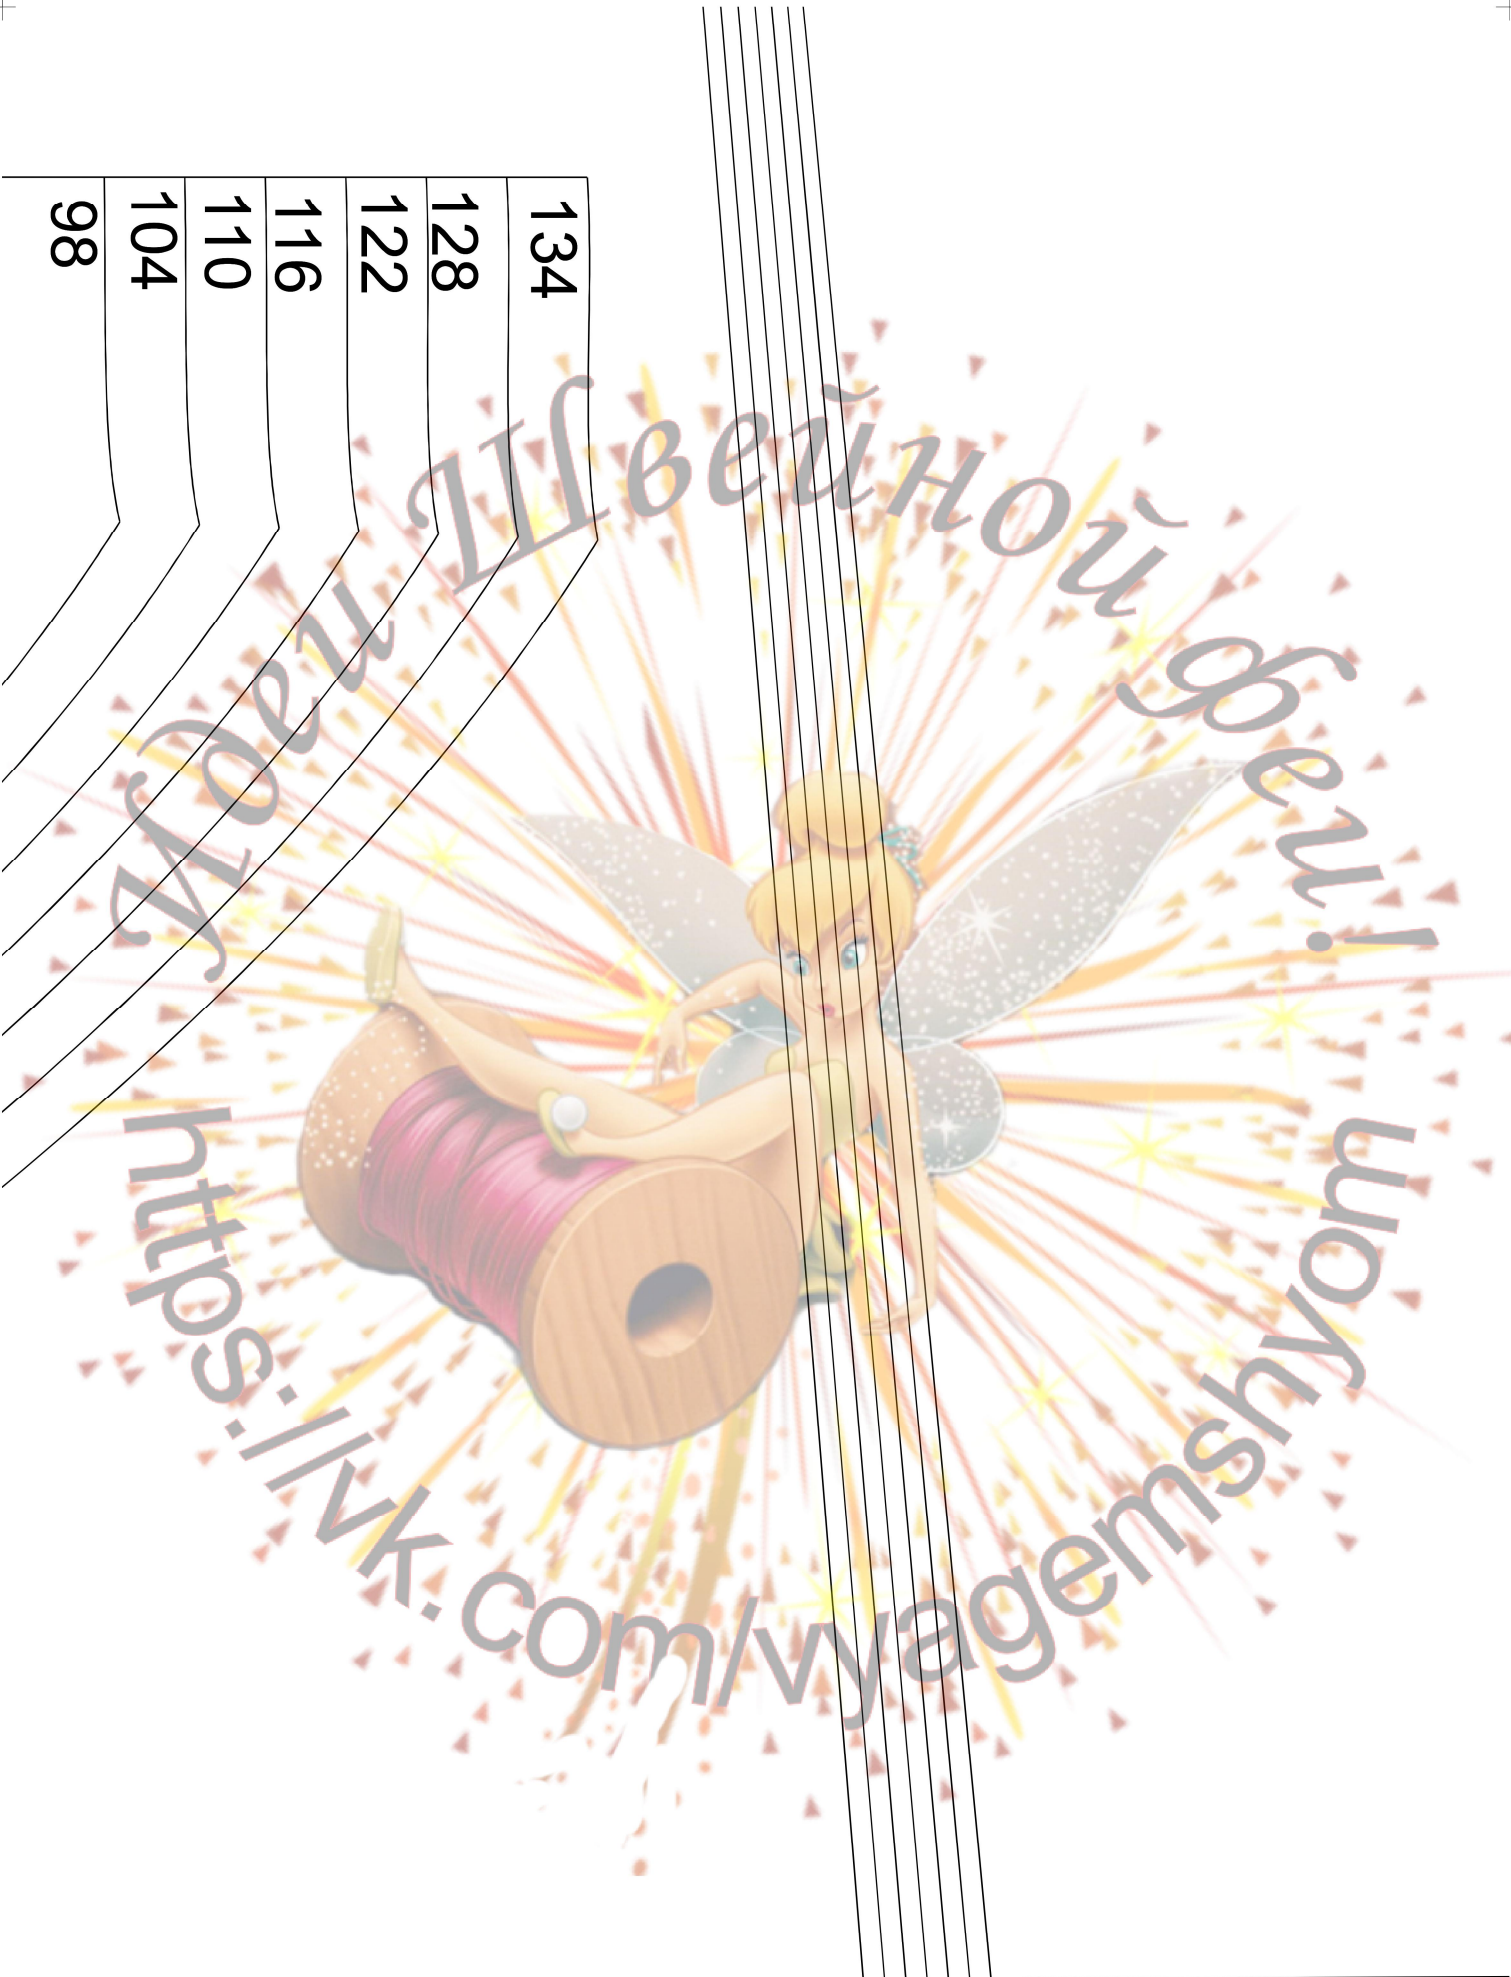

134
128
122
116
110
104
98

Долевая



Туника трикотажная
р.98-134
Рукав 2дет.

3

