

burda style

6745

Hose
Pantalon
Pants
Pantalón

Größen Tailles Sizes Tallas





leicht
facile
easy
fácil


EUR 16-23
US 6-20



A



B



Gewerbliche Nutzung untersagt. – Reproduction à des fins commerciales strictement interdite.
Reproduction for commercial purposes prohibited. – La reproducción para los propósitos comerciales prohibido



4 011199 067459

HOSE PANTALON PANTS PANTALÓN

AB: körpernah, ajusté, fitted, ajustado

Größen Sizes (Miss petite 5' 3") Tallas	Eur	114 cm								140 cm							
		16	17	18	19	20	21	22	23	16	17	18	19	20	21	22	23
A, B	m	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,90	1,90		1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

► mit Richtung avec sens with nap con dirección

★ ohne Richtung sans sens without nap sin dirección

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.


Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • лицевая сторона




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • изнаночная сторона




Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entretela • mellanlägg • прокладка




Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • подкладка











Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • fliselina ovattata • entretela de relleno • polyestervlieselin • ВОЛЮМЕНФЛИЗ

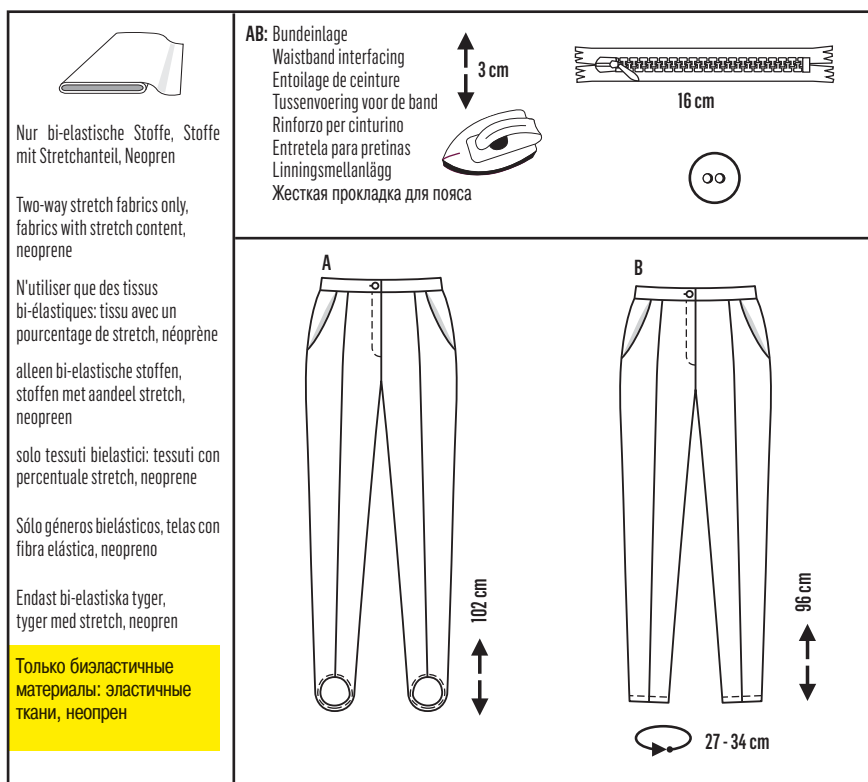


© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, 77652 Offenburg, Germany

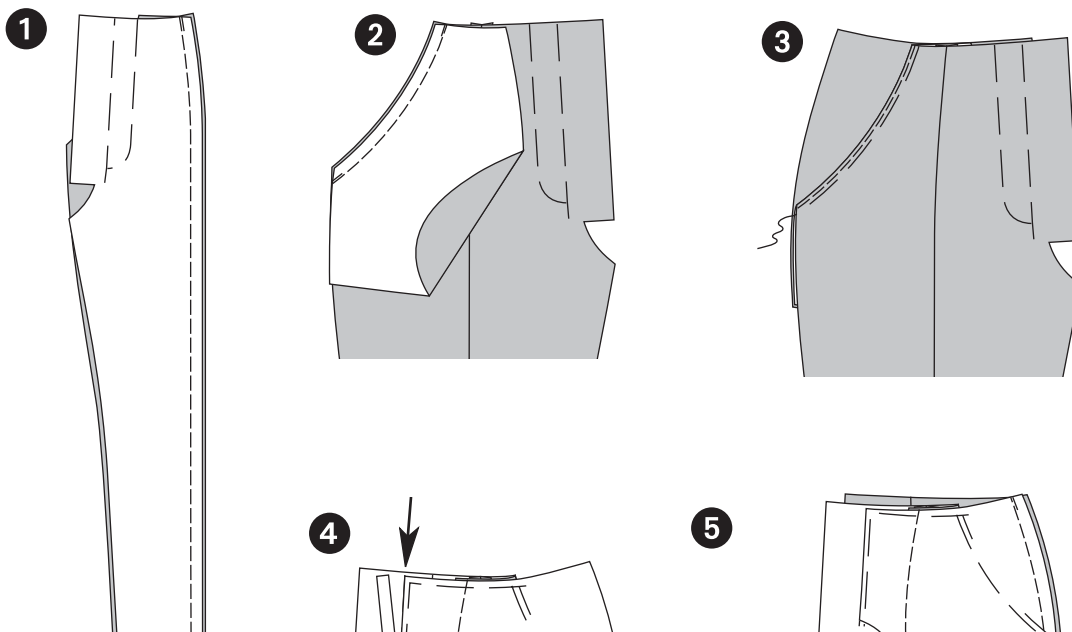


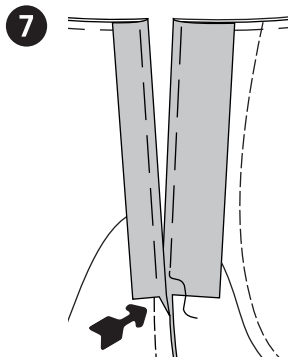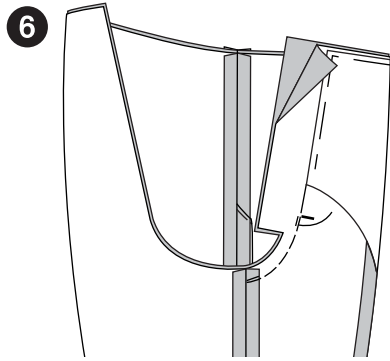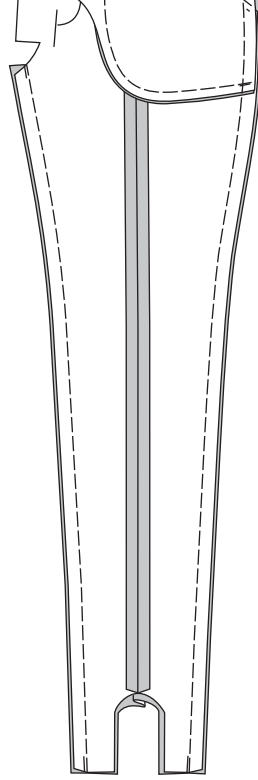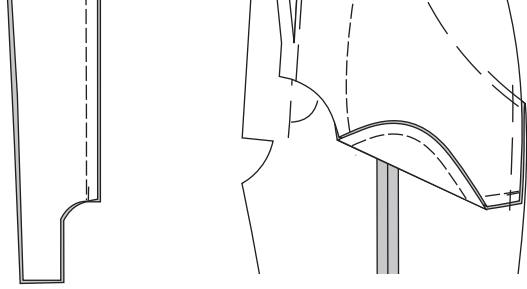


11

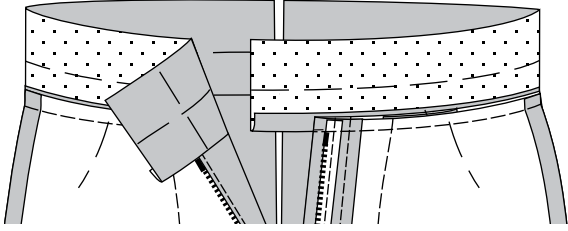


12

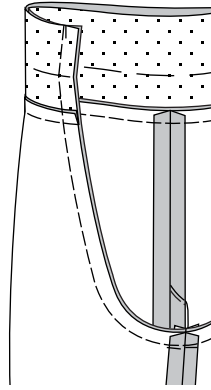


13




13a

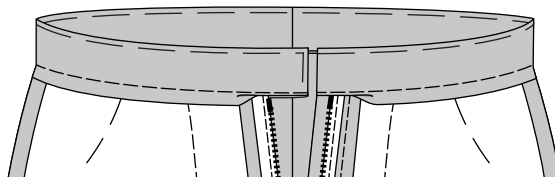


14

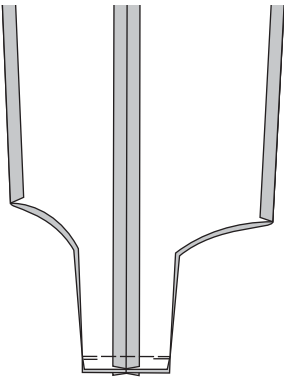

15

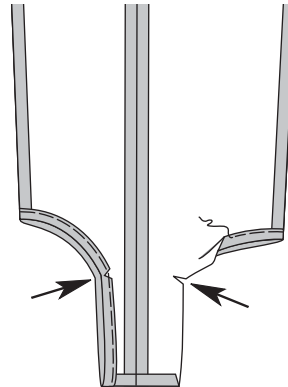

16



DEUTSCH

SCHNITTTEILE:

A B	1	Hüftpassenteil 2x
A B	2	Taschenbeutel 2x
A B	3	Bund 2x
A	4	Vord. mittl. Hosenteil 2x
A	5	Vord. seitr. Hosenteil 2x
A	6	Rückw. mittl. Hosenteil 2x
A	7	Rückw. seitr. Hosenteil 2x
B	8	Vord. mittl. Hosenteil 2x
B	9	Vord. seitr. Hosenteil 2x
B	10	Rückw. mittl. Hosenteil 2x
B	11	Rückw. seitr. Hosenteil 2x

DIE ZUSCHNEIDEPLÄNE SIND AUF DEM SCHNITTBogen

PAPIERSCHNITTTEILE VORBEREITEN

Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der burda style Maßtabelle auf dem Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn nötig, den Papierschnitt um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der burda style Maßtabelle abweichen.

AB

Schneiden Sie vom Schnittbogen für die STEGHOSE **A** Teile 1 bis 7, für die HOSE **B** Teile 1 bis 3 und 8 bis 11 in Ihrer Größe aus.

➔ Die Gr. 16 bis 23 sind Kurzgrößen.

Sie entsprechen in der Weite den Gr. 32 bis 46. Siehe auch „SCHNITT VERLÄNGERN ODER KÜRZEN“.

Gr. 18 bis 23

Bei **A** in Teil 4 bei **B** in Teil 8 die Stepplinie für den Reißverschluss im gleichen Abstand zur vord. Mitte wie bei Gr. 16 einzeichnen.

SCHNITT VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 160 cm berechnet. Wenn Sie größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt an den eingezeichneten Linien „hier verlängern oder kürzen“ Ihrer Größe anpassen. So bleibt die Passform erhalten.

➔ Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den gleichen Betrag.

So wird es gemacht:

Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien durch.

Zum Verlängern schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinander.

Zum Kürzen schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig übereinander.
Die seitr. Kanten ausgleichen.

ZUSCHNEIDEN

STOFFBRUCH (– – –) bedeutet: Hier ist die Mitte eines Schnittteils aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt so groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.

Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan werden mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt.

Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die Anordnung der Schnittteile auf dem Stoff.

AB

Bei einfacher Stofflage die Schnittteile auf die rechte Seite stecken. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Seite innen. Teile auf die linke Seite stecken. Die Teile, die auf dem Zuschneideplan über dem Stoffbruch liegen, zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden.

NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden:
1,5 cm Saum und an allen anderen Kanten und Nähten.

Mit Hilfe von burda style Kopierpapier die Schnittkonturen (Naht-

ENGLISH

PATTERN PIECES:

A B	1	Hip Yoke Piece 2x
A B	2	Pocket Piece 2x
A B	3	Waistband 2x
A	4	Center Front Pant Piece 2x
A	5	Side Front Pant Piece 2x
A	6	Center Back Pant Piece 2x
A	7	Side Back Pant Piece 2x
B	8	Center Front Pant Piece 2x
B	9	Side Front Pant Piece 2x
B	10	Center Back Pant Piece 2x
B	11	Side Back Pant Piece 2x

SEE PATTERN SHEET FOR CUTTING LAYOUTS

PREPARING PAPER PATTERN PIECES

Choose your size according to the burda style measurement chart on the pattern sheet: dresses, blouses, jackets and coats according to your bust measurement, pants and skirts according to your hip measurement. Adjust the pattern pieces, if necessary, by adding or subtracting the number of inches that your measurements differ from the measurements given in the burda style chart.

AB

Cut out the following pattern pieces in the required size from the pattern sheet:
for the STIRRUP PANTS view **A** pieces 1 to 7,
for the PANTS view **B** pieces 1 to 3 and 8 to 11.

➔ Sizes 6P to 20P (16 to 23) are half-sizes.

Except for height, these size correspond to standard women's sizes 6 to 20 (32 to 46).
See also "LENGTHEN OR SHORTEN PATTERN PIECES".

Sizes 10P to 20P (18 to 23)

Mark the stitching line for the zipper on piece 4 for view **A**, on piece 8 for view **B**, the same distance from center front as for size 6P(16).

LENGTHEN OR SHORTEN PATTERN PIECES

Our pattern is calculated for a height of 5 feet, 3 inches (160 cm). If you are taller or shorter, you may adjust the pattern to fit your size at the lines marked "lengthen or shorten here". This will ensure proper fit.

➔ Make sure that you adjust all pieces of one model by the same amount at the same lines.

How to lengthen and shorten pattern pieces:

Cut the pattern pieces along the marked lines.

To **lengthen**, slide the two halves of the pattern piece as far apart as necessary.

To **shorten**, overlap the two halves of the pattern piece as far as necessary.
Even out the side edges.

CUTTING OUT

FOLD (– – –) means: Here is the center of a pattern piece but in no case a cut edge or seam. The piece should be cut double, with the fold line forming the center line.

Pattern pieces outlined with a broken line in the cutting layout are to be placed face down on the fabric.

The cutting layouts on the pattern sheet show how the pattern pieces should be placed on the fabric.

AB

For a single layer of fabric, the pattern pieces are pinned to the right side. For double layers of fabric, right sides are facing and the pattern pieces are pinned to the wrong side. Pattern pieces shown extending over the fabric fold should be cut last from a single layer of fabric.

SEAM AND HEM ALLOWANCES must be added to the pattern pieces:
5/8" (1.5 cm) for hem and at all other seams and edges.

FRANÇAIS

PIECES DU PATRON:

A B	1	Empiècement de hanche 2x
A B	2	Fond de poche 2x
A B	3	Ceinture 2x
A	4	Milieu devant de pantalon 2x
A	5	Côté devant de pantalon 2x
A	6	Milieu dos de pantalon 2x
A	7	Côté dos de pantalon 2x
B	8	Milieu devant de pantalon 2x
B	9	Côté devant de pantalon 2x
B	10	Milieu dos de pantalon 2x
B	11	Côté dos de pantalon 2x

LES PLANS DE COUPE SE TROUVENT SUR LA PLANCHE A PATRONS

LA PRÉPARATION DU PATRON

Choisir la taille du patron sur le tableau des mesures burda style: d'après le tour de poitrine pour les robes, chemisiers, vestes et manteaux, d'après le tour des hanches pour les pantalons et les jupes. Si nécessaire, ajouter ou retrancher les centimètres qui manquent ou qui sont superflus par rapport aux mesures du tableau.

AB

Découper de la planche à patrons pour le PANTALON FUSEAU **A** les pièces 1 à 7, pour le PANTALON **B** les pièces 1 à 3 et 8 à 11 sur le contour correspondant à la taille choisie.

➔ Les tailles 16 à 23 sont des tailles intermédiaires courtes.

Elles correspondent à l'ampleur des tailles 32 à 46.
Voir aussi la rubrique „RALLONGER OU RACCOURCIR LE PATRON“.

Tailles 18 à 23

Pour **A** tracer la ligne de piqure pour le zip sur la pièce 4, pour **B** sur la 8, à la même distance de la ligne milieu devant que pour la t. 16.

RALLONGER OU RACCOURCIR LE PATRON

Notre patron est construit pour une stature de 160 cm. Si vous êtes plus grande ou plus petite, vous pouvez modifier le patron aux lignes signalées par la mention «rallonger ou raccourcir ici» afin de l'adapter à votre stature. Le seyant du modèle sera ainsi préservé.

➔ Modifier toutes les pièces à la même ligne en ajoutant ou en retranchant le même nombre de centimètres.

Voici comment procéder

Scinder les pièces en papier aux lignes indiquées sur le patron.

Pour rallonger le patron, écarter les pièces selon la valeur à ajouter.

Pour raccourcir le patron, superposer les bords des pièces selon la valeur à retrancher.

Rectifier la ligne des bords latéraux.

LA COUPE DU TISSU

PLIURE DU TISSU (– – –): c'est la ligne médiane d'une pièce et en aucun cas un bord ou une couture. La pièce coupée dans le tissu aura le double de surface et la ligne de pliure sera sa ligne médiane.

Si, sur le plan de coupe, la pièce est tracée avec une ligne discontinue, placer la face imprimée du papier dessous, contre le tissu.

Les plans de coupe sur la planche à patrons indiquent comment disposer les pièces en papier sur le tissu.

AB

Épingler les pièces sur l'endroit du tissu pour les couper dans l'épaisseur simple du tissu, sur l'envers pour les couper dans l'épaisseur double. En dernier lieu, couper les pièces qui dépassent la pliure du tissu dans l'épaisseur simple du tissu déplié.

Il faut ajouter les SURPLUS DE COUTURE ET D'OURLET:
1,5 cm pour l'ourlet et à tous les autres bords et coutures.

Avec le papier graphite copie-couture burda style, reporter sur

und Saumlinien) und die in den Teilen eingezeichneten Linien und Zeichen auf die linke Stoffseite übertragen. Eine Anleitung finden Sie in der Packung.

NÄHEN

Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinander.
Alle Linien in den Schnittteilen mit Heftstichen auf die rechte Stoffseite übertragen.

AB

HOSE

Teilungsnähte

1 Vord. mittl. Hosenteile rechts auf rechts auf die vord. seittl. Hosenteile legen, vord. Teilungsnähte heften (Nahtzahl **A 1, B 3**) und steppen.
Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

Rückw. Teilungsnähte genauso steppen (Nahtzahl **A 2, B 4**).

Hüftpassentaschen

2 Taschenbeutel rechts auf rechts auf das vord. Hosenteil legen, Tascheneingriffskanten aufeinanderheften (Nahtzahl 5) und -steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.
Taschenbeutel nach innen umheften. Kante bügeln und schmal absteppen.

3 Vord. Hosenteil so auf das Hüftpassenteil stecken, dass der Tascheneingriff an die markierte ANSTOSSLINIE trifft, rechte Stoffseiten von Taschenbeutel und Hüftpasse liegen aufeinander. Tascheneingriff festheften.

4 Taschenbeutel auf das Hüftpassenteil heften, dabei das vord. Hosenteil **nicht** mitfassen. Steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern. Die seitlichen, oberen und vord. Kanten des Hüftpassenteils auf dem vord. Hosenteil festheften. **Achtung**, am rechten Hüftpassenteil die Nahtzugabe der vord. Kante an der vord. Mitte abschneiden (Pfeil).

Seitennähte / Innere Beinnähte

5 Vord. Hosenteile rechts auf rechts auf die rückw. Hosenteile legen, Seitennähte (Nahtzahl 6) und innere Beinnähte (Nahtzahl **A 7, B 8**) heften. Nähte steppen. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

Vord. Mittelnaht / Reißverschluss

6 Ein Hosenbein wenden. Hosenbeine rechts auf rechts ineinanderschoben. Mittelnaht vom Schlitzzeichen bis zu den inneren Beinnähten steppen. Nahtzugaben und Besatzkanten versäubern.

7 Am **rechten** vord. Hosenteil den BESATZ an der vord. Mitte nach innen umheften.
➔ Am **linken** vord. Hosenteil den Besatz 0,7 cm breit als UNTERTRITT vorstehen lassen, dadurch wird der Reißverschluss später verdeckt. Restl. Besatz umheften. Bügeln.

8 UNTERTRITT dicht neben den Verschlusszähnnchen auf das Reißverschlussband heften und schmal feststeppen.
Reißverschluss schließen. Schlitz Mitte auf Mitte zustecken (8a).

9 Den Besatz der **rechten** Verschlusskante auf das Reißverschlussband heften, dabei das Hosenteil **nicht** mitfassen. Reißverschlussband auf den Besatz steppen.

10 Das **rechte** vord. Hosenteil an der markierten Stepplinie absteppen, dabei den Besatz feststeppen.

SEWING

When sewing, right sides of fabric should be facing.

Transfer all pattern lines to the right side of the fabric with basting thread.

AB

PANTS

Panel Seams

1 Lay center front pant pieces right sides together with side front pant pieces. Baste front panel seams (seam number **A 1, B 3**) and stitch.
Neaten allowances and press open.

Stitch back panel seams likewise (seam number **A 2, B 4**).

Hip Yoke Pockets

2 Lay pocket pieces right sides together with front pant piece. Baste pocket opening edges together, (seam number 5) and stitch. Trim seam allowances.
Baste pocket pieces to inside. Press edge and topstitch close to edge.

3 Pin front pant piece to hip yoke piece so that pocket opening edge meets with marked ABUTTING LINE and right fabric sides of pocket piece and hip yoke are facing. Baste pocket opening edge.

4 Baste pocket piece to hip yoke, **not** catching front pant piece. Stitch. Neaten seam allowances together. Baste side edges, upper edges and front edges of hip yoke piece to front pant piece.
Important: Cut off seam allowance at front edge of right hip yoke piece along center front (arrow).

Side Seams / Inside Leg Seams

5 Lay front pant pieces right sides together with back pant pieces. Baste side seams (seam number 6) and inside leg seams (seam number **A 7, B 8**). Stitch seams. Neaten allowances and press open.

Center Front Seam / Zipper

6 Turn one pant leg. Place pant legs one inside the other with right sides facing. Stitch center seam from slit mark to inside leg seams. Neaten seam allowances and facing edges.

7 Baste FACING on **right** front pant piece to inside along center front.
➔ Leave facing on **left** front pant piece overhanging by ¼" (0.7 cm) as UNDERLAP to conceal zipper on finished garment. Baste remainder of facing to inside. Press.

8 Baste and stitch UNDERLAP to zipper tape close to zipper teeth. Close zipper. Pin opening closed matching centers (8a).

9 Baste facing at **right** fastening edge to zipper tape, **not** catching pant piece. Stitch zipper tape to facing.

10 Topstitch **right** front pant piece on marked stitching line, catching facing.

L'ASSEMBLAGE DES PIÈCES

Pour coudre deux pièces ensemble, veiller à les superposer endroit contre endroit.

Bâtir toutes les lignes indiquées à l'intérieur des pièces afin qu'elles soient visibles sur l'endroit du tissu.

AB

PANTALON

Coutures de découpe

1 Poser les milieux devant de pantalon, endroit contre endroit, sur les côtés devant de pantalon, bâtir les coutures de découpe devant (**A** chiffre-repère 1, **B 3**) et piquer.
Surfiler les surplus et les écarter au fer.

Piquer de même les coutures de découpe dos (**A** chiffre 2, **B 4**).

Poches sur empièchements de hanche latéraux

2 Poser les fonds de poche, endroit contre endroit, sur le bord de fente des devants de pantalon, bâtir et piquer les bords de la fente de poche, l'un sur l'autre (chiffre 5). Réduire les surplus de couture. Rabattre et bâtir les fonds de poche sur l'envers. Repasser le bord et surpiquer les fonds de poche au ras de la couture.

3 Épingler le devant de pantalon sur l'empiècement de hanche, poser la fente de poche sur la LIGNE DE POSITION et le fond de poche sur l'empiècement de hanche, endroit contre endroit. Bâtir le bord de la fente de poche.

4 Bâtir le fond de poche sur l'empiècement de hanche, **ne pas** saisir le devant de pantalon dans la couture. Piquer. Surfiler les surplus de couture ensemble. Bâtir les bords supérieur, latéral et devant de l'empiècement de hanche sur le devant de pantalon. **A noter**, sur l'empiècement de hanche droit, éliminer le surplus de couture du bord devant sur la ligne milieu devant (flèche).

Coutures latérales / coutures internes de jambe

5 Poser les devants de pantalon, endroit contre endroit, sur les dos de pantalon, bâtir les coutures latérales (chiffre-repère 6) et les coutures internes de jambe (**A** chiffre-repère 7, **B 8**). Piquer les coutures. Surfiler les surplus et les écarter au fer.

Couture milieu devant / fermeture à glissière

6 Retourner une jambe sur l'endroit. Enfiler les jambes, l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Bâtir la couture milieu, du repère de fente aux coutures internes de jambe. Surfiler les surplus de couture et les bords de parementure.

7 Sur le devant de pantalon **droit**, plier et bâtir la PAREMENTURE sur l'envers suivant la ligne milieu devant.
➔ Sur le devant de pantalon **gauche**, plier et bâtir la parementure sur l'envers à 0,7 cm de la ligne milieu pour obtenir une SOUS-PATTE, qui masquera la fermeture à glissière. Repasser.

8 Bâtir la SOUS-PATTE au ras des maillons sur le ruban de la fermeture à glissière et la piquer au ras du bord.
Fermer la fermeture. Épingler la fente, ligne milieu sur milieu (8a).

9 Bâtir la parementure du bord de fermeture **droit** sur le ruban de la fermeture à glissière, **sans** saisir le devant de pantalon dans la couture. Piquer le ruban de la fermeture sur la parementure.

10 Surpiquer le devant de pantalon **droit** suivant le tracé, en veillant à fixer la parementure.

DEUTSCH

AB

Bund
BUNDEINLAGE oder STANZBAND auf die linke Seite der Bundteile bügeln.

11 Bundteile Mitte auf Mitte auf die oberen Hosenkanten heften (Nahtzahl 9), steppen. Zugaben in den Bund bügeln. Die Zugabe der oberen Bundkante versäubern.

Rückw. Mittelnaht

12 Hosenbeine wieder rechts auf rechts ineinanderschieben. Rückw. Mittelnaht, auch am Bund, steppen. Zugaben versäubern und von oben bis zum Beginn der Rundung auseinanderbügeln.

13 Bund an der Umbruchlinie falten, rechte Seite innen. Zugabe laut Zeichnung vorne einschlagen. Vord. Kanten aufeinandersteppen, **rechts** an der vord. Mitte, **links** am Untertritt. Zugaben zurückschneiden, Ecken schräg abschneiden. Bund wenden, innen auf die Ansatznaht heften. Von außen in der Naht steppen, dabei die innere Bundhälfte feststeppen (13a).

KNOPFLOCH an der **rechten** Bundkante einarbeiten. KNOPF am Untertritt annähen.

A

Stegnähte

14 Vord. Hosenteil rechts auf rechts auf das rückw. Hosenteil legen, Stegnaht steppen; Teilungsnahte treffen aufeinander. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

Kanten umsteppen

15 Zugabe am Fußausschnitt auf 0,5 cm zurückschneiden und versäubern. Zugabe in die Ecken einschneiden (Pfeile). Zugabe nach innen umheften, bügeln. Kanten 0,3 cm breit absteppen, dabei die Zugabe feststeppen.

B

Saum

16 Saum versäubern, umheften, bügeln. Untere Hosenkante 1 cm breit absteppen, dabei den Saum feststeppen.

ENGLISH

AB

Waistband
Iron WAISTBAND INTERFACING oder PERFORATED FUSIBLE INTERFACING for waistbands on wrong fabric side of waistband pieces.

11 Baste waistband pieces to upper edge of pants matching centers (seam number 9), stitch. Press allowances onto waistband. Neaten allowance at upper waistband edge.

Center Back Seam

12 Place pant legs one inside the other again with right sides facing. Stitch center back seam, also on waistband. Neaten allowances and press open from upper edges to beginning of curve.

13 Fold waistband on fold line, right side facing in. Turn in allowance in front as illustrated. Stitch front edges together, on the **right** at center front, on the **left** on underlap. Trim allowances, trim corners at an angle.

Turn waistband, baste on inside at joining seam. Work from right side to stitch in line of seam, catching inside waistband half (13a).

Work BUTTONHOLE at **right** waistband edge. Sew BUTTON to underlap.

A

Stirrup Seams

14 Lay front pant piece right sides together with back pant piece. Stitch stirrup seam, matching panel seams. Neaten allowances and press open.

Stitch Edges

15 Trim allowance at foot opening edge to $\frac{3}{16}$ " (0.5 cm) and neaten. Clip allowance in corners (arrows). Baste allowance to inside, press. Topstitch edges a good $\frac{1}{2}$ " (0.3 cm) wide, catching allowance.

B

Hem

16 Neaten hem, baste to inside and press. Topstitch lower pant edges $\frac{3}{8}$ " (1 cm) wide, catching hem.

FRANÇAIS

AB

Ceinture
Thermocoller l'ENTOILAGE DE CEINTURE ou la PERFOBANDE sur l'envers des pièces de la ceinture.

11 Bâtir les pièces de la ceinture, ligne milieu sur ligne milieu, sur les bords supérieurs du pantalon (chiffre-repère 9); piquer. Coucher les surplus dans la ceinture, repasser. Surfiler le surplus du bord supérieur de la ceinture.

Couture milieu dos

12 Enfiler les jambes, l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Piquer la couture milieu dos, également celle de la ceinture. Surfiler les surplus et les écarter au fer, du bord supérieur au début de l'arrondi de l'entrejambe.

13 Plier la ceinture suivant la ligne de pliure, l'endroit à l'intérieur. Remplir le surplus devant suivant le croquis. Piquer les bords devant ensemble, à **droite** sur la ligne milieu devant, à **gauche** sur la sous-patte. Réduire les surplus, épouser les angles. Retourner la ceinture, sur l'envers la coudre sur la couture de montage. Sur l'endroit, piquer dans la couture en veillant à fixer la moitié intérieure de la ceinture (13a).

Exécuter la BOUTONNIÈRE dans le bord devant **droit** de la ceinture. Coudre le BOUTON sur la sous-patte.

A

Coutures de pied

14 Poser le devant de pantalon, endroit contre endroit, sur le dos de pantalon, piquer la couture de pied; superposer les coutures de découpe. Surfiler les surplus et les écarter au fer.

Coudre les bords repliés

15 Réduire le surplus sur l'évidement du pied à 0,5 cm du tracé et cranter le surplus dans les angles (flèches). Plier et bâtir le surplus sur l'envers, repasser. Surpiquer les bords à 0,3 cm de la pliure en veillant à fixer le surplus.

B

Ourlet

16 Surfiler l'ourlet, le plier et le bâtir sur l'envers, repasser. Surpiquer les jambes du pantalon à 1 cm du bord inférieur, fixer aussi l'ourlet.

NEDERLANDS

PATROONDELEN:

- A B 1 heuppas 2x
A B 2 zakdeel 2x
A B 3 band 2x
A 4 middenvoorpand broek 2x
A 5 zijvoorpand broek 2x
A 6 middenachterpand broek 2x
A 7 zijachterpand broek 2x
B 8 middenvoorpand broek 2x
B 9 zijvoorpand broek 2x
B 10 middenachterpand broek 2x
B 11 zijachterpand broek 2x

KNIPVOORBEELDEN STAAN OP HET WERKBLAD

PAPIEREN PATROONDELEN VOORBEREIDEN

Zoek de maat volgens de burda style maattabel op het werkblad: jurken, blouses, jasjes en mantels volgens de bovenwijdte kiezen; broeken en rokken volgens de heupwijdte. Indien nodig, de papieren patroondelen met het aantal cm aanpassen dat de maten van de burda style maattabel afwijken.

AB

Knip van het werkblad uit:
voor BROEK A de delen 1 tot 7,
voor BROEK B de delen 1 tot 3 en 8 tot 11.

➔ De maten 16 tot 23 zijn korte maten.

Deze maten komen overeen met de maten 32 tot 46.
Zie ook „patroon verlengen of inkorten”.

Maat 18 tot 23

Bij A in deel 4, bij B in deel 8 de stiklijn voor de rits op dezelfde afstand tot de middenvoor tekenen net als bij maat 16.

PATROON VERLENGEN OF INKORTEN

Ons patroon is op een lichaamslengte van 160 cm afgestemd. Als u groter of kleiner bent, kunt u het patroon bij de getekende lijnen „hier verlengen of inkorten” aan de betreffende maat aanpassen. Zo blijft de pasvorm behouden.

➔ Verander de patroondelen altijd bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal cm.

Zo gaat u te werk:

De patroondelen bij de betreffende lijnen doorknippen.

Om de patroondelen te verlengen de doorgeknipte delen een stukje van elkaar leggen (het aantal cm dat u in wilt voegen).

Om de patroondelen in te korten de patroondelen een stukje over elkaar heen leggen (het aantal cm dat u in wilt korten).
De zijranden mooi laten verlopen.

KNIPPEN

STOFVUW (---): hier is het midden van een patroondeel, maar nooit de rand of een naad. Het patroondeel dubbel zo groot knippen, daarbij ligt de stofvouw bij het midden van het patroondeel.

De patroondelen met een gestreepte contourlijn in het knipvoorbeeld worden met de beschreven kant naar onderen op de stof gelegd.

In de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen op de stof neergelegd moeten worden.

AB

Bij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van de stof vastspelden. Bij dubbele stoflaag ligt de goede kant binnen. De delen op de verkeerde kant van de stof vastspelden. De delen die in het knipvoorbeeld over de stofvouw heen liggen, als laatste bij enkele stoflaag knippen.

NADEN en ZOOM aanknippen:

1,5 cm zoom en bij alle andere randen en naden.

Met behulp van burda style kopieerpapier (gebruiksaanwijzing in de

ITALIANO

PARTI DEL CARTAMODELLO

- A B 1 sprone fianchi 2x
A B 2 sacchetto tasca 2x
A B 3 cinturino 2x
A 4 parte davanti centrale 2x
A 5 parte davanti laterale 2x
A 6 parte dietro centrale 2x
A 7 parte dietro laterale 2x
B 8 parte davanti centrale 2x
B 9 parte davanti laterale 2x
B 10 parte dietro centrale 2x
B 11 parte dietro laterale 2x

GLI SCHEMI PER IL TAGLIO SONO SUL FOGLIO TRACCIATI

PRIMA DI TAGLIARE

Per scegliere la taglia giusta confrontare le proprie misure con quelle indicate nella tabella burda style: per i vestiti, le camicette, le giacche ed i cappotti basarsi sulla circonferenza petto, per i pantaloni sulla circonferenza fianchi. Se necessario, modificare il cartamodello aggiungendo o togliendo i cm di differenza fra le vostre misure e quelle riportate nella tabella.

AB

Tagliare dal foglio tracciati
per i PANTALONI CON STAFFA A le parti 1 - 7,
per i PANTALONI B le parti 1 - 3 e 8 - 11
nella taglia desiderata.

➔ Le taglie dalla 16 alla 23 sono „taglie corte”.

Esse corrispondono nella larghezza alle taglie dalla 32 alla 46.
Vedi anche il paragrafo „COME MODIFICARE IL CARTAMODELLO”.

Taglie dalla 18 alla 23

Riportare la linea d'impuntura per la lampo, per A sulla parte 4 per B sulla parte 8, alla stessa distanza dal centro davanti come indicato per la taglia 16.

COME MODIFICARE IL CARTAMODELLO

Questo cartamodello è adatto ad una statura di 160 cm.
Se siete più alte o più basse potete modificare il cartamodello lungo le linee contrassegnate con „allungare o accorciare qui” adattandolo così alla vostra taglia. In questo modo la vestibilità resterà invariata.

➔ Allungate o accorciate sempre tutte le parti del cartamodello lungo la stessa linea e sempre per le stesse misure.

Come procedere

Tagliate le parti del cartamodello lungo le linee indicate.

Per allungare il cartamodello separate le parti per i cm necessari.

Per accorciarlo sovrapponetevi i bordi del cartamodello per i cm necessari.
Pareggiare i bordi laterali.

TAGLIO

La **RIPIEGATURA DELLA STOFFA** (---) è il centro di una parte del cartamodello, ma mai un bordo o una cucitura. La parte di stoffa va tagliata sempre grande il doppio, la ripiegatura forma la linea centrale.

Le parti del cartamodello che, nello schema per il taglio presentano un contorno tratteggiato, vanno sempre appoggiate sul tessuto con il lato stampato rivolto verso il basso.

Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come disporre sulla stoffa le parti del cartamodello.

AB

Se il tessuto va tagliato nello strato semplice appuntare le parti del cartamodello sul diritto della stoffa. Se il tessuto è doppio il diritto è all'interno; le parti vanno appuntate sul rovescio della stoffa. Le parti che nello schema per il taglio sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno tagliate per ultimo nel tessuto semplice.

Aggiungere i MARGINI DI CUCITURA E DOBLADO.

ESPAÑOL

PIEZAS DEL PATRÓN

- A B 1 pieza de canesú de cadera 2 veces
A B 2 fondo de bolsillo 2 veces
A B 3 pretina 2 veces
A 4 pieza delantera central del pantalón 2 veces
A 5 pieza delantera lateral del pantalón 2 veces
A 6 pieza posterior central del pantalón 2 veces
A 7 pieza posterior lateral del pantalón 2 veces
B 8 pieza delantera central del pantalón 2 veces
B 9 pieza delantera lateral del pantalón 2 veces
B 10 pieza posterior central del pantalón 2 veces
B 11 pieza posterior lateral del pantalón 2 veces

LOS PLANOS DE CORTE ESTÁN EN LA HOJA DE PATRONES

PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DE PATRÓN

Buscar la hoja en la talla de patrones según la tabla de medidas burda style: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el contorno de pecho; pantalones y faldas según el contorno de cadera. Modificar el patrón de papel en los centímetros que difieran de la tabla de medidas burda style.

AB

Cortar de la hoja de patrones
para el PANTALÓN CON TRABILLA A las piezas 1 a 7,
para el PANTALÓN B las piezas 1 a 3 y 8 a 11
en la talla correspondiente.

➔ Las tallas 16 a 23 son tallas cortas.

Corresponden en la anchura a las tallas 32 a 46.
Véase también „ALARGAR O ACORTAR EL PATRÓN”.

Tallas 18 a 23

Para A en la pieza 4 y para B en la pieza 8 dibujar la línea de pespunte para la cremallera a la misma distancia del medio delantero como en la talla 16.

ALARGAR O ACORTAR EL PATRÓN

Nuestro patrón está calculado para una altura de 160 cm. Si usted es más alta o más baja, tendrá que ajustar el patrón a su medida por las líneas indicadas „alargar o acortar el patrón”. Así el ajuste será perfecto.

➔ Modificar siempre todas las piezas por la misma línea y los mismos centímetros.

Realización:

Cortar las piezas del patrón por las líneas indicadas.

Para alargar separar las piezas todo lo que sea necesario.

Para acortar solapar los cantos del patrón todo lo que sea necesario. Igualar los cantos laterales.

CORTE

EL DOBLEZ (---) es el medio de una pieza de patrón. No se debe confundir con un canto o una costura. La pieza se corta el doble de grande, así el doblez forma la línea central.

Las piezas con línea de contorno discontinua en el plano de corte se colocan en la tela con la cara impresa hacia bajo.

Los planos de corte en la hoja de patrones muestran la distribución de las piezas en la tela.

AB

Con la tela desdoblada prender las piezas del patrón al derecho. Con la tela doblada el derecho queda dentro. Prender las piezas al revés. Las piezas que en el plano de corte quedan por encima del doblez, se cortan al final con la tela desdoblada.

Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO:

1,5 cm dobladillo y en todos los cantos y costuras restantes.

Con la ayuda del papel de calco burda style reportar al revés de la tela los contornos de patrón (líneas de costura y dobladillo) y las líneas

verpakking) de patroonlijnen (naden en zoom) en de lijnen en teken-
tjes in de patroondelen aan de verkeerde kant van de stof overnemen.

NAAIEN

Bij het stikken van de naden liggen de goede kanten van de patroondelen op elkaar.
Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede kant van de stof overnemen.

AB

BROEK

Deelnaden

1 De zijvoorpanden op de middenvoorpanden leggen (goede kanten op elkaar), de deelnaden rijgen (naadcijfer **A 1, B 3**) en stikken. Naad apart zigzaggen en openstrijken.

De deelnaden bij de achterpanden op dezelfde manier stikken (naadcijfer **A 2, B 4**).

Zakken met heuppas

2 De zakdelen op de voorpanden leggen (goede kanten op elkaar), de randen voor de zakopening op elkaar rijgen (naadcijfer 5) en stikken. Naad bijknippen. Zakdelen naar binnen omvouwen, rijgen. De randen strijken en smal doorstikken.

3 Het voorpand zo op de heuppas vastspelden, dat de rand voor de zakopening bij de aangegeven LIJN ligt (de goede kant van het zakdeel en de heuppas liggen op elkaar). Zakrand vastrijgen.

4 Zakdeel op de heuppas vastrijgen, daarbij het voorpand **niet** mee vastzetten. Stikken. De naad samengenomen zigzaggen. De zijrand, bovenrand en voorrand van de heuppas op het voorpand vastrijgen. **Opgelet:** bij de rechter heuppas de naad bij de voorrand bij de lijn voor middenvoor afknippen (pijl).

Zijnaden / binnenbeennaden

5 De voorpanden op de achterpanden leggen (goede kanten op elkaar), de zijnaden rijgen (naadcijfer 6) en de binnenbeennaden rijgen (naadcijfer **A 7, B 8**) rijgen. De naden stikken. Naad apart zigzaggen en openstrijken.

Kruisnaad voor / rits

6 Een broekspijp keren. De broekspijpen in elkaar schuiven (goede kanten op elkaar). De kruisnaad vanaf het splittekentje tot de binnenbeennaden stikken. De naad en het beleg zigzaggen.

7 Bij het **rechter** voorpand het BELEG bij middenvoor naar binnen omvouwen, rijgen.
➔ Bij het **linker** voorpand het beleg 0,7 cm breed als ONDERSLAG uit laten steken, hierdoor wordt de rits later bedekt. Beleg naar binnen omvouwen, rijgen. Strijken.

8 De ONDERSLAG net naast de tandjes op de rits vastrijgen en smal vaststikken. Rits dichtdoen. Het split met het midden op het midden dichtspelden (8a).

9 Het beleg bij de **rechterrاند** op de rits vastrijgen, daarbij het broekpand **niet** mee vastzetten. De rits bij het beleg vaststikken.

10 Het **recht**er voorpand bij de aangegeven stiklijn doorstikken, daarbij het beleg mee vaststikken.

Aggiungere i MARGINI DI CUCITURA E D'ORLO.
1,5 cm all'orlo e a tutti gli altri bordi e le cuciture.

Con l'aiuto della carta copiativa burda style riportare sul rovescio della stoffa i contorni del cartamodello (linee di cucitura e d'orlo) e le linee ed i contrassegni presenti sulle parti. Attenersi alle istruzioni allegate alla confezione della carta copiativa.

CONFEZIONE

Durante il cucito i lati diritti delle stoffe devono combaciare.
Riportare sul diritto del tessuto con punti d'imbastitura tutte le linee presenti sulle parti del cartamodello.

Numero di congiunzione = NC

AB

PANTALONI

Cuciture divisorie

1 Disporre le parti davanti centrali, diritto su diritto, sulle parti davanti laterali, imbastire le cuciture divisorie (NC 1 per **A**, 3 per **B**). Chiudere le cuciture. Rifinire i margini e stirarli aperti.

Chiudere allo stesso modo le cuciture divisorie dietro (NC 2 per **A**, 4 per **B**).

Tasche inserite nello sprone fianchi

2 Disporre i sacchetti tasca, diritto su diritto, sui pantaloni davanti. Imbastire insieme i bordi alle aperture tasca (NC 5) e chiuderli. Rifinire i margini. Imbastire i sacchetti verso l'interno. Stirare i bordi e cucirli a filo.

3 Appuntare i pantaloni davanti sullo sprone fianchi, l'apertura delle tasche deve combaciare con la LINEA D'INCONTRO indicata; i lati diritti dei sacchetti tasca e dello sprone fianchi combaciano. Imbastire l'apertura delle tasche.

4 Imbastire i sacchetti tasca sullo sprone fianchi **senza** comprendere i pantaloni davanti. Cucire. Rifinire insieme i margini. Imbastire sui pantaloni davanti i bordi laterali, superiori e davanti dello sprone fianchi. **Attenzione:** allo sprone fianchi destro tagliare nel centro davanti il margine al bordo davanti (freccia).

Cuciture laterali / Cuciture interne alle gambe

5 Disporre i pantaloni davanti sui pantaloni dietro, diritto su diritto, imbastire le cuciture laterali (NC 6) e le cuciture interne delle gambe (NC 7 per **A**, 8 per **B**). Chiudere le cuciture. Rifinire i margini e stirarli aperti.

Cucitura centrale davanti / Chiusura lampo

6 Voltare una gamba. Infilare le gambe una nell'altra, diritto su diritto. Impunturare la cucitura centrale dal contrassegno per l'apertura fino alle cuciture interne delle gambe. Rifinire i margini ed i bordi ai ripieghi davanti.

7 Alla parte davanti **destra** dei pantaloni imbastire verso l'interno il RIPIEGO nel centro davanti.
➔ Alla parte davanti **sinistra** lasciar pendere il ripiegio per 0,7 cm come SORMONTO INFERIORE, questo servirà in un secondo momento a nascondere la lampo. Imbastire verso l'interno il resto del ripiegio. Stirare.

8 Imbastire il SORMONTO INFERIORE sulla fettuccia della lampo a filo dei dentini e cucirlo a filo del bordo. Chiudere la lampo. Appuntare l'apertura centro su centro (8a).

9 Imbastire il ripiegio al bordo davanti **destro** dell'apertura sulla fettuccia della lampo **senza** comprendere la parte davanti dei pantaloni.

10 Impunturare la parte davanti **destra** lungo la linea dell'impunturatura cucendo così il ripiegio.

y marcas dibujadas en las piezas. Seguir las instrucciones del paquete.

CONFECCIÓN

Al coser los derechos quedan superpuestos.
Reportar con hilvanes todas las líneas de las piezas al derecho.

AB

PANTALÓN

Costuras divisorias

1 Poner las piezas delanteras centrales sobre las piezas delanteras laterales del pantalón encarando los derechos, hilvanar las costuras divisorias delanteras (números **A 1, B 3**) y coser. Sobre hilar los márgenes y plancharlos abiertos.

Coser igual las costuras divisorias posteriores (números **A 2, B 4**).

Bolsillos de canesú de cadera

2 Poner el fondo sobre la pieza delantera del pantalón con los derechos encarados, hilvanar montados los cantos de abertura de bolsillo (número 5) y coser. Recortar los márgenes. Volver hacia dentro e hilvanar entornado el fondo. Planchar el canto y pespuntear al ras.

3 Prender la pieza delantera del pantalón en la pieza de canesú de manera que la abertura de bolsillo coincida en la LINEA DE AJUSTE marcada, los derechos del fondo y el canesú quedan superpuestos. Hilvanar la abertura de bolsillo.

4 Hilvanar el fondo sobre la pieza de canesú, **sin** interponer la pieza delantera del pantalón. Coser. Sobre hilar juntos los márgenes. Hilvanar los cantos laterales, superiores y delanteros de la pieza de canesú sobre la pieza delantera del pantalón. **Atención:** en la pieza derecha de canesú cortar el margen del canto delantero en el medio delantero (flecha).

Costuras laterales / costuras entrepierna

5 Poner las piezas delanteras sobre las piezas posteriores del pantalón derecho contra derecho, hilvanar las costuras laterales (número 6) y las costuras entrepierna (número **A 7, B 8**). Cerrar las costuras. Sobre hilar los márgenes y plancharlos abiertos.

Costura delantera central / cremallera

6 Girar una pernera. Meter las perneras una dentro de la otra derecho contra derecho. Coser la costura central desde la marca de abertura hasta las costuras entrepierna. Sobre hilar los márgenes y los cantos vista.

7 En la pieza delantera **derecha** del pantalón volver hacia dentro e hilvanar entornada la VISTA en el medio delantero.
➔ En la pieza delantera **izquierda** del pantalón dejar sobresalir la vista 0,7 cm de ancho como TAPETA INFERIOR, con la que después se ocultará la cremallera. Hilvanar entornada la vista restante. Planchar.

8 Hilvanar la TAPETA INFERIOR en la cinta de la cremallera al ras de los dientecitos y pespuntear al ras. Cerrar la cremallera. Prender la abertura medio sobre medio (8a).

9 Hilvanar la vista del canto de cierre **derecho** sobre la cinta de la cremallera, **sin** interponer la pieza del pantalón. Coser la cinta de la cremallera en la vista.

10 Pespuntear la pieza delantera **derecha** del pantalón en la línea de pespunte marcada, pillando la vista.

NEDERLANDS

AB

Band

TUSSENVOERING VOOR DE BAND of GEPERFOREERD BAND op de verkeerde kant van de banddelen opstrijken.

- 11 De banddelen met het midden op het midden op de bovenranden van de broek vastrijgen (naadcijfer 9); stikken. De naad naar de band toe strijken.
De naad bij de bovenrand van de band zigzaggen.

Kruisnaad (achter)

- 12 De broekspijpen in elkaar schuiven (goede kanten op elkaar). De kruisnaad, bij de band de middenachternaad, stikken.
Naad zigzaggen en steeds vanaf de bovenkant tot het begin van de ronde rand openstrijken.
- 13 De band bij de vouwlijn dubbelvouwen (goede kant binnen). De naad volgens de tekening inslaan.
De voorranden op elkaar stikken, **rechts** bij middenvoor, **links** bij de onderslag. De naden bijknippen, op de hoeken schuin afknippen.
Band keren, aan de binnenkant bij de aanzetnaad vastrijgen. Aan de buitenkant in de naad doorstikken, daarbij de binnenste bies mee vaststikken (13a).

KNOOPSGAT bij de **rechter** rand van de band maken.
Knoop bij de onderslag aannaaien.

A

Naad bij het voetstukje

- 14 Voorpand op het achterpand leggen (goede kanten op elkaar), de naad van het bandje stikken; de deelnaden liggen op elkaar.
Naad apart zigzaggen en openstrijken.

Randen stikken.

- 15 Naad bij de ronde rand van de voet tot 0,5 cm bijknippen en zigzaggen. De naad bij de hoeken inknippen (pijl)
De naad naar binnen omvouden, rijgen, strijken. Naad 0,3 cm breed doorstikken, daarbij de naad mee vaststikken.

B

Zoom

- 16 De zoom zigzaggen, omvouden, rijgen en strijken. De onderrand van de broek 1 cm breed doorstikken, daarbij de zoom mee vaststikken.

ITALIANO

AB

Cinturino

Stirare il RINFORZO o il BORDOFIX sul rovescio del cinturino.

- 11 Imbastire il cinturino, centro su centro, sul bordo superiore dei pantaloni (NC 9) e cucirlo. Stirare i margini verso il cinturino.
Rifinire il margine al bordo superiore del cinturino.

Cucitura centrale dietro

- 12 Infilare nuovamente le gambe una nell'altra diritto su diritto. Chiudere la cucitura centrale, anche al cinturino.
Rifinire i margini e stirarli aperti dall'alto fino all'inizio dell'arrotondamento del cavallo.
- 13 Piegare il cinturino lungo la linea di ripiegatura, il diritto e all'interno. Davanti ripiegare all'interno il margine come illustrato. Cucire insieme i bordi davanti, **a destra** nel centro davanti, **a sinistra** sul sormonto. Rifilare i margini e tagliarli in isbieco sugli angoli.
Voltare il cinturino, imbastirlo all'interno sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare ora dal diritto nel solco della cucitura, cucendo così la metà interna del cinturino (13a).

Eseguire un OCCHIELLO sul bordo **destro** del cinturino.
Attaccare il BOTTONE sul sormonto inferiore.

A

Staffe

- 14 Disporre i pantaloni davanti, diritto su diritto, sui pantaloni dietro e chiudere la cucitura delle staffe; le cuciture divisorie combaciano.
Rifinire i margini e stirarli aperti.

Impunturare i bordi

- 15 Accorciare il margine alla scollatura del piede all'altezza di 0,5 cm e rifinirlo. Incidere il margine negli angoli (frecce).
Imbastire il margine ripiegandolo verso l'interno e stirare. Cucire il margine a 0,3 cm dai bordi.

B

Orlo

- 16 Rifinire l'orlo, imbastirlo ripiegandolo verso l'interno, stirarlo e cucirlo a 1 cm dal bordo.

ESPAÑOL

AB

Pretina

Planchar la ENTRETELA o CINTA PARA PRETINAS al revés de las piezas.

- 11 Hilvanar las piezas de la pretina en los cantos superiores del pantalón (número 9) medio sobre medio. Coser. Planchar los márgenes en la pretina. Sobre hilar el margen del canto superior de la pretina.

Costura posterior central

- 12 Volver a meter las perneras una dentro de la otra con los derechos encarados. Coser la costura posterior central, también en la pretina. Sobre hilar los márgenes y plancharlos abiertos desde arriba hasta el principio de la curva.
- 13 Doblar la pretina por la línea de doblez, el derecho queda dentro. Remeter el margen según el dibujo delante.
Coser montados los cantos delanteros, **a la derecha** en el medio delantero, **a la izquierda** en la tapeta inferior. Recortar los márgenes, cortar en sesgo las esquinas.
Girar la pretina, hilvanar dentro en la costura de aplicación. Coser por fuera en la costura, pillando la mitad interna de pretina (13a).

Bordar el OJAL en el canto **derecho** de la pretina.
Coser el BOTÓN en la tapeta inferior.

A

Costuras de trabilla

- 14 Poner la pieza delantera sobre la pieza posterior del pantalón encarando los derechos, coser la costura de la trabilla. Las costuras divisorias coinciden superpuestas.
Sobre hilar los márgenes y plancharlos abiertos.

Pespuntear los cantos

- 15 Recortar el margen en el escote del pie a 0,5 cm y sobre hilar. Piquetear el margen en las esquinas (flechas). Volver hacia dentro e hilvanar entornado el margen, planchar. Pespuntear los cantos 0,3 cm de ancho, pillando el margen.

B

Doblado

- 16 Sobre hilar el dobladillo, hilvanarlo entornado y planchar.
Pespuntear el canto inferior del pantalón 1 cm de ancho, pillando el dobladillo.

SVENSKA

MÖNSTERDELAR:

- A B 1 Höftbesparingsdel 2x
- A B 2 Fickpåse 2x
- A B 3 Linning 2x
- A 4 Främre mittbyxdel 2x
- A 5 Främre sidbyxdel 2x
- A 6 Bakre mittbyxdel 2x
- A 7 Bakre sidbyxdel 2x
- B 8 Främre mittbyxdel 2x
- B 9 Främre sidbyxdel 2x
- B 10 Bakre mittbyxdel 2x
- B 11 Bakre sidbyxdel 2x

TILLKLIPPNINGSPLANERNA FINNS PÅ MÖNSTERARKET

GÖR I ORDNING PAPPERSMÖNSTERDELARNA

Välj din mönsterstorlek efter burda style måttabeller på mönsterarket: klänningar, blusar, jackor och kappor efter övervidden, byxor och kjolar efter höftvidden. Om dina mått avviker från burda style måttabeller kan du ändra pappersmönstret med de centimetermått som skiljer.

AB

Klipp ut från mönsterarket i önskad storlek: för BYGELBYXAN **A** delarna 1 till 7, för BYXAN **B** delarna 1 till 3 och 8 till 11.

➔ Storlek 16 till 23 är kortstorlekar.

De motsvarar stl 32 till 46 i vidden.

Se även „FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNSTRET“.

Storlek 18 till 23

Rita in synlinjen till blyxtlåset lika långt till mitt fram som vid stl 16, för **A** på del 4, för **B** på del 8.

FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNSTRET

Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 160 cm. Om du är längre eller kortare kan du anpassa mönstret efter din storlek vid de markerade linjerna "förläng eller förkorta här". På så sätt bevaras passformen.

➔ Ändra alltid alla delar vid samma linjer med samma mått.

Gör så här:

Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjerna.

Förlängning: För isär delarna till önskad längd.

Förkortning: För mönsterkanterna över varandra till önskad längd.

Jämna till sidkanterna.

TILLKLIPPNING

TYGVIKNING (— — —) betyder: mitten på en mönsterdel, men absolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid till dubbelt så stor, tygvikningen utgör mittlinjen.

Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklipningsplanen läggs med skriftsidan nedåt mot tyget.

Tillklipningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelarnas placering på tyget.

AB

Nåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid enkelt tyglager. Vid dubbelt tyglager ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna på tygets avigsida. Klipp till sist till de delar som ligger över tygvikningen på tillklipningsplanen, i enkelt tyg.

Man måste lägga till SÖMSMÅN OCH FÄLLTILLÄGG:

1,5 cm fäll och i alla andra kanter och sömmar.

Överför mönsterkonturerna (söm- och fälllinjer) och alla tecken och

РУССКИЙ

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ:

- A B 1 Боковая кокетка 2x
- A B 2 Мешковина кармана 2x
- A B 3 Пояс 2x
- A 4 Средняя часть передней половинки 2x
- A 5 Боковая часть передней половинки 2x
- A 6 Средняя часть задней половинки 2x
- A 7 Боковая часть задней половинки 2x
- B 8 Средняя часть передней половинки 2x
- B 9 Боковая часть передней половинки 2x
- B 10 Средняя часть задней половинки 2x
- B 11 Боковая часть задней половинки 2x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТЕ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило - для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бедер. В случае необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Выкроить из листа выкроек для БРЮК-РЕЙТУЗ **A** детали 1 - 7, для БРЮК **B** детали 1 - 3 и 8 - 11 нужного размера.

➔ Размеры 16 - 23 предназначены невысоким женщинам.

Данные размеры соответствуют стандартным размерам 32 - 46.

См. также "ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ".

Размеры 18 - 23

Для **A** на детали 4 и для **B** на детали 8 вычертить линию отделочной строчки вдоль застежки на молнию на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 16.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 160 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить до нужной длины по линиям, маркированным "здесь удлинять или укорачивать" - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определенным линиям и на одинаковое число сантиметров.

Это делается так:

Разрежьте выкройку по вычерченным вспомогательным линиям.

Для **удлинения** раздвиньте части детали выкройки на нужное число сантиметров.

Для **укорачивания** наложите части детали выкройки друг на друга на нужное число сантиметров.

Выверните боковые края.

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое двойной детали следует совместить со сгибом ткани, но ни в коем случае с линией шва или низа! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.

Детали, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональное расположение деталей бумажной выкройки на ткани.

AB

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

1,5 см - на подгибку низа и по всем остальным срезам и на швы.

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночную сторону деталей кроя при помощи копировальной бумаги burda style.

linjer, som är markerade på mönsterdelarna, till tygets avigsida med hjälp av burda style markeringspapper. Beskrivning finns i förpackningen.

SÖMNADSBESKRIVNING

Vid hopsömnaden ligger alla tygdelar räta mot räta.

Överför alla linjer i mönsterdelarna med träckelstygn till tygets rätsida.

AB

BYXA

Delningssömmar

1 Lägg de främre mittbyxdelarna räta mot räta på de främre sidbyxdelarna, träckla (sömnummer A 1, B 3) och sy de främre delningssömmarna. Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.

Sy de bakre delningssömmarna på samma sätt (sömnummer A 2, B 4).

Höftbesparingsfickor

2 Lägg fickpåsarna räta mot räta på den främre byxdelen, träckla (sömnummer 5) och sy ihop ficköppningskanterna på varandra. Klipp ner sömsmånerna. Träckla in fickpåsarna. Pressa kanten och kantsticka den smalt.

3 Nåla fast den främre byxdelen på höftbesparingsdelen så att ficköppningen möter den markerade PLACERINGSLINJEN, fickpåsarnas och höftbesparings rätsidor ligger på varandra. Träckla fast ficköppningen.

4 Träckla fast fickpåsen på höftbesparingsdelen, men träckla då inte i den främre byxdelen. Sy. Sicksacka sömsmånerna ihopållna. Träckla fast höftbesparingsdelens sid-, över- och framkanter på den främre byxdelen. Observera, klipp av sömsmånerna i mitt fram i den främre kanten på höger höftbesparingsdel (pil).

Sidsömmar / inre bensömmar

5 Lägg de främre byxdelarna räta mot räta på de bakre byxdelarna, träckla sidsömmarna (sömnummer 6) och de inre bensömmarna (sömnummer A 7, B 8). Sy sömmarna. Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.

Främre mittsöm / blyxtlås

6 Vänd ett byxben. Skjut in byxbenen räta mot räta i varandra. Sy mittsömmen från sprundmarkeringen till de inre bensömmarna. Sicksacka sömsmånerna och infodringskanterna.

7 Träckla in INFODRINGEN på höger främre byxdel i mitt fram.

➔ Låt vid vänster främre byxdel skjuta ut infodringen 0,7 cm br som UNDERLÄGG, blyxtlåset döljs senare av det. Träckla in övrig infodring. Pressa.

8 Träckla fast UNDERLÄGGET tätt intill dragkedjan på blyxtlåsbandet och sy fast smalt. Stäng blyxtlåset. Nåla ihop sprundet mitt mot mitt (8a).

9 Träckla fast infodringen i höger stängningskant på blyxtlåsbandet, men ta inte med byxdelen. Sy fast blyxtlåsbandet på infodringen.

10 Kantsticka den högra främre byxdelen i den markerade sylinjen, samtidigt sys infodringen fast.

ПОШИВ

При сметывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную сметочными стежками.

АВ

БРЮКИ

Рельефные швы

1 Средние части передних полотнищ сложить с боковыми частями передних полотнищ лицевыми сторонами, сметать припуски на рельефные швы (контрольная метка A 1, B 3) и стачать их. Припуски швов обметать и разутюжить.

Задние рельефные швы выполнить так же (контрольная метка A 2, B 4).

Боковые карманы с отрезными бочками

2 Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, приметать вдоль входа в карман (контрольная метка 5) и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Мешковину кармана заметать на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить и отстрочить в край.

3 Переднюю половинку наложить на боковую кокетку, совместив вход в карман с размеченной ЛИНИЕЙ СОВМЕЩЕНИЯ, при этом мешковина кармана и боковая кокетка лежат лицевыми сторонами друг к другу. Вход в карман приметать.

4 Мешковину кармана приметать к боковой кокетке, не прихватывая переднюю половинку. Притачать. Припуски шва обметать вместе. Боковой, верхний и передний срезы боковой кокетки приметать к передней половинке. Внимание: на правой боковой кокетке срезать припуск по переднему срезу по линии середины переда (стрелка).

Боковые швы / Шаговые швы

5 Передние половинки сложить с задними половинками попарно лицевыми сторонами и сметать боковые срезы (контрольная метка 6) и шаговые срезы (контрольная метка A 7, B 8). Срезы стачать. Припуски швов обметать и разутюжить.

Средний передний шов / Застежка на молнию

6 Одну брючину вывернуть. Брючины вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне. Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию до шаговых швов. Припуски шва и срезы обтачек обметать.

7 На правой передней половинке заметать на изнаночную сторону ОБТАЧКУ по линии середины переда. ➔ На левой передней половинке заметать на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку разреза не доходя 0,7 см до линии середины переда (= ПРИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ), чтобы на готовых брюках застежка-молния была не видна. Обтачку приметать. Приутюжить.

8 ПРИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ наложить на тесьму застежки-молнии, приметать и настрочить в край вплотную к зубчикам. Застежку-молнию закрыть. Разрез сколоть, совместив линии середины переда (8a).

9 Обтачку правого края разреза наложить на тесьму застежки-молнии, не прихватывая переднюю половинку. Тесьму застежки-молнии настрочить на обтачку.

10 Правую переднюю половинку отстрочить по разметке, прихватывая обтачку.

AB

Linning

Pressa fast LINNINGSMELLANLÄGG eller STABILISERINGSBAND på linningsdelarnas avigsida.

- 11 Träckla fast linningsdelarna mitt mot mitt på byxans övre kanter (sömnummer 9), sy. Pressa in sömsmånerna i linningen. Sicksacka sömsmånerna i linningens övre kant.

Bakre mittsöm

- 12 Skjut in byxbenen räta mot räta i varandra igen. Sy den bakre mittsömmen, även på linningen. Sicksacka sömsmånerna och pressa isär dem uppifrån till början av rundningen.

- 13 Vik linningen vid vikiningslinjen, rätsidan inåt. Vik in sömsmånerna framtill enligt teckningen. Sy ihop främre kanter, **höger** i mitt fram, **vänster** vid underlägget. Klipp ner sömsmånerna, klipp av hörnen snett. Vänd linningen och träckla fast den på fastsättningssömmen. Sy från utsidan i sömmen, samtidigt sys den inre linningshälften fast (13a).

Sy i ett KNAPPHÅL i den **högra** linningskanten. Sy fast KNAPPEN vid underlägget.

A

Bygelsömmar

- 14 Lägg den främre byxdelen räta mot räta på den bakre byxdelen, sy bygelsömmen; delningssömmarna möter varandra. Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.

Vik in kanterna

- 15 Klipp ner sömsmånerna i fotringningen till 0,5 cm och sicksacka. Jacka sömsmånerna in i hörnen (pilar). Träckla in sömsmånerna, pressa. Kantsticka kanterna 0,3 cm br, samtidigt sys sömsmånerna fast.

B

Fäll

- 16 Sicksacka fällen, träckla in, pressa. Kantsticka byxans nedre kant 1 cm br, samtidigt sys fällen fast.

AB

Пояс

ЖЕСТКОЮ ПРОКЛАДКУ ДЛЯ ПОЯСА или стабилизирующую ленту ШТАНЦБАНД приутюжить на изнаночные стороны деталей пояса.

- 11 Детали пояса приметать к верхним срезам брючин, совместив линии середины переда (контрольная метка 9), и притачать. Припуски швов заутюжить на детали пояса. Верхние срезы деталей пояса обметать.

Задний средний шов

- 12 Брючины вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне. Стачать задние средние срезы, также на поясе. Припуски шва обметать по всей длине и разутюжить от верхнего среза пояса до начала шагового скругления.

- 13 Пояс сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, припуски подвернуть спереди так, как показано на рисунке. Срезы на концах пояса стачать: **справа** - по линии середины переда, **слева** - по линии припуска под застежку. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Пояс вывернуть, внутреннюю половинку пояса приметать над швом притачивания. С лицевой стороны брюк проложить строчку в шов притачивания пояса, прихватывая внутреннюю половинку пояса (13a).

ПЕТЛЮ обметать на **правом** конце пояса.

ПУГОВИЦУ пришить к припуску под застежку пояса.

A

Швы штрипок

- 14 Передние половинки сложить с задними половинками лицевыми сторонами и выполнить вертикальные швы цельнокроеных штрипок, совместив рельефные швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

Края штрипок отстрочить

- 15 На каждой брючине припуски по срезу выреза для ступни срезать до ширины 0,5 см и обметать. Припуски в уголках надсечь (стрелки). Припуски заметать на изнаночную сторону, приутюжить. Края штрипок отстрочить на расстоянии 0,3 см, настрачивая припуски.


B

Подгибки низа

- 16 Припуск на подгибку низа каждой брючины обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить. Брючины отстрочить на 1 см выше нижнего края, прихватывая подгибки низа.

burda Download-Schnitt


Modell 6745

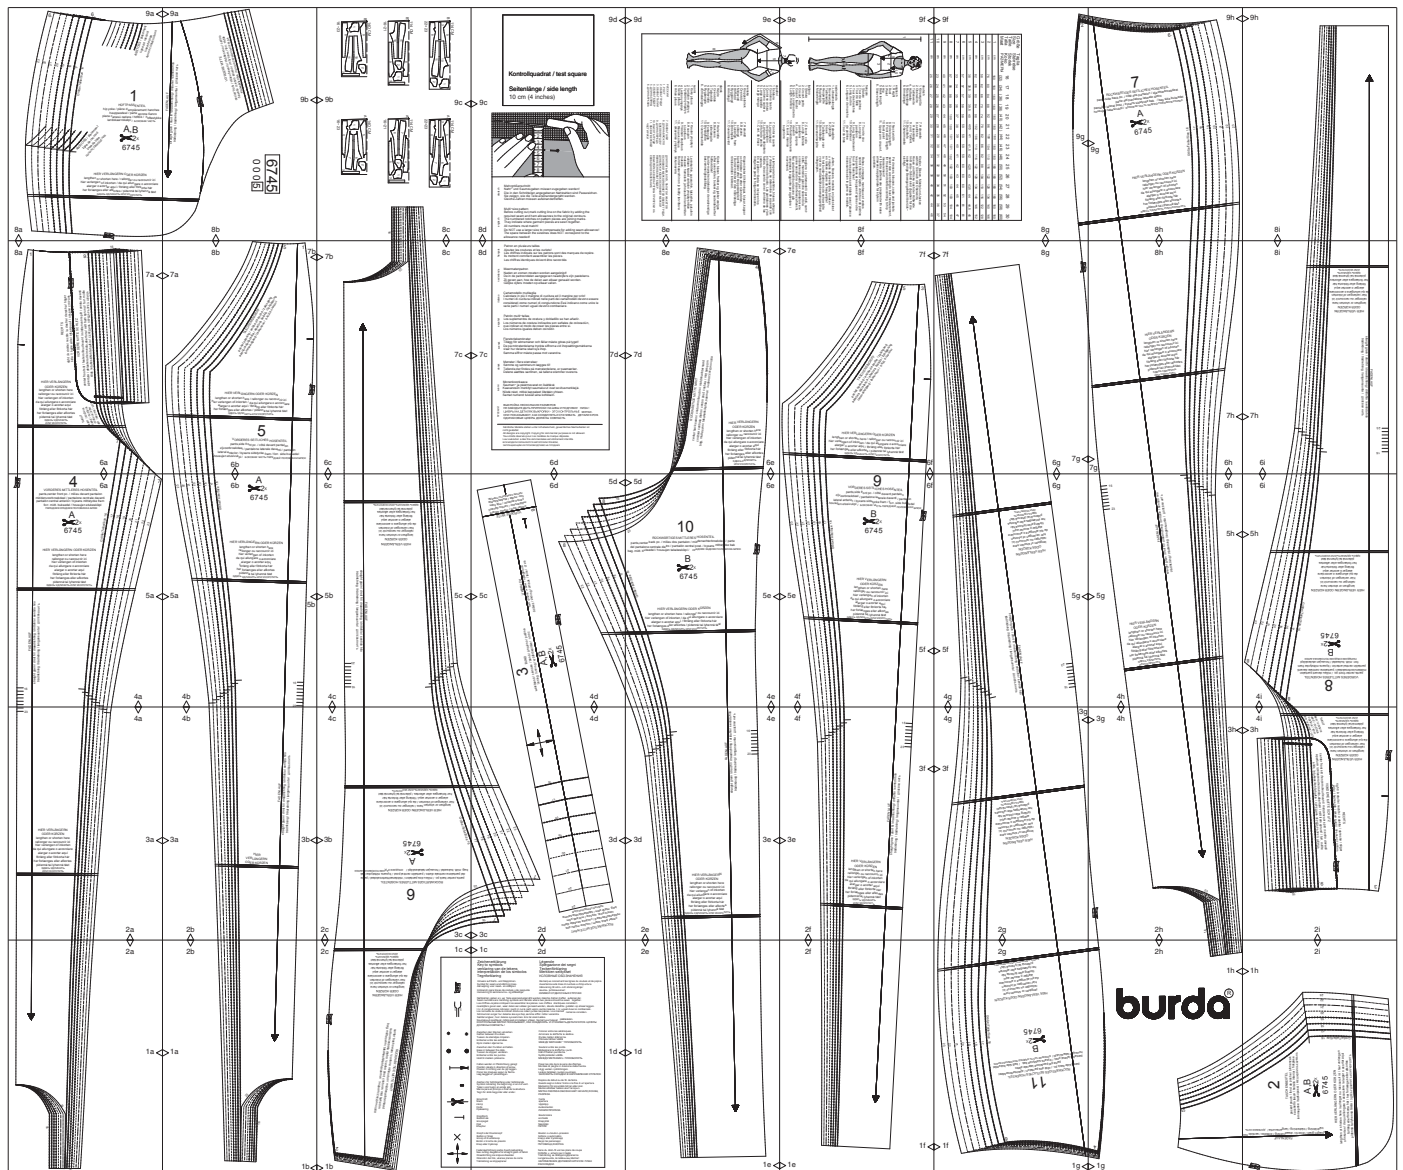

Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

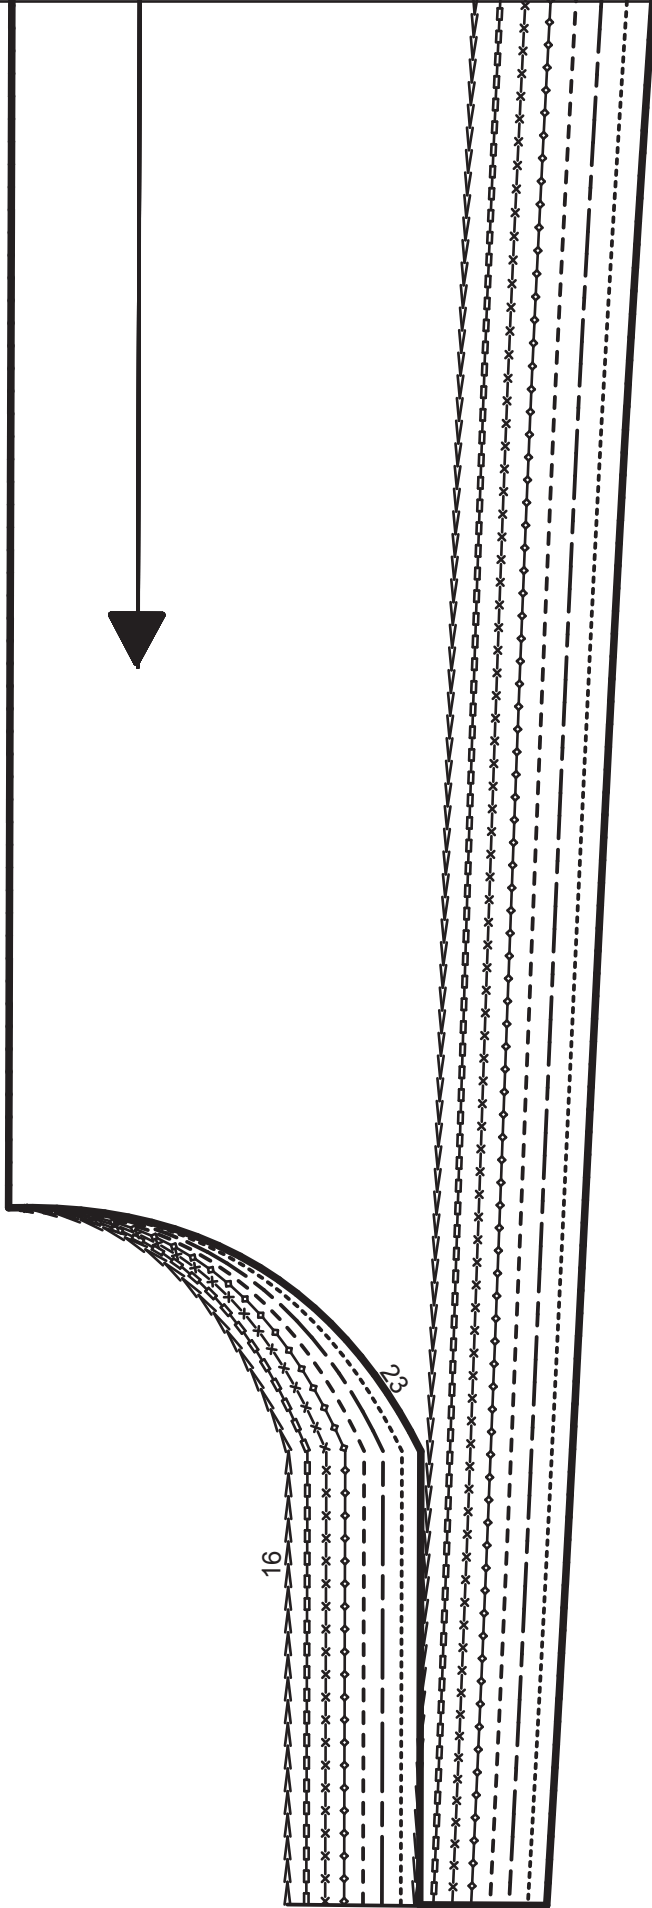

2a

1a


16

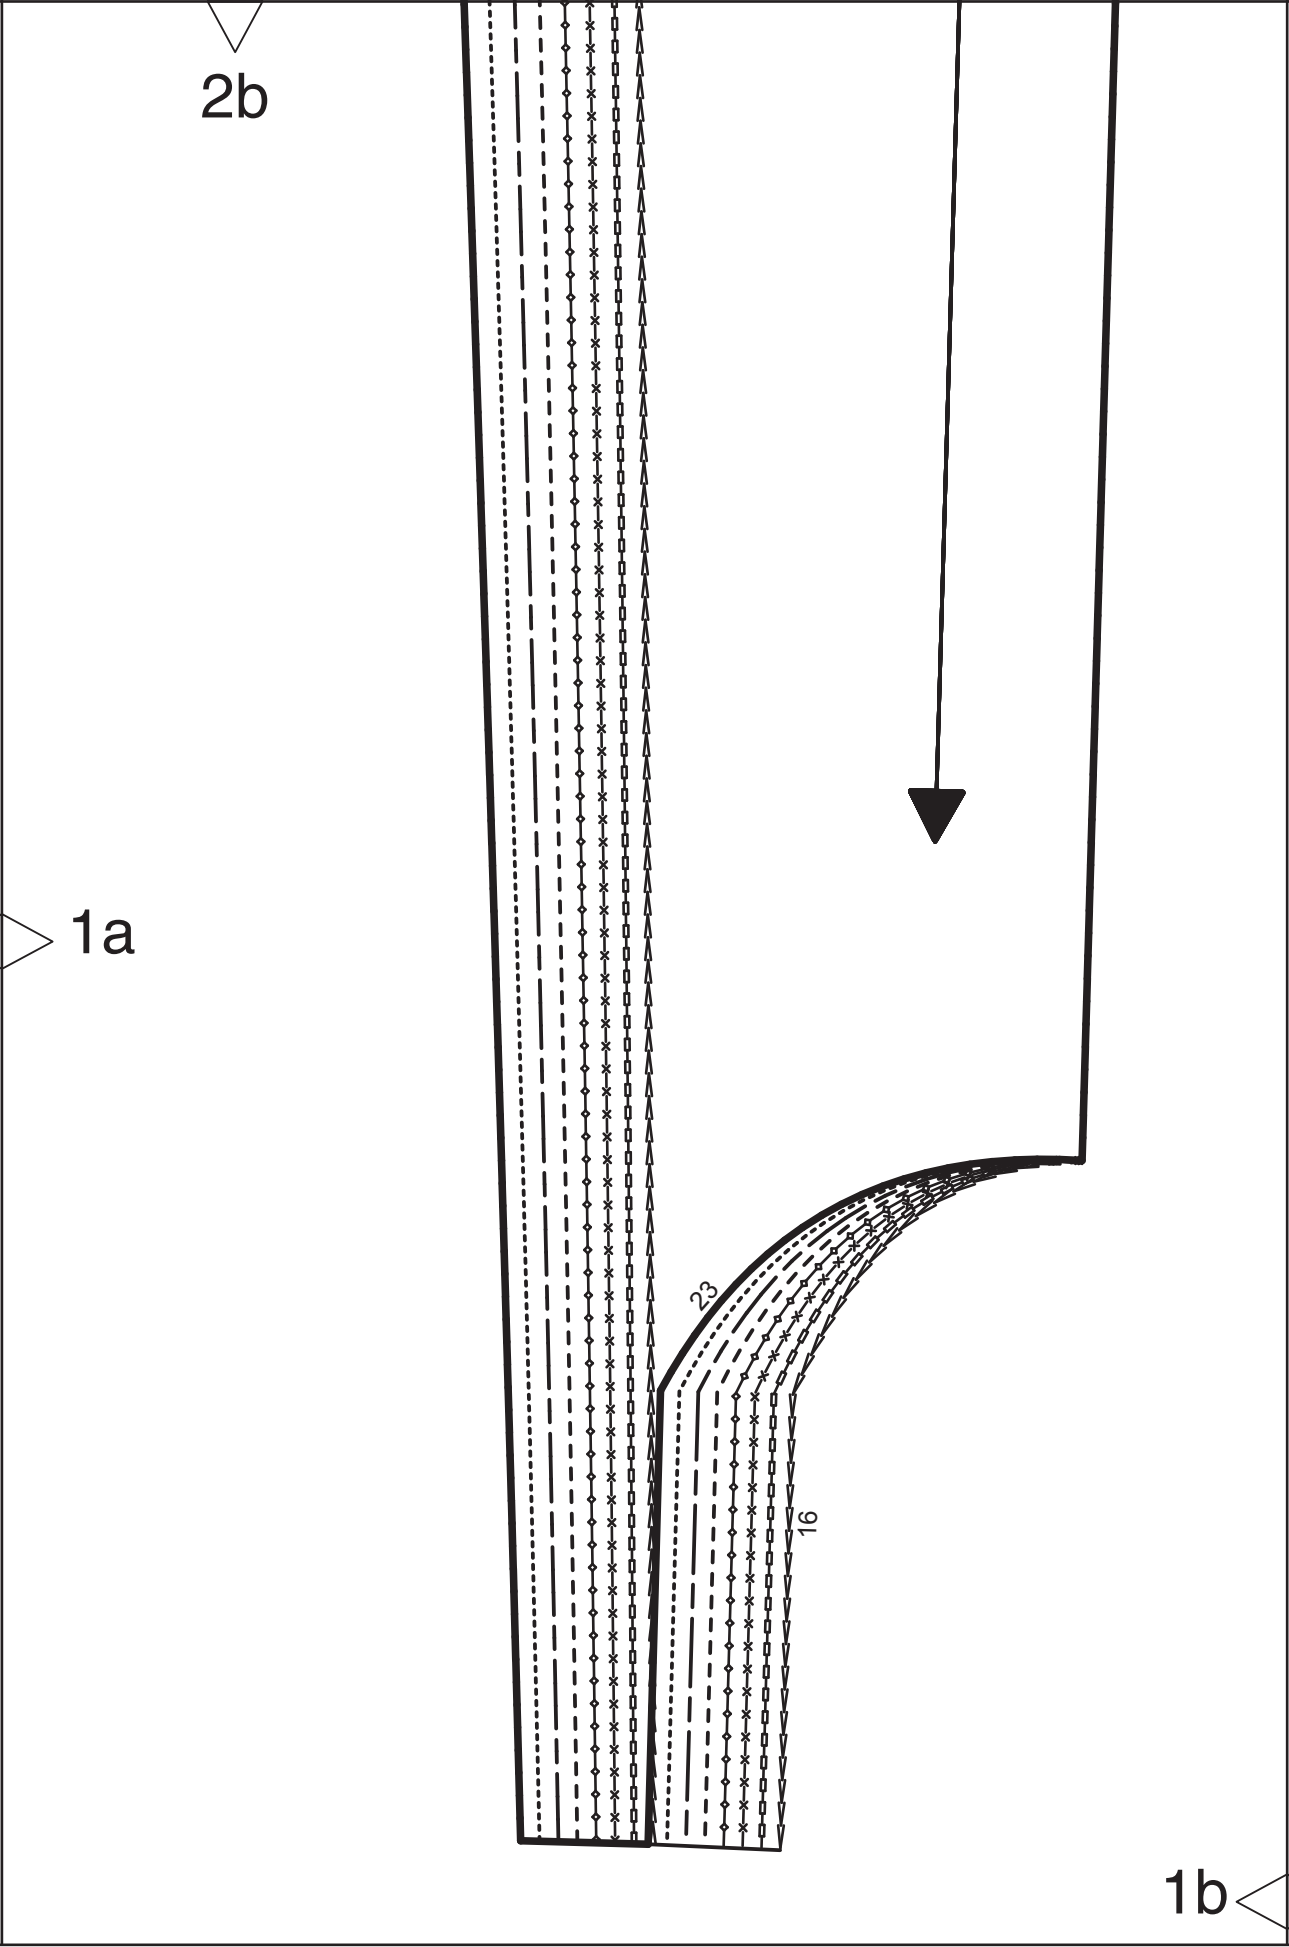

1c



*



HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä tästä
здесь удлинить
или укоротить

RÜCKWÄRTIGE MITTE NAHT
center back seam / couture milieu dos / middenachternaad
cucitura centrale dietro / centro post. costura / mitt bak, søm
bag. midte søm / takakeskihohta, sauma / ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

2c



2

1b

Zeichenerklärung
Key to symbols
verklaring van de tekens
interpretación de los símbolos
Tegnforklaring

Hinweis auf Naht- und Stepplinien.
 Symbol for seam and stitching lines.
 Aanwijzing voor naad- en stiklijnen
 Indicación para líneas de costura y de pespunte
 Henvisning til sømmerums- og stikkelinjer

Nahtzahlen geben an, wo Teile aneinander genäht werden. Gleiche Zahlen treffen aufeinander.
 Seam numbers are matching symbols and denote where two pieces should be sewn together.
 Les chiffres-repères indiquent où assembler les pièces. Les chiffres identiques coïncident.
 naadcijfers geven aan, waar delen aan elkaar genaaid worden, steeds dezelfde getallen op elkaar leggen.
 I nr. di congiunzione indicano i punti in cui le parti vanno cucite insieme. I nr. uguali devono combaciare.
 Los números de costura indican dónde se cosen juntas las piezas. Los mismos números coinciden.
 Sömnumren anger hur delarna ska sys ihop, samma siffror möter varandra.
 Sømmtal angiver, hvor delene sys sammen. Ens tal skal mødes.
 Saumaluvut osoittavat, mitkä osat ommellaan yhteen. Samat luvut tulevat päällekkäin.
 КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК СОЕДИНЯТЬ И СТАЧИВАТЬ ДЕТАЛИ КРОЯ. ЦИФРЫ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ !

Zwischen den Sternen einreihen
 Gather between the stars.
 Tussen de sterretjes rimpelen.
 Embeber entre las estrellas.
 Rynk imellen stjernerne.

Zwischen den Punkten einhalten.
 Ease in between the dots.
 Tussen de stippen verdelen.
 Embeber entre los puntos.
 Hold til imellem prikkerne.

Falten werden in Pfeilrichtung gelegt
 Position pleats in direction of arrow.
 Plooiën in richting van de pijl leggen.
 Poner los pliegues según la flecha.
 Læg læggene i pilretningen.

Zeichen für Schlitzanfang oder Schlitzende.
 Symbol indicating the beginning or end of vent.
 Teken voor begin en einde split.
 Marca para el principio o final de la abertura.
 Tegn for slids begynder eller ender.

Einschnitt
 Slash
 inknip
 Corte
 Opskæring

Knopfloch
 Buttonhole
 knoopsgat
 Ojal
 Knaphul

Knopf oder Druckknopf
 Button or Snap
 knoop of druckknoop
 Botón o broche de presión
 Knap eller trykknapp

Fadenlaufrichtung siehe Zuschneidepläne
 See cutting diagrams for straight grain of fabric
 Draadrichting zie knipvoorbeelden
 Dirección del hilo, véanse planos de corte
 Trådretning se klippeplaner

Légende
Spiegazione dei segni
Teckenförklaring
Merkkien selitykset
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Remarque concernant les lignes de couture et de piqûre.
 Avvertenza sulle linee di cucitura e d'impuntura
 Hänvisning till söm- och stickningslinjer
 sauma- ja tikkausviivat
 СИМВОЛ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОЧЕК

Froncer entre les astérisques.
 Arricciare la stoffa fra le stelline.
 Rynka mellan stjärnorna.
 Poimuta tähtien väliltä
 МЕЖДУ МЕТКАМИ * ПРИСБОРИТЬ

Soutenir entre les points.
 Molleggiare la stoffa fra i punti.
 Håll in mellan punkterna.
 Syötä pisteiden väliltä.
 МЕЖДУ МЕТКАМИ o ПРИСБОРИТЬ

Poser les plis dans le sens des flèches.
 Montare le pieghe in direzione della freccia.
 Lägg vecken i pilriktningen.
 Lasko taitetaan nuolen suuntaan.
 ЗАЛОЖИТЬ СКЛАДКИ В НАПРАВЛЕНИИ СТРЕЛОК


Repère de début ou de fin de fente.
 Questo segno indica l'inizio o la fine di un'apertura.
 Markering för sprundets början eller slut.
 Merkki osoittaa halkion alun tai lopun.
 МЕТКА РАЗРЕЗА ОБОЗНАЧАЕТ НАЧАЛО/КОНЕЦ РАЗРЕЗА


Fente
 apertura
 Uppklipp
 Aukkomerkki
 ЛИНИЯ ПРОРЕЗА

Boutonnière
 occhiello
 Knapphål
 Napinläpi
 ПЕТЛЯ

Bouton ou bouton-pression
 bottone o automatico
 knapp eller tryckknapp
 Nappi tai painonappi
 ПУГОВИЦА/КНОПКА

Sens du droit-fil voir les plans de coupe
 Drittofilo, v. schemi per il taglio
 Trådriktning se tillklipningsplanerna
 Langansuunta, ks leikkuusuunitelmat
 НАПРАВЛЕНИЕ ДОЛЕВОЙ НИТИ СМ. ПЛАН РАСКЛАДКИ.

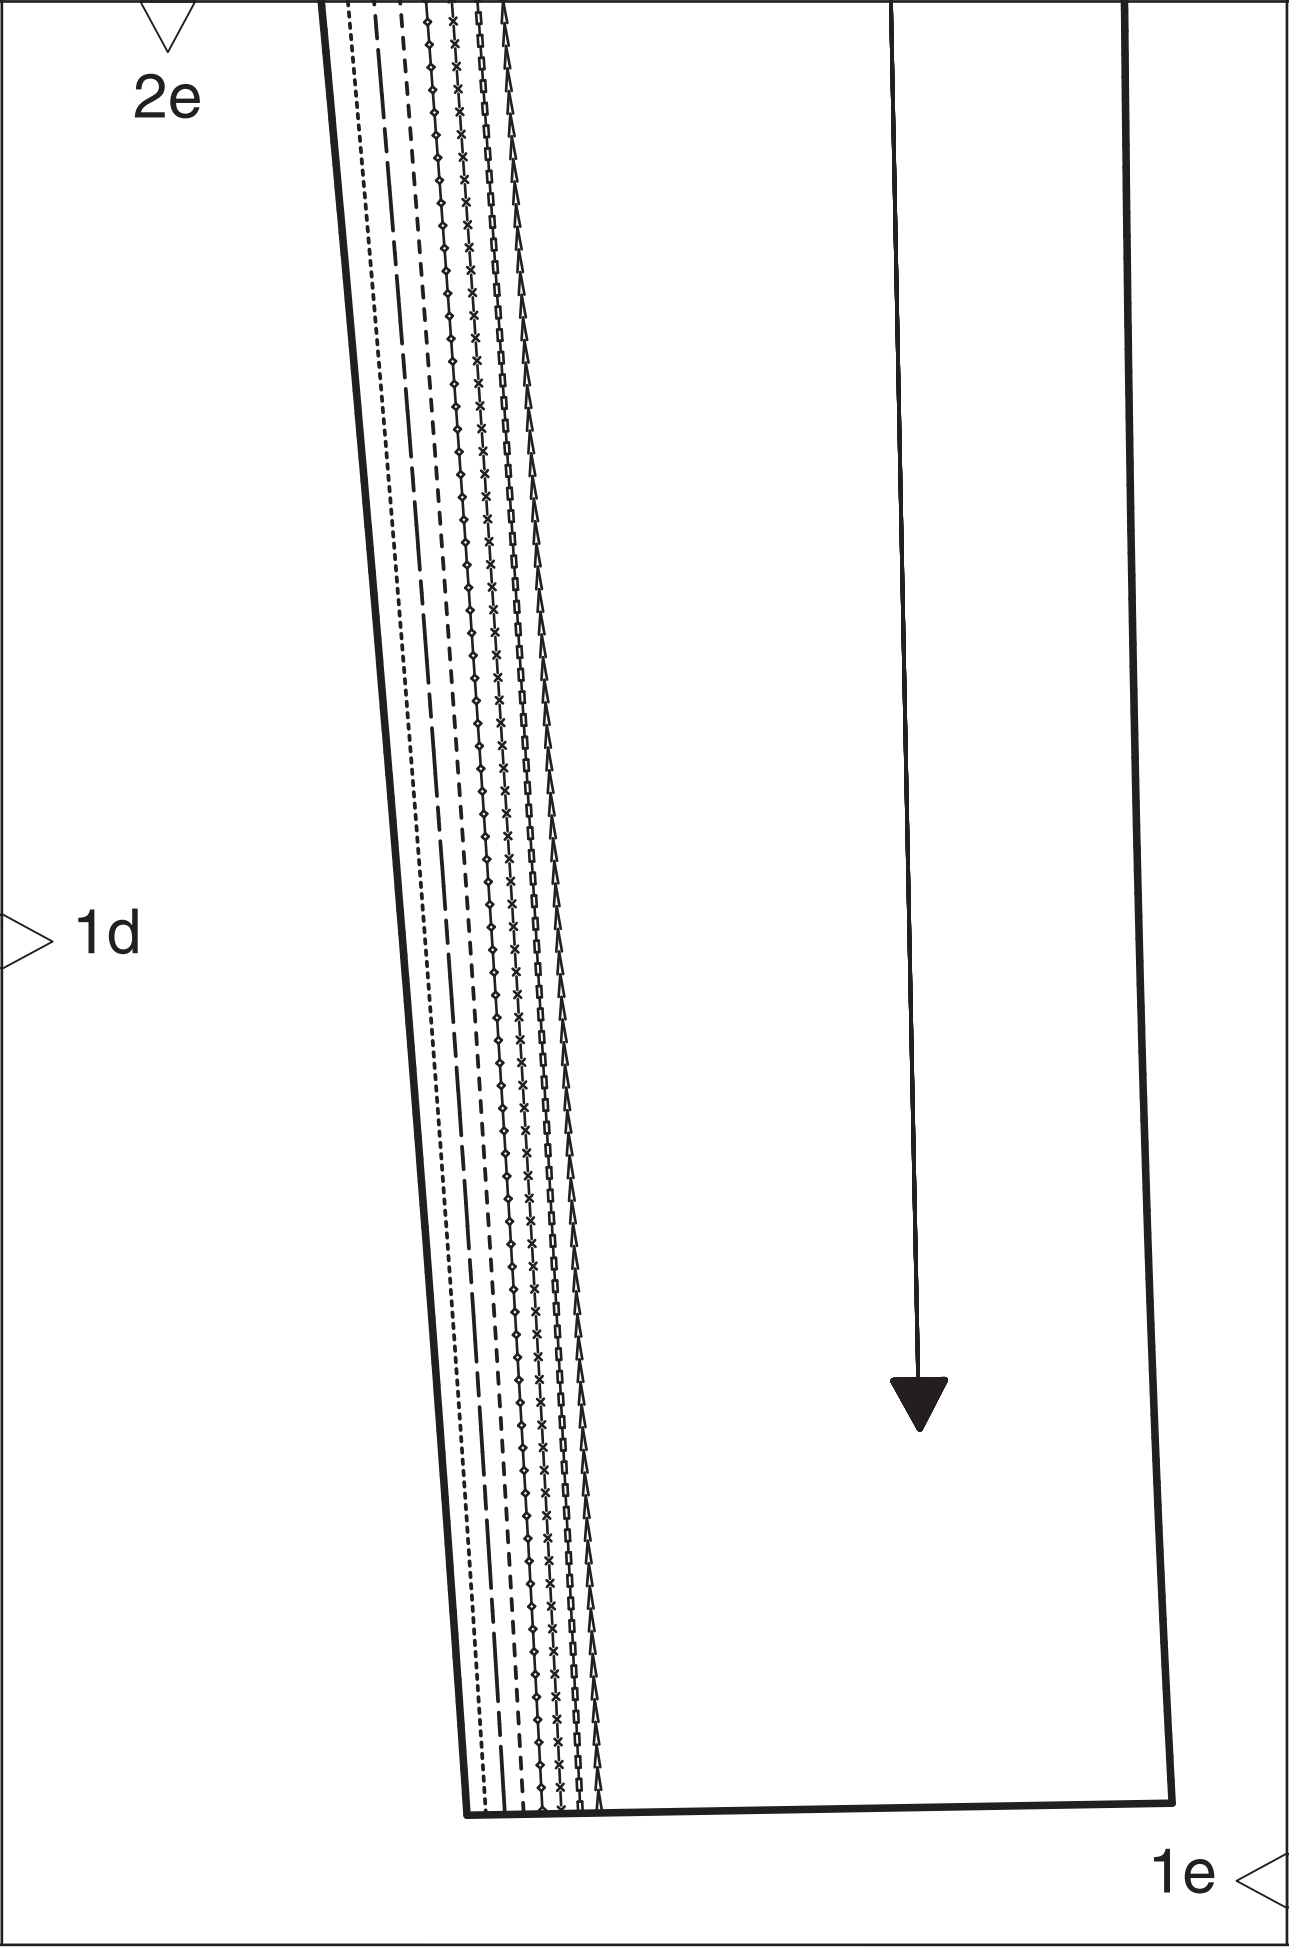

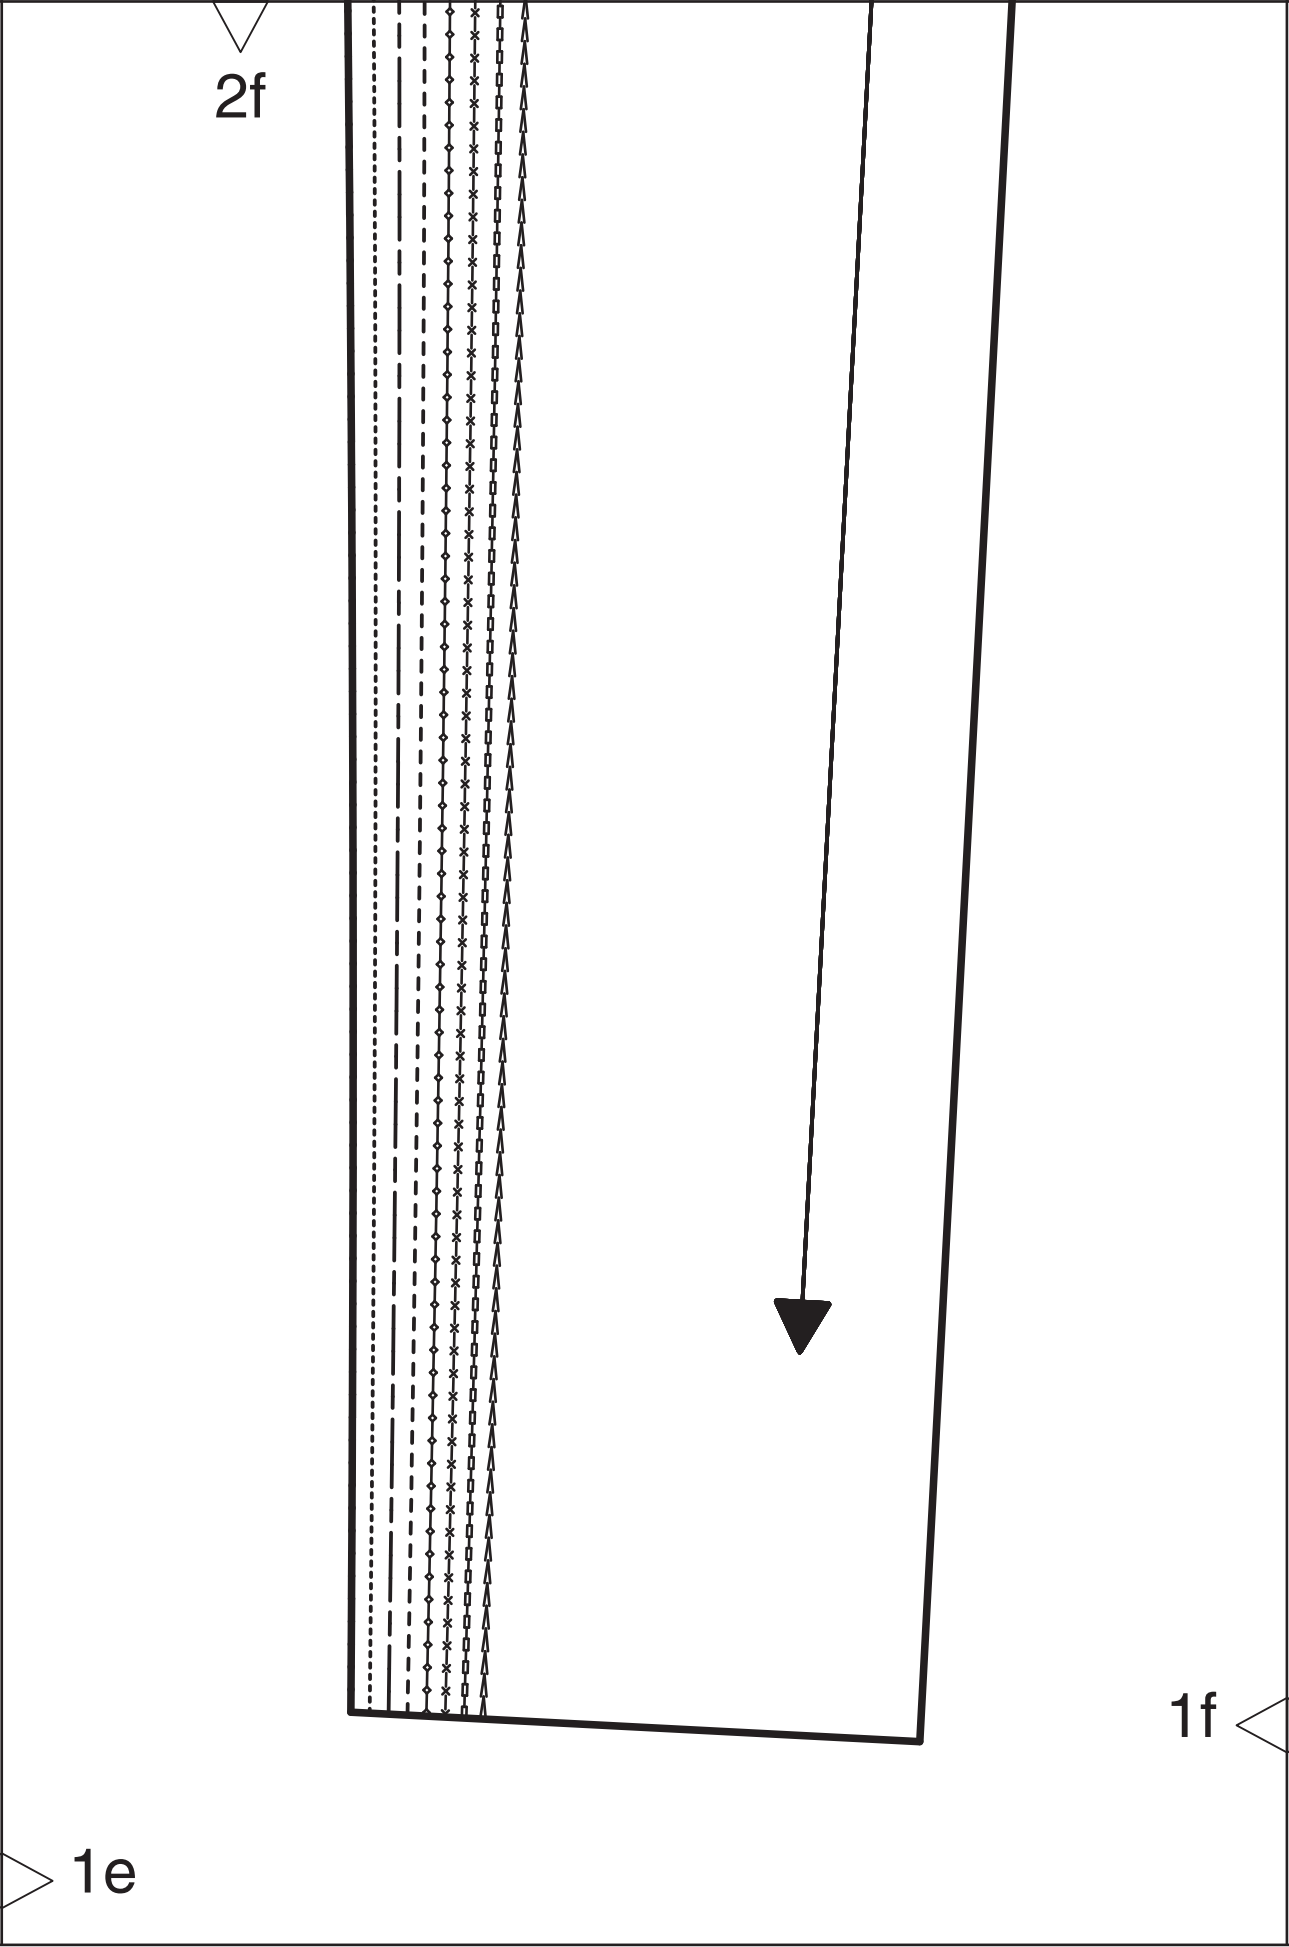

2g

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlängern of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aqui
förång eller förkorta här
förånges eller afkortes
her forlænges eller fækortes
pidennä tai lyhennä täst
pidennä tai lyhennä täst
3ДЛЕЧЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ

6745
2x
B

RÜCKWÄRTIGES SEITLICHES HOSENTEIL
pant's,side back pc. / côté dos pantalon / zijachterbroekdeel
parte del pantalone laterale dietro
byxans sidstycke bak / bag side bukse del
pantalon lateral post. / боковая часть задней половинки брюк
pantalon lateral post. / боковая часть задней половинки брюк
housujen takasivukpl /

11

6


1f

1g


2h

1h

burda[®]

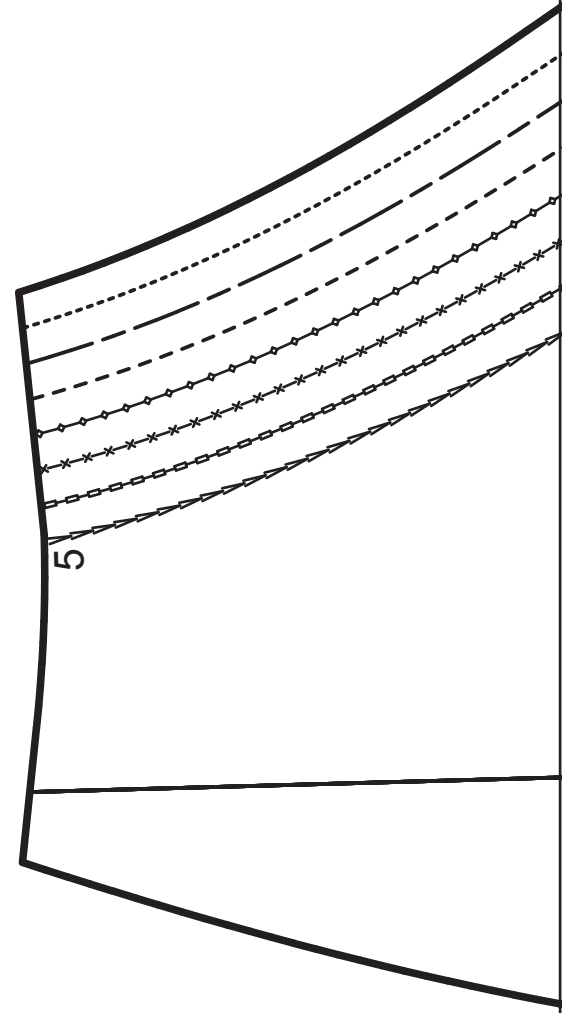

4
1g

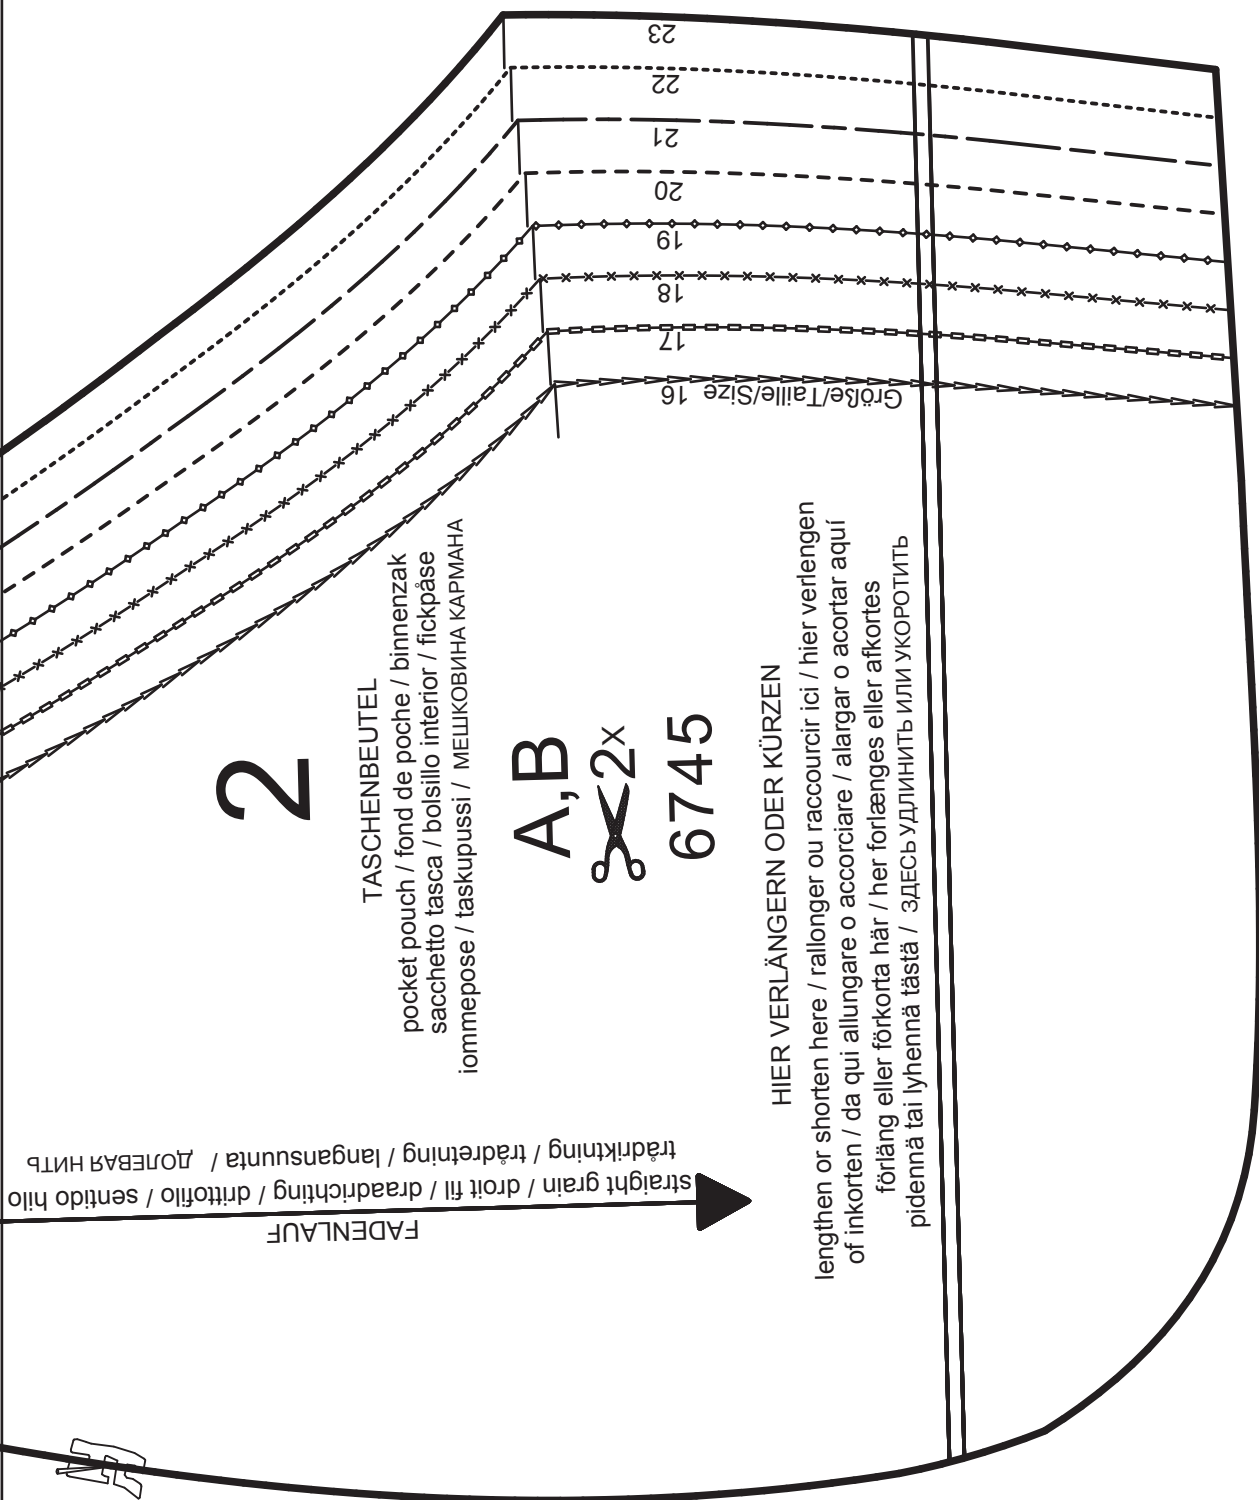

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ
ИЛИ УКОРОТИТЬ

4a

3a

2a

4b

3a

2b

3b

HIER
VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN

FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
trådriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4c

3b

2c

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici
hier verhängen of inkorten / da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí / förläng eller förkorta här
her forlænges eller ærkortes / pidenä tai lyhennä täst
здесь удлинить или укоротить

6745




A

RÜCKWÄRTIGES MITTLERES HOSENTEIL
pants, center back pc. / milieu dos pantalon / middenachterbroekdeel / parte
del pantalone centrale dietro / pantalón central post. / byxans mittstycke bak
bag. midt. buksedel / housjen takakeskipi / СПЕДИННЯ ЗАДННЯ ПОЛОВИНКА БРЮК

6

Größe/Taille/Size 16

3c

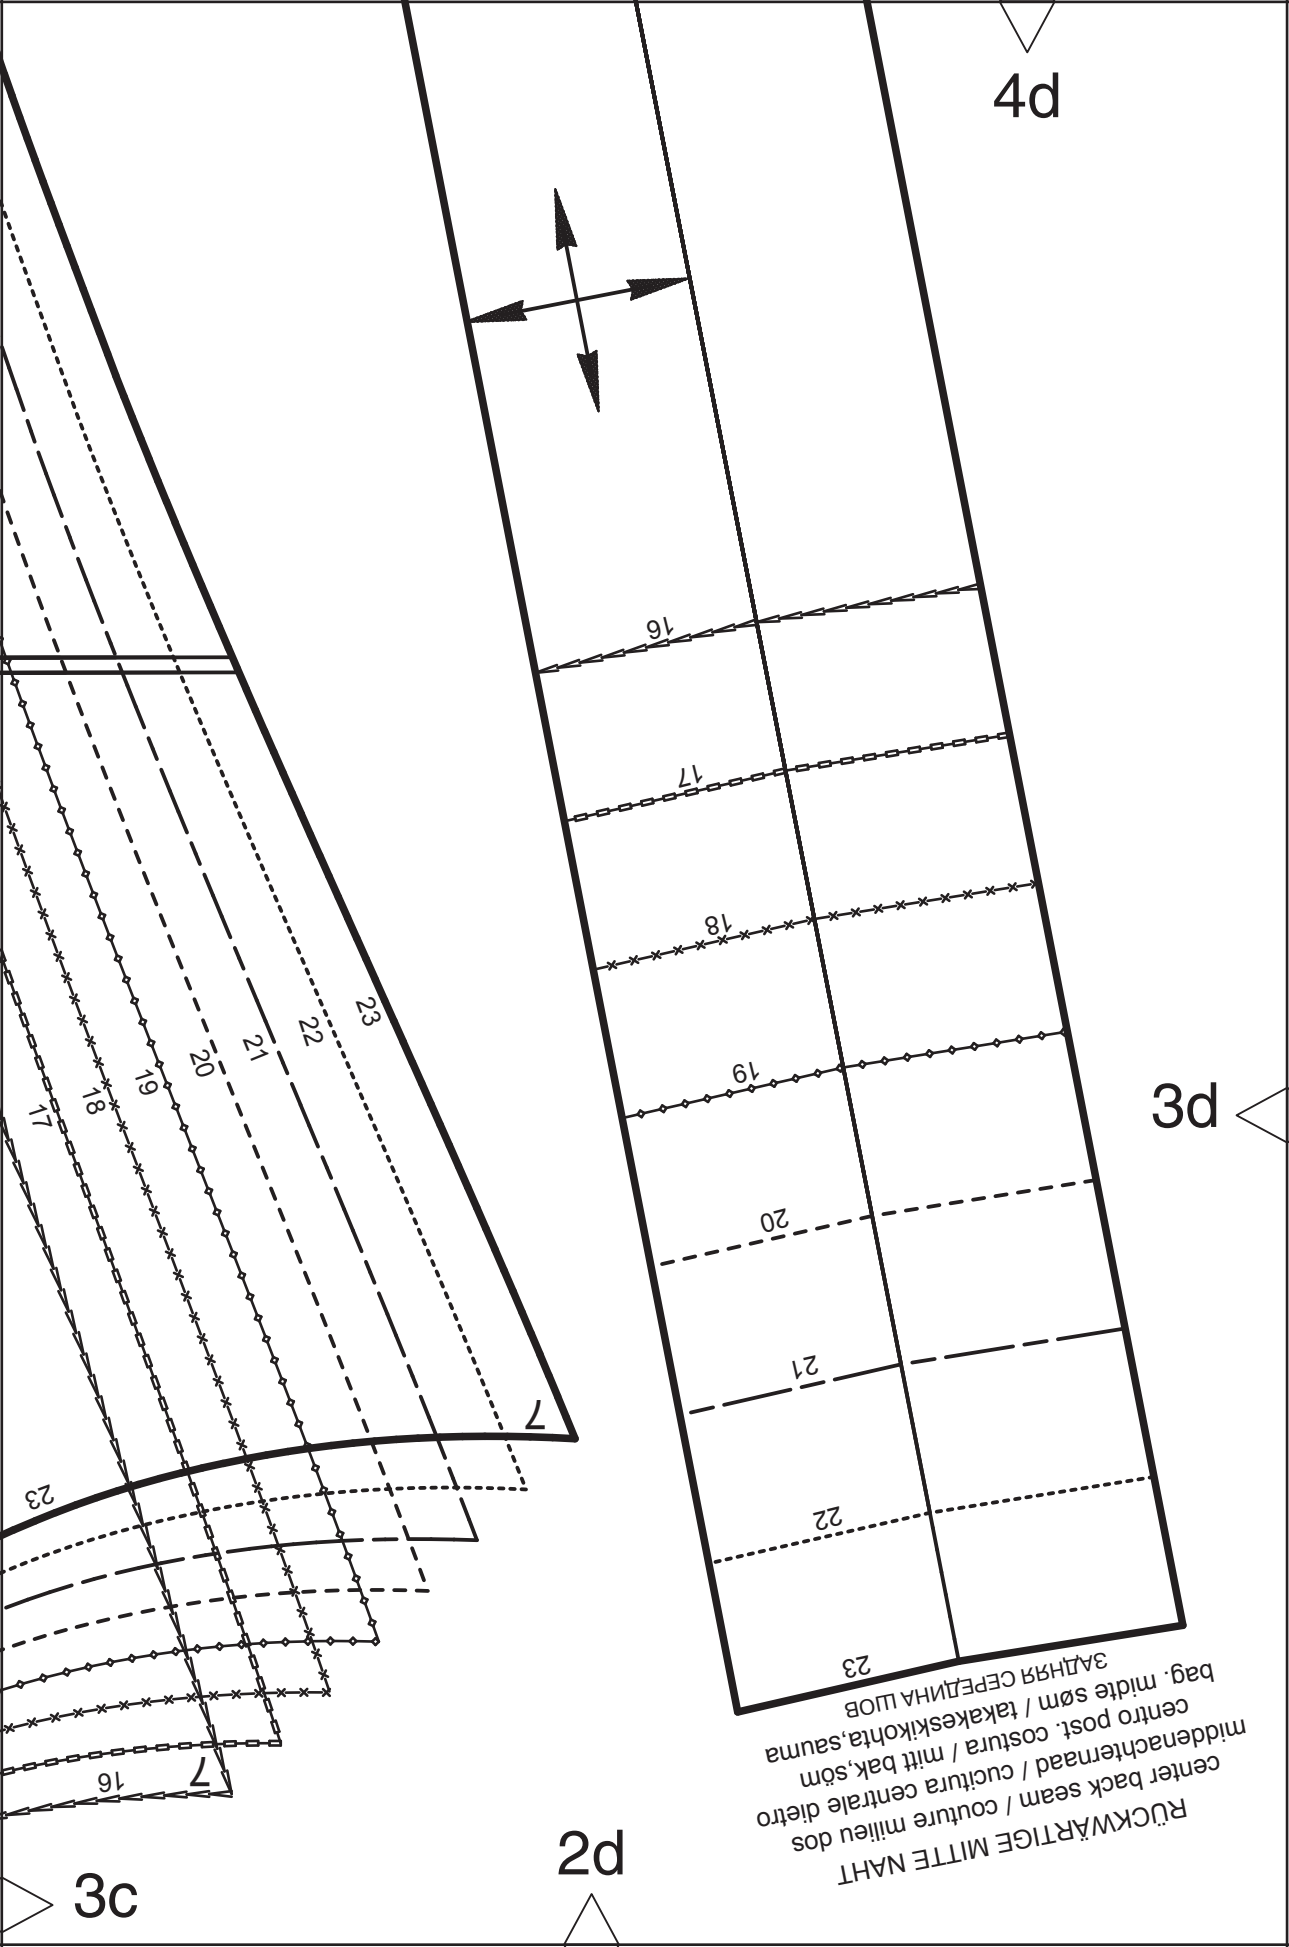


4d

3d

2d

3c

RÜCKWÄRTIGE MITTE NAHT
center back seam / couture centrale dietro
middenachtermaad / cucitura centrale dietro
centro post. costura / mitt bak, sòm
bag. midte søm / takakeskikohta, sauma
ЗАДНЯЯ СРЕДНЯЯ ШОВ

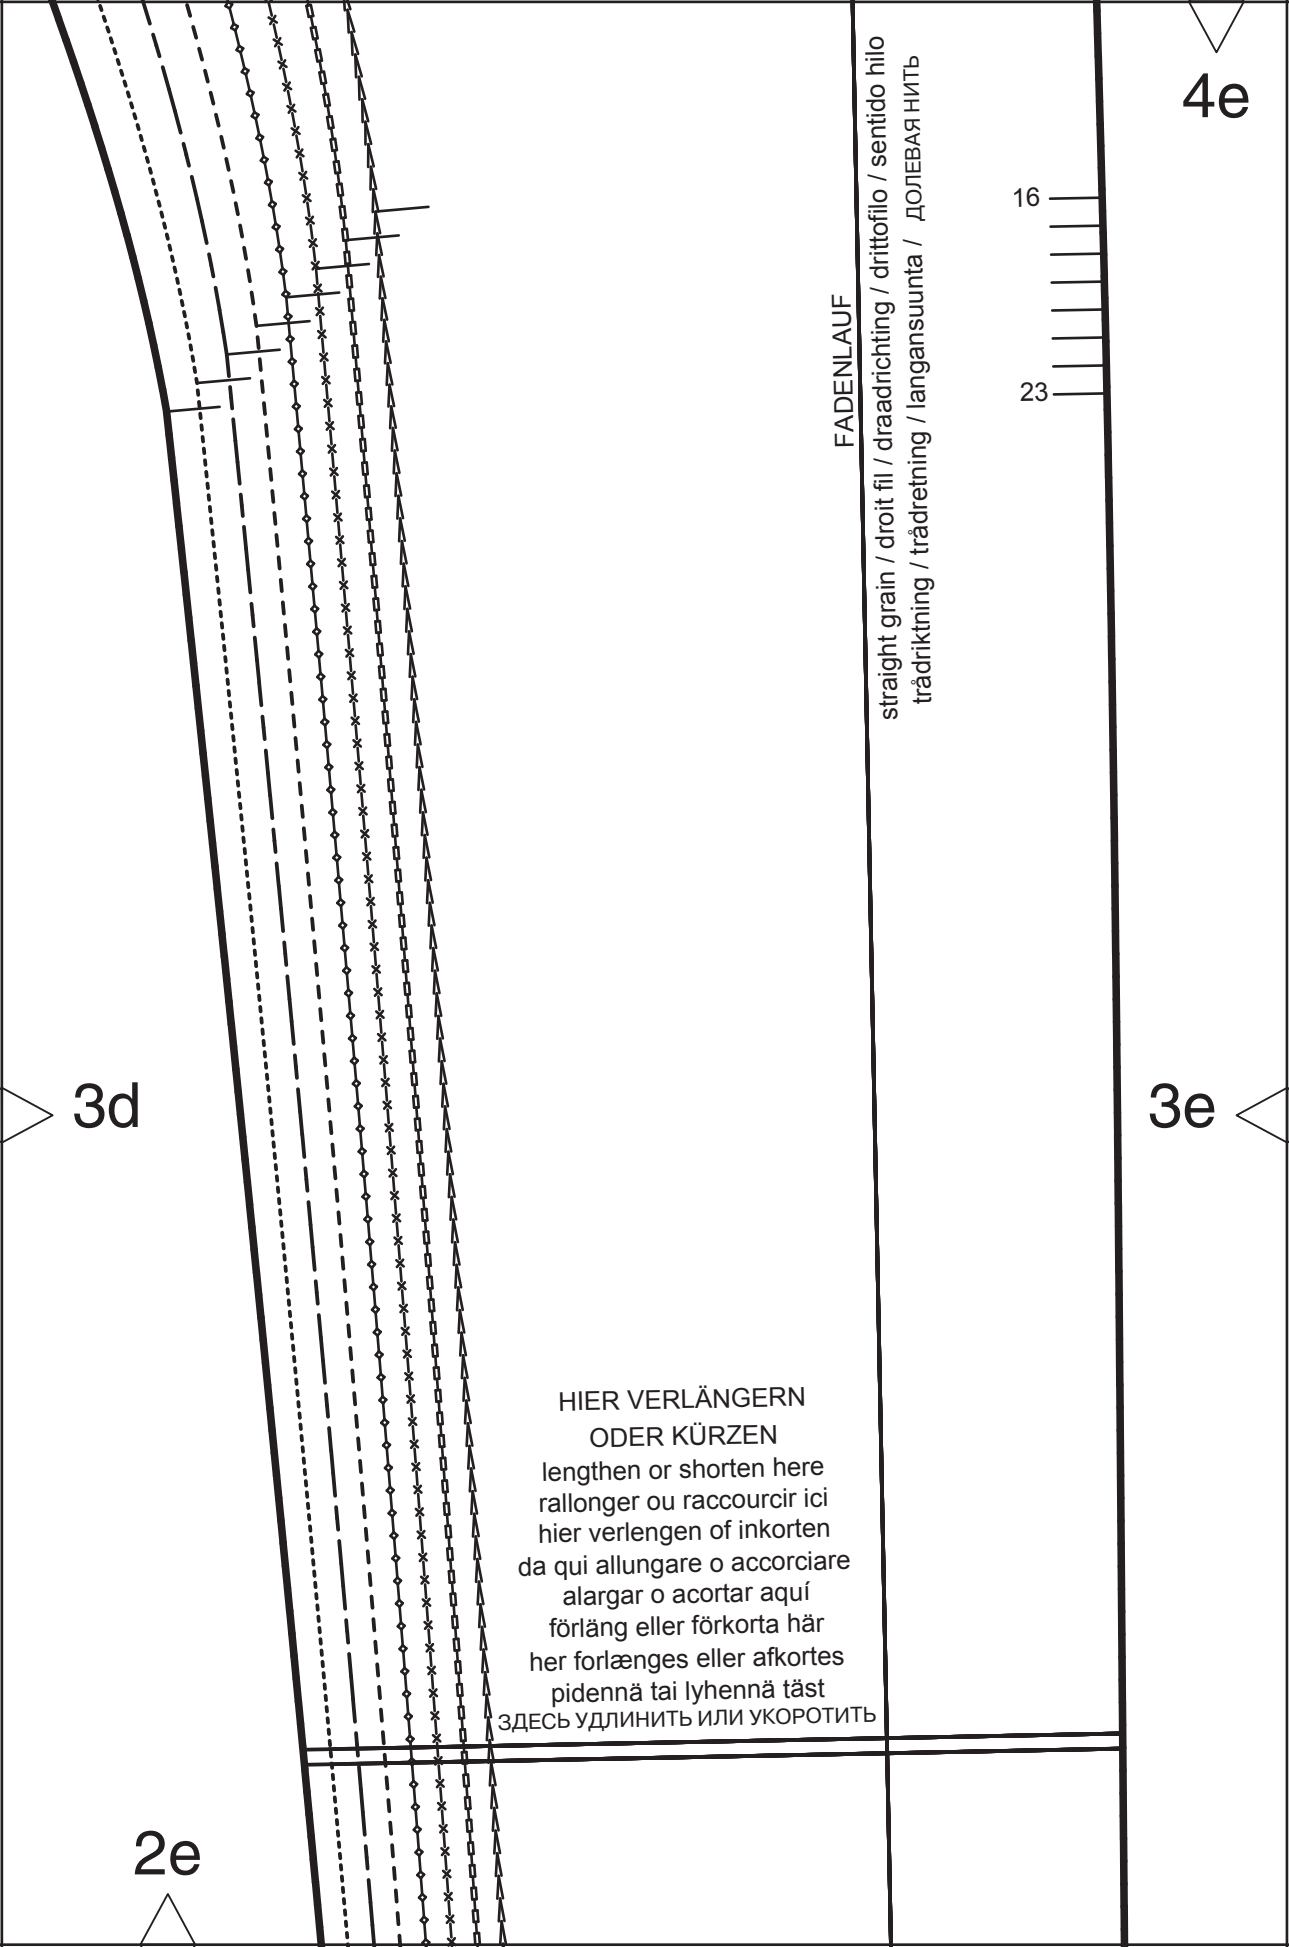

4e

16

23

FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
tråddriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3d

3e

2e

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ

3f

16
23

FADENLAUF
straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
tråddriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ
ИЛИ УКОРОТИТЬ

4f

3e

2f


3g

4g

3f

2g

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlängern of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aqui
förång eller förkorta här
förånges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
3ДІЄСЬ ВДЛІНИТИ
или УКОРОТИТИ

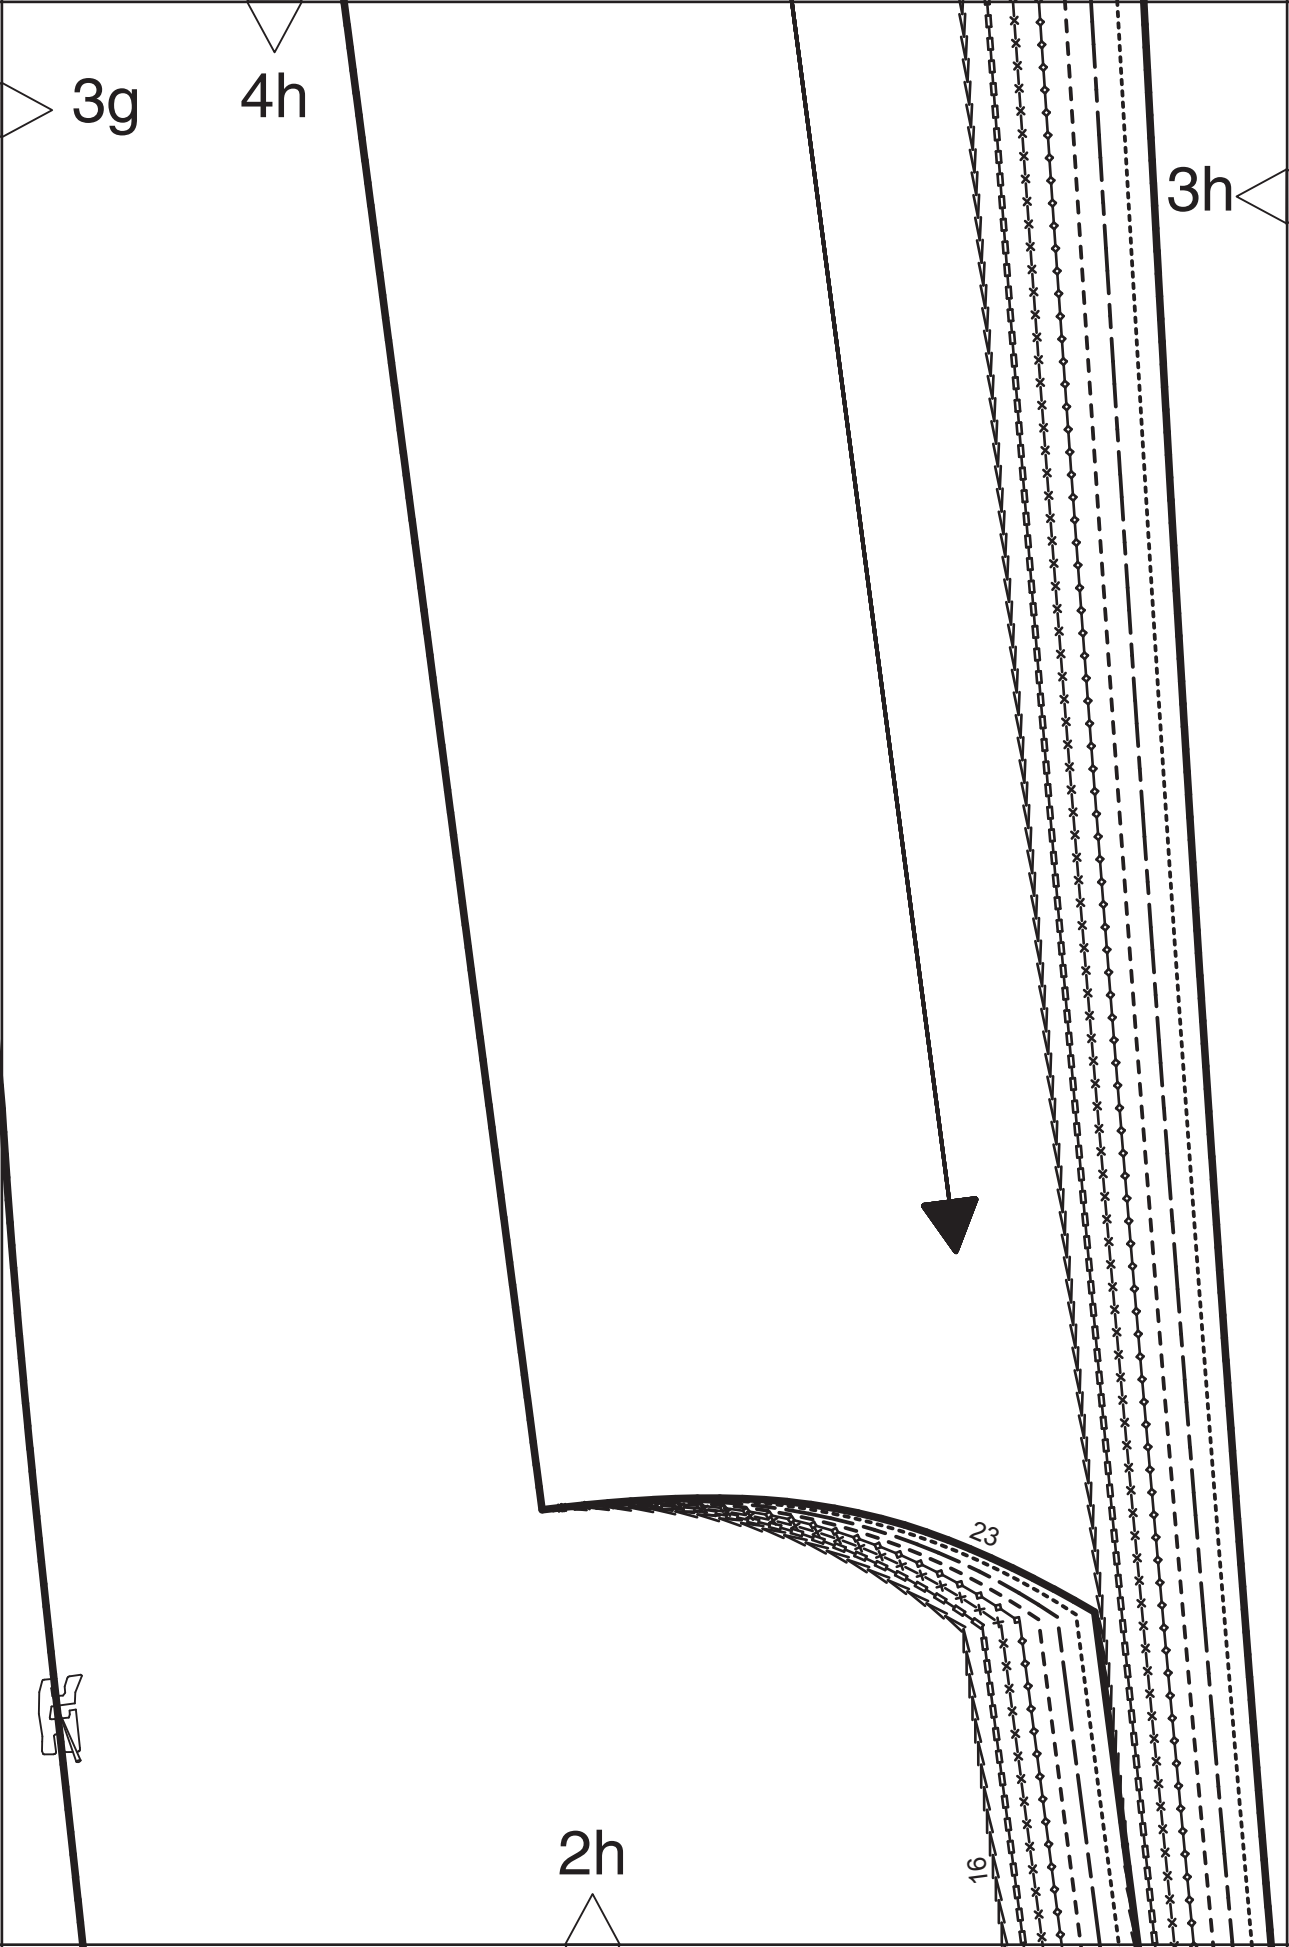

4

6a

VORDERES MITTLERES HOSENTEIL
 pants, center front pc. / milieu devant pantalon
 middenvoorbroekdeel / pantalone centrale davanti
 pantalón central anterior / byxans mittstycke fram
 forr. midt. buksedel / housujen etukesikpl
 ПЕРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК

A
 2x
 6745

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here
 rallonger ou raccourcir ici
 hier verlengen of inkorten
 da qui allungare o accorciare
 alargar o acortar aquí
 förläng eller förkorta här
 her forlænges eller afkortes
 pidennä tai lyhennä täst
 ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
 trådräkning / trådrething / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

16

5a

4a

Größe/Taille/Size 16

17

18

19

20

21

22

23

7

6b

A
✂ 2x
6745

Größe/Taille/Size 16

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ


5a


5b

4b

16

23

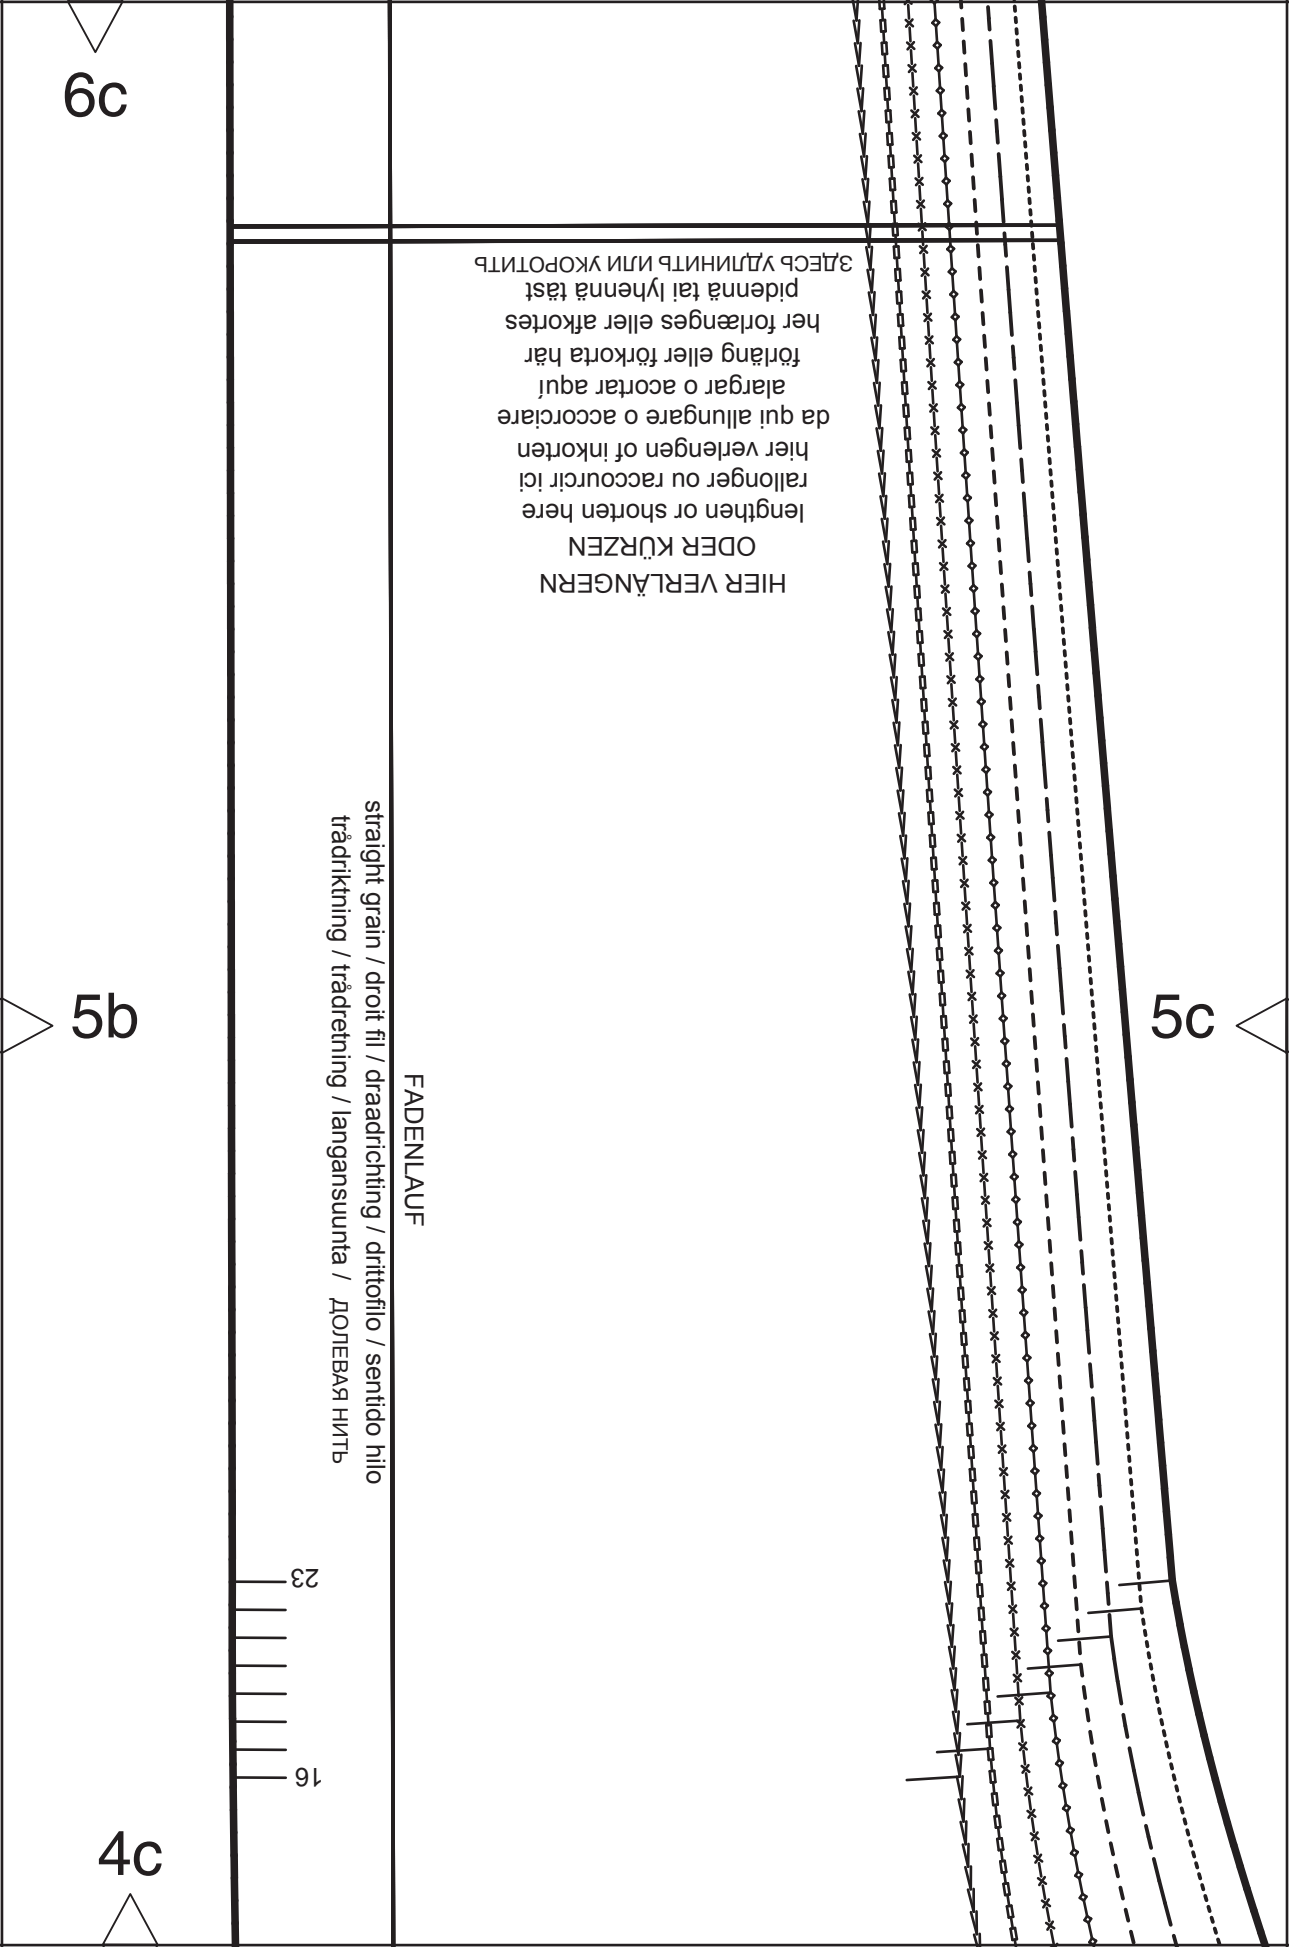

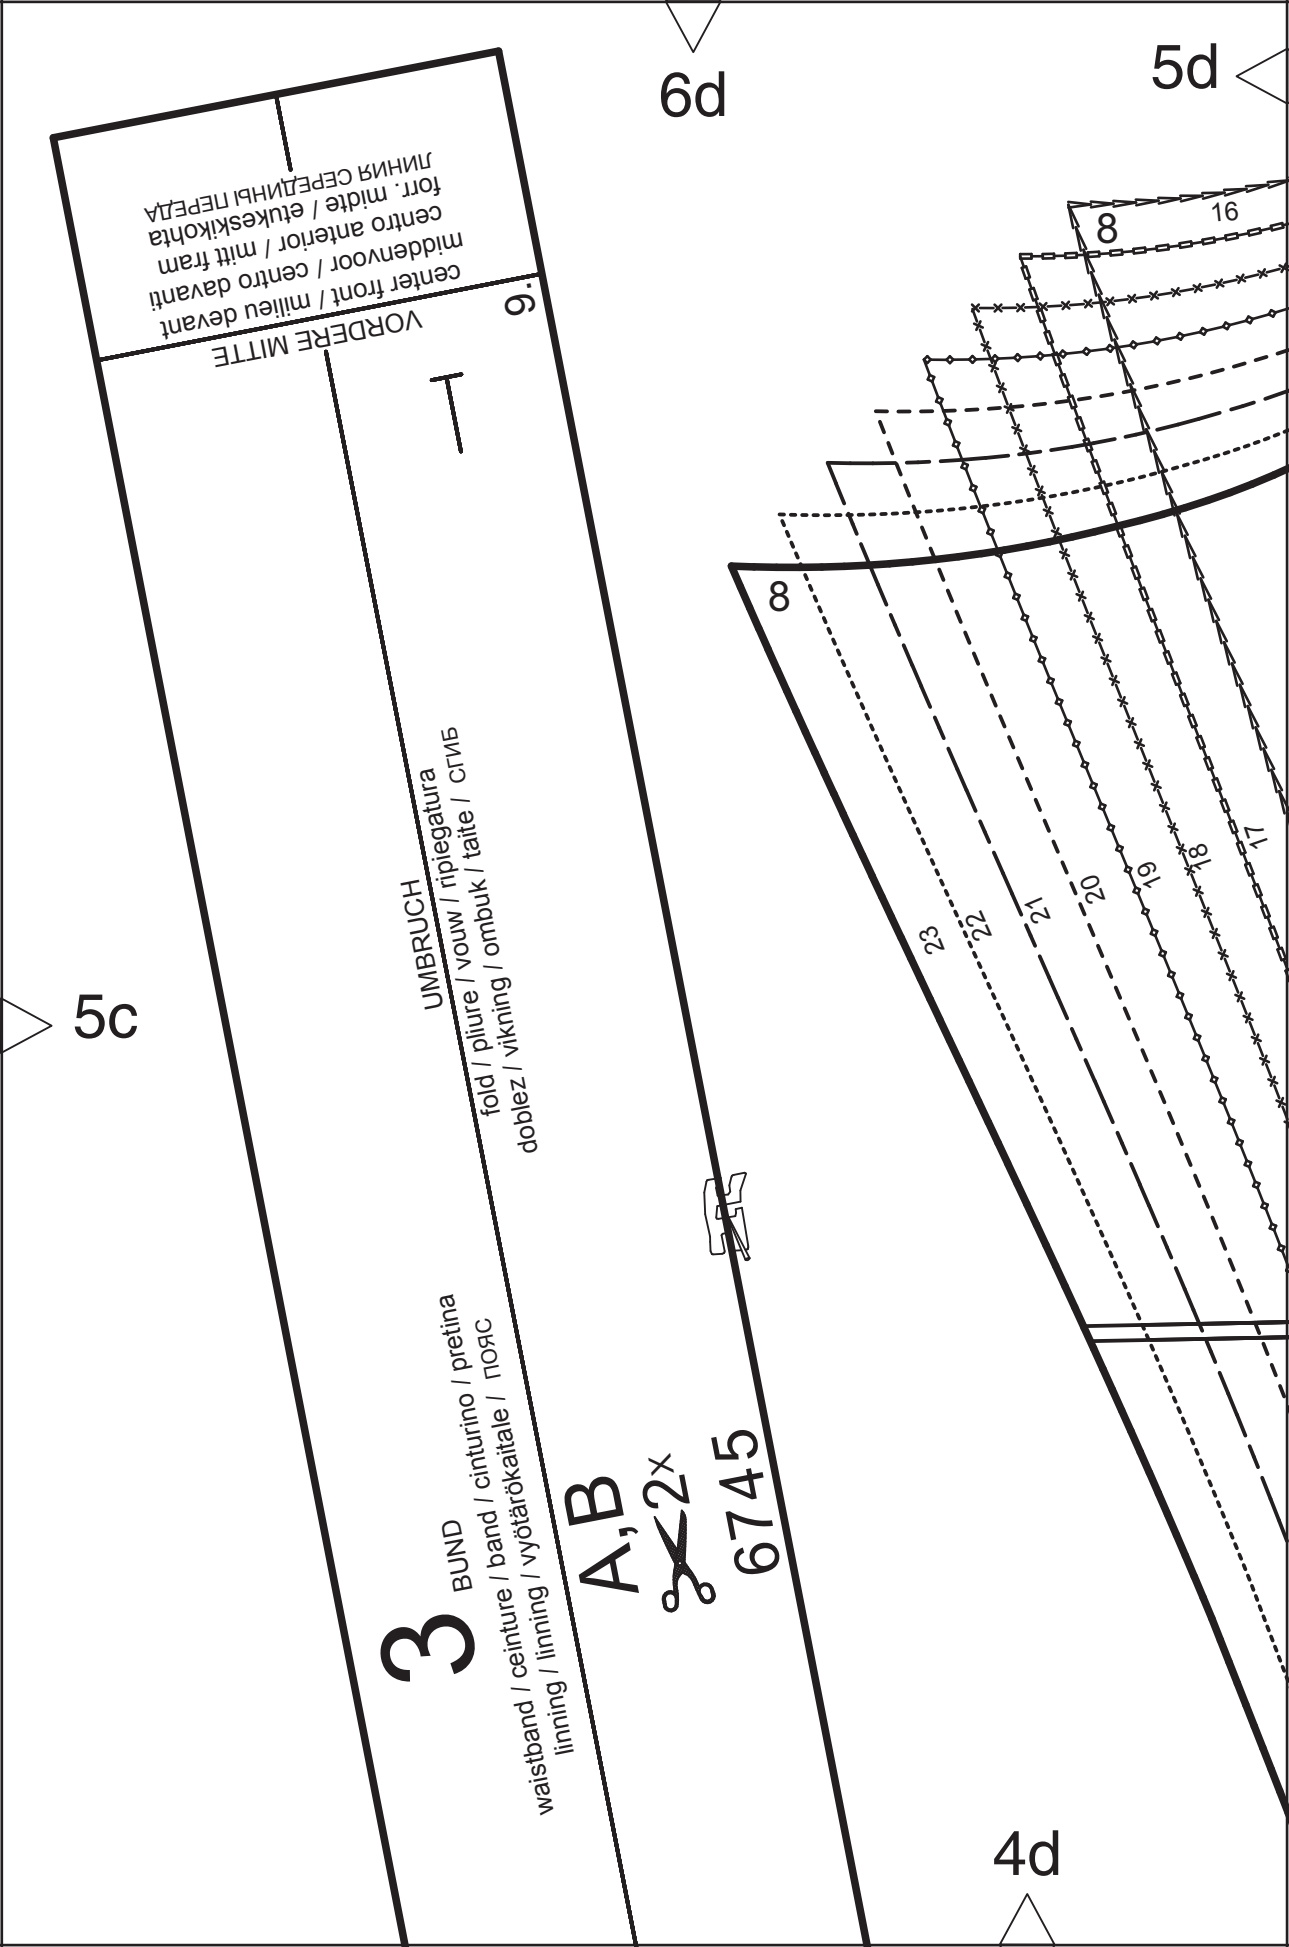

5d

6e

10

RÜCKWÄRTIGES MITTLERES HOSENTEIL

pants, center back pc. / milieu dos pantalon / middenachterbroekdeel / parte
del pantalone centrale dietro / pantalón central post. / byxans mittstycke bak
bag. midt. buksedel / housujen takakeskikpl / СРЕДНЯЯ ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК

B

✂ 2x

6745

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten / da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí / förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes / pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

5e

4e

9

VORDERES SEITLICHES HOSENTEIL

pants, side front pc. / côté devant pantalon

zijvoorbroekdeel / pantalone laterale davanti / pantalón

lateral anterior / byxans sidstykke fram / forr. side buksedel

housujen etusivukpl / БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК

B

 2x

6745

6f



23

22

21

20

19

18

17

16

Größe/Taille/Size

HIER VERLÄNGERN

ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here

rallonger ou raccourcir ici

hier verlengen of inkorten

da qui allungare o accorciare

alargar o acortar aquí

förläng eller förkorta här

her forlænges eller afkortes

pidennä tai lyhennä täst

ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

5e

5f

4f

6g

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förång eller förkorta här
her förånges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
здесь удлинить
или укоротить


5g



FADENLAUF
straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
trådriktning / trådreining / langansuunta / долёбав нитъ

5f

4g

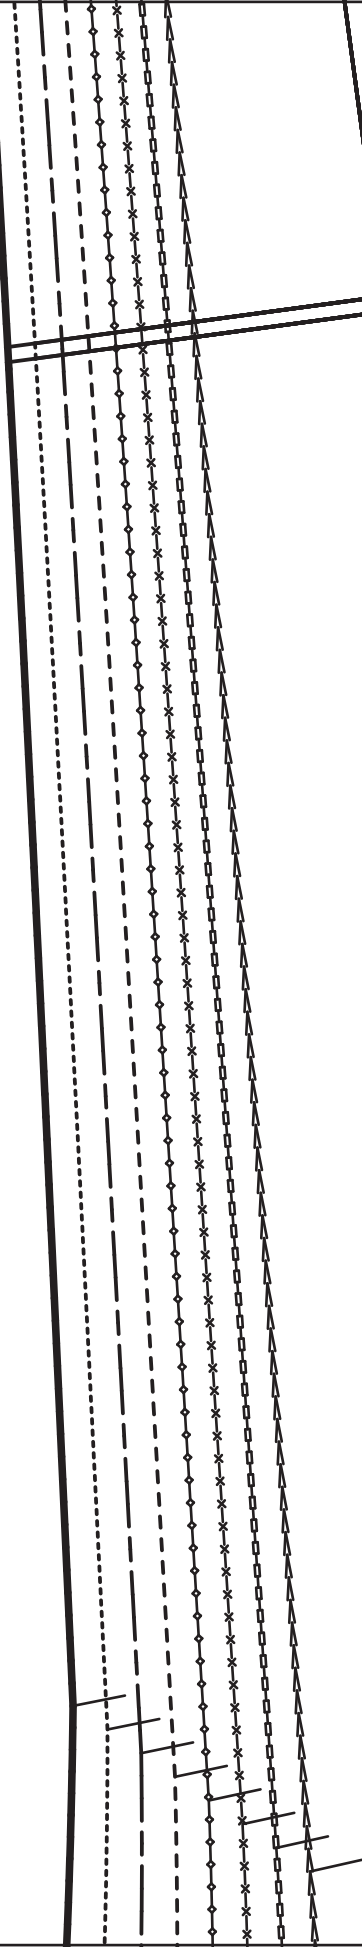

6h

5h

FADENLAUF
sentido hilo / drittofilo / drittofilo / ДОЛЕВАЯ НИТЬ
straight grain / droit fil / draadrichting / langansuunta /
tråddriktning / tråddriktning / langansuunta /

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ
ИЛИ УКОРОТИТЬ

4h

5g

16

23

8

VORDERES MITTLERES HOSENTEIL
pants, center front pc. / milieu devant pantalon
middeenvoorbroekdeel / pantalone centrale davanti
pantalon central anterior / byxans mittslycke fram
förr. midt. bukse del / housjen etukeskikpi
передняя средняя половинка брюк


B



6745

Größe/Taille/Size 16

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlängern of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aqui
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
здесь удлинить или укоротить

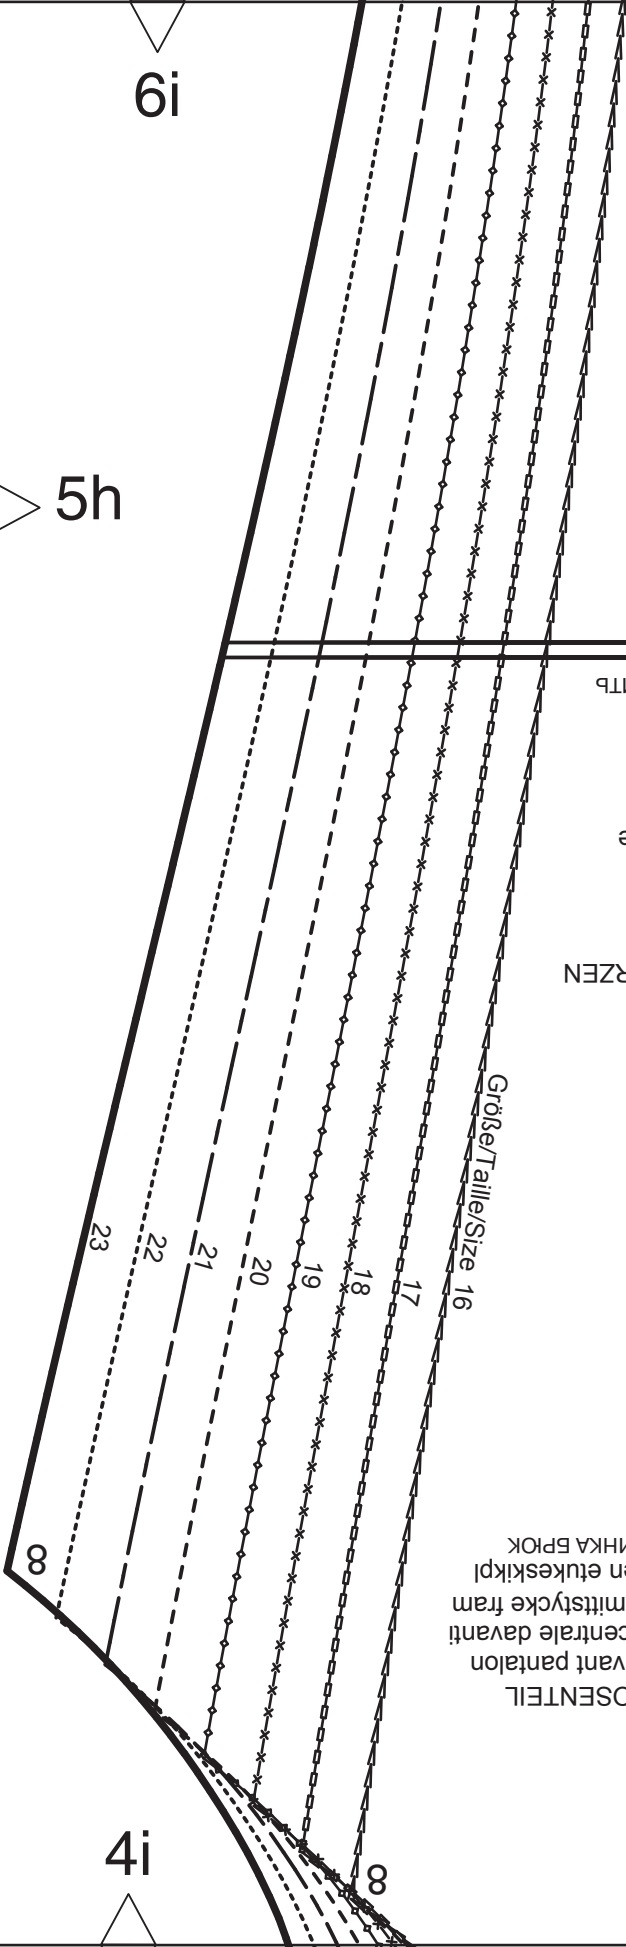

8a

1

16

7a

RECHTS

right / à droite / rechts / a destra / derecha / höger
sida / i højre side / oikea puoli / ПРАВАЯ СТОРОНА

VORDERE MITTE SCHLITZ

VORDERE MITTELGELENKE

center front slit / fente milieu devant / middenvoor split / centro davanti
apertura / delantero del medio, abertura / mitt fram sprund / forr. midte
slids / etukesikohta halkio / СЕРЕДИНА ПЕРЕДА РАЗРЕЗ, ШЛИЦА

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ
ИЛИ УКОРОТИТЬ

øsm / sauma / lumb
costrua / lumb
naad / co
auna / co
seam / co
NAHT

6a

7

8b

7a

5

1

7b

TASCHEINGRIFF
 pocket opening / entrée de poche / zakingang
 apertura della tasca / abertura bolsillo / ficköppning
 lommeindgang / taskunsuu / ВХОД В КАРМАН

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN


lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici
 hier verlengen of inkorten / da qui allungare o accorciare
 alargar o acortar aquí / förläng eller förkorta här
 her forlænges eller afkortes / pidennä tai lyhennä täst
 ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

5

VORDERES SEITLICHES HOSENTEIL

pants, side front pc. / côté devant pantalon
 zijvoorbreekdeel / pantalone laterale davanti / pantalón
 lateral anterior / byxans sidstycke fram / forr. side buksedel
 housujen etusivukpl / БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНЫ БРЮК

6b

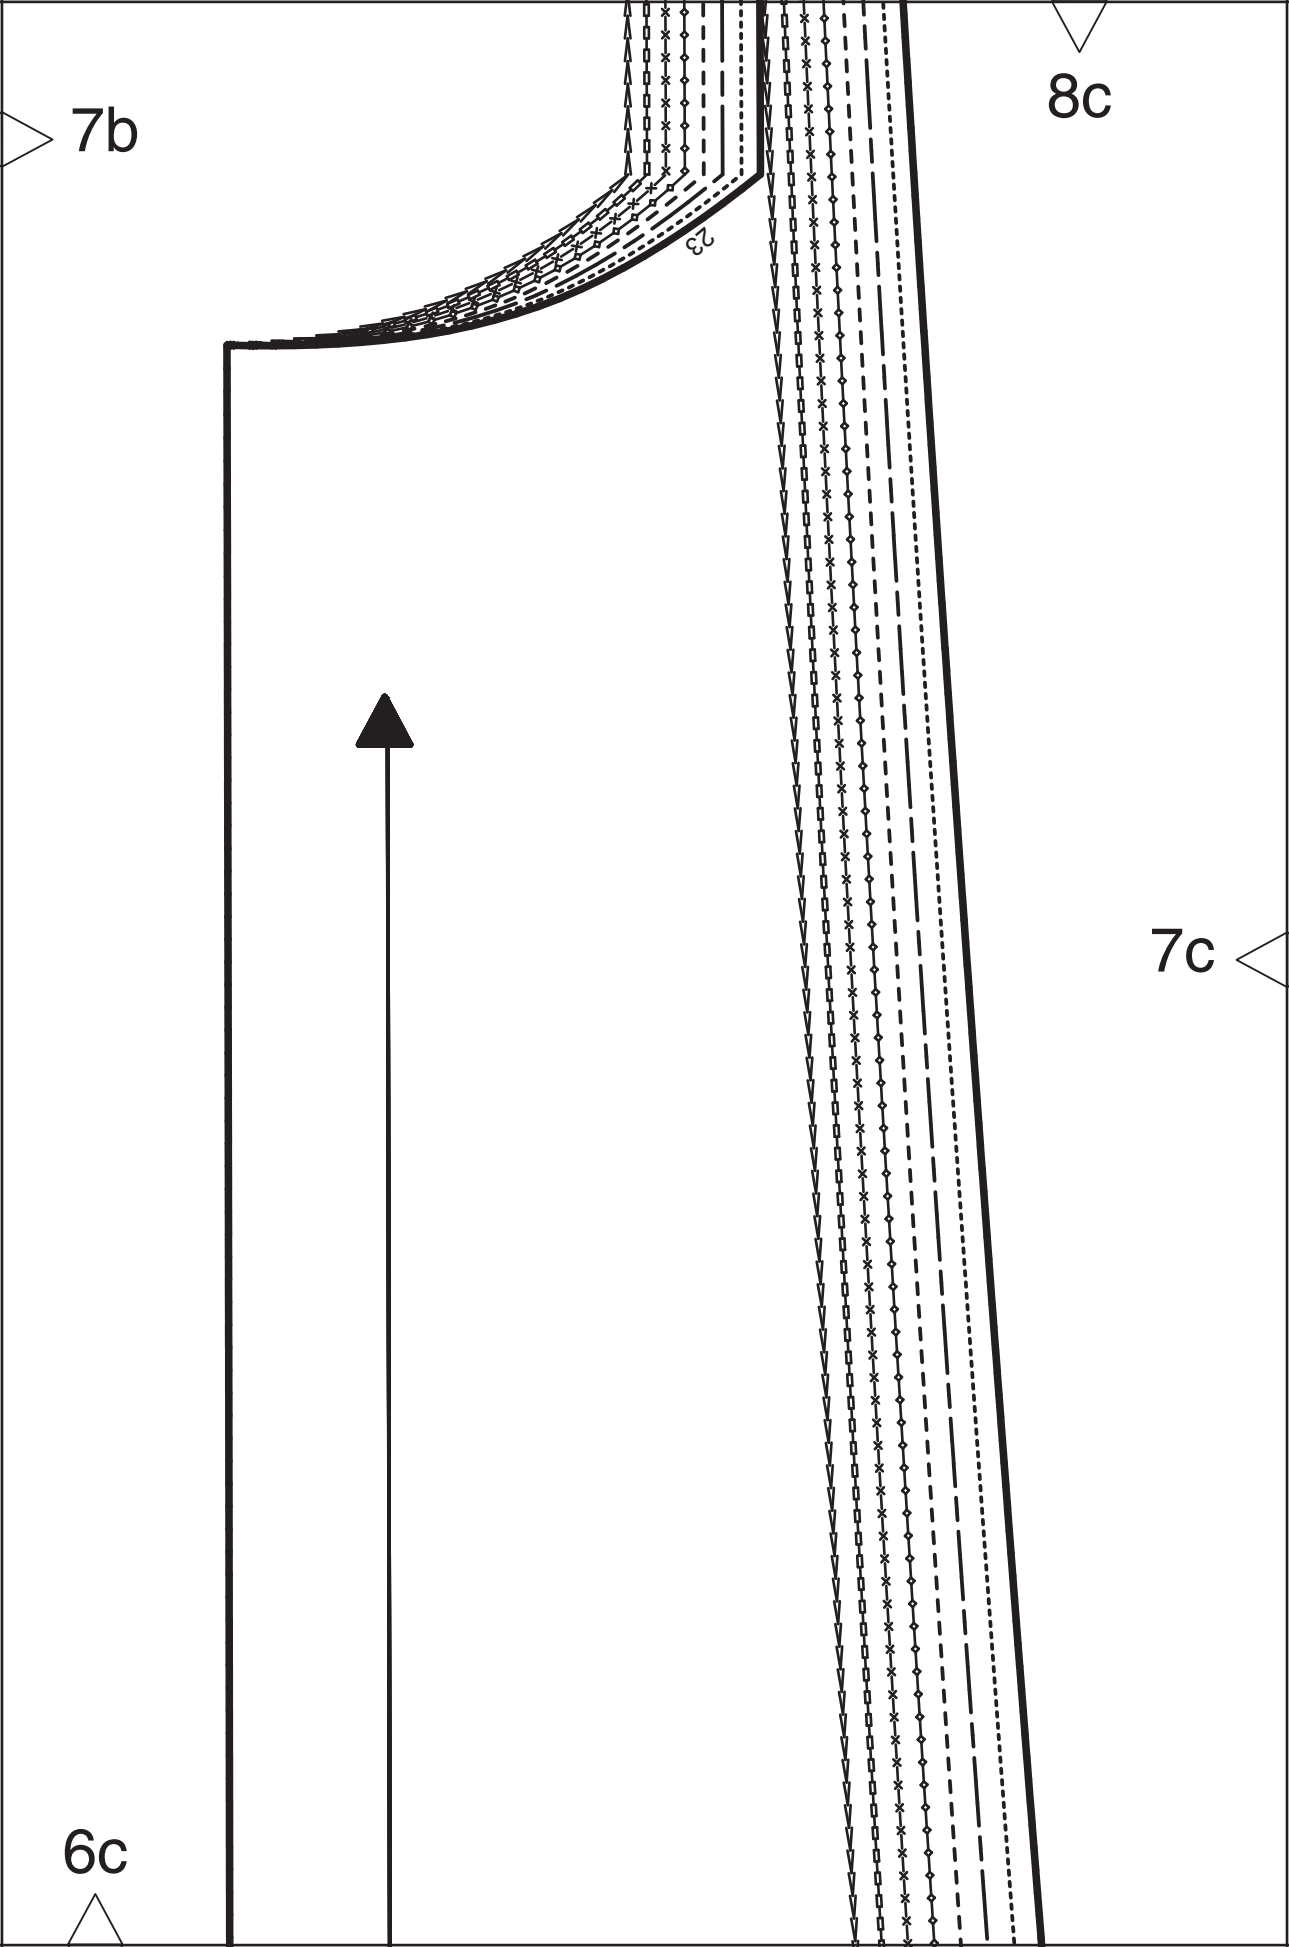

français	Patron en plusieurs tailles Ajoutez les coutures et les ourlets! Les chiffres indiqués sur les patrons sont des marques de repère. Ils montrent comment assembler les pièces. Les chiffres identiques doivent être raccordés
nederlands	Meermatenpatron Naden en zomen moeten worden aangeknipt! De in de patroondelen aangegeven naadcijfers zijn pastekens. Zij geven aan, hoe de delen aan elkaar genaaid worden. Gelijke cijfers moeten op elkaar vallen.
italiano	Cartamodello mutitaglia Calcolare in più il margine di cucitura ed il margine per orlo! I numeri di cucitura indicati nelle parti dei cartamodelli devono essere considerati come numeri di congiunzione. Essi indicano come unire le varie parti. I numeri uguali devono combaciare.
español	Patrón multi-tallas Los suplementos de costura y dobladillo se han añadir. Los números de costura indicados son señales de colocación, que indican el modo de coser las piezas entre si. Los números iguales deben coincidir.
svensk	Flerstorleksmönster Tillägg för sömsmåner och fällar måste göras på tyget! De på mönsterdelarna tryckta siffrorna vid ihopsättningsmärkerna visar hur delarna skall sys ihop. Samma siffror måste passa mot varandra.
dansk	Mønster i flere størrelser Sømme og sømmerum lægges til! Tellende, der findes på mønsterdelene, er påsmærker. Delene ætttes sammen, så tallene stemmer overens.
suomi	Monenkuonkaava Sauman- ja päärmearat on lisättävä Kaavansiin merkityt saumaluvut ovat sovitusmerkkejä. Niistä näet, mitkä kappaleet liitetään yhteen. Samat numerot tulevat aina kohkkain.
русский	ВЫКРОЙКА НЕСКОЛЬКИХ РАЗМЕРОВ НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТЬ ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА! ЦИФРЫ НА ДЕТАЛЯХ ВЫКРОЙКИ - ЭТО КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ. ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК СОЕДИНЯТЬ И СТАЧИВАТЬ ДЕТАЛИ КРОЯ. ОДИНАКОВЫЕ ЦИФРЫ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet

All designs are copyright. Copying for commercial purposes is not allowed.

Tous droits réservés pour nos modèles de marque déposée.

Leur exécution à des fins commerciales est strictement interdite.

ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ,

ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ

8e

7e

4

7d

RÜCKWÄRTIGE MITTE NAHT

center back seam / couture milieu dos / middenachternaad
 cucitura centrale dietro / centro post. costura / mitt bak, søm
 bag. midte søm / takakesikohta, sauma / ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

HIER VERLÄNGERN

ODER KÜRZEN


lengthen or shorten here
 rallonger ou raccourcir ici
 hier verlengen of inkorten
 da qui allungare o accorciare
 alargar o acortar aquí
 förläng eller förkorta här
 her forlænges eller afkortes
 pidennä tai lyhennä täst
 ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ
 ИЛИ УКОРОТИТЬ


6e

7e

8f

7f

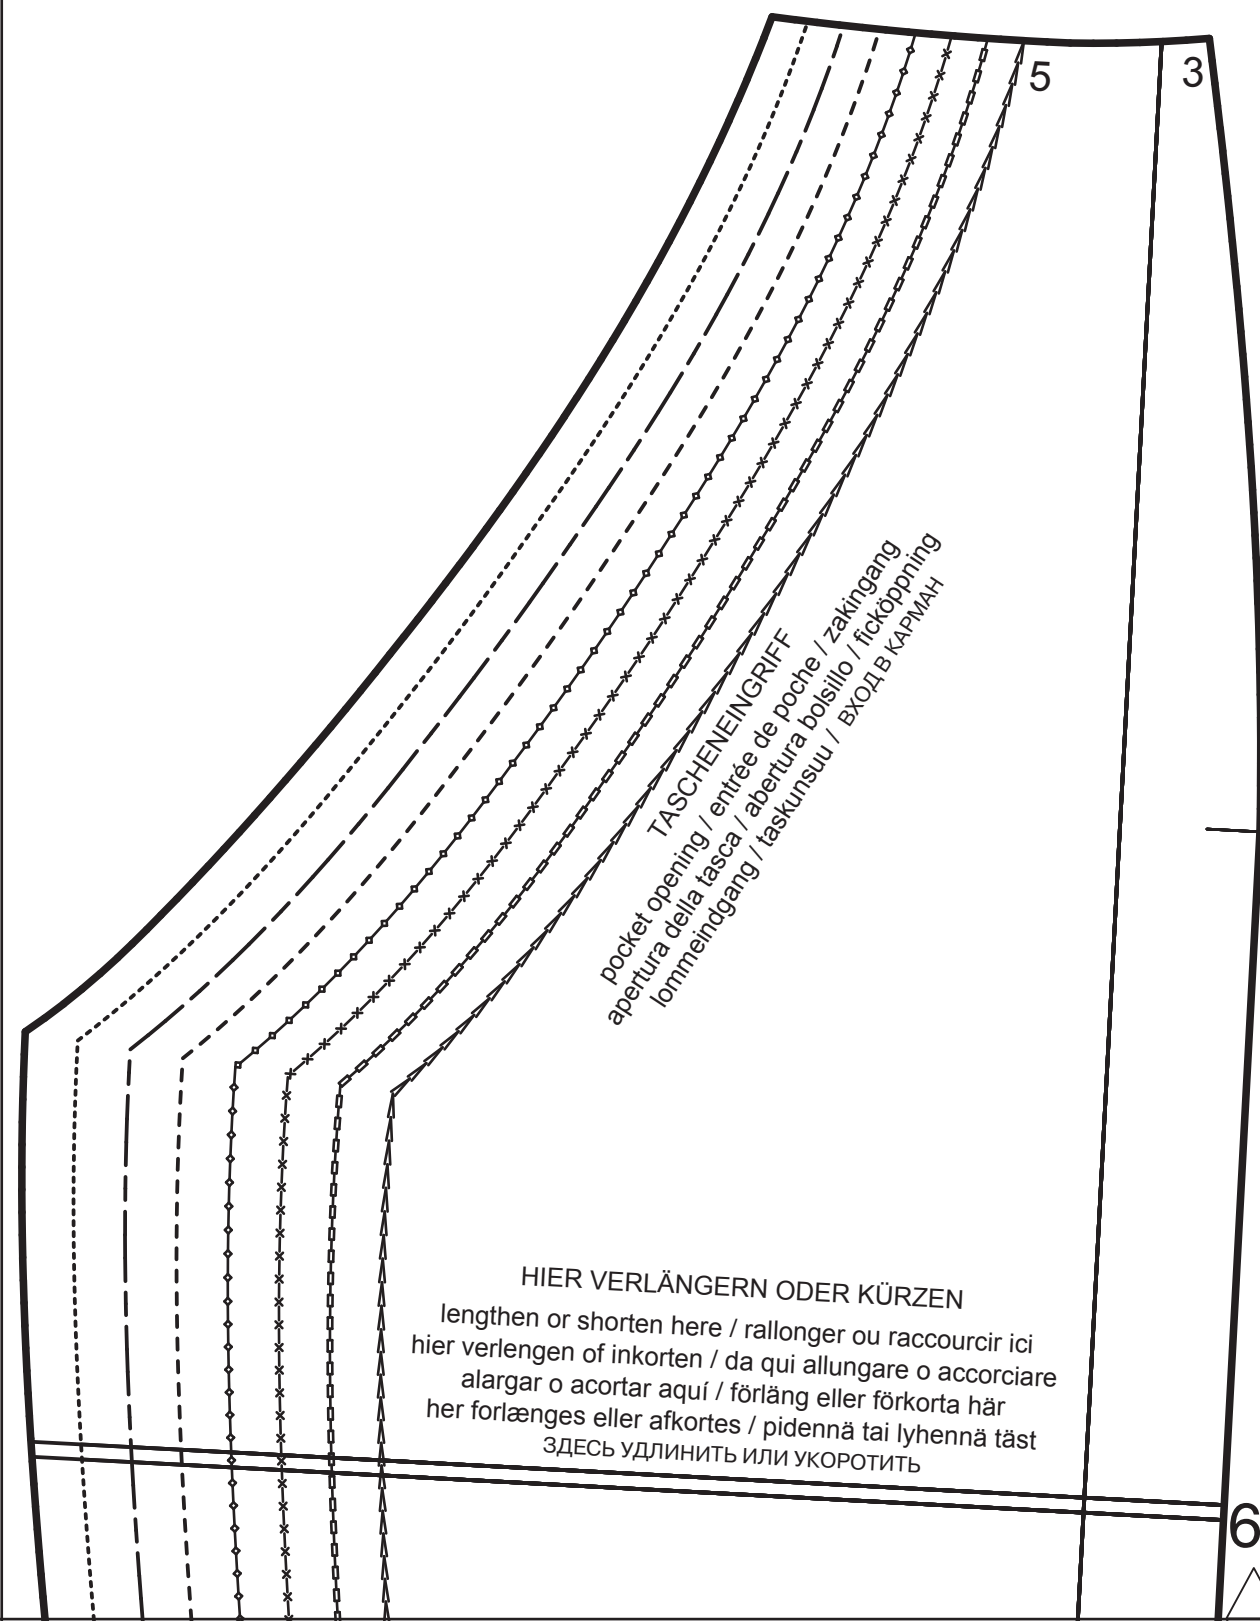

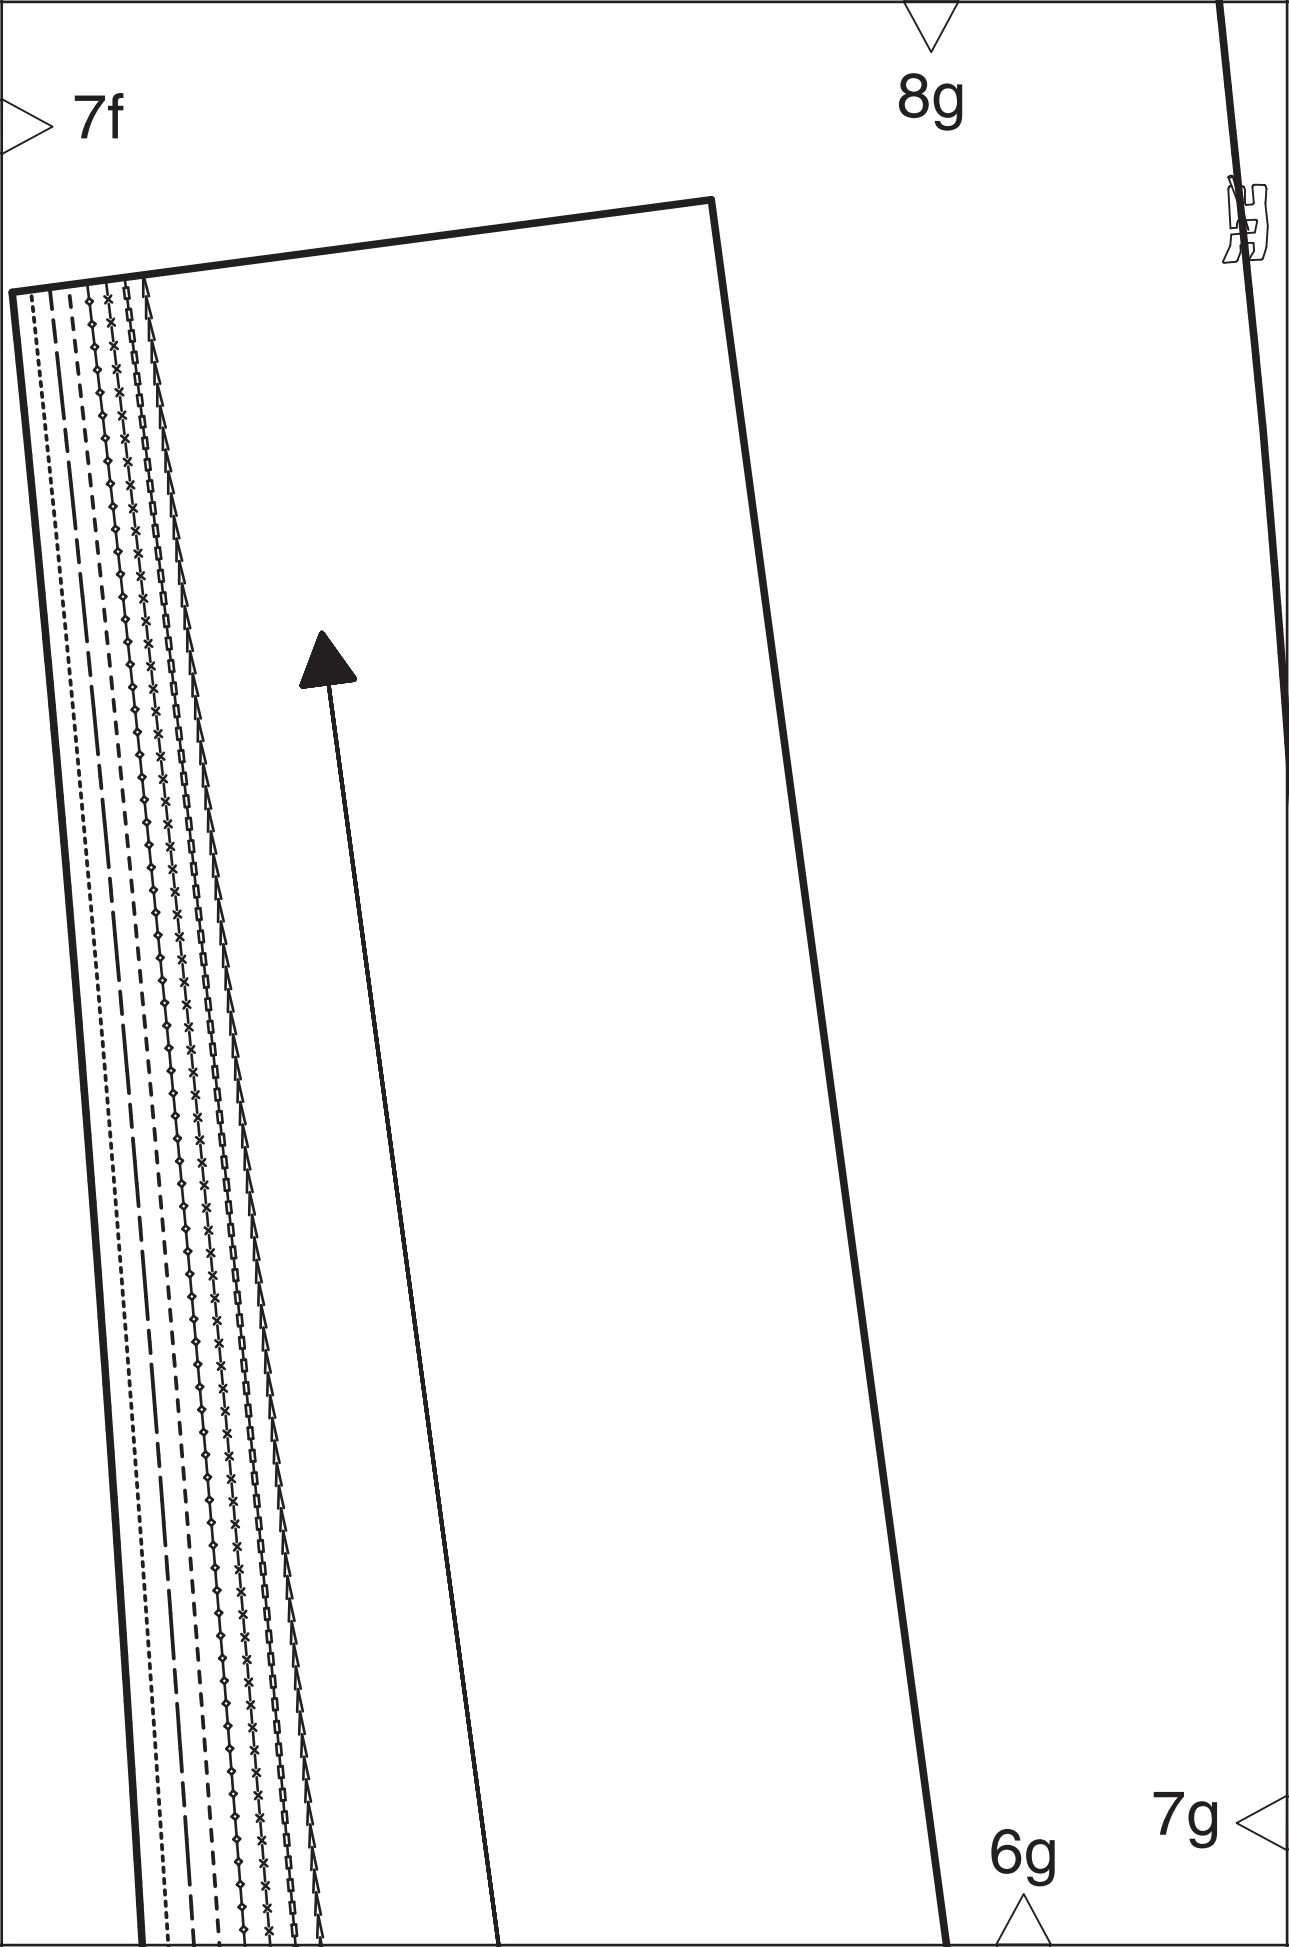

7f

8g

6g

7g

8h

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlegen of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ
ИЛИ УКОРОТИТЬ

7h

6h


7g



FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drtito filo / sentido hilo
trådriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛБАВА НИТЬ

HIER VERLÄNGERN
ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here
rallonger ou raccourcir ici
hier verlängern of inkorten
da qui allungare o accorciare
alargar o acortar aqui
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä täst
3ДЕСЬ УДЛИНИТЬ
ИЛИ УКРОТИТЬ

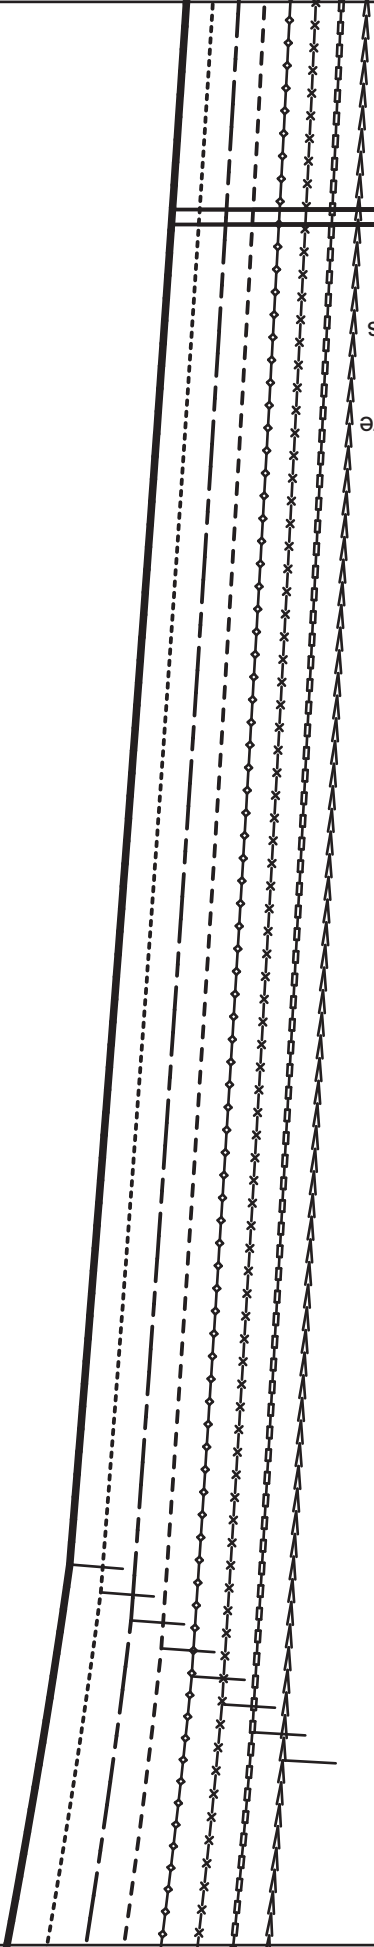


8i


7h

6i

9a

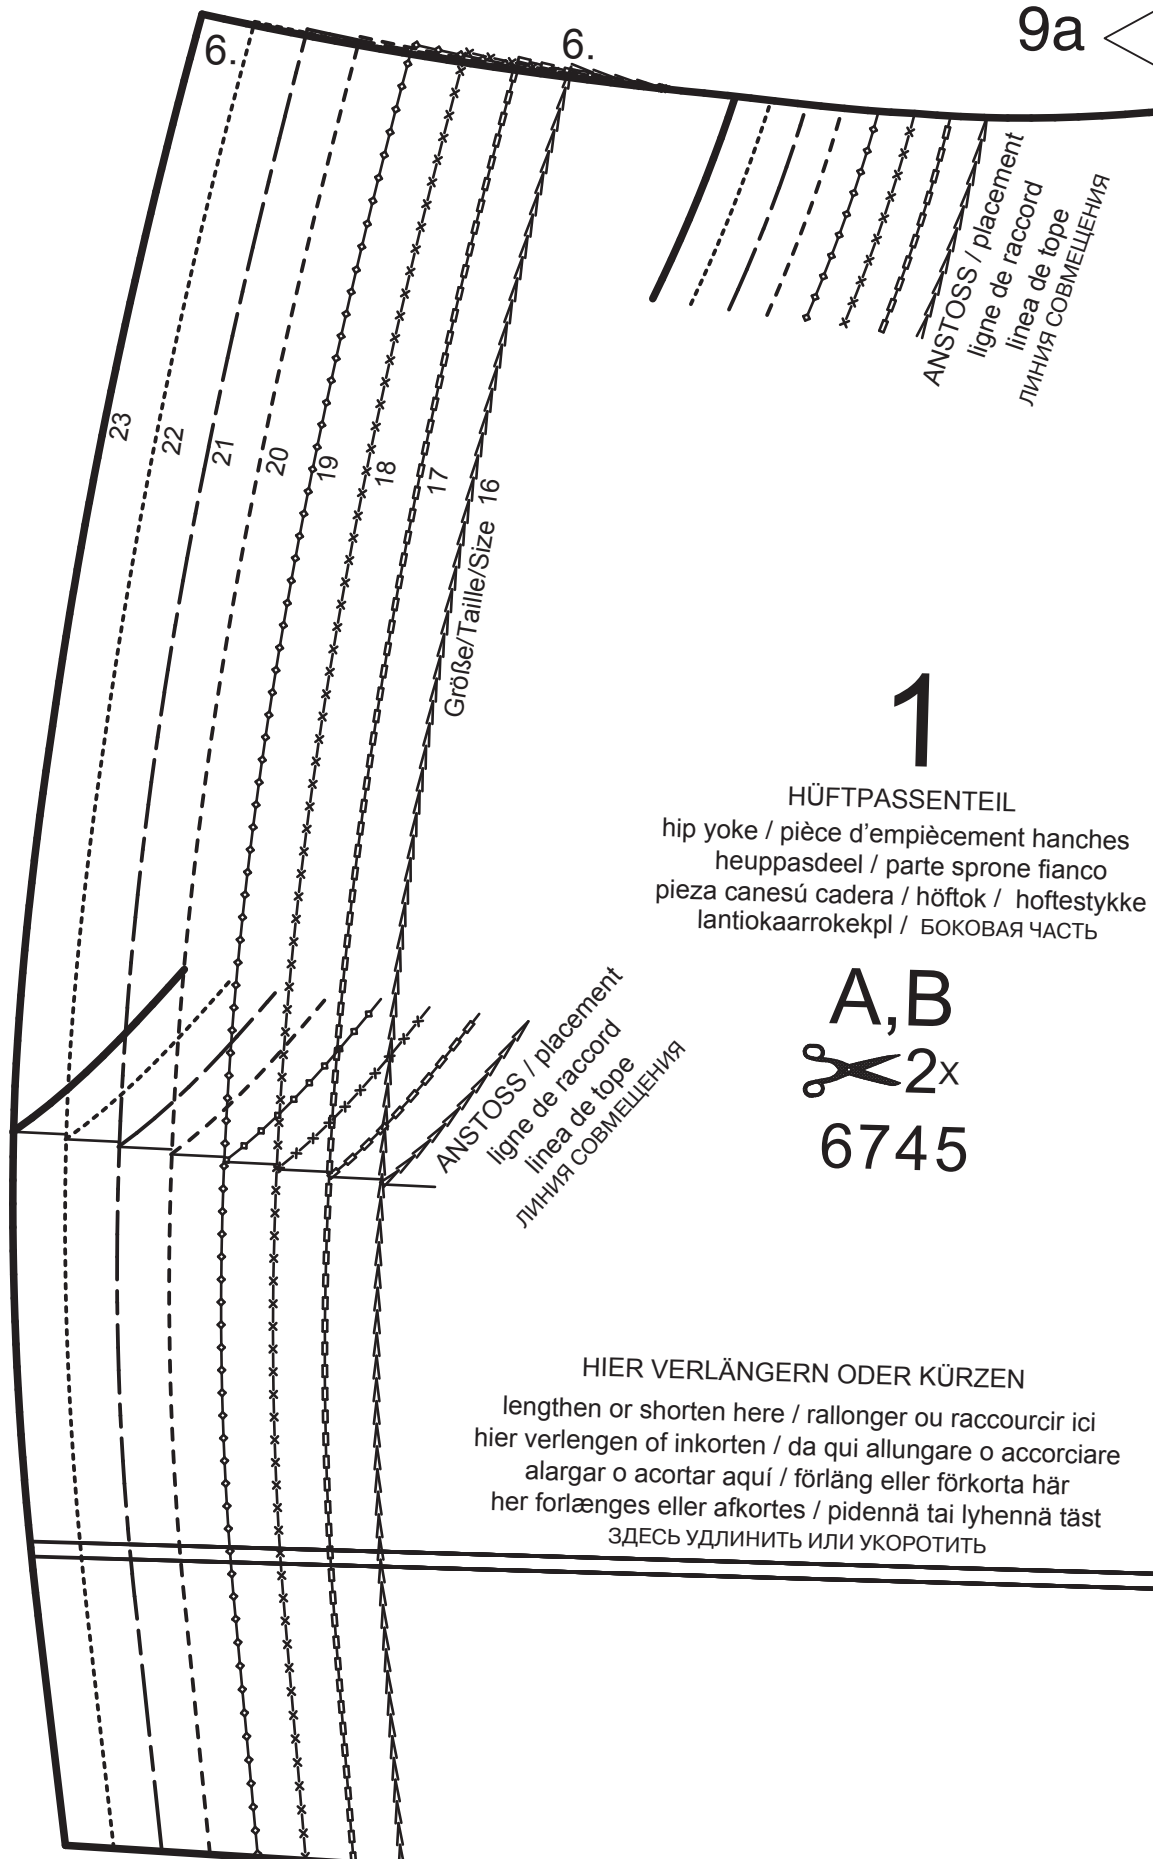

8a

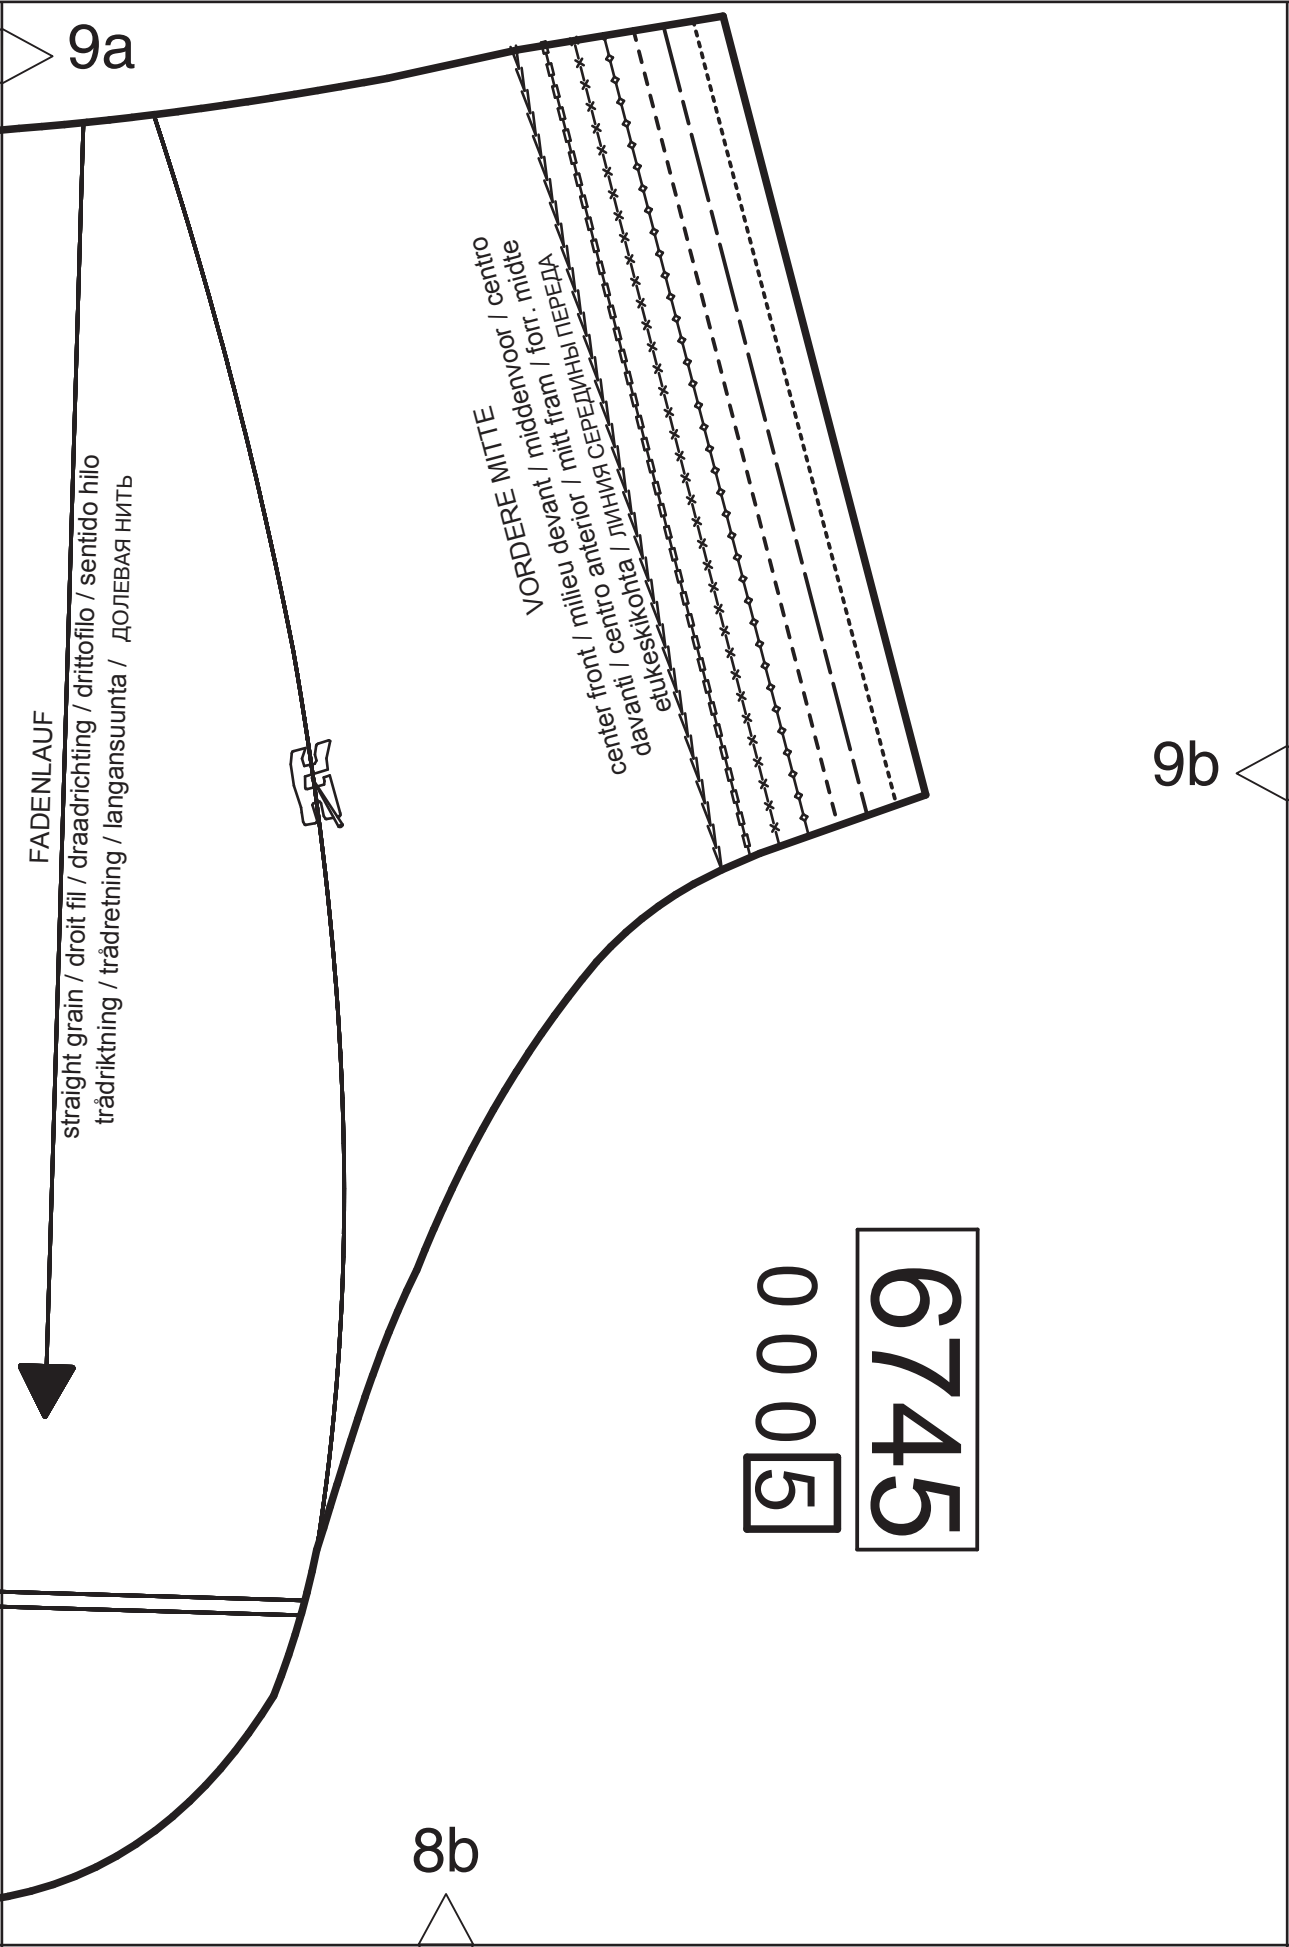

9a

9b

8b

FADENLAUF



straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo / trådriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

VORDERE MITTE
center front / milieu devant / middenvoor / centro davanti / centro anterior / mitt fram / forr. midte / davanti / centro anterior / линия СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА / etukesikohta / линия СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА




6745

0005



9c

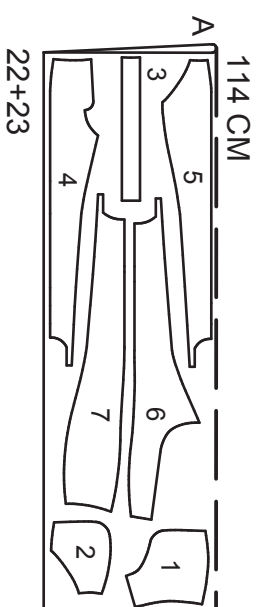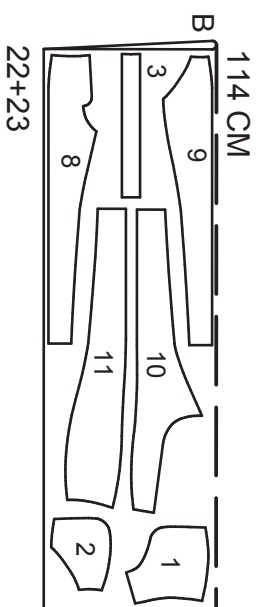

8c

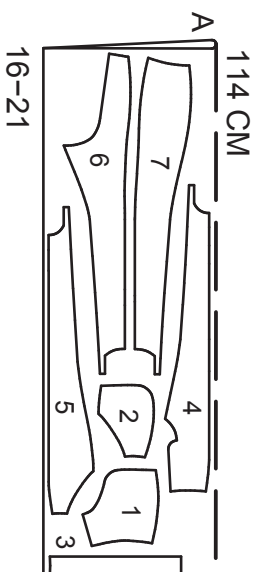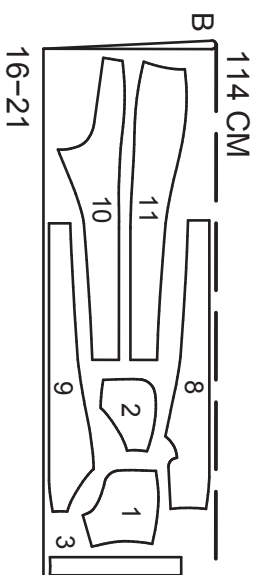


9b

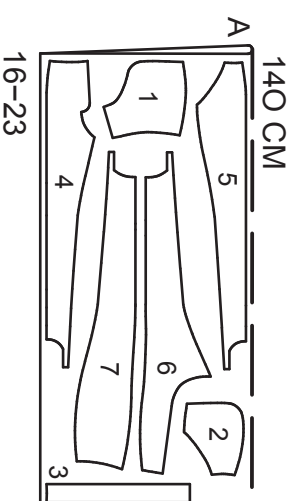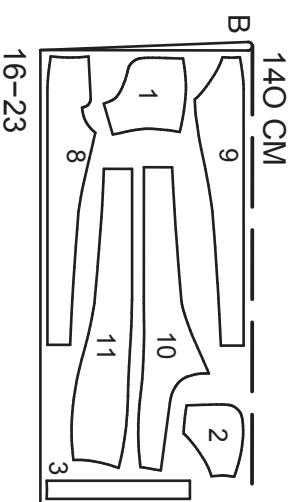

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

9c

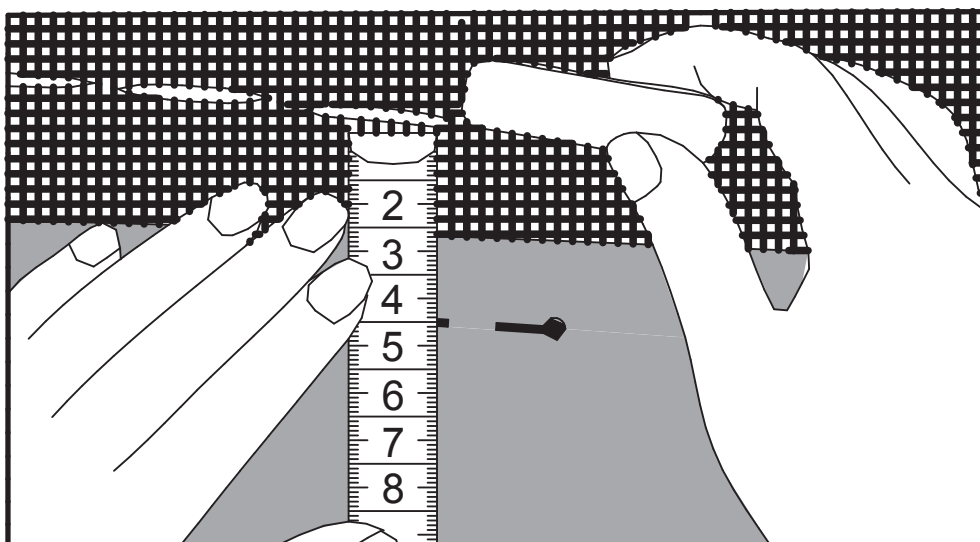

deutsch


Mehrgrößenschnitt

Naht- und Saumzugaben müssen zugegeben werden!
Die in den Schnittteilen angegebenen Nahtzahlen sind Passzeichen.
Sie zeigen, wie die Teile aneinandergenäht werden.
Gleiche Zahlen müssen aufeinandertreffen.

englisch

Multi-size pattern

Before cutting out, mark cutting line on the fabric by adding the required seam and hem allowances to the original contours.
The numbered notches on pattern pieces are joining marks.
They indicate where garment pieces are sewn together.
All numbers must match!
Do NOT use a larger size to compensate for adding seam allowance!
The space between the sizelines does NOT correspond to the allowance needed!

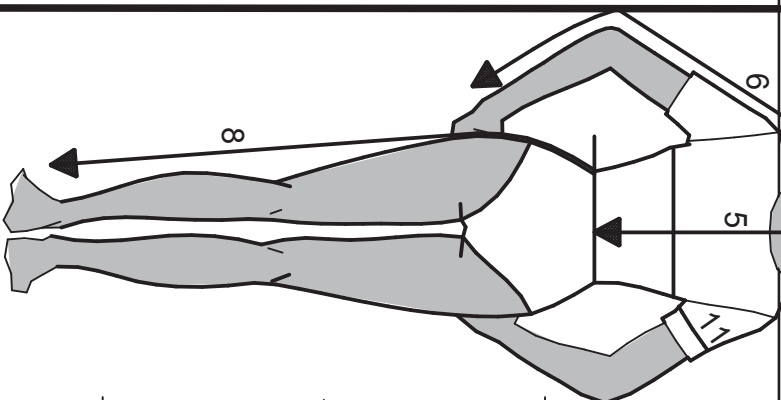

- español
1. Estatura
 2. Contorno busto
 3. Contorno cintura
 4. Contorno cadera
 5. Largo espalda
 6. Largo manga

7. Contorno cuello
8. Largo lateral del pantalón
9. Largo tallo delantero
10. Altura de pecho
11. Cont. de brazo

La talla para los vestidos, blusas, abrigos y chaquetas, se determina de acuerdo con el contorno del busto. Los pantalones y las faldas, de acuerdo con el contorno de las caderas.
En el patrón-Burda se incluyen los márgenes para la holgura necesaria.

- svenska
1. Kroppsstorlek
 2. Övervidd
 3. Midjevidd
 4. Höftvidd
 5. Ryggglängd
 6. Ärmglängd

7. Halsvidd
8. Byxans sidlängd
9. Liveängd, fram
10. Bröstsöms
11. Överarmsvidd

Klippmönster till klänningar, blusar, kappor och dräkter väljs efter övervidden, barnkläder efter kroppslängden!
I Burda-mönster är den nödvändiga rörelsevidden inräknad.

- dansk
1. Højde
 2. Overvidde
 3. Talevidde
 4. Hoftevidde
 5. Ryglængde
 6. Ærme længde

7. Halsvidde
8. Buksens sidelængde
9. Forlængde
10. Bystydde
11. Overarmsvidde

Kjoler, bluser, frakker og jakker vælges efter overvidden, bukser og nederdele efter hoftevidden!
Burda-mønstre indeholder de nødvendige bekvemmelighedstilæg.

- suomi
1. Koko pituus
 2. Vartalon ympärys
 3. Vyötärön ympärys
 4. Lantion ympärys
 5. Selän pituus
 6. Hihan pituus


7. Kaulan ympärys
8. Housujen sivupituus
9. Yläosan etupituus
10. Rinnan korkeus
11. olkavarren ympärys

Leninkeihin, puseroihin, takkeihin, pukuihin valitaan kaavat vartalon ympärysmittan mukaan: hameisiin ja housuihin lantionmitan mukaan.
Burda-kaavoihin on jo lisätty tarvittava liikkumavara.

- русский
1. РОСТ
 2. ОБХВАТ ГРУДИ
 3. ОБХВАТ ТАЛИИ
 4. ОБХВАТ БЕДЕР
 5. ДЛИНА СПИНЫ
 6. ДЛИНА РУКАВА

7. ОБХВАТ ШЕИ
8. ДЛИНА БЮК ПО БОКОВОМУ ШВУ
9. ДЛИНА ПЕРЕДА
10. ВЫСОТА ГРУДИ
11. ОБХВАТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКА

ДЛЯ ПЛАТЬЕВ, БЛУЗ, ПАЛЬТО И ЖАКЕТОВ ОСНОВНОЙ МЕРКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБХВАТ ГРУДИ. ДЛЯ БЮК И ЮБОК ОСНОВНОЙ МЕРКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБХВАТ БЕДЕР.
В ВЫКРОЙКАХ BURDA УЧТЕНЫ ПРИПЫТКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ.

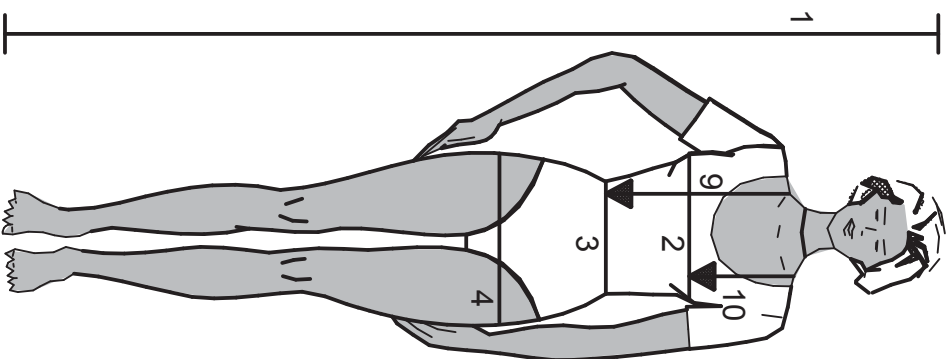

deutsch		
1. Körpergröße	7. Halsweite	Kleider, Blusen, Mäntel und Jacken
2. Oberweite	8. seitliche Hosenlänge	wählen Sie nach der Oberweite.
3. Taillenweite	9. vord. Taillendl.	Hosen und Röcke nach der Hüftweite.
4. Hüftweite	10. Brusttiefe	Im Burda-Schnitt sind Zugaben für die
5. Rückenlänge	11. Oberarmweite	notwendige Bewegungsfreiheit berücksicht.
6. Ärmellänge		

englisch		
1. Height	7. Neck width	For dresses, blouses, coats and jackets select size according to bust measurement, for trousers and skirts according to hip measurement! All burda patterns are prepared with ease allowance appropriate for style in
2. Bust	8. Side leg length	
3. Waist	9. Front waist length	
4. Hip	10. Bust point	
5. Back length	11. Upper arm circumf.	
6. Sleeve length		

français	
1. Stature	7. Tour de cou
2. Tour de poitrine	8. Long côté pantalon
3. Tour de taille	9. Long. taille devant
4. Tour des hanches	10. Profondeur de poitrine
5. Long. du dos	11. Tour du bras
6. Longueur de manche	

Robes, corsages, manteaux et vestes seront choisis d'après votre tour de poitrine les pantalons et les jupes d'après votre tour de hanches! Tous les patrons sont établis avec l'aisance nécessaire selon le genre du modèle.

nederlands		
1. Lichaamslengte	7. Halswijdte	Jurken, blouses, mantels en jacks kiest u volgens de bovenwijdte, broeken en rokken volgens de heupwijdte!
2. Bovenwijdte	8. Zijlengte broek	In het burda-patroon is de extra wijdte voor de noodzakelijke bewegingsvrijheid inbegrepen.
3. Tailenwijdte	9. Tailenlengte voor	
4. Heupwijdte	10. Borstdiepte	
5. Ruglengte	11. Bovenarmwijdte	
6. Mouwlengte		

italiano		
1. Statura	7. Circonf. collo	Scegliere i cartamodelli per abiti, camiciette, mantelli e giacche secondo la circonferenza petto, per i pantaloni e le gonne secondo la circonferenza fianchi. Nei cartamodelli burda sono già comprese le aggiunte per agevolare i movimenti.
2. Circonf. petto	8. Lungh. laterale pantaloni	
3. Circonf. vita	9. Lungh. corpino davanti	
4. Circonf. fianchi	10. Profondità del seno	
5. Lungh. corpino dietro	11. Circonf. manica superiore	
6. Lungh. manica		

Größe Size Taille Talla Maat	Taglia Størrelse Storlek Koko PA3MEPbl	16 (32)	17 (34)	18 (36)	19 (38)	20 (40)	21 (42)	22 (44)	23 (46)	24 (48)	25 (50)	26 (52)	27 (54)	28 (56)	29 (58)	30 (60)
1	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
2	cm	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
3	cm	58	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
4	cm	82	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
5	cm	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45
6	cm	57	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60	60	61	61	61
7	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
8	cm	97	98	98	99	100	100	101	101	102	102	103	103	103	104	104
9	cm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
10	cm	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

9h

6.

7

RÜCKWÄRTIGES SEITLICHES HOSENTEIL

pants, side back pc. / côté dos pantalon / zijachterbroekdeel

parte del pantalone laterale dietro

pantalón lateral post. / byxans sidstycke bak / bag side buksedel

housujen takasivukpl / БОКОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК

A

✂ 2x

6745

9g

Größe/Taille/Size 16

17

18

19

20

21

22

23

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here

rallonger ou raccourcir ici

hier verlengen of inkorten

da qui allungare o accorciare

alargar o acortar aquí

förläng eller förkorta här

her forlænges eller afkortes

pidennä tai lyhennä täst

ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

8h

9h

8i

