

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

### 144 Jungenjacke ●●●

Größen 110, 116, 122, 128, 134  
Rückw. Länge  
46 – 48 – 51 – 53 – 56 cm

#### Sie brauchen:

Sweatshirtstoff, 140 cm breit: 1,00 – 1,05 – 1,10 – 1,15 – 1,20 m. Popeline für Ärmelschoner und Taschenbeutel, 140 cm breit: 0,20 m für alle Größen. Vlieseline G 785. Vlieseline Formband. 2 Knöpfe.

**Stoffempfehlung:** Sweatshirtstoff, Jersey.

#### Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Vord. Besatz von Teil 21 extra abpausen. Die Knopflöcher in Teil 21 gelten für Gr. 110. Für die restl. Größen bleibt das obere Knopfloch an der gleichen Stelle. Das untere Knopfloch im Abstand von 9 – 10 – 11 – 12 cm einzeichnen.


#### Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm, Ärmelschoner 7 mm, Saum und Ärmelsäume 4 cm.

#### Zuschneiden:

##### Sweatshirtstoff:

21 Vorderseite 2x  
Vord. Besatz 2x  
22 Rückenteil im Stoffbruch 1x  
23 Ärmel 2x  
24 Kragen im Stoffbruch 2x  
25 Rückw. Besatz im Stoffbruch 1x  
a) 2 Paspelstreifen 12,5 – 12,5 – 13 – 13 – 13,5 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe),  
b) 4 Klappenteile 10,5 – 10,5 – 11 – 11 – 11,5 cm lang, 3,5 – 3,5 – 4 – 4 – 4,5 cm breit.



#### Popeline:


26 Ärmelschoner 2x  
c) 4 Taschenbeutel 12,5 – 12,5 – 13 – 13 – 13,5 cm breit, 10 cm lang (inkl. Zugabe).

**Einlage** siehe Graufäche im Zuschneideplan. Auch die Saumzugaben mit Einlage verstärken. Vlieseline Formband auf die Schulternahtkanten der Vorderteile und die Arm-ausschnittkanten bügeln.

#### Nähen:

■ **Klappentaschen** an den Vorderteilen einnähen: Je ein verstärktes und unverstärktes Klappenteil rechts auf rechts aufeinanderlegen. Untere Ecken abrunden. Seitl. und untere Kanten aufeinandersteppen. Wenden. Klappen entlang den Ansatzlinien auf das Vorderteil steppen, die Klappen zeigen dabei nach oben. Paspelstreifen längs falten und bügeln, rechte Seite außen. Die doppelten Paspelstreifen so aufheften, dass die Bruchkante der Paspel 2 cm unterhalb der Klappenansatznaht liegt. Die Paspel 1 cm neben der Bruchkante feststeppen. Darauf achten, dass diese Nähte an den Enden jeweils ca. 5 mm kürzer sind als die Klappenansatznähte. Zwischen den Nähten einschneiden, zu den Naht-

#### Schnittteile 21 bis 26



enden schräg einschneiden. Beim Einschneiden dürfen die Taschen-teile nicht mitgefasst werden. Paspel nach oben legen und bügeln. Klappen über die Eingriffe bügeln. Taschenbeutel an die Nahtzugaben der Paspelansatznähte und der Klappenansatznähte steppen, nach unten legen und bügeln. Die kleinen Dreiecke an den Einschnittenden nach innen legen, von Nahtende bis Nahtende auf Taschenbeutel und Paspel steppen. Die Taschenbeutel gleich groß schneiden und aufeinandersteppen.

■ **Seiten-, Schulter- und Besatznähte** steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ **Reverskragen, vord. Kanten, Saum:** Besatz rechts auf rechts auf die Jacke stecken. An den Reversecken etwas Weite anschieben. Besatz entlang den Saumkanten, den vord. Kanten

und den Reverskanten bis zum Querstrich aufsteppen. Besatz vorerst rechts auf rechts auf der Jacke liegen lassen. Kragenteile an den Außenkanten aufeinandersteppen, dabei am Oberkragen etwas Weite anschieben, an den Schmalseiten genau an der Nahtlinie der Ansatzkante beginnen und enden. Kragen wenden. Kragen zwischen Jacke und Besatz legen. Den Unterkragen jeweils vom Querstrich bis zur Ecke an den Jackenausschnitt steppen. An den Ecken die Nahtzugaben der Vorderteile einschneiden. Längskante des Unterkragens an den Jackenausschnitt steppen. Den Oberkragen an den Besatz steppen, an den Ecken die Nahtzugaben vom Besatz einschneiden. Die Nahtzugaben der Kragenansatznähte auseinanderbügeln. Besatz nach innen wenden. Saumzugabe nach innen bügeln, von Hand annähen. Besatz auf der Saumzugabe annähen. Kragenansatznähte genau aufeinanderstecken. Rückw. Besatz nach oben legen und die Nahtzugaben dicht neben der Kragenansatznaht aufeinandersteppen. Besatz nach unten legen. Besatzinnenkante auf den Schulternähten annähen.

■ An den Ärmelschonern die Zugabe nach innen bügeln. Ärmelschoner die Anstoßlinie treffend auf die Ärmel steppen. Ärmelnähte steppen. Ärmelsaumzugaben nach innen bügeln, von Hand annähen.


■ Ärmel eingehalten einsetzen.

■ Knopflöcher am linken Vorderteil einnähen.


#### Zuschneidepläne

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.

#### Sweatshirtstoff, 140 cm breit



#### Popeline, 140 cm breit



# 144 Пиджак для мальчика ●●●

Размеры 110, 116, 122, 128, 134

Длина по спинке 46–48–51–53–56 см.

## Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 1,00–1,05–1,10–1,15–1,20 м шириной 140 см; поплин для налокотников и мешковины карманов 0,20 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 2 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной.


## Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. С детали 21 подборт переснять как отдельную деталь.

На детали 21 метки петель поставлены для размера 110. Метка верхней петли подходит для всех размеров. Для остальных размеров метку нижней петли поставить на расстоянии 9–10–11–12 см.

## Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по срезам налокотников — 7 мм, на подгибку низа пиджака и низа рукавов — 4 см.

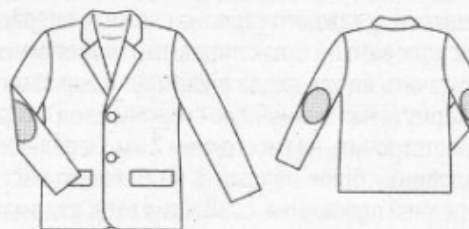

## Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной:

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21 Полочка                                                                                    | 2х |
| Подборт                                                                                       | 2х |
| 22 Спинка со сгибом                                                                           | 1х |
| 23 Рукав                                                                                      | 2х |
| 24 Воротник со сгибом                                                                         | 2х |
| 25 Обтачка горловины спинки со сгибом                                                         | 1х |
| а) 2 обтачки (карманы) длиной по 12,5–12,5–13–13–13,5 см и шириной по 4 см, включая припуски; |    |
| б) 4 детали клапанов длиной по 10,5–10,5–11–11–11,5 см и шириной по 3,5–3,5–4–4–4,5 см.       |    |

Из поплина:

|               |    |
|---------------|----|
| 26 Налокотник | 2х |
|---------------|----|

с) 4 мешковины карманов шириной по 12,5–12,5–13–13–13,5 см и длиной по 10 см, включая припуски.

**Прокладка:** см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа. Флизелин формбанд приутюжить вдоль плечевых срезов полочек и срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

## Пошив:

■ На полочках выполнить прорезные карманы с клапанами. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, нижние уголки скруглить, боковые и нижние срезы стачать. Клапан вывернуть и притачать к полочке по размеченной линии шва притачивания клапана, при этом клапан направлен вверх. Каждую обтачку (а) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приметать к полочке так, чтобы сгиб обтачки лежал на расстоянии 2 см ниже шва притачивания клапана. Обтачку притачать на расстоянии 1 см от сгиба, выполнив шов короче шва притачивания клапана на ок. 5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите обтачку и клапан! Обтачку отвернуть вверх и приутюжить. Клапан заутюжить на прорез.


Мешковины кармана притачать к припускам шва притачивания обтачки и к припускам шва притачивания клапана. Мешковины кармана отвернуть вниз, приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины кармана уравнивать и стачать.

■ Выполнить боковые и плечевые швы. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

■ Воротник с лацканами, борта, подгибка низа. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пиджаку лицевой стороной к лицевой стороне. При этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового пиджака не отворачивались кверху. Проложить строчки вдоль нижнего среза, срезов бортов и срезов лацканов до поперечных меток. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на пиджаке лицевой стороной к лицевой стороне. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы

## Выкройка с синими контурами на листе выкроек D Детали 21–26

размер 110 \_\_\_\_\_  
размер 116 \_\_\_\_\_  
размер 122 \_\_\_\_\_  
размер 128 \_\_\_\_\_  
размер 134 \_\_\_\_\_

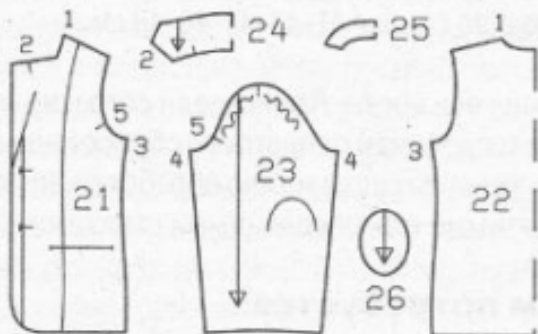

обтачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. При этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пиджака не отворачивались кверху. Воротник вывернуть и вложить между пальто и обтачкой горловины спинки с подбортами. Сначала втачать нижний воротник в горловины полочек, соответственно, от поперечных меток до уголков. В уголках припуски полочек надсечь. Затем продольный срез воротника втачать в горловину пиджака от уголка к уголку. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки, при этом в уголках припуски подбортов надсечь. Припуски швов втачивания воротников разутюжить. Подборта и обтачку

горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Припуск на подгибку низа пиджака заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта пришить к подгибке низа пиджака. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов.

■ Припуски по срезам налокотников заутюжить на изнаночную сторону. Налокотники настрочить на рукава по разметке. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ На левой полочке обметать петли по разметке.

### МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

| Рост (см) = размер | 56    | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|--------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58  | 59  | 60  |
| Обхват талии       | см 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54  | 55  | 56  |
| Обхват бедер       | см 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61  | 63  | 65  |
| Длина спины        | см 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26  | 27  |
| Длина рукава       | см 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36  | 38  | 41  |
| Обхват шеи         | см 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28  | 28  | 29  |


### ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

| Рост (см) = размер | 122   | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см 62 | 64  | 66  | 68  | 72  | 76  | 80  | 84  | 88  | 92  |
| Обхват талии       | см 57 | 58  | 59  | 61  | 63  | 65  | 67  | 69  | 71  | 73  |
| Обхват бедер       | см 67 | 69  | 72  | 74  | 78  | 82  | 86  | 90  | 94  | 98  |
| Длина спины        | см 29 | 30  | 31  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 43  |
| Длина рукава       | см 43 | 46  | 48  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  |
| Обхват шеи         | см 30 | 30  | 31  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  |

### МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

| Рост (см) = размер | 122   | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см 63 | 66  | 69  | 72  | 75  | 78  | 81  | 84  | 87  | 90  |
| Обхват талии       | см 57 | 60  | 62  | 65  | 67  | 70  | 72  | 75  | 77  | 79  |
| Обхват бедер       | см 67 | 70  | 73  | 76  | 79  | 82  | 85  | 88  | 91  | 94  |
| Длина спины        | см 29 | 30  | 31  | 33  | 35  | 37  | 39  | 41  | 43  | 45  |
| Длина рукава       | см 43 | 46  | 48  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  |
| Обхват шеи         | см 30 | 30  | 31  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  |

## Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной шириной 140 см

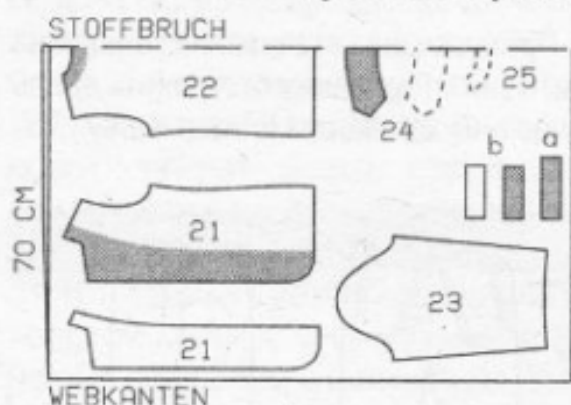

STOFFBR.

70 CM



WEBK.


Поплин шириной 140 см

### Планы раскладки

Трикотажное полотно/ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

# burda Download–Schnitt

## Modell 144 Burda Style 10/2013

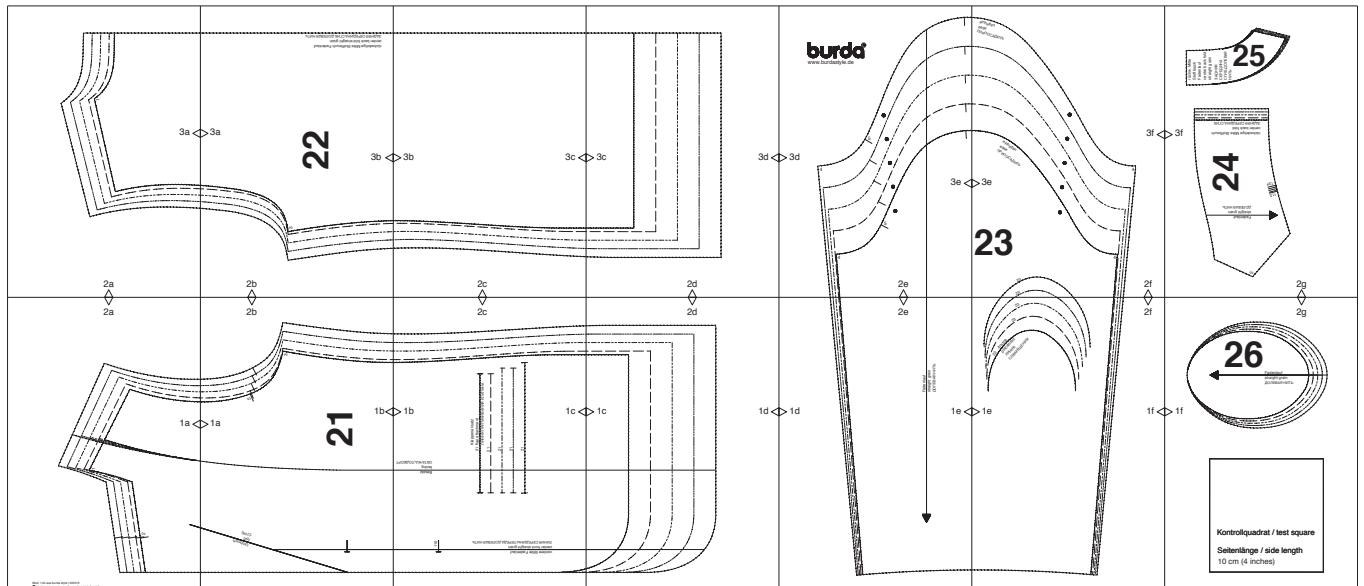

Copyright 2013 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

2

2b

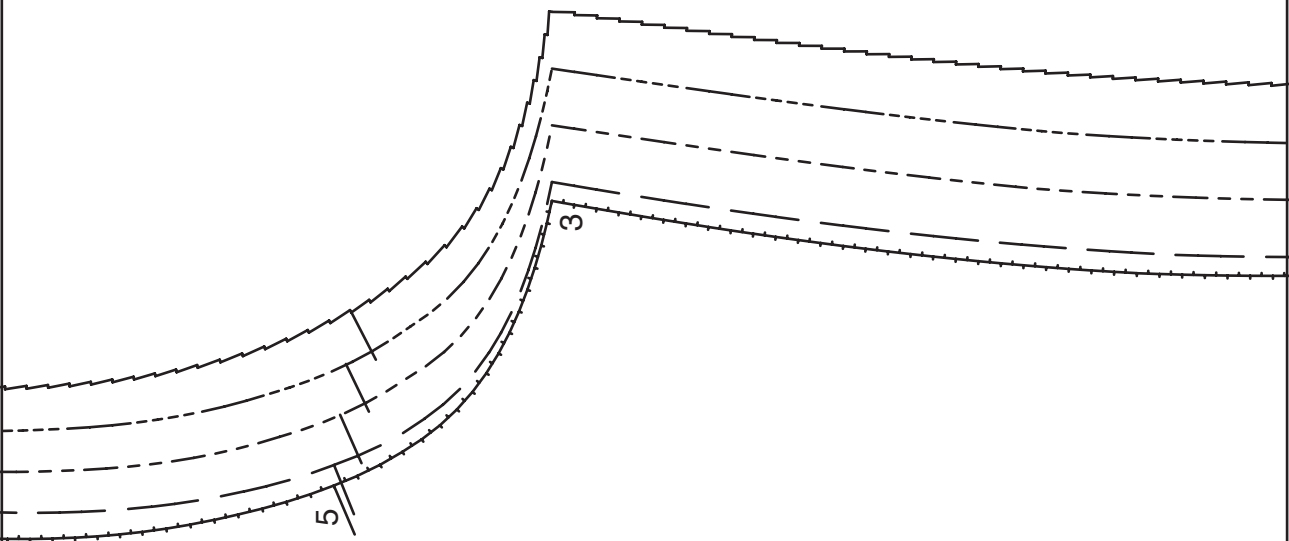


1a

1b

21

Umbbruch  
fold  
CRMS

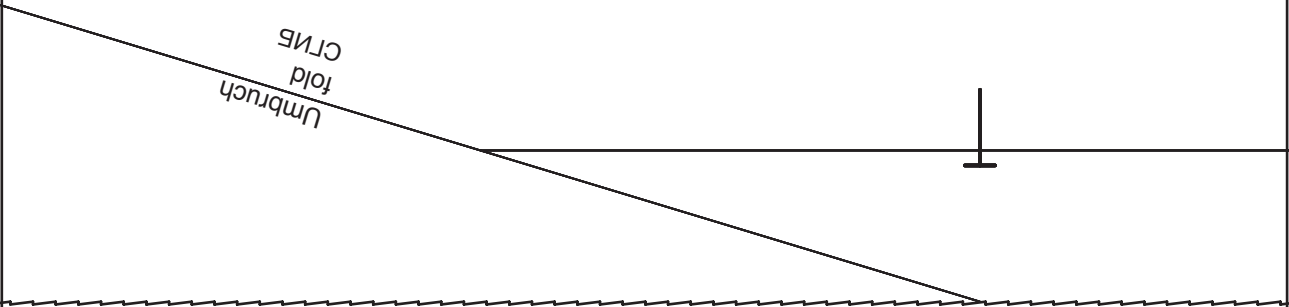

2c

1b

1c

Besatz  
facing  
ОСТАЧКА, ПОДБОРТ

Klappenansatz

21 flap attachment

ЛИНІЯ ПРИТАЧІВАННЯ КЛАПАНА

21

21


21


21

110

ЛИНІЯ СЕРЕДИНИ ПЕРЕДА ДЮЛОВАЯ НИТЬ  
center front straight grain

vordere Mitte Fadenlauf

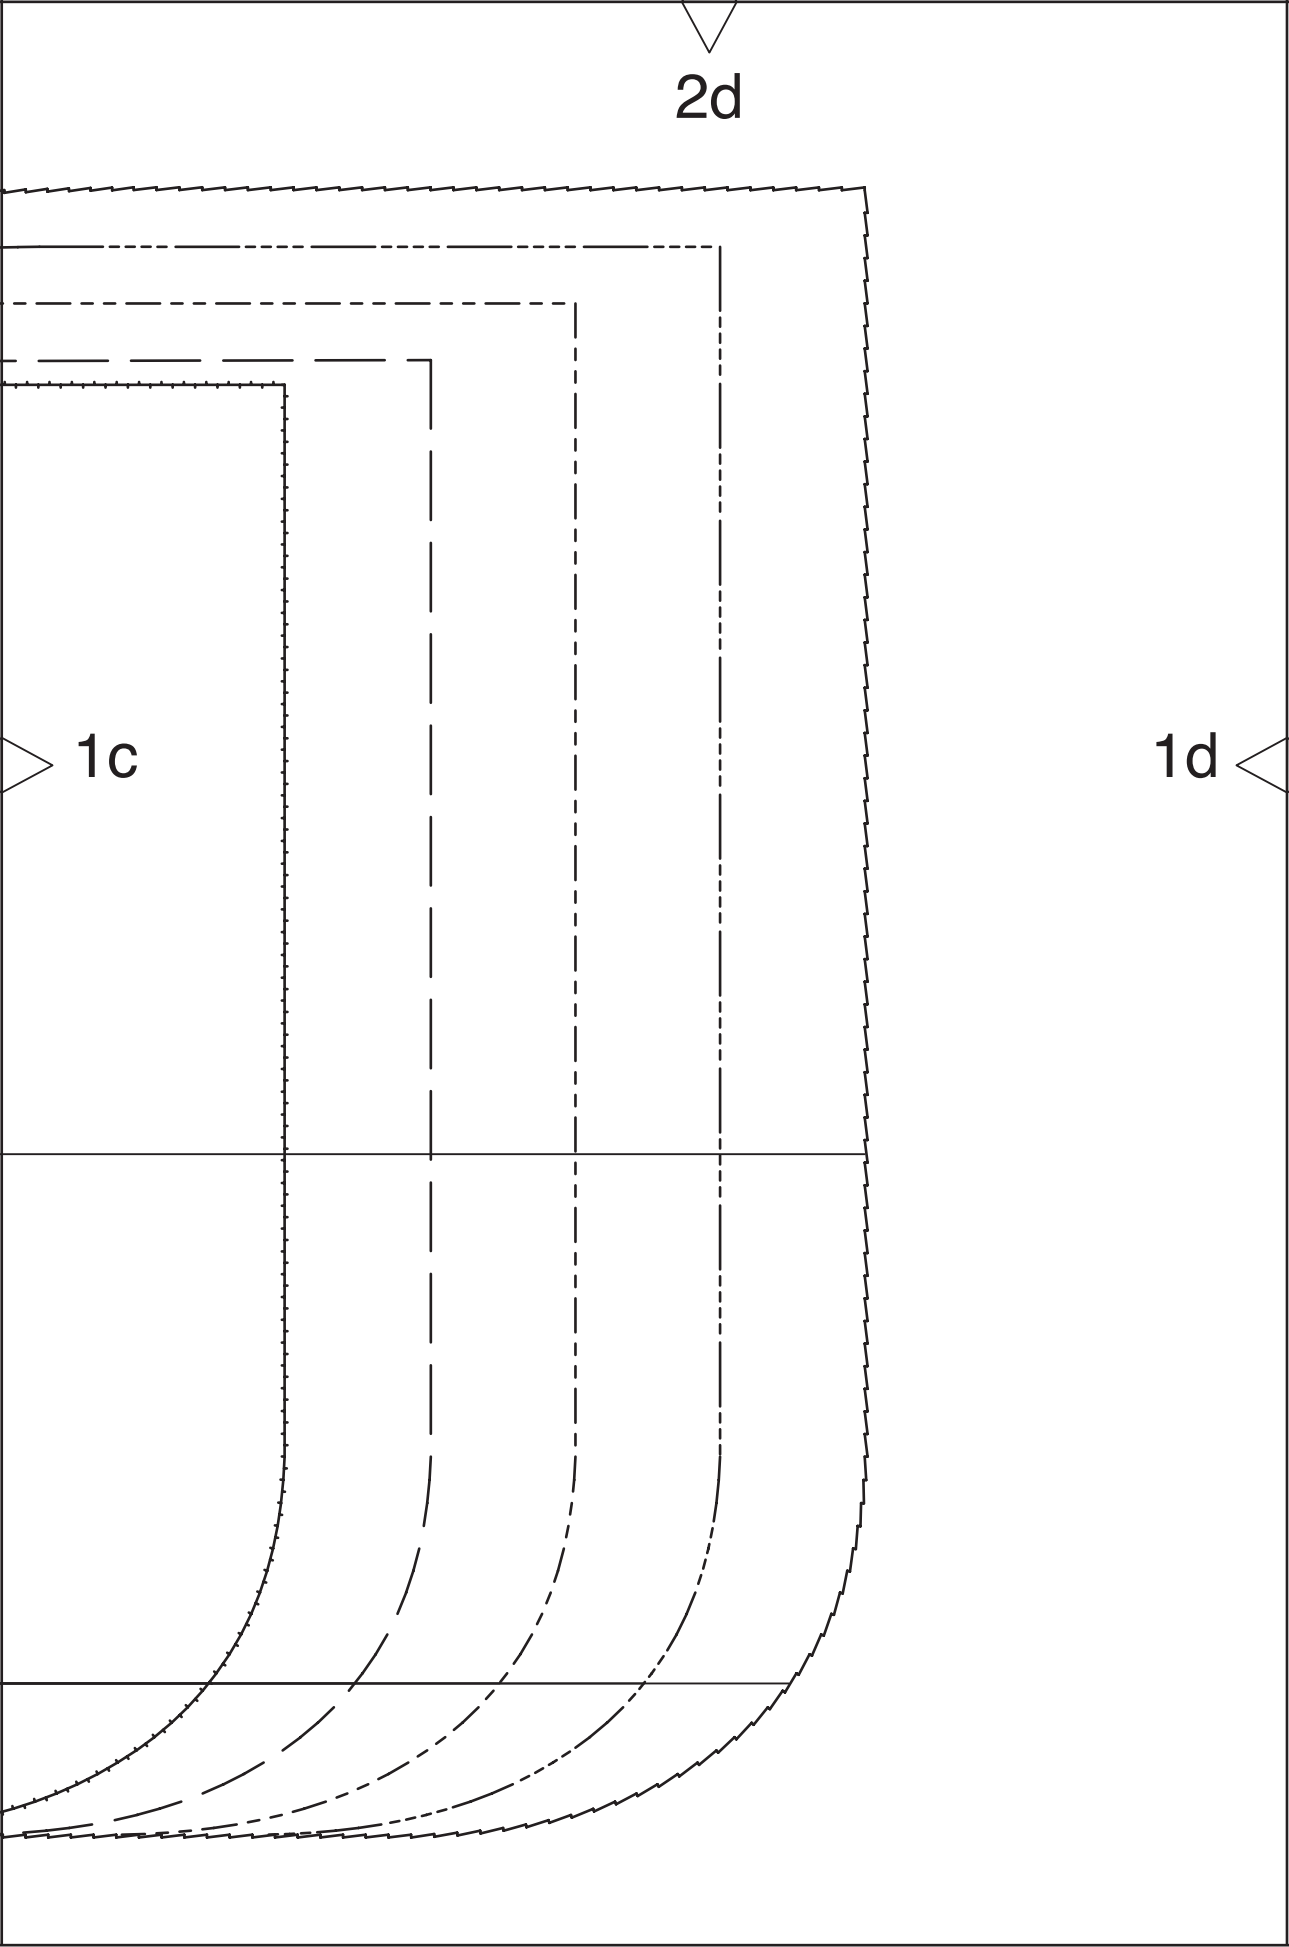

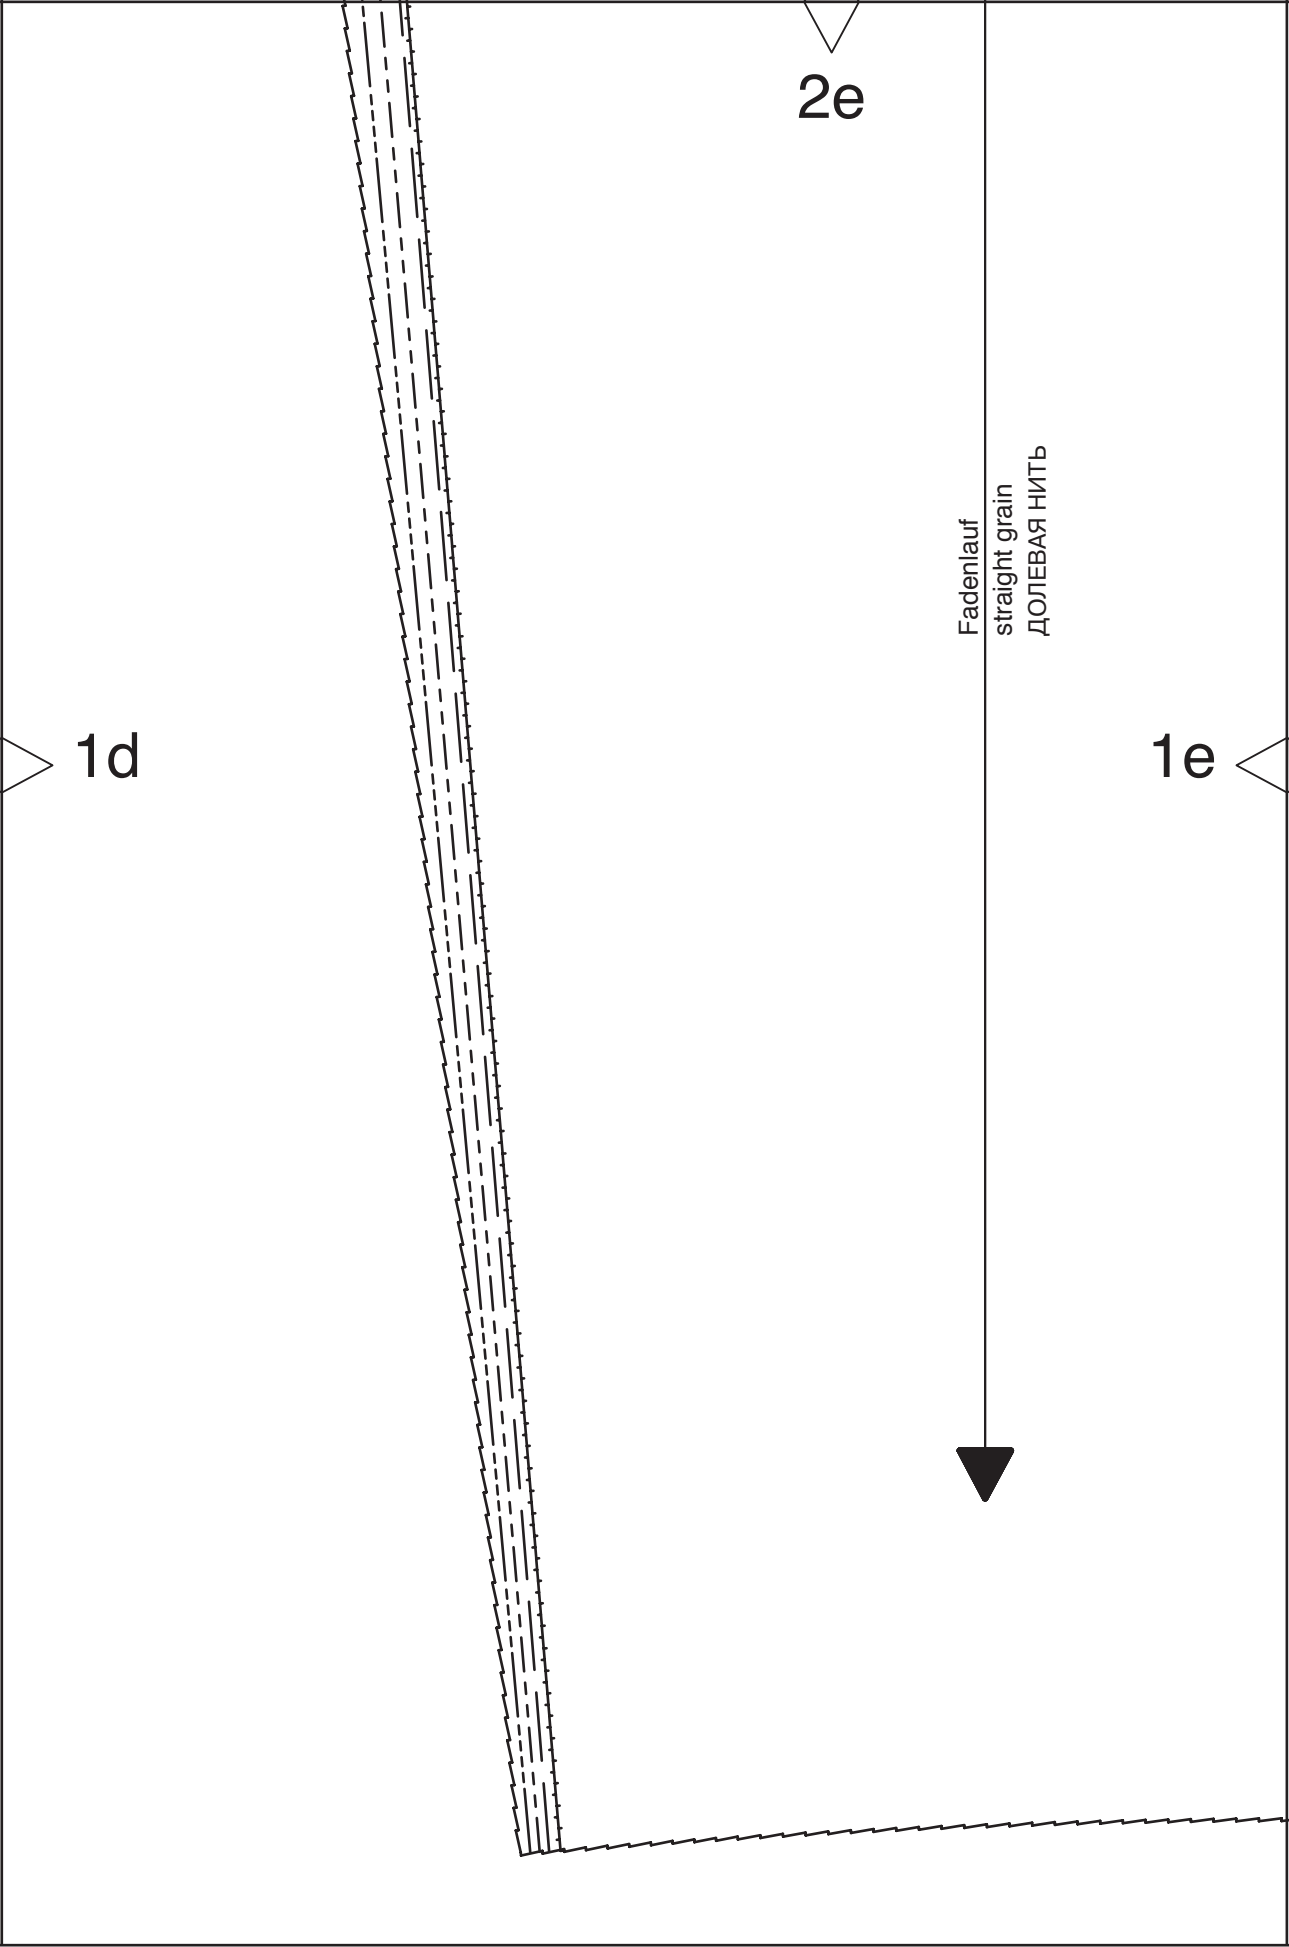


2e

1d

1e

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

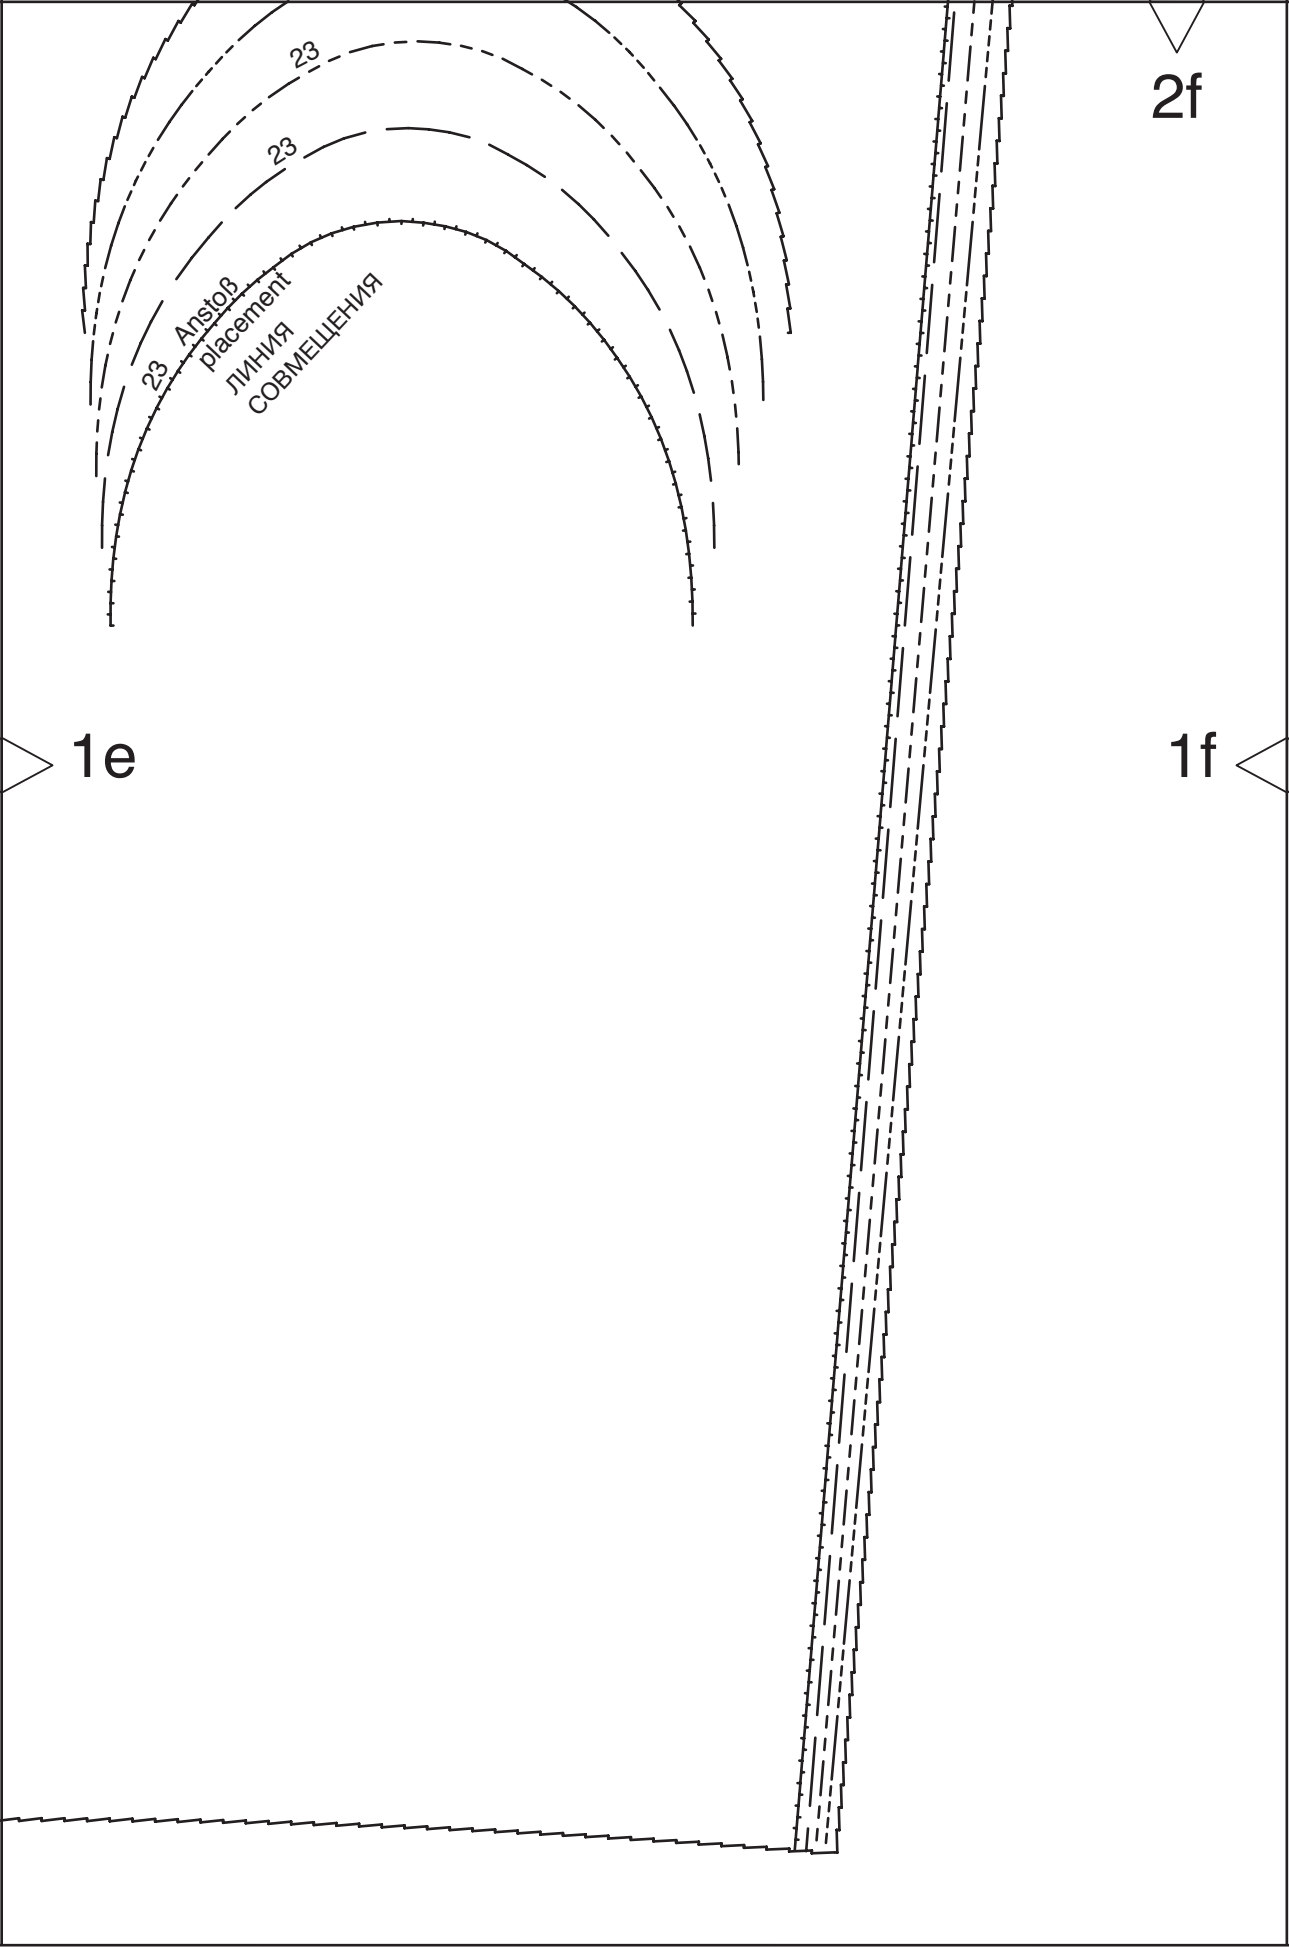


1e

2f

1f

23 Anstoß  
placement  
ЛІНІЯ  
СОВМЕЩЕННЯ


2g

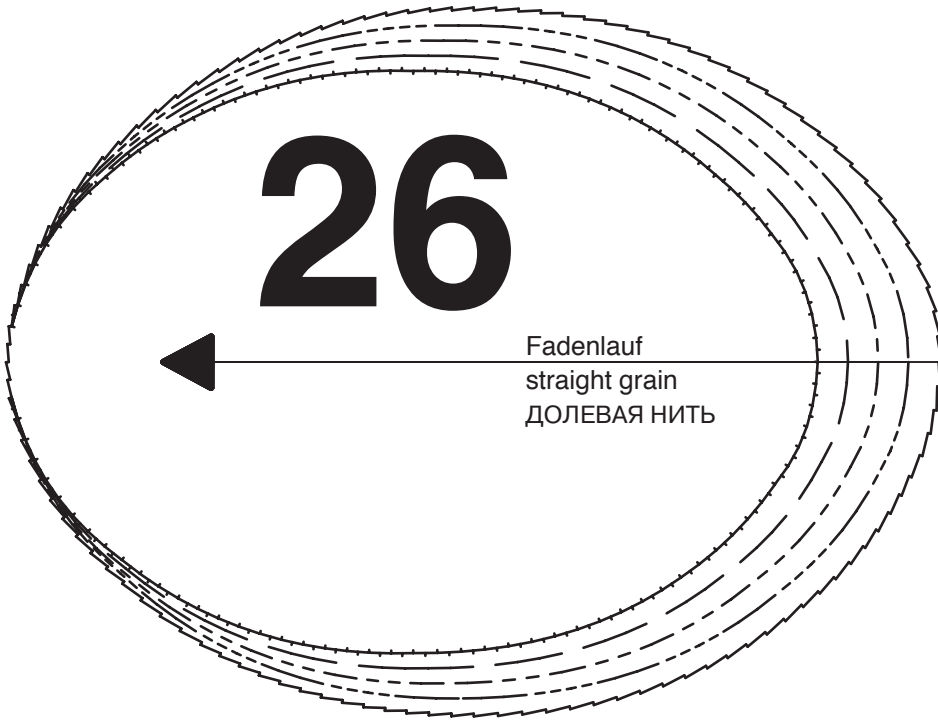

1f

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length  
10 cm (4 inches)

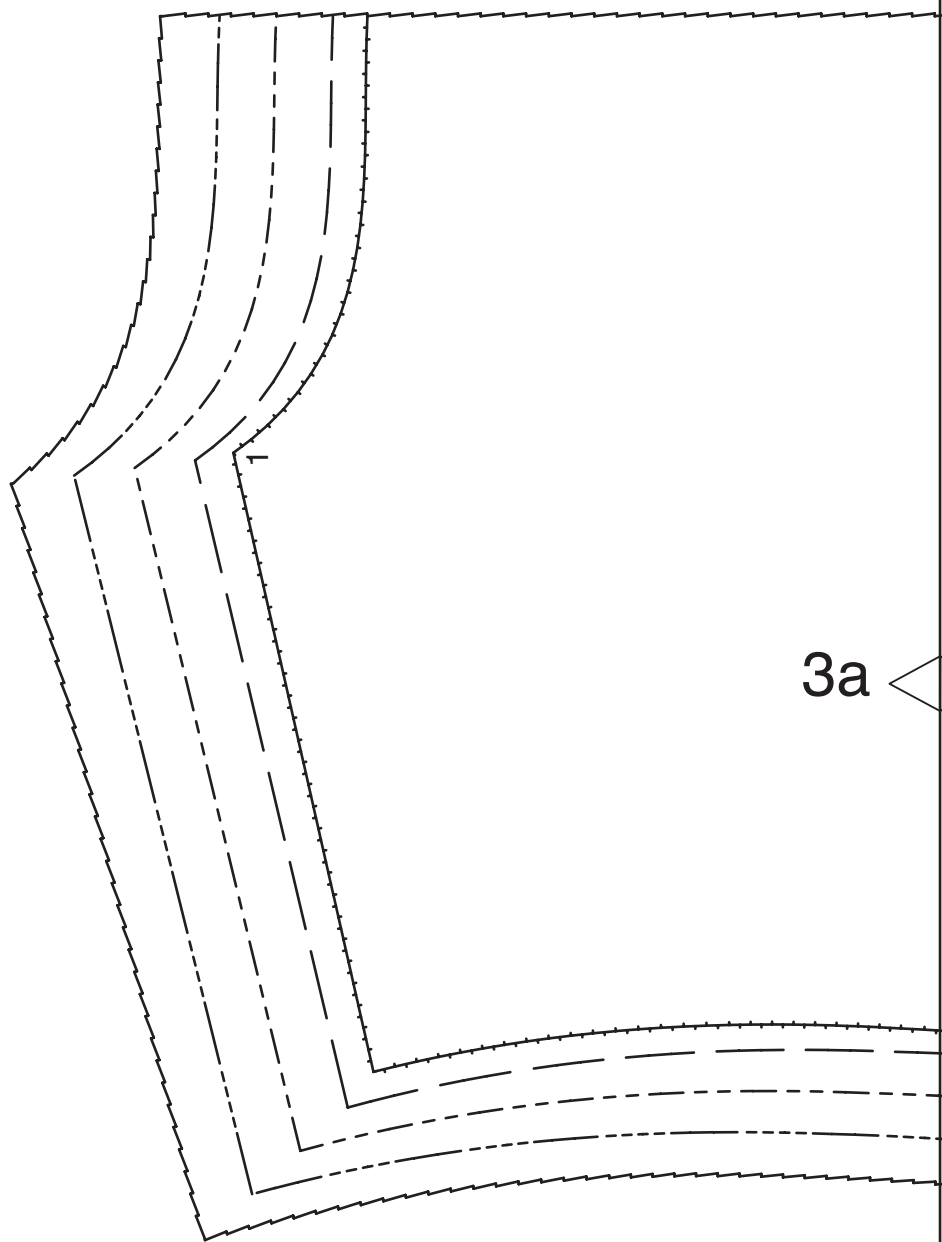

2a

3a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛБЕВАЯ НИТЬ


22


3b

3a

3

2b

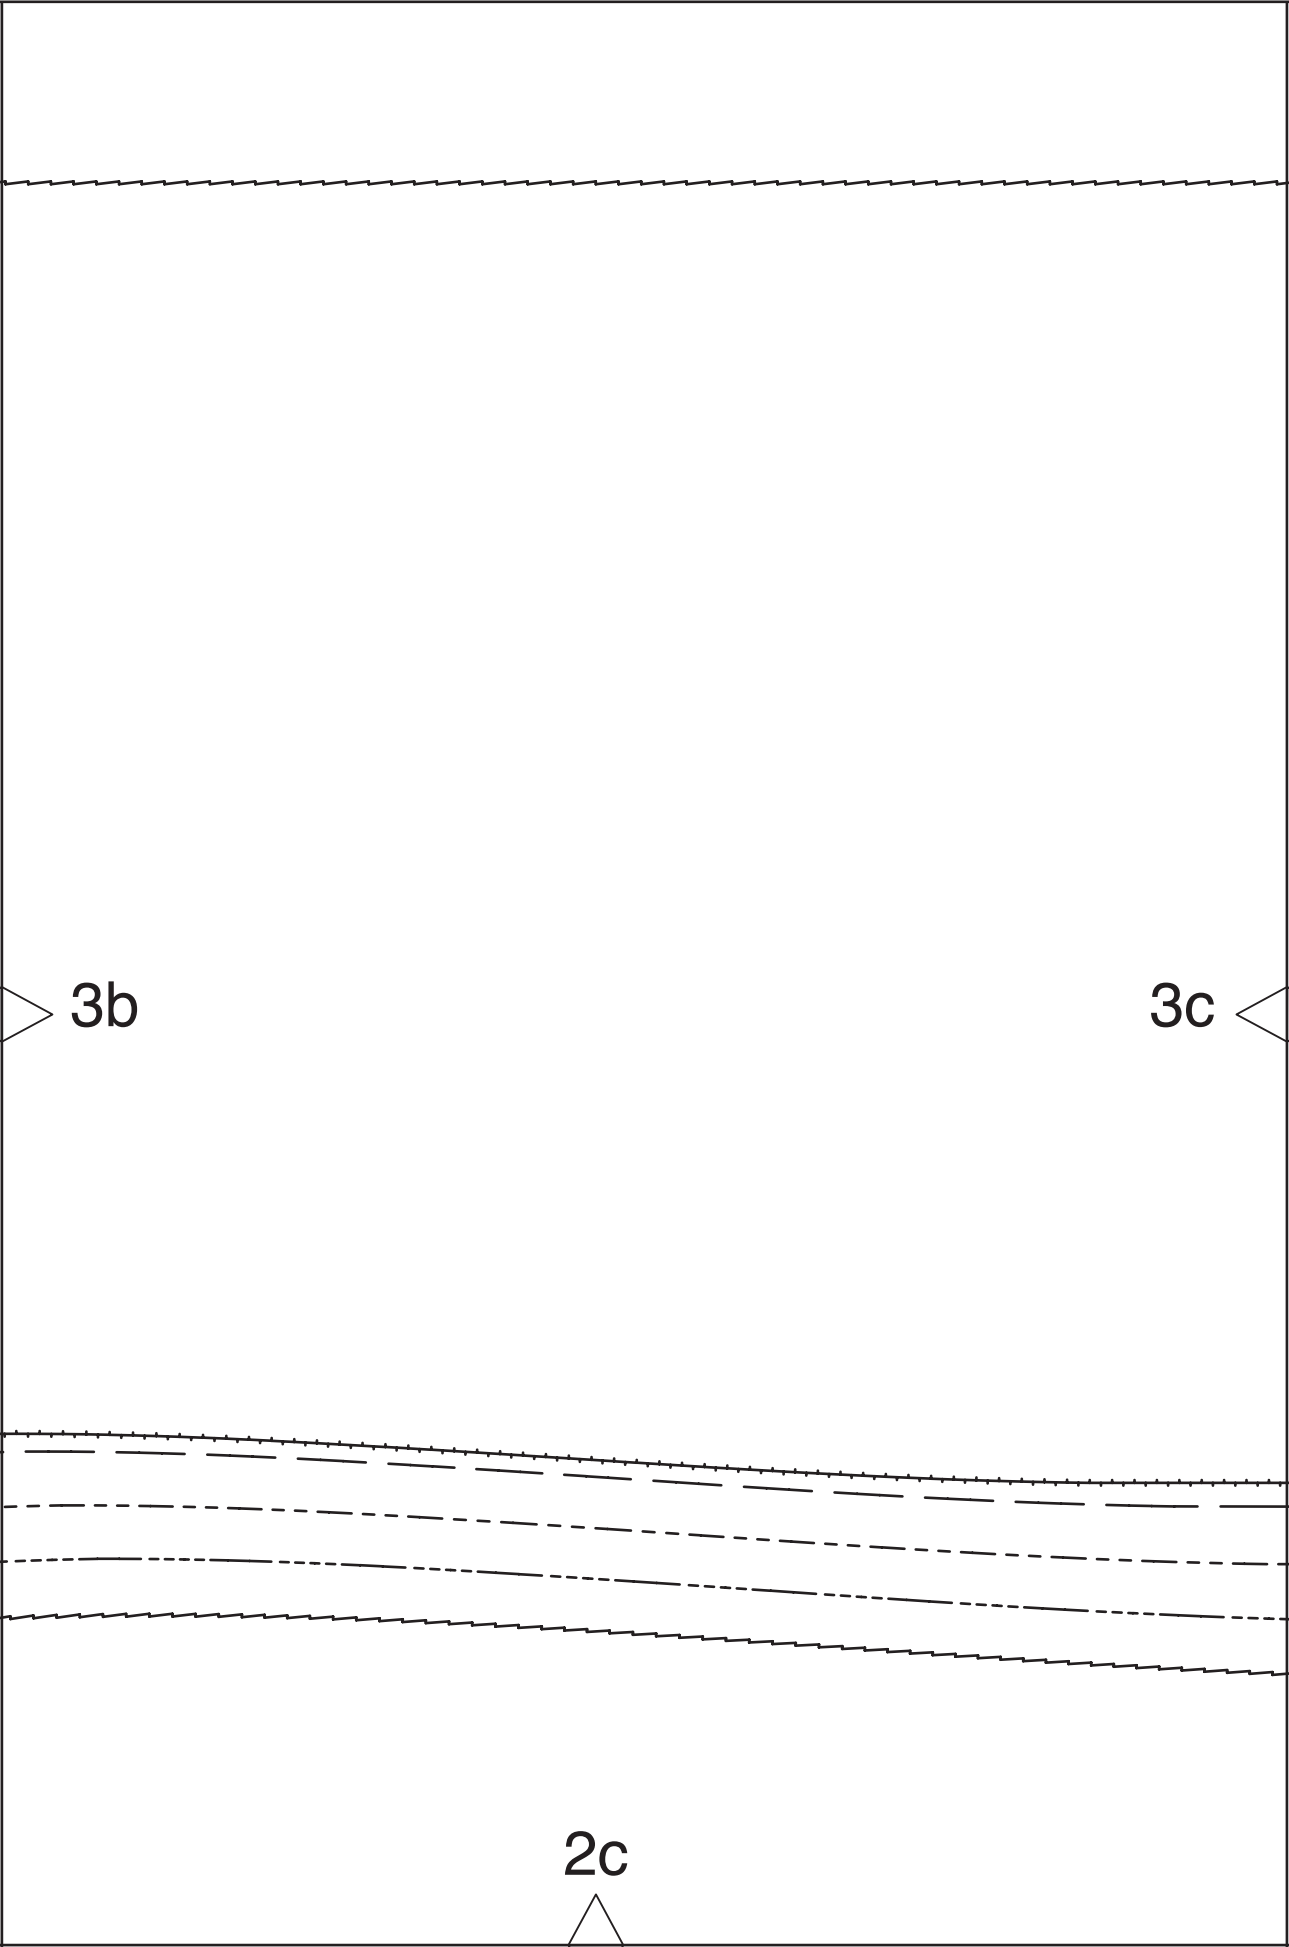


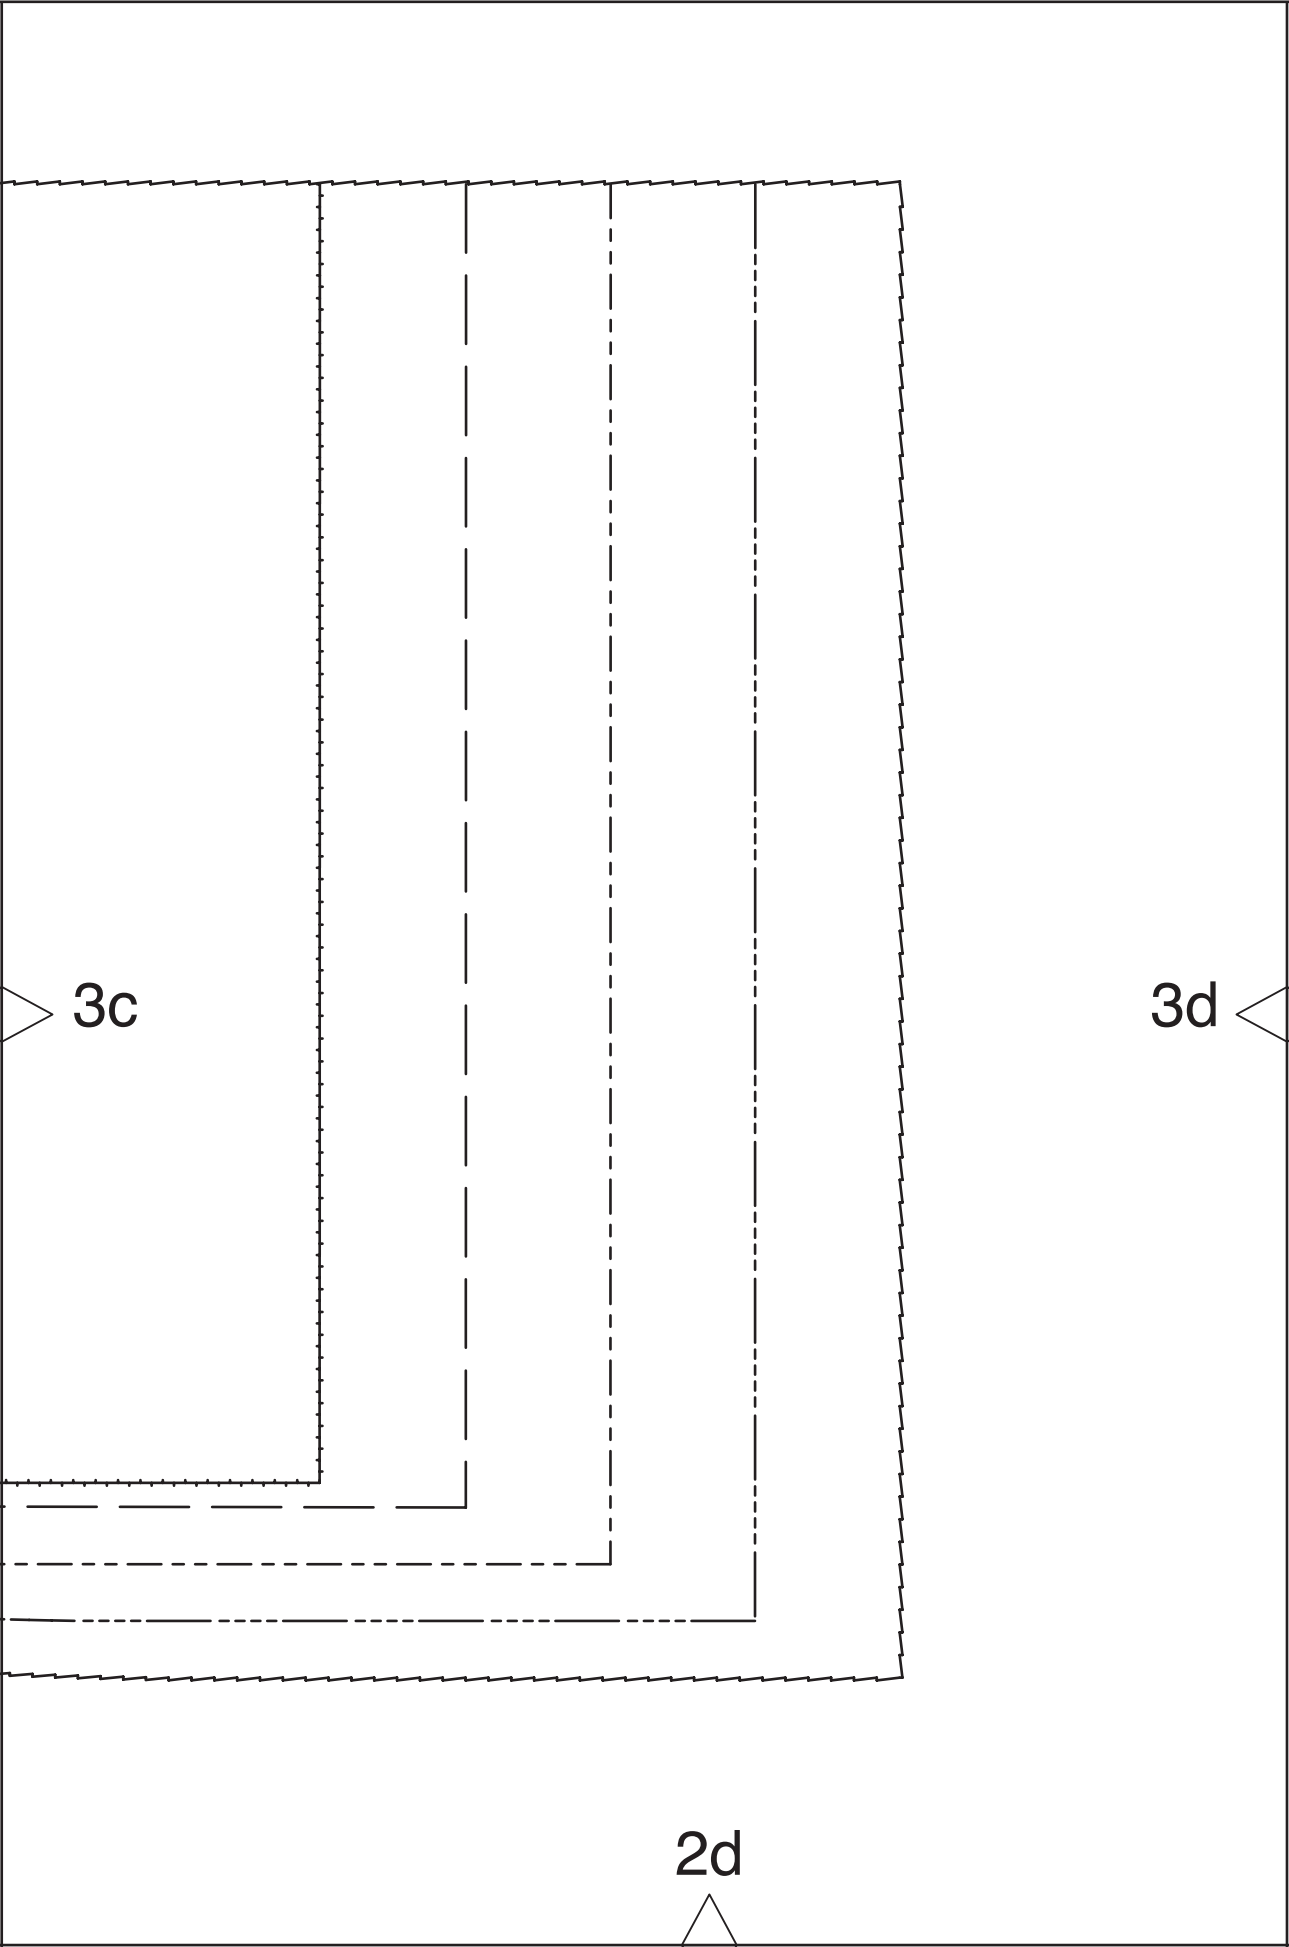

2d

3c

3d

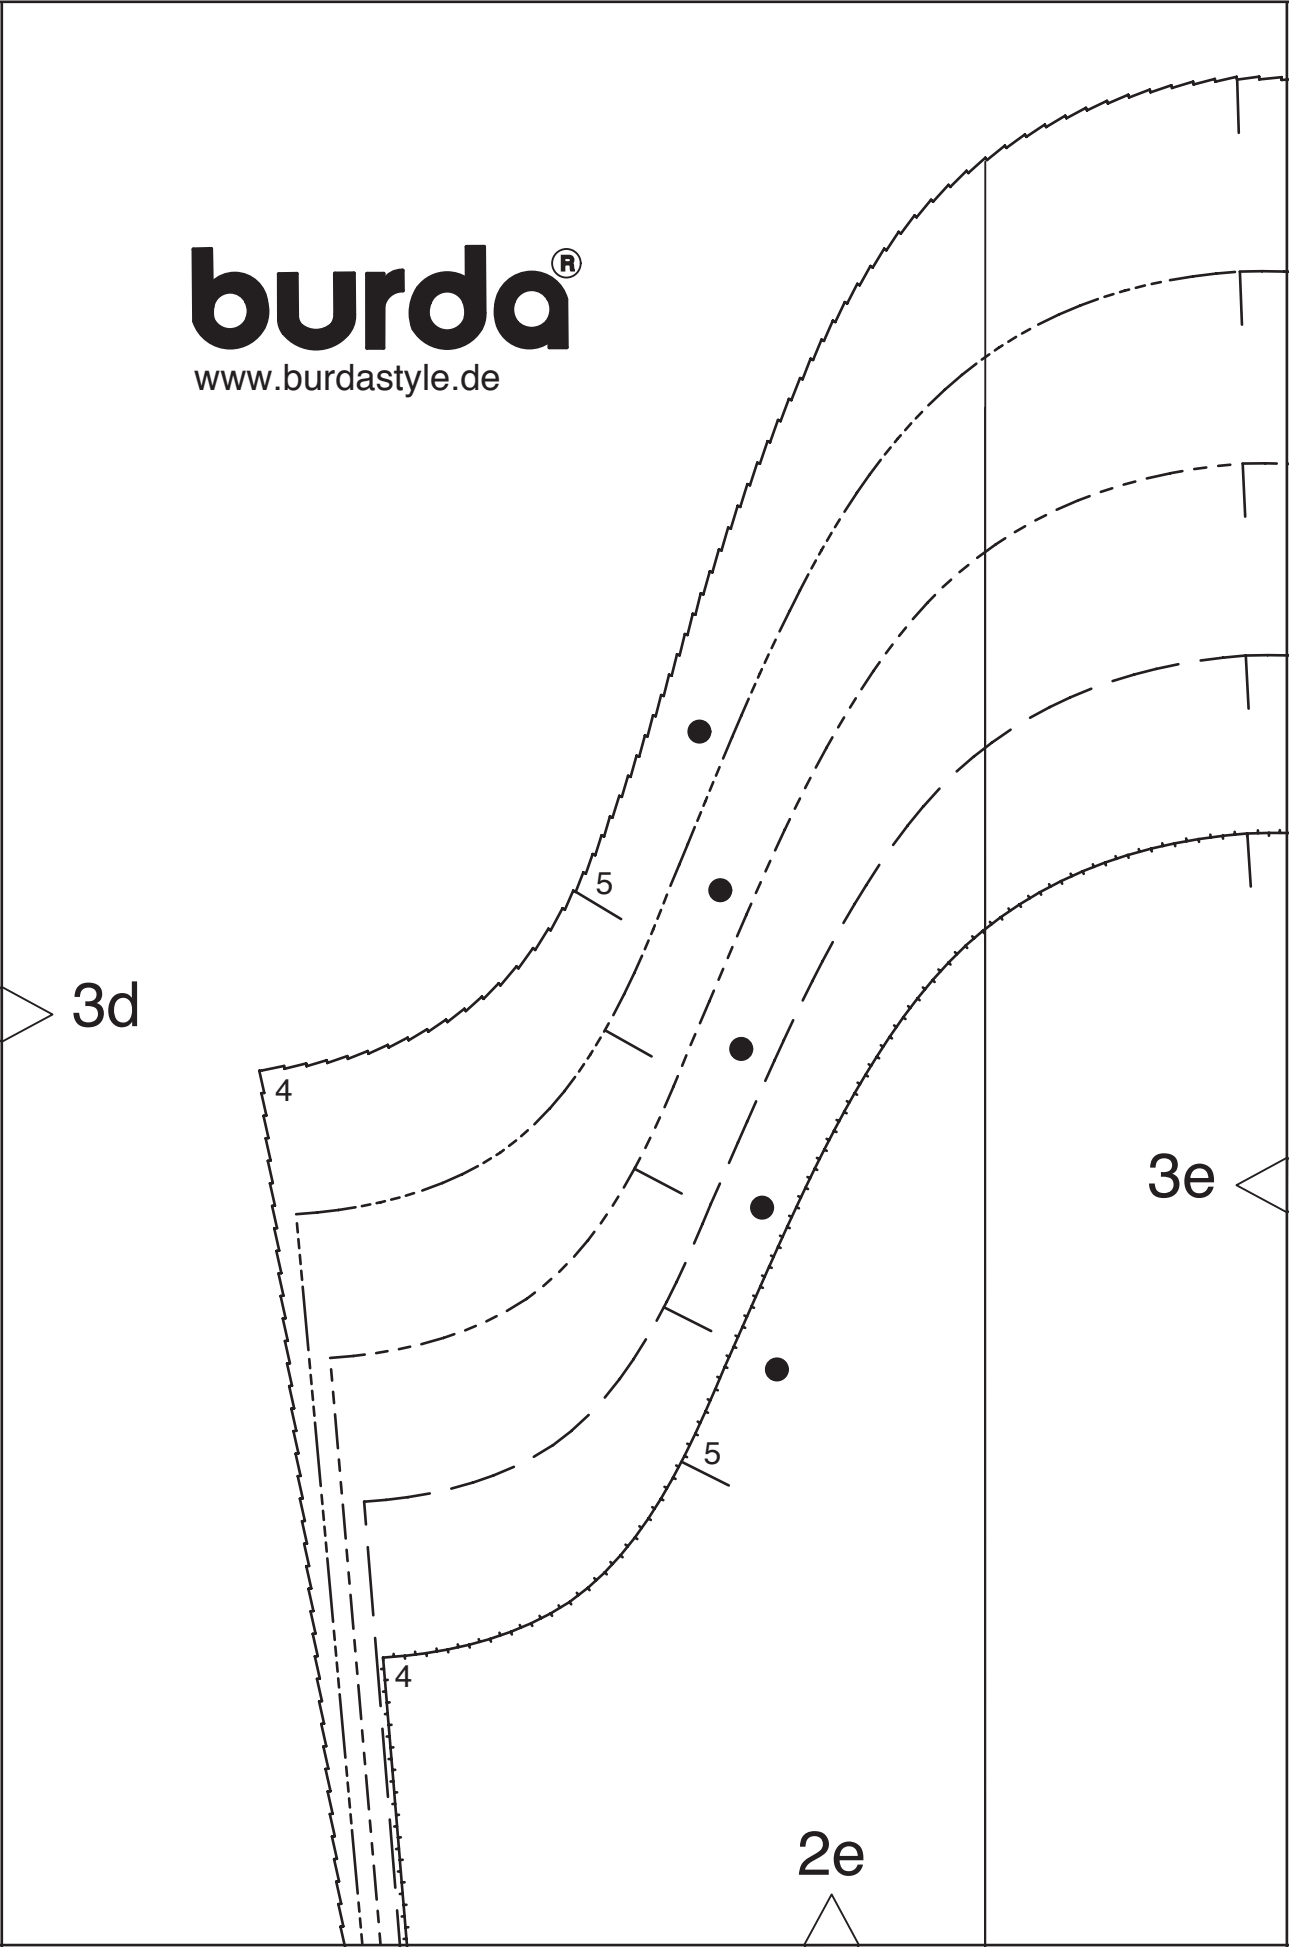

3d

3e

2e

einhalten  
ease  
ПРИПОСАДИТЬ

einhalten  
ease  
ПРИПОСАДИТЬ

23

3e

3f


4



4

23

23

2f

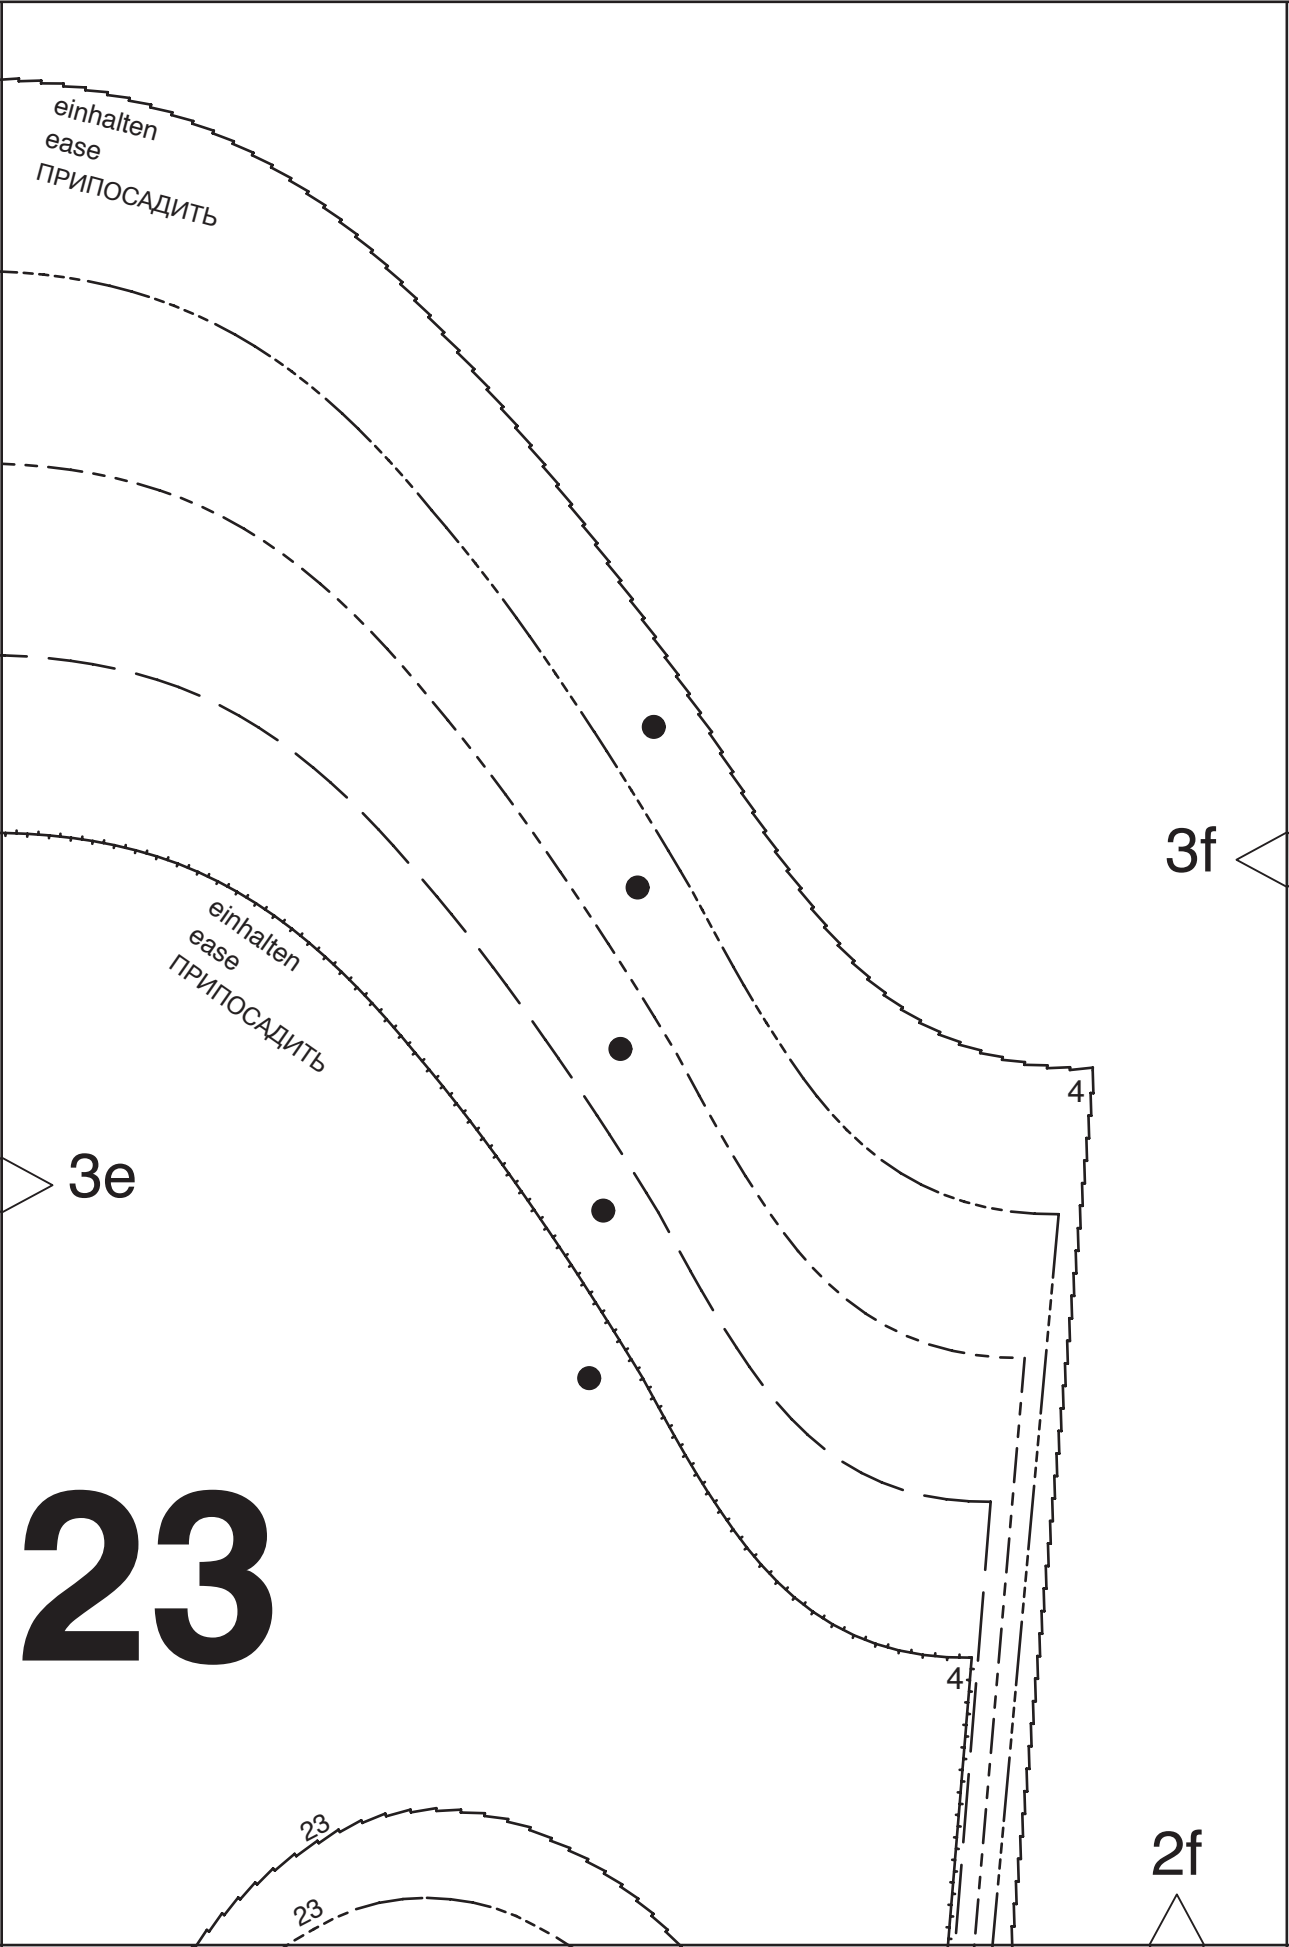

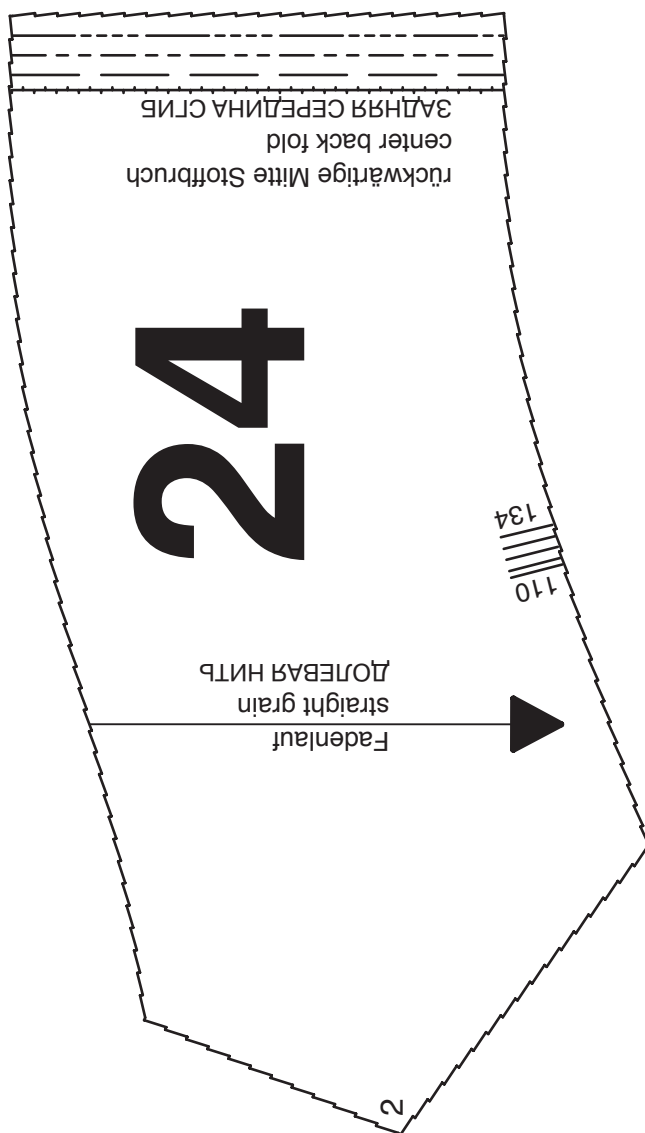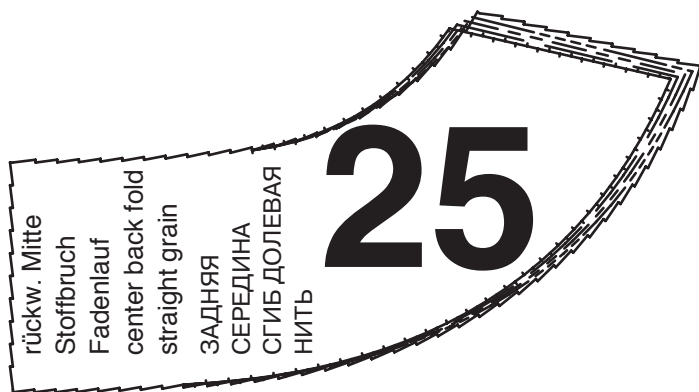

3f

2g