

Charlotte by Fibre ⚡ood



Charlotte by Fibre Mood




32 - 58

¡Al Oeste con el vestido Charlotte!

Un top de manga larga no es algo fuera de lo común,
pero los románticos volantes de la falda consiguen
que el vestido sea maravillosamente femenino.

El escote está terminado con vistas. Charlotte cumple
su cometido, tanto en su versión larga como en la corta.


¿Cuánta pierna quieres mostrar?

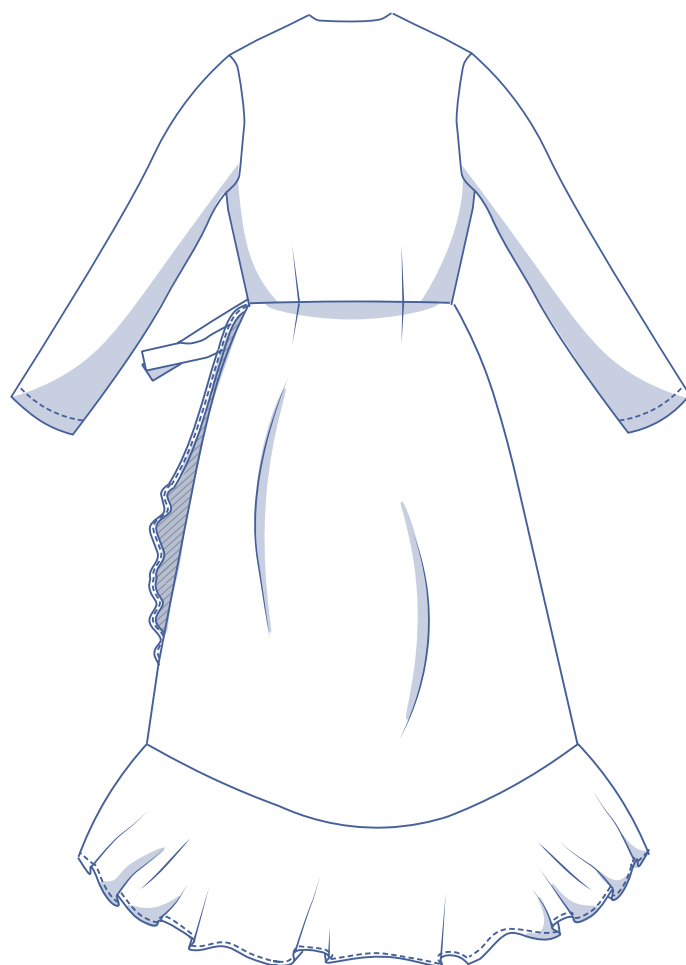


guía de tallas (en cm)

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
altura	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172
CP (contorno pecho)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
CI (contorno cintura)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
CA (contorno cadera)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

Selecciona la talla en función de tu medida de contorno de pecho. Si tus caderas son más anchas que las medidas de cadera que te corresponden en la tabla, mira el tamaño del contorno del dobladillo en la tabla siguiente para ver si es suficiente para ti o necesitas modificarlo. Es muy fácil. Solo tienes que copiar el patrón y, en vez de seguir por la línea de tu talla, continuar por la línea de una talla mayor.

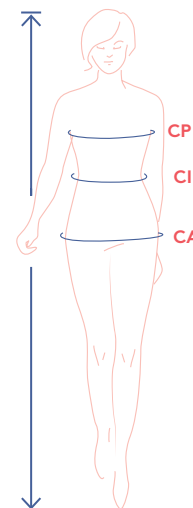

medidas de la prenda (en cm)

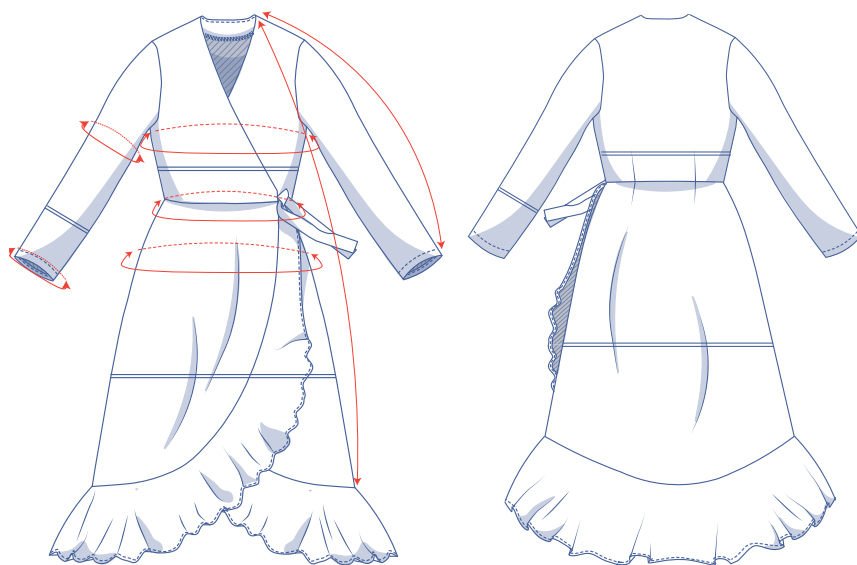

— acorta o alarga el patrón aquí

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón terminado según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura (sobre las medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo y un corte tipo sastre. Según el estilo que prefieras, puedes escoger una talla más o menos.

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. **Alarga** o **acorta** el vestido y/o las mangas cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largo de la costura lateral*	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111,25	111,75	113,5	114,25	115	115,75	116,5	117,5
largo de manga**	71,25	71,5	71,75	72	72,5	72,75	73	73,25	73,75	74	74,5	75	75,25	75,75
contorno de pecho	85	88,75	92,5	96,5	100	104	107,5	111,25	118,25	123,75	129,25	134,5	140	145,25
contorno de cintura	76,5	78,5	80,5	84,5	88,5	92,5	94,5	98,5	105	111,5	118	124,5	131	137,5
contorno de cadera	99,5	103,5	107,5	110,5	113,5	116,5	119,5	122,5	128,5	134,5	140,5	146,5	152,5	158,5
contorno de brazo	29,75	30,75	32	33	34,25	35,25	36,5	37,75	41,25	42,75	44,5	46,25	48	49,75
puño	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29

* Hasta por encima del volante.

** Incluye largo de hombro.

IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones que realices.



materiales



- Hilo
- Entretela termoadhesiva: máx. 60 cm
- Botón a presión (Ø 0,5 cm): 1
- Tela: ver tabla

tela		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
tela de 110 cm de ancho	cm	420	430	440	450	460	470	480	490	515	525	510	525	530	535
tela de 140 cm de ancho	cm	315	315	320	330	340	345	350	365	395	395	420	455	465	470


El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.

telas recomendadas




Elige una tela tejida, como el crepé, lino, satén, tencel o muselina. ¿Tela lisa o estampada?
¡Cualquiera quedará bien!

Proud to be #Sewista



piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela.

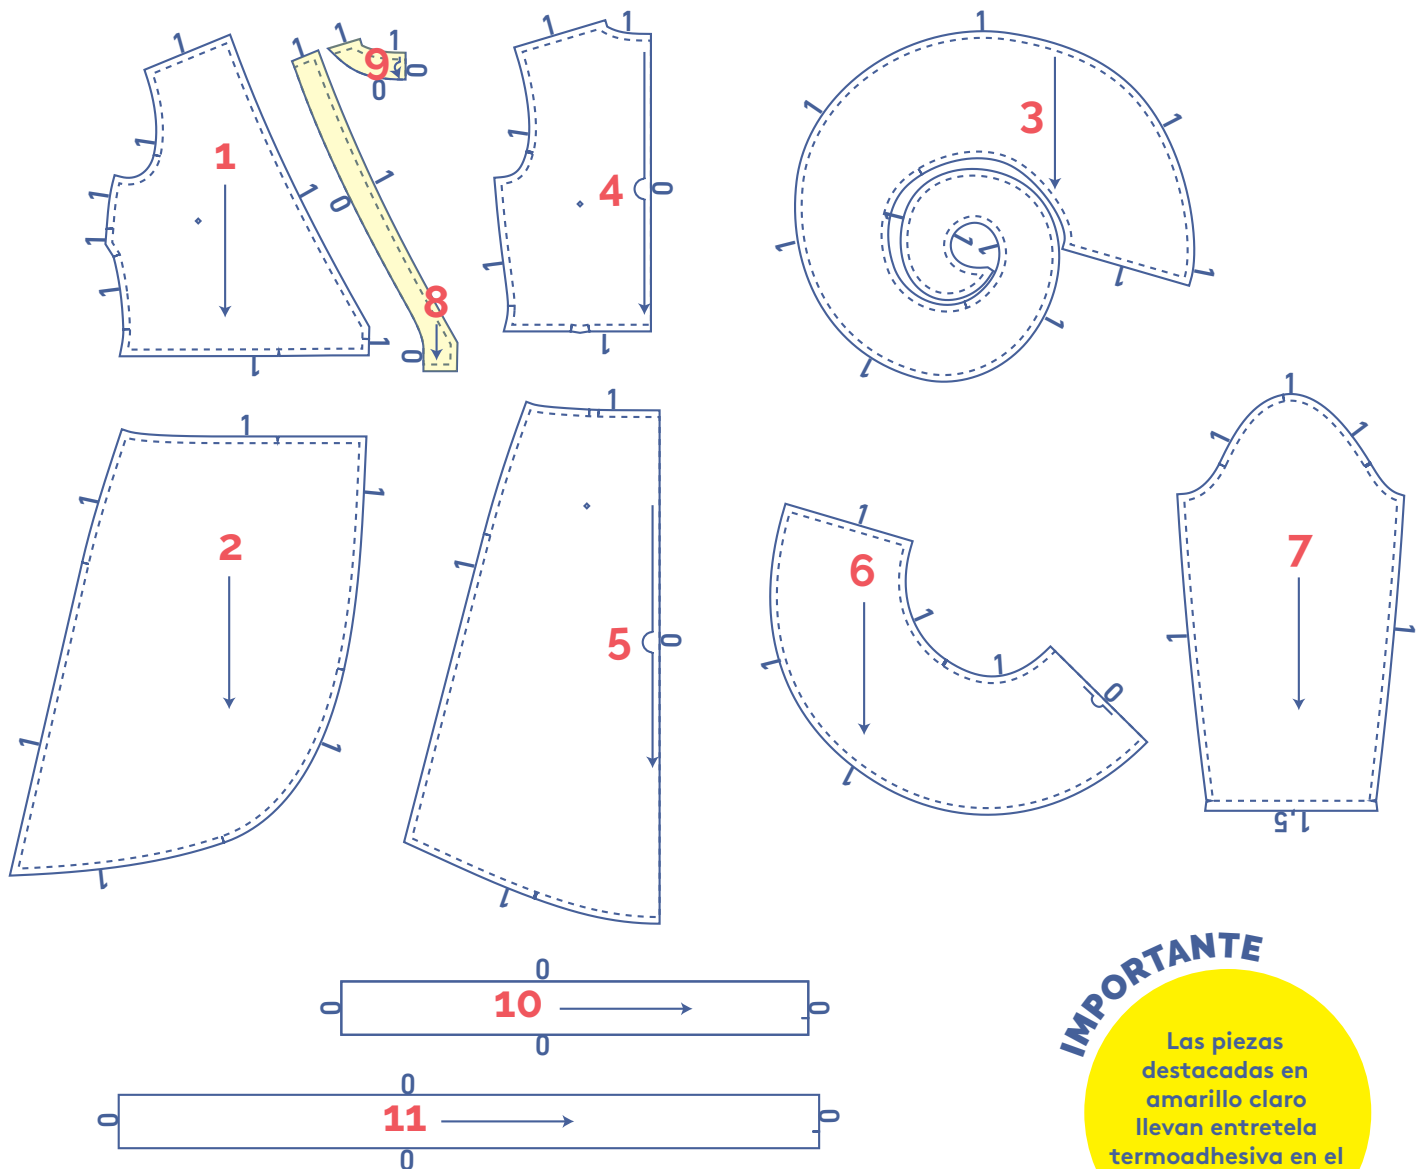

IMPORTANTE



Las piezas destacadas en amarillo claro llevan entreteja termoadhesiva en el revés de la tela.

1. parte superior delantera: 2x
2. delantero falda: 2x
3. volante delantero: 2x
4. parte superior trasera: 1x en doblez de la tela
5. trasero falda: 1x en doblez de la tela
6. volante trasero: 1x
7. manga: 2x
8. vista cuello delantera: 2x
9. vista cuello trasera: 1x en doblez de la tela
10. cinta DD: 1x
11. cinta DI: 1x



	tipo de material
	tela
	entretela termoadhesiva

plano de corte – telas lisas
tela de 110 cm de ancho

32 - 50

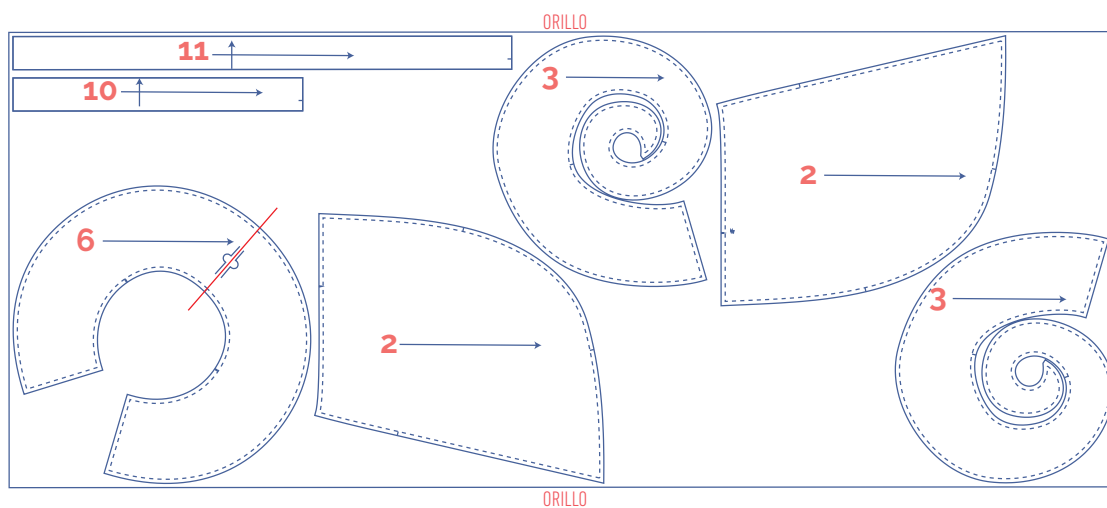
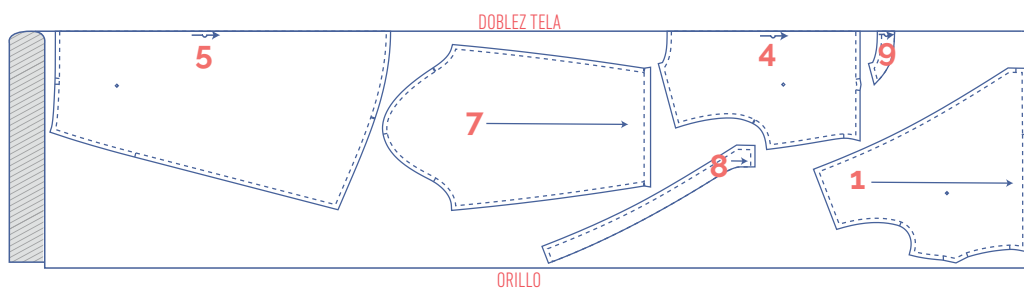


52 - 58

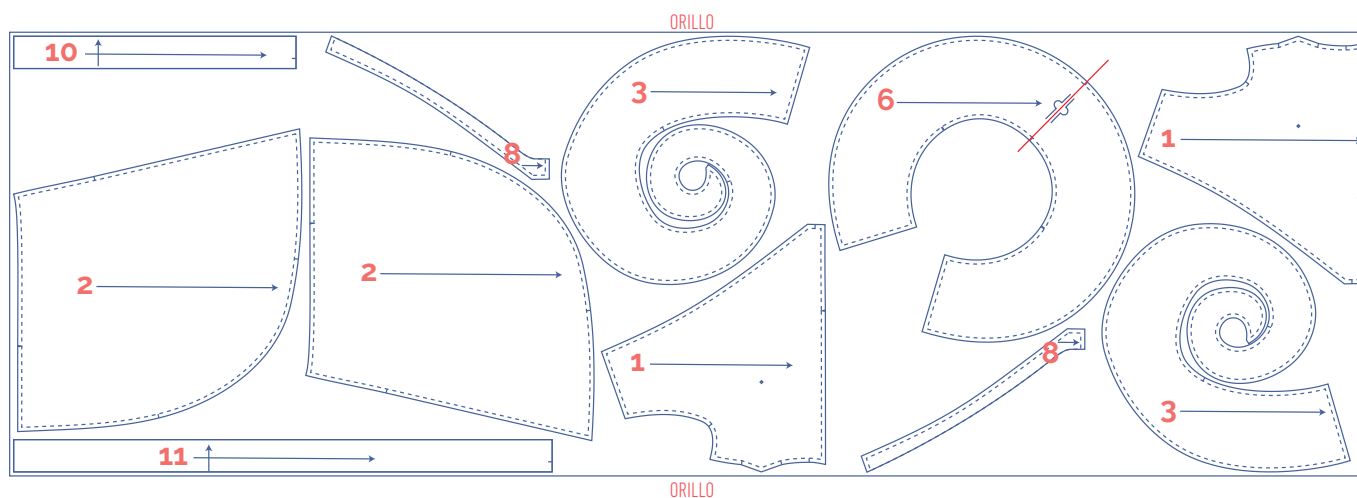
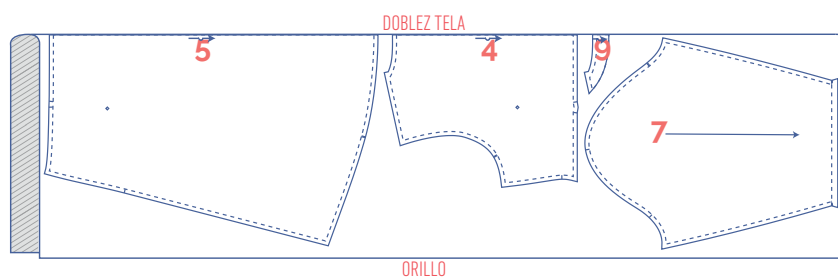




plano de corte – telas lisas
tela de 140 cm de ancho

32 - 46

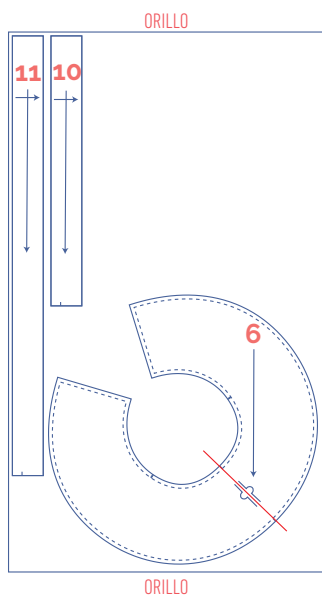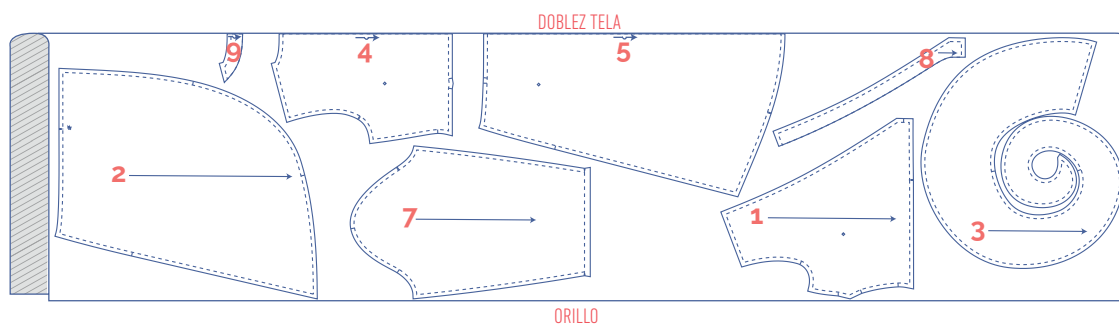

48 - 54

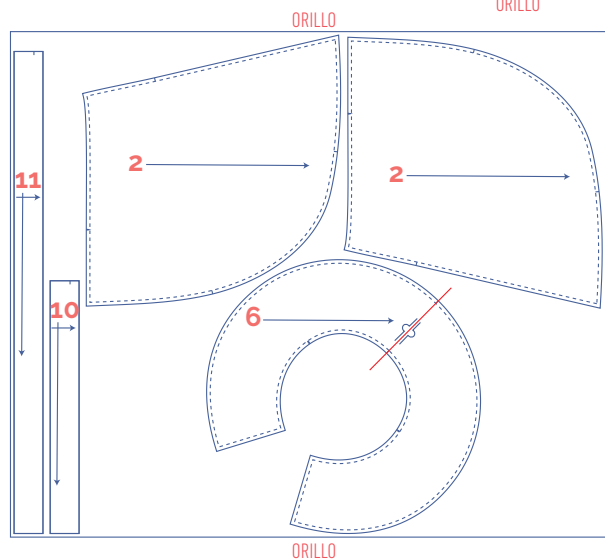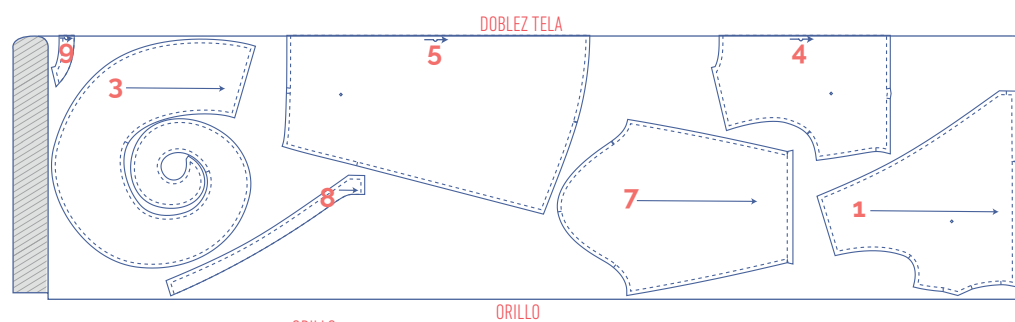

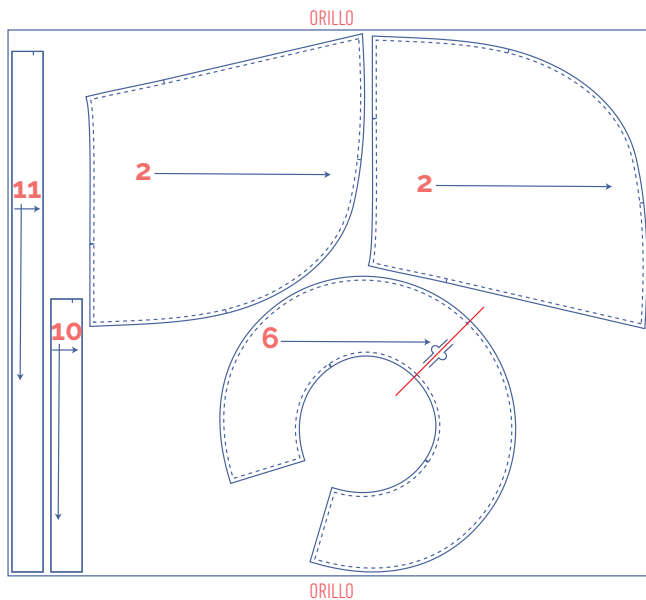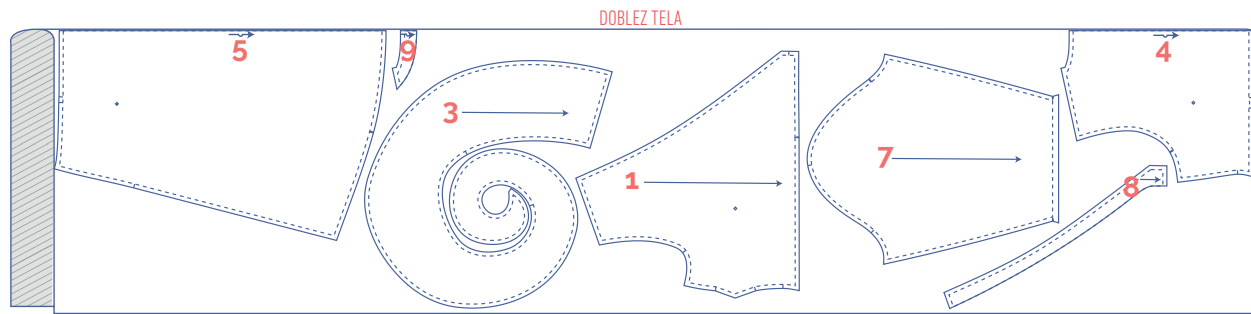

marca las piezas del patrón



corta el papel y la tela en los siguientes puntos



un corte



doble corte



muesca en V



marca los siguientes puntos con un hilván



punto central



botón a presión/botón

confección



La confección y el acabado de la prenda dependerá del tejido empleado.
Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

D delantero

T trasero

DD delantero derecho 


DI delantero izquierdo 

CD centro delantero

CT centro trasero


 derecho

 entretela termoadhesiva

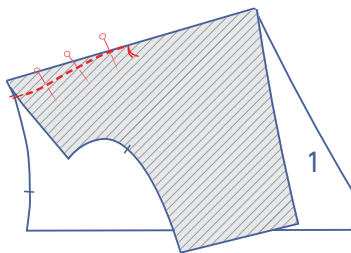


1



Superpón las marcas de la costura lateral de la parte superior delantera (1), doblando la pieza por la mitad, y con el derecho de la tela hacia dentro. Cose la pinza con una línea ligeramente curva en dirección al hilván. Cose hasta pasado el hilván, fuera de la tela. Corta los hilos y haz un nudo.



Coloca el delantero boca abajo, de forma que el revés de la tela quede de cara a ti. Plancha la pinza hacia abajo.




Remata las costuras de hombros y costados.




2

Dobla las cintas (10 y 11) por la mitad con el derecho de la tela hacia fuera. Cose los lados indicados por el revés de la tela. Vuelve del derecho.

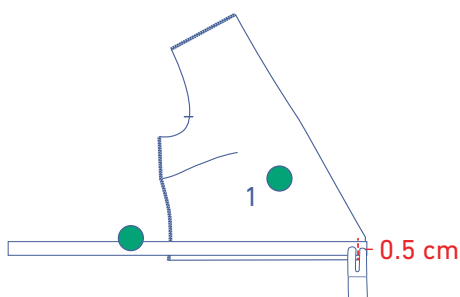



Sujeta con alfileres las cintas al delantero, haciendo coincidir las marcas. Cose a 0.5 cm del borde.

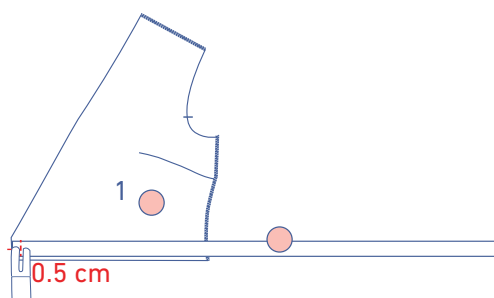


3

Superpón las marcas de la parte inferior de la pieza superior trasera (4). con el derecho de la tela hacia dentro. Cose la pinza con una línea ligeramente curva en dirección al hilván. Cose más allá de la marca, por fuera de la tela. Corta los hilos y haz un nudo.

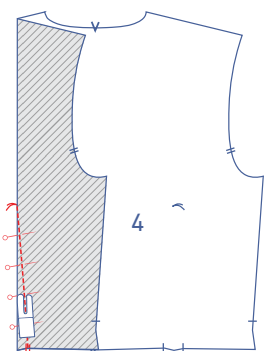


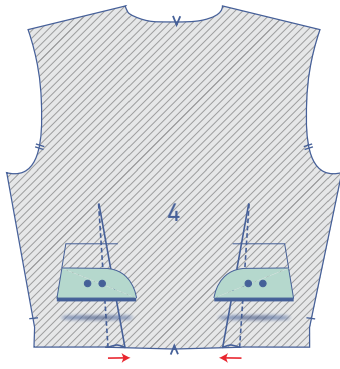


Coloca la pieza trasera con el revés de la tela hacia arriba. Plancha las pinzas en dirección al CT.



Remata las costuras de hombros y costados.

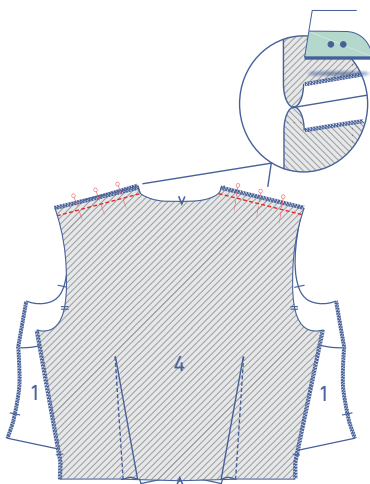


Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las costuras abiertas.

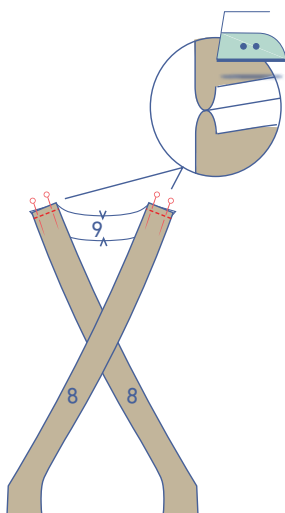


4


Sujeta con alfileres y cose las costuras de hombros de las vistas del cuello delanteras (8) con la vista del cuello trasera (9). Plancha las costuras abiertas.




Remata los bordes indicados.

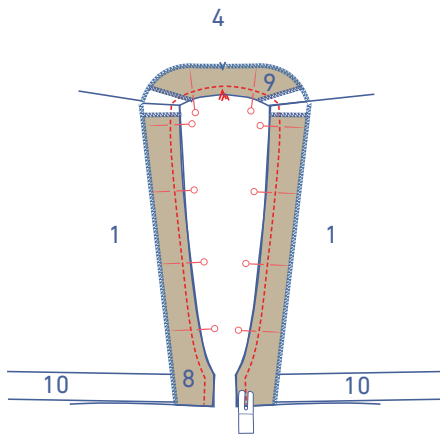

Sujeta con alfileres y cose la línea de cuello de la vista a la línea de cuello de la parte superior del vestido, asegurándote de que casan todas las marcas en V y las costuras de hombros (las cintas se encuentran colocadas entre la vista y el delantero).

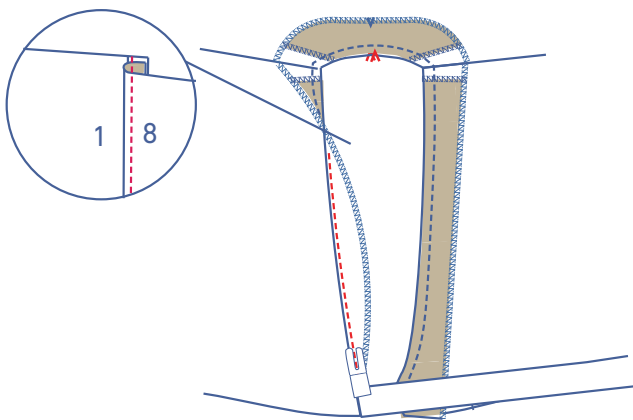


Dobla la vista sobre el margen de costura. Cose sobre la vista junto a la costura anterior atravesando todas las capas de tela (vista + margen de costura).

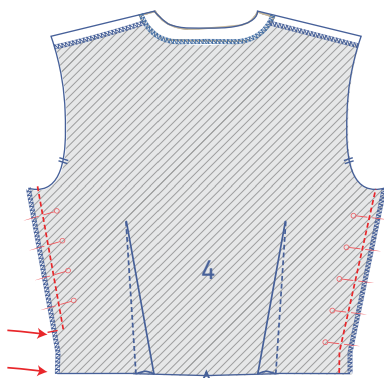


5


Sujeta con alfileres y cose los costados. Importante: deja una abertura en el costado derecho, desde la marca simple hasta el borde inferior. Plancha las costuras abiertas.

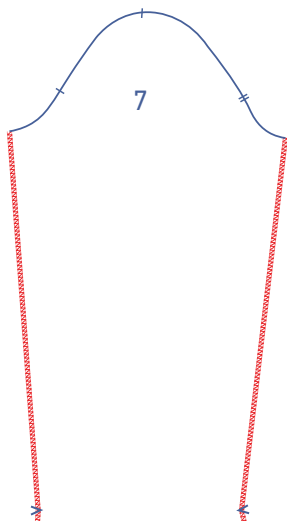


Remata los laterales de la manga (7).

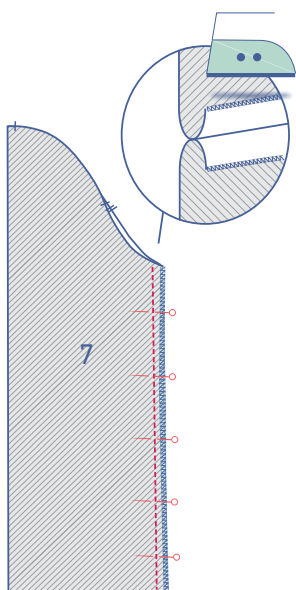


Sujeta con alfileres y cierra las mangas. Plancha las costuras abiertas.





Sujeta con alfileres la manga a la sisa, haciendo coincidir las marcas. La marca simple coincide con el delantero, la doble marca con el trasero y la marca de la parte superior con la costura de hombros. Distribuye la tela entre las marcas y cose.

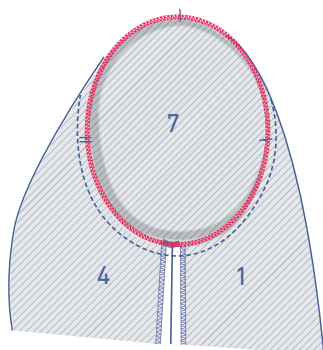




Pule juntas las costuras.



Termina el dobladillo: plancha el margen de costura hacia arriba, por las marcas en V, y vuelve a bajarlo.




Coloca el borde sobre la línea de pliegue y vuelve a doblarlo. Cose cerca del borde de la tela.

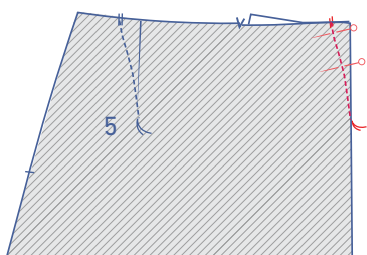


6


Dobra la pieza de la falda trasera (5) con el derecho de la tela hacia dentro. Con cuidado, superpón las marcas de la cintura. Cose la pinza en dirección al hilván.

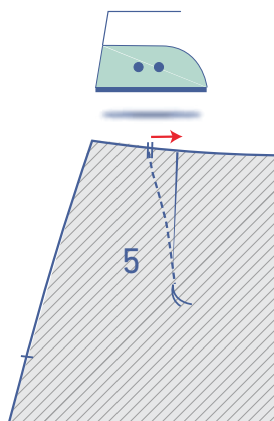


Plancha las pinzas en dirección al CT.

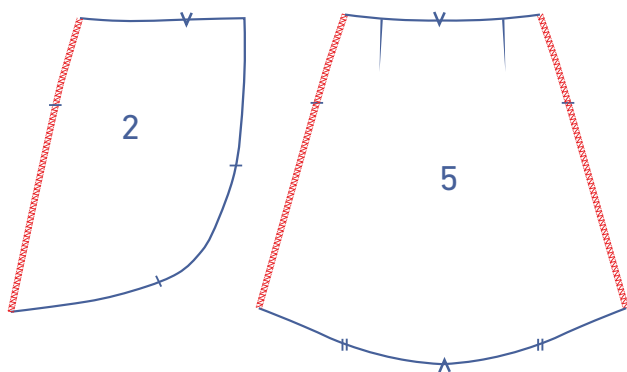

Remata las costuras laterales de las piezas delantera (2) y trasera de la falda.

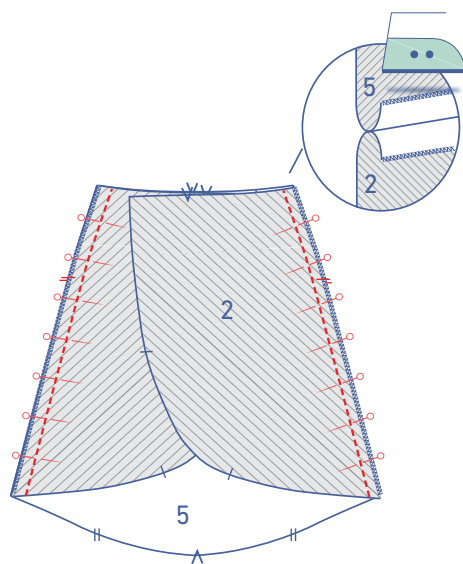


Sujeta con alfileres y cose las costuras de los costados de la falda. Plancha las costuras abiertas.

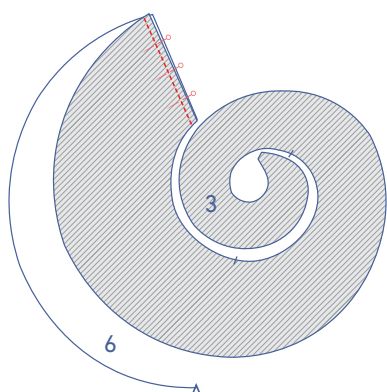


7


Sujeta con alfileres y cose para unir los extremos del volante delantero (3) y trasero (6).

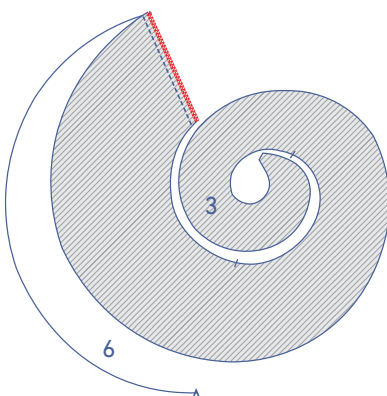


Pule juntas las costuras.

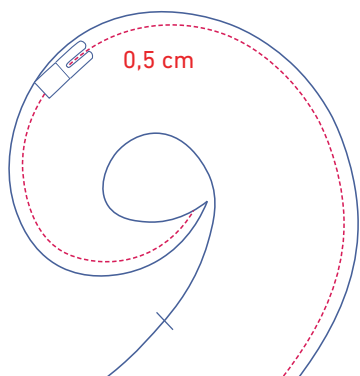


Termina el borde del volante indicado de la siguiente forma: cose a 0,5 cm del borde que no tiene marcas.

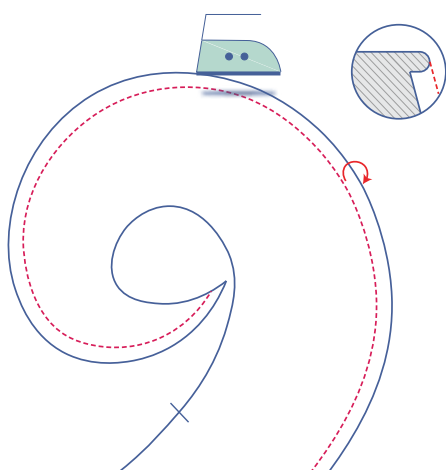


Después, plancha el borde por la costura.

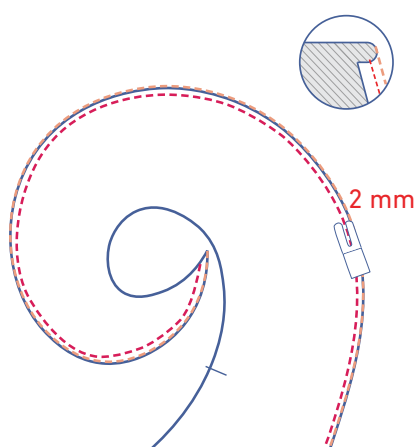


Esta vez, cose el margen de costura planchado con un pespunte a 2 mm del borde.

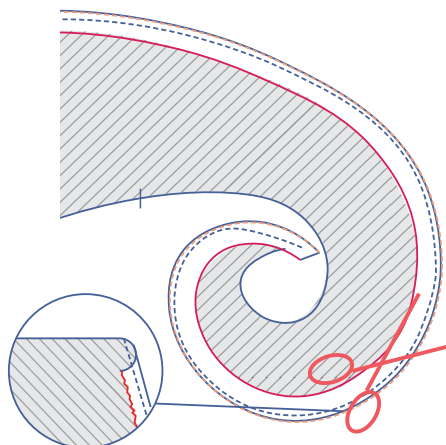

Recorta el exceso de tela con unas tijeras de aplique.

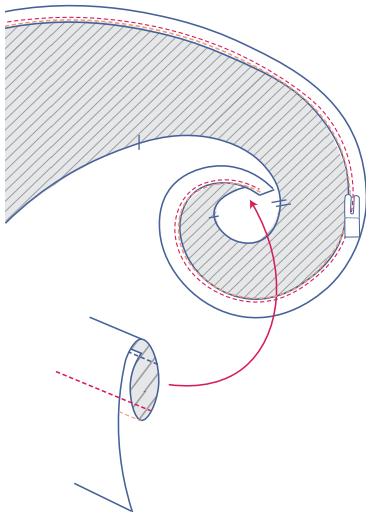


Ahora, por última vez, dobla el borde hacia el revés de la tela y cose. Plancha cuidadosamente por el revés.

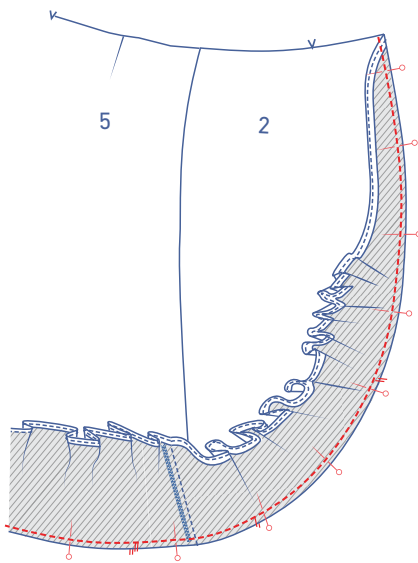


8

Sujeta con alfileres y cose el volante a la falda haciendo coincidir las marcas.

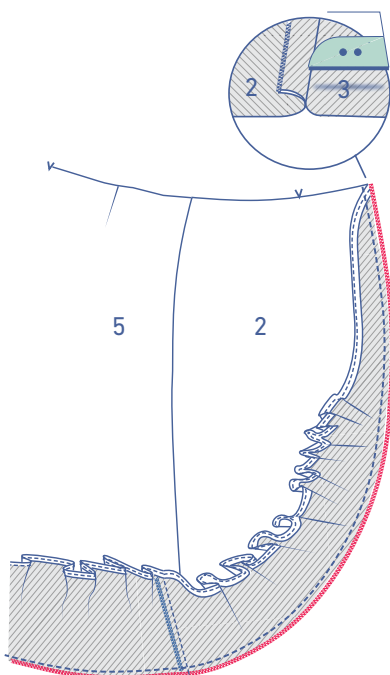


Pule juntas las costuras y plánchalas sobre la falda.

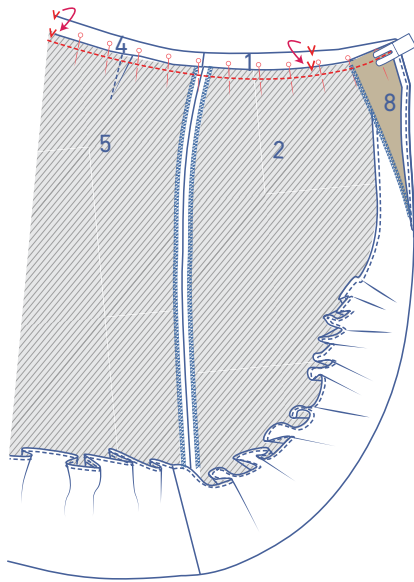

9

Sujeta con alfileres y cose la falda a la parte superior haciendo coincidir las marcas en V y las costuras de costado. Dobla la vista sobre el revés de la falda y cose. Vuelve del derecho.

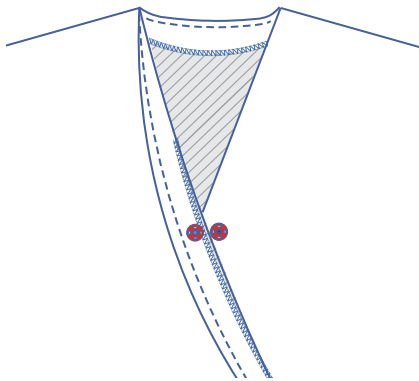

10

Si quieres, puedes colocar un botón a presión para terminar.