

Кардиган 98-134 р-р



<https://vk.com/artvtebe>



Кардиган 98-134 p-p

Тестовый квадрат


Test square


8x8 CM


ВАЖНО

При печати этого PDF файла «Масштабирование страницы» или «Page scaling» должно быть равно «Нет» или «No»

Печать производите в «Истинный размер» или «Actual size»

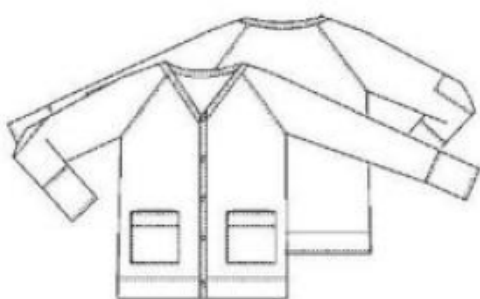

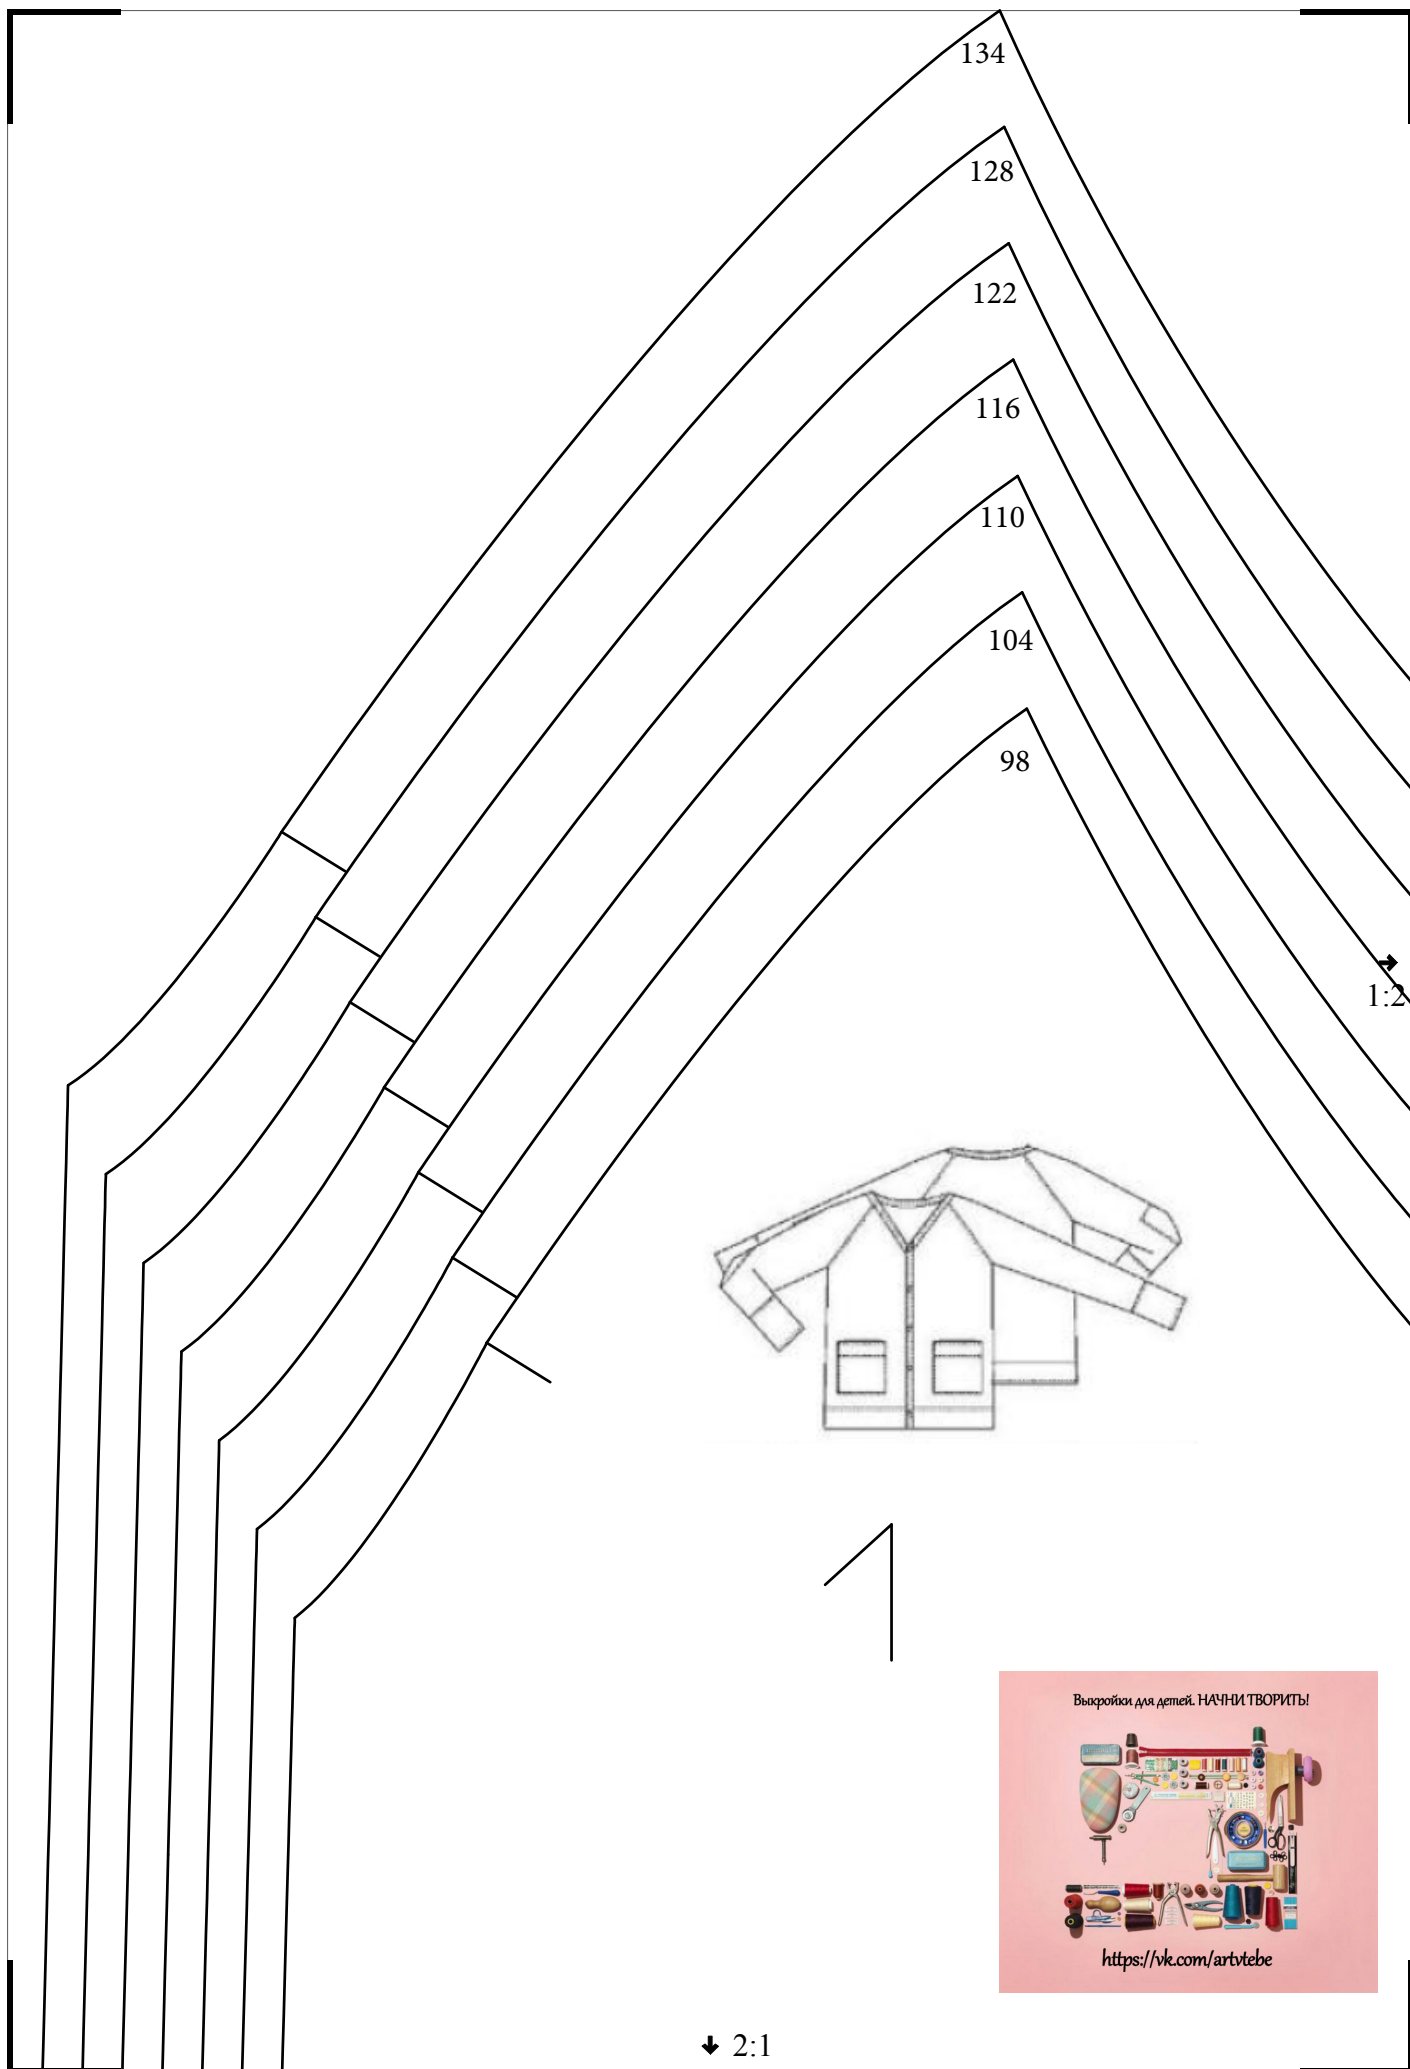

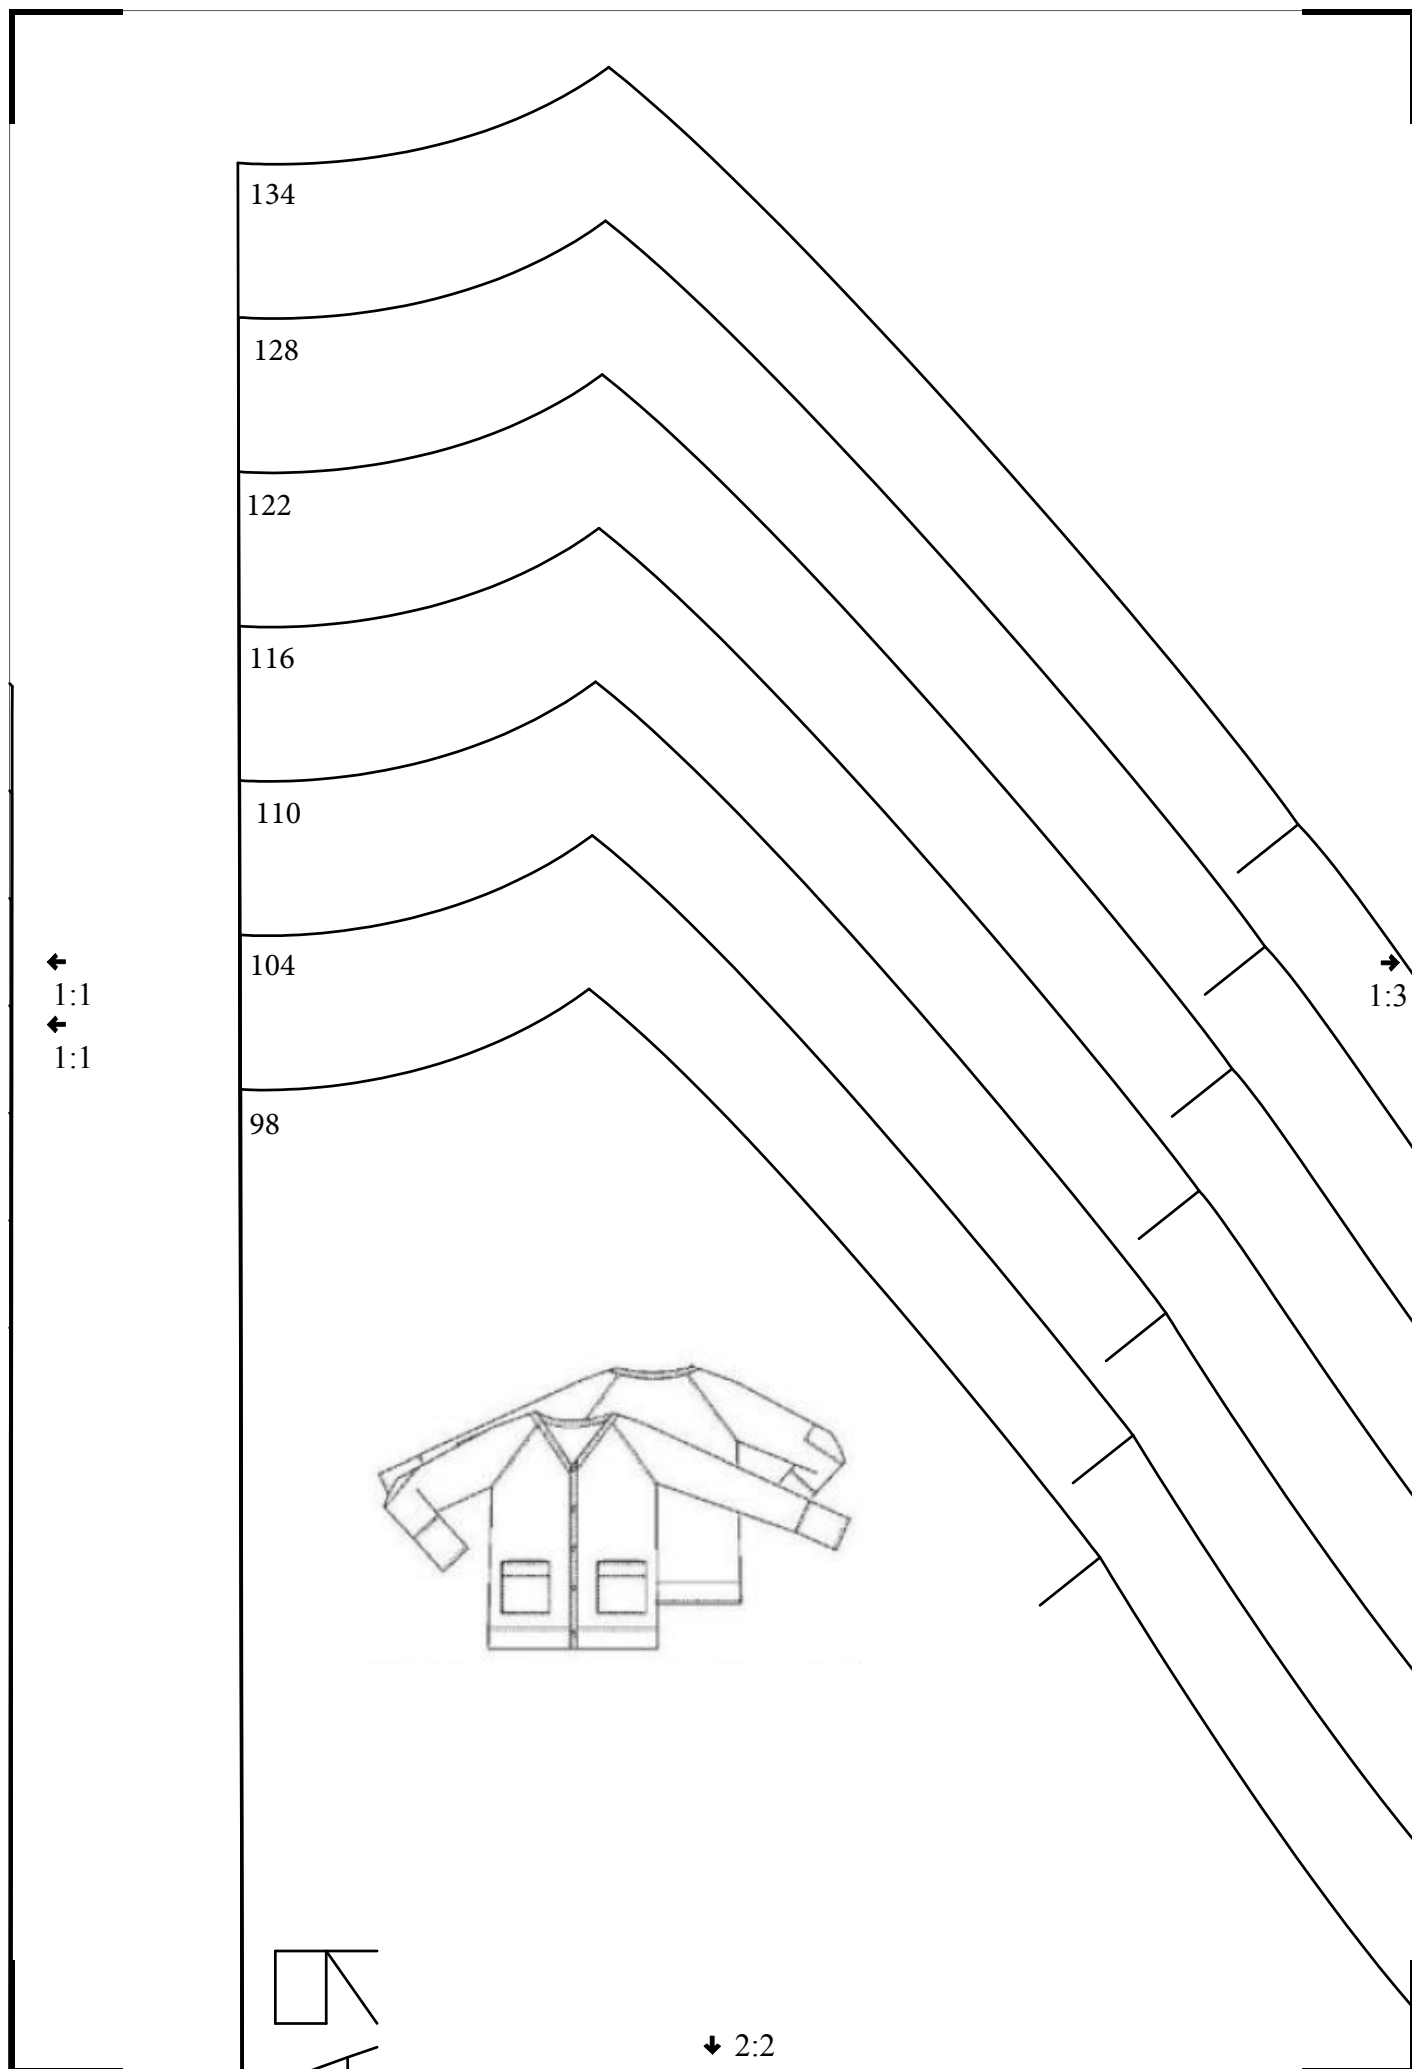

Выкройки для детей. НАЧНИ ТВОРИТЬ!





<https://vk.com/artvtebe>

←
1:2
←
1:2


→
1:4

↓ 2:3

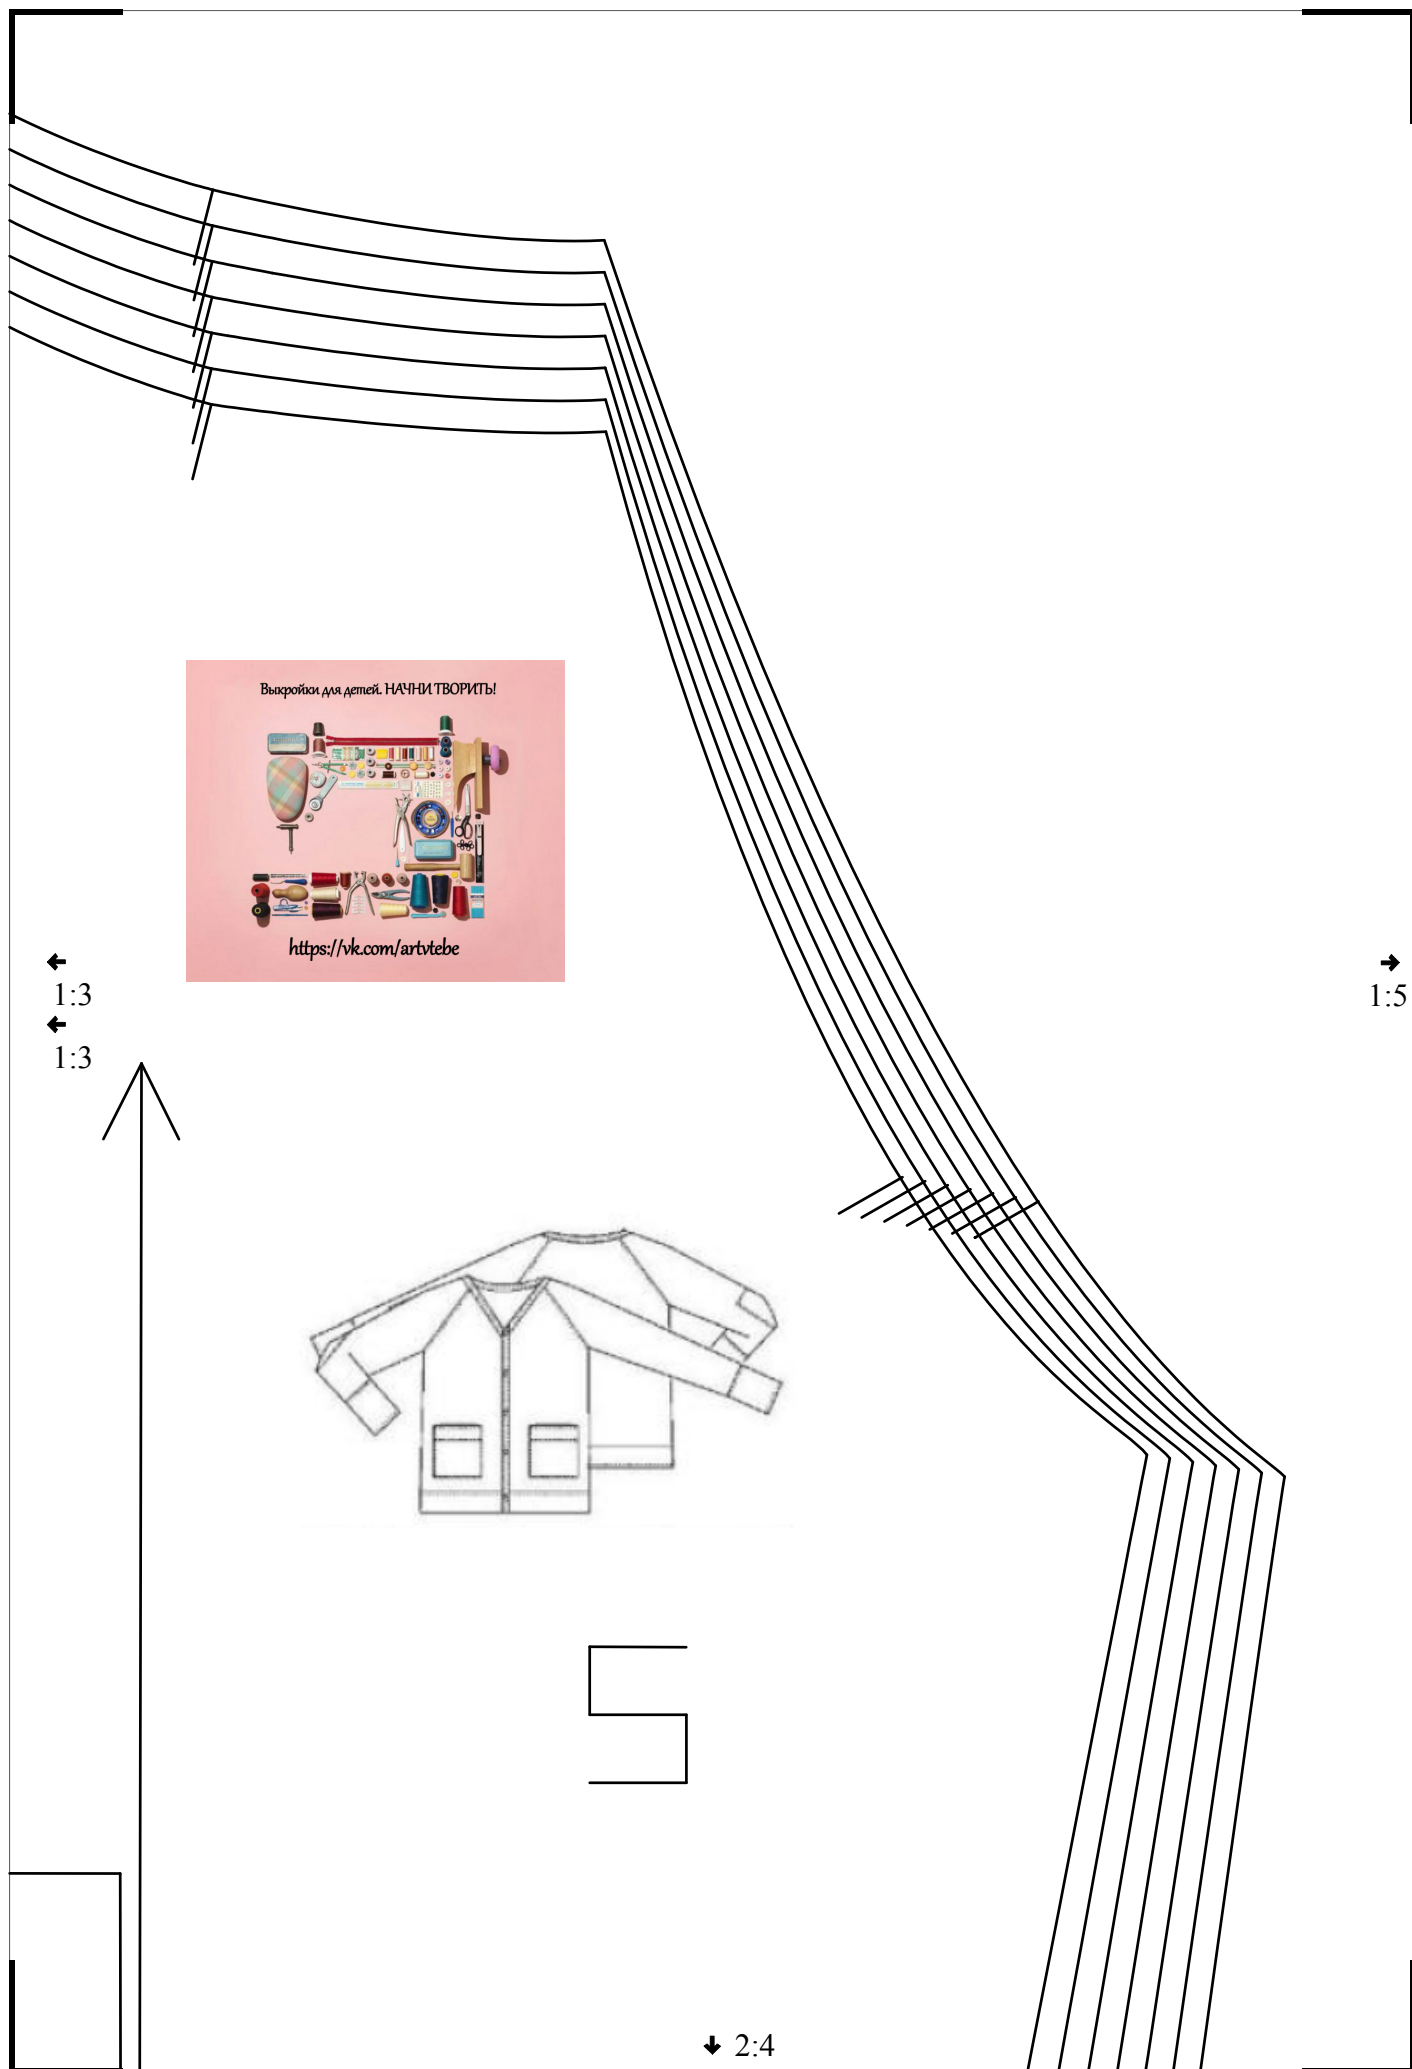

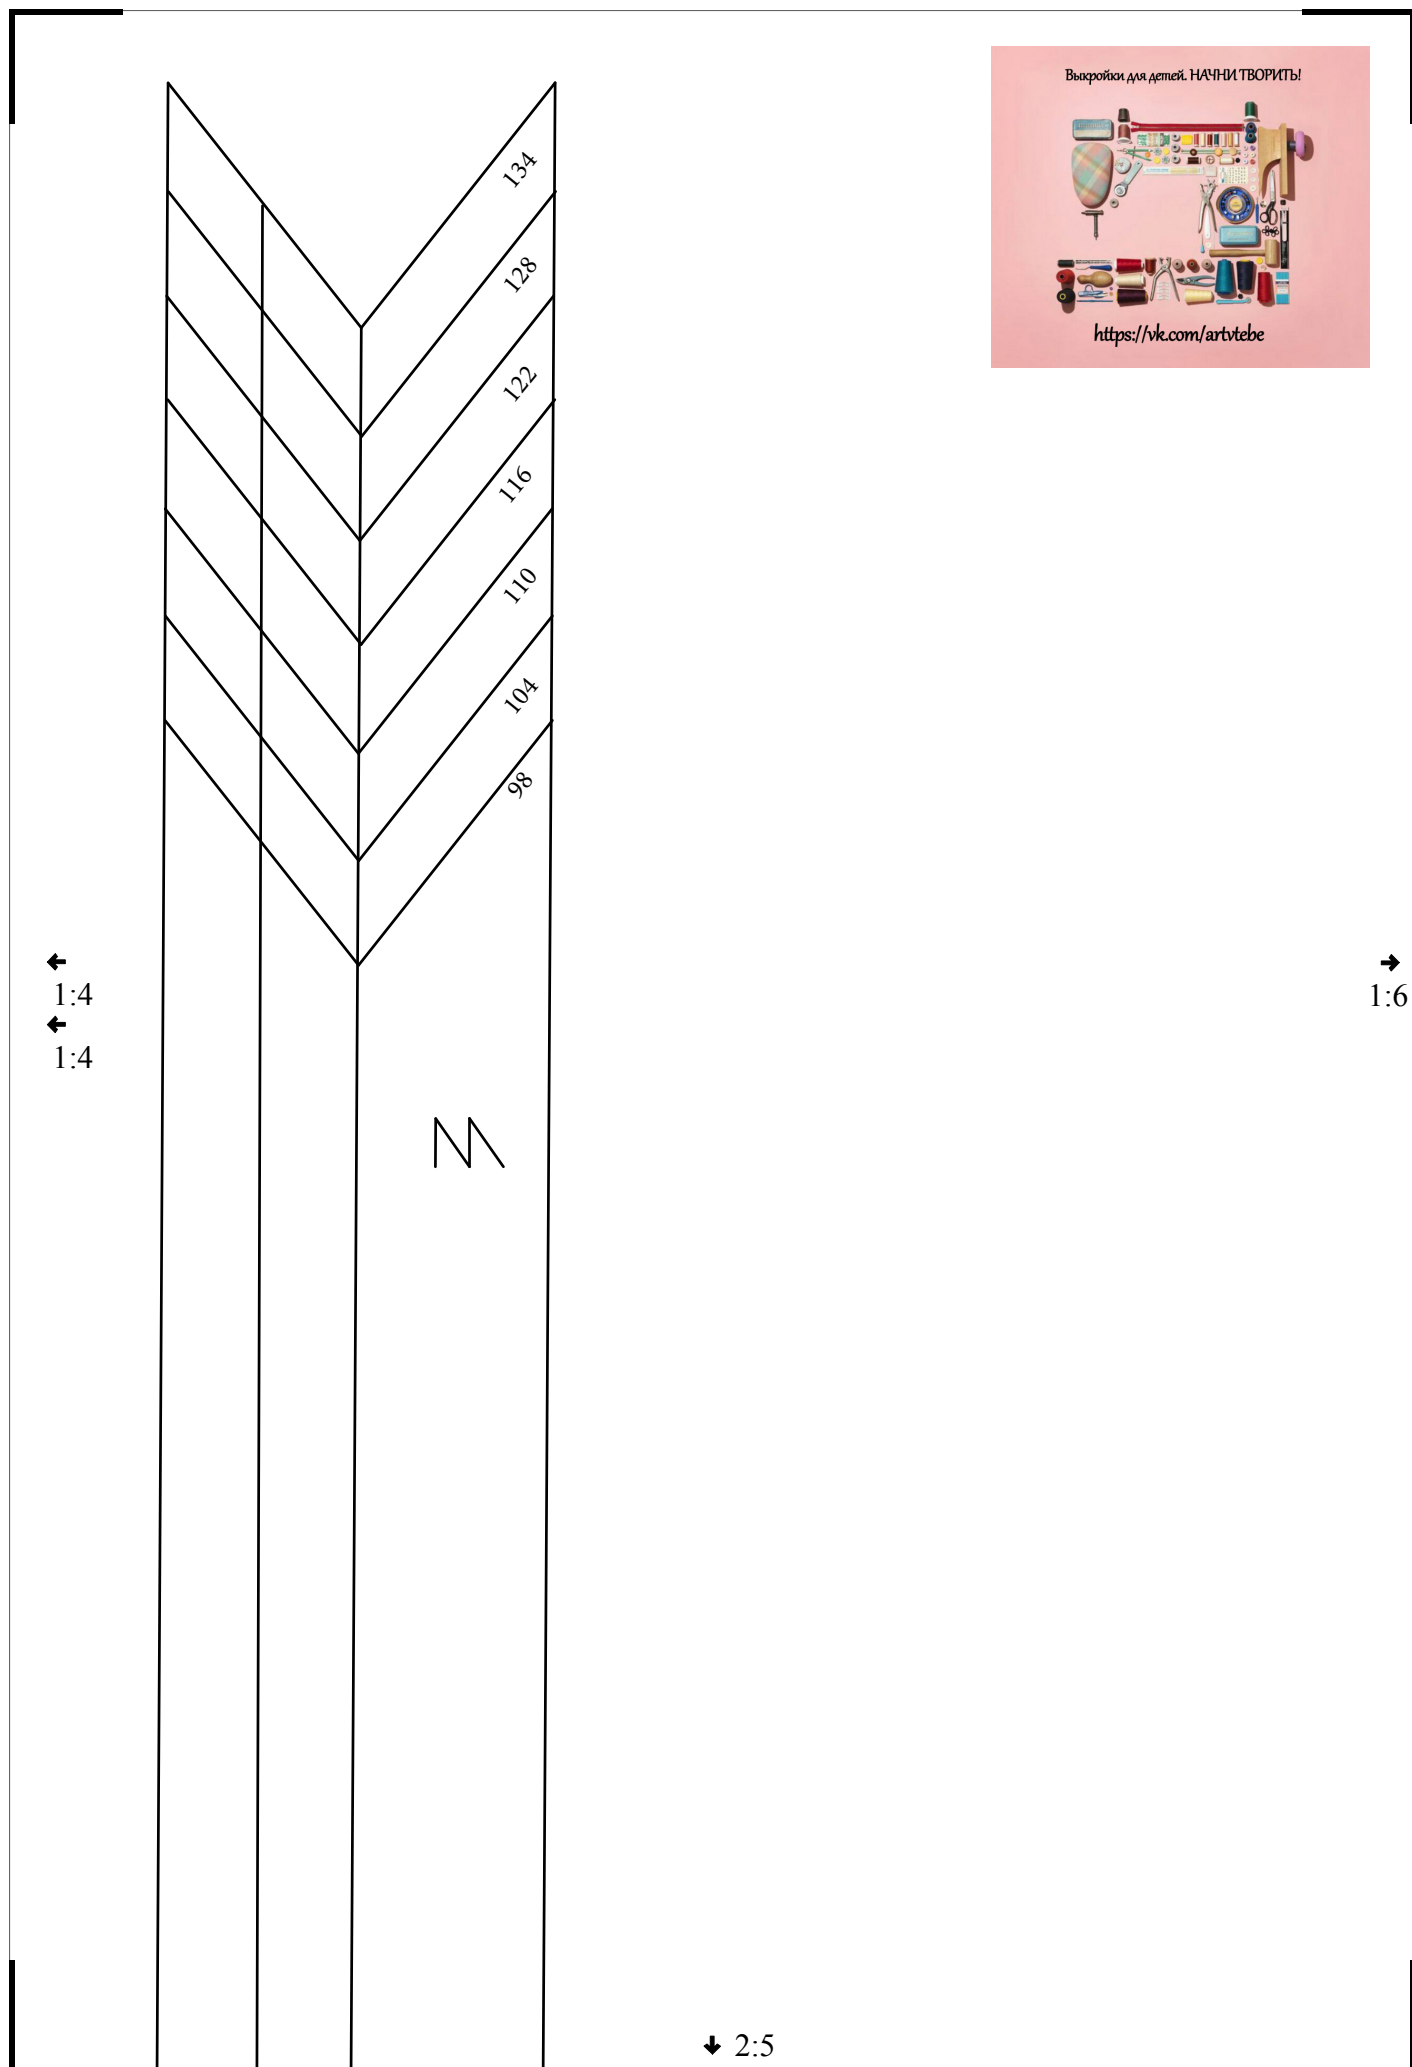

← 1:5
← 1:5

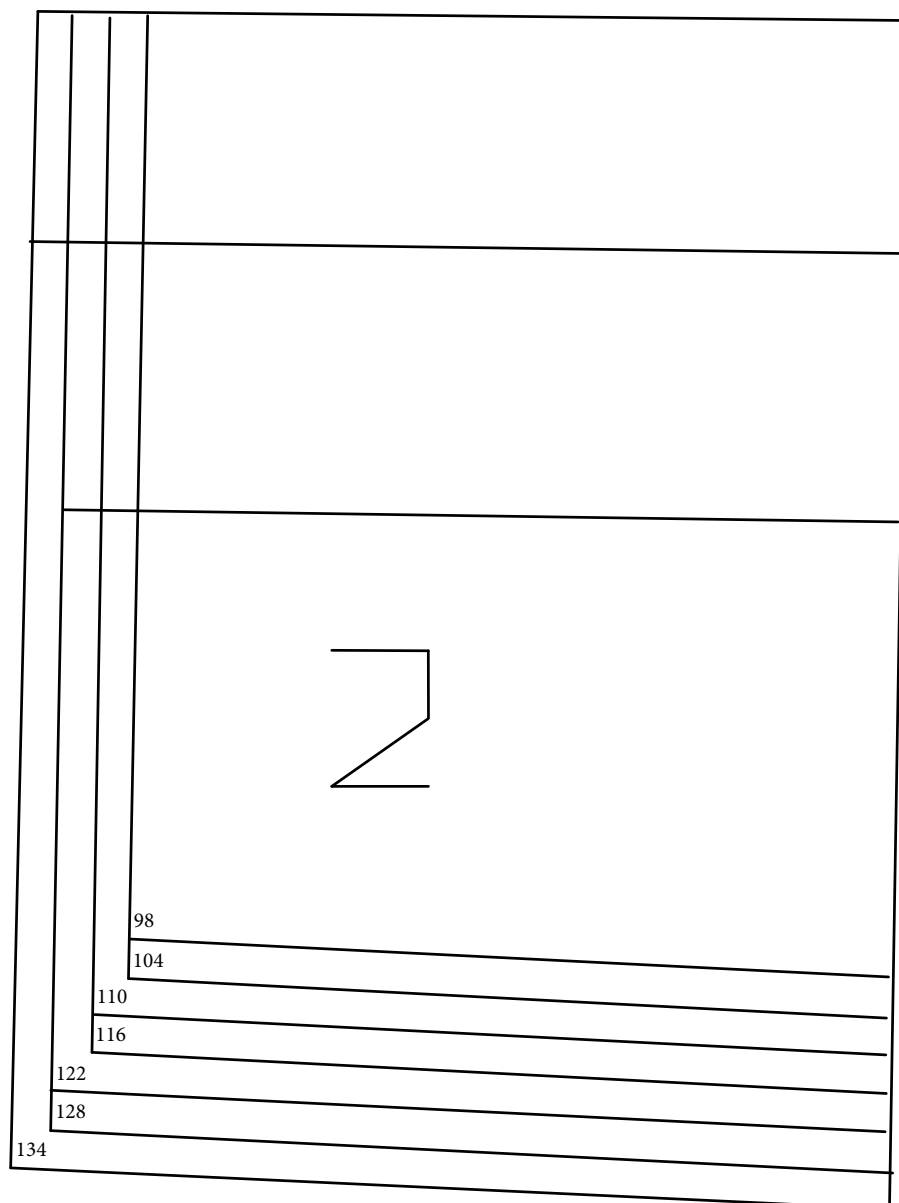

↓ 2:6





↑ 1:1 ↑ 1:1

→
2:2

7

ДОЛЖНА
БЫТЬ

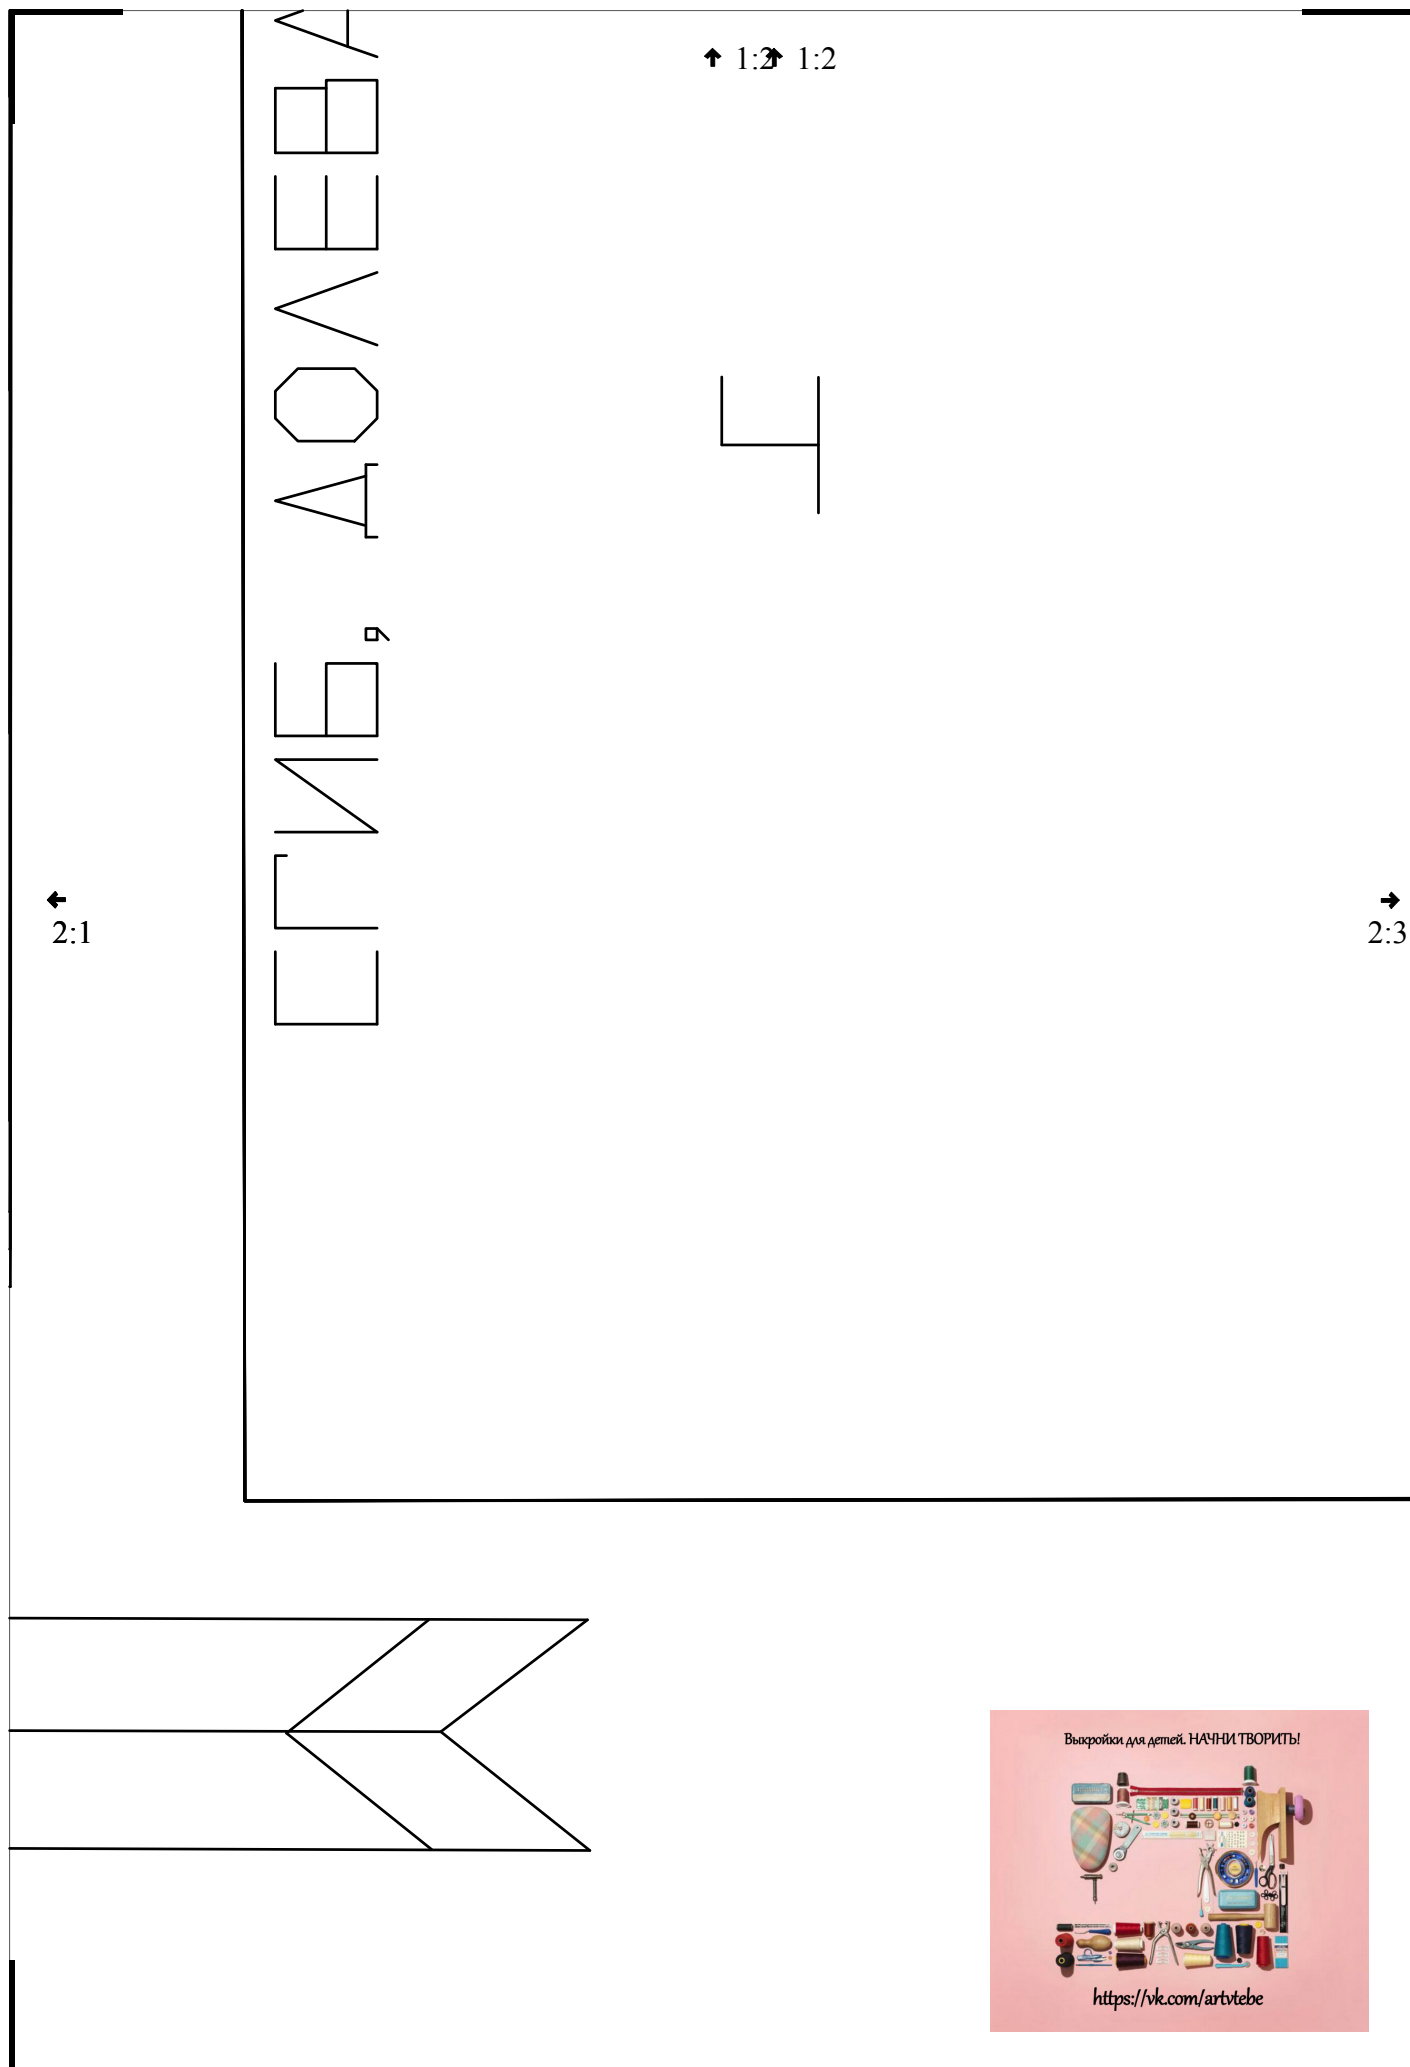

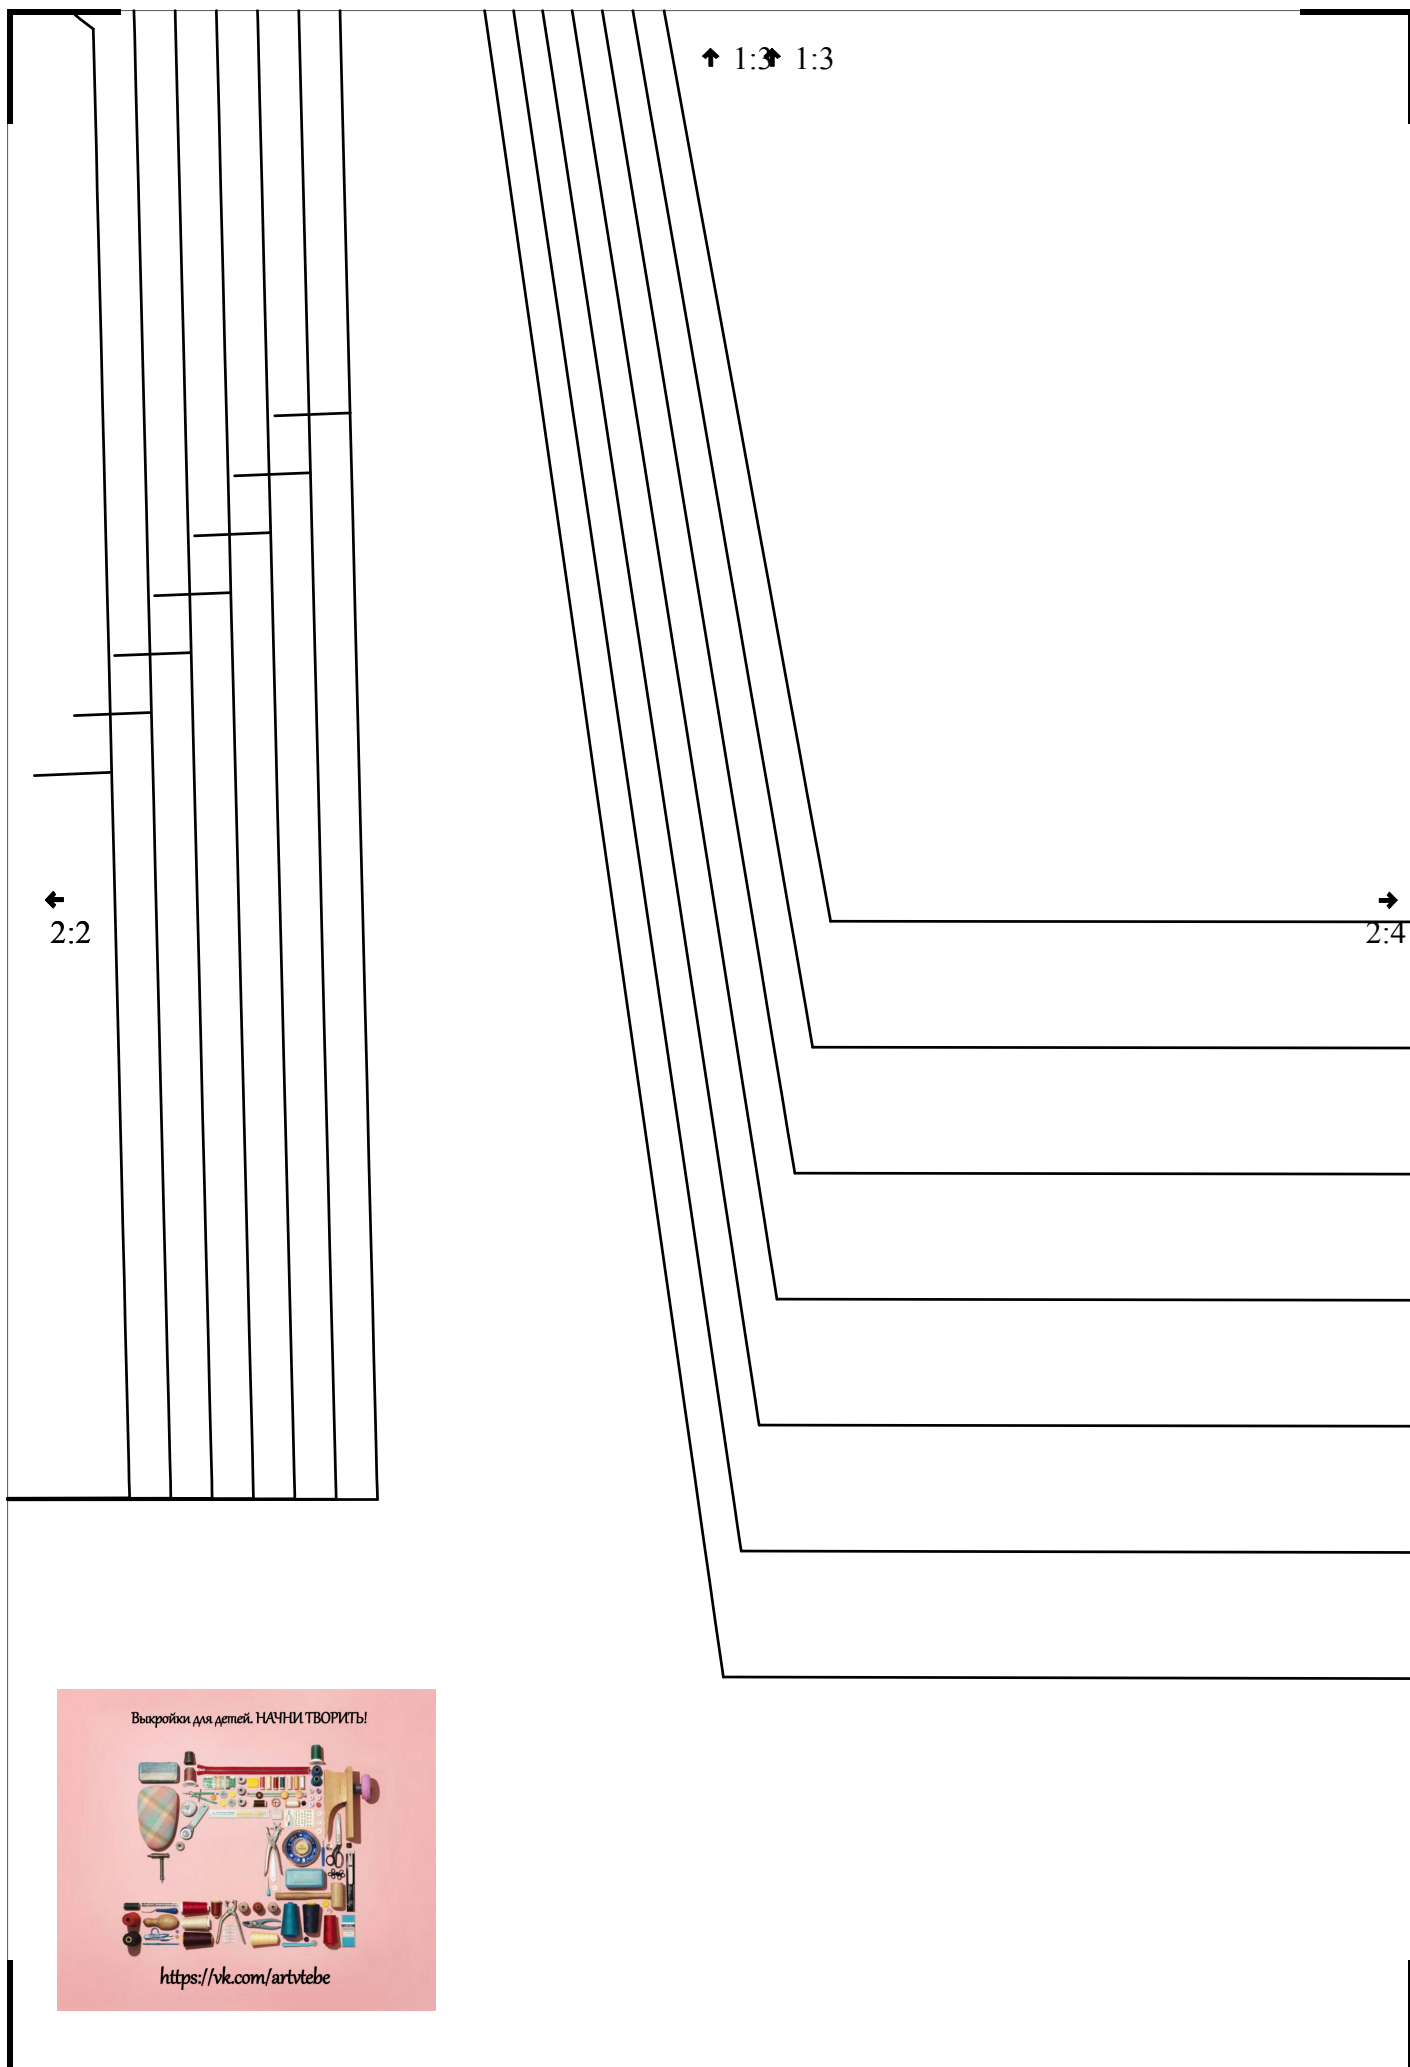

↑ 1:4 ↑ 1:4

←
2:3

98

104

110

116

122

128

134

→
2:5





2

2

2

2



↑ 1:6

ДОЛБЕВАЯ

←
2:5

Кардиган 98-134 p-p

МАТЕРИАЛЫ:

- ✓ 75-80-80-80-85-90-95 см эластичного трикотажного полотна (основной материал)
- ✓ 15-15-15-20-20-20-20 см эластичного трикотажного полотна (отделочный материал)
- ✓ эластичный клеевой прокладочный материал
- ✓ 5 пуговиц

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

1. *перед*
2. *накладной карман*
3. *планка застежки переда*
4. *спинка*
5. *рукав*
6. *манжета рукава*
7. *бейка горловины*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ:

8. *«заплата» на локоть, размером 10 (11-12-13-14-15-16) x 8 см (2 детали)*
9. *пояс кардигана, размером 62 (62,5-64,5-66,5-69-71-73,5) x 8 см (1 деталь)*

Разрезать по указанной линии деталь 2, чтобы получить верхнюю часть кармана 2.

РАСКРОЙ

Разложить детали на материалах. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ

Продублировать прокладкой следующие детали: припуски по верхним срезам верхних частей накладных карманов 2; половину ширины планок застежки 3; половину ширины бейки горловины 7.

ПОШИВ

- 1) Обработать накладные карманы на частях переда: припачать верхнюю часть кармана к нижней, шов настрочить по верхней части. Заутюжить припуск по верхнему срезу кармана на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону и настрочить карман по разметке на перед.
- 2) Обработать боковые швы изделия.
- 3) Заутюжить припуски «заплата» на локти и настрочить детали на рукава по разметке.

- 4) Припачать внешние стороны манжет (чуть растягивая их) к низу рукавов с лицевой стороны.
- 5) Спачать продольные срезы рукавов и манжет. Опогнуть половину ширины манжет на изнаночную сторону, подогнуть внутренние срезы внутренних сторон манжет на изнаночную сторону и настрочить сгибы по швам припачивания. Проложить отделочную строчку по нижним краям манжет (не обязательно).
- 6) Впачать рукава в проймы.
- 7) Припачать, растягивая, внешнюю сторону пояса к низу изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу, подогнуть внутренний срез внутренней стороны пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву припачивания. Проложить отделочную строчку по нижнему краю пояса (не обязательно).
- 8) Припачать внешнюю сторону бейки горловины к срезу горловины изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на бейку. Перегнуть бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, подогнуть внутренний срез внутренней стороны бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву припачивания. Проложить отделочную строчку по внешнему сгибу бейки (не обязательно).
- 9) Перегнуть планки застежки вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть планки на лицевую сторону, выправить края и заутюжить детали вдоль посередине. Припачать внешние стороны планок к передним срезам частей переда/бейки/поясу с лицевой стороны. Швы заутюжить на планки. Подогнуть внутренние срезы внутренних сторон планок на изнаночную сторону и настрочить сгибы по швам припачивания. Проложить отделочную строчку по внешним краям планок (не обязательно).
- 10) Обметать петли и пришить пуговицы на планки.

