



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


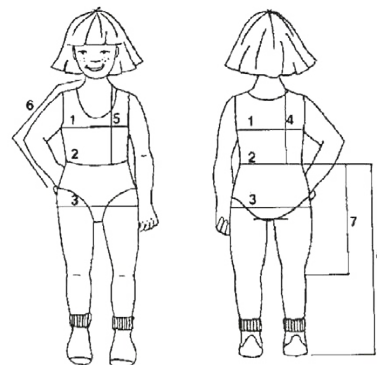


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети																Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88			
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74			
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92			
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5			
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58			

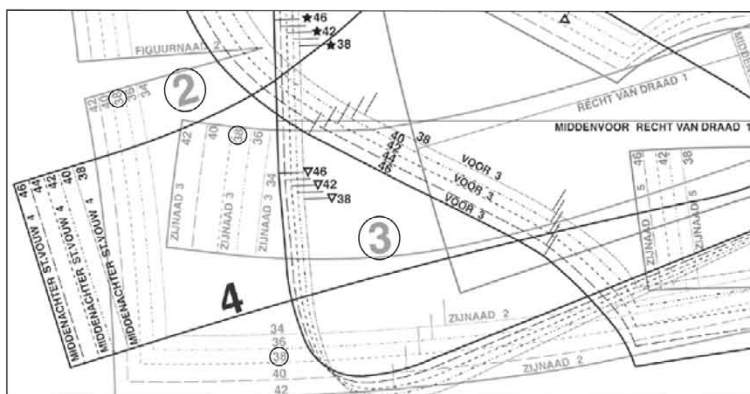

Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
spiegellijn = ось симметрии



Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

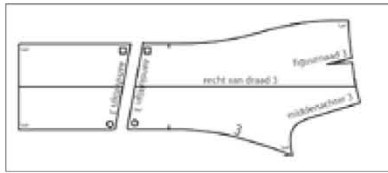

Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknipslijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknipslijn = подрезать.

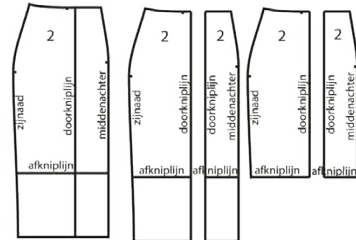

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба



Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.


- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

27

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала

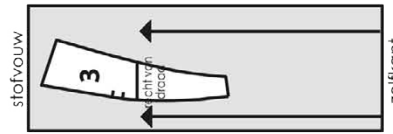

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.



Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов




platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.



Обычная застежка-молния

Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющую новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.



B10

Copyright © Newschoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10

9с



ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ ...

Размеры 104–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см					
1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м
Мягкая сетка, ширина 140 см					
1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин G 785), 12 пуговиц, 10 см эластичного шнура, 35 см бархатной тесьмы шириной 1 см (для отделки низа рукавов), эластичная тесьма шириной 2,5 см (для нижней юбки).

РАСКРОЙ:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 перед | 3 рукав |
| 2 спинка | 4 обтачка горловины переда |
| 2a обтачка горловины спинки | |

Важно! Начертить линию направления нити основы на нижнем (заднем) участке рукава **3**, затем разрезать деталь **3** по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава **3**. Скопировать отдельно деталь **2a** с детали **2** по указанным на выкройке линиям.

НАЧЕРТИТЬ ДЕТАЛИ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ

- 6** – планка застежки (2 детали): длиной 57,5–60,5–63,25–66–69–71,75 см, шириной 4 см;
7 – кокетка нижней юбки (2 детали): длиной 13,75–14,5–15,25–16–16,75–17,5 см (длина включает припуск к верхнему срезу 3 см), шириной 32–33–34–35–36–37 см;
8 – верхний слой нижней юбки (2 детали): длиной 27,75–29,25–30,75–32,25–33,75–35,25 см, шириной 87–88–89–90–91–92 см;
9 – нижний слой нижней юбки (2 детали): длиной 29,75–31,25–32,75–34,25–35,75–37,25 см, шириной 87–88–89–90–91–92 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на тканях в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали **8** и **9** выкроить без припусков.
- Продублировать прокладкой детали и участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки.

ПОШИВ:




ПЛАТЬЕ

Складки

1. Перегнуть перед лицевой стороной внутрь, совмещая линии складки. Стачать каждую складку от среза горловины до соответствующего контрольного знака.
2. Заутюжить припуски складок к середине переда. Наметать припуски складок по срезу горловины. Проложить отделочные строчки в край по швам складок.

Основные детали

3. Стачать плечевые срезы переда **1** и спинки **2**. Обработать боковые швы изделия до шлиц.
4. Низ изделия и края шлиц обработать швом вподгибку шириной 1 см.
- Обтачки горловины
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины переда и спинки **2a** и **4**.

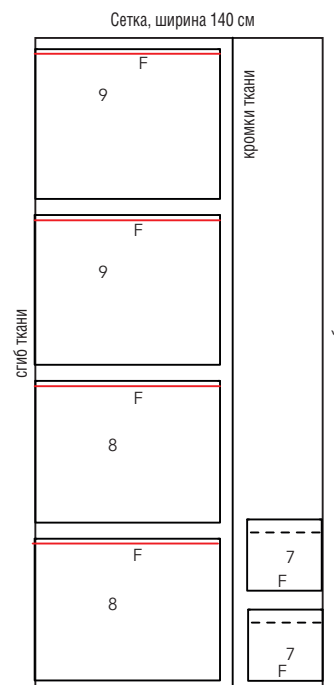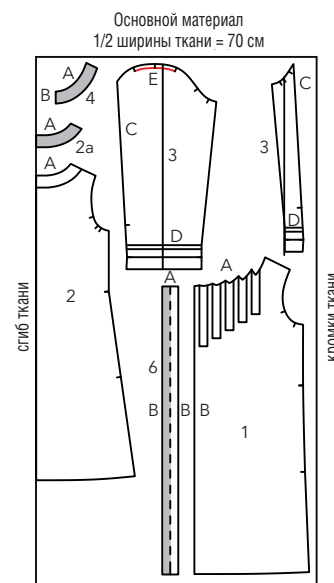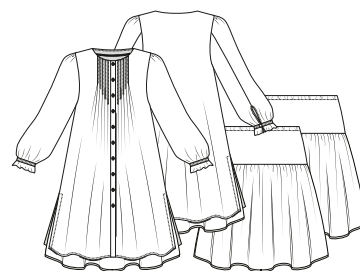

6. Обтачать срез **A** горловины изделия обтачкой. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь припуски обтачного шва на фигурных участках.

7. Настрочить припуски обтачного шва по обтачке.

8. Отогнуть обтачку горловины на изнаночную сторону. Выправить шов обтачивания и пришить внутренний край обтачки к припускам плечевых швов изделия.

Планки застежки переда

9. На лицевую сторону части переда наложить планку застежки **6** лицевой стороной вниз, совместить срезы **B**, верхний и нижний срезы планки должны выступать за край горловины и низ изделия. Притачать внешнюю сторону планки (не дублированную прокладкой) заданной шириной шва.

10. Заутюжить планку наружу, шов заутюжить на планку. Заутюжить продольный срез внутренней стороны планки на 0,75 см на изнаночную сторону. Перегнуть планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний концы планки. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить деталь вдоль посередине.

11. Продольный сгиб внутренней стороны планки наметать и настрочить в шов притачивания внешней стороны планки, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия.

Рукава

12. Стачать локтевые срезы **C** верхней и нижней частей рукава **3** от оката до застежки. Обработать нижние продольные швы рукавов.

13. Разрезать эластичный шнур на два одинаковых куска (по одной петле на каждый рукав). Сложить пополам шнур, образуя петлю, и приколоть концы петли между линиями строчек **D** (это линии настрачивания тесьмы) к срезу застежки **C** верхней части рукава.

14. Подгиб низа рукава отогнуть на лицевую сторону и обтачать срезы застежки рукава (на ширину подгиба низа), втачивая петлю. Отогнуть подгиб низа рукава на изнаночную сторону, петлю отогнуть наружу, выправить обтачанные края застежки. Наметать внутренний срез подгиба низа рукава на рукав. Проложить по краям застежки рукава отделочную строчку, одновременно застрачивая припуски застежки на открытых верхних участках.

15. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по линиям строчек **D** на нижних участках рукавов и по припускам срезов окатов **E** рукавов на участках между контрольными знаками для соборивания деталей. Сосборить нижние участки рукавов до длины 13,25–13,75–14–14,5–14,75–15 см, участки срезов окатов рукавов – до длины 6 см; равномерно распределить сборки.

16. Отрезать два куска бархатной тесьмы длиной по 13,25–13,75–14–14,5–14,75–15 см плюс припуски на швы. Подогнуть концы тесьмы на изнаночную сторону и настрочить тесьму на нижние участки рукавов по линиям строчек **D**.

17. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

Завершение обработки

18. Обметать петли. Пришить пуговицы.

НИЖНЯЯ ЮБКА

Верхнее и нижнее полотнища юбки

19. Стачать боковые срезы верхнего слоя юбки **8**, стачать боковые срезы нижнего слоя юбки **8**.

20. Расположить слои юбки лицевыми сторонами вверх. Наложить верхний слой юбки на нижний, сметать верхние срезы **F**.

21. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам верхних срезов юбки для соборивания деталей. Сосборить верхние срезы юбки до длины 64–66–67–70–72–74 см; равномерно распределить сборки.

Кокетка юбки

22. Стачать правые боковые срезы кокетки юбки **7**. Стачать левые боковые срезы кокетки, оставляя посередине цельнокроеного припуска по верхнему срезу отверстие для продевания эластичной тесьмы.



D10

E10


23. Заутюжить цельнокроеный припуск по верхнему срезу кокетки юбки (4 см) на изнаночную сторону, затем, заутюжить срез (1 см) внутрь и застрочить в край по сгибу, образуя кулиску.

24. Притачать кокетку юбки к юбке. Шов настрочить по кокетке.

Завершение обработки

25. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 52–53–54–55–56–57 см плюс припуски на швы и продеть в кулиску. Стачать концы тесьмы. Подшить края отверстия в кулиске потайными стежками.

Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

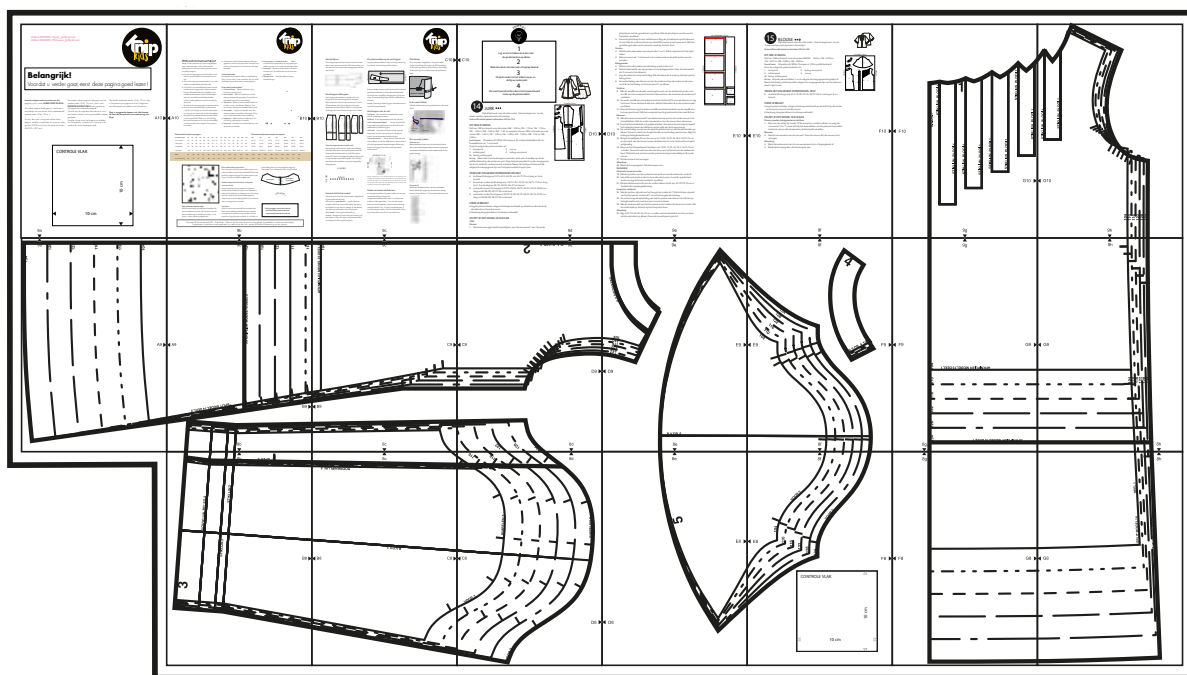

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

R.V.DR. = напр. нити основы

stiklijn plooi = линия стачивания складки

split model 14 deel 1 = шлица, модель 14, деталь 1

split model 14 deel 2 = шлица, модель 14, деталь 2

M.A. R.V.DR. = средняя линия спинки, напр. нити основы

beleglijn 2a = обтачка горловины спинки 2a

split 3 = застежка рукава 3

stiklijn 3 = линия настрачивания тесьмы 3

vouwlijn beleg = подгиб низа рукава, сгиб

doorkniplijn = линия разреза

rimpelen = сосборить

voor = к переду