

ВЕТРОВКА-ДОЖДЕВИК 98-170



КОПИРОВАНИЕ и РАПРОСТРАНЕНИЕ ВЫКРОЙКИ в других группах без активной ссылки на группу <https://vk.com/vikroyki.besplatno> (Бесплатные выкройки) **ЗАПРЕЩЕНО.**

- Ветровка на подкладе без утеплителя;
- Капюшон двухшовный;
- Плечо спущенное;
- О-силуэт;
- Манжет на резинке;
- Карман с листочкой.

!!!Выкройка дана без припусков!!!

Пунктиром на выкройке разметка для изнанки дождевика. Разделение на подклад и обтачки. Не отмечен подборт, делайте его по основной детали полочки шириной 3 см. Если спрямить округлость, выкройка подойдет и мальчику.


Размерная сетка: выкройка 98-134

https://vk.com/doc20610189_473971430?hash=4ad21c8f94f27aa4b9&dl=dbfaae8c4f5a349e9c



РОСТ 92-134

РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЕДЕР
92	53	51	56
98	55	52	58
104	57	53	60
110	59	54	62
116	61	55	64
122	63	56	66
128	65	57	68
134	67	58	70

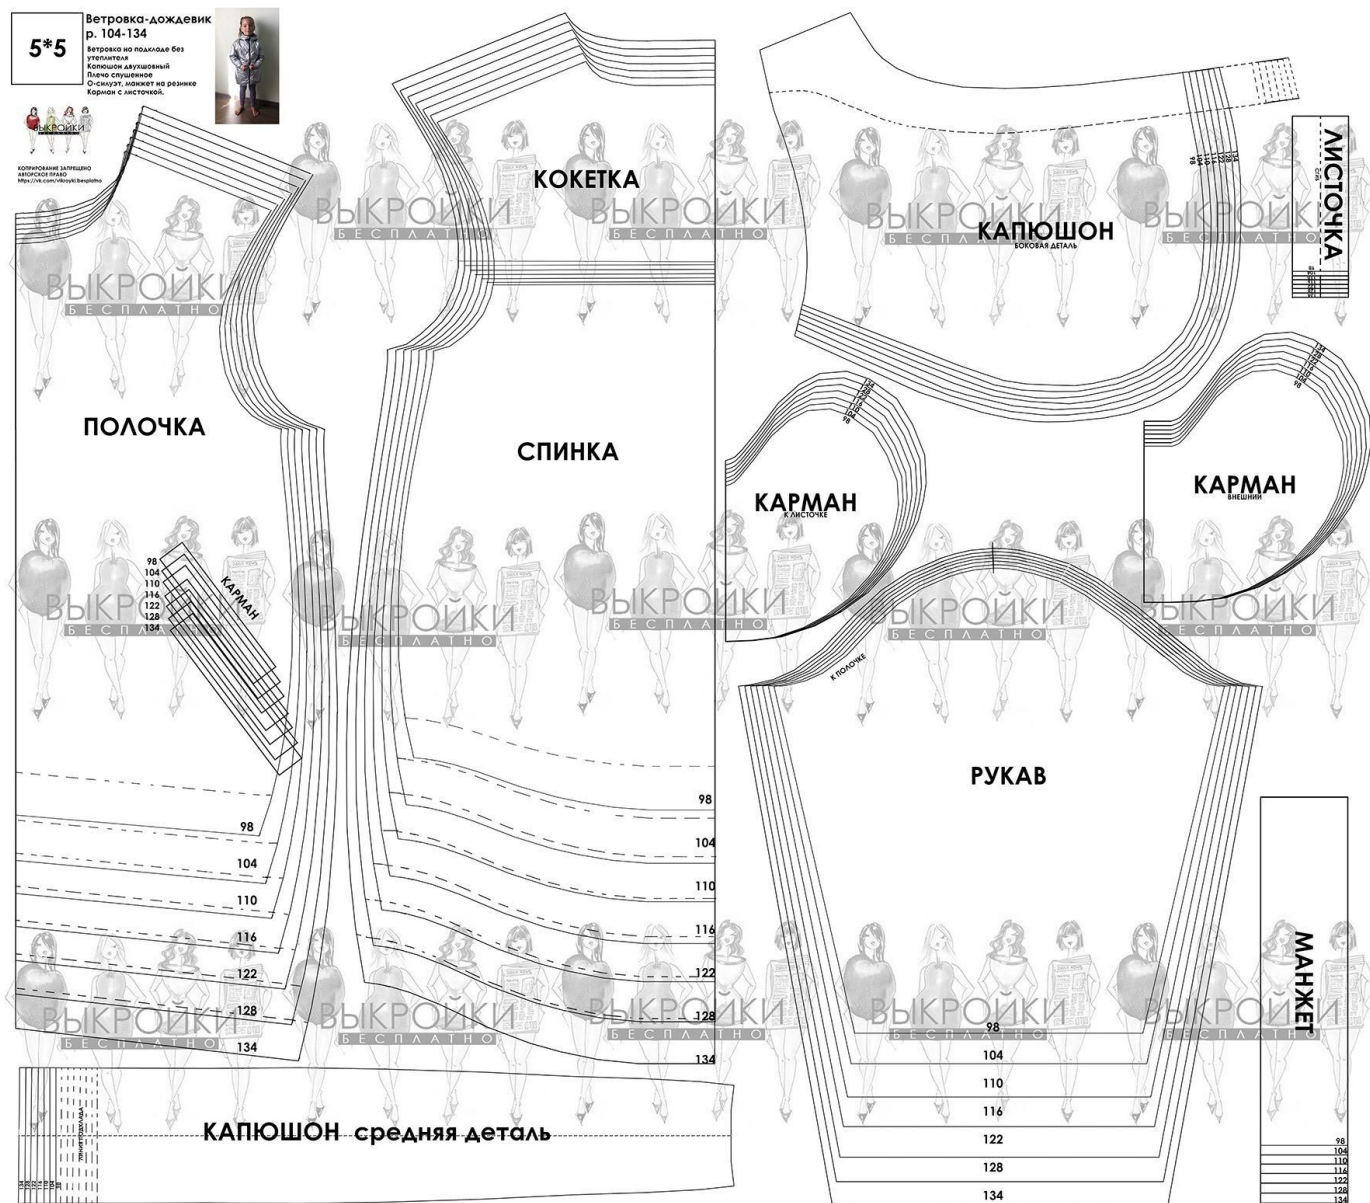

Размерная сетка: выкройка 140-170


Выкройка 140-170

https://vk.com/doc20610189_473982606?hash=7397da5936bc5ab6a2&dl=a561eb57fdee1a38a5



РОСТ 140-170

РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЕДЕР
140	69	60	74
146	72	62	78
152	75	63	81
158	78	65	84
164	81	66	88
170	83	69	90

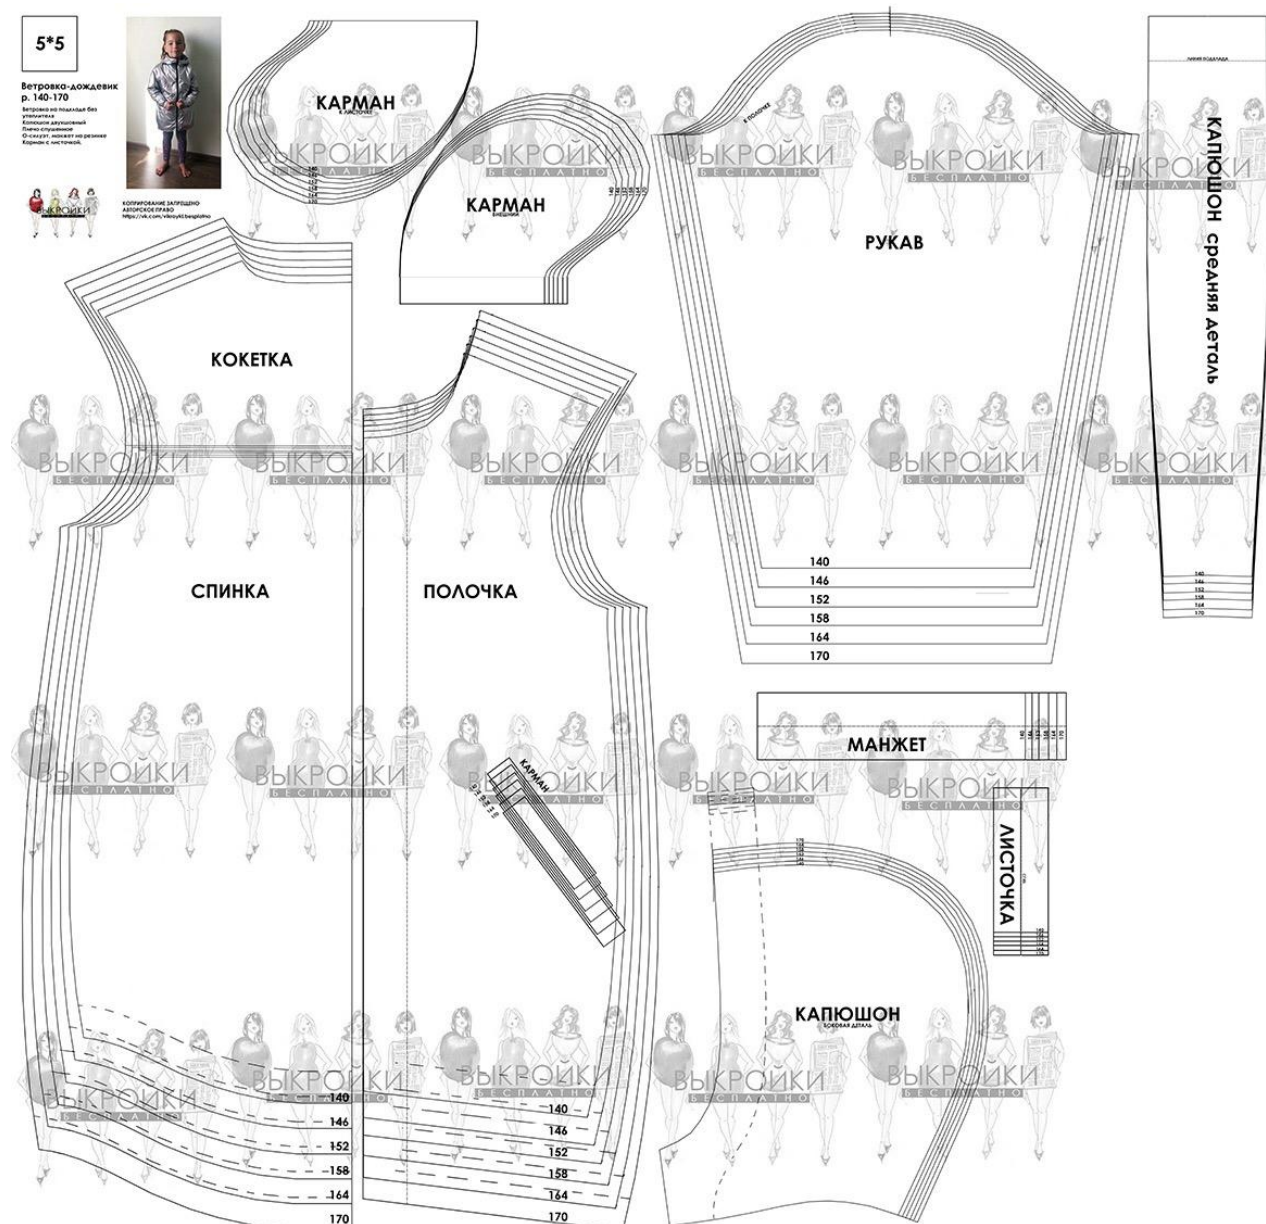

Принтер настройте на 100% печать или по формату носителя, печать без полей. На первом листе проверочный квадрат 5*5 см. Сначала распечатайте этот лист и измеряйте квадрат если все совпадает, то печатайте весь файл.

Подготавливаем ткань.

Подкладочную лучше постирать. У меня сатин подкладочный гладкий и толстый. Сначала берём основную ткань, на выкройке пунктирные линии игнорируем. Кроим рукава зеркально. Выкройку спинки разрезаем на кокетку и спинку и кроим со сгибом отдельно друг от друга. Полочку кроим две детали зеркально и отмечаем на ней рамку под карман. Капюшон две боковые детали и одну среднюю.

Манжеты и детали карманов и обтачки можно сразу кроить, но я делаю это позже.



Сшиваем кокетку и спинку. Шов отстрачиваем на сторону кокетки. Шов делаю на ширину лапки, чтобы везде одинаковый был. Т.е. лапку ровняем по шву и отстрачиваю.

Следующим этапом правильно будет сделать карманы на полочках. Но я их делала позже.



Соединяем кокетку с полочкой в плечевых швах. Шов отстрачиваем на сторону спинки.



Вшиваем в открытую пройму рукав. На скруглениях делаем насечки.



Шов отстрачиваем на полочку и спинку.
И сшиваем куртку по бокам и рукаву одним швом.



Собираем капюшон и отстрачиваем швы на среднюю деталь.



Прошиваем капюшон к куртке



Подклад состоит из обтачек и подбортов из основной ткани. И остальное подкладочный материал. На выкройке отмечено это разделение пунктиром. Спинку разделять на кокетку и спинку не надо кроим вместе, а по низу идёт обтачка 3 см она из плащевой ткани. Полочка. На полочке из плащевой ткани подборт и низ. Капюшон. Среднюю деталь кроим только из подклада до пунктирной линии. У боковой детали идёт обтачка, она больше чем сама деталь ее кроим из плащевки остальная часть подкладка. Рукава полностью из подкладочной ткани. Собираем все детали из подкладочной ткани как собирали верх дождевика. Только добавляем вешалку. Полочка сложенная в четыре раза.

Вешалку вшиваем между спинкой и капюшоном.



Кроим обтачку капюшона и подборта. И сшиваем их вместе.



Пришивания к подолу обтачку и отстрачиваем по обтачке.




Пришиваем подборта с обтачкой капюшона к подкладке. И отстрачиваем на сторону обтачки и подборка. У меня подборт из двух частей с низу это видно, просто не правильно выкроен (подборт был короче нужного на 3 см, я их дошила)



Теперь карманы. Листочки кроим с припусками. Складываем пополам и по самому краю сшиваем (если ткань тонкая дублируем), чтобы при обработке кармана она не сбивалась.

На полочке рамка под карман, у меня на лицевой стороне.

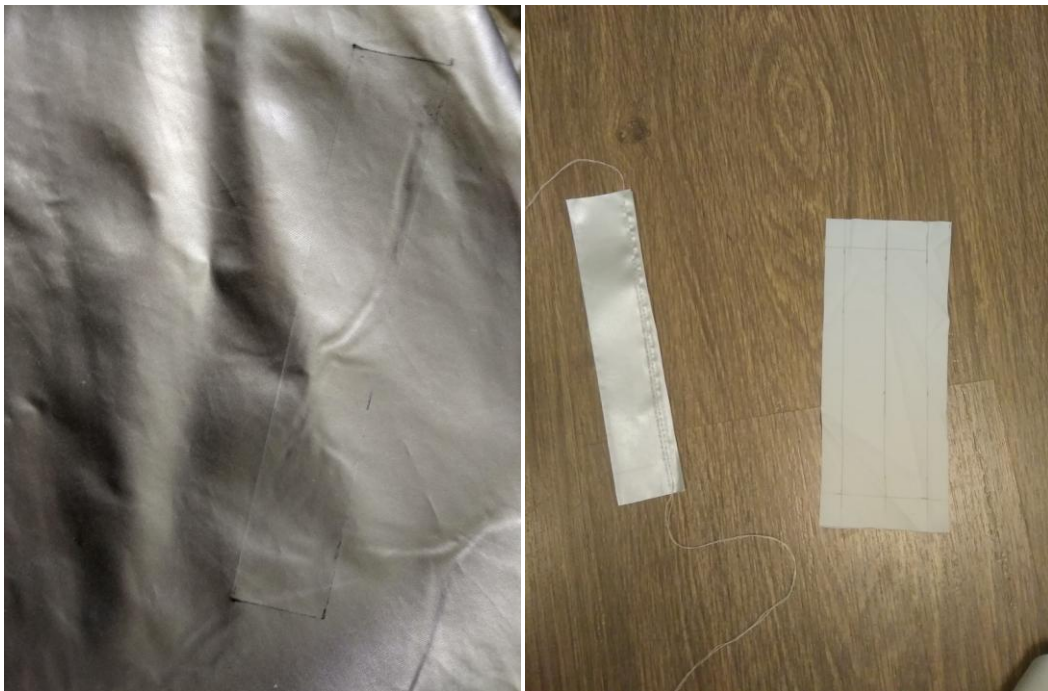

Мешковина. Из подкладочной ткани кроим "карман к листочке".



Листочку и мешковину ровняем по линии и сшиваем вместе. И листочку отворачиваем в правильное положение.



Ровно по длинным сторонам рамки, не выходя за пределы пришиваем.



С изнанки делаем разрезы как на фото 1 максимально близко к углам рамки.
И выворачиваем карман.



С изнанки пришиваем уголок ко всем слоям кармана.



Отстрачиваем длинные стороны кармана.
Аккуратно, не задевая мешковины. Сшиваем мешковины.



Маленькие стороны рамки отстрачиваем.
Но у меня тонкая ткань я побоялась,
что дочь вырвет листочку, поэтому прошивают частым зигзагом.



Дальше я делаю манжеты они не такие как в выкройке. Так как у всех запястий разные. И можно просто все испортить. Длинная сторона манжета равна длине по выкройке, а маленькая сторона равна самому широкому месту на кисти руки плюс 1см.
Крою таких 4 шт с припусками.



Сшиваем по короткой стороне и сшиваем в круг, на скруглениях делаем надсечки.



Выворачиваем рукав и как на картинке вставляем манжет.

Манжет предварительно по краю отстрачиваем



По кругу пришиваем. Следим что бы шов совпадал.



Как сделать манжеты с резинкой, покажу на комбинезоне демисезонной!
Дальше я делаю все манжеты. Длину резинки на рукав определить просто.
Прикладываем резинку плотно к запястью. Когда мы её прострочим, она немного
растянется и будет спускаться на кисть руки, но сваливаться не будет



Складываем манжет и пришиваем одну сторону резинки отступая от края как на
предыдущем фото, вторую сторону пришиваем совмещая с краем ткани



Теперь нужно прошить вдоль три строчки растягивая ткань. Чтобы расстояние между строчками было одинаковое, первую строчку делаем равняя лапку с краем, вторую ровняем лапку с предыдущей строчкой, третью таким же способом



Получилась вот такая змейка. Теперь Ее нужно соединить.
Длинный край загибаем во внутрь




Вставляем другой край в этот кармашик и прошиваем. Шьём как бы прямоугольник.
К рукаву будем пришивать за самую нижнюю строчку.



Теперь нужно соединить две наши куртки в одну. Начинаем с капюшона.
Складываем капюшоны лицом к лицу. И по краю сшиваем.
На закруглениях делаем насечки



Если вывернуть на лицевую сторону то пока капюшон выглядит плохо.
Но все будет красиво после отстрочки, ее сделаем в самом конце.

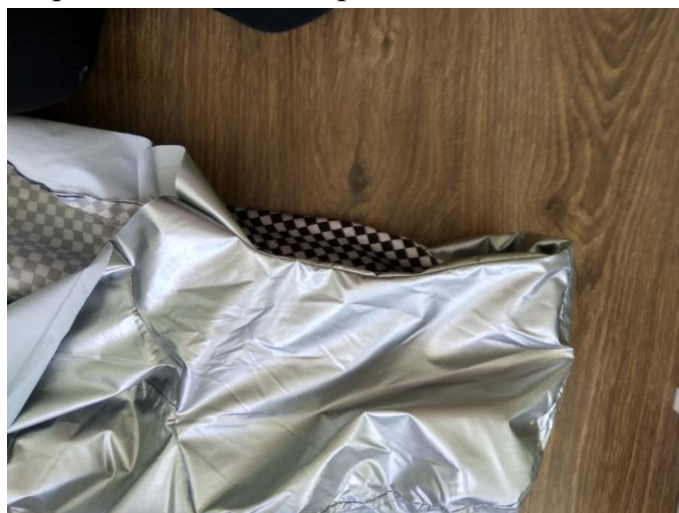

Теперь рукава соединяем на манжете. Выворачиваем оба рукава на изнанку ровняем по шву. И рукав из основной ткани вставляем в подкладочный.



Пришиваем за припуски максимально близко к шву.
С резинкой пришивается абсолютно так же.



Теперь молния.

Прикладываем молнию зубчиками в противоположную сторону сверху загибаем.



Далее прикладываем к подкладке точнее к подборту. Выравниваем и пришиваем.
В верхней части лишнюю молнию отрезаем и выворачиваем.



Молния пока не отстрочена и если ее застёгивать то ткань будет мешать.
Так же делаем с другой стороной молнии



Когда пришиваем вторую молнию то следим что бы шов на горловине низ и самый верх
получились одинаковыми.



Теперь выворачиваем подол и добираемся до горловины. Сшиваем горловину подкладки и основной ткани за припуски только по спинке.

Чтобы куртка не выворачивалась когда за вешалку берешь.



Соединяем рукава за припуски буквально в одном месте внизу проймы "подмышки".



Осталось сшить подолы. Выворачиваем потом через руку. Лучше дырочку в шве на подкладке рукава оставить за рание, но я потом распорола и вывернула.




Зашиваем рукав. Можно потайным швом вручную.
Но я пришила на машинке



Осталось отстранить по кругу.

Капюшон и низ сначала по самому краю, а потом уже на ширину лапки.

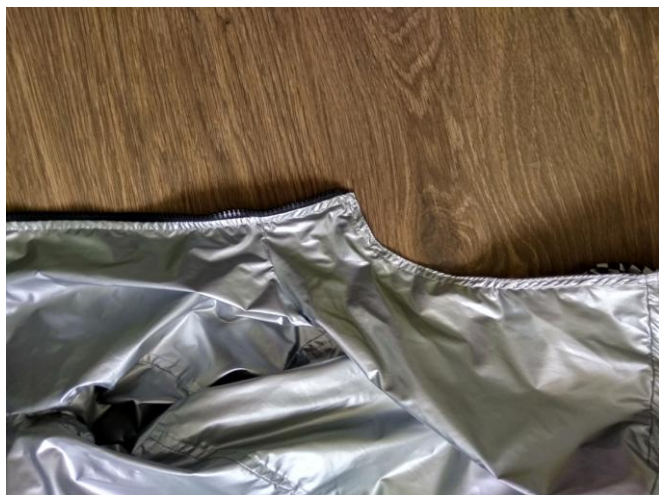

ВСЕ МОЖНО НОСИТЬ

