

burda

2/2015 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

120 Пальто •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 95 см.

Вам потребуется:

Ткань пике 2,50 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 пуговиц и 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 120.

На детали 1 метки петель и пуговиц поставлены для размера 34. Для остальных размеров метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 34. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метку третьей петли поставить между верхней и нижней метками посередине. Метки пуговиц, соответственно, сместить.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.


Раскрой:

Из ткани пике:

- | | |
|--|----|
| 1 Кокетка полочки, цельнокроеная с плечевой кокеткой | 2x |
| 2 Средняя часть полочки | 2x |
| 3 Боковая часть полочки | 2x |
| 4 Кокетка спинки со сгибом | 1x |
| 5 Средняя часть спинки | 2x |
| 6 Боковая часть спинки | 2x |
| 7 Верхняя часть рукава | 2x |
| 8 Локтевая часть рукава | 2x |
| 10 Подборт | 2x |
| 11 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| а) 4 кармана длиной по 22 см (из которых по 4 см — обтачки верхних срезов) и шириной по 14 см. | |

Из подкладочной ткани: детали 1 и 2 до линий подкладки, деталь 4 до линии подкладки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 3, 5, 6, 7 и 8, а также 4 кармана (деталь а) размером по 14 х 14 см.


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также



А: детали 1, 2, 3, 5, 8 и 11

В: детали 4, 6, 7 и 10

размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44



прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

■ Выполнить средний шов по спинке, начав сверху строчку точно у размеченной линии шва притачивания кокетки. На спинке выполнить рельефные швы. Притачать кокетку спинки.

■ На полочках выполнить рельефные швы. Притачать кокетки полочек. Цельнокроенные с кокетками полочек плечевые кокетки притачать к спинке.

■ Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль срезов бортов и среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скружений надсечь, на уголках

припуски срезать наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, борта и горловину приутюжить.

■ Выполнить боковые швы. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить незатынутыми стежками.


■ Рукава втачать, приспособив их по окатам. Пришить подплечники.

■ Карманы. Деталь каждого кармана из подкладочной ткани притачать к верхнему срезу кармана. Припуски шва заутюжить на подкладку. Верхний край кармана отвернуть на изнаночную сторону на расстоянии 4 см от шва притачивания подкладки, боковые и нижние срезы сколоть, обметать вместе и заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть, соответственно, к полочке по разметке, не закрепляя подборт, и нашить ручную.

■ Подкладка. На кокетке спинки подкладки по линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить швы, втачать рукава подкладки.

■ К пальто пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, для этого припуск на подгибку низа пальто еще раз отвернуть вниз. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подкладку и подборта пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов пальто. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить.

■ На правой полочке обметать петли по разметке. На левой полочке обметать верхнюю петлю для внутренней застежки. Пуговицы пришить по разметке и соответственно петлям.

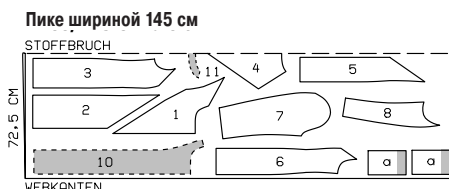

Планы раскладки

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.