

Artikel KN2004-14top_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.


Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10

CONTROLE VLAK

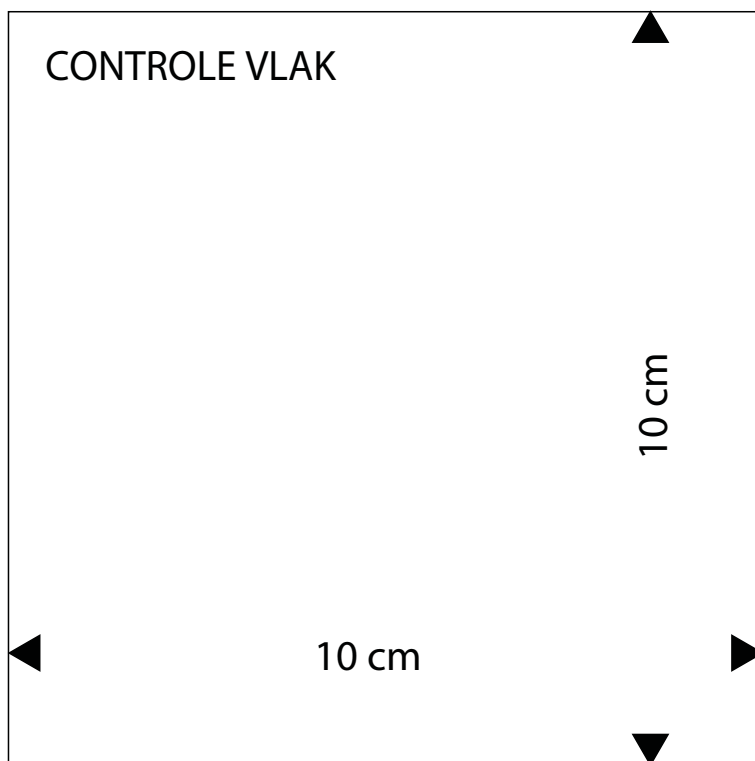

9a





Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten nemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.


- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

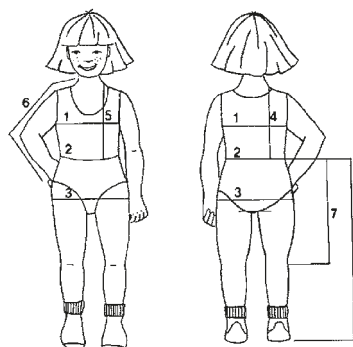

A10

B10


Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58

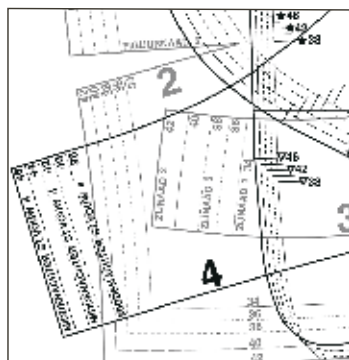

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.


Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?

Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl


Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.






Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

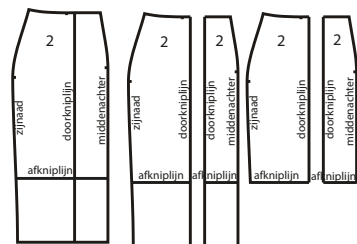

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



C10



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



14 TOP

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG


Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,55 m; 110 : 0,75 m; 116 : 0,80 m; 122 : 0,90 m; 128 : 0,95 m; 134: 1,00 m.

Fournituren : Vlieseline (G 785) • 1,55 m band van 1 cm breed • 3 knopen
• 10 cm heel dun koordelastiek voor lusje.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 voorpand | 2a beleg-achterpand |
| 1a beleg-voorpand | 3 mouw |
| 2 achterpand | |

Let op: knip het rechter beleg-achterpand 2a op de aangegeven lijn af. Knip deel 3 op de aangegeven lijn door, zodat de ondermouw 3 ontstaat. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over.

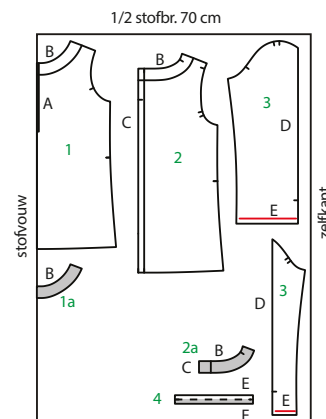

D10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

- 4 manchet (2x knippen): 2,25 cm lang en 17,75-18,25-18,5-19-19,5-19,75 cm breed (incl. 2 cm overslag).

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Band voorpand

1. Knip van het band 1 stuk van 16,5 cm en 2 stukken van 12 cm, 10,5 cm en 9 cm. Stik het langste stuk band over het midden op de m.v.lijn A op het voorpand 1, houd de bovenrand gelijk met de halsnaad B. • Stik de overige bandjes op dezelfde manier van lang naar kort en met een tussenruimte van 0,25 cm aan weerszijden van de 1e band op het voorpand.

Belegpanden en hals-split

2. Stik de schouderaden van de panden 1 en 2 en van de belegpanden 1a en 2a.
3. Vouw van het elastiek koord een lusje. Speld het lusje onder de halsnaad B op het rechter achterpand en zet het op de naad C en het beleg vast, het lusje wijst naar het armsgat.
4. Stik de naad C van het rechter beleg-achterpand en het rechter achter-

9d



pand. Vouw de beleggen naar de goede kant. Stik de halsnaad B en stik aansluitend de naad C van het linker beleg-achterpand en het linker achterpand op elkaar. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de beleggen naar binnen en zet ze op de naden vast. Stik de halsnaad B met een enkel stiksel door.

5. Knip de naad C van het linker achterpand op het bovenste splitteken tot de patroonlijn in. Vouw de naad C van de linker splitrand naar binnen en stik hem vast. Stik de rechter splitrand 1,5 cm vanaf de kant tot het splitteken door.

Split onderrand en achterpand

6. Vouw het beleg van het rechter achterpand naar de goede kant en stik het op de zoomlijn vast. Vouw het beleg naar binnen.
7. Knip de naad C van het linker achterpand op het onderste splitteken tot de patroonlijn in. Vouw de naad C van de linker splitrand naar binnen en stik hem smal op de kant met een inslag vast.
8. Stik de naad C van de achterpanden tussen de splittekens op elkaar. Vouw het rechter achterpand op de beleglijn om en rijg hem op het linker achterpand vast. Stik het rechter achterpand tussen de splittekens 1,5 cm vanaf de kant door, zodat er een soort plooi ontstaat.

Mouwen

9. Stik de zijnaden van de panden.
10. Stik de bovenmouwnaad D van de mouw 3 en de ondermouw 3 tot het splitteken. Vouw de splitnaden naar binnen en stik ze vast.
11. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.
12. Rimpel onderrand E van de mouw in tot 15,75-16,25-16,5-17-17,5-17,75 cm.

Manchetten


13. Stik de naad E van de manchet 4 en de onderrand E van de mouw, laat de naad aan het uiteinde en de overslag bij het split uitsteken.
14. Knip van het band 2 stukken van 17,75-18,25-18,5-19-19,5-19,75 cm + naden. Rijg het band langs de naad E op de manchet en stik de bovenrand smal op de kant vast.
15. Vouw de naad E aan de andere rand van de manchet naar binnen en rijg hem vast. Vouw manchet dubbel en stik de uiteinden en de overslag op elkaar. Keer de manchet en rijg de andere naad E op de naad E van de mouw. Stik de andere rand van het band smal op de kant door.

Afwerking

16. Stik met een inslag een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de top. Stik de rechter splitrand vanaf het onderste splitteken 1,5 cm vanaf de kant door.
17. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

✂ D10

E10 ▸

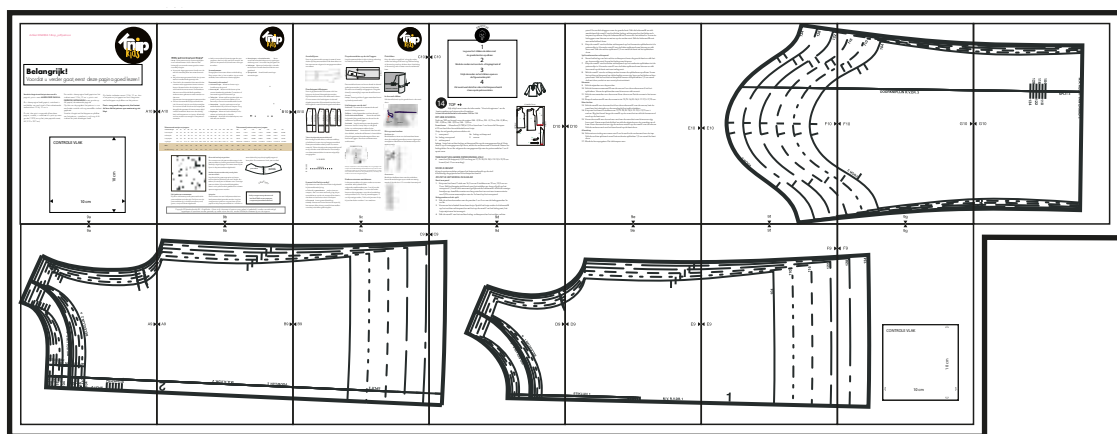


9e






E10

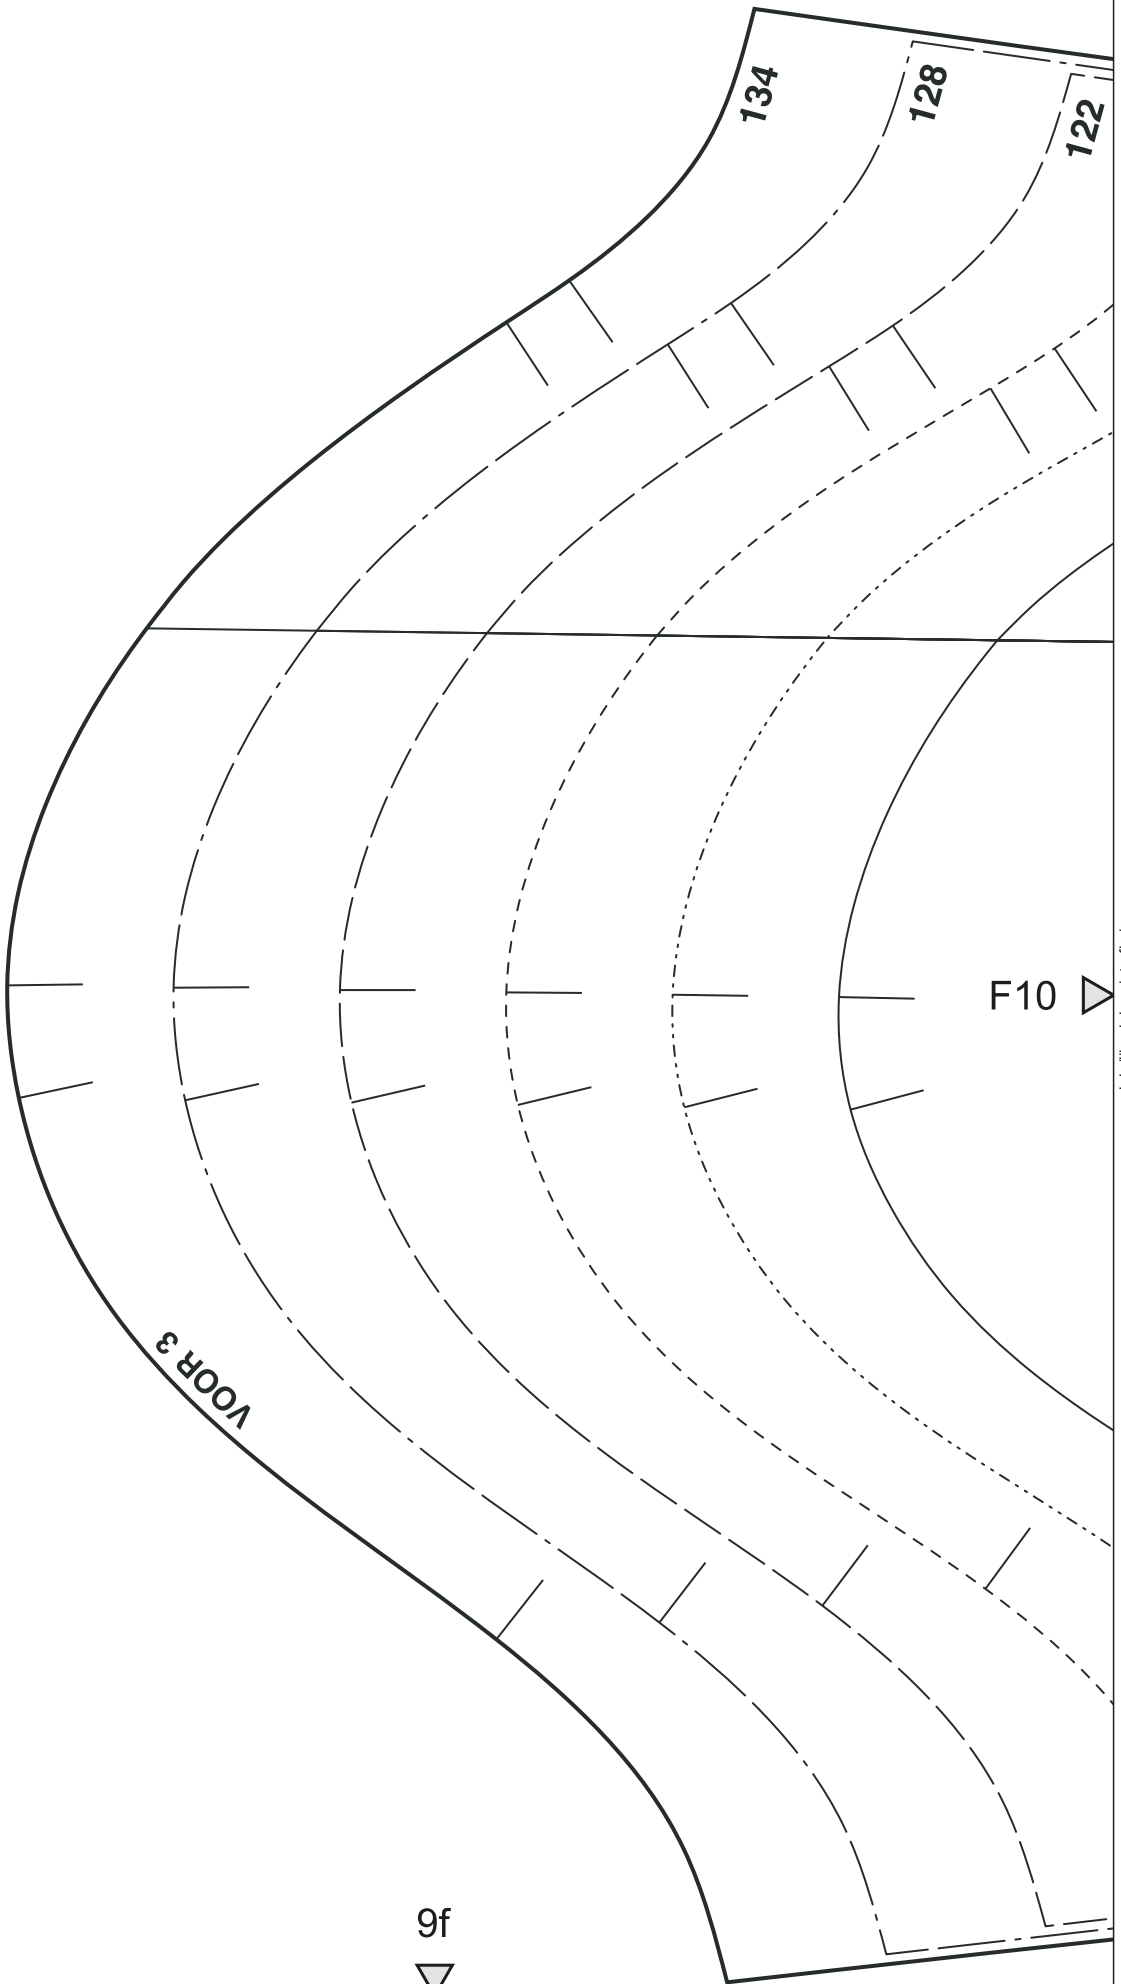

9f



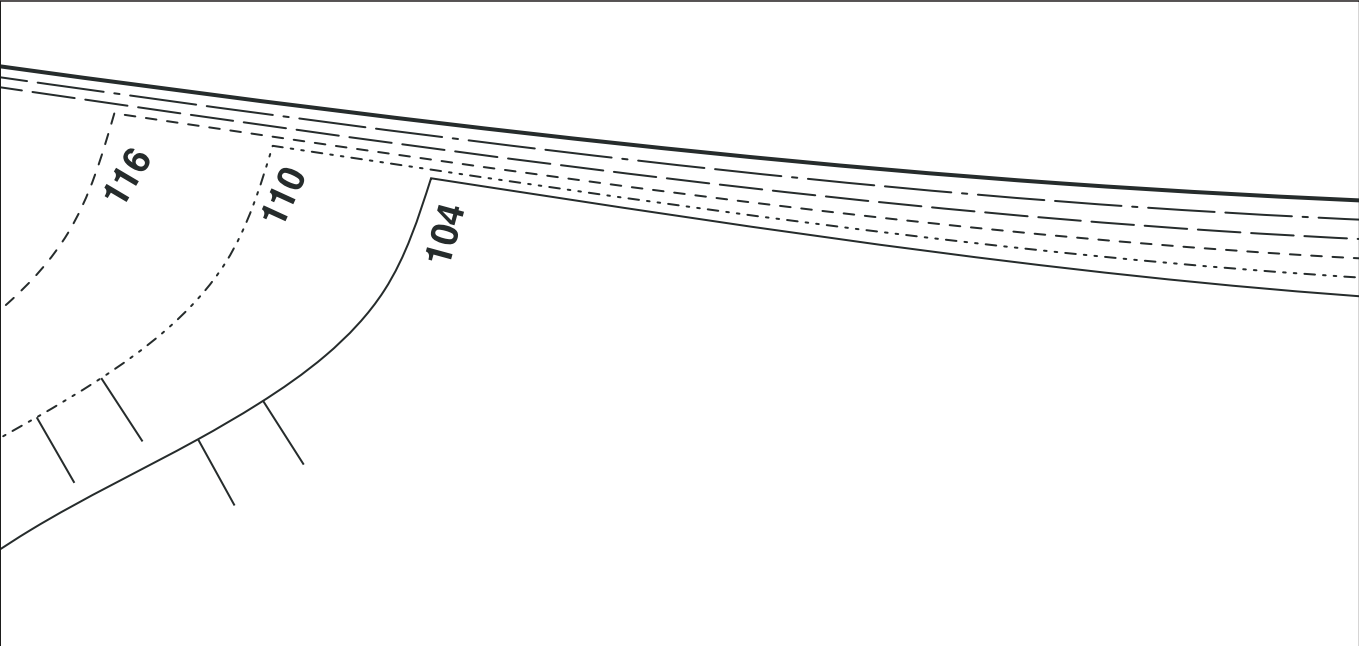



DOORKNIPLIJN R.V.DR. 3

F10

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

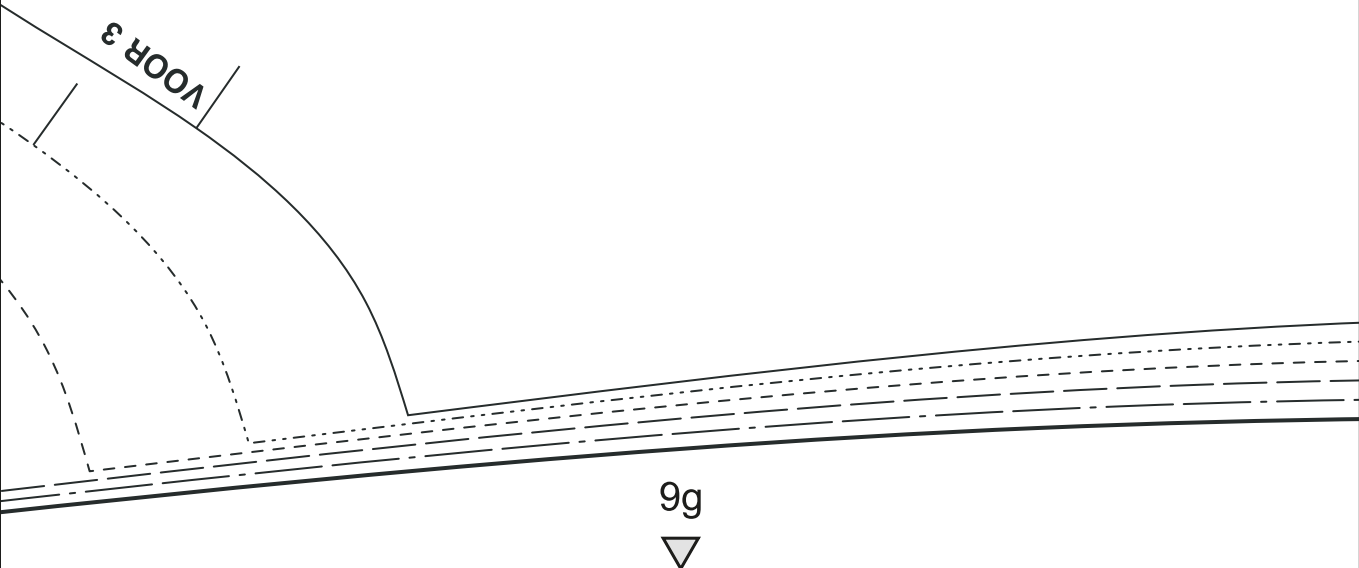

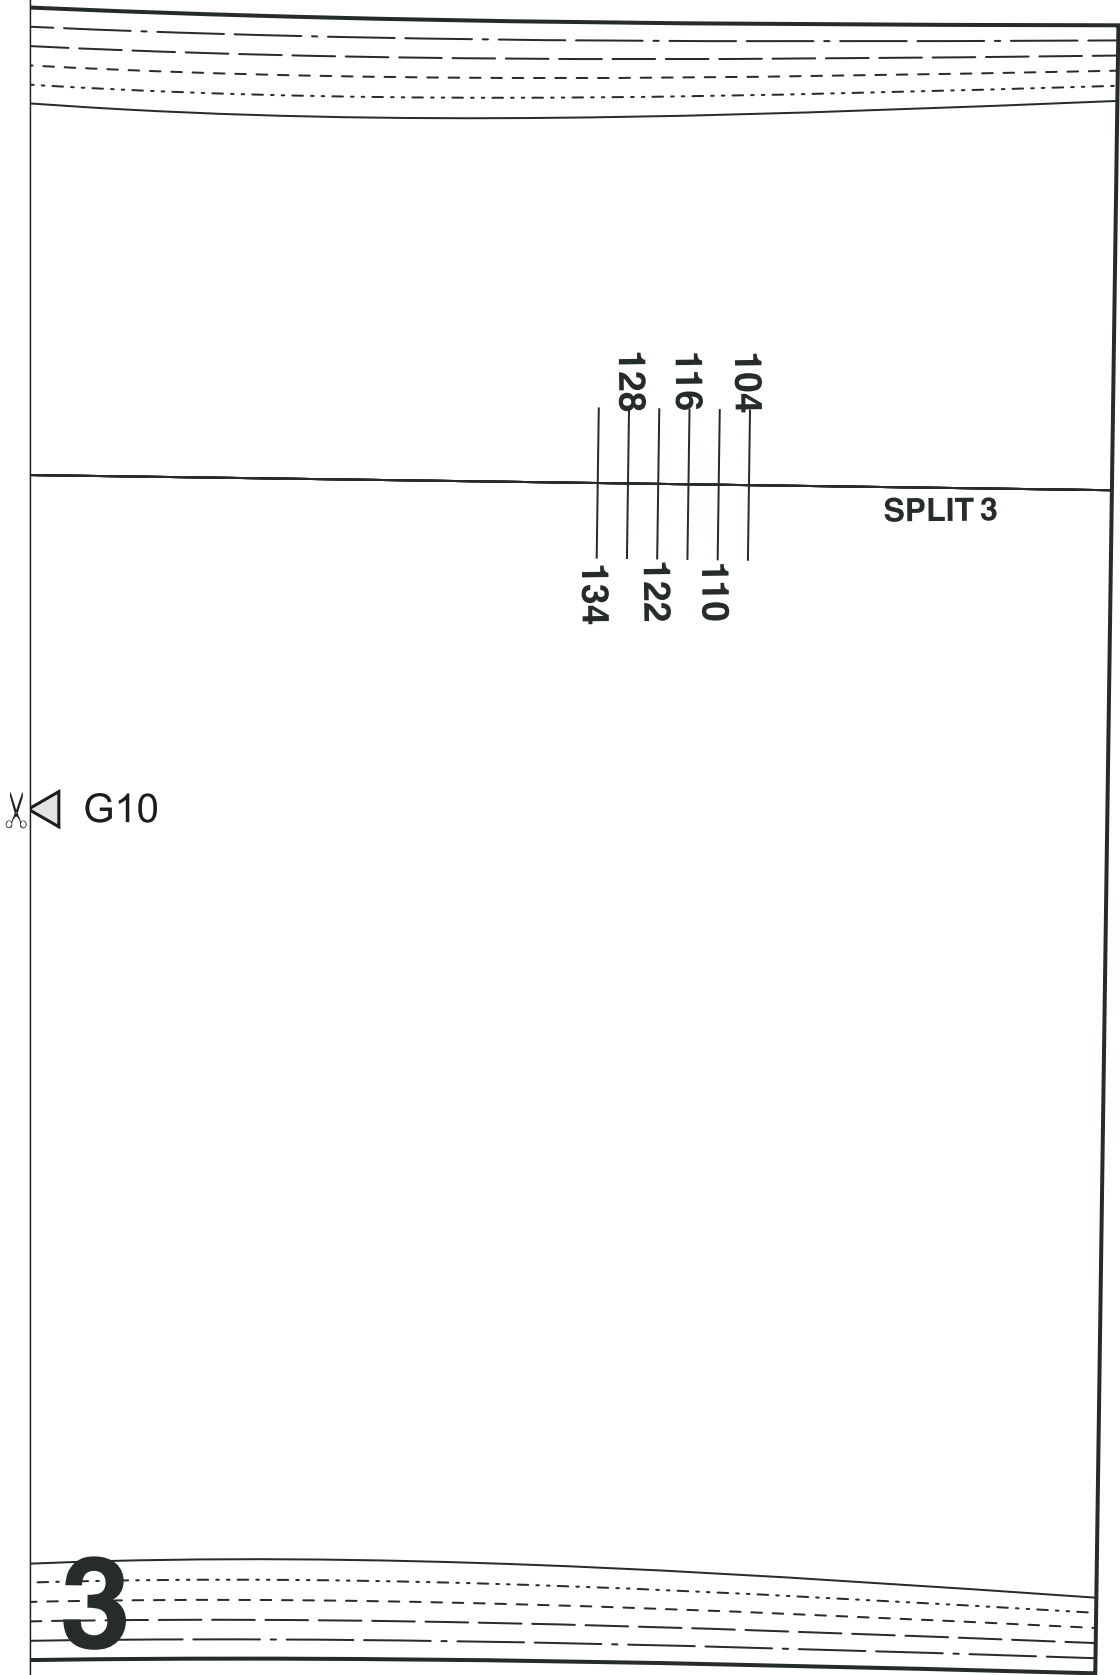

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a



AFKNIPLIJN BELEG
RECHTS 2

BELEGLIJN 2 a

BELEGLIJN 2 a

134
128
122
116
110
104

134
128
122
116
110
104

SPLIT 2

134
128
122
116
110
104

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



M.A.R.V.D.R. 2

VOUWLIJN 2

2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

C9



B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

SPLIT 2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

C9



D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGJUN 1 a

a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

STIKLIJN 1

M.V. R.V.DR.1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

F9



E9

104

110

116

122

1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

F9

128

134



CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

