

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный сатин с эластаном, растягивающийся в поперечной направлении, 0,80–0,80–0,85–0,85–0,85 м шириной 145 см; мягкий тюль в крапинку 0,60–0,60–0,65–0,65–0,70 м шириной 150 см; лоскут хлопчатобумажного трикотажного полотна размером ок. 15х15 см; эластичное отделочное кружево для окантовки срезов с одним фестончатым краем 2,05–2,15–2,25–2,35–2,50 м шириной 1 см; атласная лента 0,30 м шириной 5 мм; эластичная лента 1,05–1,10–1,15–1,20–1,20 м шириной 5 мм; лента-застежка с крючками и петлями 0,15 м; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: только бельевые ткани с эластаном и тюль в крапинку.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. С детали 21 обтачку перевести как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Трусы

Из хлопчатобумажного сатина с эластаном/тюля в крапинку:

- 21 Средняя часть передней половинки 1х
- 22 трусов со сгибом 1х
- 22 Боковая часть передней половинки 2х
- 23 трусов 2х
- 23 Задняя половинка трусов со сгибом 1х

Из хлопчатобумажного сатина:

а) 2 обтачки для обработки вырезов для ног (раскрой по косой) длиной по 55–57–60–62–64 см и шириной 4 см, включая припуски.


Из хлопчатобумажного трикотажного полотна:

- 21 Обтачка со сгибом 1х

Бюстье


Из хлопчатобумажного сатина с эластаном/тюля в крапинку:

- 24 Средняя часть переда бюст- 1х
- 24 со сгибом



Детали 21–27

- размер 34
- размер 36
- размер 38
- размер 40
- размер 42



- 25 Боковая часть переда бю- 2х
- 25 стье
- 26 Средняя часть спинки бюст- 2х
- 27 Боковая часть спинки бю- 2х
- 27 стье

Пошив:

Рекомендации по работе с эластичными тканями: детали кроя из эластичных тканей стачивать специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

Трусы

- Детали кроя из тюля наложить на соответствующие детали из хлопчатобумажного сатина изнаночной стороной к лицевой стороне, наметать. Далее детали обрабатывать как однослойные.
- Верхний короткий срез обтачки обметать на оверлоке, срезая при этом припуски. Обтачку наложить на среднюю часть передней половинки трусов изнаночной стороной к изнаночной стороне, приметать вдоль боковых и нижнего срезов.
- Боковые части передней половинки трусов притачать к средней части передней половинки, контрольная метка 1. Припуски каждого шва срезать до ширины по 7 мм, обметать вместе и заутюжить к линии середины переда.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

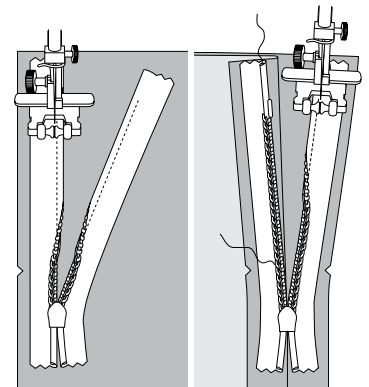

Выполнить правый боковой шов. Припуски шва разутюжить.

- Отделочное кружево для окантовки срезов приколоть к верхнему срезу трусов так, чтобы фестончатый край лежал на детали на расстоянии 5 мм от линии шва. Кружево для окантовки притачать на расстоянии 5 мм. Припуски шва отвернуть на изнаночную сторону, при этом фестончатый край кружева выступает у верхнего края трусов. Верхний край трусов отстрочить в край.

• Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 62, при этом верхние концы тесьм потайной застежки-молнии оставить выступающими. Выполнить левый боковой шов до застежки на молнию. Верхние концы тесьм застежки-молнии подвернуть и пришить с припусками к верхнему краю трусов.

- Стачать шаговые срезы, контрольная метка 3. Припуски шва заутюжить на заднюю половинку.


• Каждую обтачку вырезов для ног сложить вдвое пополам лицевой стороной наружу, приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу выреза для ноги так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва, при этом концы обтачки подвернуть у шагового шва (прорез для вдевания эластичной ленты). Проложить строчку вдоль выреза для ноги. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. В полученную кулиску вдеть эластичную ленту шириной 5 мм, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 49–51–53–55–57 см.

- От атласной ленты отрезать отрезок длиной 15 см и завязать бантом. Бант

Планы раскладки

Ткань/тюль сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Х/б сатин с эла-
станом шириной
145 см



Тюль в кра-
пинку шир.
150 см



пришить к верхнему краю передней половинки трусов у линии середины переда.

Бюстье

- Детали кроя из тюля наложить на соответствующие детали из хлопчатобумажного сатина изнаночной стороной к лицевой стороне, наметать. Далее детали обрабатывать как однослойные.

- На переда и на частях спинки выполнить рельефные швы. Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины по 7 мм, обметать вместе. Припуски рельефных швов заутюжить к линии середины переда/спинки, припуски боковых швов заутюжить на части спинки.

- Припуск по верхнему срезу бюстье срезать до ширины 1 см, к верхнему срезу бюстье притачать отделочное кружево для окантовки срезов так же, как на трусах.

- Припуск по нижнему срезу бюстье заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

- Застежка с петлями и крючками. Вдоль правого среднего среза спинки приколоть половинку ленты-застежки с крючками верхней стороной вниз

так, чтобы часть ленты без крючков лежала на припуске. Концы половинки ленты-застежки подвернуть. Половинку ленты притачать к припускам вплотную к крючкам (лапка для притачивания застежек-молний и кантов). Половинку ленты-застежки сложить пополам, припуски с лентой отвернуть на изнаночную сторону. Край ленты настрочить в край. Концы половинки ленты-застежки с петлями подвернуть. Половинку ленты-застежки с петлями сложить пополам и приколоть вдоль левого среднего среза спинки так, чтобы петли лежали на спинке. Половинку ленты-застежки с крючками притачать вдоль размеченной линии шва. Припуски с лентой отвернуть на изнаночную сторону и настрочить в край.

- Оставшийся отрезок кружева для окантовки срезов разрезать на две равные части для бретелей. Бретели приколоть, соответственно, под верхний край переда и спинки у рельефных швов. После примерки притачать.

- Оставшийся отрезок атласной ленты завязать бантом и пришить к верхнему срезу переда у линии середины переда.