

Mit Modellen von Größe 32 bis 48

meine Nähmode

Simplicity®

Bebilderte
Nähanleitungen
Schritt für
Schritt erklärt

Naht- und
Saumzugaben sind
im Schnitt bereits
enthalten



**50 NEUE
MODELLE
BESONDERS
NÄHLEICHT**

- Festliche Kleider
- Trendy Kombis
- Tolle Capes und Mäntel

Deutschland € 6,20
Österreich € 7,10 | Schweiz SFR 12,30
BeNeLux € 7,30 | Italien € 7,40
Spanien € 7,20 | Frankreich € 7,60
Slowakei € 7,90 | Tschechien Kč 199
Ungarn Ft 2390 | Slowenien € 7,10
Litauen € 6,90 | Estland € 7,50
Dänemark DK 59,00

Wundervolle Wintertrends

SCHÖNE MODELLE FÜR JEDE GELEGENHEIT



4 192124 506202

meine Nähmode

Simplicity®

5/2019

erscheint in der OZ-Verlags-GmbH
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@oz-verlag.de
www.oz-verlag.de

Herausgeber: H + E Medweth

Redaktion: Luitgard Milz
Objektkoordination: Sarah Theresa Stöhr
Fachlektorat: Katharina Milz
Grafik: www.dobrunz.de • S. Strittmatter
Grafik Bogen: Mia Führer
Leserservice: service-hotline@oz-verlag.de

Objektleitung: Hannes Stockmann
Leitung Content: Sylvia Tarnowski
Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den Anzeigenteil)
vermarktung@oz-verlag.de

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG
Römerstraße 90,
D-79618 Rheinfelden
www.bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Mantay
info@bpv-medien.de

Abo-Service: abo@oz-verlag.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 156
Abonnentenpreis EUR (D)
37,20 einschließlich
Zustellgebühr
Erscheinungsweise:
6x pro Jahr

Einzelbestellservice: bestellservice@oz-verlag.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 155
www.oz-shop.de,
Einzelversand zuzügl.
EUR (D) 2,20 Versandkosten,
Auslandspreise auf Anfrage

Druck: OZ Druck & Medien GmbH,
Rheinfelden

© 2019 by OZ-Verlags-GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberrecht, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Member of FIPP

FIPP

Mitglied der Initiative Handarbeit

Initiative Handarbeit

SO KREATIV IST SELBER NÄHEN!

SCHREIBEN
SIE UNS:

service-hotline@
oz-verlag.de

INHALT

KLEIDER

- 6 **Elegant und feminin**
Kleid mit Raffungen und Empire-Linie
- 8 **Details im Fokus**
Das Kaftan-Kleid für Kreative

KLEIDER

- 10 **Einfach Spitze!**
Kleid mit Glockenärmeln
- 12 **Figurbetont**
Stretch-Kleid mit seitlicher Raffung

CAPE/MANTEL

- 14 **Winter-Chic**
Cape in vier Varianten
- 16 **Moderner Style**
Der Dufflecoat mal anders

KURVENTRENDS

- 20 **Kombi-Wunder**
Cooler Look von Mimi G aus Los Angeles

HOSEN/RÖCKE

- 22 **Back to Business**
Hose mit toller Passform fürs Büro
- 24 **Kurvenwunder**
Der Rock setzt feminine Akzente

OBERTEILE

- 26 **Edle Materialien**
Top und Blusen aus Samt und Seide

PATTERN HACKING

- 28 **Kreativ werden!**
Ein Pullover und viele Möglichkeiten

OBERTEILE

- 30 **Oversized Look**
Kuscheliger Winter-Pullover

KOMBIMODE

- 32 **Mix and Match**
Hose und Rock sowie Jacke mit Raglan-Ärmeln

RUBRIKEN

- 2 Editorial
- 4 Impressum
- 18 Nähtipps

ALLE MODELLE AUF EINEN BLICK

Noch mehr
Kreativideen gibt's auf
unserem Blog:
www.oz-verlag.de


Dolce Vita

SCHÖNE RAFFUNGEN UND EIN BEZAUBERNDER AUSSCHNITT – EIN LIEBLINGSKLEID FÜR DEN GROSSEN AUFTRITT!

1-3 FABELHAFT FEMININ

Der feminine Schnitt zaubert eine tolle Silhouette, die sogar italienische Film-Diven neidisch machen würde. Die erhöhte Taille mit Raffungen ist ein toller Hingucker und die verschiedenen Ärmelvarianten machen das Modell zu Ihrem Traumkleid.

Größe 40, 42, 44

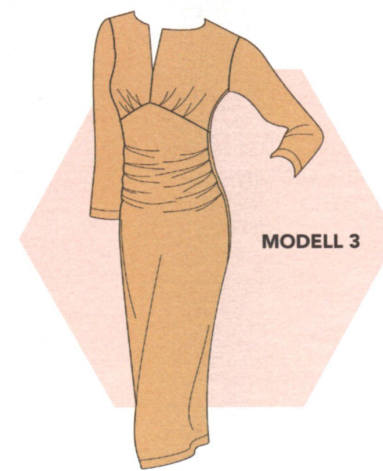

DAS MODELL EIGNET SICH AUCH HERVORRAGEND FÜR TOLLE KURVEN UND SETZT DIESE IN SZENE.

MODELL 1

MODELL 2

MODELL 3

Kaftan-Look

SUPERTRENDY UND DABEI
AUCH NOCH BEZAUBERND
SCHÖN UND LOCKER LÄSSIG


4-7 COOLER CHIC

Kleider im Kaftan-Look sind total im Trend und dabei wunderbar wandelbar! Egal ob mit Gürtel in der Taille oder Taillendurchzug, mit Taschen, Flügelärmeln oder Blenden: Kaftan-Kleider verlängern den Sommer bis in die kalte Jahreszeit.

Größe S, M, L

TIPP: MIT STIEFELETTEN UND
LEDERJACKE WIRD DER KAFTAN-
LOOK WINTERTAUGLICH.


MODELL 4

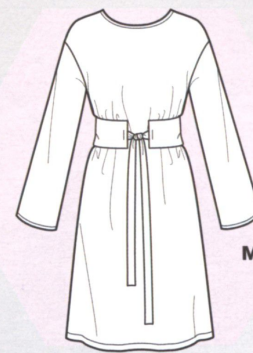

MODELL 4



MODELL 5



MODELL 6



MODELL 7





MODELL 8

DAS SPIEL MIT TRANSPARENZ
LÄSST SICH WUNDERBAR
DURCH DEN RAFFINIERTEN
EINSATZ DES FUTTERS
UMSETZEN. SO ENTSTEHT EIN
FEMININES UND DENNOCH
FESTLICHES OUTFIT.



MODELL 9

Spitzen- mäßig!

ROMANTISCH, SEXY UND
DABEI DOCH SO FESTLICH. DAS
FIGURBETONTE KLEID IST EIN
HINGUCKER

8-9 LET'S PARTY!

Die festliche Saison kommt in großen
Schritten auf uns zu und mit ihr
modische Highlights: Das Spitzenkleid
passt zur XMAS-Party genauso wie zum
Weihnachtsdinner mit der Familie. Der
Carmen-Ausschnitt macht das Modell
sexy, klassischer wird der Look mit dem
Rundhals-Ausschnitt.

Größe 34, 36, 38

MODELL 9



Ruckzuck zum Trend: Raffungen

MIT DIESEN MODELLEN KÖNNEN SIE DIE GANZE NACHT DURCHTANZEN.
EINFACH ZU NÄHEN, BEQUEM ZU TRAGEN UND SUPER SCHÖN.



CHANGIERENDE STOFFE KOMMEN DURCH DIE RAFFUNGEN AN DER RECHTEN SEITENNAHT BESONDERS TOLL ZUR GELTUNG.

10-12 LÄSSIGE STRETCH-STOFFE

Schnell genäht aus lockeren Jerseystoffen oder trendigem Samt-Stretch ist das Kleid sowohl festlich als auch casual kombinierbar. Ob ärmellos, mit kurzen oder langen Ärmeln: Das easy Modell passt zu jeder Gelegenheit. Die Raffungen am Vorderteil betonen die Figur.
Größe 32/34, 36/38, 40/42



MODELL 11

Zauberhaftes Cape

WINTERLICH MIT FELLKRAGEN, IN KURZ ALS ABENDBEGLEITER, BODENLANG IN SCHWINGENDER WEITE ODER MIT KAPUZE - DAS CAPE IST EIN MODISCHER ALLROUNDER IN DER VIERTEN JAHRESZEIT.

MODELL 13




MODELL 14



MODELL 15



MODELL 16

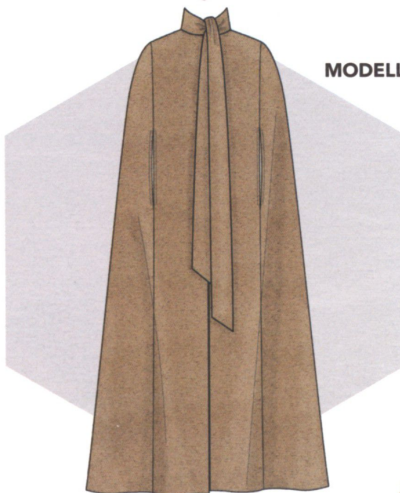

WÄHLEN SIE AUS VERSCHIEDENEN
VERSCHLUSSVARIANTEN UND GESTALTEN
SIE IHR WUNSCH-CAPE.

13-16

EINHÜLLEN MIT STYLE

Materialien wie Wolle, Flanell oder Tweed eignen sich hervorragend für den winterlichen Style. Ein Kragen aus Fake Fur gibt dem Cape das gewisse Extra.

Größe S, M, L




MODELL 15


Dufflecoat mal anders

DER MODERNE KLASSIKER WIRD HIER GANZ NEU INTERPRETIERT

MODELL 17

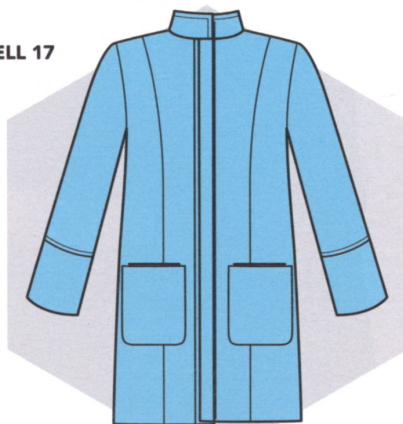

MODELL 18

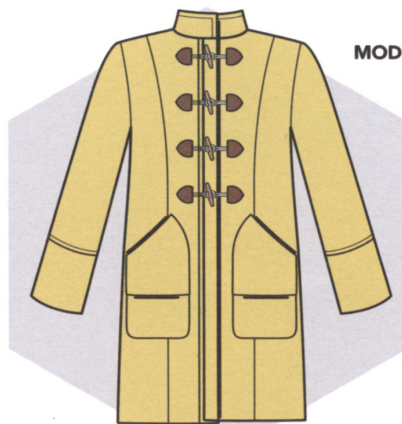

MODELL 19



MODELL 20



TIPP: SEIEN SIE MUTIG UND KREIEREN SIE DEN MANTEL IN LEUCHTENDEN FARBEN, UM IM WINTER MODISCHE AKZENTE ZU SETZEN.

17-20

DETAILS IM FOKUS

Klassisch mit geraden, aufgesetzten Taschen oder abgeschrägt, mit Reißverschlüssen und Klappen als Hingucker – hier sind die Taschen der Star. Locker wird der Style durch eine fellbesetzte Kapuze oder Sie gestalten den Mantel elegant mit Stehkragen.

Größe 36/38, 40/42, 44/46



MODELL 20

ICH SHOPPE AUF
WWW.OZ-SHOP.DE




MASCHINENSTICKEN & NÄHEN



Über 5000 Produkte - preiswert online bestellen:
www.silkes-naehshop.de

Tipps und Infos zum Nähen

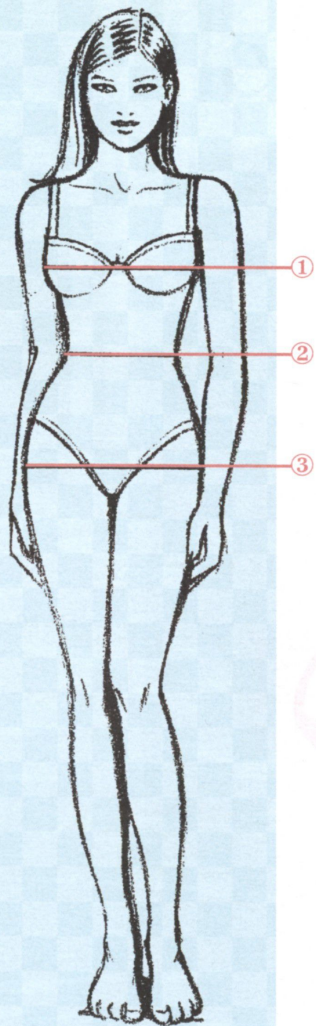

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE SCHNITTE SAUM- UND NAHTZUGABEN ENTHALTEN. WENN NICHT ANDERS ANGEZEIGT, SIND FÜR NÄHTE UND SÄUME 1,5 CM BERECHNET.

STOFFAUSWAHL

- ① Beachten Sie die Stoffempfehlung. Elastische Stoffe, sowie Stoffe aus reiner Naturfaser (z.B. Baumwolle, Leinen, Viskose) laufen beim Waschen ein. Deshalb empfehlen wir, diese Stoffe vor dem Zuschneiden zu waschen und zu bügeln.
- ② Näh- und Bügelprobe an einem Stoffrest ausprobieren. Möglichst immer auf der linken Stoffseite bügeln. Die vom Hersteller angegebene Bügeltemperatur beachten.
- ③ Zwischen den Nähvorgängen bügeln, das erleichtert das weitere Verarbeiten.
- ④ Wenn elastische Stoffe angegeben werden, sind Schnitt und Verarbeitung der Modelle auf die Stoffe abgestimmt. Deshalb nur ähnliche Stoffe verwenden.
- ⑤ Um die Dehnfähigkeit dieser Stoffe weitgehend zu erhalten, steppen Sie die Nähte mit schmalen Zickzackstichen (Stichlänge 3 mm, Stichbreite 0,5-1mm). Eventuell hat Ihre Nähmaschine einen speziellen Elastikstich, entnehmen Sie dies dem Anleitungsheft Ihrer Maschine.

Vor Beginn der Arbeit die Anleitung zum Modell beachten.

MASSNEHMEN:

- Die Maßtabelle finden Sie auf der 1. Seite des Werkteils.
- Vergleichen Sie Ihre Maße mit den Angaben in der Maßtabelle.
- Blusen, Kleider und Jacken wählt man nach der Oberweite, Röcke und Hosen nach der Hüftweite. Messen Sie nicht den Schnitt aus, denn dieser enthält bereits die erforderlichen Zugaben.



WEITERVERARBEITEN

Im Werkteil finden Sie zu jedem Modell die Zuschneidepläne für zwei unterschiedliche Stoffbreiten und die Schritt für Schritt Anleitung zum Nähen.

Schnitte mit Zusammensetzlinie:

Zu große Schnitt-Teile, die nicht im Ganzen auf den Schnittbogen passen, sind in zwei Teilen gezeichnet, diese müssen an der Zusammensetzlinie aneinandergeklebt werden.

Simplicity
www.simplicity.com

Nähanleitungen

So finden Sie Ihr Modell

Die Modelle im Bildheft weisen Nummern auf, die sich im Anleitungsteil wiederholen. Unter der Modellnummer finden Sie folgende Angaben:

Modellzeichnung: Hier sind nochmals Nähte und Details zu sehen, die Sie am Foto eventuell nicht erkennen können.

Materialverbrauch: Die Stoffmenge und Zutaten, die Sie für das Modell benötigen. Die Angaben für die unterschiedlichen Größen stehen in Reihenfolge hintereinander. Steht nur eine Angabe, gilt diese für alle Größen.

Bogenbezeichnung und Konturlinie: Auf Bogen A, B, C, oder D finden Sie unter den angegebenen Schnitt-Teilnummern das entsprechende Schnitt-Teil. Der Schnittbogen weist am oberen und unteren Rand die Zahlen auf. Gehen Sie von diesen Zahlen senkrecht nach oben oder unten, bis Sie auf die gleiche fettgedruckte Schnitt-Teilzahl stoßen. Diese steht exakt auf der dazugehörigen Schnittkontur. Zur besseren Übersicht ist der Bogen in zwei Farben (schwarz und rot) aufgeteilt.

Schnittübersicht: Die Schnittübersicht zeigt die verkleinerten Schnitt-Teile, die Sie vom Bogen abnehmen müssen. Die Auflistung der entsprechenden Teile mit der Schnitt-Teilnummer, die Sie für Ihr Modell benötigen.

Vergleichen Sie die Maße mit der Maßtabelle. Messen Sie nicht den Schnitt aus, denn dieser enthält bereits die erforderlichen Zugaben.

Maßtabelle Damen-Körpergröße ca. 168 cm

Größe		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122	127
Taillenweite	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	105	112
Hüftweite	cm	90	94	98	102	106	110	116	122	127	132
Rückenlänge	cm	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45

So kopieren Sie den Schnitt vom Schnittbogen:

Schnittkonturen der Teile, die Sie vom Bogen abnehmen, können mit einem Stift (evtl. Filzstift) markiert werden. Der Schnitt hebt sich dadurch deutlicher ab. Auch Zeichen und Linien, die Sie für das entsprechende Modell benötigen, müssen markiert werden. Nun können Sie den Schnitt durchpausen oder herauskopieren. Zum Durchpausen benötigen Sie Seidenpapier. Dieses legen Sie auf den Schnittbogen und zeichnen die von Ihnen markierten Teile ab. Beim Durchradeln (mit dem Kopierrädchen) legen Sie Papier unter den Schnittbogen und radeln Außenkonturen und markierte Linien durch. Arbeiten Sie auch hier sorgfältig, damit Sie exakte Schnitt-Teile erhalten.

So schneiden Sie zu:

Die gezeigten Zuschneidepläne beziehen sich auf den Originalstoff. Sollten Sie abweichend davon Stoff mit einer anderen Stoffbreite wählen, verändert sich natürlich Stoffverbrauch und Zuschchnitt. Beachten Sie bitte, dass Zuschneidepläne zum Teil in einfacher Stofflage und zum Teil in doppelt gelegter Stofflage gezeichnet sind. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Stoffseite innen. Schnitt-Teile, die auf unserem Zuschneideplan keine Zahl aufweisen, sind entweder im Schnitt eingezeichnete Besatzteile oder Taschen, oder diese Teile sind in entsprechender Maßangabe angegeben (z. B. Gürtel, Manschetten, Schlaufen usw.)

Naht- und Saumzugabe sind im Schnitt enthalten. Die Zugaben betragen 1,5 cm, wenn nicht anders angegeben.

Einlage: Die Teile, die Sie zur besseren Verarbeitung mit Einlage verstärken, sind im Text angegeben.


So nähen Sie: Die Nähanleitung gibt die Arbeitsschritte an, die Sie nacheinander ausführen.

Bitte beachten:


Zu große Schnittteile, die nicht im Ganzen auf den Schnittbogen passen, sind in zwei Teile gezeichnet, diese müssen an der Zusammensetzlinie aneinander geklebt werden. Achten Sie auf dieses Zeichen = zum Beispiel 1+1a

Alle Modelle in der Übersicht


Kleider

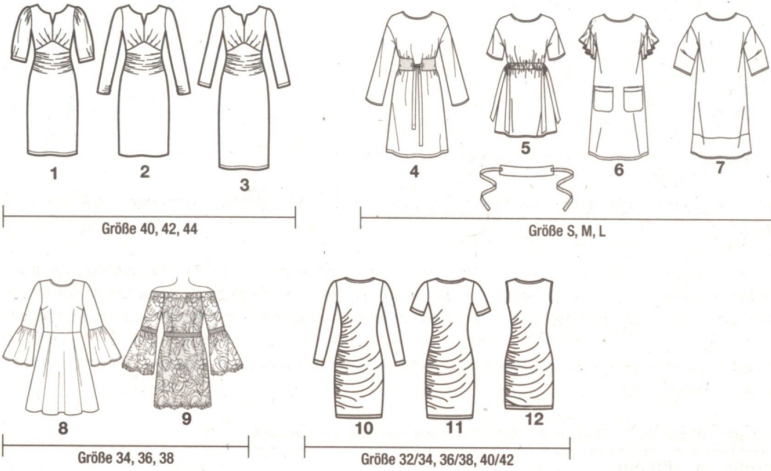


Capes, Jacken, Mäntel, Weste

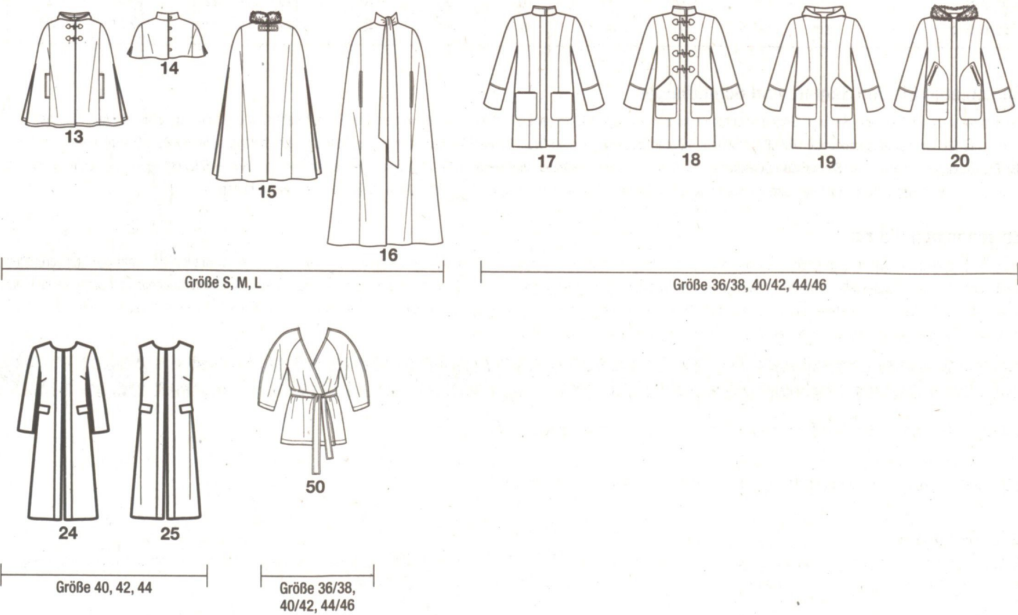


Shirts, Pullis, Blusen

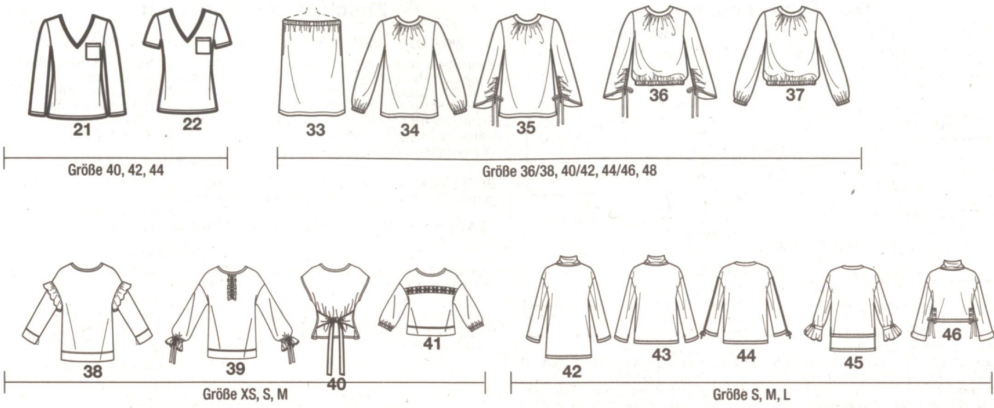

Hosen

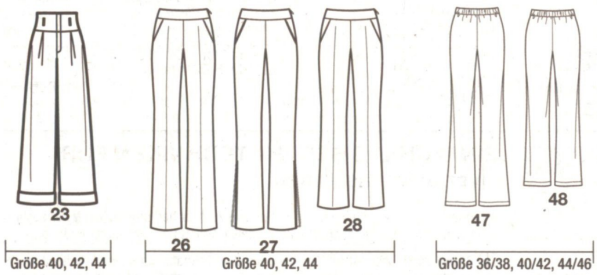


Röcke

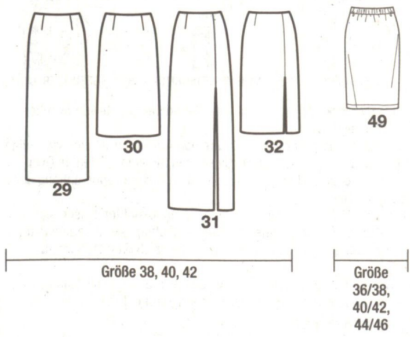

Was Sie wissen sollten

Das Schnittmuster

SYMBOLE



ÄNDERUNGEN

Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.

VERLÄNGERN: Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.


KÜRZEN: Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren. Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

NAHT UND SAUMZUGABE:

Wenn nicht anders angegeben, sind 1,5 cm Zugabe im Schnittmuster berücksichtigt, jedoch bei MEHRGRÖßENSCHNITTEN nicht extra markiert. Zeichnen Sie Ihre Größe mit einem farbigen Filzstift nach. Beachten Sie die Tabelle MEHRGRÖßENSCHNITTE.

Nähen

- **NÄHEN** Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- **HEFTEN** Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- **STEPPEN** Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- **BÜGELN** Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- **VERSÄUBERN** Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.




Stoffschlüssel



Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die Anleitung auf Seite 1.

STÜTZNAHT:

An runden und schrägen Kanten verhindert eine Stütznaht das Ausleieren und Dehnen der Kante. Dazu steppen Sie (vor dem Verarbeiten) mit Geradstich auf der Nahtzugabe, ca. 1,3 cm von der Schnittkante entfernt. Diese Verstärkungsnaht wird in den Modell-Anleitungen nicht ausführlich beschrieben.



EINFACH DIE BESTEN TECHNIKEN FÜR Overlock/maschinen

Mit einem Overlocker allein oder in Ergänzung zu Ihrer herkömmlichen Nähmaschine lassen sich diese Kleidungsstücke schnell, effizient und fachgerecht nähen.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE PASSFORM: Da beim Overlocknähen in einem Arbeitsgang gleichzeitig genäht, geschnitten und versäubert wird, muss die Passform UNBEDINGT vor dem Anbringen der Nähte überprüft werden.

Heften Sie die Nähte mit einem farblich passenden Faden und probieren Sie das Teil an. Sind keine Änderungen erforderlich, bringen Sie die Overlocknähte entlang der Heftnaht an.



Nähte: Die dreifädige Overlocknaht eignet sich ideal für größere Nähte wie Schulter-, Seiten-, Achsel- und Ärmelnähte. Für hoch beanspruchte Bereiche wie Zwickelnähte und Ärmelbündchen ist eine vierfädige Overlock-/Sicherheitsnaht am besten. Alternativ können Sie eine dreifädige Overlocknaht verwenden und diese mit einer herkömmlichen Nähmaschine entlang der Naht per Steppstich verstärken.

Kantenversäuberungen: Mit zwei- oder dreifädigen Overlocknähten lassen sich die Kanten von Besatzstreifen und Säumen perfekt versäubern. Auch Saumzugaben in ungefüllten Teilen mit aufgebügelter Säumen lassen sich damit rasch und einfach versäubern.

Rollsaum: Eine schöne, schmale Saumalternative zum Versäubern von Tellerrücken, Rüschen, Schals und Dessous. Entsprechende Anleitungen finden Sie im Handbuch zu Ihrer Nähmaschine.

Zuschneiden/Markieren

VOR DEM ZUSCHNEIDEN:

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze **BÜGELN**. Waschbare Stoffe **VORWASCHEN**, nicht waschbare Stoffe **DAMPFEN**, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen. **MARKIEREN** Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

• **ZWEILAGIG:** Stoff mittig **RECHTS** auf **RECHTS** legen.

• **EINLAGIG:** Stoff mit **RECHTER** Seite nach oben legen.

• **FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE** oder **"ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE:** Verwenden Sie den Plan "mit richtung".

NACH DEM ZUSCHNEIDEN:

Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die **LINKE** Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierdrücken und -papier.

Schnell-Markierung:

• Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.

• Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.



SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

★ Wenn der

Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu.

Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlappende Teil auf der **RECHTEN** Stoffseite wie abgebildet zu.

✱ Zeichnen Sie

kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer **RECHTS** auf **RECHTS** und schneiden am Stoffbruch entlang (a).

Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff **RECHTS** auf **RECHTS** legen (b).




Modell 1-3

Kleid


Größe 40, 42, 44




- 1 Oberes Vorderteil Mod. 1-3
- 2 Unteres Vorderteil Mod. 1-3
- 3 Rückenteil Mod. 1-3
- 4 Ärmel Mod. 1
- 5 Ärmel Mod. 2,3




Modell 1 (150CM)



Modell 2 (150CM)



Modell 3 (150CM)



Einlage



Material:

Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet, z.B. Jerseystoffe.

Modell 1: 1,60/1,60/1,70 m, 150 cm breit. Einlage: 0,50 m, ca. 60 cm breit.


Modell 2: 1,70 m, 150 cm breit. Einlage: 0,50 m, ca. 60 cm breit.

Modell 3: 1,70 m, 150 cm breit. Einlage: 0,50 m, ca. 60 cm breit.


Kurzwaren: Nähgam. 1 Naht-Reißverschluss 55 cm lang. Mod. 2: 0,30 m Gummiband.




1. Modell 1-3: Am oberen Vorderteil die Falten von rechts wie eingezeichnet in Pfeilrichtung einlegen, feststecken und entlang der unteren Kante festheften.




pen. Nahtzugaben nach unten gerichtet bügeln.



2. Vorderteile rechts auf rechts legen, vord. Mittelnäht unterhalb der Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern.



3. Am unteren Vorderteil die Falten an der seilt. Kante von rechts wie eingezeichnet in Pfeilrichtung einlegen, feststecken und 2,5 cm von der seilt. Kante entfernt festheften.




5. Am Rückenteil Taillenabnäher steppen und zur Mitte gerichtet bügeln.

6. Vorder- und Rückenteil links auf links legen, Schulter- und Seitennähte mit 2,5 cm Nahtbreite heften.




Anprobe: Kleid anziehen. Rückw. Kanten zustecken. Saumzugabe nach links legen und feststecken. Nähte gegebenenfalls abstecken. Korrekturen anzeichnen. Heftstiche an Schulter- und Seitennähten wieder öffnen.




Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

7. An den rückw. Kanten den Nahtreißverschluss einnähen. Unterhalb des Reißverschlusses die restl. Mittelnäht bis zur Schlitzmarkierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Reißverschluss-Enden auf der Nahtzugabe zusätzlich festnähen.




8. Schulter- und Seitennähte steppen. Nahtzugaben auf 1,5 cm Breite zurückschneiden. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



9. Am vord. und rückw. Besatz Einlage von links aufbügeln. Am Besatz die Schulternähte steppen. Am vord. Besatz die vord. Mittelnäht unterhalb der Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern.



10. An den rückw. Kanten die Nahtzugabe nach außen legen, dazu die Reißverschlusszähnen vom Schlitz weg nach innen legen. Besatz rechts auf rechts auf die Ausschnittkante stecken und steppen, dabei vorne genau bis zum Schlitz-Ende steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.



11. An den rückw. Kanten die Besatzschmalseite 1,3 cm breit feststeppen, darauf achten, dass die Reißverschlusszähnen nicht mitgefasst werden. Nahtzugabe an der Ecke schräg schneiden.




12. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz soweit wie möglich untersteppen.



13. Besatz und Nahtzugabe an den rückw. Kanten nach innen wenden und bügeln. Besatz an den Nähten mit Handstichen annähen.



14. Modell 1: Am Ärmel die Falten von rechts in Pfeilrichtung einlegen, an der oberen Kante festheften.



15. An der unteren Ärmelkante die Falten von links einlegen und entlang der markierten Linie steppen. Falten flach bügeln, dabei liegt die Faltennäht jeweils mittig. Falten an der unteren Kante festheften.




16. Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelsaumzugabe nach links legen und festheften. Ärmelnaht links auf links mit 2,5 cm Nahtbreite heften.



17. Modell 2: Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelsaumzugabe nach links legen und festheften. Ärmelnaht links auf links mit 2,5 cm Nahtbreite heften.


18. Modell 3: Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelsaumzugabe nach links legen und festheften. Ärmelnaht links auf links mit 2,5 cm Nahtbreite heften.




19. Modell 1-3: Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und heften. Kleid anprobieren und den Sitz der Ärmel prüfen. Gegebenenfalls Korrekturen stecken und anzeichnen. Ärmel-Heftfäden entfernen.




20. Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben auf 1,5 cm Breite zurückschneiden und auseinanderbügeln.




21. Modell 2: Ein Stück Gummiband (ca. 10 cm lang für jeden Ärmel) auf die Nahtzugabe des Ärmel stecken und zwischen der oberen und unteren Markierung gedehnt aufsteppen. Naht mit Rückstichen sichern.




22. Modell 1-3: Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und annähen oder feststeppen.




23. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.




24. An den rückw. Schlitzkanten die Saumzugabe nach außen legen, entlang der Kante mit 1,5 cm Nahtbreite feststeppen.



25. Rückw. Schlitzkanten 1,5 cm breit nach links bügeln. Saumzugabe nach links wenden, bügeln und feststeppen. Nach Belieben die Saumzugabe mit Handstichen annähen.



26. Rückw. Schlitzkanten von rechts 6mm breit absteppen, dazu am Schlitz-Beginn quer steppen.



Modell 4-7

Kleid


Größe S (34/36), M (38/40), L (42/44)



6 Vorderteil
7 Rückenteil
8 Gerader Ärmel
9 Ärmel mit Falte
10 Volant-Ärmel
11 Tasche

a) Tunnel 2mal, 29/31/33 cm lang, 7,5 cm breit.
b) Saumblende 2mal, 30/33/36 cm lang, 16 cm breit.
c) Gürtel 2mal, 68/73/78 cm lang, 12 cm breit.
d) Bindeband 2mal, 43/45/48 cm lang, 9,5 cm breit.

Langes Kleid, kurzes Kleid und Kleid mit Blende



Ärmel mit Falte

(115 oder 150CM)



Langer und kurzer Ärmel

(115 oder 150CM)



Volant-Ärmel

(115 oder 150CM)



Saumblende

(115 oder 150CM)



Bindegürtel

(115 oder 150CM)



Material:

Stoffempfehlung: Mischgewebe, Baumwollstoffe, Shirtstoffe, Leinwandstoffe, Unter-Blende auch aus Organza. Bindegürtel auch aus Lederimitation.

Langes Kleid: 2,40 m, 115 cm breit.

Kurzes Kleid und Kleid mit Blende: 2,10/2,10/2,20 m, 115 cm breit.

Langer Ärmel: 0,70 m, 115 oder 150 cm breit.

Kurzer Ärmel: 0,40 m, 115 oder 150 cm breit.

Ärmel mit Falte: 0,60 m, 115 oder 150 cm breit.

Volant-Ärmel: 0,60 m, 115 oder 150 cm breit.

Saumblende: 0,50 m, 115 oder 150 cm breit.

Bindegürtel: 1,00 m, 115 oder 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn. 1 Paket Schrägband. 3,80 m Band für Tunnel.

Modell 4: Langes Kleid + Langer Ärmel + Bindegürtel

Modell 5: Kurzes Kleid + Kurzer Ärmel

Modell 6: Langes Kleid + Volant-Ärmel

Modell 7: Kurzes Kleid + Saumblende + Ärmel mit Falte

Modell 4-7

Schnitt-Teile 6,6a,7,7a,8-11

auf Bogen A, rote Kontur

Größe S

Größe M

Größe L

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 6 und 6a sowie 7 und 7a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Entsprechenden Saumlinien beachten.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Bei diesem Modell haben Sie die Möglichkeit die längere oder kürzere Variante zu nähen. Wählen sie ebenso Tunneldurchzug, Gürtel, Taschen oder unterschiedliche Ärmelvarianten und kreieren Sie ihr individuelles Modell.

Nähen:

Taschen:



1. An der obere Taschenkante die Zugabe 6mm breit nach links bügeln. Obere Taschenkante an der markierten Besatzlinie nach rechts legen und feststeppen, fortlaufende an der äußeren Taschenkante entlang der markierten Nahtlinie steppen. Zum Einhalten der Mehrweite an den unteren Taschenrundungen zusätzlich mit großer Sticheinstellung steppen.




2. Am Besatz die Zugabe schmal zurückschneiden.



3. Besatz nach innen wenden, fortlaufend an der äußeren Taschenkante die Zugabe entlang der Steppelinie nach links bügeln, dazu an den Rundungen die Mehrweite einhalten. Obere Taschenkante in Besatzbreite absteppen.

4. Taschen von rechts wie einz. auf das Vorderteil stecken und steppen.

Schulternähte:



1. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen. Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

Ausschnittkante:

1. Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Schrägband mit der offenen Kante von rechts (mit 1cm

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




Nahtbreite) an die Ausschnittkante step-
pen. Schrägbande-Enden eingeschlagen
übereinandersteppen. Nahtzugaben sch-
mal schneiden, an den Rundungen ein-
schneiden.




3. Schrägband nach innen wenden, bügeln
und festheften. Ausschnittkante von rechts
absteppen, dabei innen das Schrägband
mitfassen. Heftfaden entfernen.

Langer oder kurzer Ärmel:



1. Ärmel rechts auf rechts in die Armaus-
schnittkanten stecken und steppen. Zur
Verstärkung der Naht ein zweites Mal
steppen. Nahtzugaben schmal schneiden
und zusammengefasst versäubern. Naht-
zugaben in den Ärmel gerichtet bügeln.

Ärmel mit Falte:



1. Falte von links so einlegen dass die
markierten Linien aufeinandertreffen. Falte
entlang der Linie steppen. Falte nach
unten bügeln, an der seitlichen Kante
festheften.


2. Ärmel rechts auf rechts in die Armaus-
schnittkanten stecken und steppen. Zur
Verstärkung der Naht ein zweites Mal
steppen. Nahtzugaben schmal schneiden
und zusammengefasst versäubern. Naht-
zugaben in den Ärmel gerichtet bügeln.

Volant-Ärmel:




1. Ärmel rechts auf rechts in die Armaus-
schnittkanten stecken und steppen, nach
Bedarf die Nahtzugabe an den Rundun-
gen einschneiden. Zur Verstärkung der
Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugab-
en schmal schneiden und zusammen-
gefasst versäubern. Nahtzugaben in den
Ärmel gerichtet bügeln.

Seitennähte:



Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts
legen, Ärmelkanten aufeinanderfallen.
Seiten- und Ärmelnähte durchgehend
steppen, dabei an den Seitennähten
zwischen den Markierungen die Naht für
Durchzug offen lassen. Nähte mit Rück-
stichen sichern.

2. Ohne Tunneldurchzug:



Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts
legen, Ärmelkanten aufeinanderfallen.
Seiten- und Ärmelnähte durchgehend
steppen.


Ärmelsaum:




1. Ärmelsaumzugabe 1,5 cm breit nach links
bügeln und eingeschlagen feststeppen.



Tunneldurchzug:



1. An den Tunnelstreifen die obere und
untere Kante 1 cm breit nach links bügeln.



2. Tunnelstreifen rechts auf rechts legen,
Schmalseiten (= Seitennähte) steppen.
Nahtzugaben auseinanderbügeln.




3. Tunnelstreifen von links aufstecken,
entlang der markierten Linie, an beiden
Kanten feststeppen.



4. Bandteile in Länge des Tunnels plus 30
cm für Band-Enden zuschneiden.
Band an den seiti. Schlitz jeweils am
Vorder- und Rückenteil in den Tunnel
ziehen. Band-Enden seitlich miteinander
verknöten.

Saumblende:



1. Saumblenden rechts auf rechts legen,
Schmalseiten (= Seitennähte) steppen.
Nahtzugaben auseinanderbügeln.



2. An der unteren Saumblendenkante die
Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln
und eingeschlagen feststeppen.



3. Saumblende mit der offenen Kante
rechts auf rechts an die untere Kleidkante
steppen, Seitennähte treffen dabei aufei-
nander.




4. Saumblende nach unten bügeln, Naht-
zugaben liegen nach oben gerichtet.


Gürtel:




1. Die beiden Gürtelteile rechts auf rechts
legen und mit 1 cm Nahtbreite rings-
um aufeinandersteppen, dabei an den
Schmalseiten mittig den Schlitz für Band-
breite offen lassen. Nähte mit Rücksti-
chen sichern. Nahtzugaben an den Ecken
schräg schneiden.



2. Gürtel wenden und bügeln. An den
Schlitzkante die Zugabe nach innen bü-
geln.



3. Bindeband der Länge nach, jeweils zur
Hälfte rechts auf rechts legen, Längs-
kante und eine Schmalseite steppen (1
cm Nahtbreite). Andere Schmalseite of-
fen lassen. Nahtzugaben an den Ecken
schräg schneiden.



4. Bindeband wenden und bügeln. Offene
Bandschmalseite an den Schlitz auf die
Nahtzugabe steppen.



5. Band nach außen legen. Schmalseiten
entlang der Bandsatznaht absteppen.



1. Saumzugabe nach links bügeln und
eingeschlagen feststeppen.

Modell 8,9

Kleid

Größe 34, 36, 38



- 12 Vorderteil Mod. 8
- 13 Rückenteil Mod. 8
- 14 Ärmel Mod. 8
- 15 Vord. Rockbahn Mod. 8
- 16 Rückw. Rockbahn Mod. 8
- 17 Vorderteil Mod. 9
- 18 Rückenteil Mod. 9
- 19 Ärmel Mod. 9
- 20 Vord. Blende Mod. 9
- 21 Rückw. Blende Mod. 9
- 22 Ärmelblende Mod. 9
- 23 Vord. Rockbahn Mod. 9
- 24 Rückw. Rockbahn Mod. 9

- a) Ärmelrüsche Mod. 8: 2mal, 59/61/62 cm weit, 26 cm lang.
- b) Ärmelrüsche Mod. 9: 2mal, 53/54/56 cm weit, 26 cm lang.
- c) Gummiband vorne Mod. 9: 30/31/32 cm lang.
- d) Gummiband hinten Mod. 9: 2mal, 15,5/16,5 cm lang.
- e) Ärmel-Gummiband Mod. 9: 2mal 19,5/20/21 cm lang.
- f) Schablone für Ärmelborte Mod. 9: 29/30/32 cm lang.
- g) Schablone für Tailenborte Mod. 9: 70,5/74/77 cm lang.

Die Zuschneidepläne finden Sie auf Seite 36.

Material:
Stoffempfehlung: Mod. 8: Baumwollstoff,
Brokat, Satin. Mod. 9: Spitzenstoff.
Modell 8: 2,50/2,60/2,60 m, 115 cm
breit, 1,80 m, 150 cm breit.
Modell 9 (quer geschnitten): 2,20/
2,30/2,40 m, 115 oder 150 cm breit.
Futter: 1,40/1,50/1,50 m, 115 cm breit.
Borte: 2,00 m, ca. 6 cm breit.
Kurzwaren: Nähgarn.
Mod. 8: 1 Naht-Reißverschluss 55 cm
lang. 1 Paket Schrägband.
Mod. 9: 1,40 m Gummiband. 1 Naht-Reiß-
verschluss 45 cm lang.

Modell 8,9
Schnitt-Teile 12-24
auf Bogen A, schwarze Kontur
Größe 34
Größe 36
Größe 38


Schnittvorbereitung:
Teile laut Zuschneideplan (s. Seite 36)
zuschneiden. Naht- und Saumzu-
gaben sind im Schnitt bereits
enthalten.

Nähen:



1. **Modell 8:** Am Vorder- und Rückenteil
entlang der Ausschnittkante Stütznaht
steppen. Abnäher steppen. Brustabnäher
nach unten, Tailenabnäher jeweils zur
Mitte gerichtet bügeln.
2. Vorder- und Rückenteil rechts auf
rechts legen, Schulter- und Seitennähte
steppen. Nahtzugaben auseinanderbü-
geln.

5. Ärmelrüsche rechts auf rechts an die
untere Ärmelkante stecken und steppen,
dazu die Kräuselfäden auf entsprechende
Weite anziehen. Rüsche nach unten bü-




2. Ärmelrüsche an den Schmalseiten zur
Rundung aneinandersteppen. Nahtzugab-
en auseinanderbügeln. Zum Einkräuseln
an der oberen Rüschenkante mit großer
Sticheinstellung zweimal dicht nebenein-
ander steppen. Untere Ärmelrüschenk-
ante nach links bügeln und eingeschlagen
feststeppen.



3. Zum späteren Einhalten an der Arm-
kugel, zwischen den Markierungen, mit
großer Sticheinstellung zweimal dicht ne-
beneinander steppen. Ärmelnaht steppen.
Nahtzugaben auseinanderbügeln.




4. Ärmelrüsche an den Schmalseiten zur
Rundung aneinandersteppen. Nahtzugab-
en auseinanderbügeln. Zum Einkräuseln
an der oberen Rüschenkante mit großer
Sticheinstellung zweimal dicht nebenein-
ander steppen. Untere Ärmelrüschenk-
ante nach links bügeln und eingeschlagen
feststeppen.



5. Ärmelrüsche rechts auf rechts an die
untere Ärmelkante stecken und steppen,
dazu die Kräuselfäden auf entsprechende
Weite anziehen. Rüsche nach unten bü-


geln, Nahtzugaben liegen in den Ärmel
gerichtet.




6. Ärmel rechts auf rechts in die Armaus-
schnittkanten stecken und steppen.
Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal
steppen. Nahtzugaben schmal schneiden
und zusammengefasst versäubern.



7. An der vord. Rockbahn die Falten von
rechts in Pfeilrichtung einlegen, festhe-
ten und bügeln. Falte an der oberen Kante
festheften.



8. An der rückw. Rockbahn die Falten
ebenso arbeiten. Vord. und rückw. Rock-
bahn rechts auf rechts legen, Seitennähte
steppen. Nahtzugaben auseinanderbü-
geln.




9. Rock rechts auf rechts an das Oberteil
steppen. Rock nach unten bügeln, Naht-
zugaben liegen ins Oberteil gerichtet.

9. Rock rechts auf rechts an das Oberteil
steppen. Rock nach unten bügeln, Naht-
zugaben liegen ins Oberteil gerichtet.




10. An den rückw. Schlitzkanten den
Reißverschluss einnähen. Unterhalb des
Reißverschlusses die rückw. Mittelnäht
steppen.
Am Schrägband eine vorgefaltete Kante
nach außen bügeln. Schrägband mit der
offenen Kante von rechts an die Aus-
schnittkante steppen (1 cm Nahtbreite),
dabei an den rückw. Kanten 1 cm Band
überstehen lassen. Nahtzugaben schmal
schneiden, an den Rundungen einschnei-
den.



11. Schrägband nach außen bügeln,
Nahtzugaben am Schrägband schmal
untersteppen.



12. Schrägband nach innen wenden, bü-
geln und festheften, dazu die Band-Enden
einschlagen. Ausschnittkante von rechts
absteppen, innen das Schrägband mitfas-
sen. Heftfaden entfernen.



13. Saumzugabe nach links bügeln und
eingeschlagen annähen oder feststeppen.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


1. Modell 9:




Bitte beachten: Sie haben 2 Futter-Vorderteile und 4 Futter-Rückteile zugeschnitten. Ein Vorderteil und zwei Rückteile als Einlage verwenden die restlichen Teile als Futter verarbeiten. Einlage rechts auf links auf Vorder- und Rückenteil legen und ringsum mit 1 cm Abstand zur Kante aufheften. Abnäherlinie durch alle Stofflagen hindurch mit Heftfäden markieren.




2. Am Vorder- und Rückenteil die Abnäher steppen. Brustabnäher nach unten, Taillenabnäher jeweils zur Mitte gerichtet bügeln.



3. **Bitte beachten:** Sie haben 2 vord. Futter-Blenden und 4 rückw. Futter-Blenden zugeschnitten. Eine vord. Blende und zwei rückw. Blenden als Einlage, die restl. Teile als Futter verwenden. Einlage rechts auf links auf vord. und rückw. Blenden heften.



4. Vord. und rückw. Blende rechts auf rechts mit 1 cm Nahtbreite an die obere Vorder- und Rückenteilkante steppen. Blenden nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blenden gerichtet.




5. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



6. Taillen-Borte von rechts an die untere Obertheilkante stecken und mit 1 cm Nahtbreite festheften.

7. Ärmelblende rechts auf rechts, mit 1 cm Nahtbreite, an die obere Ärmelkante steppen. Blende nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet.




8. Ärmelblenden-Futter rechts auf rechts auf die Blende stecken, an der oberen Kante feststeppen. Untere Futterkante 1cm breit nach links bügeln.




9. Futter nach außen bügeln, Nahtzugaben ins Futter gerichtet bügeln und als Durchzug feststeppen.




10. Gummiband (e) in den Durchzug ziehen. Gummiband-Enden quer feststeppen. Enden schmal zurückschneiden.



11. Ärmelblenden-Futter nach innen wenden, bügeln und an den seittl. Kanten festheften. Untere Kante mit Handstichen annähen.



12. Ärmelborte rechts auf rechts, mit 1cm Nahtbreite, an die untere Ärmelkante steppen. Borte nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in den Ärmel gerichtet.



13. Zum Einkräuseln an der oberen Ärmelrüschenkante mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen.




14. Ärmelrüsche mit 1cm Nahtbreite an die untere Bortenkante steppen, dazu die Kräuselränder auf entsprechende Weite anziehen. Rüsche nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Rüsche gerichtet.




15. Ärmelnähte steppen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nach Bedarf die Nahtzugabe an der unteren Ärmelkante zurückschneiden, damit sie an der Bogenkante nicht übersteht.



16. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und heften. Dabei stehen die oberen Blendenkanten am Ärmel 1,5 cm über.





17. Am Futter Abnäher und Nähte steppen wie bei Modell 9 unter Punkt 2,4 und 5 beschrieben.



18. Futter rechts auf rechts auf das Obertheil stecken. Obere Blendenkante steppen, dabei an den Enden lt. Abb. quer steppen.

19. Obertheil und Futter auseinanderlegen. Nahtzugaben der Blende ins Futter gerichtet bügeln.

Für den vord. und rückw. Blendendurchzug die Nahtzugabe durch alle Stofflagen hindurch feststeppen.




20. Gummiband (c) in den in den vord. Durchzug, Gummiband (d) in den rückw. Durchzug ziehen, Gummiband-Enden quer feststeppen. Gummiband-Enden schmal zurückschneiden.



21. Futter an den Armausschnittkanten rechts auf rechts legen und steppen. Nahtzugaben schmal schneiden. An den Rundungen einschneiden.




22. Von links die Nahtzugaben soweit wie möglich mit Handstichen aufeinandernähen.



23. Obertheil und Futter an der unteren Kante (oberhalb der Borte) rechts auf rechts aufeinandersteppen, dabei die Ärmel zur Seite legen.

24. Obertheil wenden und bügeln, Borte nach außen bügeln. Offene Kanten von Obertheil und Futter aufeinanderheften.



25. An der vord. und rückw. Rockbahn aus Futter die Saumzugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.

26. Vord. und rückw. Rockbahn aus Futter rechts auf links auf die Rockbahn aus



Oberstoff legen und an den seittl. und oberen Kanten aufeinanderheften. Entlang der Abnähermarkierung durch alle Stofflagen hindurch heften.




27. An der vord. und rückw. Rockbahn die Abnäher steppen und zur Mitte gerichtet bügeln.




28. Vord. und rückw. Rockbahn rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




29. Rock mit 1 cm Nahtbreite an die untere Bortenkante des Obertheils steppen. Nahtzugaben in den Rock gerichtet bügeln.



30. An den rückw. Schlitzkanten den Nahtreißverschluss einnähen. Unterhalb des Reißverschlusses die restliche rückw. Mittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



31. Reißverschluss-Ende auf der Nahtzugabe zusätzlich annähen.




32. Oberes Reißverschluss-Ende um die Nahtzugabe legen und einschlagen annähen.

Modell 10-12

Kleid


Größe 32/34, 36/38, 40/42



10

11

12




10

11

12

1 Vorderteil Mod. 10-12
2 Rückenteil Mod. 10-12
3 Ärmel Mod. 10,11


a) Kräusel-Schablone Mod. 10-12: 50/53/58 cm lang.
b) Ausschnittstreifen Mod. 10-12: 57/59/62 cm lang, 4,5 cm breit.

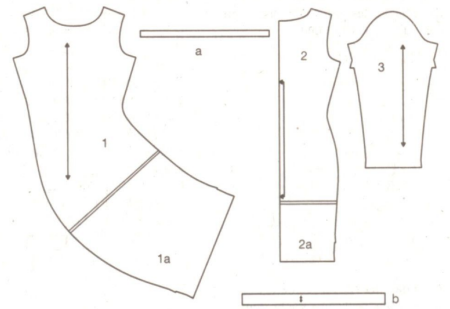


Modell 10 (150CM)



Modell 11 (150CM)



Modell 12 (150CM)



Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Material:
Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet, z.B. Jerseystoffe.
Modell 10: 2,30/2,40/2,40 m, 150 cm breit.
Modell 11: 2,30/2,40/2,40 m, 150 cm breit.
Modell 12: 1,30 m, 150 cm breit.
Kurzwaren: Nähgarn, 0,70 m Gummiband, 1cm breit.
 Mod. 12: 1 Paket Schrägband.


Modell 10-12
Schnitt-Teile 1,1a,2,2a,3
 auf Bogen B, schwarze Kontur
 Größe 32/34
 Größe 36/38
 Größe 40/42

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 1 und 1a sowie 2 und 2a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Entsprechende Saumlinien beachten. Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:




1. **Modell 12:** Bitte beachten: Für die ärmellose Variante am Vorder- und Rückenteil entlang den Armausschnittkanten 6 mm Zugabe abschneiden.




2. **Modell 10-12:** Am Vorderteil entlang der rechten seitlichen Kante zum Einkräuseln mit großer Steicheinstellung, zweimal dicht nebeneinander steppen (1,5 cm von der Kante entfernt).



3. Kräusel-Schablone (aus Schnittpapier) von links auf die rechte Kante des Vorder-teils legen, Markierungen beachten.



4. Kräuselfäden entsprechend anziehen, Faden-Enden um eine quer gesteckte Stecknadel wickeln. An der Kante im Abstand von 1,5 cm, entlang der Kräuselung steppen. Kräusel-Schablone vorsichtig entfernen.



5. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Kräusel-Schablone sichern.



6. Ausschnittstreifen an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen (= rückw. Mitte). Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ausschnittstreifen zur Hälfte links auf links falten, Kanten aufeinanderstecken.




7. Ausschnittstreifen von rechts an die Ausschnittkante stecken und steppen, dazu den Streifen leicht dehnen.




8. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Streifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen ins Kleid gerichtet. Ausschnittkante von rechts entlang der Ansatznaht schmalkantig absteppen.




9. Rechte Seitennaht (von der Vorderteil-seite aus) steppen.



10. Ein Stück Gummiband in der Länge der Kräusel-Schablone zuschneiden und auf die Nahtzugabe der rechten Seitennaht steppen, dabei die rückw. Nahtzugabe nicht mitfassen. Naht-Enden mit Rückstichen sichern.




11. Linke Seitennaht steppen. Nahtzugaben nach Bedarf vorsichtig einschneiden. Nahtzugaben an der Saumkante und den Armausschnittkanten auseinanderbügeln, dazwischen die Nahtzugabe in natürlicher Form belassen.




12. **Modell 10,11:** Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Steicheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen.


Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und mit der Zwillingsnadel feststeppen. Zum leichteren Arbeiten den Ärmel auf rechts drehen und von innen steppen (siehe Zeichnung).




13. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.




14. **Modell 12:** Am Schrägband eine vorfaltige Kante nach außen bügeln. Schrägband mit der offenen Kante von rechts an die Armausschnittkanten stecken und mit 1 cm Nahtbreite ansteppen, dabei die Band-Enden eingeschlagen übereinander steppen.



15. Schrägband nach außen bügeln, Nahtzugaben am Schrägband schmal untersteppen.



16. Schrägband nach innen wenden und festheften. Armausschnittkanten von rechts absteppen, dabei innen das Schrägband mitfassen.



17. **Modell 10-12:** Saumzugabe nach links wenden, bügeln und mit der Zwillingsnadel feststeppen.


Modell 13-16

Cape

Größe S (36/38), M (40/42), L (44/46)




4 Mittl. Vorderteil Mod. 13-16
 5 Seitt. Vorderteil Mod. 13-16
 6 Taschenbeutel Mod. 13
 7 Mittl. Rückenteil Mod. 13-16
 8 Seitt. Rückenteil Mod. 13-16
 9 Kapuze Mod. 13
 10 Stehkragen Mod. 14

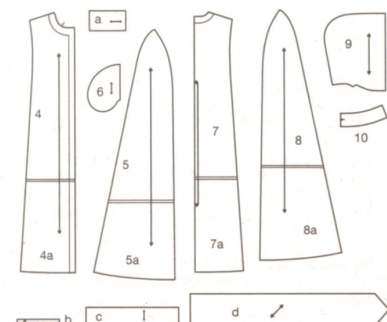

a) Taschenleiste Mod. 13: 2mal, 21 cm lang, 11,5 cm breit.
 b) Streifen für Schlaufen Mod. 14: 25 cm lang, 2,5 cm breit.
 c) Kragen Mod. 15: 52/54/56 cm lang, 10 cm breit.
 d) Kragen mit Bindeband Mod. 16: 114/115/116 cm lang, 18, 5 cm breit, an den Schmalseiten je 8 cm zur Spitze schneiden.

Modell 13



Einlage Mod. 13




Modell 14




Einlage Mod. 14




Modell 15




Einlage Mod. 15



Einlage Mod. 16



Modell 16



Material:
Stoffempfehlung: Wollstoffe, Tweed, Velours.
Modell 13: 2,30/2,30/2,40 m, 150 cm breit. Einlage: 1,10 m, ca. 60 cm breit.
Modell 14: 0,90 m, 150 cm breit. Einlage: 0,70 m, ca. 60 cm breit.
Modell 15: 2,70/2,80/2,90 m, 150 cm breit. Einlage: 1,40 m, ca. 60 cm breit.
Modell 16: 4,70/5,10/5,70 m, 150 cm breit. Einlage: 1,70 m, ca. 60 cm breit.
Kurzwaren: Nähgarn.
 Mod. 13: 2 Druckknöpfe. 2 Duffelcoat Verschlüsse.
 Mod. 14: 4 Knöpfe. 1 Druckknopf.
 Mod. 15: 0,70 m Fellimitat-Borte, ca. 10 cm breit für Kragen. 1 Schnapp-Verschluss. 2 Druckknöpfe.
 Mod. 16: 2 Druckknöpfe.

Modell 13-16
Schnitt-Teile 4,4a,5,5a,6,7,7a,8,8a,9,10
 auf Bogen B, rote Kontur
 Größe S
 Größe M
 Größe L


Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 4 und 4a, 5 und 5a, 7 und 7a, 8 und 8a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Entsprechende Saumlinien beachten. Den im mittl. Vorder- und Rückenteil eingezeichneten, Besatz separat abpausen. Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:




1. **Modell 13:** An den Taschenleisten Einlage von links aufbügeln. Taschenleiste zur Hälfte rechts auf rechts falten, Schmalseiten steppen. Nahtzugaben schmal schneiden.
 2. Taschenleiste wenden und bügeln. Offene Kanten im Abstand von 1,5 cm aufeinanderheften. Außenkanten absteppen. Am mittl. Vorderteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Taschenleiste an den seitt. Kanten des mittl. Vorderteils wie einz. aufheften.







3. Am mittl. und seittl. Vorderteil die Taschenbeutel wie einz. rechts auf rechts ansteppen.



4. Taschenbeutel nach außen bügeln. Nahtzugaben am Taschenbeutel schmal untersteppen.




5. Seittl. Vorderteil rechts auf rechts an das mittl. Vorderteils stecken und steppen, dabei die Tascheneingriffe offen lassen. Nähte mit Rückstichen sichern. Taschenbeutel aufeinandersteppen.




6. Nahtzugaben ins mittl. Vorderteil gerichtet bügeln. Taschenleiste ins seittl. Vorderteil gerichtet bügeln. Taschenleisten-Schmalseiten von rechts aufsteppen. 7. Am mittl. Rückenteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Seittl. Rückenteile an das mittl. Rückenteil steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulter- und seittl. Nähte bis zur Markierung steppen. Nähte mit Rückstichen sichern.



8. An der Kapuze die Falte von rechts in Pfeilrichtung einlegen, an der unteren Kante festheften.



9. Kapuzenmittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Vord. Kapuzenkante entlang der Umbruchlinie nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




10. Am Cape entlang der Ausschnittkante die Nahtzugabe an der Rundung vorsichtig bis vor die Stütznaht einschneiden. Kapuze von rechts an die Ausschnittkante stecken und heften.




11. Am vord. und rückw. Besatz Einlage von links aufbügeln. Am Besatz die Schulternähte steppen. Besatzaußenkante versäubern. Besatz rechts auf rechts, über der Kapuze liegend, auf Ausschnitt- und vord. Kanten stecken und steppen. Untere Besatzschmalseiten 3,2 cm von der Saumkante


entfernt aufsteppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden, an den Rundungen einschneiden, an den Ecken schräg schneiden.




12. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz soweit wie möglich schmal untersteppen. Besatz nach innen wenden und bügeln, fortlaufend an der Saumkante die Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Besatz innen an den Schulternähten mit Handstichen annähen. Taschenbeutel am vord. Besatz mit Handstichen annähen.




13. An den seittl. Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und feststeppen, dabei am Schlitz-Beginn quer steppen.



14. Rechte vord. Kante Mitte auf Mitte auf die linke vord. Kante legen. Zwei Druckknöpfe an der Ausschnittkante annähen. Duffelcoat-Verschlüsse mittig auf die Vorderteile stecken, Verschlusslaschen aufnähen.



1. Modell 14,15: Am mittl. Vorderteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Seittl. Vorderteile rechts auf rechts an das mittl. Vorderteile steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



2. Am mittl. Rückenteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Seittl. Rückenteile rechts auf rechts an das mittl. Rückenteil steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulter- und seittl. Nähte bis zur Markierung steppen. Nähte mit Rückstichen sichern.



3. Modell 14: Streifen für Schlaufen der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Längskante 6mm von der Bruchkante entfernt steppen, dabei den Streifen dehnen. Mit Nadel und starkem Faden den Streifen wenden.




4. Streifen in vier gleichlange Schlaufen schneiden. An der rechten vord. Kante drei Schlaufen wie einz. so aufheften, dass die Schlaufen-Enden nach vorne gerichtet liegen.



5. An einem Kragen Einlage von links aufbügeln. Restl. Schlaufe wie einz. an die rechte vord. Kragenschmalseite heften.



6. Unverstärkten Kragen rechts auf rechts auf den verstärkten Kragen legen, an der oberen Kante und den vord. Schmalseiten aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Ecken schräg schneiden.



7. Nahtzugaben am verstärkten Kragen soweit wie möglich schmal untersteppen. Kragen wenden und bügeln. Untere noch offene Kragenkanten aufeinanderheften. Am Cape entlang der Ausschnittkante die Nahtzugabe an der Rundung vorsichtig bis vor die Stütznaht einschneiden. Kragen von rechts an die Ausschnittkante heften. Schlaufe vor der Weiterverarbeitung zur Seite stecken damit sie nicht mitgefasst werden.




8. Modell 15: Am Kragen aus Stoff Einlage von links aufbügeln. Diesen Kragen als Besatz für den Fellkragen verwenden. Die beiden Kragen rechts auf rechts legen, an der oberen Kante und den vord. Schmalseiten aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Ecken schräg schneiden.



9. Nahtzugaben am verstärkten Kragen soweit wie möglich schmal untersteppen. Kragen wenden und bügeln. Untere noch offene Kragenkanten aufeinanderheften.




10. Am Cape entlang der Ausschnittkante die Nahtzugabe an der Rundung vorsichtig bis vor die Stütznaht einschneiden. Kragen von rechts (Fellseite nach unten) an die Ausschnittkante heften.




11. Modell 14,15: Am vord. und rückw. Besatz Einlage von links aufbügeln. Am Besatz die Schulternähte steppen. Besatzaußenkante versäubern.


Besatz rechts auf rechts auf Ausschnitt- und vord. Kanten stecken und steppen. Untere Besatzschmalseiten 3,2 cm von der Saumkante entfernt aufsteppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden, an den Rundungen einschneiden, an den Ecken schräg schneiden.




12. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz soweit wie möglich schmal untersteppen. Besatz nach innen wenden und bügeln, fortlaufend an der Saumkante die Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Besatz innen an den Schulternähten mit Handstichen annähen.




13. An den seittl. Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und feststeppen, dabei am Schlitz-Beginn quer steppen.




14. Modell 14: Rechte vord. Kante Mitte auf Mitte auf die linke vord. Kante legen. Knöpfe zu den Schlaufen passen annähen. Einen Druckknopf an der Ausschnittkante annähen.




15. Modell 15: Rechte vord. Kante Mitte auf Mitte auf die linke vord. Kante legen. Zwei Druckknöpfe an der Ausschnittkante annähen. Schnapp-Verschluss mittig auf die Vorderteile stecken, Verschlusslaschen aufnähen.




1. Modell 16: Am mittl. Vorderteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Seittl. Vorderteile rechts auf rechts an das mittl. Vorderteile steppen, dabei zwischen den Markierungen die Schlitzte offen lassen. Nähte mit Rückstichen sichern.



2. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An den Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am oberen und unteren Schlitz-Ende quer steppen.




3. Am mittl. Rückenteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Seittl. Rückenteile rechts auf rechts an das mittl. Rückenteil steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulter- und seittl. Nähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



4. Am Kragen die rückw. Mittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Von der rückw. Mitte aus für rechts 25/26/27,5 cm abmessen und markieren. Für die linke Seite (von der rückw. Mitte aus) 18/18,5/19 cm abmessen und markieren. Nahtzugabe an der Markierung vorsichtig einschneiden. Bindebandteile ab dieser Markierung der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts legen, offene Kanten aufeinandersteppen.



5. Bindebandteile wenden. Offene Kragenkanten links auf links aufeinanderheften. Am Cape entlang der Ausschnittkante die Nahtzugabe an der Rundung vorsichtig bis vor die Stütznaht einschneiden. Kragen von rechts an die Ausschnittkante heften, Bindebandteile überstehen lassen. Weiterarbeiten wie bei Modell 14,15 unter Punkt 11 und 12 beschrieben.




6. Rechte vord. Kante Mitte auf Mitte auf die linke vord. Kante legen. Zwei Druckknöpfe an der Ausschnittkante annähen.


Modell 17-20

Dufflecoat

Größe 36/38, 40/42, 44/46

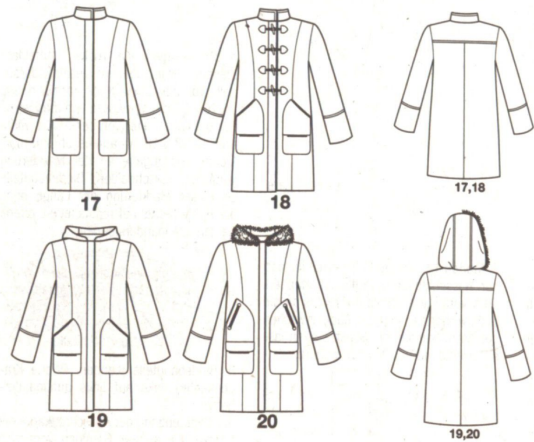


- 11 Mittl. Vorderteil Mod. 17-20
12 Seitl. Vorderteil Mod. 17-20
13 Tasche Mod. 17, 20
14 Rückenteil Mod. 17-20
15 Rückw. Passe Mod. 17-20
16 Kragen Mod. 17, 18
17 Ärmel Mod. 17-20
18 Ärmelblende Mod. 17-20
19 Futter-Rückenteil Mod. 17-20
20 Futter-Ärmel Mod. 17-20
21 Tasche Mod. 18, 19
22 Obere Tasche Mod. 18, 19
23 Mittl. Kapuzenteil Mod. 19, 20
24 Seitl. Kapuzenteil Mod. 19, 20
25 Taschenklappe Mod. 20
26 Obere Tasche Mod. 20

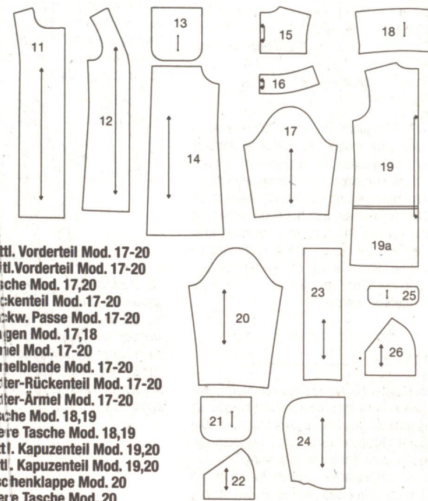


Modell 17

(115CM) Gr. 36/38




Futter Mod. 17

(115CM)




Einlage Mod. 17+18




Modell 18

(115CM) Gr. 36/38




Futter Mod. 18




Modell 19

(115CM) Gr. 36/38



Futter Mod. 19




Einlage Mod. 19+20



Modell 20

(115CM) Gr. 36/38



Futter Mod. 20



Material:

Stoffempfehlung: Wollstoffe, Fleece, Neststoff-Doppelware. Mod. 20 Taschenmotiv aus Lederimitat.

Modell 17: 2,40/2,90/3,00 m, 115 cm breit, 2,10 m, 150 cm breit. Futter: 2,40/2,40/2,50 m, 115 cm breit. Einlage: 1,10 m, ca. 60 cm breit.

Modell 18: 2,60/3,10/3,10 m, 115 cm breit, 2,10/2,20/2,40 m, 150 cm breit.

Futter: 2,40/2,40/2,50 m, 115 cm breit. Einlage: 1,10 m, ca. 60 cm breit.

Modell 19: 2,80/3,30/3,40 m, 115 cm breit, 2,20/2,30/2,50 m, 150 cm breit. Futter: 2,50/2,60/2,60 m, 115 cm breit. Einlage: 1,10 m, ca. 60 cm breit.

Modell 20: 2,80/3,40/3,50 m, 115 cm breit, 2,30/2,30/2,60 m, 150 cm breit. Futter: 2,60/2,70/2,80 m, 115 cm breit. Kontraststoff für Taschenmotiv: Quadrat

mit 7,5 cm. Einlage: 1,10 m, ca. 60 cm breit. 1,20 m Fellimitat-Borte, 10 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarri, 1 teilbarer Reißverschluss, 60 cm lang. Polyester-Fleece für Ärmelinsatz 5 cm x 30,5 cm. Mod. 18: 4 Knebel-Verschüsse. Mod. 20: 2 Reißverschlüsse 15 cm lang.

Modell 17-20

Schnitt-Teile 11-18,11,19a,20-26

auf Bogen B, schwarze Kontur

Größe 36/38
Größe 40/42
Größe 44/46

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 19 und 19a an der Zusammensetzlinie aneinanderkleben. Mittl. Vorderteil wie auf dem Schnittbogen angegeben verlängern. Den im mittl.


Vorderteil einzeln. Besatz und den Einlagestreifen separat abpausen. Die in den Taschen und der Kapuze eingezeichneten Futterteile sowie das in Teil 26 einzeln. Taschenmotiv separat abpausen. Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. **Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

Nähen:

1. **Modell 17-20:** Am mittl. Vorderteil den Einlagestreifen an der der vord. Kante von links aufbügeln. Entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Seitl. Vorderteil rechts auf rechts an das mittl. Vorderteil steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.




2. **Modell 17:** Taschenfutter rechts auf rechts an die obere Kante der Stofftasche steppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen.



3. Nahtzugabe ins Taschenfutter gerichtet bügeln. Obere Taschenkante an der Umbruchlinie rechts auf rechts falten, seitl. und untere Kanten steppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




4. Tasche wenden und bügeln. Offen Nahtstelle mit Handstichen zunähen.



5. Tasche rechts auf rechts wie einzeln. auf das Vorderteil stecken und steppen.


6. **Modell 18,19:** Taschenfutter rechts auf rechts an die obere Kante der Stofftasche steppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen.



7. Nahtzugabe ins Taschenfutter gerichtet bügeln. Obere Taschenkante an der Umbruchlinie rechts auf rechts falten, seitl. und untere Kanten steppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.



8. Tasche wenden und bügeln. Offen Nahtstelle mit Handstichen zunähen.




9. Tasche rechts auf rechts wie einzeln. auf das Vorderteil stecken und steppen.




Bitte beachten: Sie haben 4 obere Taschenteile zugeschnitten, zwei davon sind für die obere Tasche, die beiden restl. Teile sind für Taschenbesatz.

10. Obere Tasche und Taschenfutter an der abgeschrägten Kante rechts auf rechts aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden.




11. Nahtzugabe am Futter schmal untersteppen. Offene Kanten aufeinanderheften.




12. Am Taschenbesatz die abgeschrägte Kante 1,5 cm breit nach links bügeln. Taschenbesatz links auf rechts auf die

obere Tasche stecken, seitl. und untere Kanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Ecken schräg schneiden.




13. Tasche wenden und bügeln. Untere Taschenkante absteppen.




14. Tasche von rechts wie einzeln. aufstecken. Abgeschrägte Kante auseinanderlegen, eingeschlagene Besatzkante aufsteppen. Dabei darauf achten, dass die fertige Taschenkante nicht mitgefasst wird. Seitliche Taschenkanten aufsteppen, untere Taschenkante lose lassen. Nähte mit Rückstichen sichern.




15. **Modell 20:** Taschenfutter rechts auf rechts an die obere Kante der Stofftasche steppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen.



16. Nahtzugabe ins Taschenfutter gerichtet bügeln. Obere Taschenkante an der Umbruchlinie rechts auf rechts falten, seitl. und untere Kanten steppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




17. Tasche wenden und bügeln. Offen Nahtstelle mit Handstichen zunähen. Tasche rechts auf rechts wie einzeln. auf das Vorderteil stecken und steppen.




18. An den äußeren Taschenkanten Einlage von links aufbügeln. Je eine ver-


stärkte und unverstärkte Klappe rechts auf rechts legen, Außenkanten aufeinandersteppen, obere Kante offen lassen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




19. Taschenklappe wenden und bügeln. Obere offene Kanten 1,5 cm breit aufeinandersteppen. Klappenaußenkanten absteppen. Klappe wie einzeln. oberhalb der Tasche auf das Vorderteil stecken, obere offene Kante aufheften.




20. An der oberen Tasche entlang der markierten Linie ringsum steppen. Zwischen den Steppelinien bis 1 cm vor Ende einschneiden, an den Naht-Enden schräg zur Ecke hin einschneiden.




21. Schlitzkanten entlang der Steppelinie nach links bügeln.



22. Am Reißverschluss die Enden mit Handstichen aneinandernähen.



23. Reißverschluss so unter die Taschenöffnung stecken, dass der Reißverschluss-Schieber oben ist. Reißverschluss festheften.



24. Zwei obere Taschenfutter vorbereiten wie bei Punkt 20 beschrieben.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Eine Futter-Schlitzkante rechts auf rechts, über dem Reißverschlussband, an die entsprechende Schlitzkante der Tasche steppen. Gegenüberliegende Kante ebenso aufsteppen. Heftfaden entfernen.



25. Die kleinen Einschnitt-Ecken am Reißverschluss-Ende quer aufsteppen.




26. Tasche bügeln. Taschenaußenkanten aufeinanderheften. Taschenmotiv an den Reißverschluss-Enden von rechts ringsum aufsteppen.




27. Reißverschluss öffnen. Restl. Taschenfutter rechts auf rechts auf die Tasche stecken und ringsum aufsteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Ecken schräg schneiden.



28. Tasche wenden und bügeln.




29. Reißverschluss schließen. Obere Tasche wie einz., auf das Vorderteil stecken, untere Taschenkante trifft auf die Heftlinie an der Klappe. Seitl. und untere Taschenkanten aufsteppen.



30. Modell 17-20: Am Rückenteil die rückw. Mittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An der rückw. Passe

entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Rückw. Passe rechts auf rechts an die obere Rückenteilkante steppen. Nahtzugaben in die Passe gerichtet bügeln. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulter- und Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



31. Rückw. Passe von rechts entlang der Ansatznaht absteppen.




32. Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Steicheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln




33. An den Ärmelblenden die Naht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelblende rechts auf rechts an die untere Ärmelkante steppen. Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in den Ärmel gerichtet.




34. Ärmel von rechts entlang der Blendenansatznaht absteppen.



35. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken, zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Ärmel einheften. Mantel anprobieren und den Sitz der Ärmel prüfen.




36. Ärmel in die Armausschnittkanten steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.



37. Nahtzugaben im unteren Ärmelansatz-Bereich schmal zurückschneiden.




38. Am Ärmelansatz die Zugabe bügeln, dabei nur mit der Bügeleisen spitze auf der Nahtzugabe bügeln.



39. Polyester-Fleece in zwei Teile schneiden (5 cm x 15 cm). Streifen am Ärmelansatz unterstecken und von der Mantelseite aus (nicht auf der Ärmelseite) unternähen.



40. Ärmelsaumlänge festlegen. Saumlinie mit Heftfaden markieren.



41. Für die vord. Kanten den Reißverschluss teilen. Rechte Reißverschluss-hälfte (mit der rechten Seite nach unten) entlang der markierten Linie so auf das rechte Vorderteil heften, dass die Reißverschlusszähnen 3mm über der markierten Linie ins Vorderteil zeigen. Dabei oberhalb der Saumlinie enden, Reißverschluss festheften.

Die andere Reißverschluss-hälfte (rechte Seite nach oben) auf das linke Vorderteil heften, dabei liegen die Reißverschlusszähnen an der markierten Linie. Reißverschluss schließen und Übereinstimmung prüfen.

Reißverschluss feststeppen, dazu einen Reißverschlussfuß verwenden. Heftfaden entfernen.

42. Modell 17,18: An einem Kragen Einlage von links aufbügeln. Verstärkten und




unverstärkten Kragen rechts auf rechts legen, Außenkanten aufeinandersteppen, Ansatzkante offen lassen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Ecken schräg schneiden.




43. Kragen wenden und bügeln. Offene Ansatzkanten aufeinanderheften. Kragenaußenkanten absteppen.


An der Ausschnittkante die Nahtzugabe bis vor die Stütznaht vorsichtig einschneiden. Kragen von rechts an die Ausschnittkante heften.




44. Modell 19,20: Seitl. Kapuzenteile an das mittl. Kapuzenteil steppen. Nahtzugaben ins mittl. Kapuzenteil gerichtet bügeln.



45. Mittl. Kapuzenteil entlang den Nähten absteppen. An den seitl. Kapuzenteilen entlang der unteren Kante die Falten von rechts in Pfeilrichtung einlegen und festheften.




46. Modell 20: An der Kapuze die Fellborte rechts auf rechts entlang der markierten Linie mit 1 cm Nahtbreite aufsteppen.




47. Fellborte über die Ansatznaht nach vorne bügeln und festheften. An der vord. Kante die Nahtzugabe der Fellborte etwas zurückschneiden, damit die Naht nicht zu dick wird.


48. Modell 19,20: Kapuzenfutter steppen wie am Oberstoff beschrieben (ohne Ab-




steppen). Falte einlegen wie am Oberstoff. Kapuzenfutter rechts auf rechts auf die Kapuze ziehen, vord. Kante mit 1 cm Nahtbreite steppen.



49. Vord. Kapuzenkante entlang der markierten Umbruchlinie als Besatz nach innen wenden. Untere Kapuzenkante von Oberstoff und Futter aufeinanderheften.




50. An der Ausschnittkante die Nahtzugabe bis vor die Stütznaht vorsichtig einschneiden. Kapuze von rechts an die Ausschnittkante stecken und heften.




51. Modell 17-20: Am Futter-Rückenteil die Falte von links in Pfeilrichtung einlegen und bis zur Markierung zusteppen. Falte in eine Richtung gerichtet bügeln. An der rückw. Ausschnittkante Stütznaht steppen.

52. Am mittl. Futter-Vorderteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Seitl. Futter-Vorderteil an das mittl. Fut-


ter-Vorderteil steppen. Nahtzugaben nach vorne gerichtet bügeln. Futternähte wie am Oberstoff steppen. Ärmelnähte steppen. Futter-Ärmel am Futter einsetzen.



53. Futter rechts auf rechts an die vord. Kante des Oberstoffes stecken, dabei ist der Oberstoff 2,5 cm länger als das Futter. Vord. Kante von Oberstoff und Futter steppen, dabei ca. 2,5 cm oberhalb der Saumlinie enden.




Vord. Kante entlang der markierten Umbruchlinie als Besatz nach links bügeln. Nahtzugaben ins Futter gerichtet bügeln. An der Ausschnittkante des Futters die Zugabe bis vor die Stütznaht einschneiden. Ausschnittkante von Oberstoff und Futter aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.



54. Am Besatz unten die Nahtzugabe vorsichtig einschneiden. Nach unten hin die Zugaben auseinanderbügeln. Untere Besatzschmalseite 3,8 cm von der Saumkante entfernt aufsteppen. Nahtzugabe

schmal schneiden, an der Ecke schräg schneiden.



55. Untere Kante von Oberstoff und Futter mit 1,3 cm Nahtbreite steppen, dabei am rückw. Saum mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen.




56. Saumzugabe nach links bügeln und anheften, darauf achten dass an der Saumöffnung das Futter nicht mitgefasst wird.




57. Mantel nach rechts wenden und bügeln. Saumkante bügeln. Am Ärmel Oberstoff und Futter mit Stecknadeln fixieren, damit sich beim Wenden der Ärmel nicht verdreht.



58. Ärmel durch die Saumöffnung nach außen ziehen. Ärmelsaumkante von Oberstoff und Futter mit 1,3 cm Nahtbreite rechts auf rechts aufeinandersteppen. Dazu die Stecknadeln entfernen.




59. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und mit Handstichen annähen.




60. Ärmel mit Futter nach innen ziehen und bügeln.

Mit der Hand durch die Saumöffnung fassen und innen an der Schulter die Nahtzugaben von Oberstoff und Futter mit losen Stichen aufeinandernähen. Saumöffnung mit Handstichen zunähen. An Saumkante und Ärmel die Überlänge des Futters als Falte einbügeln. Vord. Besatzkante unten an der Saumkante annähen.



61. Vord. Kanten 3,8 cm breit absteppen.




62. Modell 18: Rechtes Vorderteil Mitte auf Mitte auf das linke Vorderteil legen. Knebel-Verschlüsse auf die vord. Kanten stecken. Verschluss-Enden aufsteppen.

Modell 21-25

Shirt, Hose, Mantel, Weste


Größe 40, 42, 44

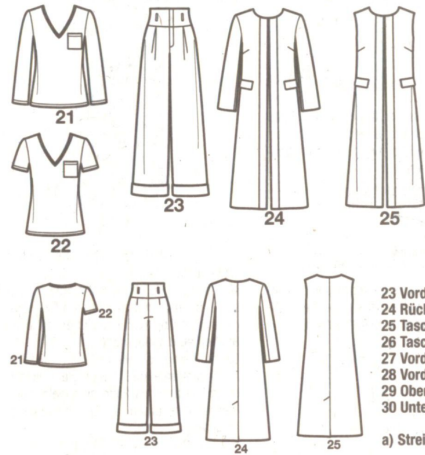

- 17 Vord. Hosenteil Mod. 23
- 18 Rückw. Hosenteil Mod. 23
- 19 Vord. Passe Mod. 23
- 20 Rückw. Passe Mod. 23
- 21 Schlitzbesatz Mod. 23
- 22 Untertritt Mod. 23


- 23 Vorderteil Mod. 24,25
- 24 Rückenteil Mod. 24,25
- 25 Taschenbeutel Mod. 24,25
- 26 Taschenkappe Mod. 24,25
- 27 Vord. Blende Mod. 24,25
- 28 Vord. Besatz Mod. 24,25
- 29 Oberärmel Mod. 24
- 30 Unterärmel Mod. 24

a) Streifen für Schlaufen Mod. 23: 31 cm lang, 3 cm breit.

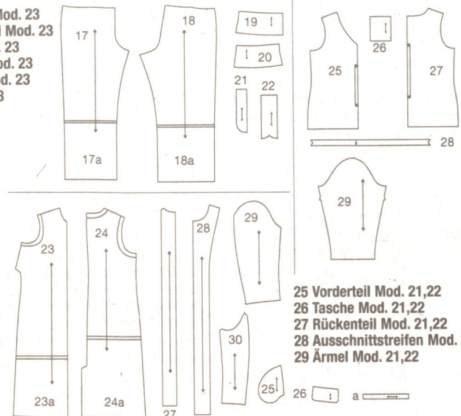


- 25 Vorderteil Mod. 21,22
- 26 Tasche Mod. 21,22
- 27 Rückenteil Mod. 21,22
- 28 Ausschnittstreifen Mod. 21,22
- 29 Ärmel Mod. 21,22


Modell 21



Modell 22



Modell 23




Modell 24



Einlage Mod. 23




Modell 24



Einlage Mod. 24



Modell 25



Einlage Mod. 25



Material:
Stoffempfehlung: Modell 21,22 nur aus dehnbaren Materialien, z.B. Jerseystoffen. Mod. 23-25: leichte Wollstoffe, Crepe, Gabardine. Mod. 24,25 auch aus Brokat, Satin, Jeansstoffe.
Modell 21: 1,50 m, 150 cm breit.
Modell 22: 1,10 m, 150 cm breit.
Modell 23: 2,40/2,50/2,50 m, 115 cm breit, 2,20 m, 150 cm breit. Einlage: 0,80 m, ca. 60 cm breit.
Modell 24: 3,10/3,10/3,20 m, 115 cm breit, 2,50/2,50/2,60 m, 150 cm breit. Einlage: 1,80 m, ca. 60 cm breit.
Modell 25: 2,80/2,80/2,90 m, 115 cm breit, 2,30/2,50/2,60 m, 150 cm breit. Einlage: 2,00 m, ca. 60 cm breit.
 Kurzwaren: Nähgarn.
 Mod. 21,22: 1 Paket Nahtband.
 Mod. 23: 1 Reißverschluss 23 cm lang. Haken und Öse.

Modell 21,22
Schnitt-Teile 25-29
 auf Bogen A, rote Kontur
 Größe 40

Größe 42
Größe 44
Modell 23
Schnitt-Teile 17,17a,18,18a,19-22
 auf Bogen D, rote Kontur
Größe 40
Größe 42
Größe 44

Modell 24,25
Schnitt-Teile 23,23a,24,24a,25-30
 auf Bogen D, schwarze Kontur
Größe 40
Größe 42
Größe 44

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 17 und 17a, 18 und 18a sowie 23 und 23a, 24 und 24a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Die im Vorder- und Rückenteil (Teil 23 und 24) eingezeichneten Besätze separat abpausen. Entsprechende Ärmel-Saumlinien beachten.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:



1. Modell 21,22: Obere Taschenkante entlang der Umbruchlinie als Besatz nach rechts legen und auf die seitt. Taschenkanten steppen. Fortlaufend entlang der Taschenaußenkante steppen. Nahtzugaben am Besatz zurückschneiden.



2. An der oberen Taschenkante den Besatz nach innen wenden, fortlaufend die Taschenaußenkanten entlang der Stepplinie nach links bügeln. Obere Taschenkante in Besatzbreite absteppen.



3. Am Vorderteil entlang der vord. Ausschnittspitze Stütznaht in 1 cm Breite steppen. Nahtzugabe an der Ausschnittspitze vorsichtig bis zur Stepplinie einschneiden. Tasche von rechts wie einz. auf das Vorderteil stecken und steppen.



4. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Bei

weichen Stoffen an der Schulter Nahtband mittafsen um das Ausdehnen zu vermeiden. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

5. Ausschnittstreifen an den Schmalseiten rechts auf rechts legen, vord. Mittelnäht mit 1 cm Nahtbreite steppen. Nahtzugabe zur Spitze hin vorsichtig einschneiden.

6. Ausschnittstreifen zur Hälfte links auf links falten und bügeln. Nahtzugabe an der vord. Spitze zurechtschneiden.

7. Shirt auf links wenden. Ausschnittstreifen rechts auf rechts an die Ausschnittkante stecken, dabei an der Ausschnittspitze den Streifen am Einschnitt auseinanderspreizen und festheften. Ausschnittstreifen mit 1 cm Nahtbreite feststeppen, dabei den Streifen leicht dehnen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.

8. Ausschnittstreifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen ins Shirt gerichtet.

9. Ausschnittkante von rechts entlang der Ansatznaht absteppen.

10. Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

11. Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und feststeppen.

12. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.

13. An der Saumkante die Zugabe nach links bügeln und feststeppen.
Modell 23: Hose wird 3,8 cm oberhalb der Taille getragen.
Bitte beachten: Am linken vord. Hosenteil und der linken vord. Passe die markierte Stepplinie mit Heftfaden auf die rechte Stoffseite übertragen.

1. An den vord. Hosenteilen entlang der oberen Kante Stütznaht steppen. Von rechts die Falten in Pfeilrichtung einlegen und an der oberen Hosenkante festheften.

2. An den rückw. Hosenteilen entlang der oberen Kante Stütznaht steppen. Abnäher steppen und zur rückw. Mitte gerichtet bügeln.

Vord. und rückw. Hosenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

2a. Hosenteil auseinanderlegen und rechts auf rechts legen. Rückw. Mittelnäht ca. 8 cm lang steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Die restl. Naht wird später gesteppt.

3. **Bitte beachten:** Sie haben 4 vordere Passen und 2 rückw. Passen zugeschnitten, zwei vordere Passen und eine rückw. Passe als äußere Passe verwenden. Restl. Passenteile als Besatz verwenden. Einlage von links auf die äußeren Passen bügeln. An den äußeren Passenteilen die Seitennähte und die rückw. Mittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

4. Streifen für Schlaufen der Länge nach zur Hälfte links auf links falten und bügeln.

5. Streifen auseinanderfalten und nun beide Längskanten bis zur mittl. Bruchkante nach links falten und bügeln.

6. Streifen der Länge nach zur Hälfte falten und bügeln, offene Kanten aufeinandersteppen. Bruchkante absteppen.


7. Streifen in 4 gleichgroße Schlaufen schneiden. Schlaufen-Enden 1 cm breit nach links legen. Schlaufen wie einz. auf der Passe platzieren und feststecken. Schlaufen-Enden feststeppen.

8. Am linken vord. Hosenteil entlang der vord. Mitte Stütznaht steppen (beidseitig der Markierung ca. 2,5 cm lang steppen). Vord. Mittelnäht zwischen den Markierungen rechts auf rechts steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Am linken vord. Hosenteil an der unteren Markierung die Nahtzugabe vorsichtig einschneiden. Passe rechts auf rechts an die obere Hosenkante stecken und steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Am Hosenteil die Nahtzugabe schmal zurückschneiden.


14. Untertritt wenden und bügeln. Offene Kanten zusammengefasst versäubern.




9. Am Schlitzbesatz Einlage von links aufbügeln. Runde Besatzkante versäubern. Besatz rechts auf rechts, bis zur unteren Markierung, auf die linke vord. Schlitzkante stecken und steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben schmal schneiden.




10. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz soweit wie möglich schmal untersteppen. Geschlossenen Reißverschluss (rechte Seite nach unten) 6 mm über der Besatznaht so aufsteppen, dass der Reißverschluss-Anfang 2,2 cm unterhalb der oberen Passenkante liegt. Dazu einen Reißverschluss-Fuß verwenden. Dicht daneben ein zweites Mal steppen.



11. An der rechten vord. Schlitzkante die Zugabe 1 cm breit nach links bügeln.



12. Reißverschluss öffnen. Links den Besatz nach innen wenden, bügeln und festheften. Rechte Schlitzkante auf das Reißverschlussband heften, Zähnchen bleiben sichtbar. Reißverschluss schließen und prüfen ob die linke Schlitzkante 6mm über der rechten Schlitzkante liegt und die oberen Passenkanten übereinstimmen.



13. Untertritt der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, obere Schmalseite steppen. Nahtzugaben an den Ecken schräg schneiden.



15. Reißverschluss öffnen, Untertritt durch alle Stofflagen hindurch auf die rechte Schlitzkante heften. Reißver-

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

schluss schließen und die Position prüfen. Reißverschluss öffnen, rechte Schlitzkante steppen, dabei Reißverschluss und Untertritt mitfassen. An der linken Schlitzkante den Besatz nach außen legen und an der oberen Kante festheften.

16. Am Passenbesatz die Nähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Untere Passenkante versäubern. Untertritt nach außen legen. Passenbesatz rechts auf rechts auf die Passe legen und an der oberen Kante aufsteppen, darauf achten dass die obere Kante des Untertritts nicht mitgefasst wird. Rechte vord. Besatzkante entlang der Untertrittnaht aufsteppen.

17. Linke Schlitzkante soweit wie möglich an der Naht steppen, darauf achten dass der Besatz nicht mitgefasst wird. Nahtzugaben schmal schneiden, an der Ecke schräg schneiden.

18. Passenbesatz nach innen wenden, bügeln und feststecken, dabei die Stecknadeln von rechts in den Stoff stechen. Passe von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, innen den Besatz mitfassen.

19. Innen den linken Schlitzbesatz mit Handstichen auf den Passenbesatz nähen.

20. Reißverschluss schließen, Untertritt zur Seite legen und feststecken, damit er beim Steppen nicht mitgefasst wird.

21. Linke Schlitzkante wie markiert absteppen.

22. Untertritt in die ursprüngliche Form zurücklegen. Innen die untere Kante von Besatz und Untertritt aufeinandernähen.

23. Innen Haken und Öse an Untertritt und Passe annähen.

24. Innere Beinnähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

25. Restliche Mittelnäht steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.

26. Untere Hosenkante an der Umbruchlinie nach links bügeln, 6mm breit einschlagen und feststeppen.

27. Untere Hosenkante 5 cm breit nach rechts aufschlagen und bügeln. Aufschlag an den Nähten festnähen.

1. Modell 24,25: Am Vorder- und Rückenteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen.

2. Am Vorderteil Abnäher steppen und nach unten gerichtet bügeln. An den vord. Blenden Einlage von links aufbügeln. Vord. Blenden rechts auf rechts an die vord. Kanten steppen. Nahtzugaben in die Blende gerichtet bügeln.

3. Am Rückenteil die Schlitz-Besatzkanten versäubern. Rückenteile rechts auf rechts legen und stecken. Rückw. Mittelnäht bis zur Schlitzmarkierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nach unten hin den Schlitz zuheften.

4. Obere Schlitz-Besatzschmalseiten aufeinandersteppen, zur Verstärkung fortlaufend ca. 2 cm an der rückw. Mittelnäht steppen. Am rechten Rückenteil die Nahtzugabe zur Ecke hin vorsichtig einschneiden.

5. Oberhalb des Einschnittes die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Schlitzbesatz ins linke Rückenteil gerichtet bügeln. Obere Besatzschmalseite festheften.

6. Linkes Rückenteil von rechts wie einz. absteppen, dabei innen den Schlitzbesatz mitfassen. Heftfaden entfernen.

7. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

8. Am vord. und rückw. Besatz Einlage von links aufbügeln. Am Besatz die Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Besatzaußenkante versäubern. Besatz rechts auf rechts auf Ausschnitt- und vord. Kanten stecken und steppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.

9. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz soweit wie möglich schmal untersteppen. Besatz nach innen wenden und bügeln. Besatz an den Nähten mit Handstichen annähen.

10. Taschenbeutel wie einz. an den seitt. Kanten von Vorder- und Rückenteil mit 1 cm Nahtbreite ansteppen.

11. Taschenbeutel nach außen bügeln. Nahtzugaben liegen im Taschenbeutel. Vorderteil entlang der Taschenbeutel-Ansatznaht absteppen.

12. Seitennähte steppen, dabei die Tascheneingriffe offen lassen. Nähte mit Rückstichen sichern. Taschenbeutelkanten aufeinandersteppen.

13. Am Rückenteil die Nahtzugabe ober- und unterhalb des Taschenbeutels vorsichtig einschneiden. Nahtzugaben ober- und unterhalb der Einschnitte auseinanderbügeln. Taschenbeutel nach vorne gerichtet bügeln.

14. An zwei Taschenklappen Einlage von links aufbügeln. Je eine verstärkte und unverstärkte Klappe rechts auf rechts legen und mit 1 cm Nahtbreite aufeinandersteppen, dabei die obere Kante offen lassen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.

15. Taschenklappe wenden und bügeln. Obere Kanten aufeinanderheften. Klappe von rechts wie einz. auf das Vorderteil stecken und steppen, darauf achten, dass innen der Taschenbeutel nicht mitgefasst wird. Nahtzugaben der Ansatznaht schmal schneiden. Klappe über die Ansatznaht nach unten bügeln. Klappe von rechte entlang der Ansatznaht (durch alle Stofflagen hindurch) schmal absteppen, Taschenbeutel nicht mitfassen.

16. Modell 24: Obere Ärmelnaht steppen, dabei zwischen den Markierungen entsprechend dehnen. Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Untere Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und annähen.

17. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.

18. Modell 25: Am vord. und rückw. Armausschnittbesatz Einlage von links aufbügeln. An den Armausschnittbesätzen die Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Besatzaußenkanten versäubern.

19. An den Armausschnittbesätzen die Seitennähte steppen. Besatz rechts auf rechts auf die Armausschnittkanten stecken und steppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.

20. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz schmal untersteppen. Besatz nach innen wenden und bügeln. Besatz an den Nähten mit Handstichen annähen.


21. Modell 24,25: Am linken Rückenteil entlang der Saumkante den Schlitzbesatz nach außen legen und 3,8 cm breit auf die Saumkante steppen. Nahtzugaben am Besatz schmal zurückschneiden.

22. Schlitzbesatz nach innen wenden und bügeln, fortlaufend die Saumzugabe nach links bügeln und annähen. Schlitzbesätze auf der Saumzugabe annähen.


Modell 26-28

Hose

Größe 40, 42, 44

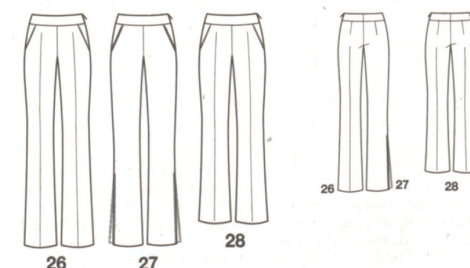

- 1 Vord. Hosenteil Mod. 26-28
- 2 Taschenbeutel Mod. 26-28
- 3 Taschenbesatz-Einlage Mod. 26-28
- 4 Vord. Hüfttasche mit Taschenbeutel Mod. 26-28
- 5 Rückw. Hosenteil Mod. 26-28
- 6 Vord. Bund Mod. 26-28
- 7 Rückw. Bund Mod. 26-28




Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 26-28


(115CM)



(150CM) Gr. 40



(150CM) Gr. 42+44



Einlage Mod. 26-28



Material:
Stoffempfehlung: Leichte Wollstoffe, leichte Jeansstoffe, Popelin, Satin.
Modell 26, 27: 2,30/2,40/2,50 m, 115 cm breit 1,70/2,00/2,00 m, 150 cm breit.
Einlage: 0,80 m, ca. 60 cm breit.
Modell 28: 2,20/2,30/2,30 m, 115 cm breit, 1,60/1,80/1,90 m, 150 cm breit.
Einlage: 0,80 m, ca. 60 cm breit.
Kurzwaren: Nähgarn. 1 Naht-Reißverschluss 23 cm lang.

Modell 26-28

Schnitt-Teile 1, 1a, 2, 3, 4, 5a, 6, 7
auf Bogen C, schwarze Kontur
Größe 40
Größe 42
Größe 44

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 1 und 1a sowie 5 und 5a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Entsprechende Saumlinie beachten.
Teile laut Zuschnideplan zuschneiden. Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:

Bitte beachten: Zur besseren Anpassung werden die Nähte wie angegeben zuerst mit Maschinen-Heftstich in großer Sticheinstellung genäht. Nach der Anprobe werden die Nähte wieder geöffnet und vor dem Steppen die eventuell nötigen Korrekturen ausgeführt.



1. Modell 26-28: Am vord. und rückw. Hosenteil entlang der oberen Kante Stütznaht steppen.



2. Taschenbesatz-Einlage von links auf den Taschenbeutel bügeln.




3. Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Tascheneingriffskante des vord. Hosenteils stecken und steppen.



4. Taschenbeutel nach außen legen, Nahtzugaben schmal untersteppen. Taschenbeutel nach innen wenden und bügeln. Tascheneingriffskante von rechts absteppen.




5. Hüftpass mit Taschenbeutel innen rechts auf rechts auf den Taschenbeutel stecken und steppen.




6. Von rechts Taschenbeutel und Hüftpass an der seitt. und oberen Kante unter das vord. Hosenteil heften.




7. Am rückw. Hosenteil Abnäher steppen und zur rückw. Mitte gerichtet bügeln.
8. Vord. und rückw. Hosenteil rechts auf rechts legen, innere Beinnähte steppen, dabei das rückw. Hosenteil dehnen.



9. Hosenteile entlang der Mittellnaht rechts auf rechts legen, Naht mit 1,5 cm Breite heften.




10. **Bitte beachten:** Sie haben 2 vordere und 4 rückw. Bundteile zugeschnitten. Ein vord. Bund und zwei rückw. Bundteile (gegengleich) als äußeren Bund verwenden. Restliche Bundteile als Besatz verarbeiten.
Am vord. und rückw. Bund Einlage von links aufbügeln. Rückw. Bund-Mittellnaht mit 2,5 cm Nahtbreite heften. Vord. Bund rechts auf rechts an das vord. Hosenteil, rückw. Bund an das rückw. Hosenteil heften. Bund nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in den Bund gerichtet.



11. An der oberen Bundkante die markierte Nahtlinie mit Heftstichen markieren. Vord. und rückw. Hosenteil links auf links legen, Seitennähte mit 2,5 cm Nahtbreite heften, dabei links den Reißverschluss-


Schlitz offen lassen. Bei Modell 27 die Seitennähte nur bis zur markierten Schlitzmarkierung heften.

Anprobe




Anprobe:

Hose anprobieren. Saumzugabe nach links wenden und feststecken. Linke Schlitzkante zustecken. Nähte gegebenenfalls abstecken. Korrekturen anzeichnen. Heftstiche wieder öffnen. Änderungen ausführen.





12. Mittellnaht steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




13. Linke Seitennaht 7,5 cm unterhalb der Markierung steppen. Rechte Seitennaht steppen. Bei Modell 27 die Seitennähte nur bis zur Schlitzmarkierung steppen.


14. Am Bund die Nähte steppen, links für Reißverschluss offen lassen.



15. Bund rechts auf rechts an die obere Hosenkante steppen. Nahtzugaben schmal schneiden. Bund nach oben bügeln. Nahtzugaben liegen in den Bund gerichtet.




16. An den linken seitt. Kanten den Naht-Reißverschluss einnähen.



17. Reißverschluss schließen. Unterhalb des Reißverschlusses die restl. Naht steppen.




18. Am Bund-Besatz die Nähte steppen (Korrekturen vom Bund beachten). Unter Besatzkante 1,3 cm breit nach links bügeln.



19. Linke Schlitzkante öffnen. Reißverschlusszähnen vom Schlitz weg nach


innen legen. Bund-Besatz rechts auf rechts auf den Bund legen, an der oberen Kante aufsteppen. Nahtzugaben schmal schneiden.



20. Bundschmalen über dem Reißverschlussband auf den Schlitz steppen, darauf achten, dass die Zähne nicht mitgefasst werden. Nahtzugaben an der Ecke schräg schneiden.



21. Besatz nach innen wenden und bügeln. Reißverschluss in die ursprüngliche Form zurücklegen. Offene Besatzkante feststecken, dabei die Stecknadeln von rechts in den Stoff stechen. Bund von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, innen den Besatz mitfassen.



22. Modell 26,28: Saumlänge markieren. Saumzugabe nach links bügeln und anhängen oder feststeppen.





23. Modell 27: Saumlänge markieren. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. An den seitt. Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitz-Beginn quer steppen.

Mod. 26,28: Nach Belieben Bügelfalte einbügeln.

Modell 29-32




Rock

Größe 38, 40, 42

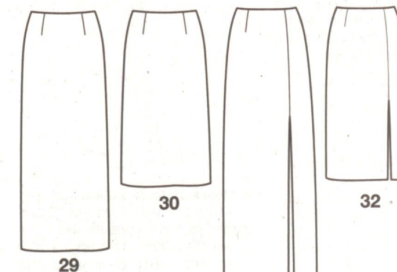




Modell 29+30

(115CM) Gr. 38+40



Modell 31+32

(115CM)



Einlage Mod. 29-32



Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Material:

Stoffempfehlung: Leichte Wollstoffe, Baumwollstoffe, Satin, Seidenstoffe, Leinenstoffe.

Modell 29: 1,50/1,50/2,00 m, 115 cm breit, 1,20 m, 150 cm breit. Einlage: 0,50 m, ca. 60 cm breit.

Modell 30: 1,00/1,00/1,50 m, 115 cm breit, 0,90 m, 150 cm breit. Einlage: 0,50 m, ca. 60 cm breit.

Modell 31: 2,30 m, 115 cm breit, 1,30 m, 150 cm breit. Einlage: 0,50 m, ca. 60 cm breit.

Modell 32: 1,50 m, 115 cm breit, 0,90 m, 150 cm breit. Einlage: 0,50 m, ca. 60 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn. 1 Reißverschluss 18 cm lang. Haken und Öse.

Modell 29-32

Schnitt-Teile

8-11,12,12a,13,13a,14,14a

auf Bogen C, rote Kontur

Größe 38

Größe 40

Größe 42

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 12 und 12a, 13 und 13a sowie 14 und 14a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Schnitt-Teile 8 und 9 wie auf dem Schnittbogen angegeben verlängern. Entsprechende Saumlinien beachten. Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:




1. Modell 29,30: An vord. und rückw. Rockbahn entlang der oberen Kante Stütznaht steppen.




2. An der rückw. Rockbahn Abnäher steppen und zur rückw. Mitte gerichtet bügeln. Längskanten des Schlitzbesatzes versäubern. Rückw. Rockbahnen rechts auf rechts legen, rückw. Mittelnäht unterhalb der Reißverschluss-Markierung bis zur Schlitzmarkierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nach unten hin den Schlitz zuheften.


3. Am Schlitzbesatz die oberen Schmalseiten aufeinandersteppen, dazu zur Verstärkung der Naht noch ca. 3 cm entlang




der rückw. Mittelnäht steppen. An der rechten rückw. Rockbahn die Nahtzugabe zur Ecke hin vorsichtig einschneiden.



4. Schlitzbesatz in die linke rückw. Rockbahn gerichtet bügeln, nach oben hin die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Schlitzbesatz an der oberen Schmalseite festheften.




5. Linke rückw. Rockbahn von rechts am Schlitzbeginn quer absteppen, innen den Besatz mitfassen.



6. An der oberen Schlitzkante den Reißverschluss einseitig verdeckt einnähen.



7. Vord. und rückw. Rockbahn rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




8. Saumlänge markieren. Linken Schlitzbesatz nach außen legen. Saumzugabe nach innen wenden und eingeschlagen annähen.



9. Linken Schlitzbesatz nach innen wenden und über der Saumzugabe annähen.



1. Modell 31,32: An der rechten und linken vord. Rockbahn und der rückw. Rockbahn entlang der oberen Kante Stütznaht steppen.



2. An der rechten vord. Rockbahn Abnäher steppen und zur vord. Mitte gerichtet bügeln. Längskanten des Schlitzbesatzes versäubern. Vord. Rockbahnen rechts auf rechts legen, vord. Teilungsnäht von oben bis zur Schlitzmarkierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nach unten hin den Schlitz zuheften. Nahtzugaben und Schlitzbesatz auseinanderbügeln.




3. An den rückw. Rockbahnen Abnäher steppen und zur rückw. Mitte gerichtet bügeln. Rückw. Rockbahnen rechts auf rechts legen, rückw. Mittelnäht unterhalb der Reißverschluss-Markierung bis zur Saumkante steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

Reißverschluss einnähen wie bei Modell 29,30 unter Punkt 6 beschrieben.



4. Modell 29-32: Am vord. und rückw. Besatz Einlage von links aufbügeln. Am Besatz die Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Untere Besatzkante schmal säumen.




5. Besatz rechts auf rechts auf die obere Rockkante stecken und steppen, an den Schlitzkanten steht die Nahtzugabe des Besatzes über.



6. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz schmal untersteppen.



7. Besatz nach innen wenden und bügeln. Besatzschmalseiten über dem Reißverschlussband eingeschlagen annähen. Besatz innen an den Nähten mit Handstichen annähen. Haken und Öse oberhalb des Reißverschlusses von links annähen.





8. Modell 31,32: Saumlänge markieren. Schlitzbesätze nach außen legen. Saumzugabe nach innen wenden und eingeschlagen annähen. Schlitzbesätze nach innen wenden und über der Saumzugabe annähen.

Modell 33-37

Oberteil

Größe 36/38, 40/42, 44/46, 48



15 Vorder- und Rückenteil Mod. 33

16 Vorderteil Mod. 34-37

17 Rückenteil Mod. 34-37

18 Vord. Ausschnittblende Mod. 34-37

19 Rückw. Ausschnittblende Mod. 34-37

20 Ärmel Mod. 34,37

21 Ärmel Mod. 35,36

a) Gummiband Mod. 33: 94/103/113/120 cm lang.


b) Gummiband für Ärmel Mod. 34,37: 2mal, 23/25/28/29 cm lang.

c) Band für Ärmel Mod. 35,36: 4mal, 61 cm lang, 3 cm breit.


d) Gummiband für Saum Mod. 36,37: 80/89/98/106 cm lang.

Modell 33


(115CM)



(150CM) Gr. 36-46




(150CM) Gr. 48




Modell 34+37


(115CM) Gr. 36-42



(115CM) Gr. 44-48




(150CM)



Modell 35+36

(115CM) Gr. 36-42



(115CM) Gr. 44-48



(150CM)



Einlage Mod. 34-37



Material:

Stoffempfehlung: Pannesamt, Stretchsam, Seide, Baumwollstoffe, Viskosestoffe.

Modell 33: 1,50 m, 115 cm breit, 0,80/0,80/0,80/1,50 m, 150 cm breit.

Modell 34: 1,70/1,70/2,30/2,30 m, 115 cm breit, 1,50/1,50/1,60/1,60 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.

Modell 35: 2,20/2,30/2,40/2,50 m 115 cm breit, 1,60/1,60/1,60/1,70 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.

Modell 36: 2,00/2,10/2,30/2,30 m, 115 cm breit, 1,50/1,50/1,60/1,60 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.

Modell 37: 1,70/1,70/2,10/2,10 m, 115 cm breit, 1,40/1,40/1,50/1,50 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn.

Mod. 33: 1,30 m Gummiband, 2,5 cm breit.

Mod. 34: 0,70 m Gummiband, 2,5 cm

breit. 2 Knöpfe. 10 cm Elastik-Kordel.
Mod. 35: 2 Knöpfe. 10 cm Elastik-Kordel.
Mod. 36: 1,20 m Gummiband, 2,5 cm breit. 2 Knöpfe. 10 cm Elastik-Kordel.
Mod. 37: 1,80 m Gummiband, 2,5 cm breit. 2 Knöpfe. 10 cm Elastik-Kordel.

Modell 33-37

Schnitt-Teile 15-21

auf Bogen C, schwarze Kontur

Größe 36/38

Größe 40/42

Größe 44/46

Größe 48

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:

1. Modell 33: Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen dabei zwischen den Markierungen


die Armausschnitte offen lassen. Nähte mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

2. Armausschnittkanten ringsum in 1 cm Breite absteppen.


3. Obere Kante 3,8 cm breit nach links bügeln und 8mm eingeschlagen für Durchzug feststeppen, dabei etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




4. Gummiband (a) in den Durchzug ziehen. Gummibandweite prüfen. Gummiband-Enden aneinandersteppen. Restliche Naht zunähen.



5. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.



1. Modell 34-37: An den Rückenteilen entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Rückw. Mittelnaht unterhalb der Schlitz-Markierung steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



2. An den Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitz-Ende quer steppen.




3. Am Vorderteil entlang der Ausschnittkante zum Einknäulen in großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen.


4. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



5. Bitte beachten: Sie haben zwei vordere und vier rückw. Ausschnittblenden zugeschnitten, eine vord. und zwei rückw. Blenden als äußere Blenden verwenden. Restliche Blenden als Besatz verarbeiten. An den äußeren Blenden Einlage von links aufbügeln. An den Ausschnittblenden die Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



6. Verstärkte äußere Ausschnittblende rechts auf rechts an die Ausschnittkante stecken und steppen, dazu die Kräuselfäden auf entsprechende Weite anziehen. Die Nahtzugabe der Blendenschmalste steht am rückw. Schlitz über. Nahtzugabe schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden. Blende nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet.




7. Elastik-Kordel in zweit gleichlange Teile schneiden. Kordel zur Schlaufe legen und von rechts auf die linke rückw. Blendenschmalste heften (Schlaufen liegen in die Blende gerichtet).




8. An den Ausschnitt-Besätzen die Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An der äußeren Besatzkante im Abstand von 1,5 cm steppen. Kante entlang der Steppelinie nach links bügeln und auf 1cm Breite zurückschneiden.


9. Besatz rechts auf rechts auf die äußere Ausschnittblende legen, an Ausschnittkante und rückw. Schmalsteilen aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden, an den Ecken schräg schneiden.




10. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz soweit wie möglich untersteppen.



11. Besatz nach innen wenden und bügeln. Offene Besatzkante feststecken, dabei die Stecknadeln von rechts in den Stoff stechen. Ausschnittblende von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, dabei innen den Besatz mitfassen.




12. An der rechten rückw. Blendenschmalste die Knöpfe zu den Schlingen passend annähen.




13. Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



14. Bänder für Ärmel jeweils der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts legen, 6mm von der Bruchkante entfernt steppen.




15. Modell 34,37: Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe 3,8 cm breit nach links bügeln und für Durchzug eingeschlagen feststeppen, dabei etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.




16. Modell 35,36: Zum späteren Einhalten an der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.



17. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Für den Band-Durchzug die Nahtzugaben von der Saumkante bis zur Markierung 1 cm breit feststeppen. Naht mit Rückstichen sichern.




18. Bänder für Ärmel jeweils der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts legen, 6mm von der Bruchkante entfernt steppen.



19. Mit Nadel und starkem Faden die Bänder wenden.




20. Mit einer kleinen Sicherheitsnadel die Bänder in den Ärmeldurchzug ziehen. Überstehende Band-Enden verknoten.




21. Obere Band-Enden quer feststeppen.



22. Modell 34-37: Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.



23. Modell 34,35: Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




24. Modell 36,37: Saumkante 3,8 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen für Durchzug feststeppen, dabei etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.

25. Gummiband (d) in den Durchzug ziehen. Gummiband-Enden aneinandersteppen. Offene Naht zunähen.

Modell 38-41

Pullover

Größe XS, S, M

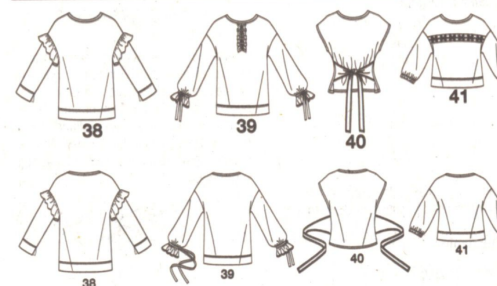


22 Vorderteil
23 Rückenteil
24 Ärmel mit Schlitz
25 Langer oder 3/4 Ärmel
26 Bindegürtel

a) Ausschnittstreifen: 54/56,5/59 cm lang, 6 cm breit.
b) Ärmelband: 2mal, 80 cm lang, 7 cm breit.
c) Gummiband für langen Ärmel: 2mal, 22/23/25 cm lang.
d) Armausschnitt-Rüsche: 2mal, 27/28/29 cm lang.
e) Armausschnitt-Rüsche: 2mal, 35/37/39 cm lang, 8 cm breit.
f) Vord. Rüsche 32/33/34 cm lang, 8 cm breit.

Ärmel mit Schlitz

(115CM) (150CM)



Armausschnitt-Rüsche

(150CM)



Langer oder 3/4 Ärmel

(115CM) (150CM)



Bindegürtel

(150CM)



Langer oder kurzer Pulli

(150CM)




Ärmelloser Pulli

(150CM)



Vord. Rüsche

(115 oder 150CM)



Material: Sweatshirt-Stoff, Strickstoffe, Fleece, Ärmel und Rüschen nach Belieben auch aus doppelseitigem Strickstoff oder Seidenstoffen.
Langer Pullover: 1,00 m, 150 cm breit.

Kurzer Pullover: 0,80 m, 150 cm breit.
Ärmelloser Pullover: 0,80/0,90/0,90 m, 150 cm breit.
Ärmel mit Schlitz: 0,70 m, 115 oder 150 cm breit.
Langer oder 3/4 Ärmel: 1,00/1,00/1,20

m, 115 oder 150 cm breit.
Armausschnitt-Rüsche: 0,30 m, 150 cm breit.
Bindegürtel: 0,90 m, 150 cm breit.
Vord. Rüsche: 0,20 m, 115 oder 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn. Ca. 1,00 m Gummiband, 2,5 cm breit (optional für Ärmel). Ca. 1,50 m Zierborte mit Ösen, 2,5 cm breit (optional). 3,20 m Kordel (optional). Schrägband (optional).

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 38: Langer Pullover + Ärmel mit Schlitz + Armausschnitttrüsche
Modell 39: Langer Pullover + Langer Ärmel + Vord. Rüsche
Modell 40: Ärmelloser Pullover + Bindegürtel
Modell 41: Kurze Pullover + ¾ Ärmel

Modell 38-41
Schnitt-Teile 22-26
 auf Bogen C, rote Kontur
 Größe XS
 Größe S
 Größe M
Schnitt bereits enthalten.


Schnittvorbereitung: Entsprechende Saumlinien beachten.
Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Bei diesem Modell haben Sie die Möglichkeit die längere oder kürzere Variante, mit oder ohne Ärmel zu nähen. Wählen Sie ebenso mit Rüschen oder Bindegürtel.

Nähen:
Vord. Rüsche:



1. Vord. Rüsche an der Außenkante schmal säumen oder bei Jerseystoffen mit Overlockstich umsäumen. Zum Einkräuseln die Rüschenmitte mit großer Sticheinstellung steppen.



2. Vord. Rüsche links auf rechts auf das Vorderteil legen, Kräuselfäden so anziehen, dass die Rüsche 18 cm lang ist. Rüschenmitte aufsteppen. Obere Rüschen-schmalseite festheften.

Zierborte:



1. Von der Borte zwei entsprechend lange Stücke für Vorderteil abschneiden. Borte entlang der markierten Linie von rechts auf das Vorderteil stecken, nur die obere Bortenkante aufsteppen.




2. Zweite Borte unterhalb der aufgesteppten Borte feststecken, nur die untere Kante aufsteppen.




3. Kordel über Kreuz durch die Ösen der Borte ziehen. Kordel-Enden verknoten.

Bindegürtel:

Der Gürtel kann später nach Belieben vorne oder im Rückenteil verknotet werden.




1. An den Gürtel-Längskanten die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. Gürtelschmalseite ebenso säumen.



2. Gürtel jeweils mit der offenen Kante, links auf rechts, auf die seil. Vorderteil-kante stecken und heften.

Schulternähte:



1. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Bei weichen Stoffen an der Schulter Nahtband mitfassen.

Ausschnitt:




1. Ausschnittstreifen an den Schmal-seiten zur Rundung aneinandersteppen (= rückw. Mitte). Nahtzugaben auseinanderbügeln.




2. Ausschnittstreifen zur Hälfte links auf links falten, offene Kanten aufeinanderstecken.



3. Ausschnittstreifen von rechts an die Ausschnittkante stecken.




4. Ausschnittstreifen mit 1 cm Nahtbreite an die Ausschnittkante steppen, dabei den Streifen leicht dehnen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




5. Ausschnittstreifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen ins Vorder- und Rückenteil gerichtet. Ausschnittkante von rechts entlang der Streifenansatznaht schmal absteppen.

Ärmellose Variante:




1. An den Armausschnittkanten die Zugabe nach links bügeln und feststeppen.

Seitennähte:



1. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Bei der ärmellosen Variante die Nahtzugabe innen an den Armausschnittkanten mit ein paar Handstichen annähen.

Ärmel mit Schlitz:



1. Ärmelnaht bis zur Schlitzmarkierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



2. Ärmelsaumzugabe nach rechts legen, offene Schlitzkanten aufeinandersteppen. Nähte mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben schmal schneiden.




3. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und mit doppelter Stepplinie feststeppen.



4. Beim Ärmel ohne Schlitz die Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und feststeppen.

Armausschnitttrüsche:




1. Armausschnitttrüsche an den Schmal-seiten jeweils zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Zum Einkräuseln entlang einer Kante mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Andere Kante schmal säumen oder offenkantig verarbeiten.




2. Kräuselfäden entsprechend anziehen. Armausschnitttrüsche links auf rechts auf die obere Ärmelkante stecken und heften.


Ärmel mit Band:




1. Untere Ärmelkante 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.



2. Schrägband- Längskanten von links wie einzeln für Gummidurchzug aufsteppen.




3. Gummiband (c) in den Tunnel ziehen. Gummiband-Enden festheften.



5. Ärmelband jeweils der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, offene Kanten mit 1 cm Nahtbreite aufeinandersteppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen. Nahtzugabe an den Ecken schräg schneiden.



6. Ärmelband wenden und bügeln. Offene Naht zunähen.




7. Ärmelband-Mitte über dem Gummidurchzug auf die Ärmelnaht legen und quer feststeppen.




1. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




2. Untere Ärmelkante 3,8 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen für Gummidurchzug feststeppen, dabei etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.



3. Gummiband (d) in den Tunnel ziehen. Gummibandweite prüfen.




4. Gummiband-Enden aneinandersteppen.



5. Restliche Naht zunähen.

Ärmel einsetzen:

1. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen.



Zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.






Saumkante:
 1. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Nach Belieben mit doppelter Stepplinie steppen.

Modell 42-46

Pullover

Größe S (36/38), M (40/42), L (44/46)

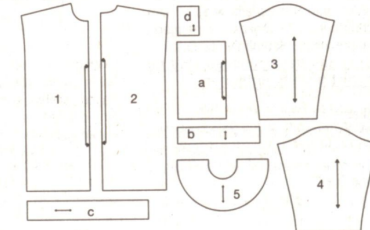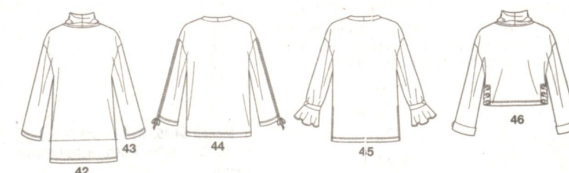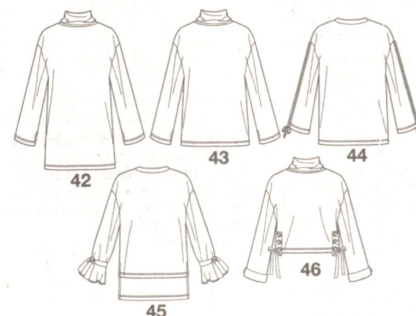


1 Vorderteil Mod. 42-46
 2 Rückenteil Mod. 42-46
 3 Ärmel Mod. 42,43,45,46
 4 Ärmel Mod. 44
 5 Ärmelvolant Mod. 45

a) Kragen Mod. 42,43,46: 23,5/24/26 cm weit, im Stoffbruch, 38 cm breit (fertige Breite 19 cm).
 b) Ausschnittstreifen Mod. 44,45: 39/42/44,5 cm lang, 8 cm breit.
 c) Band für Ärmel Mod. 45: 2mal, 59/61/63 cm lang, 9 cm breit.
 d) Seitl. Blende Mod. 46: 4mal, 15 cm lang, 11 cm breit.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 42 (150CM)



Modell 43 (150CM)



Material:

Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe.

Modell 42: 1,70 m, 150 cm breit.

Modell 43: 1,50 m, 150 cm breit.

Modell 44: 1,50 m, 150 cm breit.

Modell 45: 1,70 m, 150 cm breit.

Modell 46: 1,50/1,60/1,70 m, 150 cm breit. Kontraststoff für seilt. Blenden: 0,30 m, 115 oder 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn, 1,90 m transparentes Gummiband, 1 cm breit. Mod. 44: 1 Paket festes Stickgarn und Sticknadel.

Mod. 46: 12 Ösen mit ca. 1 cm Durchmesser. 2,40 m Twillband ca. 1,3 cm breit. 2 Knöpfe.

Modell 42-46

Schnitt-Teile 1-5 auf Bogen D, schwarze Kontur


Größe S
Größe M
Größe L

Schnittvorbereitung: Papierschnitt des Vorder- und Rückenteils wie auf dem Schnittbogen angegeben verlängern. Entsprechende Saumlinien beachten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Nähen:

Bitte beachten: Um das Ausdehnen der Ausschnittkante und der Schulternähte zu vermeiden transparentes Gummiband zu verwenden.





1. Modell 42,43,46: Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen.


Modell 44 (150CM)




Modell 45 (150CM)




2. Kragennittelnäht steppen (= rückw. Mitte).



3. Kragen zur Hälfte links auf links falten, offene Kanten aufeinanderheften.



4. Kragen mit der offenen Kante von rechts an die Ausschnittkante stecken. Kragen gedehnt feststeppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Kragen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in den Pulli gerichtet.



5. Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnittkanten stecken und zwischen den Markierungen feststeppen. Nähte mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben in den Ärmel gerichtet bügeln.


6. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Ärmelkanten liegen aufeinander.

Modell 42,43: Seitennähte von der Saumkante bis zur Ärmelansatznaht steppen. Nähte mit Rückstichen sichern.

Modell 46 (150CM)




Kontraststoff Mod. 46 (150CM)




Ärmelnähte von der Saumkante bis zur Markierung steppen, dabei zwischen den Schlitz-Markierungen die Naht offen lassen. Nähte mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelschlitz von rechts ringsum absteppen.

Modell 46: Seitennähte von der Schlitzmarkierung bis zur oberen Markierung steppen. Nähte mit Rückstichen sichern. Ärmelnähte steppen und mit Rückstichen sichern.

An den Seitennähten die Nahtzugaben am Schlitz-Beginn vorsichtig einschneiden. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




7. Modell 42,43,46: An den unteren Ärmelkanten die Saumzugabe nach links bügeln und mit doppelter Stepplinie feststeppen.




8. An der unteren Pulloverkante die Saumzugabe nach links bügeln und mit doppelter Stepplinie feststeppen.




9. Modell 46: Seilt. Blende der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Schmalseiten steppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Ecken schräg schneiden.



10. Seilt. Blenden wenden und bügeln, offene Kanten aufeinanderheften. Offene Blendenkante von innen an die Schlitzkanten steppen.




11. Seilt. Blenden nach außen wenden und bügeln. Blenden feststecken und die Außenkanten feststeppen.



12. An den Blenden die Ösen einstanzen.




13. Twillband in zwei gleichlange Teile schneiden und über Kreuz durch die Ösen ziehen. Untere Ärmelkante ca. 4 cm breit nach außen aufschlagen und bügeln. Ärmelkante nochmals aufschlagen und mit einem Knopf festnähen.




1. Modell 44,45: Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen.




2. Ausschnittstreifen an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen (= rückw. Mitte). Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ausschnittstreifen zur Hälfte links auf links falten, offene Kanten aufeinanderstecken.




3. Ausschnittstreifen mit der offenen Kante von rechts an die Ausschnittkante stecken.




4. Ausschnittstreifen gedehnt feststeppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Streifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in den Pulli gerichtet.





5. Ausschnittkante von rechts entlang der Ansatznaht absteppen.




6. Modell 44: An der Ärmelsaumkante die Zugabe nach links bügeln und mit doppelter Stepplinie feststeppen.




7. Am Ärmel von rechts die Falte einlegen, bügeln und festheften. Falte feststeppen.



8. Falte mit Langstichen umstechen. Nach Belieben Schleife aus Garn an der Ärmelsaumkante annähen.





9. Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnittkanten stecken und zwischen den Markierungen feststeppen. Nähte mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben in den Ärmel gerichtet bügeln.




10. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Ärmelkanten liegen aufeinander. Seitennähte von der Saumkante bis zur Ärmelansatznaht steppen. Nähte mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

11. An der unteren Pulloverkante die Saumzugabe nach links bügeln und mit doppelter Stepplinie feststeppen.



12. Modell 45: Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnittkanten stecken und zwischen den Markierungen feststeppen. Nähte mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben in den Ärmel gerichtet bügeln.



13. Seitennähte von der Schlitzmarkierung bis zur Ärmelansatznaht steppen. Nähte mit Rückstichen sichern. Ärmelnähte steppen und mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



14. Ärmelvolant jeweils zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An der unteren Volantkante die Zugabe nach links bügeln und feststeppen.




15. Ärmelvolant rechts auf rechts an die untere Ärmelkante stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Volant nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in den Ärmel gerichtet.



16. Band für Ärmel jeweils der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts legen, offene Kanten aufeinandersteppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen. Nahtzugaben an den Ecken schräg schneiden.




17. Band wenden und bügeln. Offene Naht zunähen.



18. Bandmitte am Volantansatz auf die Ärmelnäht legen und quer feststeppen.



19. Band um den Ärmel legen und verknoten.



20. An der unteren Pulloverkante die Saumzugabe nach links bügeln und mit doppelter Stepplinie feststeppen. An den Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitzbeginn quer steppen.



Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 47-50

Hose, Rock, Jacke

Größe 36/38, 40/42, 44/46

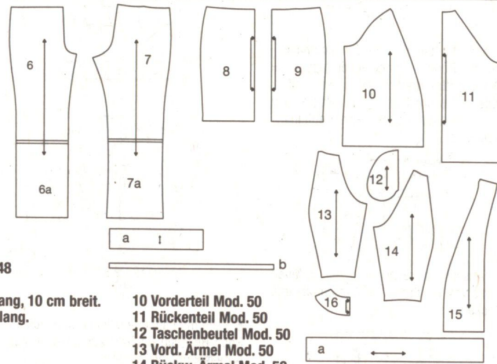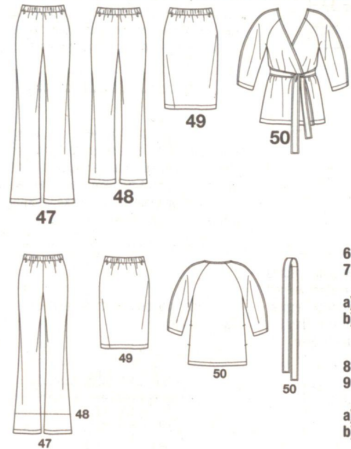

6 Vord. Hosenteil Mod. 47,48
7 Rückw. Hosenteil Mod. 47,48

a) Bund 2mal, 44/48/53 cm lang, 10 cm breit.
b) Gummiband 76/85/95 cm lang.

8 Vord. Rockbahn Mod. 49
9 Rückw. Rockbahn Mod. 49



a) Bund 2mal, 44/48/53 cm lang, 10 cm breit.
b) Gummiband 76/85/95 cm lang.

10 Vorderteil Mod. 50
11 Rückenteil Mod. 50
12 Taschenbeutel Mod. 50
13 Vord. Ärmel Mod. 50
14 Rückw. Ärmel Mod. 50
15 Vord. Besatz Mod. 50
16 Rückw. Besatz Mod. 50

a) Gürtel 2mal, 87/91/96 cm lang, 12 cm breit.


Modell 47+48

(150CM)
Gr. 36-42





Modell 49

(150CM)



Modell 50

(150CM) Gr. 36-42



Futter Mod. 50



Einlage Mod. 50



Material:
Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe.

Modell 47: 1,30/1,40/2,10 m, 150 cm breit.
Modell 48: 1,20/1,30/1,90 m, 150 cm breit.

Modell 49: 0,80 m, 150 cm breit.

Modell 50: 1,90/2,00/2,20 m, 150 cm breit. Futter: 0,40 m, 115 cm breit. Einlage: 1,80 m, ca. 60 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn.

Mod. 47-49: 1,20 m Gummiband, 3 cm breit.

Mod. 50: 1 Druckknopf.

Modell 47,48

Schnitt-Teile 6,6a,7,7a auf Bogen D, rote Kontur

Größe 36/38
Größe 40/42
Größe 44/46

Modell 49

Schnitt-Teile 8,9 auf Bogen C, schwarze Kontur

Größe 36/38
Größe 40/42
Größe 44/46

Modell 50

Schnitt-Teile 10-16

auf Bogen D, schwarze Kontur

Größe 36/38
Größe 40/42
Größe 44/46


Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 6 und 6a sowie 7 und 7a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Entsprechenden Saumlinien beachten. Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. **Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

Nähen:


Hose und Rock wird 2,5 cm unterhalb der Taille getragen.

1. **Modell 47,48:** An den rückw. Hosenteilen Abnäher steppen und zur rückw. Mitte gerichtet bügeln. Vord. und rückw. Hosenteil an den inneren Beinkanten rechts auf rechts legen, innere Beinnähte steppen. Nahtzugabe auseinanderbügeln.

2. Hosenteile an den Schrittanten rechts auf rechts legen, Schrittnaht steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

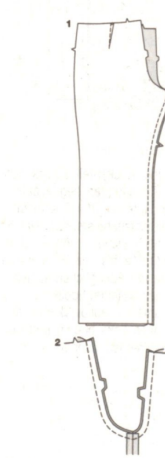


3. Vord. und rückw. Hosenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

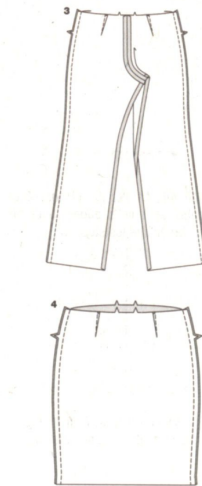


4. **Modell 49:** An der rückw. Rockbahn Abnäher steppen und zur rückw. Mitte gerichtet bügeln. Vord. und rückw. Rockbahn rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




5. **Modell 47-49:** Bundteile rechts auf rechts legen. Seitennähte steppen, dabei an der linken Seitennaht einen Schlitz zum Einziehen des Gummibandes offen lassen. Nähte mit Rückstichen sichern.



6. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Bund zur Hälfte links auf links falten, offene Bundkanten aufeinanderheften






7. Bund von rechts an obere Hosen- bzw. Rockkante stecken und steppen. Dabei ist die Bundöffnung die Bund-Innenseite. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden.



8. Bund nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen nach innen gerichtet.






9. Gummiband (b) in den Bunddurchzug ziehen. Gummibandweite prüfen. Gummiband-Enden aneinandersteppen.







11. Saumlänge markieren. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen.




1. **Modell 50:** Taschenbeutel aus Futter, zwischen den Markierungen, an die seittl. Kanten der Vorderteile steppen (1cm Nahtbreite). Taschenbeutel aus Stoff ebenso an die seittl. Kanten des Rückenteils gerichtet bügeln.



5. Am Rückenteil die Nahtzugabe ober- und unterhalb des Taschenbeutels vorsichtig einschneiden. Ober- und unterhalb des Taschenbeutels die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Taschenbeutel ins Vorderteil gerichtet bügeln.



auf die Jacke legen, an Ausschnitt- und vord. Kanten aufsteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.



11. Besatz nach außen wenden, untere Besatzschmalseite entlang der markierten Saumlinie aufsteppen. Zugaben am Besatz schmal zurückschneiden.




12. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben am Besatz soweit wie möglich schmal untersteppen. Besatz nach innen wenden und bügeln, fortlaufend die Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Besatz innen an den oberen Ärmelnähten mit Handstichen annähen.



13. Ausschnitt- und vord. Kanten von rechts absteppen. Rechtes Vorderteil Mitte auf Mitte auf das linke Vorderteil legen, Druckknopf-Ansatz markieren. Druckknopf annähen.



14. An den Gürtelteilen die Mittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Gürtel der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, offene Kanten mit 1 cm Nahtbreite aufeinandersteppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen. Nahtzugaben an den Ecken schräg schneiden.




15. Gürtel wenden und bügeln. Offene Nahtstelle mit Handstichen zunähen. Gürtel ringsum absteppen.




Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Modell 8
(115CM)



Modell 9 (quer zugeschnitten)
(115 oder 150CM)



Futter Mod. 9



Notizen:

MODISCHE VIELFALT

für Ihren Kleiderschrank

Abo
+
1 Ausgabe gratis
für nur
€ 37,20

Ihre Vorteile:

- ✓ 1 Ausgabe gratis!
- ✓ Passgenaue Schnitte von Simplicity®
- ✓ Portofrei bequem nach Hause!



Online
abonnieren
unter:



Jetzt bestellen: **www.wunsch-abo.de/naehmode-abo**

 abo@oz-verlag.de 07623-96 41 56 07623-96 44 51

Coupon ausfüllen und an diese Adresse senden: Kundenservice **Meine Nähmode** Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden

☐ **JA**, senden Sie mir bitte die nächsten 6 Ausgaben **Meine Nähmode** plus **1 Ausgabe gratis** für nur 37,20 € zu.

Name/Vorname

Geburtsdatum

Sträße

Hausnummer

PI 7

Or

Telefonnummer

F-Mail

☐ Ich bezahle per Bankeinzug.

D.F.

Rankleitzahl

Kontonummer

☐ Ich bezahle per Rechnung

☐ **JA** ich möchte per E-Mail den kostenlosen OZ-Newsletter mit aktuellen Kreativ-Tipps erhalten!

Wenn ich nicht spätestens 6 Wochen vor Ablauf absage, beziehe ich **Meine Nähmode** weiterhin zum jeweils aktuellen Jahresabopreis von derzeit 37,20 € (6 Ausgaben). Danach kann ich jederzeit kündigen. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und Versand. Auslandspreise auf Anfrage.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Mimi G Style

TOLLE KOMBI DIREKT AUS LOS ANGELES! TRENDY MODE ENTWORFEN
VON DER LIFESTYLE BLOGGERIN MIMI G



MODELL 21


MODELL 22

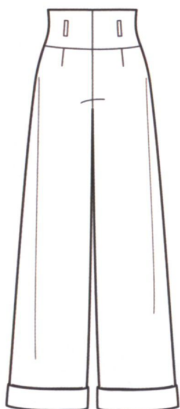

MODELL 23



MODELL 24

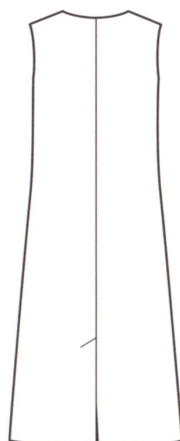

MODELL 25



DIESE MODELLE WURDEN EXKLUSIV VON DER BEKANNTEN MODE UND LIFESTYLE BLOGGERIN MIMI G AUS LOS ANGELES ENTWORFEN. WERFEN SIE EINEN BLICK AUF IHREN ENGLISCHSPRACHIGEN BLOG! DORT FINDEN SIE NEBEN VIELEN DIY TIPPS AUCH TOLLE ERKLÄR-VIDEOS, IN DENEN SCHRITT FÜR SCHRITT DAS NÄHEN IHRER MODELLE ERKLÄRT WIRD.

WWW.MIMIGSTYLE.COM



21-25

KOMBIMODE MIT KLASSE


Die oversized Hose, die von der klassischen Marlene Hose inspiriert ist, lenkt den Blick auf die Taille. Der bodenlange Schnitt macht superlange Beine. Weste und Jacke spielen ebenso mit Länge und Weite, dadurch entsteht ein lockerer Look mit Style. Das Shirt wird seitlich geknotet und liegt damit total Trend.

Größe 40, 42, 44



Rock your Job!

DIE HOSE MIT SEITLICHEN
EINGRIFFSTASCHEN UND BREITEM BUND IST
DER PERFEKTE BÜRO-BEGLEITER

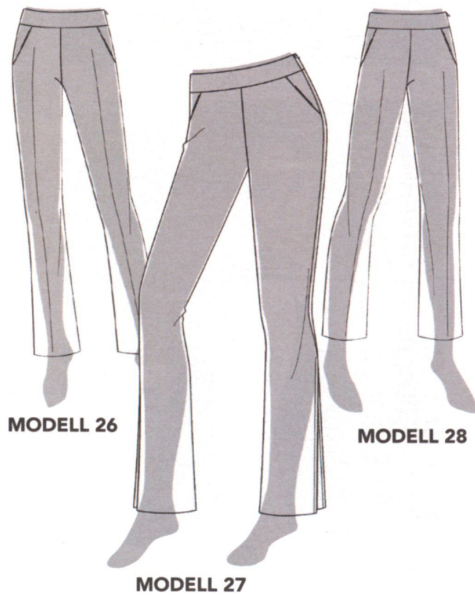

MODELL 26

MODELL 28

MODELL 27

26-28 GLENCHECK STYLE

Die stylische Business Hose lässt sich sowohl locker zum Pullover als auch eleganter zur Bluse kombinieren. Die Hosen-Variante in 7/8 Länge bringt schöne Winter-Stiefeletten toll zur Geltung. Das Modell mit seitlichen Schlitzern macht den Look lässig.

Größe 40, 42, 44

MODELL 28



MODELL 27

DIE HOSE KANN MIT
ODER OHNE BÜGELFALTE
GESTALTET WERDEN,
GANZ NACH IHREM
GESCHMACK.




Zauberhafter Bleistiftrock

SEXY MIT SCHLITZ ODER KLASSISCH IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN –
DER BLEISTIFTROCK IST EIN ECHTES MULTITALENT


MODELL 29



MODELL 30

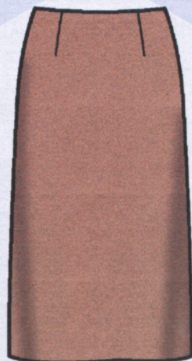

MODELL 31

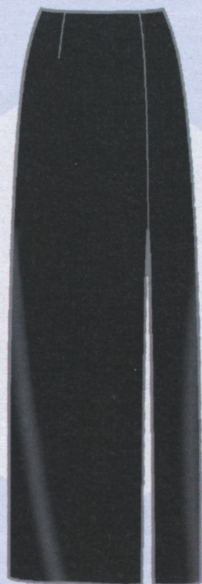

MODELL 32



29-32 WANDELBARER ROCK

Hier wartet schon Ihr neuer Lieblingsrock der Saison! Knöchel- oder knielang, mit oder ohne Schlitz – der schmal geschnittene Rock unterstreicht Ihre feminine Seite. Der klassische Schnitt lässt Ihnen viel Spielraum für kreative Ideen: Ob erdige Farben und Wollstoffe oder leuchtende Töne und leichtere Materialien, das Modell bietet viele Möglichkeiten.

Größe 38, 40, 42

KOMBI TIPP: ZUM KNIELANGEN ROCK MIT SCHLITZ PASST DAS TOP MODELL 33. SO ZAUBERN SIE EINEN STYLISCHEN LOOK ZUM AUSGEHEN.



MODELL 34




MODELL 33



MODELL 35



MIT GUMMIBAND ODER
RAFFBÄNDERN VERLEIHEN SIE DEM
ÄRMEL DAS GEWISSE EXTRA.



MODELL 36



MODELL 37

Schön in Samt und Seide

33-37 EDLE MATERIALIEN

Das gerade geschnittene Top mit Gummizug am Ausschnitt lässt sich vielfältig tragen: Als One-Shoulder oder sogar Off-Shoulder Oberteil. Ein tolles It-Piece aus dem Trendstoff Stretch-Samt zum Ausgehen. Außerdem ist Seide das Material der Saison. Die Blusen mit Kräuseln am Ausschnitt unterstreichen den schönen Fall des Stoffes.
Größe 36/38, 40/42, 44/46, 48



Pattern Hacking: Pullover

MODELL 38




MODELL 39



MIT DOPPELSEITIGEN STRICKSTOFFEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN BEKOMMT DAS MODELL EINEN BESONDEREN EFFEKT.

MODELL 40

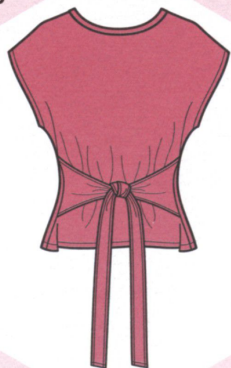

MODELL 41



WIR LIEFERN DEN GRUNDSCHNITT, SIE MACHEN DEN LOOK! ANHAND VON VERSCHIEDENEN GRUNDFORMEN UND UNSEREN ANLEITUNGEN KÖNNEN SIE SPIELEND LEICHT EINZIGARTIGE TEILE FERTIGEN. WERDEN SIE KREATIV UND DESIGNEN SIE IHRE EIGENEN LIEBLINGSSTÜCKE!

MODELL 38



38-41 EIN BASIS-SCHNITT – IHR DESIGN

Werden Sie selbst zum Designer und gestalten Sie Ihren neuen Lieblingspullover für den Winter. Der Basis-Schnitt lässt sich durch Rüschen, Gürtel, Bindebänder und Zierborten aufpeppen und macht das Modell einzigartig.

Größe XS, S, M

Kuschelig in oversized

MODELL 42



MODELL 43



MODELL 44



MODELL 45



MODELL 46



**ZUM OVERSIZED
PULLOVER KOMBINIEREN
SIE AM BESTEN EINE
SCHMALE HOSE ODER
ROCK, WIE ZUM BEISPIEL
MODELL 47 ODER 49.**

42-46


**EIN PULLOVER
ZUM VERLIEBEN**

Der oversized Look macht das Modell super kuschelig und dabei ist der Pulli auch leicht zu nähen. Details pepen den geraden Schnitt auf: Mit Rollkragen oder Rundhalsausschnitt. Bindebändern am Ärmel oder den Seiten sowie Volants gestalten Sie im Nu Ihr neues Lieblingsstück.

Größe S, M, L

MODELL 42



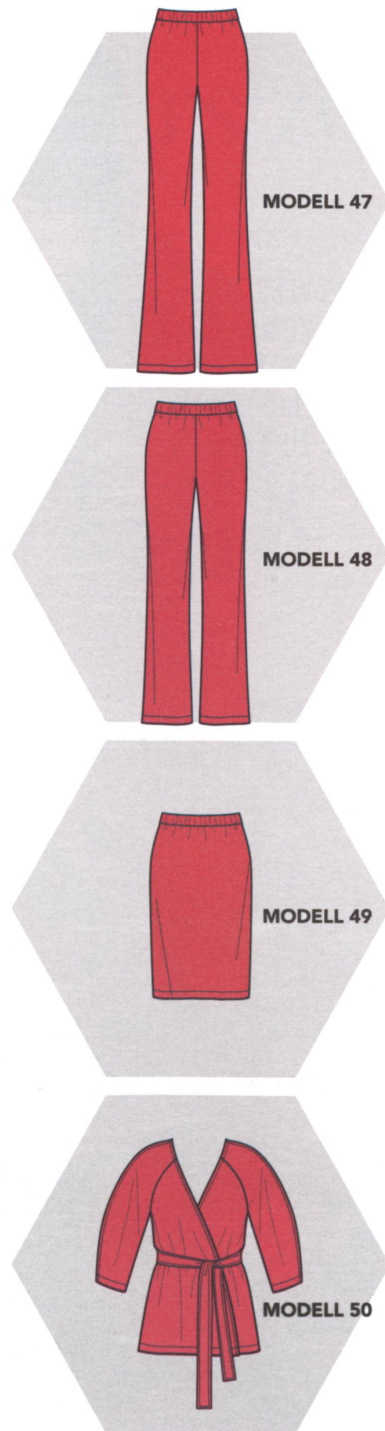

Akzente setzen

KIRSCHROT IST EINE TOLLE WINTERFARBE, DENN SIE LÄSST SICH HERVORRAGEND ZU GRAUTÖNEN UND SCHWARZ KOMBINIEREN.

STYLISCH UND BEQUEM

Hose und Rock mit Gummiband sind zudem super bequem und lassen sich wunderbar zu Modell 43 kombinieren. Die Jacke mit Raglan-Ärmeln und Bindegürtel eignet sich hervorragend für leuchtende Farben.

Größe 36/38, 40/42, 44/46



DIE HOSE KÖNNEN SIE IN ZWEI VERSCHIEDENEN LÄNGEN NÄHEN.



VORSCHAU

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE:



MEINE NÄHMODE
1/2020 IST AB DEM
08.01.2020 IM
ZEITSCHRIFTENHANDEL
ERHÄLTlich.

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE FREUEN WIR UNS AUF
STYLISCHE **RÖCKE**, BLUMIGE **KLEIDER**, ROMANTISCHE **TOPS**
UND ZAUBERHAFTHE **WICKELBLUSEN**.

Ausgabe verpasst!?

OZ SHOP

Einfach im OZ Shop bestellen!



NS 69/18

€ (D) 6,00



FAS 11/18

€ (D) 6,00



NTS 039

€ (D) 6,00



NÄH 05/18 € (D) 6,00



FAS 12/18 € (D) 6,00



NS 72/19 € (D) 6,20



NÄH 04/18 € (D) 6,00



NTS 040

€ (D) 6,00



HESH 013

€ (D) 5,50



NT 10/18

€ (D) 6,00

Jetzt
telefonisch
bestellen

+49 (0) 76 23 964-155

Fax
0 76 23/96 44 51

E-Mail
bestellservice@oz-verlag.de



www.oz-shop.de

OZ-Bestellservice, Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden
Bei einer Bestellung berechnen wir Ihnen Versandkosten in Höhe von € (D) 2,20. Ab einem Bestellwert von € (D) 20,- entfallen diese Kosten (Ausland auf Anfrage). Bezahlung per Rechnung.
Unverbindliches Angebot, nur solange der Vorrat reicht.