

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КОМБИНЕЗОН

Размер 80-116.

Выкройка тут <https://vk.com/vikroyki.besplatno>

- капюшон двухшовный;
- по бокам вставила резинки, что бы лучше сел на фигуру;
- капюшон пришит без молний и кнопок, как продолжение комбинезона.

Рост моей дочки 79 см, поэтому сшила на размер 80-90, что бы хватило на весь сезон. Размер выбрала 86.

Расход материалов на рост 86:

- ткань верха - дюспо с пропиткой от влаги 1,1 м, можно использовать мембрану, кошачий глаз и т.д.

- утеплитель изософт 150 гр. 1 м, будем носить от +8 до -8 примерно. Это основная погода в Питере с октября по конец апреля.

- подклад каризма 1 м. Это трикотаж имеет все функции флиса (отводит влагу от тела и греет), только не тянется, для меня это большой плюс. Подклад можно кроить по размеру выкройки, а не уменьшать с учётом растяжения. Подклад в ручки и ножки лучше делать "скользящим", что бы комбинезон легко одевался. У каризмы одна сторона ворсистая другая гладкая. Поэтому тафета, омнихит или другая подкладочная ткань нам не потребуется, просто будем переворачивать каризму.

- молния тракторная 40 см.

- резинка шириной 2,5 см, длина метр.

Выкройка дана без припусков. Не забывайте их прибавлять.



ПЕЧАТЬ ВЫКРОЙКИ

Принтер настройте на 100% печать или по формату носителя, печать без полей. На первом листе проверочный квадрат 5*5 см. Сначала распечатайте этот лист и измерьте квадрат, если все совпадает, то печатайте весь файл.

Принтер: HP LaserJet CP 1025nw

Наборы настроек: Настройки по умолчанию

Копий: ☐ Двусторонняя

Страницы: ☒ Все
☐ Боковое меню — выбранная страница
☐ С: по:

Формат бумаги: A4 210 на 297 мм

Ориентация:

Просмотр

☒ Автоповорот ☐ Показать заметки


☒ Масштаб: 100%
☐ Масштаб под размер: ☐ Напечатать изображение полностью
☐ Заполнить полностью

Копий на страницу:

Отменить Напечатать


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Ветрозащитную планку кроим отдельно, так ее длина зависит от длины молнии. Ширина для всех размеров 4,5 см. Длина на размер 80-86 – 36 см. Молния будет 40 см.

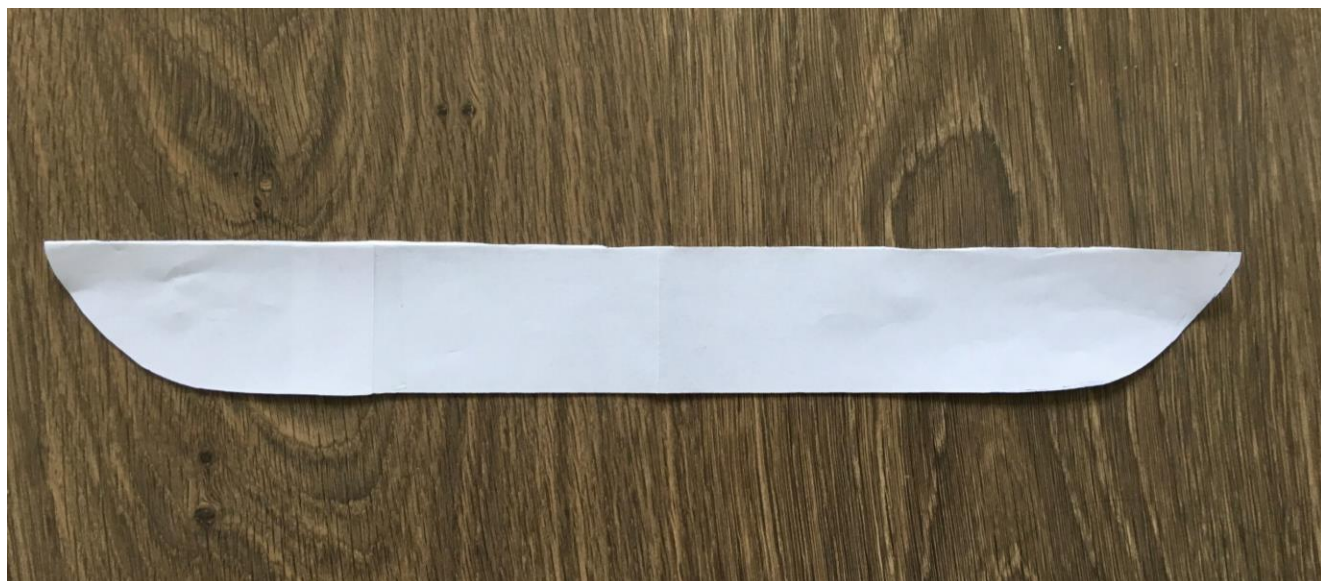


У Вас должно получиться так плюс обтачка капюшона. На фото ее нет, потерялась.

Все эти детали переносим на основную ткань, по 2 шт.(зеркально), на фото они подписаны. И вырезаем с прибавками на швы примерно 1,5 см., можно чуть меньше.

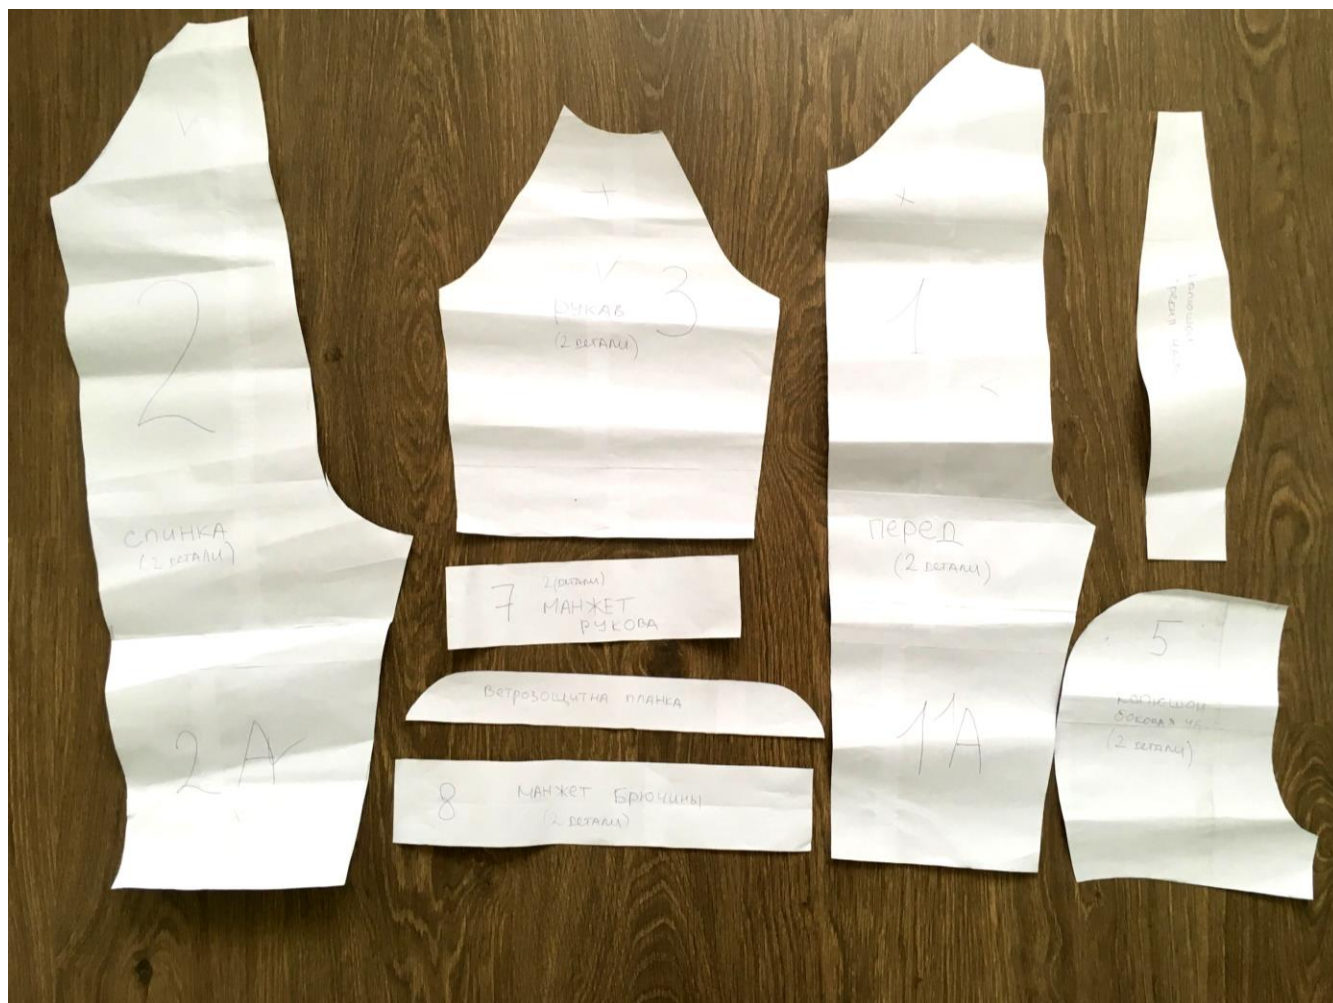


На подклад переносим как на фото:

- ворсистая сторона лицевая:

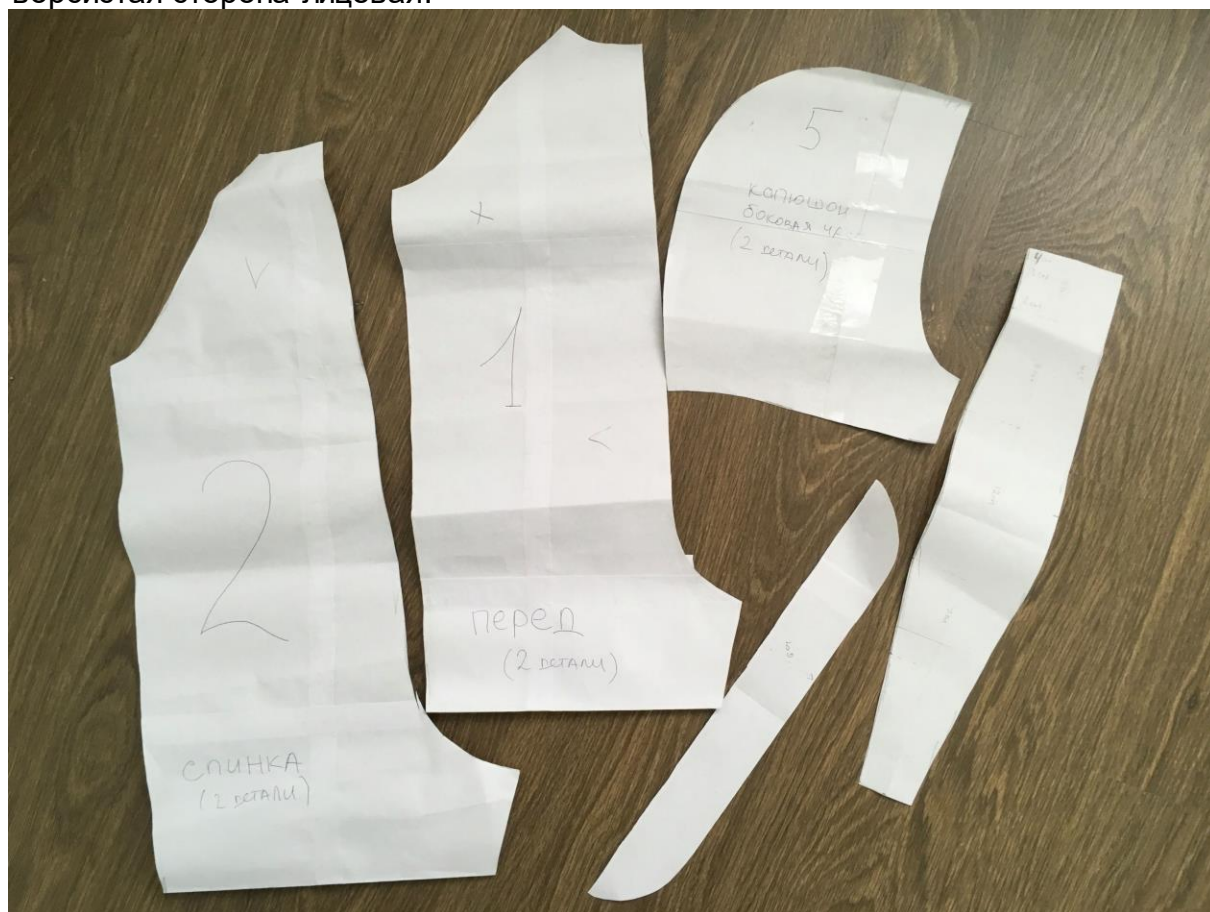

- гладкая сторона лицевая:

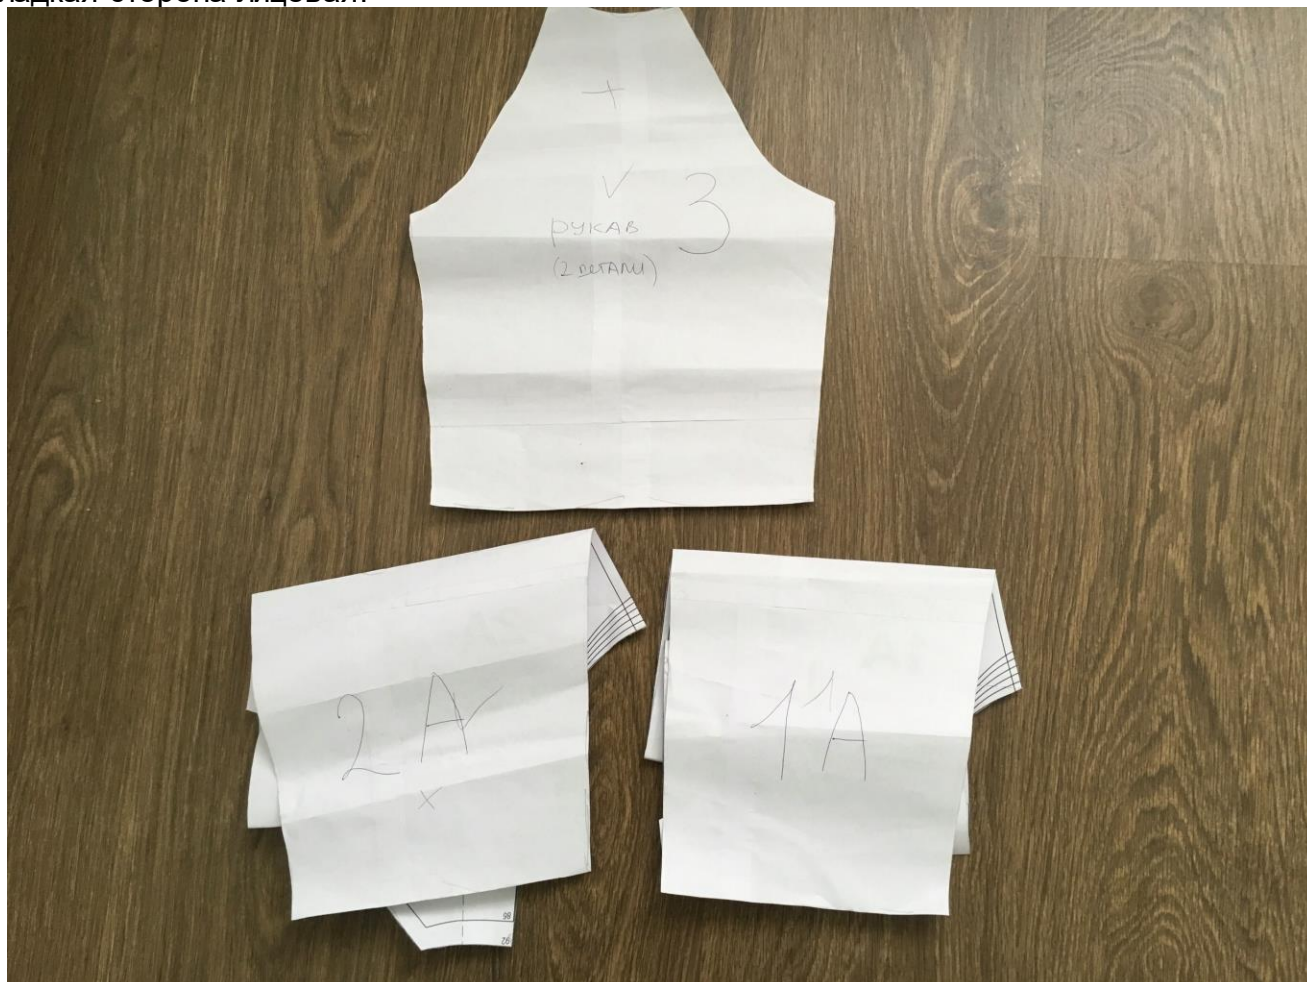

Утеплитель кроим по деталям подклада и пришиваем. Лишний утеплитель срезаем.




Сшиваем вместе утеплённые детали подклада. Соединения на брючинах отстрачиваем.



Перед и шаговый шов не сшиваем. Если на этом этапе померить на ребенка, то пах будет на коленях и 20 см брючин на полу))) Не пугайтесь - он не велик!!!



Не сняла как это сделала. Лямки, вешалку и бирку пришивать нужно сразу же после соединения деталей спинки. Низ лямок пришивается немного ниже талии. Капюшон тоже сразу пришиваем. Обтачку пришиваем прямо на каризму на лицевую сторону отгибаем и отстрачиваем.

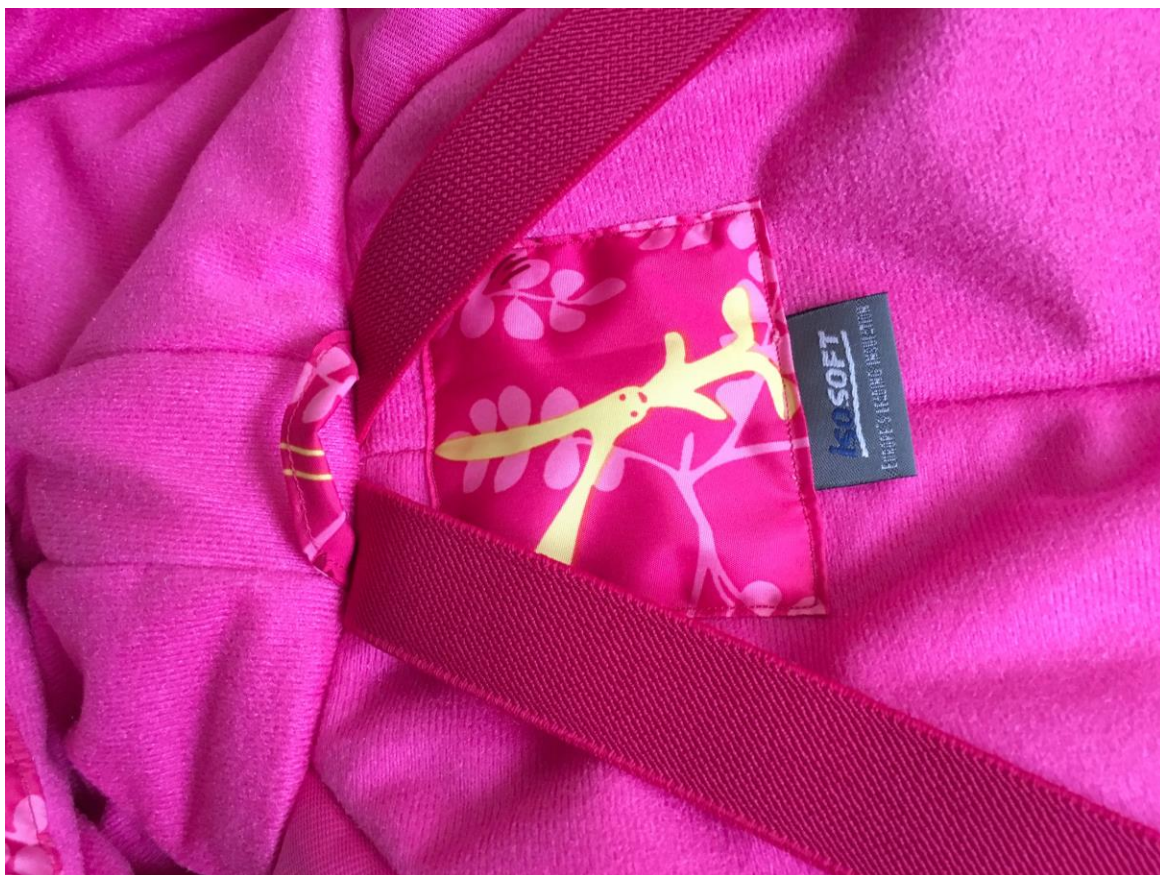

Теперь сшиваем ткань верха, передний и шаговые швы не сшиваем. Все закруглённые швы надсекаем.



Пришиваем капюшон, швы отстрачиваем по лицевой стороне.




Дальше я делаю все манжеты. Длину резинки на рукав определить просто. Прикладываем резинку плотно к запястью. Когда мы ее прострочим - она немного растянется и будет спускаться на кисть руки, но сваливаться не будет.

Что бы узнать размер резинки для брючины, нужно максимально растянуть резинку по размеру ткани. Вот на сколько растянулась - такая длина и нужна.



Складываем манжет и пришиваем одну сторону резинки, отступая от края как на предыдущем фото, вторую сторону пришиваем совмещая с краем ткани.

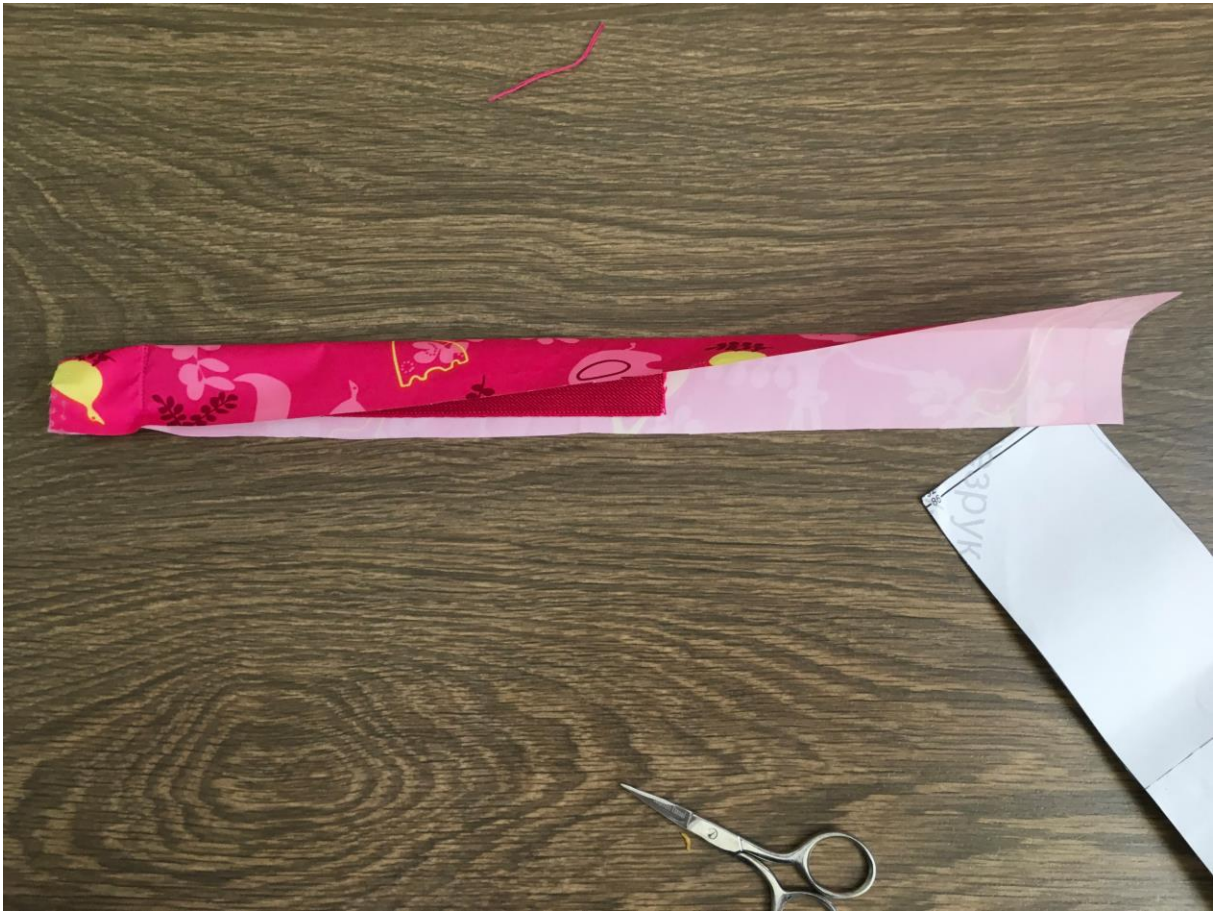

Теперь нужно прошить вдоль три строчки растягивая ткань. Что бы расстояние между строчками было одинаковое, первую строчку делаю равняя лапку с краем как на фото.



На второй строчке ровняю лапку с предыдущей строчкой. Третью строчку делаем таким же способом.



Получилась вот такая змейка. Теперь ее нужно соединить.



Длинный край загибаем вовнутрь.



Вставляем другой край в этот кармашек и прошиваем. Шьём как бы прямоугольник.




Вот такие манжеты у нас получаются.



Брючные манжеты сшили и убрали, пришьём их позже. В рукава манжеты вставим сейчас. Выворачиваем их на изнанку и соединяем с манжетой в четырёх местах, как на фото, так легче будет пришивать. Пришивать будем по третьей строчке, растягивая манжет. Таким же способом пришиваем второй манжет.



Дальше делаем утяжку на талии. Отмеряем 7 см. от подмышечной области. Примерно в этом месте талия. Ширина утяжки 14 см. Резинку растягиваем на 14 см почти на максимум, отрезаем. Пришиваем к меткам на ткани с обеих сторон. И натягивая резинку шьем по линиям нарисованным на резинке. Я хотела прострочить три, но сделала две по краям.

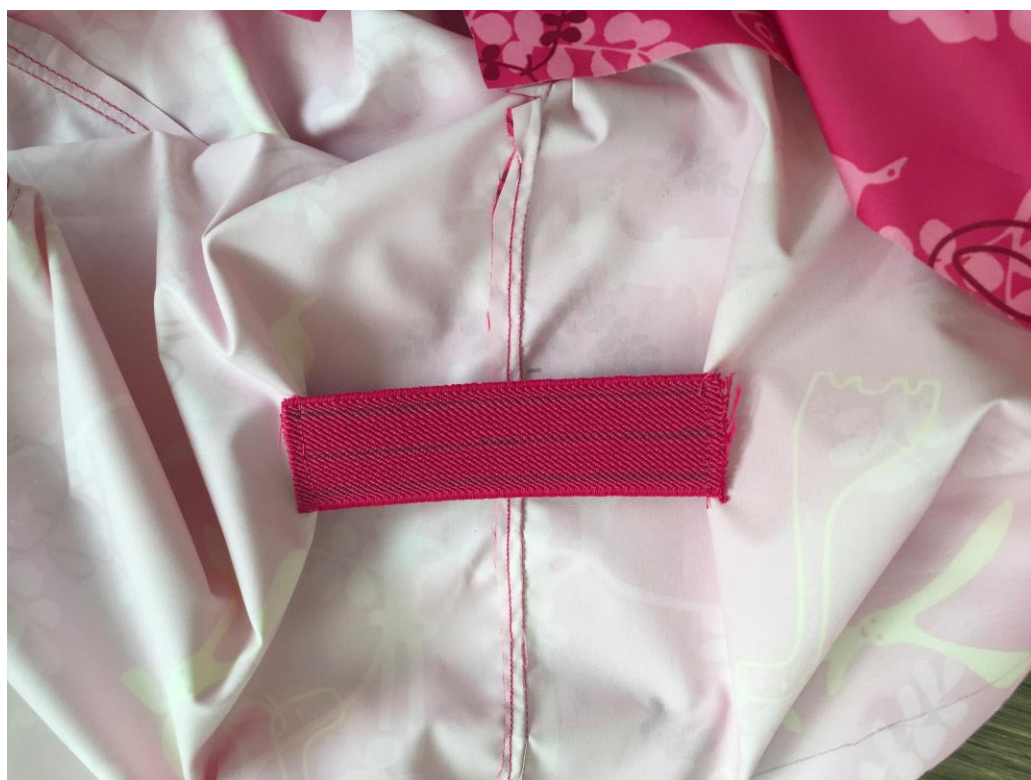

Так же делаем и вторую утяжку. С лицевой стороны она выглядит так.




Делаем рамку для молнии.

Сначала нужно определиться какой длины будет молния. Мне понравилась длина 40 см. Отмечаем на ткани 40 см. и сшиваем передний шов длинными стежками, т.к. его позже будем распускать. Ниже 40 см сшиваем основательно и делаем вторую строчку по лицевой стороне.



Берем ткань, и рисуем рамку шириной 1,5 см длиной 41. Пришиваем ее к комбинезону по периметру рамки так, чтобы низ рамки совпадал с меткой 40 см на комбинезоне, а средняя полоса совпадала со швом. Прежде чем строчить на машинке я пришила вручную, на фото видно этот шов. Разрезаем рамку по середине, попутно распуская шов на комбинезоне, у основания рамки прорезаем по диагонали к углам.

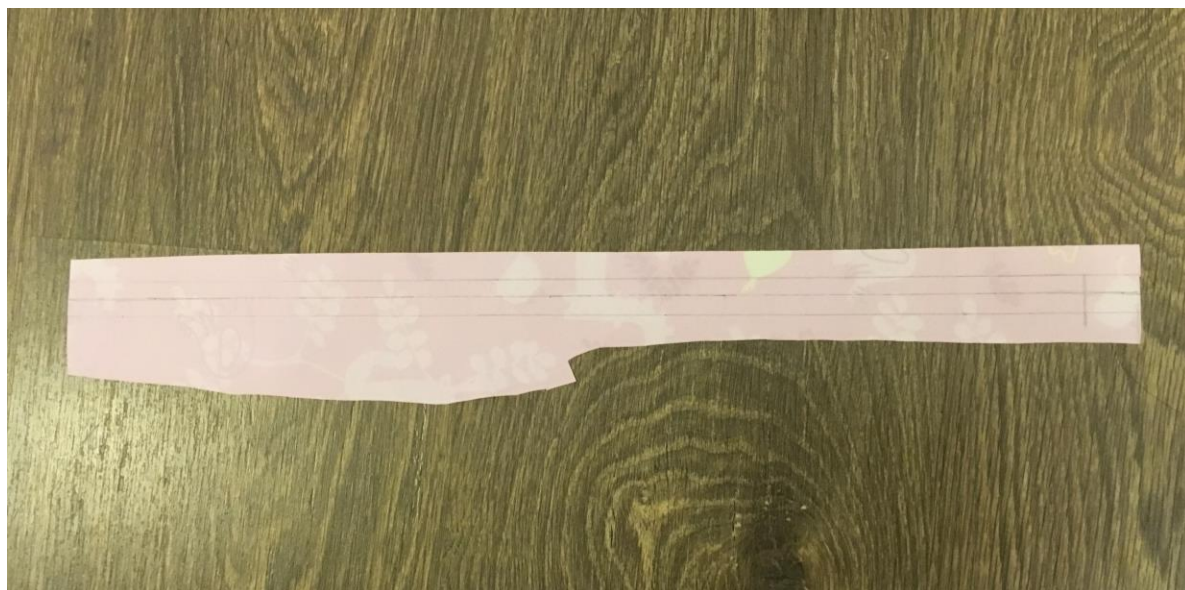

Рамку выворачиваем и прошиваем по лицевой стороне. И возвращаемся опять к подкладу.



Выворачиваем подклад с утеплителем изософтом наружу, спинкой вверх. Основную ткань тоже выворачиваем и кладем сверху спинкой к спинке. Рукава выравниваем шов ко шву. Манжет вставляем в подклад. В четырех местах соединяем. И прошиваем так же натягивая по третьей строчке на манжете.



Со вторым рукавом делаем тоже самое. Все готово.




Молния у меня больше 40 см. Отмеряю 40 см., ставлю метку и удаляю лишние зубчики. Удалить не получилось, поэтому я их просто выстригла.



Берем два прямоугольника шириной равной ширине молнии. Складываем пополам и с обеих сторон молнии пришиваем выходя за метку на 0,5 см. В следующих фото видно как.



Молнию прикладываем лицом к лицу и пришиваем молнию, строчка должна проходить дальше чем ширина рамки. Когда мы пришьем молнию к верхней ткани, то шов на лицевой стороне спрячется под рамку. Снизу у основания молнии шьем приближаясь к молнии, что бы детали соединились. Там где молния заканчивается просто соединяем детали переда и сшиваем вместе.

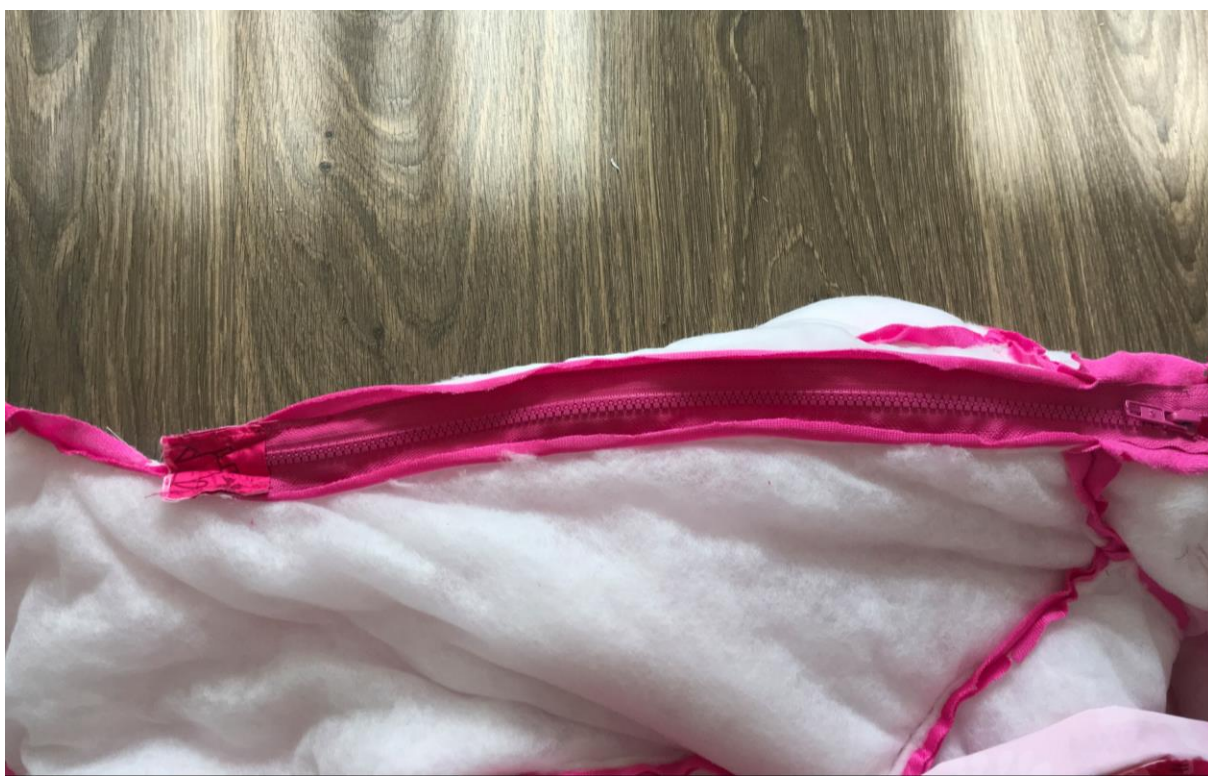

Вот так молния выглядит со стороны подклада. Пришиваем ветрозащитную планку. К лицевой стороне подклада на расстоянии 1 см пришиваем. Максимально срезаем излишки ткани.



Заворачиваем планку как на первом фото и прошиваем по лицевой стороне, так мы закрыли некрасивый шов.



На этом фото уже готового комбинезона видно планку полностью.



Выворачиваем капюшон и складываем лицом к лицу. Сшиваем.



Все лишнее срезаем и делаем надсечки. На фото видно молнию я ее срезала, а зря. Ее нужно оставить подлиннее, что бы потом загнуть вовнутрь.



Складываем как на фото, это две спинки на стыках с капюшоном. Сшиваем здесь в нескольких местах вручную, что бы комбинезон не выворачивался когда берешь за вещалку.



Капюшон прошиваем с лицевой стороны, верх молнии прячем под шов. Не забываем что верхняя ткань немного ближе к молнии, чем подкладка.



Пришиваем молнию к верхней ткани, по строчке которая уже есть на рамке. Одну сторону пришиваем не полностью, через нее будем выворачивать комбинезон, когда сошьем все швы. Я зачем то пришила обе, потом распорол)))



Сшиваем шаговый шов. Верхнюю ткань я прошиваю 2 раза, строчки делаю на расстоянии друг от друга примерно 1 мм, для надежности.



Выворачиваем верхнюю ткань через не зашитое отверстие на молнии и пришиваем манжеты, так же как на рукавах. Комбинезон возвращаем в нормальный вид: подкладка внутри, манжеты к дюспо пришиты. На фото я соединила манжеты с подкладкой иголками. Что бы вывернуть комбинезон и точно знать, что когда пришью манжеты смогу вывернуть обратно.



На этом фото я все расправила и вставила манжет вовнутрь, так, как они будут пришиваться. Дальше делается так же как рукава.



Фото поближе со вставленными манжетами.



Выворачиваем и зашиваем отверстие возле молнии. Готово!

