



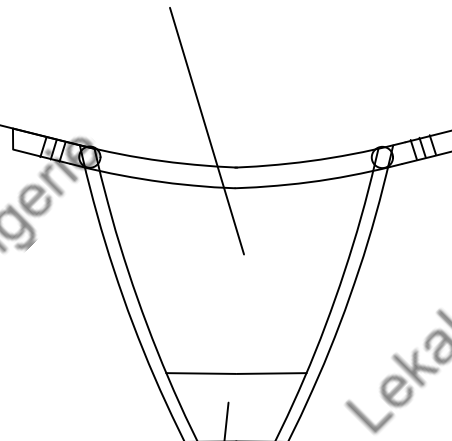

кольца/регуляторы

задняя часть

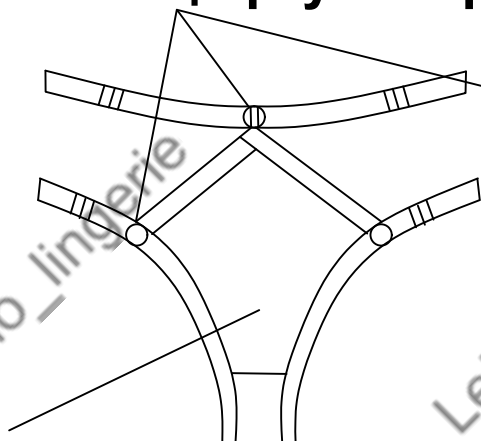

передняя часть

ластовица и  
подкладка ластовицы

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА

- нитки 100% полиэстер или 35лп
- кулирная гладь - 0,2 м или эластичная сетка с коэф.эластичности = 0,75 при ширине 150-180 см
- окантовка для обработки срезов ножек и верхнего края - 1,5 м
- бретель - 1 метр
- 5 колец, 4 регулятора под ширину бретели
- кулирная гладь , кулирка - для подкладки ластовицы 10 см

верхняя бретель по размерам:

xs - 68 см, s - 71 см, m - 74 см, l - 77 см


по бокам:

xs - 72 см, s - 75 см, m - 78 см, l - 81 см

**СЛИПЫ**  
**задняя часть трусов**  
**s**

**сгиб**

**3\*3**

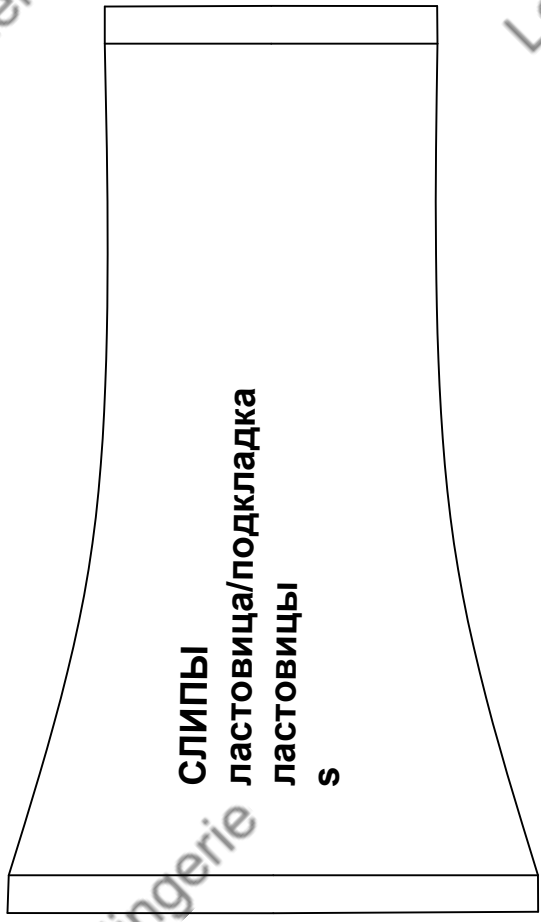

**СЛИПЫ**  
ластовица/подкладка  
ластовицы  
s



**СЛИПЫ**  
передняя часть трусов  
s

**сгиб**