


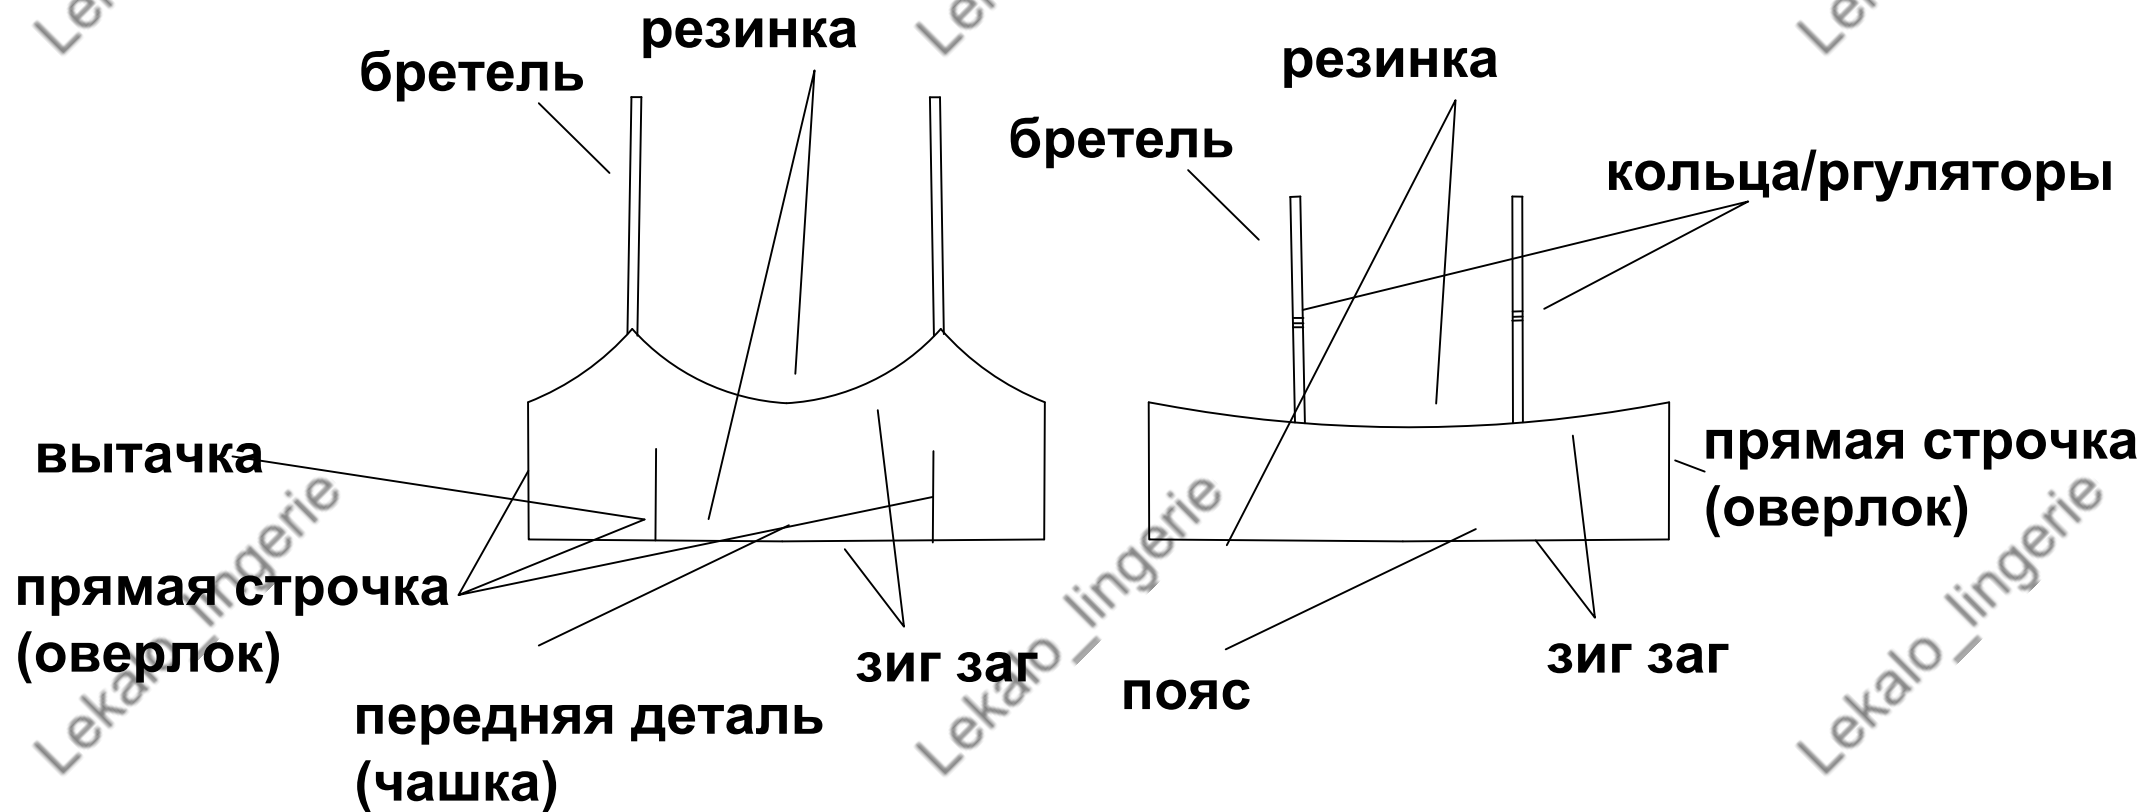

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА

- нитки 100% полиэстер или 35лл
- кулирная гладь - 0,2 м или эластичная сетка с коэф.эластичности = 0,75 при ширине 150-180 см
- резинка для обработки верхнего и нижнего срезов - 2 м
- бретель - 1 метр
- 2 кольца, 2 регулятора под ширину бретели

Таблица внутрипроцессных измерений**Вид изделия: ТОП**

№	Наименование мест измерений	Размеры				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
1	1/2 Длина нижнего среза после настрачивания ленты	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0
2	1/2 Длина вернего среза спинки после настрачивания ленты	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
3	Длина горловины ПЕРЕДА после настрачивания ленты	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0
4	Длина бретели	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
5	Длина проймы _ СПИНКА после настрачивания ленты	10	11	12	13	14

ТОП
ЧАШКА
s

(42s)

3*3

