





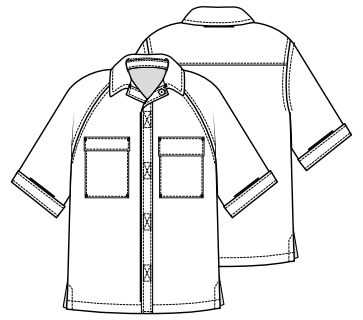

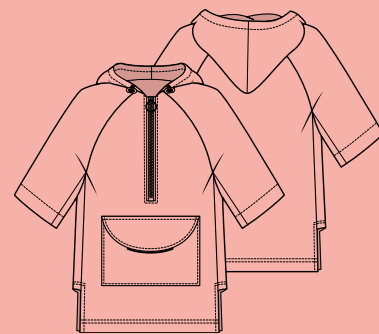

Måleskema

Klargøring af snitmønster

Det er vigtigt, at du får lavet et testprint af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Hvilken størrelse passer på dig

Det er vigtigt, at du måler dig selv og finder din størrelse, inden du starter.

- Når du har dine mål, kan du finde ud af hvilken størrelse, du passer i.
- Marker de mål, der bedst matcher dine mål i målskemaet. Oftest vil markeringerne være i forskellige kolonner. Det betyder, at du skal vælge forskellige størrelser alt efter, hvilken model du skal sy, og at mønsteret måske skal rettes til.
- Til overdele (f.eks. kjole, bluse eller jakke) skal du vælge størrelse efter overvidden og til bukser eller nederdele skal du vælge størrelse efter hoftevidden. Sammenlign altid dine kropsmål med målskemaet. Mål også mønsteret for at være sikker på størrelsen. **Bemærk:** Mønstrene er inkl. rørlig vidde. Dette kan variere fra model til model.
- Hvis du har en anden højde end angivet, kan du justere mønsteret ved at gøre det kortere eller længere.

Målene tages tæt på kroppen. Bind evt. et elastikbånd rundt om livet, det smalleste sted til markering af taljen. Ved måltagning må du ikke stramme målebåndet for stramt, det skal kunne dreje/glide omkring kroppen.

MÅLSKEMA KVINDE HØJDE 172 CM

Størrelse	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Overvidde	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taljevidde	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Hoftevidde	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ryglængde	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Overarmsvidde	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Skulder-ærmelængde	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Sædehøjde	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

BØRN


Højde cm	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Overvidde	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
Taljevidde	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Hoftevidde	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Ryglængde	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2

TEENAGER

Højde cm	140	146	152	158	164	170	176
Overvidde	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Taljevidde	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
Hoftevidde	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Ryglængde	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

Sådan tager du dine mål

- Højde**
Mål fra toppen af dit hoved til gulvet.
- Overvidde** Mål det bredeste sted omkring brystet. Kontroller, at målebåndet er vandret.
- Taljevidde**
Mål omkring det smalleste sted på din talje over navlen (der hvor elastikken sidder). Tillæg ± 2 cm ekstra, hvis du ikke kan lide en stram talje.
- Hoftevidde**
Mål omkring hoften, det bredeste sted. Kontroller, at målebåndet er placeret vandret.
- Ryglængde**
Mål fra nakkehvirvlen til taljen.
- Overarmsvidde**
Mål omkring det bredeste sted på overarmen.
- Skulder-ærmelængde**
Mål fra nakkehvirvlen ud-over skulderen til 1 cm under hånd-leddet med let bøjet arm.
- Sædehøjde** Sid ret på en flad stol. Mål fra højden på siden af din talje (under elastikken) i en lige linje til sædet på din stol. Tip: Brug en lineal istedet for et målebånd.
- Indvendig benlængde**
Mål lodret fra skridtet til anklen.
- Lårvidde**
Mål omkring det bredeste sted på låret.
- Længde midtbag**
Mål fra nakkehvirvlen mod gulvet.
- Nederdelslængde**
Mål fra taljen mod gulvet. Linningen er ikke inkluderet.

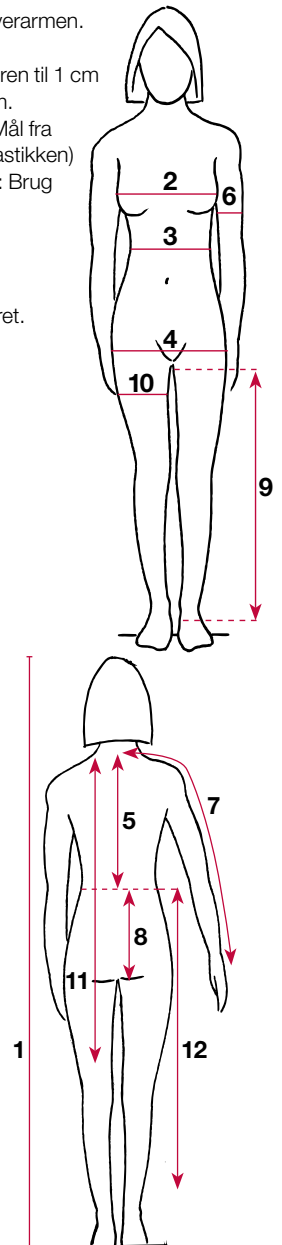

HERRE HØJDE 184 CM

Størrelse	46	48	50	52	54	56	58
Overvidde	92	96	100	104	108	112	116
Taljevidde	78	83	88	93	98	103	108
Hoftevidde	98	102	106	110	114	118	122
Ryglængde	47	47	47	47	47	47	47


Mønster- og syinformation




Tegn mønsterdelene af

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje, størrelserne vises også ved linjerne på mønsterdelene. Tegn alle afmærkninger, linjer og tekster med over på silkepapiret. Tjek med mønsterdelsoversigten, at du får alle delene tegnet af. Nogle mønsterdele, f.eks. belægningsdele, kopieres ud som en selvstændig mønsterdel.


Spejling Nogle gange skal en mønsterdel laves af en halv mønsterdel. Læg det kopierede mønster på papiret igen, og klip mønsterdelen ud. Du har nu to dele, som du sætter sammen på spejllinjen. Dette giver en hel mønsterdel.



Sammensætningslinjer Nogle mønsterdele findes i to eller flere dele på mønsterarket. Efter aftegning klæber du delene sammen i henhold til de angivne tegn.

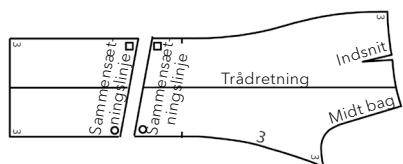


Del/afkort mønsterdele Nogle mønsterdele skal deles eller afkortes, inden de klippes - eksempelvis fordi der skal være en søm. Eller fordi du laver tøjet i en kortere udgave

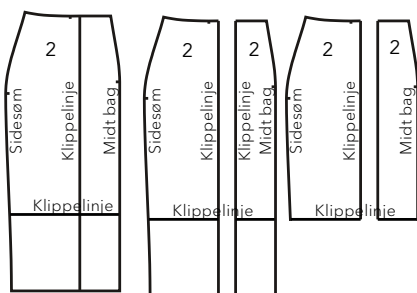

Tegn selv følgende mønsterdele

Enkle rektangulære dele, f.eks. en lommeklap eller linning, findes ikke på mønsterarket. Du skal selv tegne disse mønsterdele. Målene er anført under punktet "Tegn selv følgende mønsterdele" og er angivet uden sømrum. Delens foldelinje er angivet med en stiplede linje.




Stofforbrug

Se forbrugsskemaet, der er vist i syvejledningen.

- Vores eksempler på en oplægning er altid baseret på en standard stofbredde på 1,40 m. Har dit stof en anden stofbredde, kan forbruget beregnes ved for eksempel at tage et stykke stof, folde det til denne bredde eller markere bredden på din bordplade, eventuelt med malertape. Læg mønsterdelene på for at beregne, hvor meget stof du har brug for.
- Bruger du **mønstret stof**, såsom tern, striber eller andet mønster, kan der være behov for mere stof: Placer mønsterdelene på stoffet, så mønstret fortsætter eller passer pænt sammen også efter syning.
- En **rapport/et panel** er et stort billede/mønster som gentager sig på langs eller tværs.

Placer mønsterdelene

Læg mønsterdelene på stoffet så der tages hensyn til stoffets trådretning, luv og mønster.



Klipning af stoffet

Mønsterdelene skal klippes med lige trådretning. Den lige trådretning er angivet på mønsterdelen. Sørg for, at denne linje løber parallelt med stoffets ene side, ægkanten.

Stoffold Den fold som opstår, når stoffet foldes.


Ægkant er kanten på stoffet.

Stof i dobbelt lag Fold stoffet dobbelt, med retsiden indad og ægkanterne ovenpå hinanden.

Enkelt lag stof Læg stoffet med retsiden opad. Sørg for at klippe venstre og højre dele.

To stoffolder Fold stoffet ind mod midten, så ægkanterne mødes på midten eller i den ønskede bredde. Dette skaber to stoffolder.

STOFFBREDE 70 CM



Bemærk: Alt om håndarbejde er ikke ansvarlig for konsekvenserne af fejl i stofberegningen

eller valg af stof. For at få en god pasform i modellen kan du først lave en prøvemodell af et billigt stykke stof, inden du klipper ud i det valgte stof.

Sømrum og opsøm

Der er ikke tillagt sømrum og opsøm på mønsterdelene.

- Klip med følgende sømrum: 1 cm i buede sømme og belægningskanter, øvrige sømme samt ærmekuplen 2 cm. I ærmegabsbunden 1 cm til 3 cm ved skulderpunktet. 3 til 6 cm forneden til opsøm.

Sværhedsgrader


- Nybegynder
- Lidt erfaring
- Mere erfaring
- Middel erfaring
- God erfaring
- Meget erfaring
- Ekspert

BRUG STRÆKBART STOF

Figurtyper


Symbolerne repræsenterer de mest almindelige kvindelige figurtyper: søjle, pære, æble, kræmmerhus og timeglas. Find den figurtype der ligner dig mest. Symbolerne finder du ved modellerne i magasinet.

- En lige figur; normalt en høj kvinde, med lige brede skuldre og hofter, normalt bryst og smal talje.
- Smal øverst med brede hofter og kraftige ben. Ofte et lille bryst, en lang talje og en flad mave.
- En rund figurtype ofte med et normalt brystparti, maven er større end brystet, ret flad numse og normale ben.
- Meget brede skuldre, små bryster, ingen talje, smalle hofter og slanke ben.
- En velproportioneret figurtype, harmoniske skuldre og hofter, en markeret talje og runde kropslinjer.




Størrelsesangivelserne står på de forskellige mønsterdele. Du skal tegne efter signaturlinjen til den valgte størrelse.

SØMBÅND




Sømme i elastiske materialer i hals, skulder og ærmegab kan strække sig. For at dette ikke sker, kan du forstærke sømmene med sømbånd. Pres midten af sømbåndet hen over sømlinjen på vrangsiden af den angivne linje.

KLIP HAK I SØMRUMMET

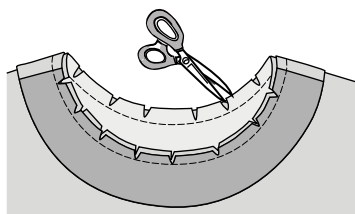


Klip hakker i den angivne søm til 2 mm før stikningen.

KLIP HAK I HJØRNER




Klip hak skråt ind i de angivne hjørner til stikningen.

FOLD LÆG




Marker læglinjerne med en ritråd. Læg stoffet med retsiden opad, når du folder lægget. Fold læggets foldelinje i pilens retning. Hæft lægget fast.




Ri evt. læggets folder fast på mønsterdelen. Fold de andre læg på samme måde.

SKJULT LYNLÅS




Sy sømmen sammen fra lynlåsaftmærkningen.




Åbn lynlåsen. Placer lynlåsens ene side med retsiden ned langs den angivne søm. Lad lynlåsens spiraler følge sømlinjen. Ri lynlåsen fast langs sømlinjen.


Luk lynlåsen for at bestemme placeringen af lynlåsens anden del, så den kan hæftes fast i samme højde. Placer og ri lynlåsen fast på samme måde i den modsatte side.



Åbn lynlåsen og skub skyderen helt i bund. Vend lynlåsens spiraler til side så spiralerne kan glide ind i hakket på trykfoden.




Sy den venstre side af lynlåsen fast fra toppen til bunden. Sy den højre side af lynlåsen fast fra bund til top.




Luk lynlåsen. Sy et par sting over lynlåsens spiraler i bunden. Klip eventuelt den ekstra længde af lynlåsen. Stik lynlåsbåndene smalt fast i siderne på sømrummet.

GYLP




Klip venstre gylpstykke ned til 2 cm før midtfor på venstre forbuks, dette bliver senere det nederste stykke.




Sy skridtsømmen fra gylpstykket til 3 cm før den indvendige bensøm. Fold lynlåssømrummet på venstre forbuks til vrangen.


ÆRMER




Læg lynlåsen ind under forkanten på venstre forbuks og hæft fast. Fold gylpunderfaldet på langs med vrangsiden indad. Læg gylpunderfaldet under lynlåsen og hæft fast. Brug en lynlåstrykfod. Stik lynlåsen og gylpunderfaldet smalt fast på venstre forbuks.




Fold gylpstykket på højre forbuks til vangen i midtfor. Placer forkanten af højre gylpstykke ned på midtfor linjen på venstre forbuks. Hæft forkanten fast.




Vend buksen med vrangsiden op. Fold højre gylpstykke ud og sy lynlåsen fast 2 cm fra midtforlinjen.




Stik gylpbuen på højre forbuks 3 cm fra midtfor linjen, i bunden lad stikningen løbe rundt ud til skridtsømmen.



Fold ærmet på langs med retsiden indad. Sy ærmet sammen fra top til bund. Vend ærmet.




Sy en rynketråd langs sømlinjen på ærme-forløbet mellem afmærkningerne.




Træk rynketråden let sammen. Sæt ærmet i ærmegabet og hæft bunden af ærmet og ærmegabet sammen, fra og op til afmærkningerne.

Træk rynketråden sammen, indtil det øverste af ærmet passer i ærmegabet. Bind knuder på rynketrådets ender og fordel rynkerne jævnt på sømmen. Hæft ærmets skulderpunkt fast udfor ærmegabets skuldersøm. Hold modellen i hånden med vrangsiden af ærmet op mod dig selv. Hæft den øvrige del af ærmet fast i ærmegabet. Ri ærmet fast i ærmegabet, sørg for, at der ikke er nogen rynker/folder i sømlinjen på ærmet.




Sy ærmet i ærmegabet, sy fra ærmesiden. Sy ærmet nede fra bunden i ærmegabet. Klip sømrummet ned til 1 cm. Pres sømmene fra afmærkningerne på ærmet (stryg kun på sømrummet). Brug eventuelt en pressepudd. Stryg derefter sømmene i bunden af ærmegabet.


RYNK



Til rynk skal du løsne trådspændingen på symaskinen og gør stinglængden lidt længere. Sy en rynketråd 3 mm på hver side af sømlinjen langs den angivne kant. Stop sømmen ved tværgående sømme, så de ikke rynker. Lad et stykke tråd på ± 10 cm hænge i begyndelsen og slutningen.




Sæt en nål i den ene ende af de to rynketråde. Sno tråden i ottetal rundt om nålen, så trådenderne hæftes. Hold de løse trådender i den anden hånd. Træk rynketråden sammen, indtil den ønskede længde. Fordel rynkerne jævnt på sømmen.



Sæt knappenåle på tværs i stoffet. Hæft de to lag stof sammen med knappenåle. Sæt symaskinens trådspænding og stinglængde tilbage til udgangspunktet. Sy delene sammen mellem rynketrådene, fjern knappenålene, mens du syer. Fjern rynketråden fra stoffet og pres sømmen.

SMAL KANTSTIKNING OG SY I SØMRADEN



Smal kantstikning Klip sømrummet ned i forskellige bredder. Vend sømmen ind under belægningen eller foeret. Kantstik smalt på belægningen eller foeret. Foeret eller belægningen ligger nu glat uden af rulle op.

Sømranden Læg beklædningen med retsiden op. Stik den angivne søm fra retsiden direkte ned i sømranden.

Modellen kan syes i størrelserne 98 - 134.

MATERIALEFORBRUG:

Stof på 140 cm bredde: Til størrelse **98**: 0,70 m; **104/110**: 0,75 m;

116/122: 0,80 m; **128**: 0,85 m; **134**: 0,90 m

Tilbehør: Vlieseline (H 180) • 1 trykknop • 10 cm velcro.

Tegn følgende snitmønstre:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 Forstykke | 4 Bagerste ærme |
| 2 Forreste ærme | 5 Krave over og under |
| 3 Bagstykke | 6 Stand ud- og indvendig |

Bemærk: Klip mønsterdelene **1** og **3** efter de angivne længdelinjer.

Klip mønsterdel **3** igennem efter den angivne linje, således at du får bærestykke **3**.

TEGN SELV FØLGENDE MØNSTERDELE:

- 12** Stolpe (klippes 2x): 40,5-42-43,5-45-46,5-48-49,5 cm lang og 4 cm bred.
- 13** Klap (klippes 2x): 9 cm lang og 9,5-9,5-9,5-10-10-10,5-10,5 cm bred.
- 14** Lomme (klippes 2x): 15,5- 15,5-15,5-16-16-16,5-16,5 cm lang (inkl. 1,5 cm ombuk) og 9,5- 9,5-9,5-10-10-10,5-10,5 cm bred.

FØR DU STARTER:

- Placer mønsterdelene på stoffet ifølge oplægningsskitsen. Tegn med 3,5 cm opsøm i den nederste kant på ærmerne **2** og **4**.
- Pres Vlieseline på delene markeret med gråt i oplægningsskitsen, underkrave **5** og udvendige stand **6**.
- Kantstik sømmene smalt, med mindre andet er angivet.

SYVEJLEDNING

Lomme

- Fold ombukket på lomme **14** mod vrangsiden. Stik lommens ombuk fast.
- Fold sømmene **A** på lommen til vrangsiden. Stik lommen fast langs lommelinje **A** på forstykke **1**.

Klap


- Fold klap **13** sammen og sy de korte ender sammen. Vend klappen. Hæft klappen sammen i den øverste kant **B**. Kantstik yderkanten på klappen.
- Sy klappen fast 1 cm over lommen på forstykket, klappen vender opad. Fold klappen nedad og kantstik langs kanten **B**.

Bagstykke og bærestykke

- Sy tværsøm **C** på bærestykke **3** og bagstykke **3**. Kantstik langs søm **C** på bærestykket.

Ærmer

- Sy søm **D** på forreste ærme **2** og forstykket. Sy søm **E** på bagerste ærme **4** og bagstykket. Kantstik sømmene **D** og **E** på begge sider af sømmen med en enkel stikning.
- Sy skulder- og derefter de øverste ærmesømme **F** på ærmerne.
- Fold ærmerne sammen og læg for- og bagstykkerne ovenpå hinanden. Sy ærme- og sidesømmene sammen til slidsafmærkningen.

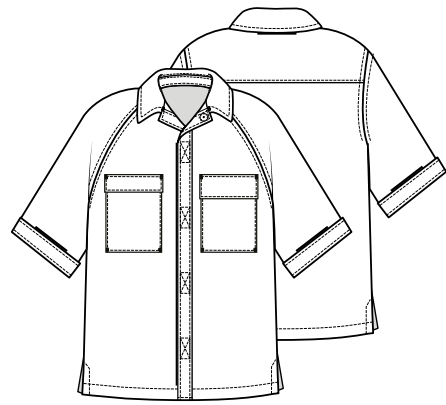

- Søm skjorten op forneden, stik opsømmen fast 2 cm bredt. Fold sømmen i slidskanterne til vrangsiden. Kantstik slidskanterne 1 cm fra kanten, lad stikningen øverst løbe skrå ud til sidesømmene.
- Søm ærmerne op forneden, stik opsømmen fast 3 cm bredt. Kantstik den nederste kant på ærmet. Fold et 2,5 cm ombuk op på ærmet og stik rundt i den nederste kant langs folden.

Stolpe

- Sy den forstærkede side **G** på stolpe **12** og forkant **G** på forstykket sammen, læg retsiden af stolpen på vrangsiden af forstykket og lad sømmen stikke ud i underkanten.
- Fold søm **G** på den anden side af stolpen mod vrangsiden og hæft fast. Fold stolpen sammen og sy halssømmene **H** sammen fra folden og halvt ind. Sy stolpen sammen i bunden. Klip hak i halssøm **H** ind til stikningens slutning. Vend stolpen.
- Stik den anden side **H** på stolpen smalt sammen langs søm **H** på forstykket og stik langs den øverste kant, forkanten og nederste kant på stolpen.

Krave med stand

- Sy søm **J** på den udvendige stand **6** og underkrave **5**. Sy søm **J** på den indvendige stand **6** og overkrave **5**. Klip hakker i sømmene **J** til 2 mm før stikningen. Kantstik sømmene **J** på begge sider af sømmen.
- Sy den yderste kant på over- og underkraven sammen, lad halskant **H** være åben.
- Sy halssøm **H** på overkraven, den indvendige stand og skjorten sammen, hold kraven og standen på vrangsiden af skjorten. Klip hakker i halssømmene **H** til 2 mm før stikningen.
- Fold halssøm **H** på underkraven og den indvendige stand til vrangsiden. Læg standen ned på skjortens halssøm **H**. Stik kraven og standen smalt sammen. Kantstik yderkanterne på kraven med en enkel stikning.

Afslutning

- Monter trykknappen øverst på stolpen.
- Klip velcroen i 4 lige store stykker. Stik den bløde del af velcroen smalt fast under den venstre side af stolpen og den hårde del på den højre side af stolpen. Stik velcroen fast med en krydsstikning.




Modellen kan syes i størrelserne 98 - 134.

MATERIALEFORBRUG:

Stof på 140 cm bredde: Til størrelse **98**: 1,15 m; **104**: 1,25 m; **110**: 1,30 m; **116**: 1,35 m; **122**: 1,40 m; **128**: 1,45 m; **134**: 1,50 m

Tilbehør: Vlieseline (H 180) • 1 lynlås 30 cm (tilpasses efter størrelse) • 1 lynlåsvedhæng • 2 snøreringe • 85 cm snor • 2 snorestopper med 2 huller.

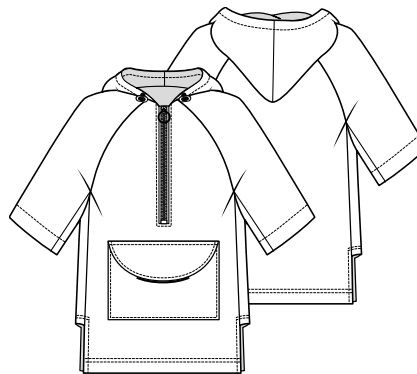

Tegn følgende snitmønstre:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 Forstykke | 7 Bagerste ærme |
| 2 Forreste ærme | 8 Klap over og under |
| 3 Bagstykke | 9 Hætte ud- og indvendig |

Bemærk: Klip mønsterdel **3** efter de angivne linjer.

TEGN SELV FØLGENDE MØNSTERDELE:

- 10** Lomme (klippes 1x): 16-17-18-19-20-21-22 cm lang (inkl. 1,5 cm ombuk) og 22-22,5-23-23,5-24-24,5-25 cm bred.
- 11** Lynlåunderfald (klippes 1x): 21-22-23-24-25-26-27 cm lang og 6 cm bred.
- 15** Sidestykke (klippes 2x): 37,25-40,25-43-46,25-49,5-52,5-55,75 cm lang og 6-6-6-6-8-8-8 cm bred.

FØR DU STARTER:

- Placer mønsterdelene på stoffet ifølge oplægningsskitsen.
- Pres strygeindlæg på delene markeret med gråt i oplægningsskitsen, underklap **8**, pres en 4 cm bred og 4 cm længere strimmel fast på vrangsiden af slidslinjen på forstykke **1** og over placeringerne til snøreringe på udvendige hætte **9**.

SYVEJLEDNING

Lomme

- Fold ombukket på lomme **10** mod vrangsiden. Stik lommens ombuk fast.
- Fold sømmene **A** på lommen til vrangsiden. Stik lommen smalt fast langs lommelinje **A** på forstykke **1**.

Lommeklap - over og under

- Sy over og under lommeklap **8** sammen, så overkanten **B** er åben. Vend klappen og hæft den øverste kant **B** sammen. Kantstik yderkanten på klappen.
- Stik den øverste kant **B** på klappen fast 1 cm over lommen på forstykket, klappen vender opad. Vend klappen nedad og kantstik langs kanten **B** på klappen med en enkelt stikning.

Lynlås

- Klip hak skrå ind i hjørnet til sømlinjen fornedet i slidssømmene **C**. Fold sømmene i slidsen mod vrangsiden.
- Læg lynlåsen under slidsen og hæft fast. Fold højre forstykke til siden, fjern knappenålene fra retsiden og hæft sømmen fast på lynlåsbandet. Brug nu en lynlåstrykfod. Stik folden på slidskanten fast på lynlåsbandet. Sy venstre side og enden af slidsen og lynlåsen på samme måde. Sy lynlåsbandene smalt fast på slidssømmene.

Lynlåunderfald

- Brug en lynlåstrykfod. Kantstik den højre slidskant **C** med en enkelt stikning.
- Fold lynlåunderfald **11** sammen og sy halssømmene **D** og enderne sammen. Vend underfaldet og hæft de lange kanter **C** sammen.
- Hæft underfaldet fast under venstre slidskant, lad halssøm **D** på forstykket stikke ud. Brug en lynlåstrykfod. Kantstik venstre slidskant med en enkelt stikning, lad stikningen i bunden af slidsen løbe lige til stikningen på højre forstykke.

Ærmer og sidestykker


- Sy søm **E** på forreste ærme **2** og forstykket. Sy søm **F** på bagerste ærme **7** og bagstykke **3**. Sy skulder- og de øverste ærmesømme.
- Stik med en dobbeltstikning opsømmen fornedet på sidestykke **15** fast med 2,5 cm bredde.
- Sy søm **G** på forstykket og ærmet og sidestykket sammen til slidsafmærkningen. Sy søm **H** på bagstykket og ærmet og sidestykket sammen til slidsafmærkningen.

Hætte

- Sy hættesømmen på udvendige hætte **9** og indvendige hætte **9**.
- Monter snøreringe på den udvendige hætte efter afmærkningerne.
- Sy forkant **J** på den udvendige og indvendige hætte sammen. Vend hætten.
- Træk snoren igennem snøreringen indefra og ud. Skub snorestopperen på snoren, træk snoren tilbage ind i snøreringen og ud igen på den anden snørering. Monter den anden snorestopper på snoren. Træk snoren ind igennem snøreringen igen. Hæft snorenderne fast til halssøm **D**.
- Fold halssøm **D** på den indvendige hætte 0,75 cm til vrangsiden og hæft fast. Sy halssøm **D** på den udvendige hætte og hoodien. Klip hak i søm **D** til 2 mm før stikningen. Hæft halssøm **D** på den indvendige hætte fast til halssøm **D** på hoodien. Kantstik hoodien fra retsiden rundt i halssøm **D**.
- Kantstik forkant **J** på hætten 2 cm fra kanten, så der skabes en løbegang til snoren.

Afslutning

- Søm ærmerne op og stik opsømmen fast 2 cm bredt. Søm hoodien op fornedet og stik opsømmen fast 2,5 cm bredt med en dobbeltstikning.
- Fold slidsens sømme til vrangen. Kantstik slidskanterne 1 cm fra kanten, lad stikningen løbe lige til sidestykkerne.
- Monter lynlåsvehænget på lynlåsen.

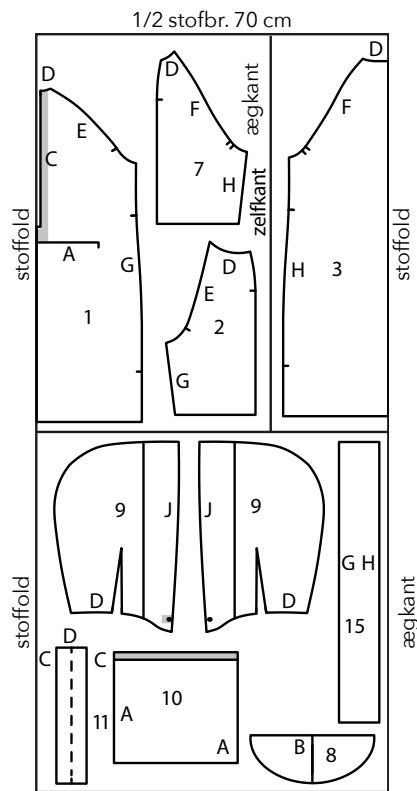



Dansk/Norsk ordliste

anoraksnor	=	anorakksnor	midtfor	=	midt foran
bagfra	=	bakfra	modsat side	=	motsatt side
baglomme	=	baklomme	nederdel	=	skjørt
bagpå/bagved	=	bak på/bak	nederdelslængde	=	skjørtelængde
bagstykke	=	bakstykke	OBS	=	NB
belægning	=	belegg	ombukningslinje	=	brettelinje
bindebånd/bælte	=	belte/ knytebånd/ knyting	one size	=	en størrelse
bluse-/jakke-/kjolelængde	=	genser-/topp-/skjorte-/jakke-/kjolelængde	opsøm	=	opplegg
bomuld	=	bomull	over hinanden	=	over hverandre
bælte/bæltestrop	=	belte/beltehemper	paspel	=	passepøil
dobbelradet	=	dobbelknappet	placere	=	plassere
elastik	=	elastikk	pladevat	=	platevatt
farve	=	farge	pressefold	=	pressebrett
flæse/skød	=	volang	på samme måde, magen til	=	på samme måte/lik som
fløjl	=	fløyel/cord	retside	=	rettside
fold	=	brett	rib	=	ribb
for	=	fram	rullekrave	=	rullekrage
forkant	=	forkant/stolpe	ryg	=	bakstykke
forside	=	framside	sidste	=	siste
fyldes hertil	=	fylles til	sildeben	=	fiskeben
fyldevat	=	fyllvatt	skråne	=	skrå
garn	=	garn/tråd	slids	=	splitt
gentag	=	gjenta	snoning	=	flette
lynlås	=	glidelås	snyd(e)	=	juks(-e)
længde	=	lengde	spejlvendt	=	speilvendt
halstørklæde	=	skjerf	stikke sting	=	attersting
halsudskæring	=	halsringning/-åpning	stof	=	stoff
hel længde	=	hel lengde	striber	=	striper
hertil	=	hit	strygeindlæg	=	strykeinnlegg
hue	=	lue	strygemærke	=	strykemerke
hæft	=	fest	strække	=	strekke
hægte og malle	=	hekte og øye	syet	=	sydd
højre	=	høyre	syvejledning	=	syveiledning
højre side hertil	=	høyre side hit	sæt	=	sett
igennem	=	gjennom	sæt sammen	=	sett sammen
i længden	=	i lengden	sømrum	=	sømmonn
indad	=	innover	således	=	slik
indvendig benlængde	=	innvendig benlengde	taljevidde	=	midjevidde
jakke/trøje	=	jakke	taske	=	veske
jævnt	=	jevnt	taskeindlæg	=	veskeinnlegg
klap	=	klaff	trense	=	løkke
knaphul	=	knapphull	udfor hinanden	=	ved hverandre
krave	=	krage	uld	=	ull
kropslængde	=	kroppslengde	undtagen	=	unntatt
langs med	=	langs med	velcro	=	borrelås
lille	=	liten	vend	=	snu
lommeklap	=	lommeklaff	vendehul	=	vrengehull
lynlås	=	glidelås	venstre side hertil	=	venstre side hit
læg	=	legg	zigzag	=	sikksakk
lægge, sætte	=	legge, sett	zigzagbånd	=	sikksakkbånd
længde	=	lengde	ærme	=	erme
løbegang	=	løpegang	ærmegab	=	ermhull
manchet	=	mansjett	ærmekuppel	=	ermkuppel
midtbag	=	midt bak	ærmestrop	=	ermestropp
midterstykke	=	midtstykke	åbning	=	åpning
			åben	=	åpen

Målschema

Digitalt snittmönster

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument. När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Hitta rätt storlek



Det är viktigt att du finner dina kroppsmaått och rätt storlek innan du börjar.

- Jämför dina kroppsmaått med måtten i storlekstabellen.
- Markera de mått i tabellen som bäst matchar dina egna. Ofta hittar du dessa under olika storlekar. Därför ska du också se efter olika storlekar beroende på vilken typ av plagg det gäller. Kanske du även måste anpassa ett mönster för att få bästa passformen på plagget.
- Till överdelar (blus, jacka, klänning m.m) väljer du storlek enligt din övervidd, till byxor och kjolar väljer du storlek enligt stussvidden. Jämför alltid dina kroppsmaått med måtttabellen. Kontrollmät även mönstret för val av helt rätt storlek. **Observera:** Mönstret är alltid inklusive rörelsevidd - denna varierar på de olika modellerna.
- Är du längre eller kortare än det tabellen utgår ifrån, ska du anpassa mönstret efter detta.

Mät din kropp som teckningarna visar. Dra ej åt måttbandet för hårt när du mäter omkrets, det ska kunna glida runt kroppsdelarna. Markera midjan, där kroppen är smalast, med ett resårband innan du mäter.

Ta mått på rätt sätt

- Höjd**
Mät från toppen av huvudet till golvet.
- Övervidd**
Mät runt bystens fylligaste parti med måttbandet vågrätt.
- Midjevidd**
Mät runt där midjan är smalast ovanför naveln (där du placerat resårbandet). Justera med ± 2 cm om inte plagget ska strama här.
- Stussvidd**
Mät runt det kraftigaste partiet vid höfterna med måttbandet vågrätt.
- Rygglängd**
Mät från övre halskotan till midjan.
- Överarmsvidd**
Mät runt det kraftigaste partiet på överarmen.
- Axel-ärlängd**
Mät från övre halskotan utåt längs axeln till 1 cm nedanför handleden på lätt böjd arm.
- Stusshöjd**
Sitt rakt på en plan stol. Mät höjden från din midja (nedanför resårbandet) raktnerat till stolsätet. Tips: Mät här med linjal.
- Innerbenlängd**
Mät lodrätt från grenen till ankeln
- Lårvidd**
Mät runt lårets kraftigaste del.
- Längd mitt bak**
(Hel längd). Mät från övre halskotan till golvet.
- Kjollängd**
Mäts mitt bak från midjan till golvet, linning ej inkluderad i måttet.

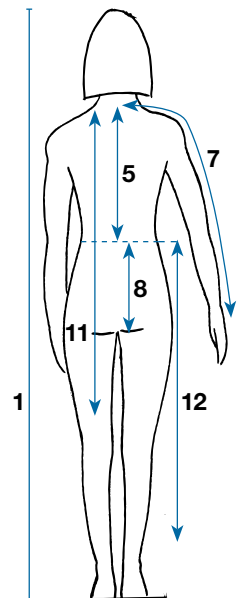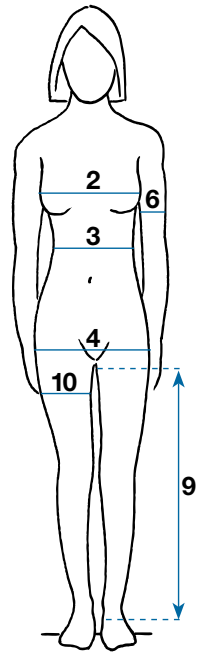

MÅTTSCHEMA DAM LÄNGDE 172 C

Storlek	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Övervidd	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Midjevidd	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Stussvidd	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Rygglängde	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Överarmsvidd	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Axel- armlängd	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Stusshöjd	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

BARN

Höjd cm	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Övervidd	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
Midjevidd	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Höftvidd	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Rygglängd	13	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

TONÅRING

Höjd cm	140	146	152	158	164	170	176
Övervidd	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Midjevidd	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
Höftvidd	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Rygglängd	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

MÄNN LÄNGDE 184 CM


Storlekar	46	48	50	52	54	56	58
Övervidd	92	96	100	104	108	112	116
Midjevidd	78	83	88	93	98	103	108
Höftvidd	98	102	106	110	114	118	122
Rygglängd	47	47	47	47	47	47	47

Mönster- och sömnadsinformation


Rita av mönsterdelarna

Rita av mönsterdelarna på tunt papper, följ signaturlinjerna för den valda storleken. Överför även alla markeringar, passmärken, tråddiktningsslinjer m.v. samt benämningar och övrig text. Kontrollera att du ritat av alla mönsterdelar genom att jämföra med översikten i sömnadsbeskrivningen. Vissa mönster är sammansatta av delar så att de bildar ett komplett mönster, men delarna ska ritas av var för sig. Detta anges i beskrivningen.


Spiegling Till vissa mönsterdelar finns endast ena halvan. Spegla denna till en hel mönsterdel och klipp ut, sammanfoga delarna längs spegellinjen.



Sammanfogningslinjer En del mönster har delats i två eller flera stycken som finns utplacerade på arket. Rita av alla mönsterdelar och sammanfoga dem till ett helt mönster som passmärkena anger.

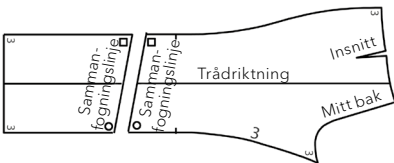


Dela/avkorta mönsterdelar Vissa mönsterdelar ska delas eller avkortas. Kanske för att det här ska vara en söm, eller samma mönster kan användas i en kort och lång variant av plagget. Rita av mönsterdelen i den version som du behöver och klipp ut.

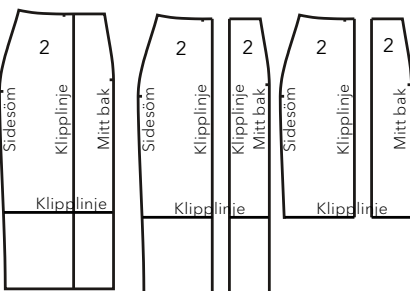

Skapa själv mönsterdelar

Enkla, rektangulära mönsterdelar, t.ex. ficklock eller linning finns inte med på mönsterarket. Dessa ska du själv rita och klippa ut. Under sömnadsbeskrivningens rubrik "Skapa själv nedanstående mönsterdelar" finns angivet mått och antal. Här ska du även själv lägga till sömsmåner. Har delen en vikningslinje finns denna angiven som streckad på delen på placeringsskissen.



Tygåtgång

Se tabellen med materialåtgång i sömnadsbeskrivningen.


• Våra förslag till tygutlägg utgår alltid från standard tygbredd 1,40 m. Materialåtgång till tyg med annan bredd kan du själv beräkna genom att vika ett tyg i vald bredd eller markera bredden på ett bord med t.ex. tejp. Lägg ut mönsterdelarna och mät åtgången.

• Tänker du sy i **mönstrat tyg** som rutigt, randigt eller annat, kan detta kräva större åtgång: Placera mönsterdelarna på tyget så att tygmönstret blir lika på alla plaggdelar och/eller stämmer mot alla sömmar.

• Ett tygs **rapport/panel** är en stor mönster-/bildsekvens som upprepas på längden eller bredden.

Placera mönsterdelarna

Lägg mönsterdelarna på tyget enligt skisen, ta hänsyn till tygets tråddiktning, lugg och mönster.

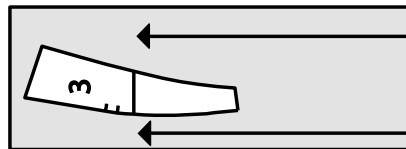

Klipp ut

Klipp ut mönsterdelarna enligt tråddiktningen. Tråddiktningen finns angiven med långa pilar på mönsterdelarna. Vid rak tråddiktning ska linjen följa vikt kant eller stadkanten parallellt.


Vikt kant Den kant som bildas när tyget viks.

Stadkant Tygets ytterkant i var sida.

Dubbelt tyg Vik tyget dubbelt med rätsidan inåt och stadkanterna mot varandra.

Enkelt tyg Lägg tyget plant med rätsidan utåt. Kontrollera att du klipper höger och vänster del.

Två vikta kanter Vik tyget från var sida mot mitten, eller i den bredd som krävs, så att stadkanterna möts. Nu har du vikt kant både i höger och vänster sida.



Observera: Allt om Handarbete ansvarar ej för konsekvenserna av fel tygberäkning eller val av annat tyg. För att kontrollera passformen kan du provsy modellen och ev. anpassa mönstret innan du klipper i det rekommenderade tyget.

Sömsmåner och fällor

Mönsterdelarna är utan sömsmåner och fällor.

• Lägg till följande sömsmåner: 1 cm längs svängda sömmar och infodringskanter, 2 cm längs övriga sömmar och ärmkupor. Lägg till 1 cm sömsmån längs ärmhålets nedre kant och uppåt till 3 cm nedanför axelpunkten. Lägg till 3-6 cm längs fällor i nederkanter och ärmslut.

Svårighetsgrad

- Nybörjare
- Lite erfarenhet
- Någon erfarenhet
- Medel erfarenhet
- God erfarenhet
- Mycket erfarenhet
- Expert



MODELL FÖR ELASTISKT TYG

Figurtyper

Symbolerna representerar de vanligaste kvinnliga figurtyperna: rak, påron, äpple, triangel och timglas. Hitta den figurtyp som liknar dig mest. Vid presentationen av varje modell finns den symbol angiven som passar bäst till figurtypen.



Rak figur; oftast en lång kvinna med raka, breda axlar och höfter, normal bystvidd och smal midja.



Smal upptill med breda höfter och kraftiga ben. Ofta liten bystvidd, lång midja och platt mage.




En rund figurtyp, ofta med normal bystvidd, magen större än bysten, rätt rak stuss och normala ben.



Mycket breda axlar, liten byst, ingen midja, smalla höfter och slanka ben.




Välproportionerad figurtyp, harmoniska axlar och höfter, markerad midja och runda kroppslinjer.




Storleken står på de olika mönsterdelarna. Du ska rita/överföra efter den strecklinje som motsvarar den valda storleken.

SÖMBAND




Sömmar i elastiska material i hals, på axlar och ärmhål kan sträcka sig. För att detta inte ska hända kan du förstärka sömmarna med ett sömband. Pressa mitten av sömbandet rakt över sömlinjen på avigsidan av den angivna linjen.

KLIPP HACK I SÖMSMÅNEN

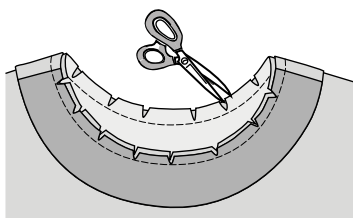


Klipp hack i den angivna sömsmånen, stoppa 2 mm nedanför sömmen.

KLIPP HACK I HÖRNEN




Klipp hack på snedden in i de angivna hörnen strax under sömmen.


VIK VECKEN




Markera vecklinjerna med en träckeltråd. Lägg tyget med rätsidan uppåt, när du viker tyget. Vik veckets vicklinje i pilens riktning. Nåla fast vecket.




Träckla eventuellt fast vecket på mönsterdelen. Vik de andra vecket på samma sätt.




DOLT BLIXTLÅS




Sy ihop sömmen från blixtlåsmarkeringen. Öppna blixtlåset. Placera blixtlåsets ena sida med rätsidan nedåt längst den angivna sömmen. Låt blixtlåsets spiraler följa sömlinjen. Träckla fast blixtlåset längst sömlinjen. Stäng blixtlåset för att bestämma placeringen av blixtlåsets andra del, så den kan nålas fast i samma höjd. Placera och träckla fast blixtlåset på samma sätt i den motsatta sidan.



Öppna blixtlåset och skjut löparen helt i botten. Vänd blixtlåsets spiraler åt sidan, så spiralererna kan glida in i hacket på pressarfoten.




Sy fast den vänstra sidan av blixtlåset uppifrån och ned. Sy fast den högra sidan av blixtlåset




nedifrån och upp. Stäng blixtlåset. Sy ett par stygn över blixtlåsets spiraler i botten. Klipp eventuellt överbliven längd på blixtlåset. Sy fast blixtlåsbanden smalt i sidorna på sömsmånen.

GYLF




Klipp ned vänstra gylfstycket till 2 cm innan mittframlinjen på vänster frambyxa, detta blir senare det undre stycket.




Sy grensömmen från gylfstycket till 3 cm innan den invändiga bensömmen. Vik sömmen (1 cm) på vänster gylfstycke mot avigsidan och pressa.


ÄRMAR




Lägg blyxtlåset in under vänster frambyxa och nåla fast. Vik gylfunderlägget längst med avigsidan inåt. Lägg gylfunderlägget under blyxtlåset och nåla fast. Använd en pressarfot för blyxtlås. Sy fast blyxtlåset och gylfunderlägget smalt på vänster frambyxa.



Vik gylfstycket på höger frambyxa mittfram till avigsidan. Kantsticka eventuellt smalt längst den högra kanten. Placera framkanten av höger gylfstycke ned på mittfram-linjen på vänster frambyxa och nåla fast.




Vänd byxan med avigsidan ut. Vik ut höger gylfstycke och sy fast blyxtlåset 2 cm från mittfram linjen.




Sy gylfbågen på höger frambyxa 3 cm från mittfram linjen, låt stickningen löpa ut i en båge längst ned till grensömmen.


Vik ärmen på längden med rätsidan inåt. Sy ihop ärmen uppifrån och ned. Vänd ärmen.



Sy en rynkråd längst sömlinjen på ärmkullen mellan markeringarna.




Dra ihop rynkråden lätt. Sätt ärmen i ärmhålet och nåla fast ärmen i ärmhålet, från botten och upp till markeringarna. Dra ihop rynkråden tills ärmen passar i ärmhålet. Knyt knutar på rynkrådens ändar och fördela rynkorna jämnt över sömmen. Nåla fast ärmens axelpunkt mot ärmhålets axelsöm. Håll delarna i handen med avigsidan av ärmen upp mot dig själv. Nåla fast de övriga delarna av ärmen i ärmhålet. Träckla fast ärmen i ärmhålet, se till att det inte är någon rynka/vikning i sömlinjen på ärmen.




Sy ärmarna i ärmhålen, sy från ärmsidan. Sy i ärmen nedifrån botten i ärmhålet. Klipp ned sömsmånen till 1 cm. Pressa sömmarna från markeringen på ärmen (stryk bara på sömsmånen). Använd eventuellt en presskudde. Pressa därefter sömmarna i botten av ärmhålet.


RYNK



När du ska sy rynkråd, lösgör trådspänningen på symaskinen och gör stygnlängden lite längre. Sy en rynkråd 3 mm över sömlinjen längst den angivna kanten. Stanna sömmen vid den tvärgående sömmen, så den inte rynkas. Låt en bit tråd på ± 10 cm hänga i början och slutet.




Sy på samma sätt en rynkråd 3 mm under sömlinjen längst den angivna kanten. Sätt en nål i den ena änden av de två rynkrådarna. Vira tråden i åttor runt nålen, så trådarna fästs. Håll de lösa trädändarna i den andra handen. Dra ihop rynkrådarna till önskad längd. Fördela rynkorna jämnt över sömmen.



Sätt knappnålar på tvären i tyget. Nåla ihop de två lagren tyg med knappnålar. Sätt tillbaka symaskinens trådspänning och stygnlängd till utgångspunkten. Sy ihop delarna mellan rynkrådarna, ta bort knappnålarna medan du syr. Ta bort rynkråden från tyget och pressa sömmen.

SMAL KANTSTICKNING OCH SY I SÖMRANDEN



Smal kantstickning

Klipp ned sömsmånen i två bredder. Vik in sömmen på infodringen eller fodret. Kantsticka smalt på infodringen eller fodret. Fodret eller infodringen ligger nu slät utan att rulla upp sig. **Söm i sömranden** Lägg plagget med rätsidan uppåt. Sy direkt ned i sömranden längst den angivna sömmen.

Modellen kan sys i storlekarna 98 - 134.

MATERIALÅTGÅNG:

Tyg på 140 cm bredd: Till storlek **98**: 0,70 m; **104/110**: 0,75 m;

116/122: 0,80 m; **128**: 0,85 m; **134**: 0,90 m

Tillbehör: Vlieseline (H 180) • 1 tryckknapp • 10 cm velcro.

Överför följande snittmönster:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1 Framstycke | 4 Bakre ärm |
| 2 Främre ärm | 5 Krage över och under |
| 3 Bakstycke | 6 Stånd ut- och invändig |

Observera: Klipp mönsterdelarna **1** och **3** efter de angivna längdlinjerna. Klipp igenom mönsterdel **3** efter den angivna linjen, så det blir ett ok **3**.

GÖR SJÄLV FÖLJANDE MÖNSTERDELAR:

- 12** Knappslå (klipp 2x): 40,5-42-43,5-45-46,5-48-49,5 cm lång och 4 cm bred.
- 13** Ficklock (klipp 2x): 9 cm bred och 9,5-9,5-9,5-10-10-10,5-10,5 cm lång.
- 14** Ficka (klipp 2x): 15,5- 15,5-15,5-16-16-16,5-16,5 cm lång (inkl. 1,5 cm invikning) och 9,5- 9,5-9,5-10-10-10,5-10,5 cm bred.

INNAN DU BÖRJAR:

- Placera mönsterdelarna på tyget enligt tillklipningsplanen. Klipp med 3,5 cm fäll i nederkanten på ärmarna **2** och **4**.
- Stryk vlieseline på delarna markerade med grått på tillklipningsplanen, underkrage **5** och utvändigt stånd **6**.
- Kantsticka sömmarna smalt om inget annat är angivet.

SÖMNADSBESKRIVNING

Fickor

- Vik invikningen på ficka **14** mot avigsidan. Sy fast fickans invikning.
- Vik sömsmånerna **A** på fickan till avigsidan. Sy fast fickan längst ficklinje **A** på framstycke **1**.

Ficklock


- Vik ihop ficklock **13** och sy de korta ändarna. Vänd ficklocket. Nåla ihop ficklocket i överkant **B**. Kantsticka ytterkanten på ficklocket.
- Sy fast ficklocket 1 cm över fickan på framstycket, ficklocket vänt uppåt. Vik ned ficklocket och kantsticka längst kanten **B**.

Bakstycke och ok

- Sy tvärsöm **C** på oket **3** och bakstycke **3**. Kantsticka längst söm **C** på oket.

Ärmar

- Sy söm **D** på främre ärmen **2** och framstycket. Sy söm **E** på bakre ärmen **4** och bakstycket. Kantsticka sömmarna **D** och **E** på bägge sidor av sömmen med en enkel stickning.
- Sy axel- och därefter de övre ärmsömmarna **F** på ärmarna.
- Vik ihop ärmarna och lägg fram- och bakstycken ovanpå varandra. Sy ärm- och sidosömmarna till slitsmarkeringen.
- Vik in en fäll på skjortan nedtill, sy fast fällen 2 cm bred. Vik sömmen i slitskanterna till avigsidan. Kantsticka slitskanterna 1 cm från kanten, låt stickningen överst löpa ut på snedden till sidosömmarna.

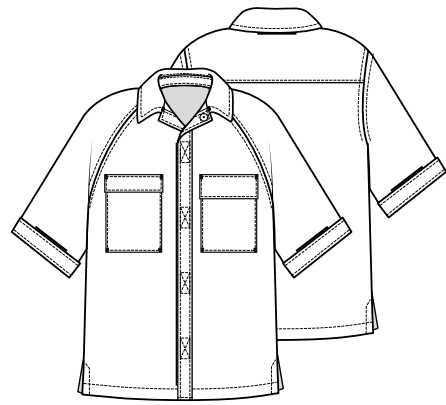

- Vik in en fäll på ärmarna nedtill, sy fast fällen 3 cm bred. Kantsticka nederkanten på ärmarna. Vik upp 2,5 cm på ärmarna och sy runt i nederkanten längst vikningen.

Knappslå


- Sy den förstärkta sidan **G** på knappslån **12** och framkant **G** på framstycket, lägg rätsidan av knappslån på avigsidan av framstycket och låt sömsmån sticka ut i underkanten.
- Vik sömsmån **G** på den andra sidan av knappslån mot avigsidan och nåla fast. Vik ihop knappslån och sy ihop halssömmarna **H** från vikningen och halva vägen in. Sy ihop knappslån längst ned. Klipp hack i halssömsmånerna **H** strax under sömmen. Vänd knappslån.
- Sy ihop den andra sidan **H** på knappslån smalt längst söm **H** på framstycket och sy en stickning längst överkanten, framkanten och nederkanten på knappslån.

Krage med stånd

- Sy söm **J** på det utvändiga ståndet **6** och underkrage **5**. Sy söm **J** på det invändiga ståndet **6** och överkrage **5**. Klipp hack i sömsmånerna **J**, 2 mm nedanför sömmen. Kantsticka sömmarna **J** på bägge sidor av sömmen.
- Sy den yttersta kanten på över- och underkragen, låt halskanten **H** vara öppen.
- Sy halssöm **H** på överkragen, det invändiga ståndet och skjortan, håll kragen och ståndet på avigsidan av skjortan. Klipp hack i halssömsmånerna **H**, 2 mm nedanför sömmen.
- Vik in halssömsmån **H** på underkragen och det invändiga ståndet till avigsidan. Lägg stånden mot skjortans halssöm **H**. Sy ihop kragen och stånden. Kantsticka ytterkanterna på kragen med en enkel stickning.

Avslutning

- Montera tryckknappen överst på knappslån.
- Klipp velcroen i 4 lika stora bitar. Sy fast den mjuka delen av velcroen smalt under den vänstra sidan av knappslån och den hårda delen på högra sidan av knappslån. Sy fast velcroen med en krysstickning.

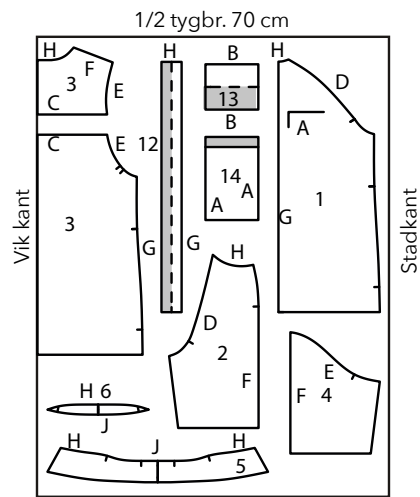




HOODIE

Modellen kan sys i storlekarna 98 - 134.

MATERIALÅTGÅNG:

Tyg på 140 cm bredd: Till storlek **98**: 1,15 m; **104**: 1,25 m; **110**: 1,30 m; **116**: 1,35 m; **122**: 1,40 m; **128**: 1,45 m; **134**: 1,50 m

Tillbehör: Vlieseline (H 180) • 1 blyxtlås 30 cm (anpassa efter storlek) • 1 blyxtlåshänge • 2 öljetter • 85 cm snodd • 2 snörstopp med 2 hål.

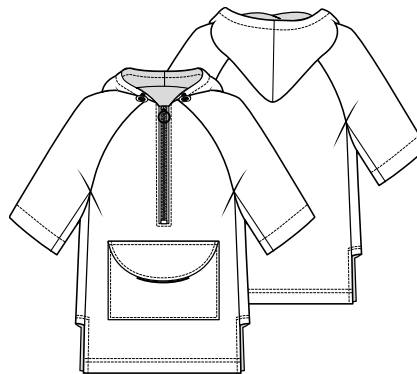

Överför följande snittmönster:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1 Framstycke | 7 Bakre ärm |
| 2 Främre ärm | 8 Ficklock över och under |
| 3 Bakstycke | 9 Luva ut- och invändig |

Observera: Klipp mönsterdel **3** efter de angivna linjerna.

GÖR SJÄLV FÖLJANDE MÖNSTERDELAR:

- 10** Ficka (klipp 1x): 16-17-18-19-20-21-22 cm bred (inkl. 1,5 cm invikning) och 22-22,5-23-23,5-24-24,5-25 cm lång.
- 11** Blyxtlånderlägg (klipp 1x): 21-22-23-24-25-26-27 cm lång och 6 cm bred.
- 15** Sidostycke (klipp 2x): 37,25-40,25-43-46,25-49,5-52,5-55,75 cm lång och 6-6-6-6-8-8-8 cm bred.

INNAN DU BÖRJAR:

- Placera mönsterdelarna på tyget enligt tillklipningsplanen.
- Stryk vlieseline på delarna markerade med grått på tillklipningsplanen, undre ficklock **8**, stryk på en 4 cm bred och 4 cm längre remsa på avigsidan av slitslinjen på framstycke **1** och över markeringarna för öljetter på den utvändiga luvan **9**.

SÖMNADSBESKRIVNING

Fickor

- Vik in invikningen på ficka **10** till avigsidan. Sy fast den.
- Vik in sömsmånerna **A** mot avigsidan på fickan. Sy fast fickan smalt längst ficklinje **A** på framstycke **1**.

Ficklock - över och under

- Sy ihop över och undre ficklock **8**, så överkanten **B** är öppen. Vänd ut ficklocken och nåla ihop överkanten **B**. Kantsticka ytterkanten på ficklocken.
- Sy fast överkanten **B** på ficklocket 1 cm över fickan på framstycket, ficklocken vänd uppåt. Vik ned ficklocken och kantsy längst kanten **B** på ficklocket med en enkel stickning.

Blyxtlås

- Klipp hack på snedden in i hörnen fram till sömlinjen nedtill i slitssömmarna **C**. Vik sömmen på slitsen till avigsidan.
- Lägg blyxtlåset under slitsen och nåla fast. Vik höger framstycke åt sidan, ta bort knappnålar från rätsidan och nåla fast sömsmånerna på blyxtlåsbandet. Använd nu en pressarfot för blyxtlås. Sy fast vikningen på slitskanten mot blyxtlåsbandet. Sy vänster sida och ändan av slitsen och blyxtlåset på samma sätt. Sy fast blyxtlåsbanden smalt mot slitsens sömsmån.

Blyxtlånderlägg

- Använd en pressarfot för blyxtlås. Kantsticka den högra slitskanten **C** med en enkel stickning.
- Vik ihop blyxtlånderlägget **11** och sy ihop halssömmarna **D** och ändarna. Vänd underlägget och nåla ihop de långa kanterna **C**.
- Nåla fast underlägget under vänster slitskant, låt halssömsmånerna **D** på framstycket sticka ut. Använd en pressarfot för blyxtlås. Kantsticka vänster slitskant med en enkel stickning, låt stickningen i botten av slitsen löpa ut mot stickningen på höger framstycke.

Ärmar och sidostycken

- Sy söm **E** på främre ärmen **2** och framstycket. Sy söm **F** på bakre ärmen **7** och bakstycke **3**. Sy axel- och de övre ärmsömmarna.
- Sy fast fällen med en dubbelstickning nedtill på sidostyckena **15**, 2,5 cm bred.
- Sy söm **G** på framstycket, ärmarna och sidostycket till slitsmarkeringen. Sy söm **H** på bakstycket, ärmarna och sidostycket till slitsmarkeringen.

Luva

- Sy luvsömmen på den utvändiga luvan **9** och invändiga luvan **9**.
- Montera öljetter på den utvändiga luvan efter markeringarna.
- Sy framkant **J** på den utvändiga och invändiga luvan. Vänd ut luvan.
- Trä en snodd igenom öljetterna inifrån och ut. Trä snörstoppen på snodden, trä snodden tillbaka in i öljetten och ut igen vid den andra öljetten. Montera det andra snörstoppet på snodden. Trä snodden igenom öljetten igen. Nåla fast snoddändarna till halssöm **D**.
- Vik in halssöm **D** på den invändiga luvan 0,75 cm till avigsidan och nåla fast. Sy halssöm **D** på den utvändiga luvan och hoodien. Klipp hack i söm **D**, 2 mm nedanför sömmen. Nåla fast halssöm **D** på den invändiga luvan mot halssöm **D** på hoodien. Kantsticka hoodien från rätsidan runt i halssöm **D**.
- Kantsticka framkant **J** på luvan 2 cm från kanten, så det blir en kanal till snodden.

Avslutning

- Vik in fällen på ärmarna och sy fast fällen 2 cm bred. Vik in fällen nedtill på hoodien och sy fast 2,5 cm bred med en dubbelstickning.
- Vik slitsens sömsmån till avigsidan. Kantsticka slitskanterna 1 cm från kanten, låt stickningen löpa ut mot sidostyckena.
- Sätt dit blyxtlåshänget på blyxtlåset.

