


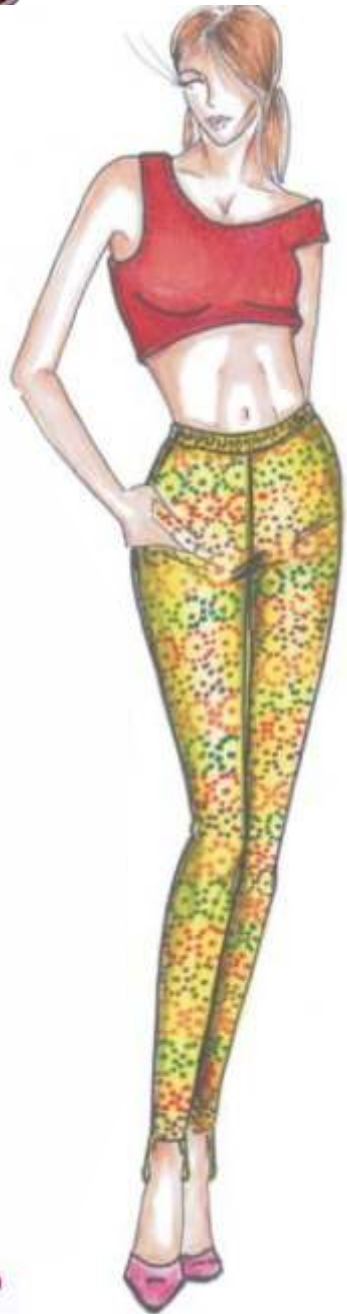

RECOMENDACIONES para ANTES del Corte

Al Recibir las hojas de su patrón proceda a unir las siguiendo la secuencia numerada como se explica en el gráfico de ejemplo de la siguiente página.

Después de unir las hojas, su trazo está **“Listo para poner sobre la Tela y Cortarlo”**. Si la Tela a Comprar es más Angosta de 59" o 150 cms, recorte las piezas y reorganicelo para el nuevo ancho de tela.

La mayoría de los trazos están fabricados para Telas bi-direccionales que se pueden cortar en ambas direcciones. Si usted quiere una Tela con un SENTIDO ÚNICO, recorte las piezas y REORGANICE su Trazo con todas las piezas en el sentido deseado y mídalo nuevamente para que compre su Tela Exacta.

Estudie cuidadosamente sus Medidas - Talla y realice los Ajustes a las piezas que crea necesario para sus Medidas de Estatura - Largo de la prenda o Contorno de Busto - Pecho, o Cintura y Cadera. **Nota:** Al final de esta ficha encontrará las sugerencias para realizar dichos ajustes.

TODAS LAS PIEZAS Ya Tienen los Márgenes de Costura. Observe que cada pieza tiene Impresas todas las GUÍAS de ubicación de detalles con sus SEÑAS y todos los Textos de Identificación de cada pieza.

Tenga en cuenta que Algunas Piezas tienen Escrito **CORTAR X 1**. En ese caso tome su precaución de cortar Una sola Capa de Tela, para que así no le sobre ninguna pieza que en la costura le cause confusión.

Para esta Observación se **EXCLUYEN** todas las piezas que en el Trazo se encuentran **SOBRE** el borde de la **TELA DOBLADA** por mitad.

Algunos Patrones y los Asimétricos los Recibirá Trazados para Telas **ABIERTAS** y en ese caso deberá poner el trazo sobre el revés de la tela

Estudie Detenidamente las Instrucciones de su Patrón y Proceda !!!

Para coser este bello diseño
te recomendamos usar:

Hilos



Gütermann



**Diplomado en confección
de Ropa de Moda**



TOP ELÁSTICO

Blusa sin mangas con escote redondo y largo imperio.
Terminado con costura de dobladillo por todas sus partes.

LEGGING o MAYA

Legging sin costura lateral y banda elástica en la cintura; largo hasta el tobillo y con talonera.

RECOMENDACIÓN PARA EL CORTE: Antes de cortar verifique el Estiramiento de la Tela a lo largo y a lo ancho. Coloque el Trazo del pantalón y de la Blusa cuidando que el Hilo de la Tela marcado en los patrones quede haciendo ángulo de 90° (grados) al sentido de la tela que tenga mayor estiramiento; o sea que el estiramiento más fuerte debe dársele al Ancho de Pantalón o de la Blusa.

TELAS SUGERIDAS: La blusa y el pantalón están diseñados para telas de tejido de punto tipo lycra, spandex o blondas con estiramiento demás del 15%.

OTROS MATERIALES: Hilos, banda elástica.

**¡Aprende a coser a la perfección
cualquier tipo de prenda sin
importar su grado de dificultad!**


Pregunta por nuestro



**Diplomado en confección
de Ropa de Moda**



¿Cómo unir y pegar las hojas de su Patrón?

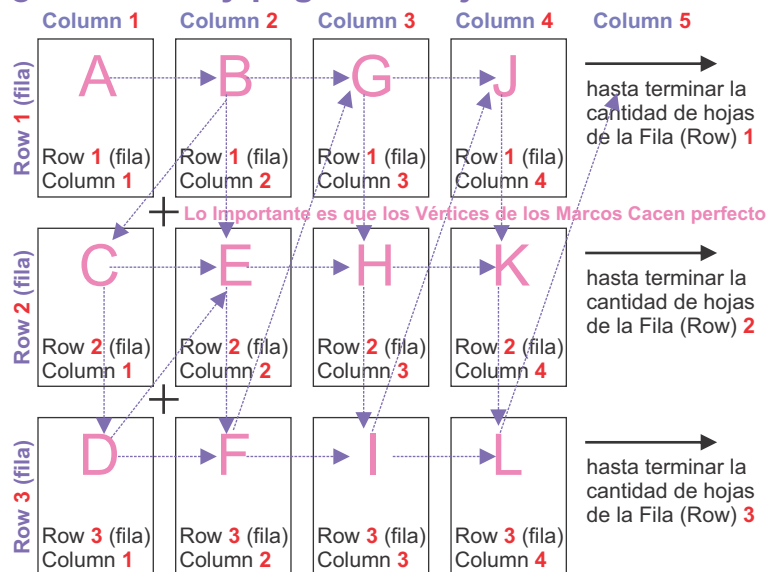

Extienda las hojas sobre la mesa, siempre **de Izquierda a Derecha**, colocando la Hoja identificada con **Row 1 (fila) Column 1** en la parte superior izquierda.

Despliegue las hojas sobre la mesa siguiendo el orden del gráfico arriba. Una vez que ya tenga todas las hojas sobre la mesa, inicie el proceso de unir las y pegarlas con cinta adhesiva.


Para que la unión de las hojas sea perfecta y no se le tuerzan en la unión, le recomendamos que las vaya uniendo y pegando siguiendo las letras del gráfico arriba, empezando por la "A" luego la B, C, D, E, etc..

Los **MAS IMPORTANTE** al unir y pegar las hojas es que los Vértices de los Marcos de cada Hoja queden encimados formando la continuación de la línea.



Si su Patrón tiene más de 7 columnas por Row / Fila, le recomendamos que para la unión - pegada de las hojas lo haga por BLOQUES de 3 (9 hojas) en 3 y así la precisión de las medidas será total. Para ello, siguiendo el gráfico pegue un primer bloque iniciando por la "A" y terminando en la "I" y deje ese bloque a un lado. Luego arme otro bloque de 3 (9 hojas) y siga el mismo procedimiento y una vez que haya armado todos los bloques, únalos y péquelos y tendrá su "Trazo Listo para poner sobre Tela Doblada por Mitad y Cortarlo".

IMPORTANTE: Algunos patrones como los Asimétricos que se cortan en tela abierta pueden traer 4 o 5 o 6 Rows (filas). En ese caso extienda las hojas sobre la mesa en la misma forma como esta explicación y luego únalas por bloques de 3 en 3 (9 hojas), uniendo primero los Row 6, 5 y 4 con filas 1, 2 y 3 y después arme el bloque con los Row 3, 2 y 1 y filas 1, 2 y 3 y así sucesivamente.

Legging

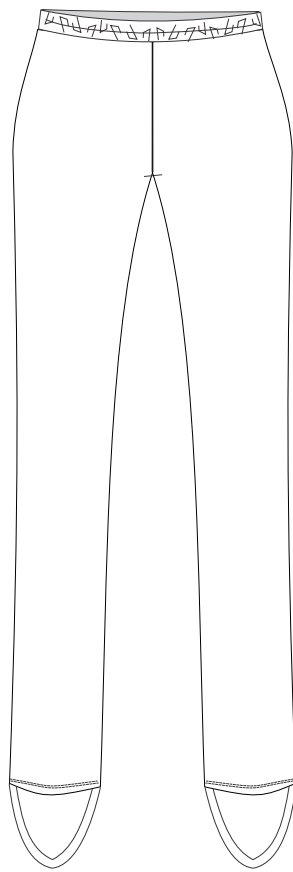

Blusa



Diplomado en confección de Ropa de Moda




BLUSA

OPERACIONES

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

El ancho de las costuras es de 0.6 cms para coser con máquina Overlook o Remalladora. Los dobladillos son de 2.5 cms y las costuras de las sisas y escotes sería Ideal hacerlos con máquina collaretera.

- 2- Una / cosa por hombros pieza del frente con espalda.
- 3- Cierre / cosa por costados piezas del frente y espala.
- 4- Haga costura de sisa y escote de 1 cm. por todas sus partes.
- 5- Cosa dobladillo.
- 6- Haga puntadas finales y Planchar.

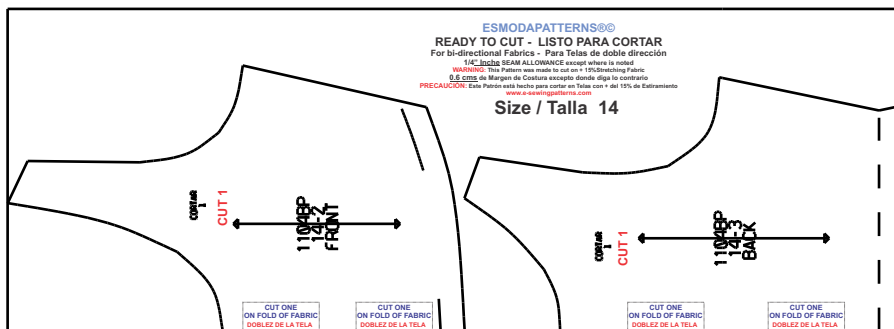


LEGGING

OPERACIONES

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

El ancho de las costuras es de 0.6 cms para coser con máquina Overlook o Remalladora. Los dobladillos son de 2.5 cms y las costuras de las sisas y escotes sería Ideal hacerlos con máquina collaretera.

- 2- Prepare / cosa taloneras.
- 3- Cierre / cosa tiro del frente.
- 4- Cierre / cosa tiro de la espalda.
- 5- Coser dobladillo de la línea de la cintura introduciendo banda elástica.
- 6- Cierre / cosa entrepiernas.
- 7- Cosa dobladillo cosiendo las taloneras.
- 8- Haga puntadas finales y planche.

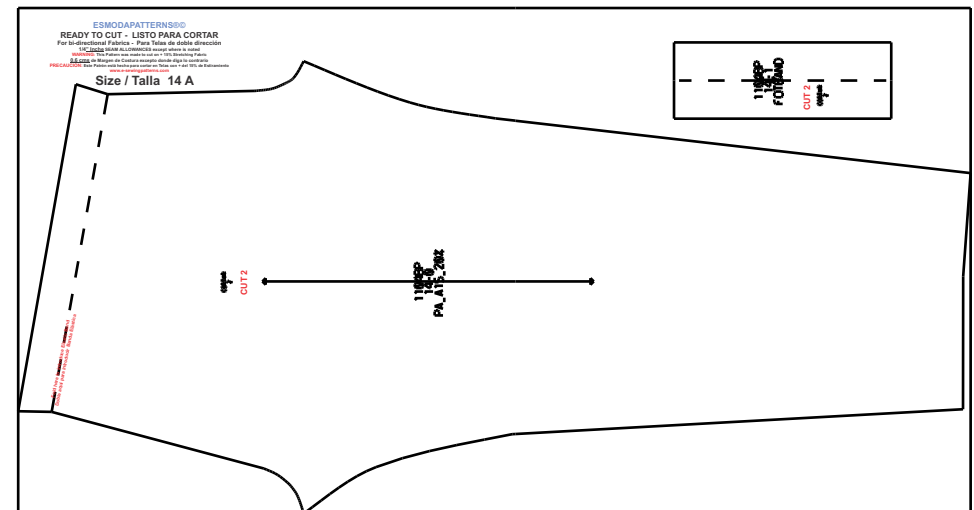

PATRONES IMPRESOS PARA ENTREGA A DOMICILIO

Si deseas recibir este patrón impreso en una sola gran hoja a tamaño real, en la Talla solicitada, en la comodidad de tu hogar, escríbenos indicando tu país y tu ciudad y con gusto lo imprimiremos por Plotter en tu propio país y te lo haremos llegar por mensajería expresa a la puerta de tu casa o negocio. **Nos interesa conocer tu opinión.**

Escríbenos tus ideas y preguntas. Con gusto te responderemos:
info@modafacil.com

PATRONES PARA INDUSTRIA O PRODUCCION INDUSTRIAL

Si deseas ahorrarte la unión de las hojas e imprimir el patrón por Plotter a tamaño real, o si quieres los archivos en formato DWG o DXF o PLT para manipular los patrones en un sistema CAD, **los puedes ordenar a razón de USD \$3 dólares cada Talla**; si desea una orden de 5 tallas su precio es de USD \$10 dls y para las serie de las 11 o 13 o 15 Tallas si las hay, el precio es de USD \$18 dls. para la serie completa.



**Diplomado en confección
de Ropa de Moda**



modafacil.com

modafacil.com
¡Máxima tecnología mundial
para la confección y la moda!

Patrones de Ropa, Manualidades y Decoración...



**Si tienes un Plotter, Escríbenos
indicando sus características y
el servicio a domicilio que das
y te lo pondremos a Producir!**

"Listos para poner sobre la tela y Cortar"

**¡Cósalos usted mismo (a);
cree su propio negocio de
Confección y gane mucho dinero!**


Con el Patrocinio de:

Hilos
Gütermann



AJUSTES PARA TALLAS ADULTAS - PARA INFANTIL se Aplica por Mitad

AJUSTANDO BUSTO ~ PECHO o CINTURA o CADERA

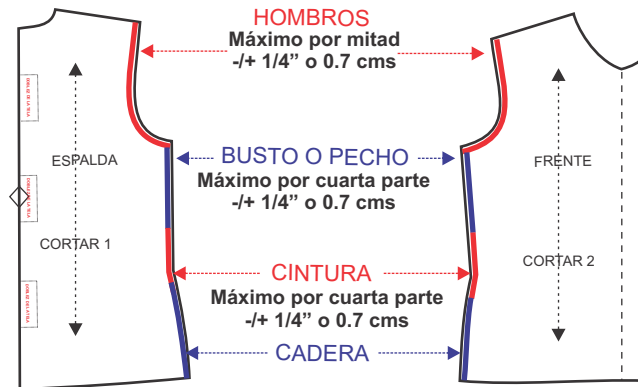


Si Ajusta el Busto, deberá Ajustar la Copa de la Manga y los largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas.

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS SUPERIORES



Si Ajusta la Sisa, deberá Ajustar también la Copa de la Manga y los Largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas de la Sisa. También deberá Ajustar la Altura de las Guías de Ubicación de Pinzas, Bolsillos, Ojales, Botones, Etc.


AJUSTANDO CINTURA o CADERA

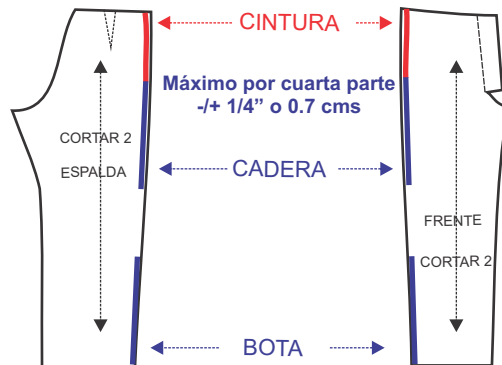

Si usted Ajusta estas Medidas, deberá mover las Pinzas o Prenses, Ajustar también la Pretina, las Vistas, Falsos, Forro de los bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar cintura y cadera aplica para las FALDAS

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS INFERIORES

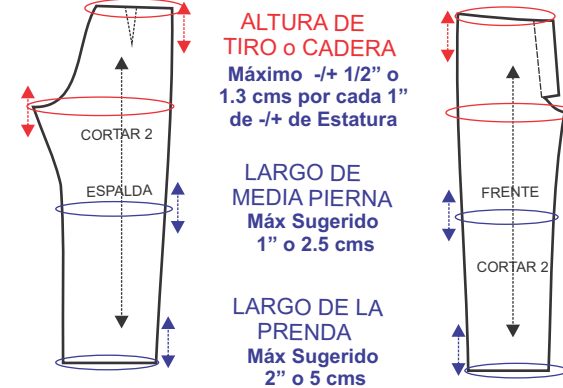

Si usted Ajusta el Tiro, deberá Ajustar también las Vistas, Falsos, Forros de los Bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar ESTATURA aplica para las FALDAS