






KM2107-12

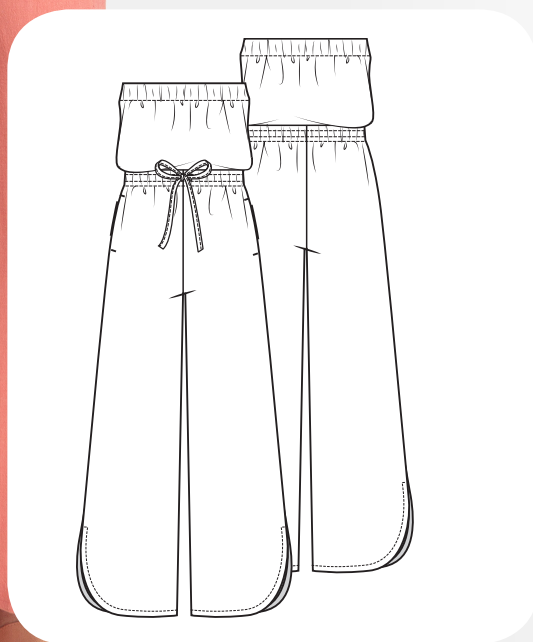

KM2107-13

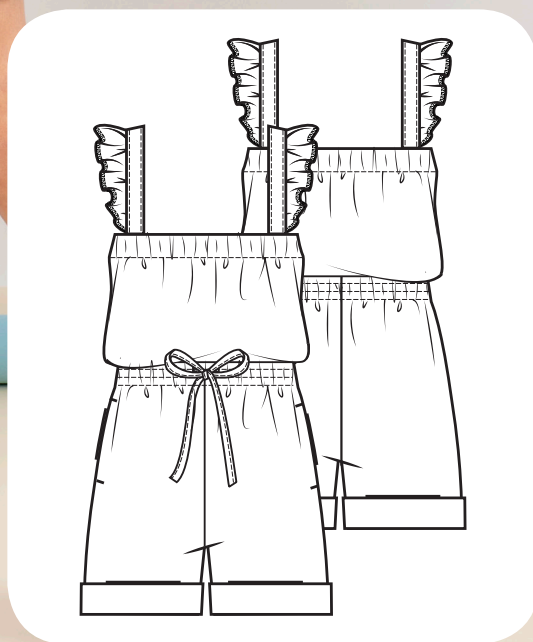

KM2107-14

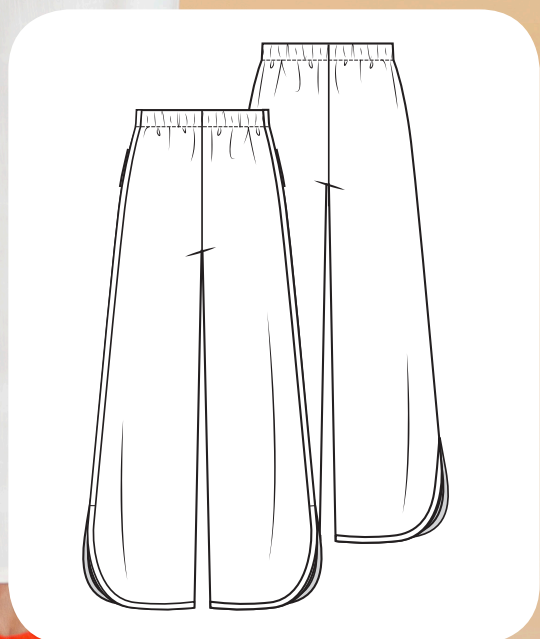

KM2107-15



KM2107-15



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

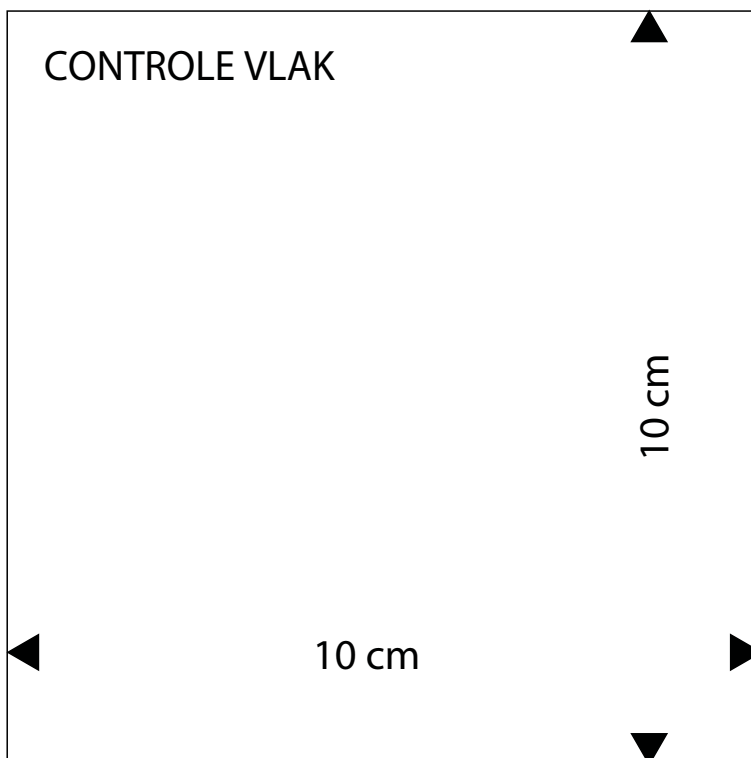



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatkomen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-stukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
 - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
 - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
 - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
 - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
 - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
 - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge-wricht.
 - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

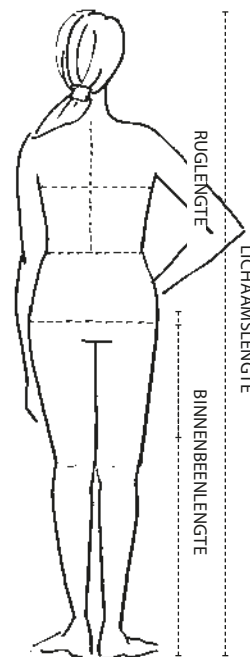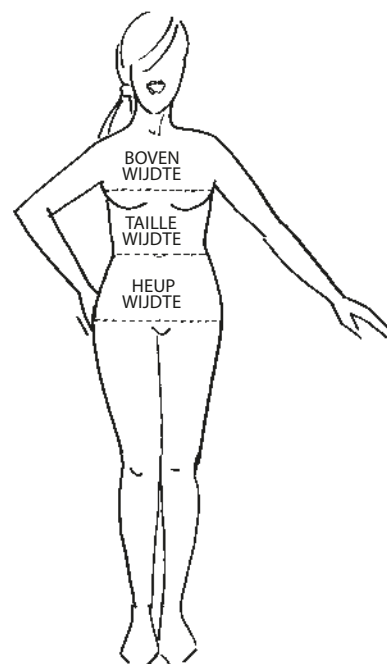


PATROONMAAT VROUWEN LICHAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

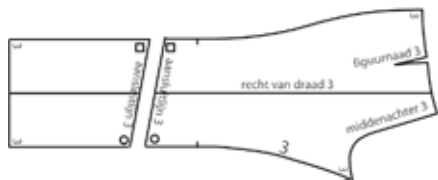

Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

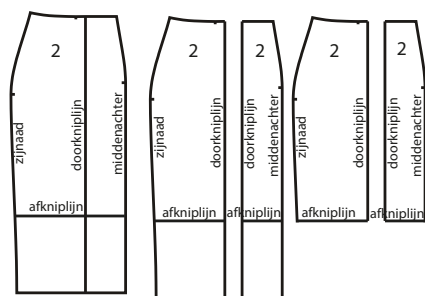

Teken de volgende patroondelen zelf. Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

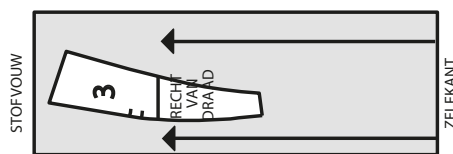

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.

KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdelen, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwknoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbands gebruiken. Strijk het midden van het Naadbands aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

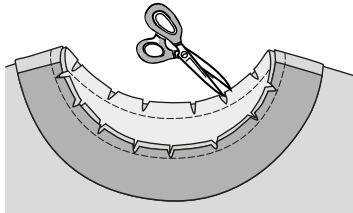


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooï vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

12 JUMPSUIT ●●●

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"

en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips

Van dit model is de binnenbeenlengte ± 73 cm

• de pijpwiidte ± 74,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36	38	40	42 en 44	46 en 48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed							
2,00 m	2,10 m	2,20 m	2,30 m	2,45 m	2,85 m	3,20 m	3,40 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • elastiek van 3 cm breed.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand |
| 1a tunnel-voorpand | 4a tunnel-achterpand |
| 2 voorpand broek | 5 achterpand broek |
| 2a tunnel-voorpand broek | 5a tunnel-achterpand broek |
| 3 zak | |

Let op: de patroondelen 2 en 5 staan in twee delen op het patronenblad. Knip de patroondelen 2 en 5 op de aangegeven lijn af en plak daarna de delen op de tekens 2 ○● en 5 +■ aan elkaar. Neem de tunneldelen 1a, 2a, 4a en 5a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1, 2, 4 en 5 apart over.

TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

- 8 strikbies (2x knippen): 2 cm lang en 82-83,5-85-87-89-91-93-96-99-102-105 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de plaats van het knoopsgat op de verkeerde kant van de voorpanden broek 2.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken



1. Stik de naad A van de zak 3 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand broek 2. Knip de naad A op de tekens schuin tot het stiksel in.
2. Leg de naden A onder de zak. Stik de naad A smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar binnen.
3. Leg de andere zak 3 onder de gestikte zak. Stik de zakken op elkaar.

Panden broek

4. Stik de zijnaden van de panden broek 2 en 5 tot het splitteken, laat de zakingang open. Stik de binnenbeennaden.
5. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaden vanaf en tot de bovenrand B van de panden. Keer de panden.
6. Maak het knoopsgat op de aangegeven plaats in het voorpand broek.

Tunnel panden broek

7. Stik de kruisnaden van de tunnel-voorpand broek 2a. Stik de kruisnaden van de tunnel-achterpand broek 5a, laat in het midden een stukje open. Stik de zijnaden.
8. Vouw de naad C aan de onderrand van de tunnel naar binnen. Leg de tunnel en de panden broek met de verkeerde kanten op elkaar en houd de bovenranden gelijk. Stik de naad C van de tunnel op de panden broek vast. Rijg de bovenranden B van de tunnel en de

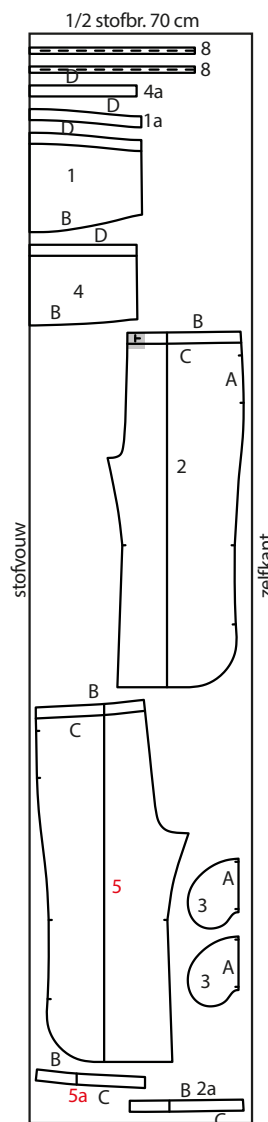

9a



panden op elkaar.

9. Rijg $\pm 67-70-73-77-81-85-89-95-101-107-113$ cm + naden van het elastiek door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening in de kruisnaad achter dicht.
10. Stik de tunnel 1 cm vanaf de bovenrand en de onderrand door, rek tijdens het stikken het elastiek iets uit.

Panden en tunnel-panden

11. Stik de zijnaden van het voorpand 1 en het achterpand 4.
12. Stik de rechter-zijnaad van de tunneldelen 1a en 4a op elkaar. Stik de linker-zijnaad van de tunnel, laat in de linker-zijnaad een stukje open.
13. Stik de naad D van de tunnel en de panden op elkaar. Leg de naden D onder de tunnel. Stik de naad D smal op de kant op de tunnel door. Vouw de tunnel naar binnen. Stik het voorpand op tunnelbreedte door.
14. Rijg $\pm 76-80-84-88-92-96-100-106-112-118-124$ cm + naden van het elastiek door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening in de linker-zijnaad dicht.
15. Stik de taillenaden B van de panden en de panden broek met tunnel.



Strikbies

16. Stik de korte uiteinden van de strikbies 8 op elkaar. Vouw de naad aan de lange randen en de uiteinden van de strikbies naar de verkeerde kant. Vouw de strikbies dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange randen smal op de kant op elkaar. Zoom de uiteinden dicht.
17. Rijg de strikbies via de knoopsgaten door de tunnel-panden broek.

Afwerking

18. Stik een zoom van 1 cm breed in de splitranden en in de onderrand van de pijpen.

13 KORTE JUMPSUIT ••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de binnenbeenlengte $\pm 14,5$ cm
• de pijpwiidte $\pm 68,5$ cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46	48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,65 m	1,70 m	1,80 m	1,90 m	2,10 m	2,30 m	2,45 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • elastiek van 3 cm breed.

Knip de volgende patroondelen uit:


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand |
| 1a tunnel-voorpand | 4a tunnel-achterpand |
| 2 voorpand broek | 5 achterpand broek |
| 2a tunnel-voorpand broek | 5a tunnel-achterpand broek |
| 3 zak | 6 ruche |

Let op: neem de tunneldelen 1a, 2a, 4a en 5a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1, 2, 4 en 5 apart over.


9b



B10



maat 34 t/m 44
1/2 stofbr. 70 cm

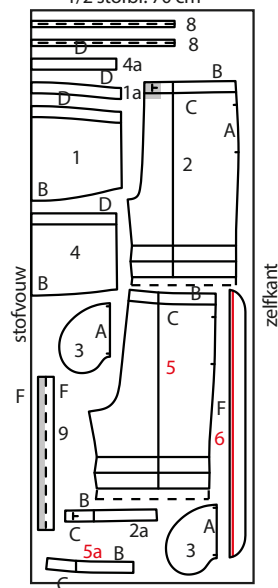

Ruches en schouderbanden

16. Werk de ronde rand van de ruche 6 met een lock- of zigzagsteek af. Rimpel de rand F van de ruche tot 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 cm in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
17. Speld de ruche op de zijrand van de schouderband 9, zorg dat er aan de uiteinden evenveel schouderband uitsteekt. Vouw de schouderband dubbel en stik de naden F op elkaar. Keer de schouderband.
18. Schuif 8,5-8,75-9-9,25-9,5-9,75-10-10,25-10,5-10,75-11 cm vanaf middenvoor en middenachter het uiteinde van de schouderband onder de tunnel-panden. Stik de schouderband in het stiksel C van de tunnel en langs de bovenrand B op de panden vast.



Strikbies

19. Stik de korte uiteinden van de strikbies 8 op elkaar. Vouw de naad aan de lange randen en de uiteinden van de strikbies naar de verkeerde kant. Vouw de strikbies dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange randen smal op de kant op elkaar. Zoom de uiteinden dicht.

20. Rijg de strikbies via de knoopsgaten door de tunnel-panden broek.

Omslag

21. Geef met een rijgdraad de aangegeven lijnen voor de omslag van de pijp aan. Vouw de omslag op de middelste lijn naar binnen. Stik de aangeknijpte belegrand vast.
22. Vouw de omslag volgens de aangegeven lijnen naar de goede kant en speld hem op de naden vast. Speld de vouwlijn van de omslag 1 cm naar buiten om en zet de omslag met een trensje op de naden vast.

C10

14 ROK

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"

en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips

Van dit model is de rok lengte ± 70 cm.

DIT HEB JE NODIG

34, 36, 38, 40, 42, 44 en 46	48, 50, 52 en 54
Stof van 1,40 m breed	
1,05 m	1,55 m
Voering van 1,40 m breed	
0,50 m	0,95 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • elastiek van 3 cm breed • 1,65-1,70-1,70-1,75-1,80-1,85-1,90-1,95-2,00-2,05-2,10 m koord • 2 kwastjes • 2 koordeinden.


Knip de volgende patroondelen uit:

3 zak 7 voor- en achterpand


Let op: maak voor de maten 34 t/m 46 van het patroondeel 7 een heel patroondeel.

VOOR JE BEGINT


- Knippen van stof Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Knippen van voering Knip het patroondeel 7 op de aangegeven voeringlijn af. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de



maat 34 t/m 46
1/2 stofbr. 70 cm

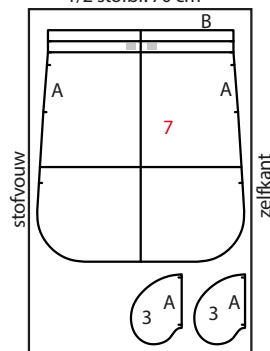

maat 34 t/m 46
voering 1/2 stofbr. 70 cm



D10



voering.

- Verstevig de plaats van de knoopsgaten.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de naad A van de zak 3 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand 7. Knip de naad A op de tekens schuin tot het stiksel in.
2. Leg de naden A onder de zak. Stik de naad A smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar binnen.
3. Leg de andere zak 3 onder de gestikte zak. Stik de zakken op elkaar.
4. Stik de zijnaden van het voorpand 7 en het achterpand 7 tot het splitteken, laat in de linkerzijnaad tussen de stiklijnen open en laat de zakingen open.



Panden en voeringpanden

5. Maak de knoopsgaten in het voorpand.
6. Stik de zijnaden van de voeringpanden 7, laat de linkerzijnaad tussen de stiklijnen open.
7. Schuif de voeringrok in de rok, houd hierbij de verkeerde kanten op elkaar. Rijg de bovenrand B van de panden en de voeringpanden op elkaar vast.
8. Vouw het beleg naar binnen en stik het op belegbreedte vast, zodat er een tunnel ontstaat. Knip van het elastiek $\pm 67-70-73-77-81-85-89-95-101-107-113$ cm + naden af. Rijg het elastiek via de opening door de tunnel stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening dicht.
9. Stik de panden op 0,75 cm en 2,5 cm vanaf de bovenrand door, zodat er in het midden een tunnel ontstaat en rek hierbij het elastiek iets uit.

Afwerking

10. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de voeringrok. Stik een zoom van 1 cm breed in de splitranden en de onderrand van de rok.
11. Rijg het koord via de knoopsgaten door de middelste tunnel. Zet de kwastjes aan de uiteinden van het koord. Zet de koordeinden boven de kwastjes om het koord.

15 BROEK ••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de binnenbeenlengte ± 73 cm
• de pijpwiidte $\pm 74,5$ cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38	40	42	44 en 46	48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed							
1,85 m	1,90 m	2,00 m	2,15 m	2,20 m	2,35 m	2,45 m	2,50 m


Fournituren: elastiek van 3 cm breed • 4,15 m biaisband van 2 cm breed.

Knip de volgende patroondelen uit:


- | | |
|-------------------|---------------------|
| 2 voorpand | 5 achterpand |
| 2a beleg-voorpand | 5a beleg-achterpand |
| 3 zak | |

Let op: de patroondelen 2 en 5 staat in twee delen op het patronen-

maat 48 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

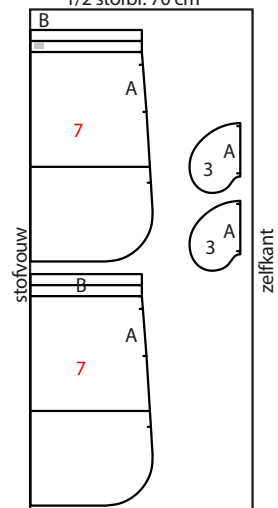

maat 48 t/m 54
voering 1/2 stofbr. 70 cm



E10



blad. Knip de patroondelen 2 en 5 op de aangegeven lijn af en plak daarna de delen op de tekens 2 ○● en 5 +■ aan elkaar. Neem de belegdelen 2a en 5a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 2 en 5 apart over.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Biaisband

1. Stik de binnenbeennaden van het voorpand 2 en het achterpand 5.
2. Strijk de vouwen uit het biaisband. Vouw het biaisband dubbel met de lange randen op elkaar en strijk het plat.
3. Knip het biaisband in twee gelijke delen. Stik de open randen van het biaisband op de zijnaad en de splitrand van het voorpand en aansluitend op de onderrand en de splitrand van het achterpand, het band ligt op de panden en laat het bij het split achter schuin aflopen.

Zakken


4. Stik de naad A van de zak 3 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand 2. Knip de naad A op de tekens schuin tot het stiksel in.
5. Leg de naden A onder de zak. Stik de naad A smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar binnen.
6. Leg de andere zak 3 onder de gestikte zak. Stik de zakken op elkaar.

Panden

7. Stik de zijnaden tot het splitteken, laat de zakingang open. Keer de panden en vouw het biaisband naar buiten.
8. Leg het biaisband van het voorpand bij het splitteken op het achterpand en stik het met een dwarsstiksel vast.
9. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaad. Keer de panden.

Beleg

10. Stik de zijnaden van de belegdelen 2a en 5a, laat in de linker zijnaad een stukje open.
11. Stik de bovenrand B van het beleg en de panden op elkaar. Leg de naad B onder het beleg en stik het smal op de kant door. Vouw het beleg naar binnen en stik het op belegbreedte vast, zodat er een tunnel ontstaat.
12. Knip van het elastiek ± 67-70-73-77-81-85-89-95-101-107-113 cm + naden af. Rijg het elastiek via de opening door de tunnel stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening dicht.

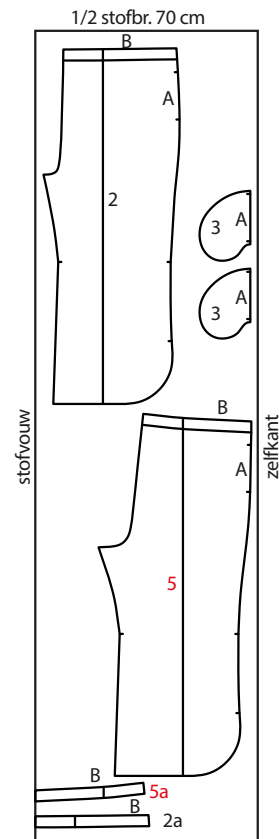


E10

F10



G10

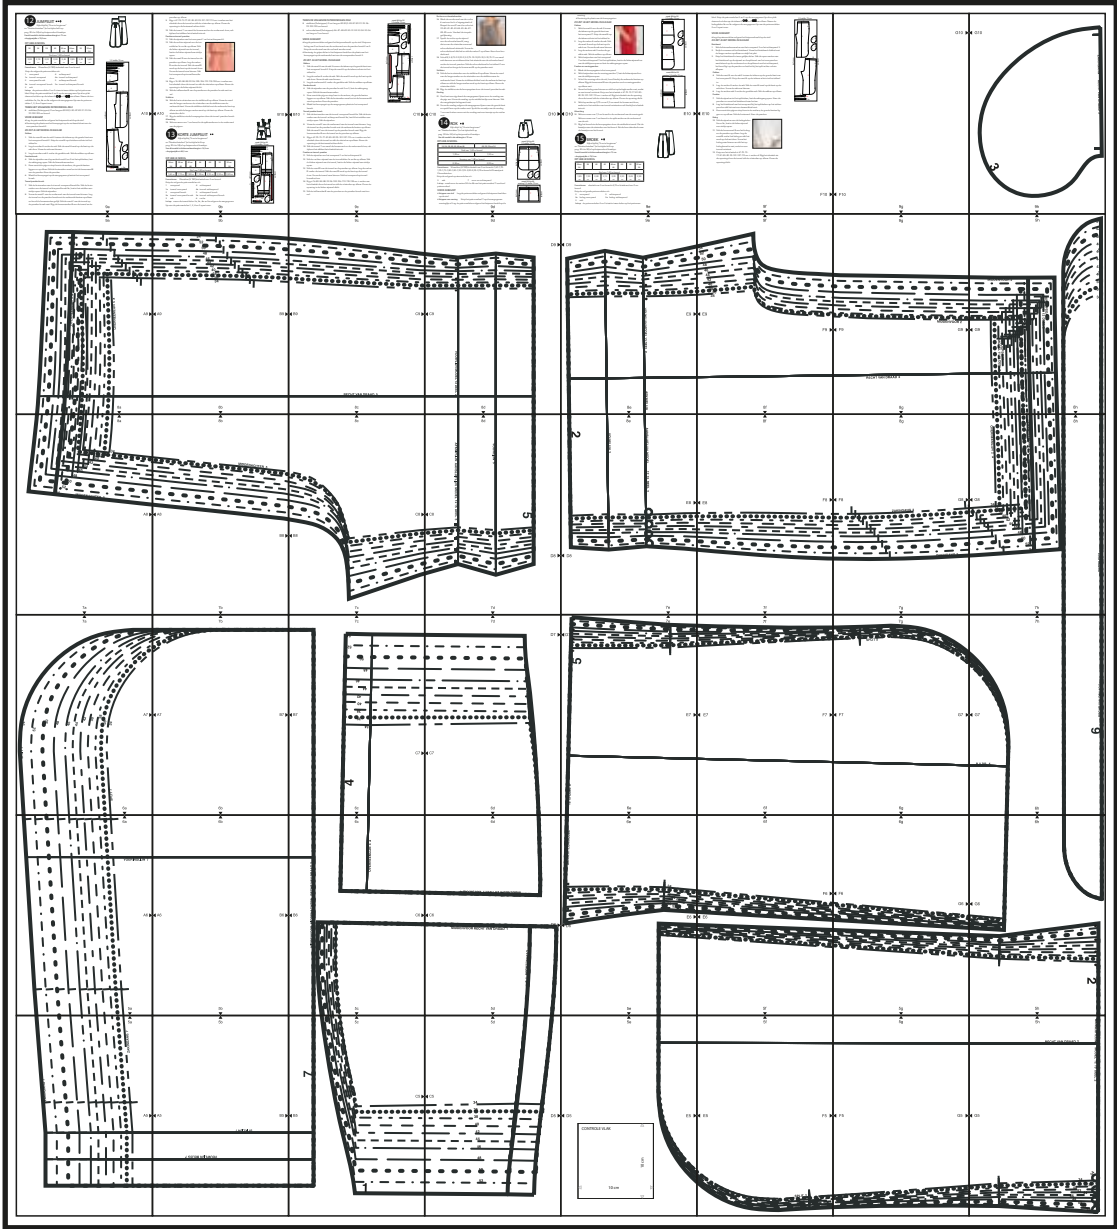

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F10

9g

◀ G10

ZAKINGANG RECHT VAN DRAAD 3

3

9h





9a



OVERNEEMLIJN 5 a

OVERNEEMLIJN 5 a

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 5

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

D9

C9

VOUWLIJN MODEL 13 DEEL 2

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

D9



E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOUWLIJN MODEL 13 DEEL 2

AFKNIPLIJN

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

✂️ E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F9 ▶

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

MIDDENVOOR 2

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 2

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

MIDDENVOOR 2

KNOOPSGAT
MODEL 11.12 DEEL 2

KNOOPSGAT
MODEL 11.12 DEEL 2

G9

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34


8h

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

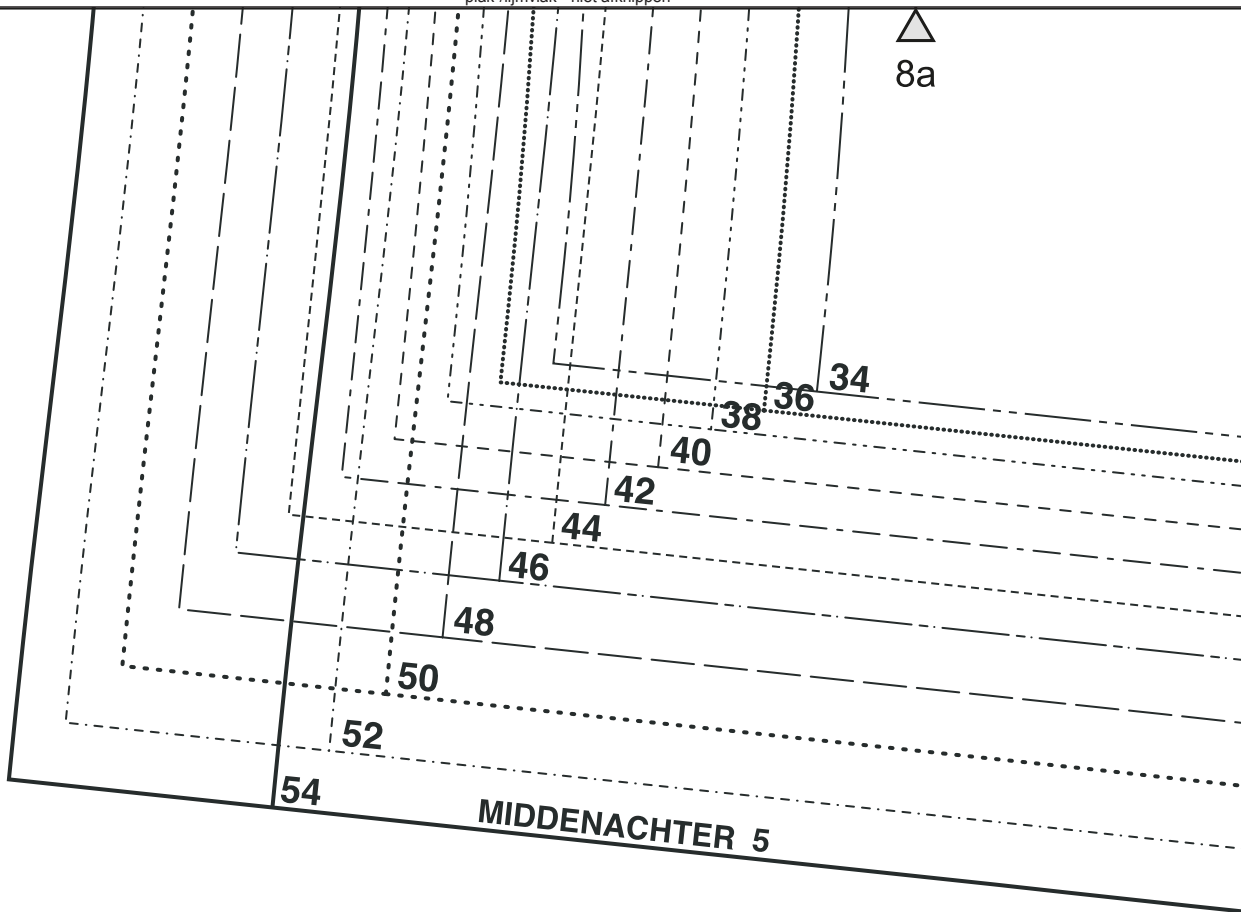

MIDDENNACHTER 5

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

MIDDENNACHTER 5

✂️ ◀️ A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B8 ▶️

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

VOUWLIJN 5

5

AFKNIPLIJN AANSLUITLIJN MODEL 12 15 DEEL 5



C8



7d



D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

AANSLUITLIJN MODEL

12 15 DEEL 2

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2

VOUWLIJN 2



D8

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

E8

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

F8

G8



ZAKINGANG 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZAKINGANG 2

7g



△
8h

OVERNEEMLIJN 2 a

OVERNEEMLIJN 2 a

◁ G8



34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

7h



RIMPELEN 6

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a



SPLIT 7

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

SPLIT 7

6a



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

4

6c



B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

D7



C7

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

D7

5



E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

12 15 DEEL 5

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

SPLIT 5



F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h



G7

R.V.DR. 5

6h



6

RECHT VAN DRAAD 6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

VOERINGLIJN 7

A6 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



A6


B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



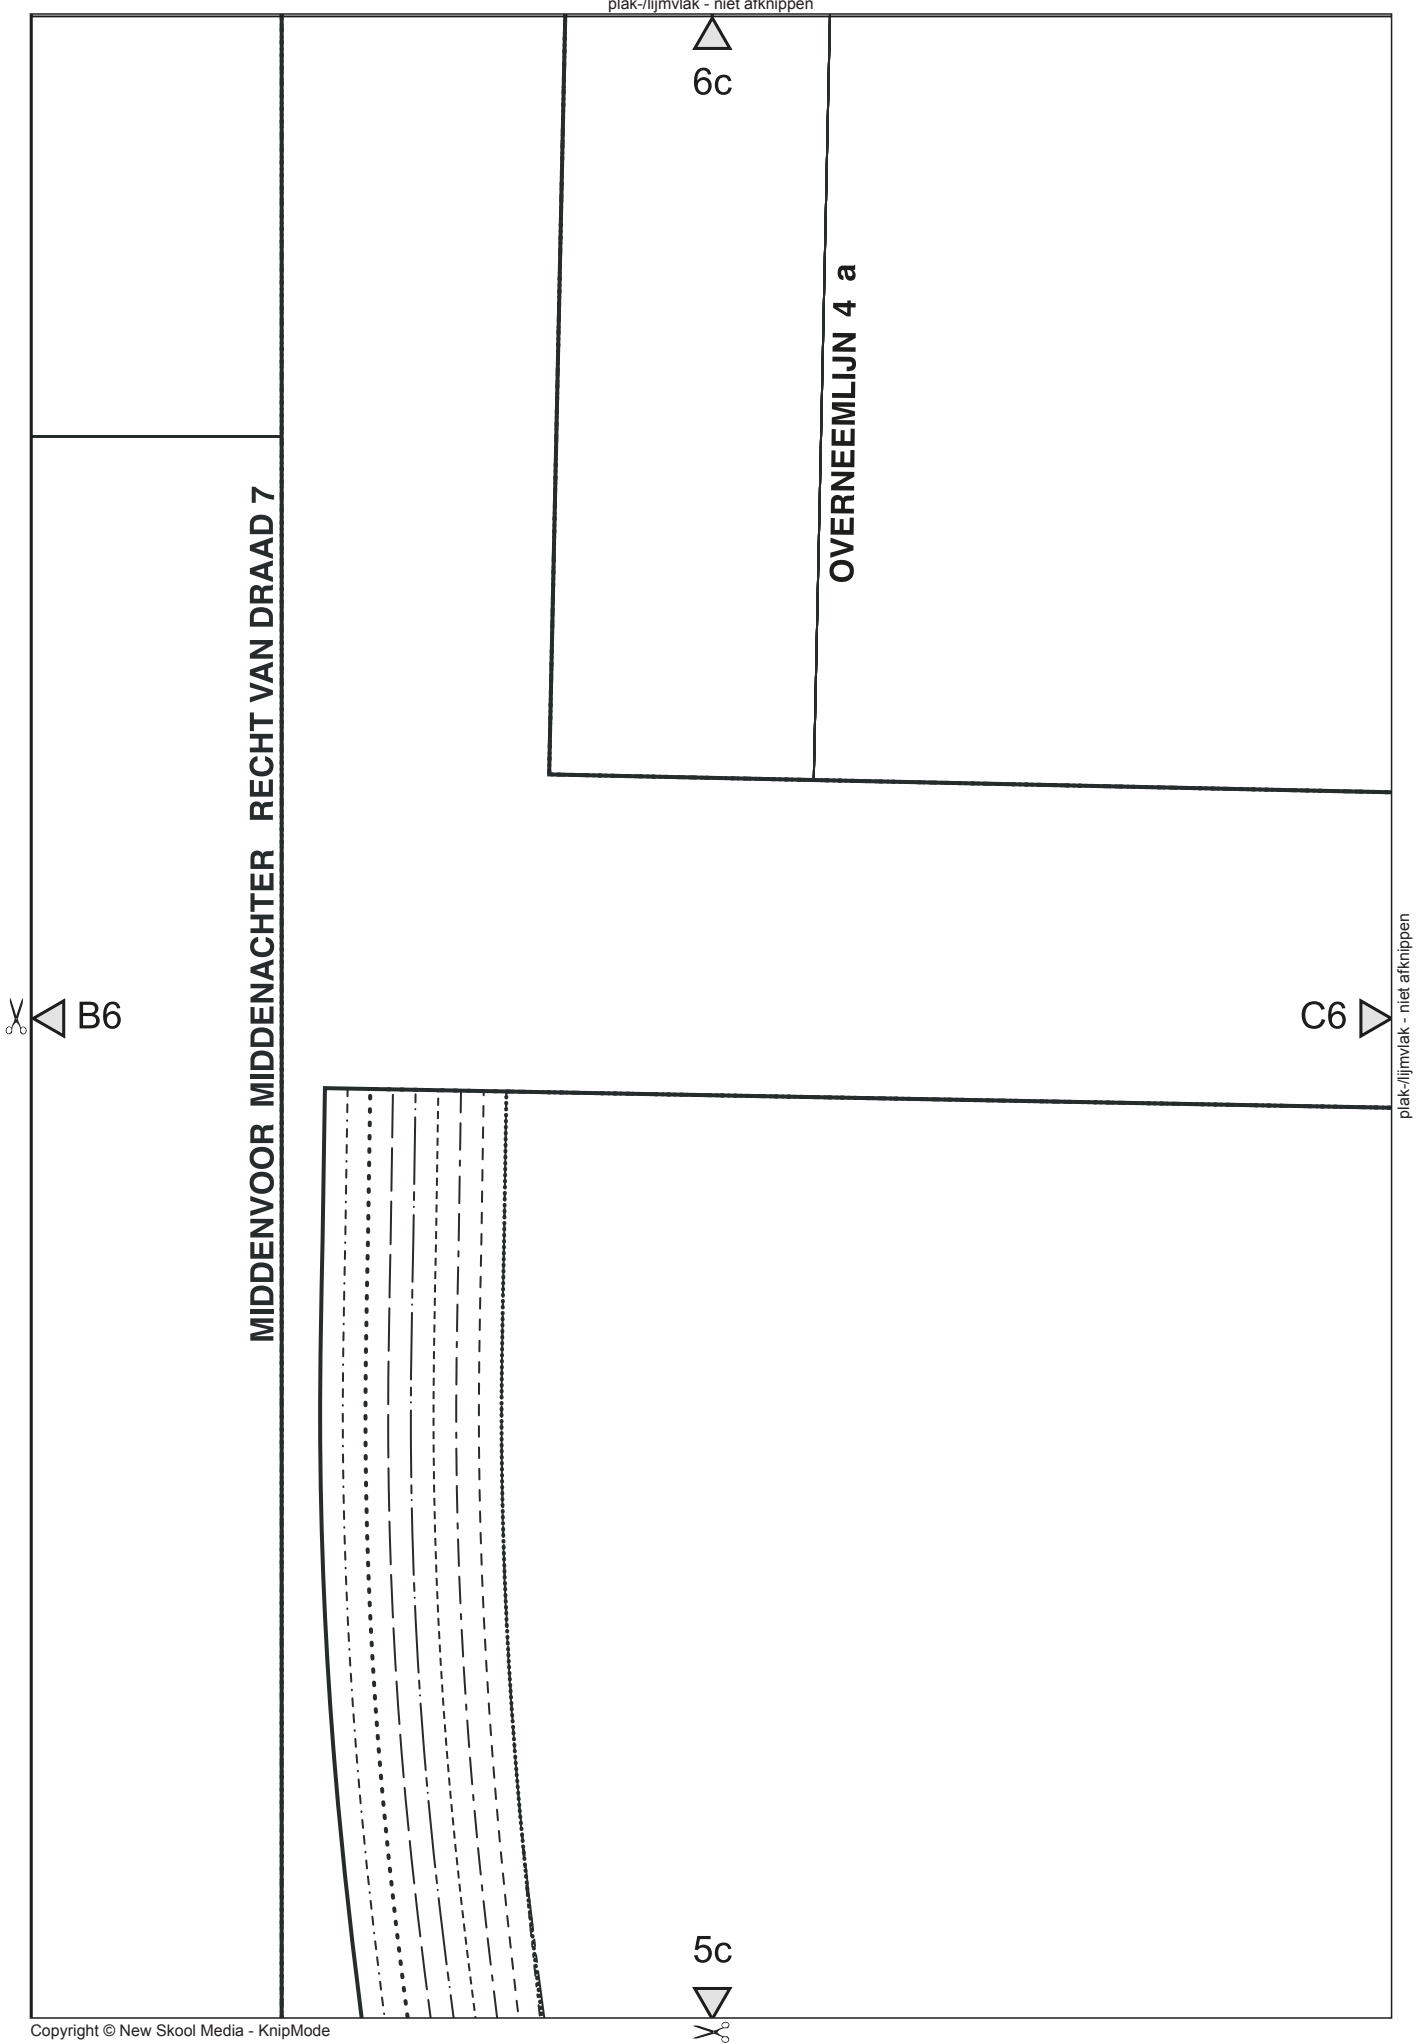

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 4

C6



MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 1

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

OVERNEEMLIJN 1 a

5d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

AANSLUITLIJN MODEL



34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

D6

5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

F6 

  E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g

F6

G6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g





plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

G6

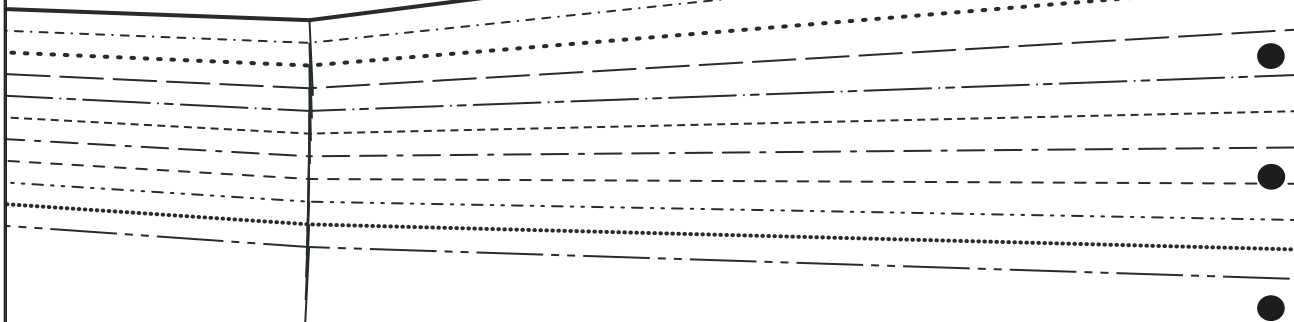

5h



2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



ZAKINGANG 7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a

ZAKINGANG 7

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

STIKLIJN 7

VOUWLIJN BELEG 7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

7



B5

C5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d

C5



34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

D5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e

✂ D5

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



E5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5f



E5

F5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

SPLIT 2

SPLIT 2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5g

F5

G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

AANSLUITLIJN

RECHT VAN DRAAD 2

MODEL 12 15 DEEL 2

✂️ ◁ G5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

