

Выкройка 3 в 1. Платье и 2 тона

р.34-44(евро)



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS


176 N168 K160	1 Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas						2 Бюст Oberweite Tour de poitrine Bust Contorno busto		3 Талия Taillewaite Tour de taille Waist Contorno cintura		4 Бедра Hüftweite Tour des hanches Hip Contorno cadera	
	N		L		K							
	5'6" 168 cm		5'9" 176 cm		5'3" 160 cm							
	US	Eur.	US	Eur.	US	Eur.	Ins	cm	Ins	cm	Ins	cm
6	32	6	64	6	16	30	76	23	58	32 ½	82	
8	34	8	68	8	17	31 ½	80	24 ½	62	34	86	
10	36	10	72	10	18	33	84	26	66	35 ½	90	
12	38	12	76	12	19	34 ½	88	27 ½	70	37	94	
14	40	14	80	14	20	36 ½	92	29 ½	74	38 ½	98	
16	42	16	84	16	21	37 ½	96	30 ½	78	40 ½	102	
18	44	18	88	18	22	39 ½	100	32 ½	82	41 ½	106	
20	46	20	92	20	23	41	104	34	86	43 ½	110	
22	48	22	96	22	24	43 ½	110	36 ½	92	45 ½	116	
24	50	24	100	24	25	45 ½	116	38 ½	98	48	122	
26	52	26	104	26	26	48	122	41	104	50 ½	128	
28	54	28	108	28	27	50 ½	128	43 ½	110	52 ½	134	
30	56	30	112	30	28	52 ½	134	45 ½	116	55 ½	140	
32	58	32	116	32	29	55 ½	140	48	122	57 ½	146	
34	60	34	120	34	30	57 ½	146	50 ½	128	60	152	

1

Размер выкройки для:
платья, блузы, жакета,
пальто определяют
по обхвату груди,



Размер выкройки для:
для юбки и брюк
по обхвату бедер.



burda

7/2015 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

115 Платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 62 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный атлас 2,30–2,30–2,30–2,30–2,80–2,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; эластичная лента 0,70–0,75–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 7 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму платяные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 115.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

- 1 Лиф переда со сгибом 1x
- 2 Лиф спинки 2x
- 3 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
- 4 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- 5 Рукав со сгибом 2x
- 6 Мешковина кармана 4x
- a) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 17–17–18–18–19–19 см и шириной по 4 см, включая припуски;
- b) 2 полотнища юбки шириной по 91–93–95–97–99–101 см и длиной по 56 см, включая припуски;
- c) 2 детали планки нижнего среза длиной по 91–93–95–97–99–101 см и шириной по 21 см, в готовом виде 9 см, включая припуски;
- d) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 96–98–100–102–104–106 см и шириной по 21 см, в готовом виде 9 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На лифе переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
- На лифе платья выполнить средний шов по спинке и плечевые швы. На обтачке гор-



ловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ **Горловину обтачать обтачкой.** Обтачку горловины наложите на топ лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Сколите срезы горловины, стачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений выполните надсечки. Обтачку горловины отверните вверх и настрочите на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отверните на изнаночную сторону, горловину приутюжьте. Внутренний край обтачки приметайте. Горловину не отстрачивать.

■ На лифе платья выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Каждый рукав сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Срезы каждого рукава втачать вместе в проймы переда и спинки выше поперечных меток (контрольные метки 4 и 5). Припуски шва втачивания рукава и припуск по срезу проймы срезать до ширины 1 см. Каждую косую обтачку проймы сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутю-

жить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу проймы ниже рукава, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска, при этом концы обтачки лежат поверх нижнего края рукава. Вдоль размеченной линии проймы проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Пройму отстрочить ниже рукава на расстоянии 7 мм.


■ На юбке выполнить боковые швы, оставив в швах на расстоянии по 11 см от верхнего среза открытыми входы в карманы длиной по 14 см.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Верхний срез юбки присборить до длины нижнего среза лифа платья. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва обметать вместе. Со стороны лифа платья к припускам шва талии притачать, растягивая, эластичную ленту зигзагообразной строчкой, при этом начать/закончить у одного бокового шва. Длина эластичной сборки в готовом виде составляет 64–68–72–76–80–84 см. Припуски шва заутюжить вверх.

■ На деталях планки нижнего среза платья стачать короткие срезы. Припуски швов разутюжить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Открытые срезы планки притачать вместе к нижнему срезу платья, совместив швы планки с боковыми швами платья. Припуски шва заутюжить вниз.

■ **Завязывающийся пояс.** Детали завязывающегося пояса (d) сложите лицевыми сторонами. С одной стороны сколите короткие срезы. Стачайте. Припуски шва разутюжьте. Завязывающийся пояс сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачайте продольные и короткие срезы, оставив в шве открытым участок длиной ок. 10 см для выворачивания. Припуски шва срежьте близко к строчке, на уголках — наискосок. Пояс выверните и приутюжьте. Открытый участок шва зашейте.

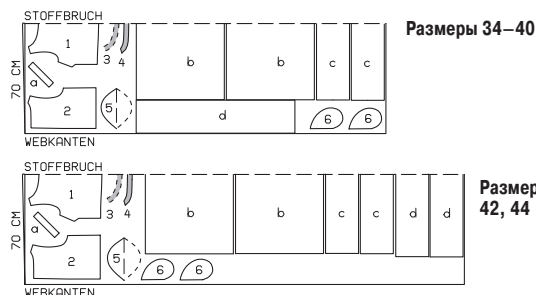


Планы раскладки при ширине ткани 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

burda Download–Schnitt

Modell 115 Burda Style 07/2015

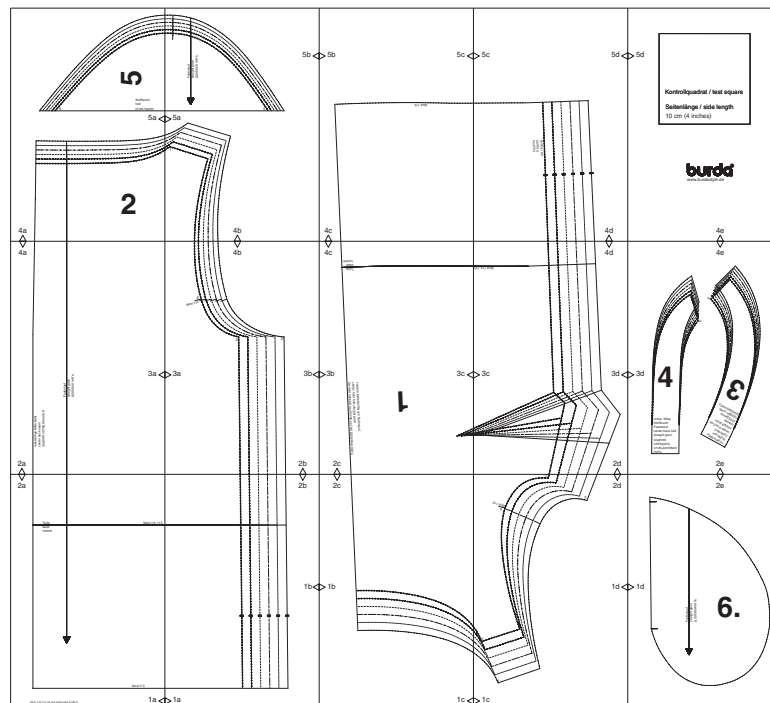

Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

Taille
waist
ТАЛИЯ

Mod.114,115




Mod.113

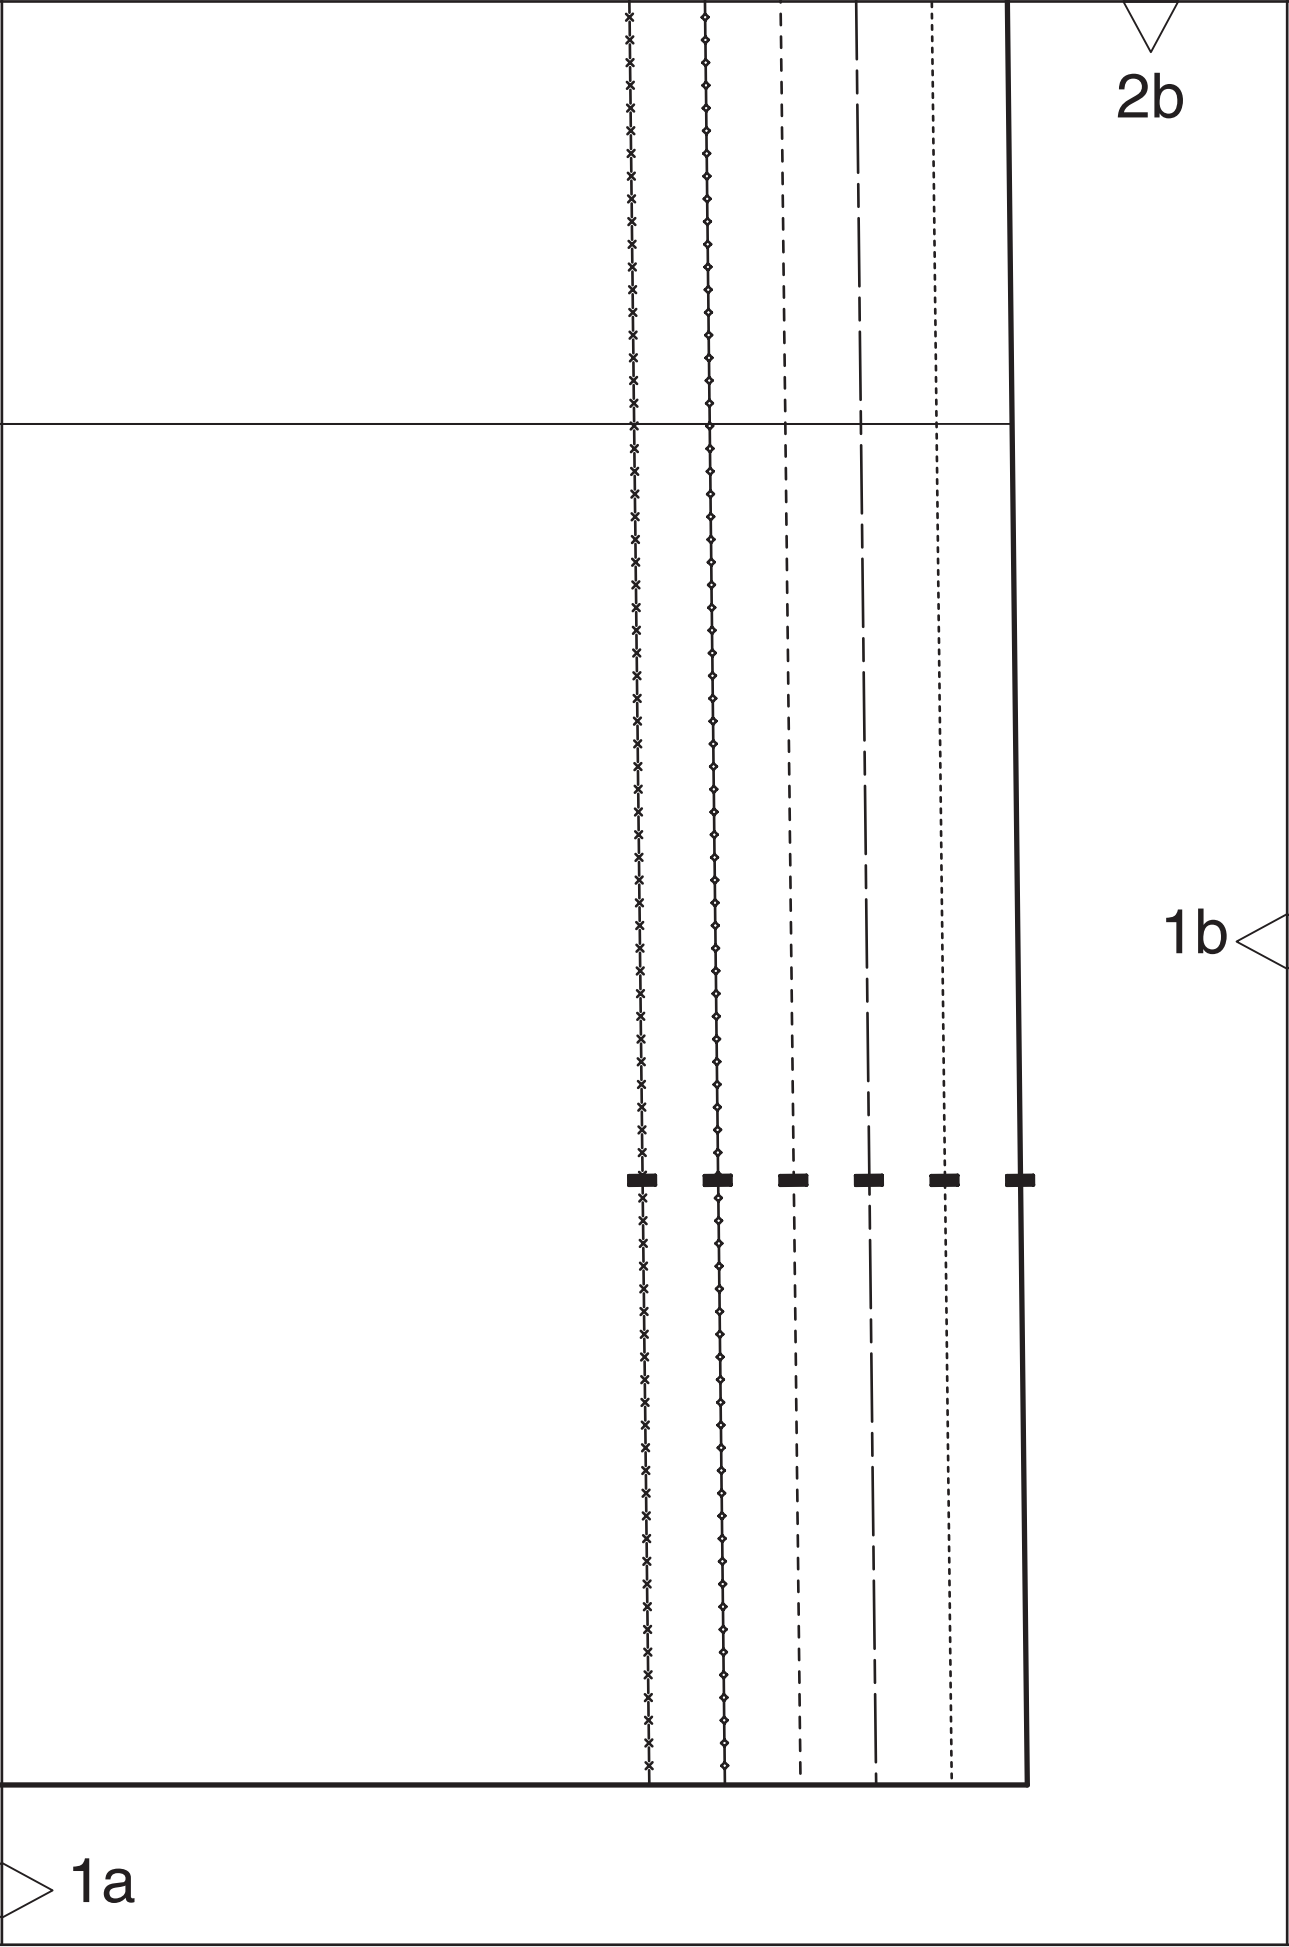


2c

1b

1c

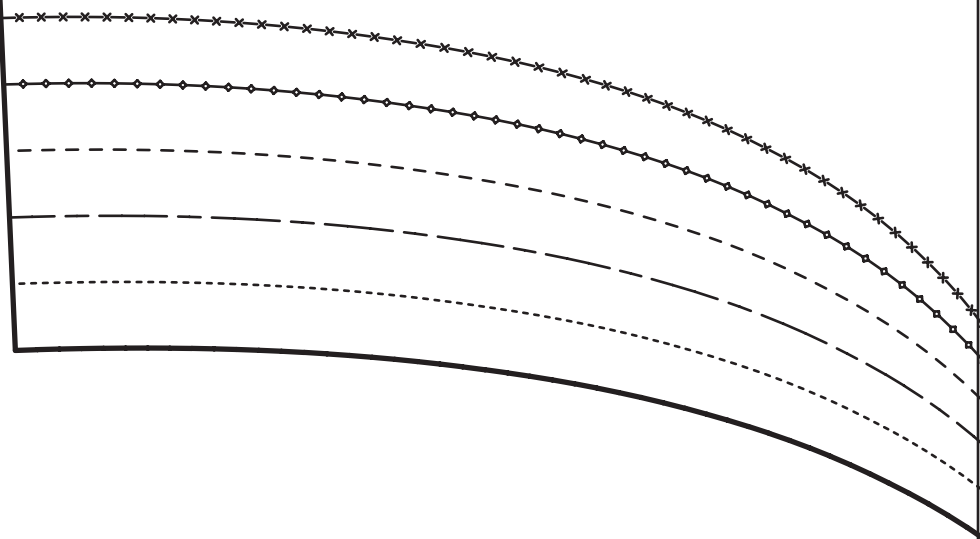

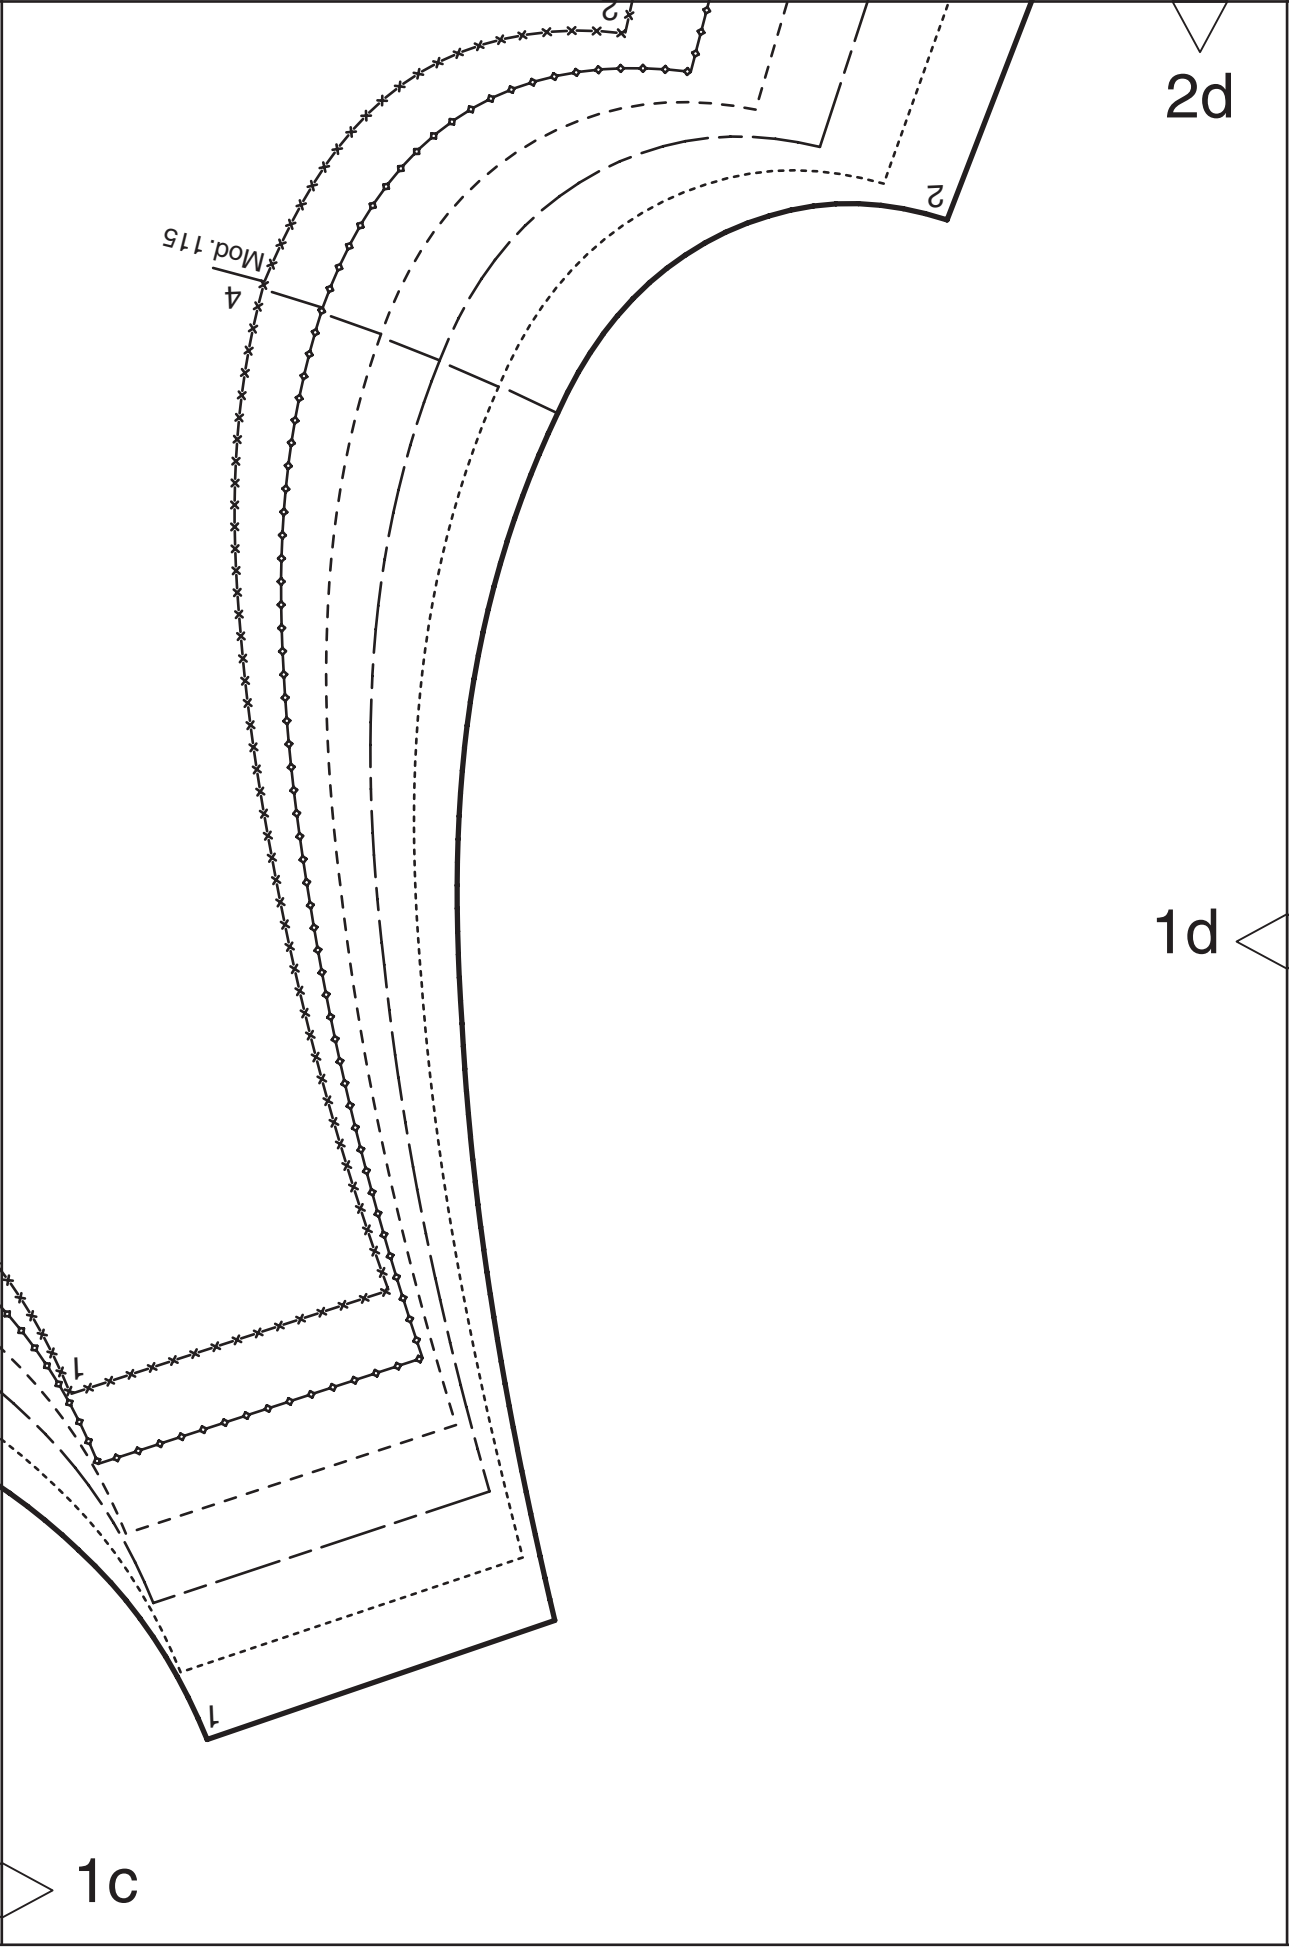

2e

1d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6.


4a

2a

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3a

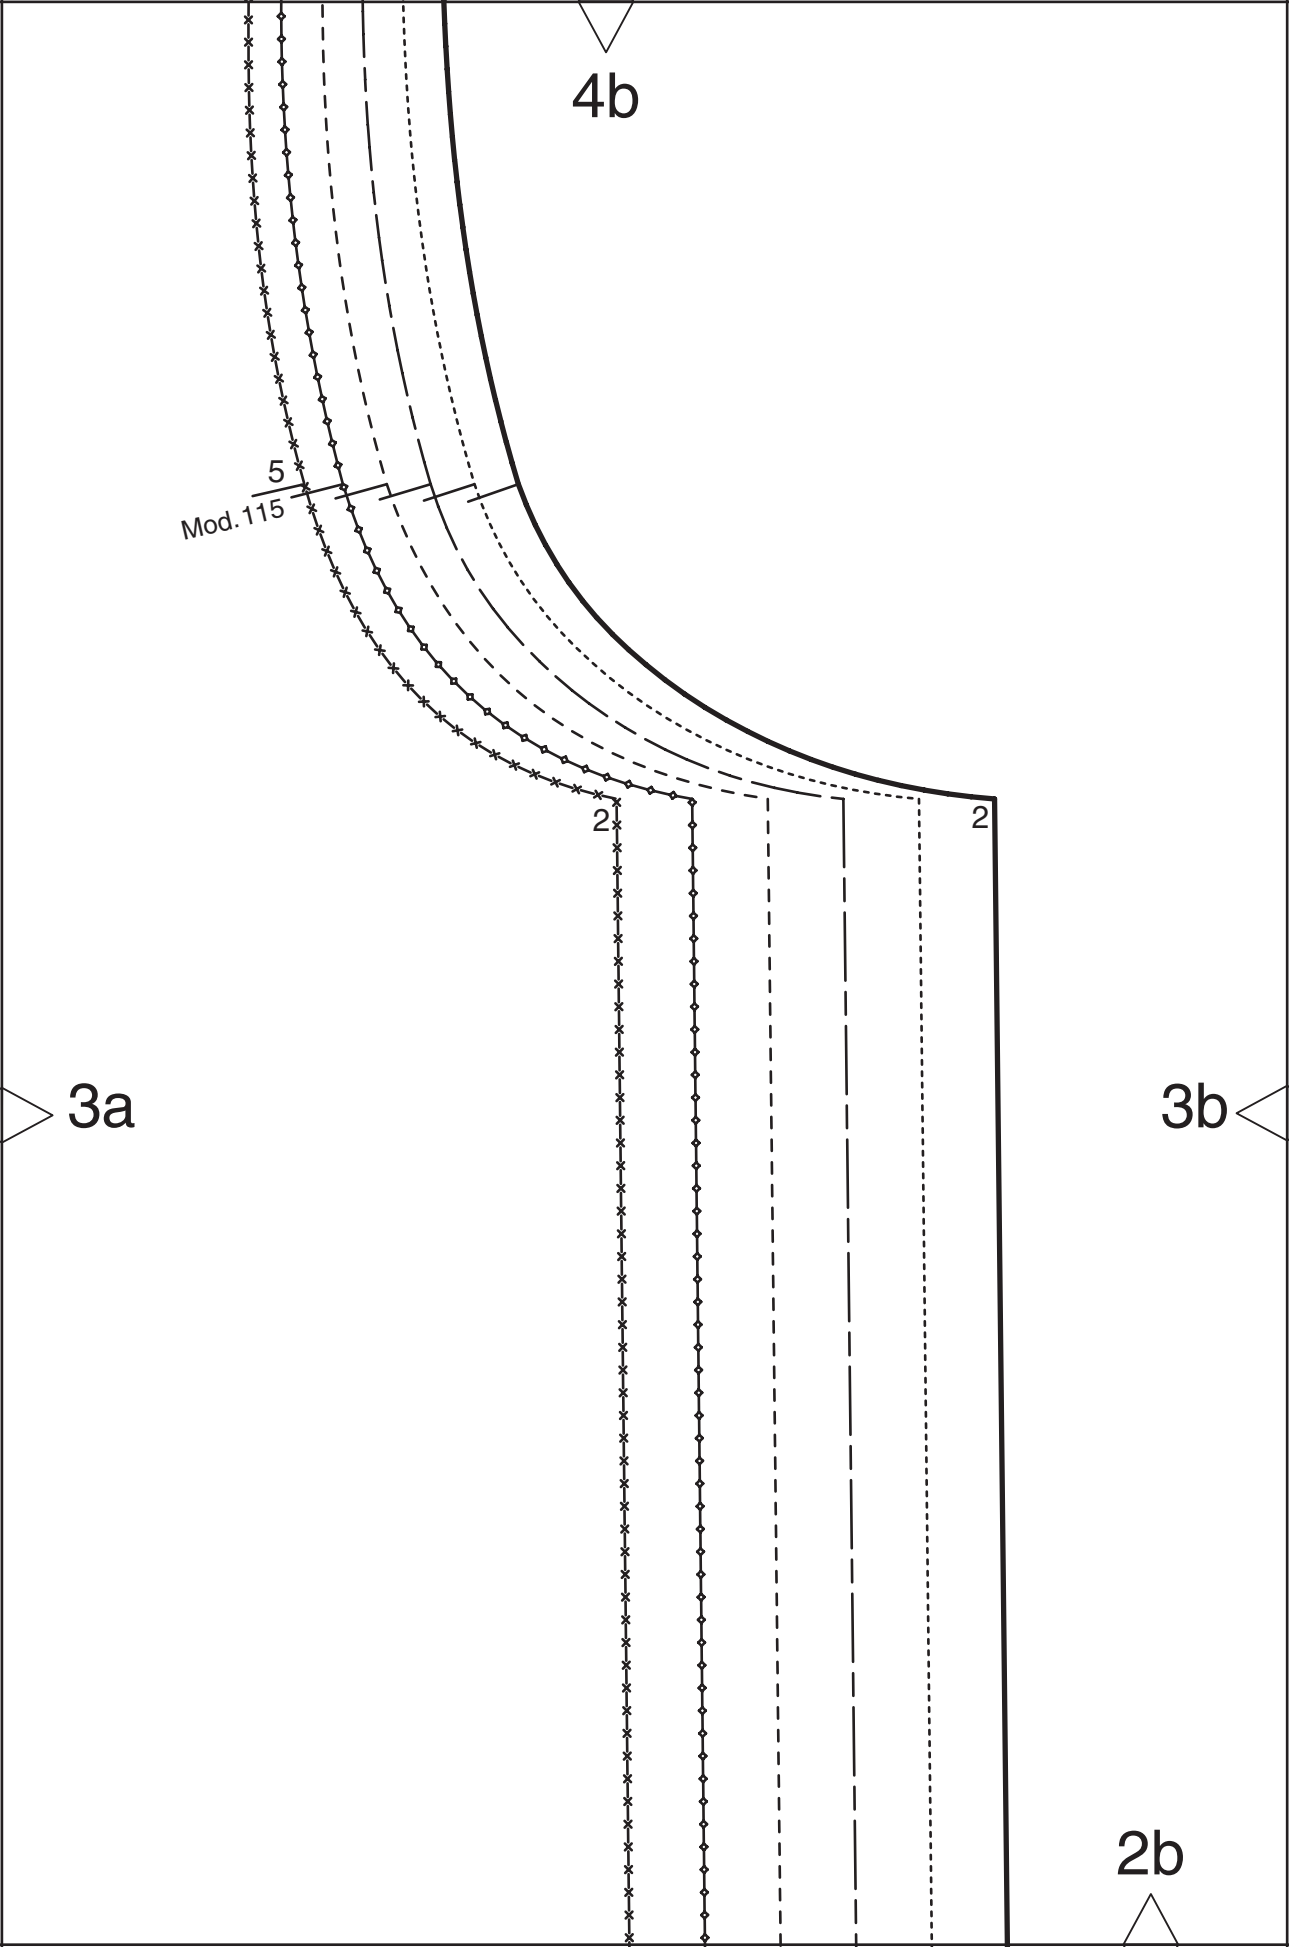

4c

Taille
waist
ТАЛИЯ

3b


3c

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



2c



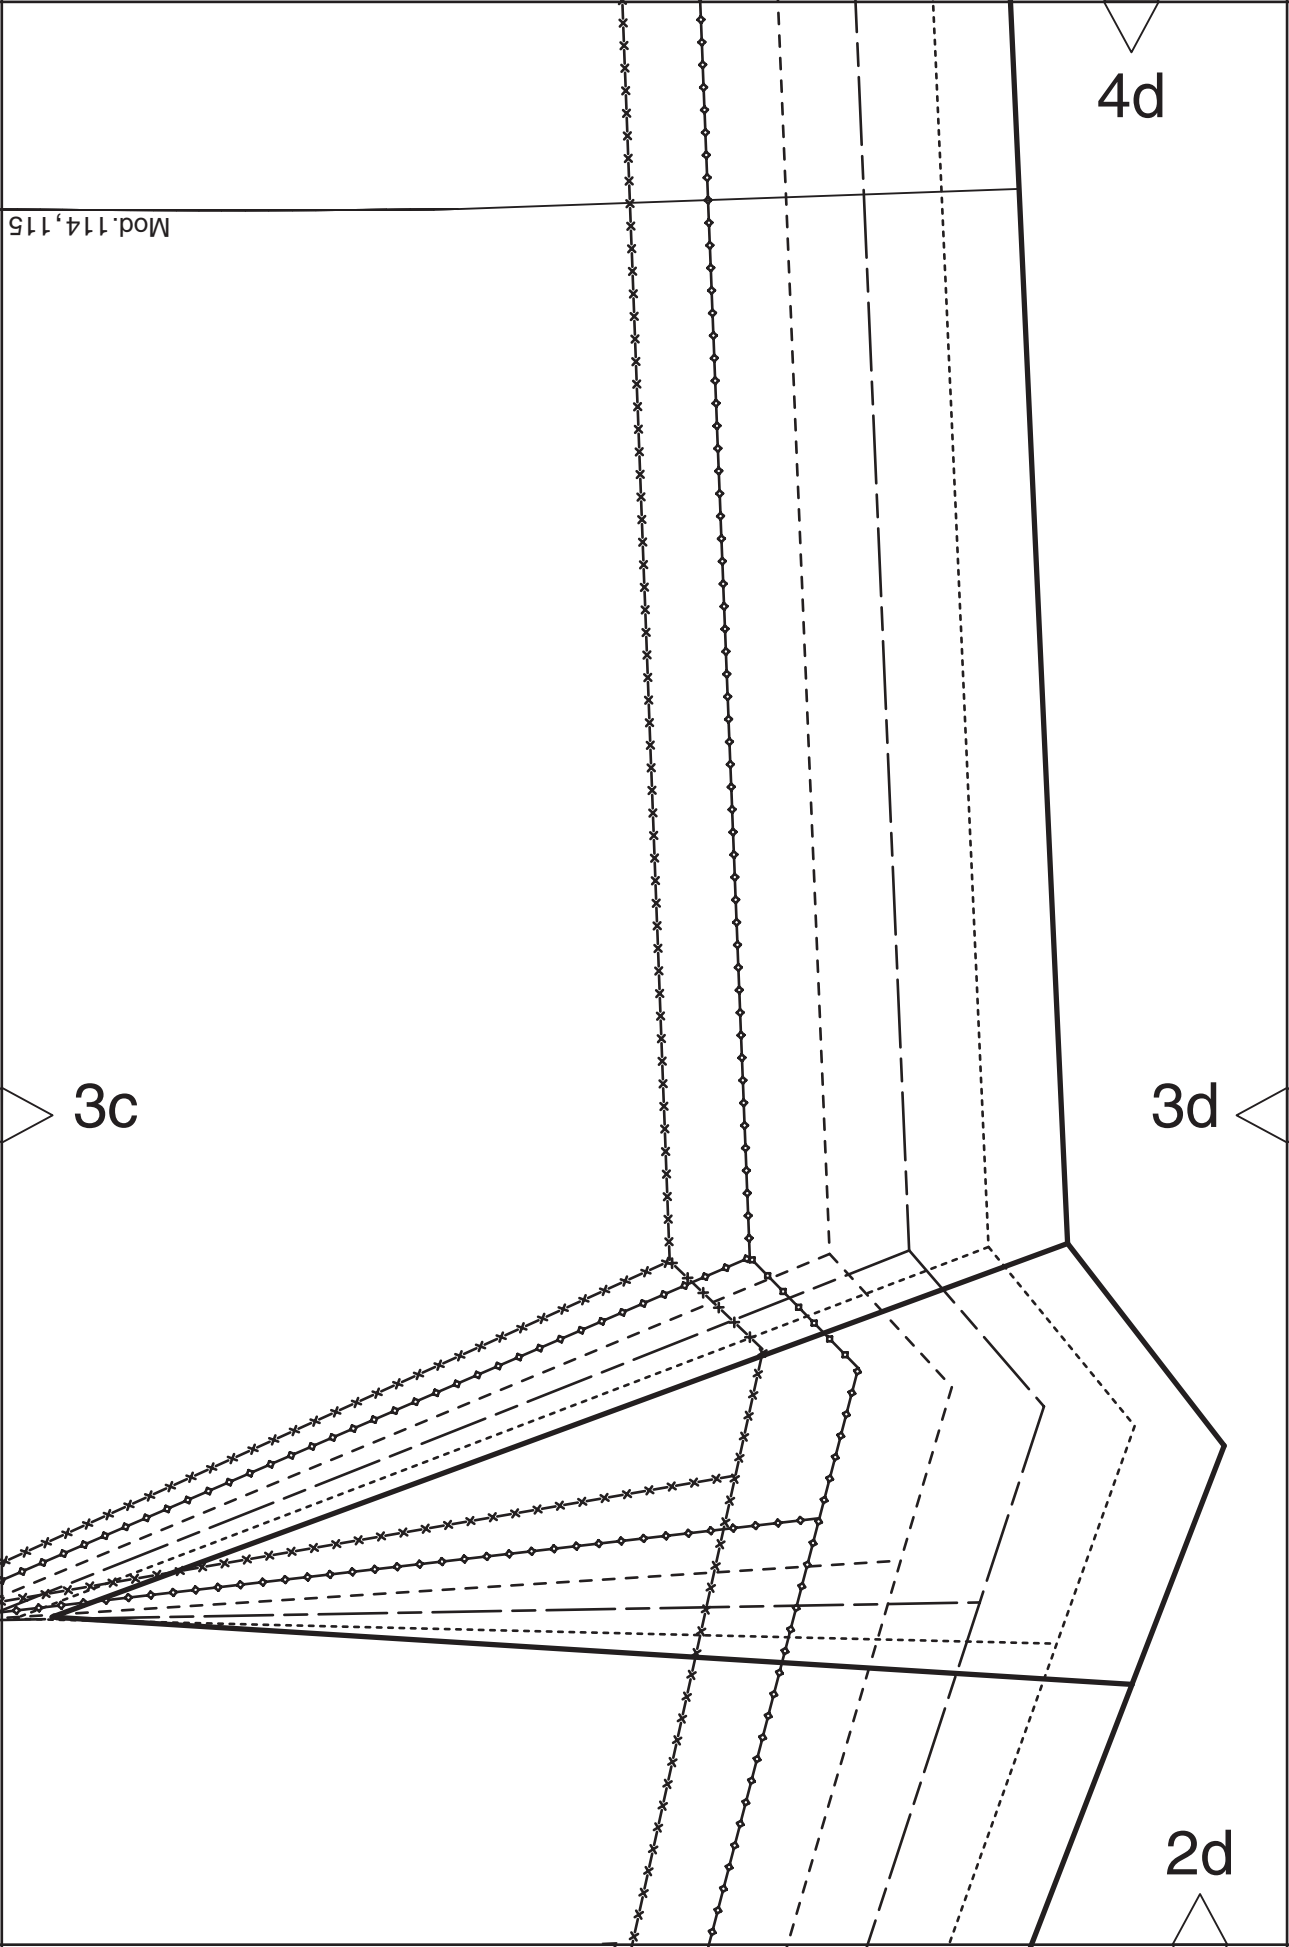

4e

3

3

3d


4

3

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ ДОЛЕВАЯ
НИТЬ


vordere Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center front fold
straight grain
ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2e

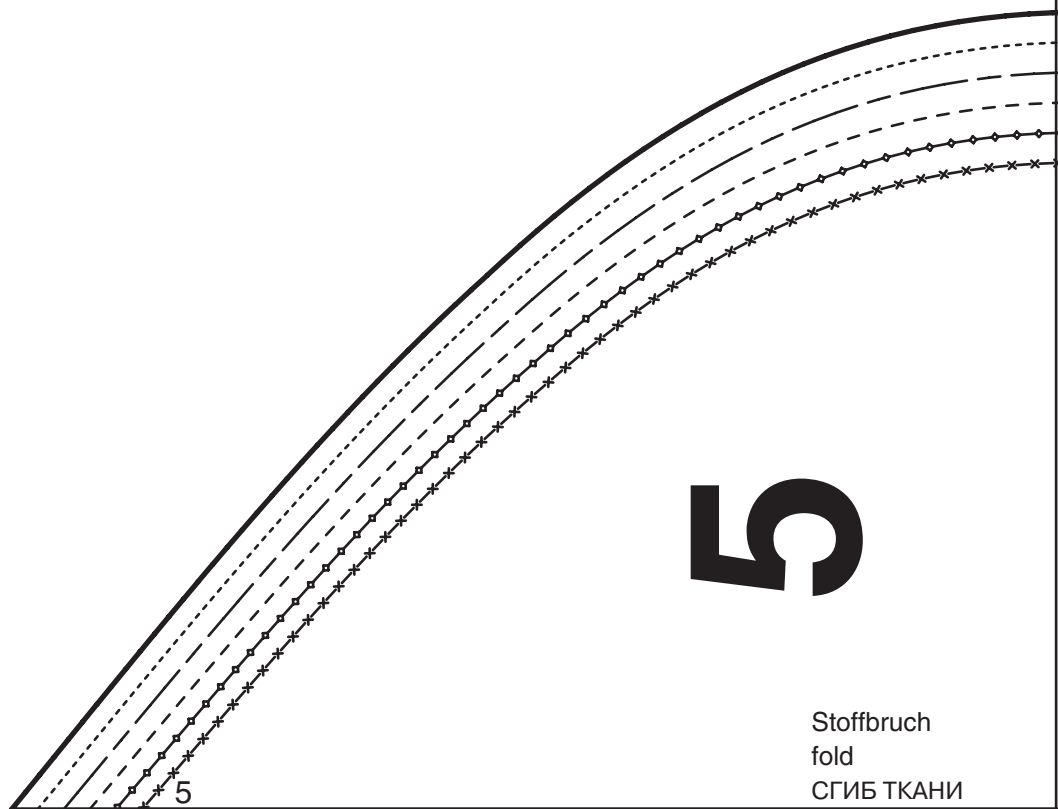



Stoffbruch
fold
СГИБ ТКАНИ

5a

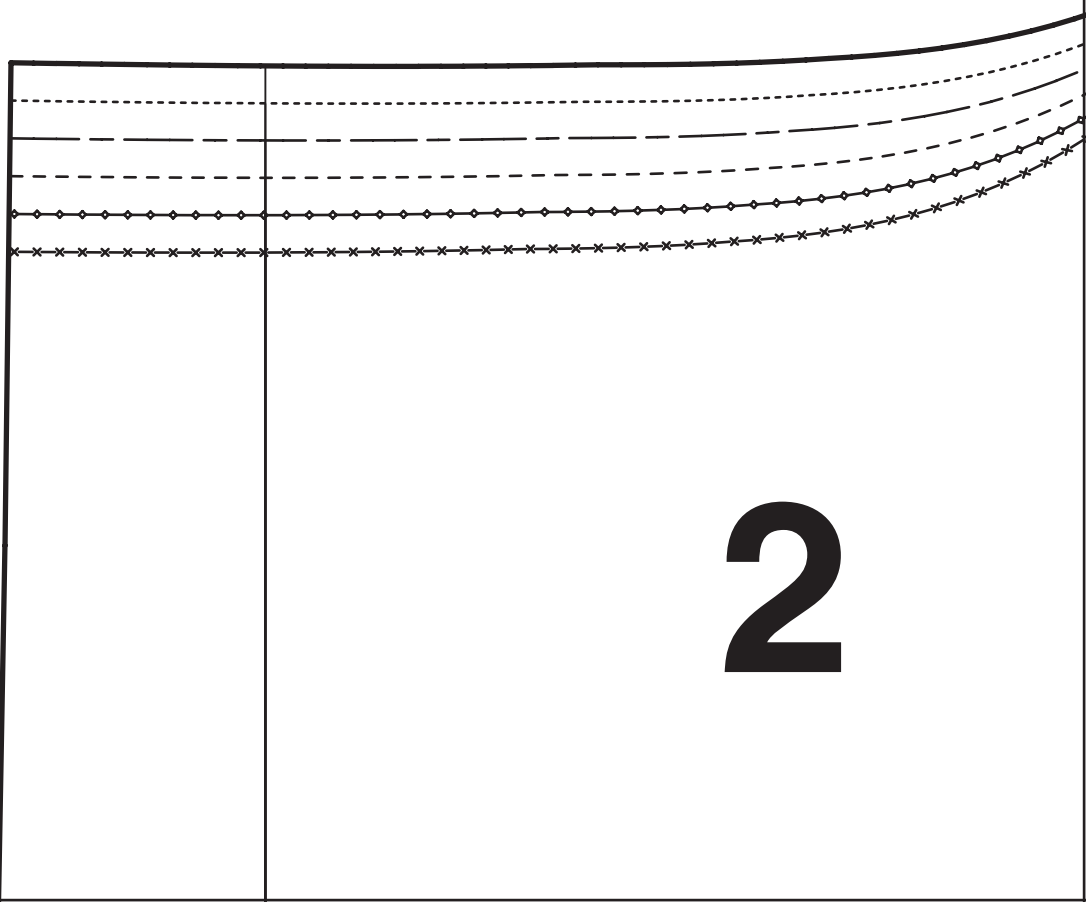


4a



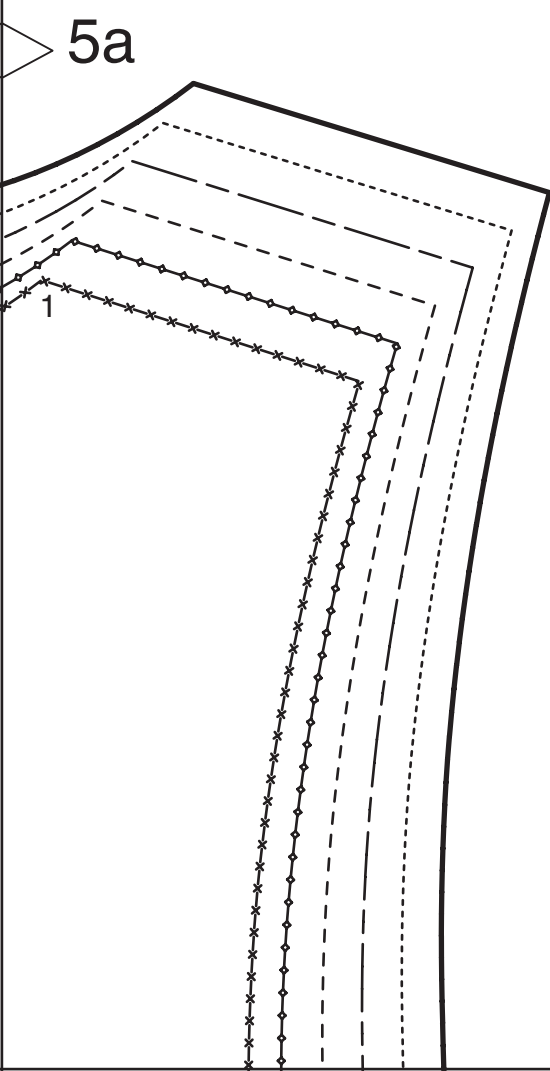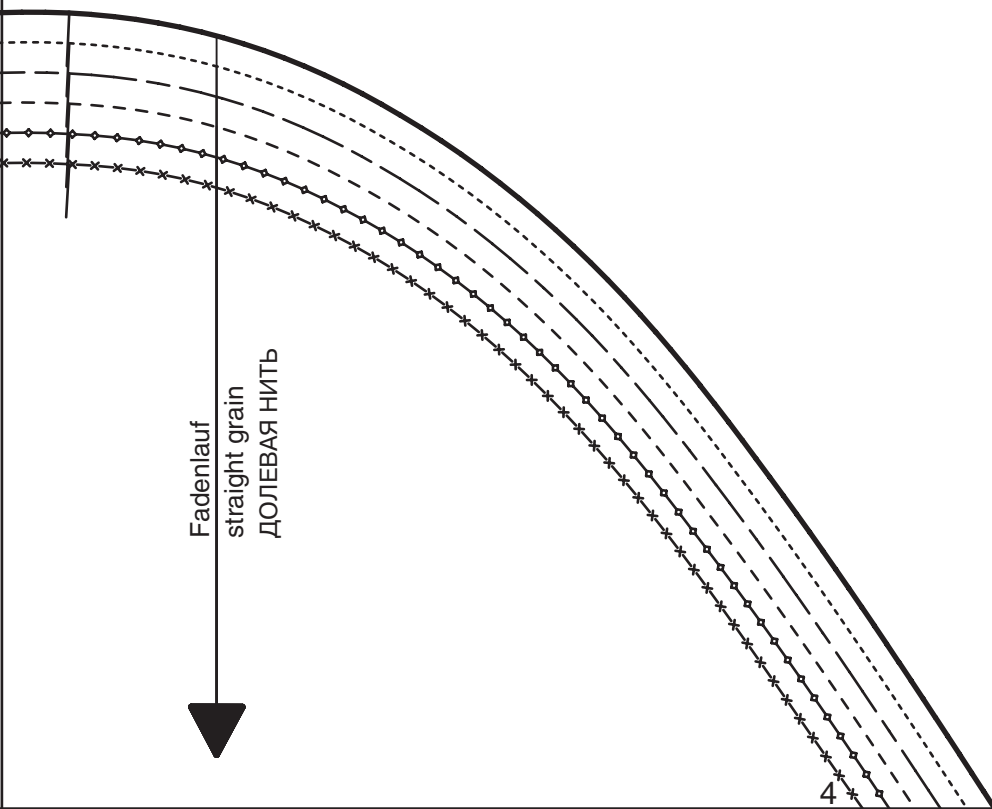

4b

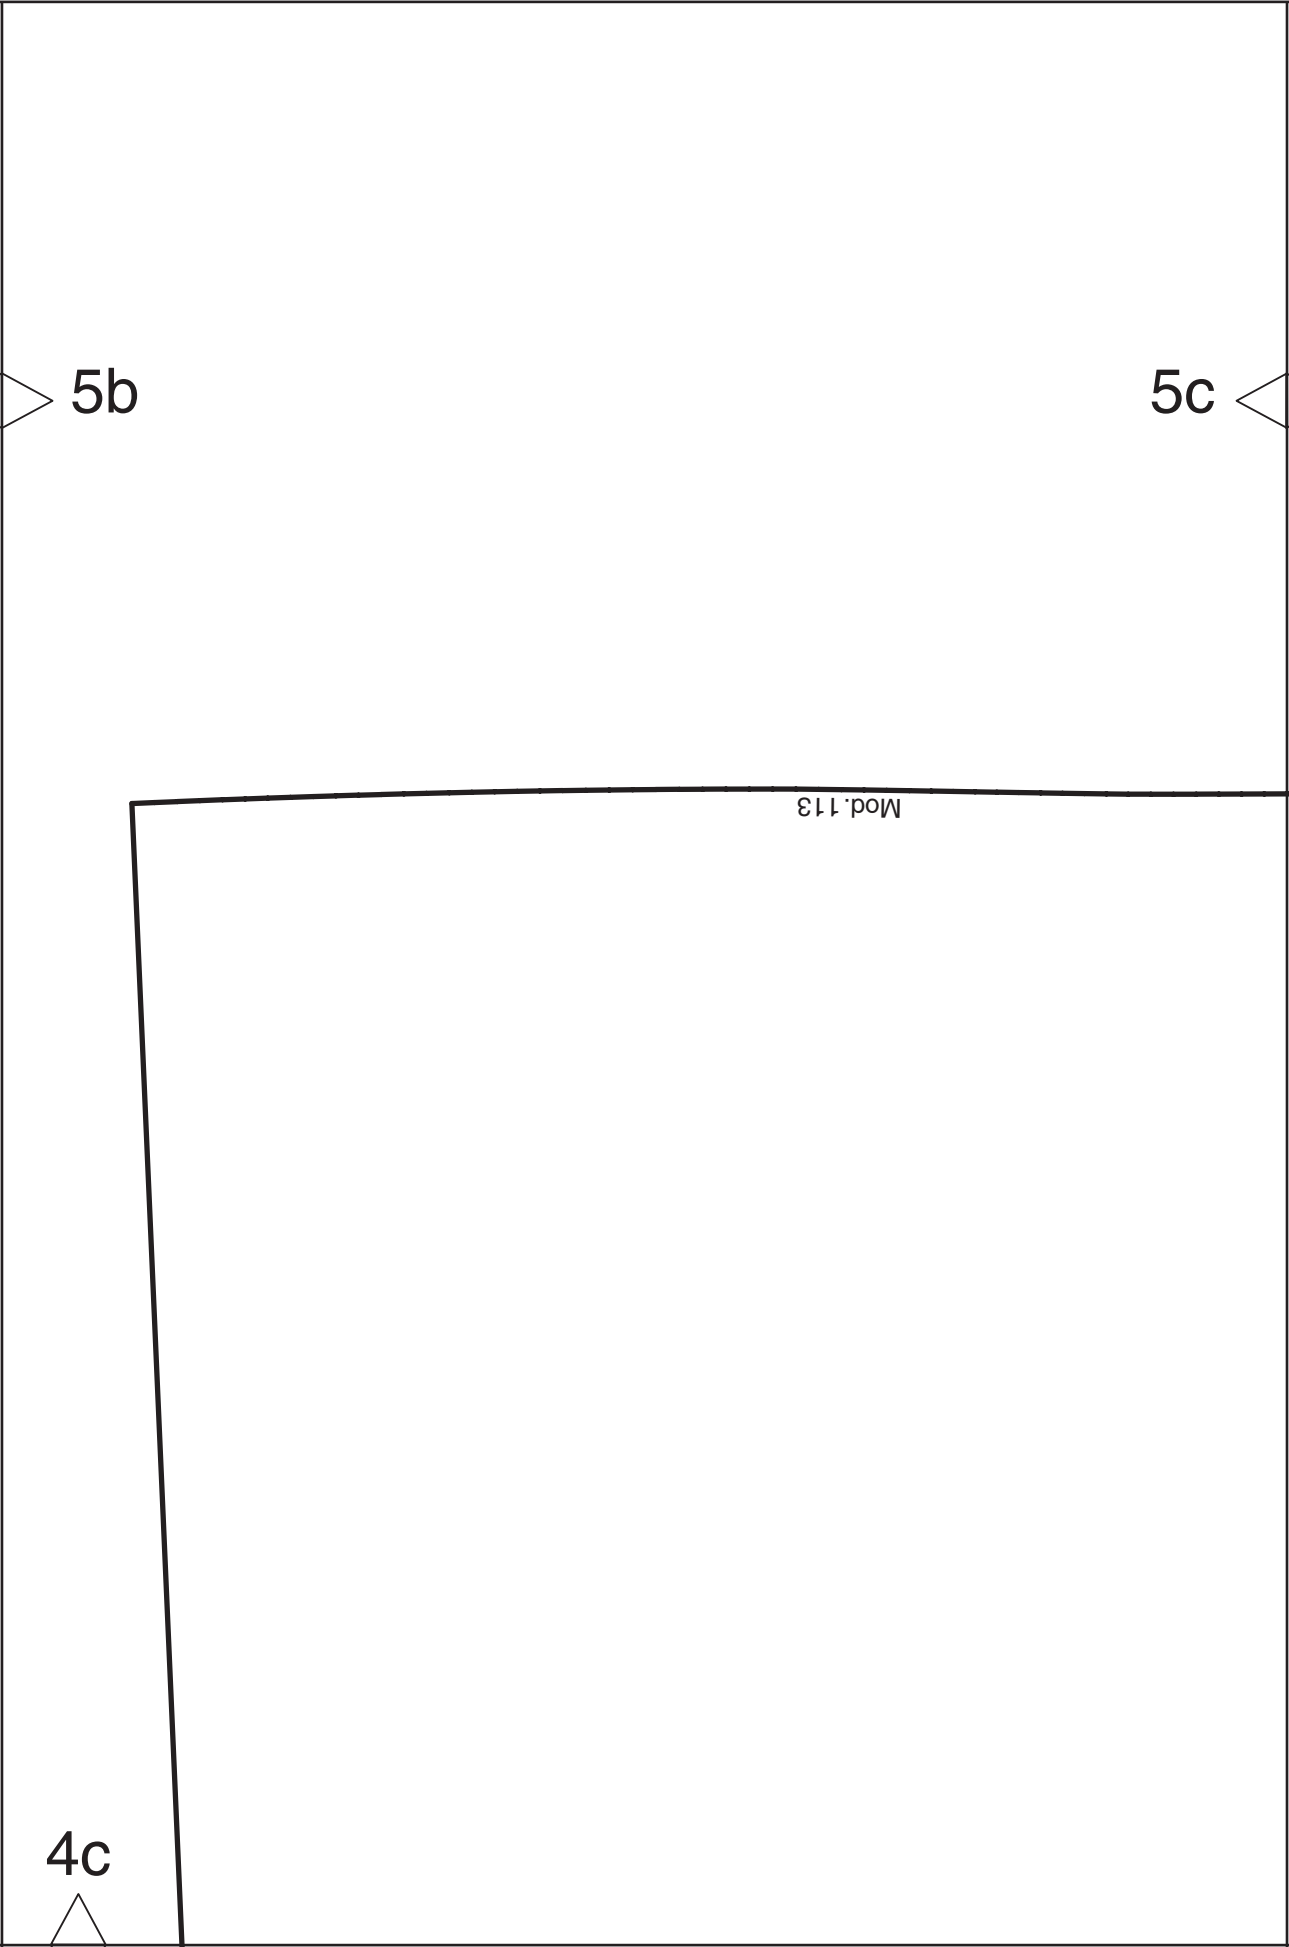

4c

5b

5c

Mod. 113

5c

5d

Schiltz / silt
шИЛЦА,
РАЗРЕЗ

4d

5d

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

burda[®]
www.burdastyle.de

4e