

FOURNITURES

- > 2,50 m de tissu (en 1,40 m de laize minimum)
- > 1 fermeture à glissière inséparable de 50 cm
- > Appareil à biais 18 mm

TABLEAU DE MESURES

TAILLE (cm)	36	38	40	42	44	46
Poitrine	84	88	92	96	102	108
Taille	64	68	72	76	82	88
Hanches	90	94	98	102	108	114


QUELQUES CONSEILS

- > Lavez et repassez votre étoffe.
- > Pour cette robe nous vous conseillons des matières souples et fluides comme du crêpe, de la viscose, du satin...
- > Dans ce patron les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm.
(Sauf bas de manches 2 cm)

INFORMATIONS SUR LE PATRON


- > ATTENTION, les patrons se superposent, il faut donc être vigilant lors du relevé.
- > Une fois fini vous devez avoir six éléments :
 - Haut devant
 - Haut dos
 - Devant bas (Raccord A)
 - Dos bas
 - Manche (Raccord B)
 - Passants
- > Pour le lien ceinture il vous faudra couper une bande de 3,5 cm sur toute la laize.

PLAN DE COUPE

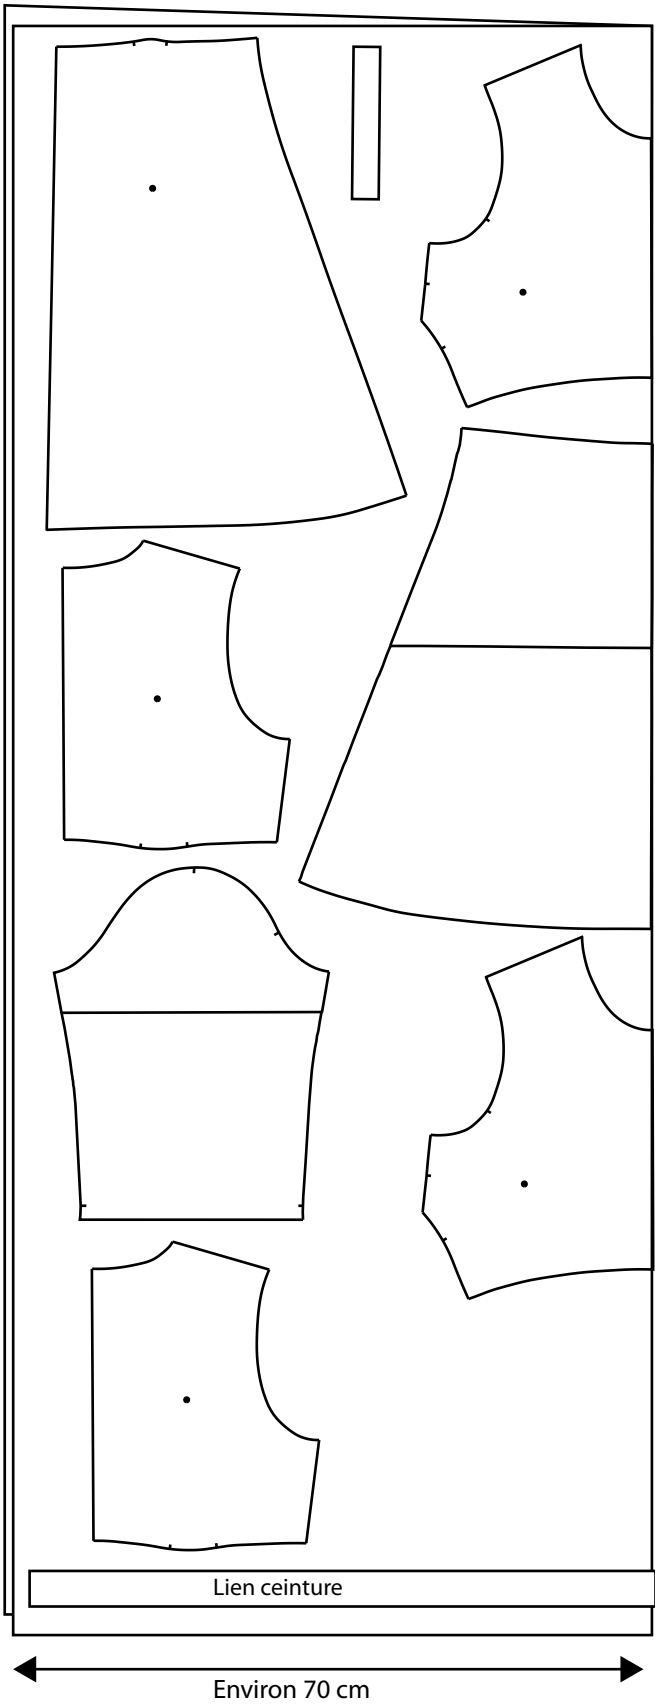


ÉTAPE 1 : PRÉPARATION, PINCES

- > Surfilez tous les morceaux à la surjeteuse ou au point zig zag.
- > Sur les éléments Haut devant, Haut dos, Dos bas, pliez les pinces cran sur cran, endroit contre endroit.
- > Piquez ensuite du cran jusqu'au pointage.

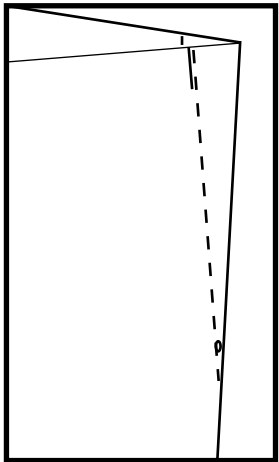

ÉTAPE 2 : ASSEMBLAGE

- > Assemblez le Haut devant et le Devant bas.
- > Assemblez le Haut dos et le Dos bas.

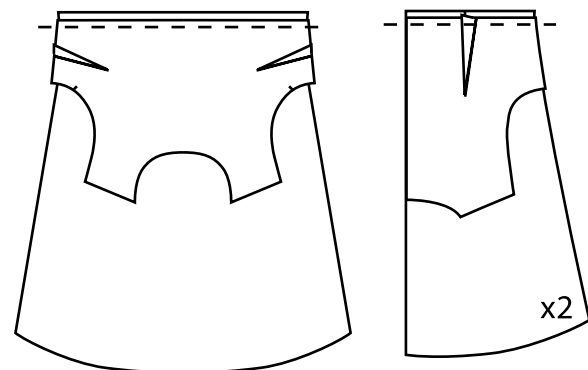


ÉTAPE 3 : LIEN CEINTURE ET PASSANTS


- > Préformez le lien ceinture à l'aide de l'appareil à biais puis piquez nervure.
- > Répétez l'opération pour la bande passants.
- > Coupez ensuite 2 passants de 5,5 cm.

ÉTAPE 4 : FERMETURE


- > Assemblez la fermeture sur le milieu dos de la robe.
- Pour cela, ouvrir la fermeture, placez le milieu dos droit sur le bord droit de la fermeture et piquez au bord des dents.

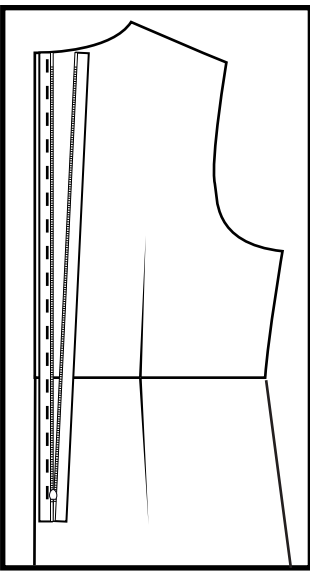

- > Répétez cette opération de l'autre côté.
- Avant de piquer, épinglez et assurez-vous que les coutures horizontales tombent bien face à face.

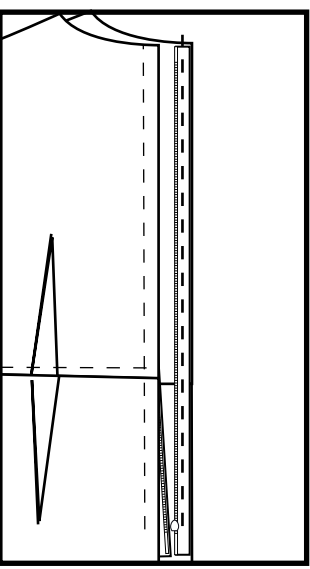


- > Assemblez les parties inférieures milieu dos, du bas de la fermeture au bas de la robe.

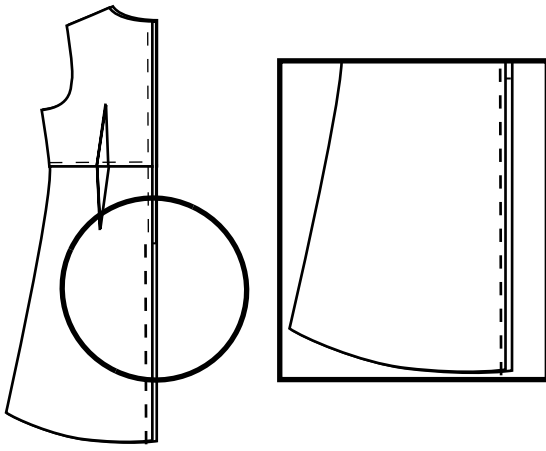


ÉTAPE 5 : CÔTÉS ET ÉPAULES

- > Pliez les passants en deux et épinglez-les sur les côtés au niveau de la découpe.
- > Placez le devant et les dos endroit contre endroit. Les passants sont pris en sandwich. Puis piquez les épaules et les côtés.

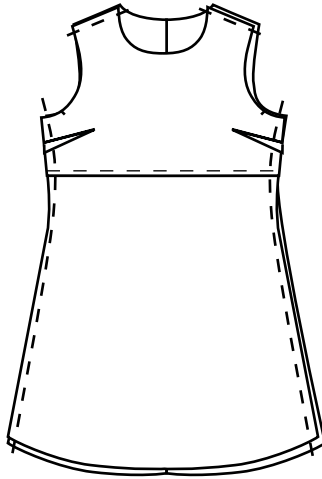


- > Répétez cette opération pour le Devant haut et Dos haut.
- Cet élément sera la propreté intérieure de la robe.

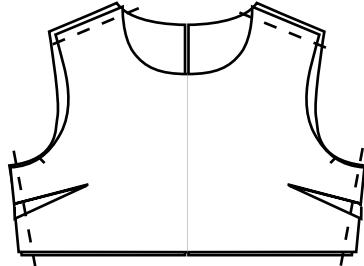


ÉTAPE 6 : PROPRETÉ INTÉRIEURE DE LA ROBE

- > Placez la propreté intérieure sur le corps endroit contre endroit, puis assemblez l'encolure et les milieux sur la longueur de zip.
- > Retournez la propreté sur l'envers du vêtement et repassez.

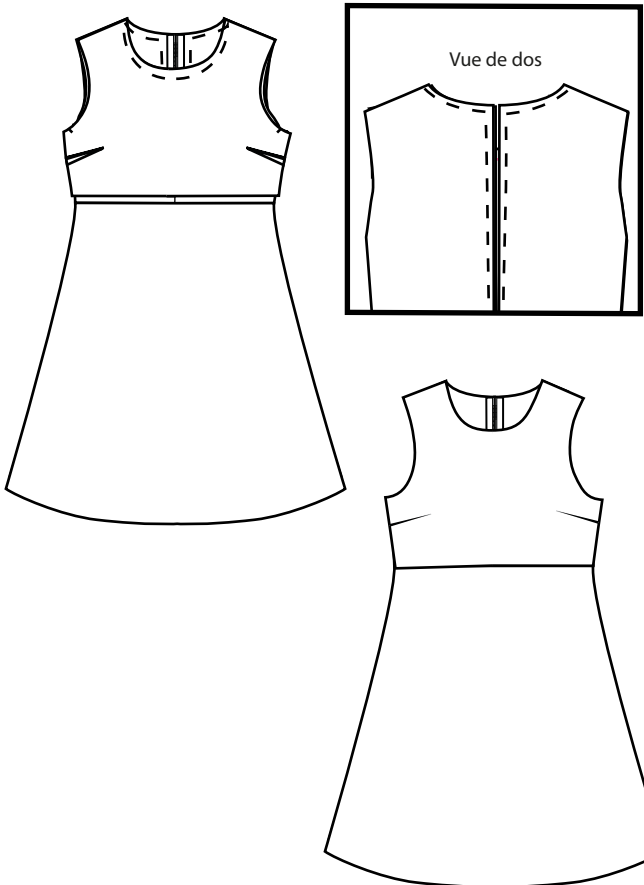



ÉTAPE 7 : MANCHES

- > Pliez la manche endroit contre endroit et assemblez le dessous de manche.

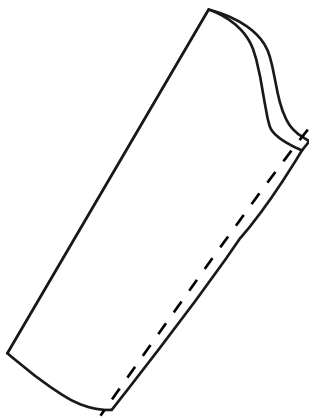


ÉTAPE 8 : ASSEMBLAGE DES MANCHES

- > Épinglez la manche sur l'emmanchure de la robe endroit contre endroit.
- Attention, respectez bien le cran de la manche devant.
- > Piquez le tour d'emmanchure.

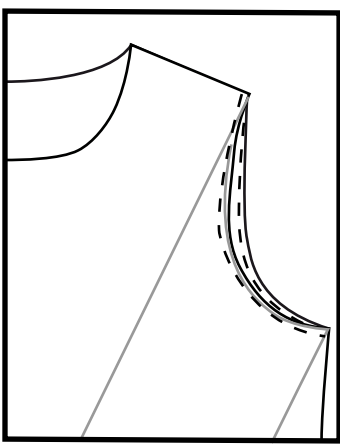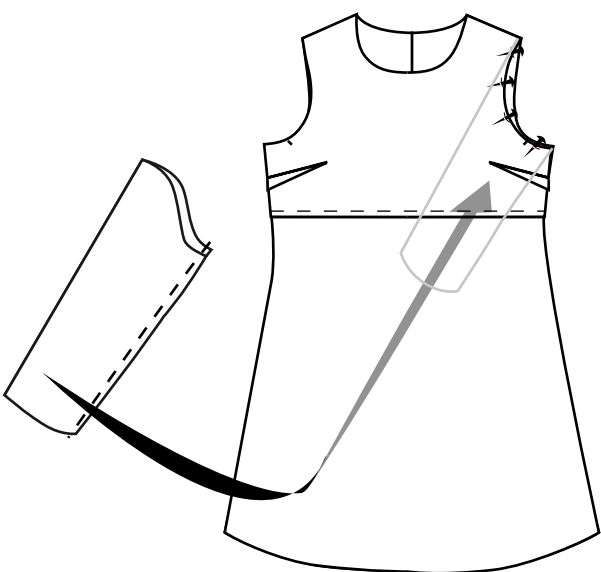


ÉTAPE 9 : FINITIONS


- > Ourlez les bas de manches et le bas de la robe puis repassez.

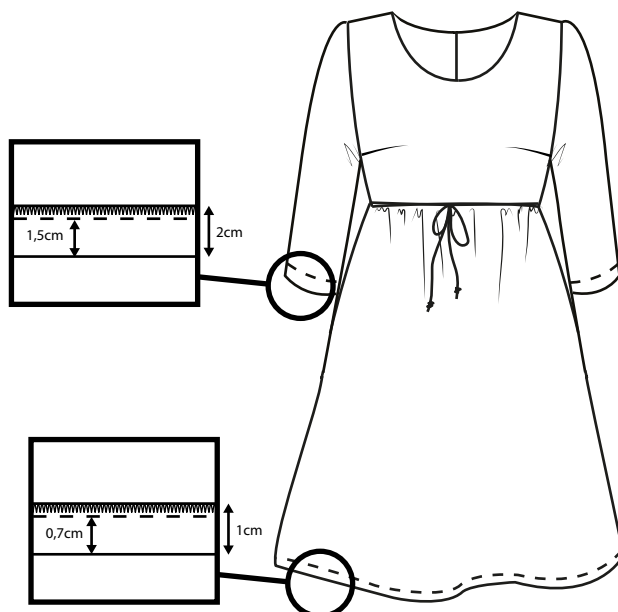

VOTRE ROBE EST FINIE !
N'OUBLIEZ PAS DE PARTAGER
VOTRE JOLIE CRÉATION
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC LE #ROBEELISE

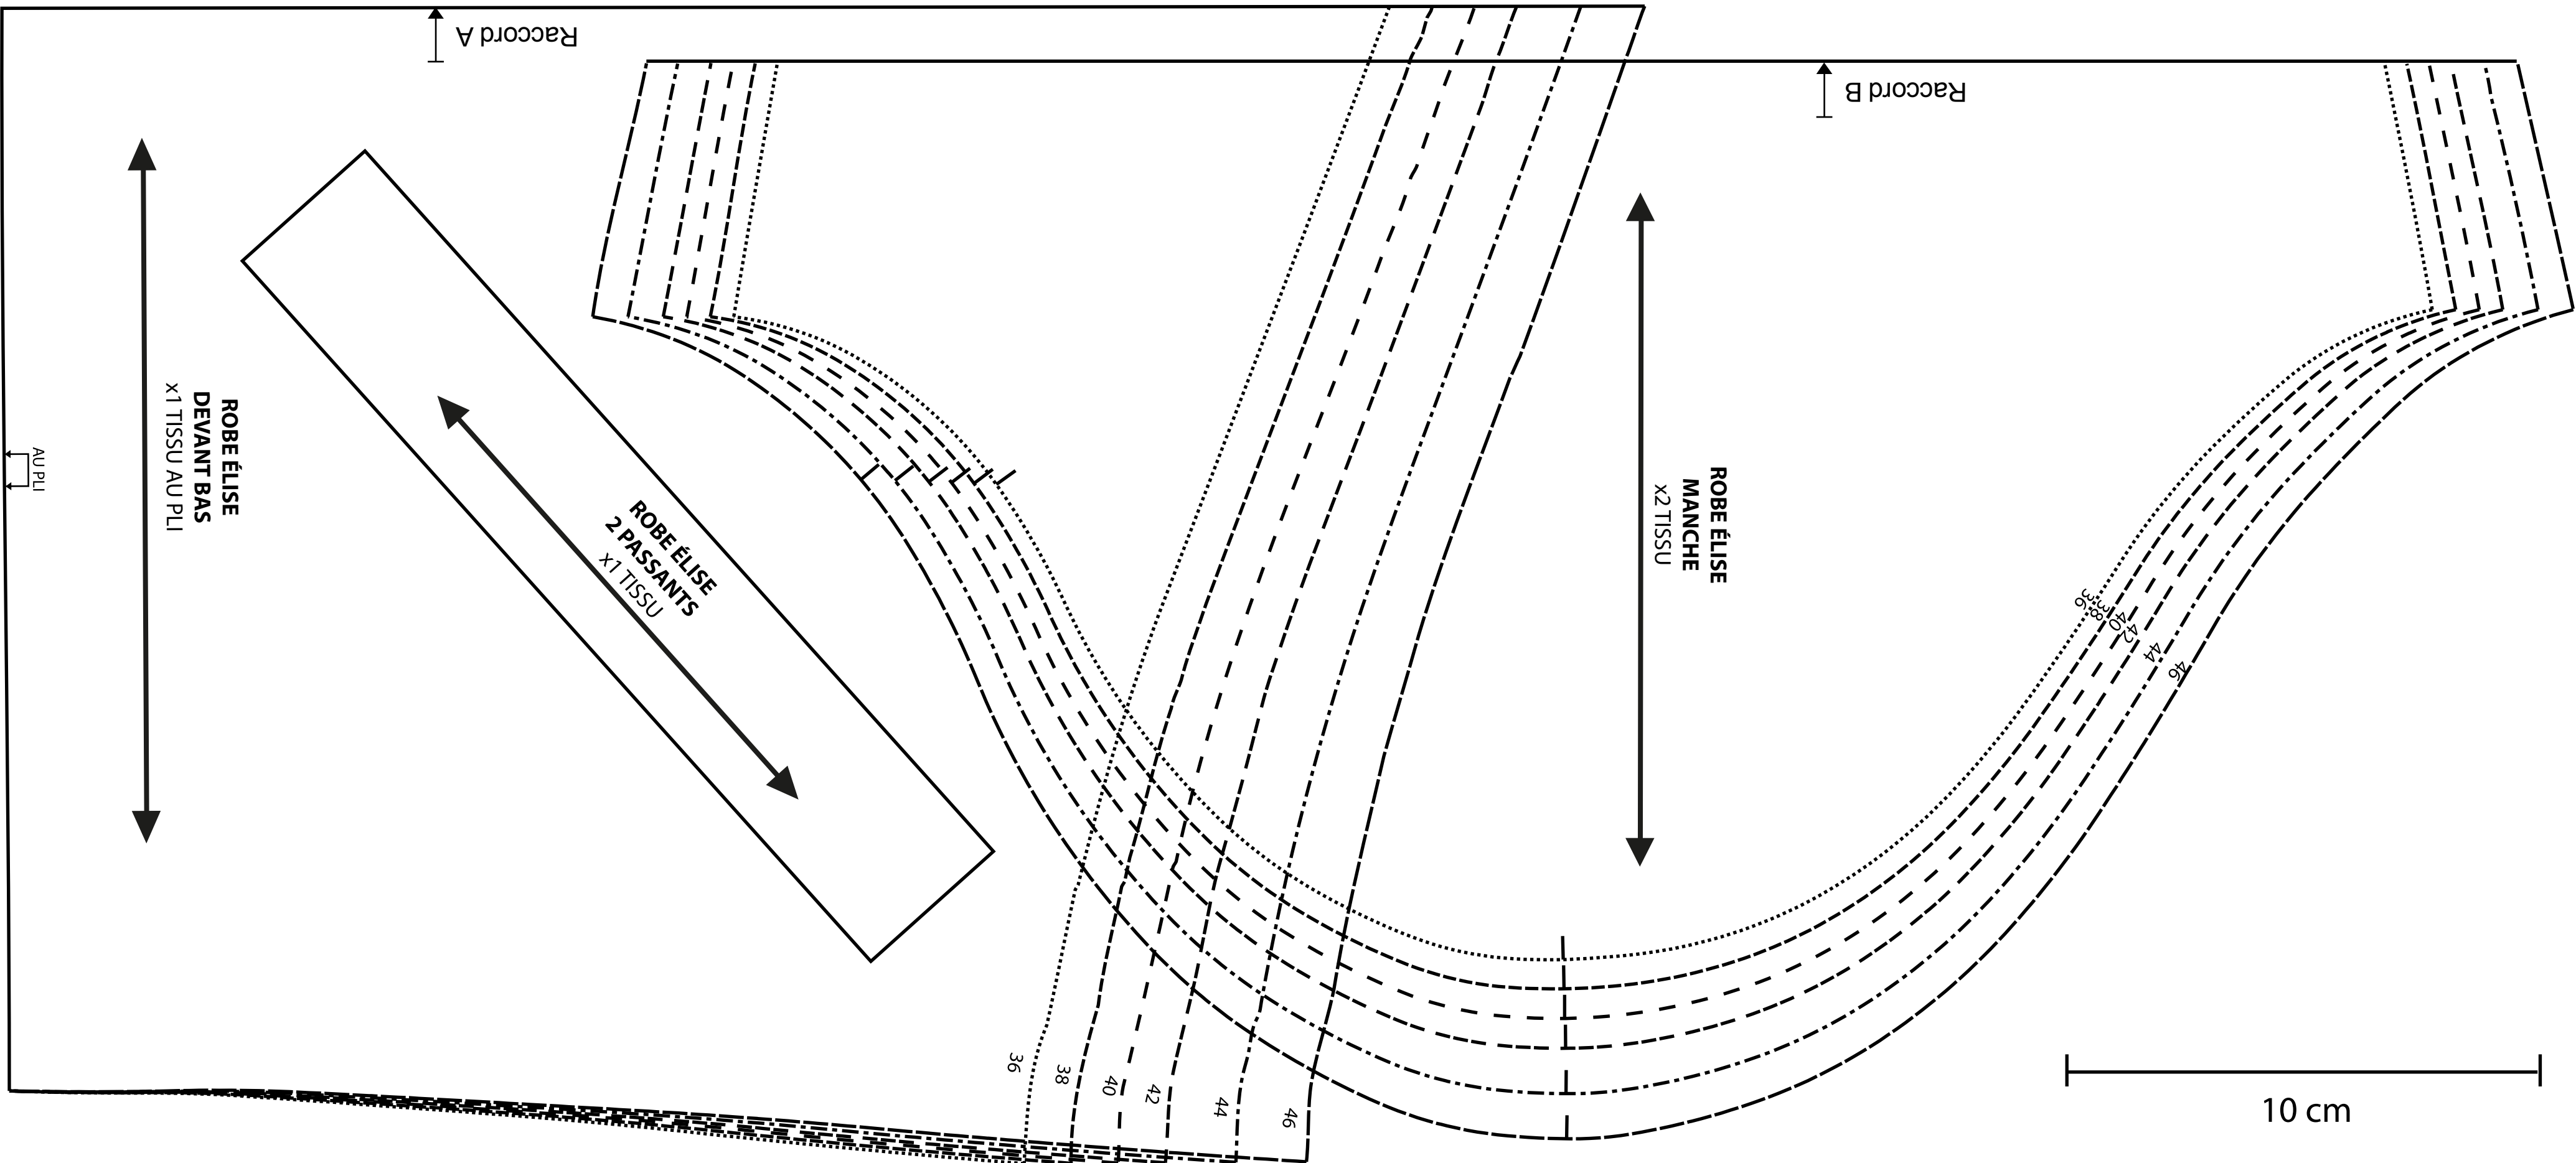

UN PATRON COUTURE DU 36 AU 46
INTERMÉDIAIRE

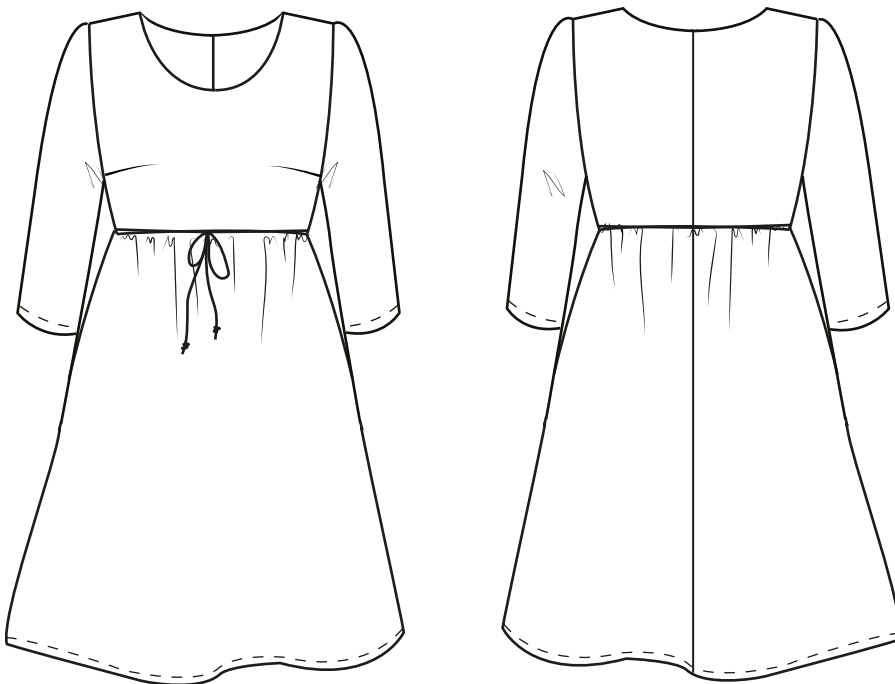

LA ROBE ÉLISE

marie claire
rédaction

PATRON COUTURE / PHOTO DANS LE MAGAZINE MCI N°131

TRACÉS ET SYMBOLES DU PATRON

.....	TAILLE 36	↔	DROIT-FIL
----	TAILLE 38	↕	PLIURE MILIEU DE PIÈCE
----	TAILLE 40	⊕	POINTAGE
----	TAILLE 42	↑	RACCORD
----	TAILLE 44		(Il figure sur deux patrons à relever en une seule pièce)
----	TAILLE 46		
----	TOUTES TAILLES		

Les patrons comportent 1 cm de couturage et 2 cm aux ourlets

FOURNITURES

- > 2,50 m de tissu (en 1,40 m de laize minimum)
- > 1 fermeture à glissière inséparable de 50 cm
- > Appareil à biais 18 mm

TABLEAU DE MESURES

TAILLE (cm)	36	38	40	42	44	46
Poitrine	84	88	92	96	102	108
Taille	64	68	72	76	82	88
Hanches	90	94	98	102	108	114


QUELQUES CONSEILS

- > Lavez et repassez votre étoffe.
- > Pour cette robe nous vous conseillons des matières souples et fluides comme du crêpe, de la viscose, du satin...
- > Dans ce patron les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm. (Sauf bas de manches 2 cm)

INFORMATIONS SUR LE PATRON

- > ATTENTION, les patrons se superposent, il faut donc être vigilant lors du relevé.
- > Une fois fini vous devez avoir six éléments :
 - Haut devant
 - Haut dos
 - Devant bas (Raccord A)
 - Dos bas
 - Manche (Raccord B)
 - Passants
- > Pour le lien ceinture il vous faudra couper une bande de 3,5 cm sur toute la laize.

PLAN DE COUPE

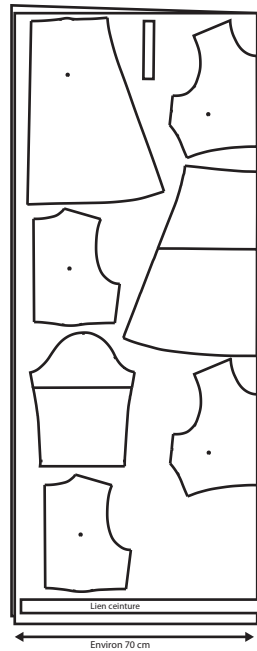


ÉTAPE 1 : PRÉPARATION, PINCES

- > Surfilez tous les morceaux à la surjeteuse ou au point zig zag.
- > Sur les éléments Haut devant, Haut dos, Dos bas, pliez les pincettes cran sur cran, endroit contre endroit.
- > Piquez ensuite le cran jusqu'au pointage.



ÉTAPE 2 : ASSEMBLAGE

- > Assemblez le Haut devant et le Devant bas.
- > Assemblez le Haut dos et le Dos bas.



ÉTAPE 3 : LIEN CEINTURE ET PASSANTS

- > Préformez le lien ceinture à l'aide de l'appareil à biais puis piquez nervure.
- > Répétez l'opération pour la bande passants.
- > Coupez ensuite 2 passants de 5,5 cm.

ÉTAPE 4 : FERMETURE


- > Assemblez la fermeture sur le milieu dos de la robe.
- Pour cela, ouvrez la fermeture, placez le milieu dos droit sur le bord droit de la fermeture et piquez au bord des dents.



- > Répétez cette opération de l'autre côté.
- Avant de piquer, épinglez et assurez-vous que les coutures horizontales tombent bien face à face.



- > Assemblez les parties inférieures milieu dos, du bas de la fermeture au bas de la robe.



ÉTAPE 5 : CÔTÉS ET ÉPAULES

- > Pliez les passants en deux et épinglez-les sur les côtés au niveau de la découpe.
- > Placez le devant et les dos endroit contre endroit. Les passants sont pris en sandwich. Puis piquez les épaules et les côtés.




- > Répétez cette opération pour le Devant haut et Dos haut.
- Cet élément sera la propriété intérieure de la robe.




ÉTAPE 6 : PROPRÉTÉ INTÉRIEURE DE LA ROBE

- > Placez la propriété intérieure sur le corps endroit contre endroit, puis assemblez l'encolure et les milieux sur la longueur de zip.
- > Retournez la propriété sur l'envers du vêtement et repassez.



ÉTAPE 7 : MANCHES

- > Pliez la manche endroit contre endroit et assemblez le dessous de manche.



ÉTAPE 8 : ASSEMBLAGE DES MANCHES


- > Épinglez la manche sur l'emmanchure de la robe endroit contre endroit.
- Attention, respectez bien le cran de la manche devant.
- > Piquez le tour d'emmanchure.




Vue par transparence

ÉTAPE 9 : FINITIONS

- > Ourlez les bas de manches et le bas de la robe puis repassez.



VOTRE ROBE EST FINIE !
N'OUBLIEZ PAS DE PARTAGER
VOTRE JOLIE CRÉATION
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC LE #ROBEELISE

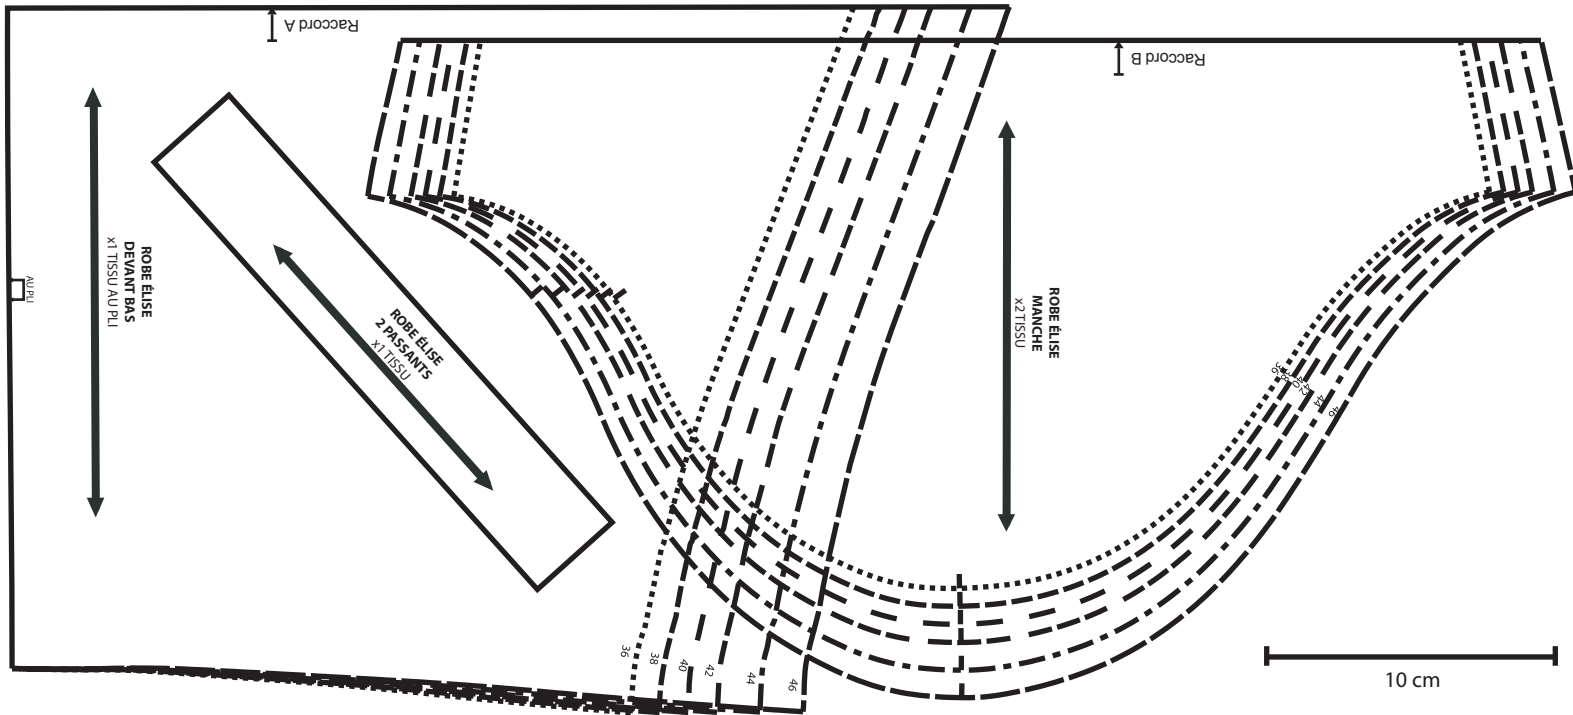

UN PATRON COUTURE DU 36 AU 46
INTERMÉDIAIRE



LA ROBE ÉLISE

marie claire
nails

PATRON COUTURE / PHOTO DANS LE MAGAZINE MCI N°131

TRACÉS ET SYMBOLES DU PATRON



TAILLE 36
TAILLE 38
TAILLE 40
TAILLE 42
TAILLE 44
TAILLE 46
TOUTES TAILLES

↔ DROIT-FIL

↕ PLIURE MILIEU DE PIÈCE

⊕ POINTAGE

⬅ RACCORD
(Il figure sur deux patrons à relever en une seule pièce)

Les patrons comportent 1 cm de coutourage et 2 cm aux ourlets

FOURNITURES

- > 2,50 m de tissu (en 1,40 m de laize minimum)
- > 1 fermeture à glissière inséparable de 50 cm
- > Appareil à biais 18 mm

TABEAU DE MESURES

TAILLE (cm)	36	38	40	42	44	46
Poitrine	84	88	92	96	102	108
Taille	64	68	72	76	82	88
Hanches	90	94	98	102	108	114


QUELQUES CONSEILS

- > Lavez et repassez votre étoffe.
- > Pour cette robe nous vous conseillons des matières souples et fluides comme du crêpe, de la viscose, du satin...
- > Dans ce patron les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm.
(Sauf bas de manches 2 cm)

INFORMATIONS SUR LE PATRON


- > ATTENTION, les patrons se superposent, il faut donc être vigilant lors du relevé.
- > Une fois fini vous devez avoir six éléments :
 - Haut devant
 - Haut dos
 - Devant bas (Raccord A)

PLAN DE COUPE

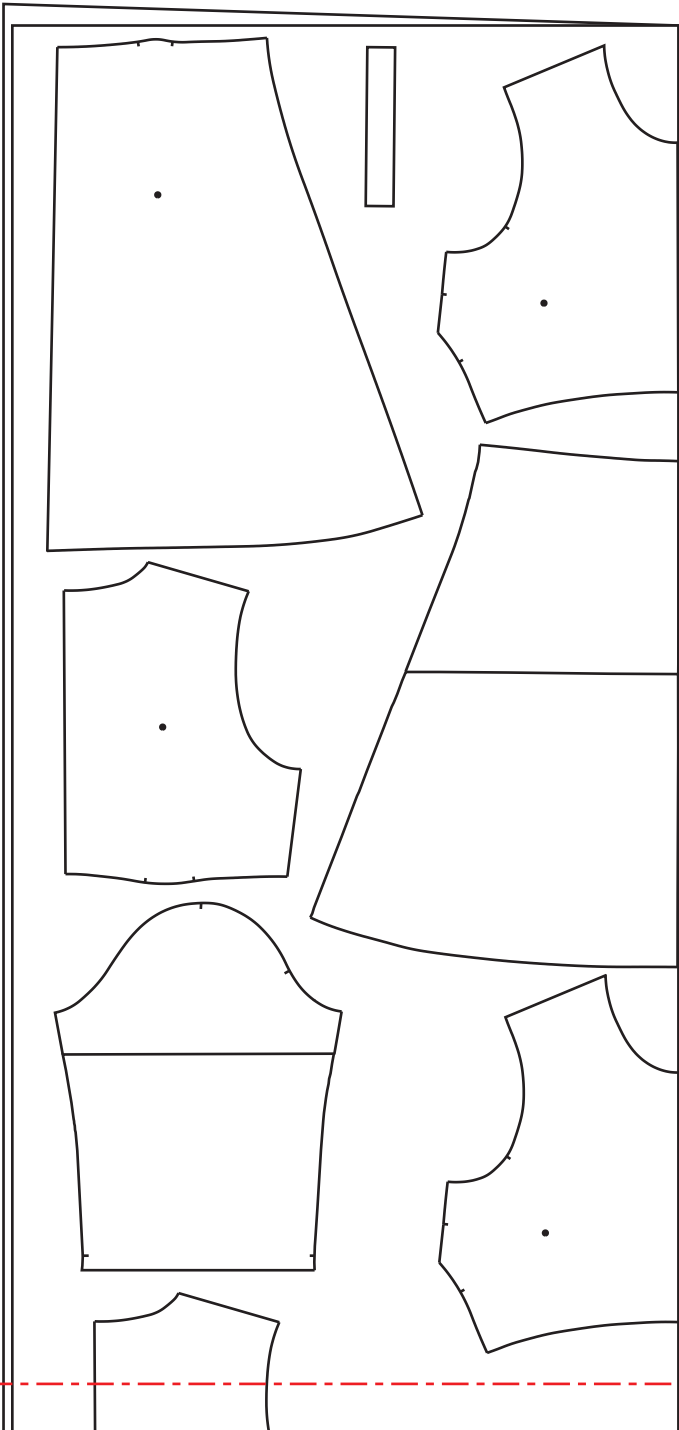


ÉTAPE 1 : PRÉPARATION, PINCES

- > Surfilez tous les morceaux à la surjeteuse ou au point zig zag.
- > Sur les éléments Haut devant, Haut dos, Dos bas, pliez les pinces cran sur cran, endroit contre endroit.
- > Piquez ensuite du cran jusqu'au pointage.

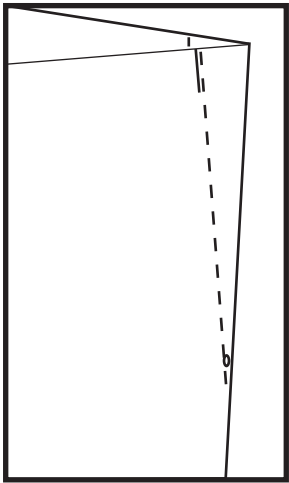

ÉTAPE 2 : ASSEMBLAGE

- > Assemblez le Haut devant et le Devant bas.
- > Assemblez le Haut dos et le Dos bas.

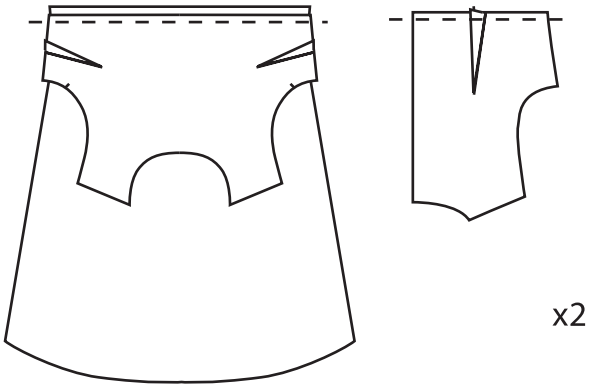


ÉTAPE 3 : LIEN CEINTURE ET PASSANTS


ÉTAPE 4 : FERMETURE

> Assemblez la fermeture sur le milieu dos de la robe.


Pour cela, ouvrir la fermeture, placez le milieu dos droit sur le bord droit de la fermeture et piquez au bord des dents.

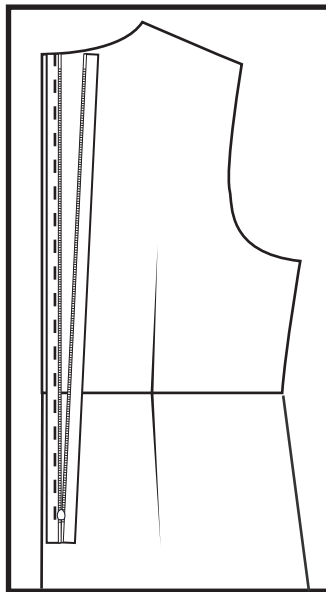

> Répétez cette opération de l'autre côté.
Avant de piquer, épinglez et assurez-vous que les coutures horizontales tombent bien face à face.

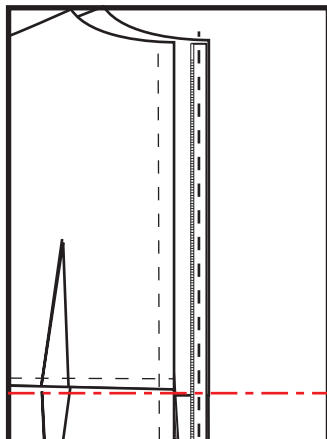


> Assemblez les parties inférieures milieu dos, du bas de la fermeture au bas de la robe.

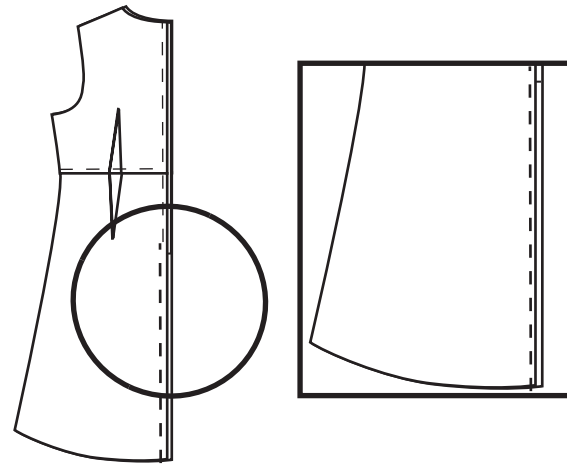

ÉTAPE 5 : CÔTÉS ET ÉPAULES

> Pliez les passants en deux et épinglez-les sur les côtés au niveau de la découpe.

> Placez le devant et les dos endroit contre endroit. Les passants sont pris en sandwich. Puis piquez les épaules et les côtés.


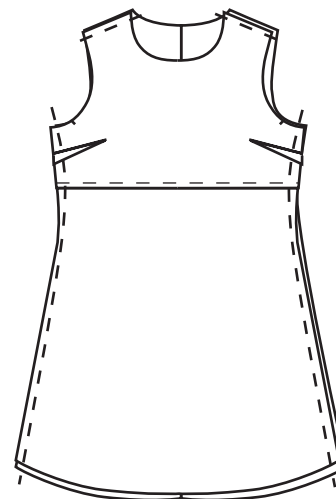


> Répétez cette opération pour le Devant haut et


ÉTAPE 6 : PROPRETÉ INTÉRIEURE DE LA ROBE

> Placez la propreté intérieure sur le corps endroit contre endroit, puis assemblez l'encolure et les milieux sur la longueur de zip.

> Retournez la propreté sur l'envers du vêtement et repassez.

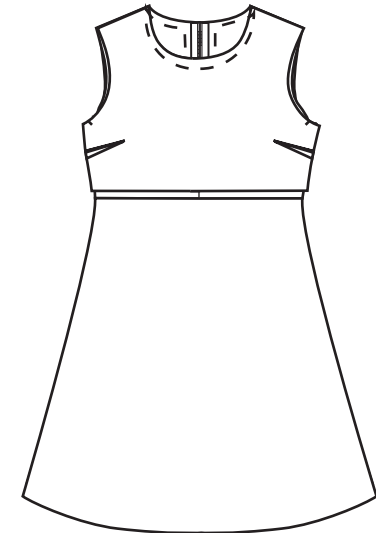

Vue de c

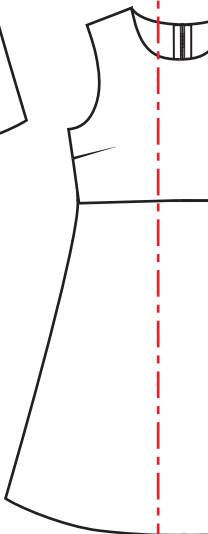

ÉTAPE 7 : MANCHES

> Pliez la manche endroit contre endroit et assemblez le dessous de manche.


2

ÉTAPE 7 : FINITION DE LA ROBE

le corps endroit
encolure et les
ers du vêtement





Vue de dos

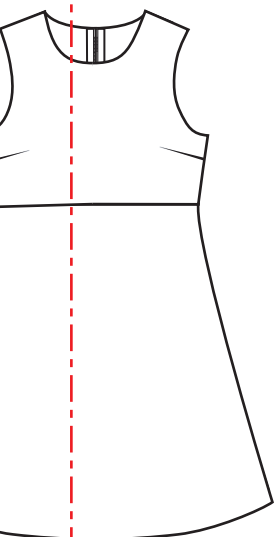

endroit et

ÉTAPE 8 : ASSEMBLAGE DES MANCHES


- > Épinglez la manche sur l'emmanchure de la robe endroit contre endroit. Attention, respectez bien le cran de la manche devant.
- > Piquez le tour d'emmanchure.

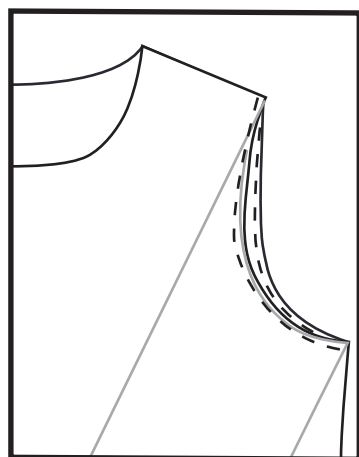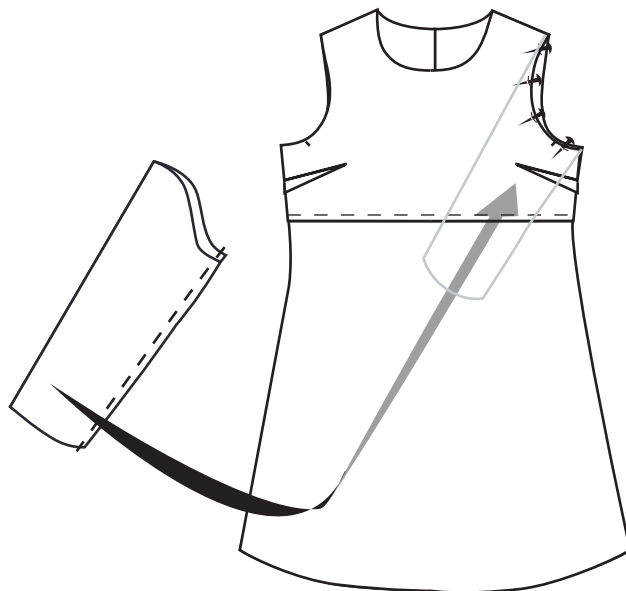

Vue par transparence

ÉTAPE 9 : FINITIONS

- > Ourlez les bas de manches et le bas de la robe puis repassez.

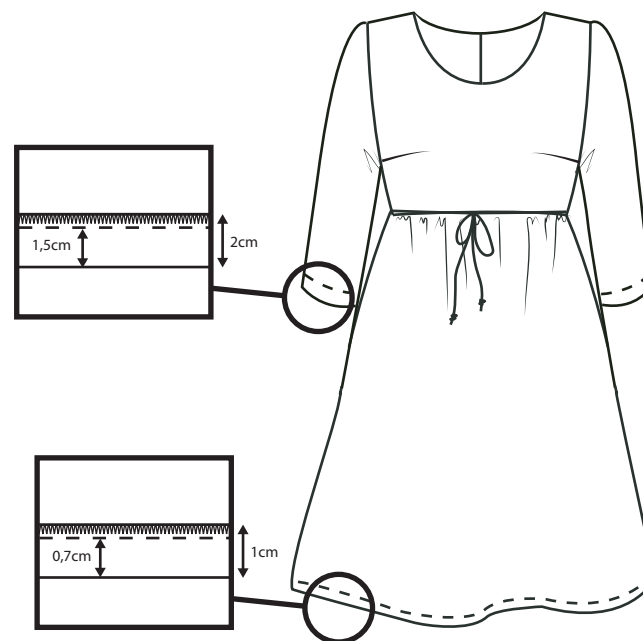


VOTRE ROBE EST FINIE !
N'OUBLIEZ PAS DE PARTAGER

VOTRE JOLIE CRÉATION
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

- Haut devant
- Haut dos
- Devant bas (Raccord A)
- Dos bas
- Manche (Raccord B)
- Passants

> Pour le lien ceinture il vous faudra couper une bande de 3,5 cm sur toute la laize.

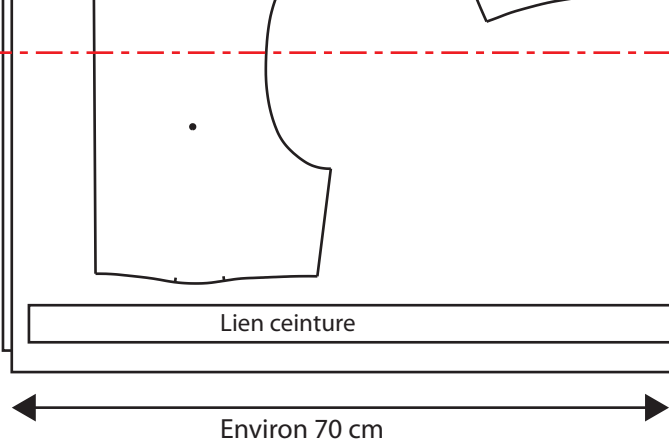


ÉTAPE 3 : LIEN CEINTURE ET PASSANTS



> Préformez le lien ceinture à l'aide de l'appareil à biais puis piquez nervure.

> Répétez l'opération pour la bande passants.

> Coupez ensuite 2 passants de 5,5 cm.

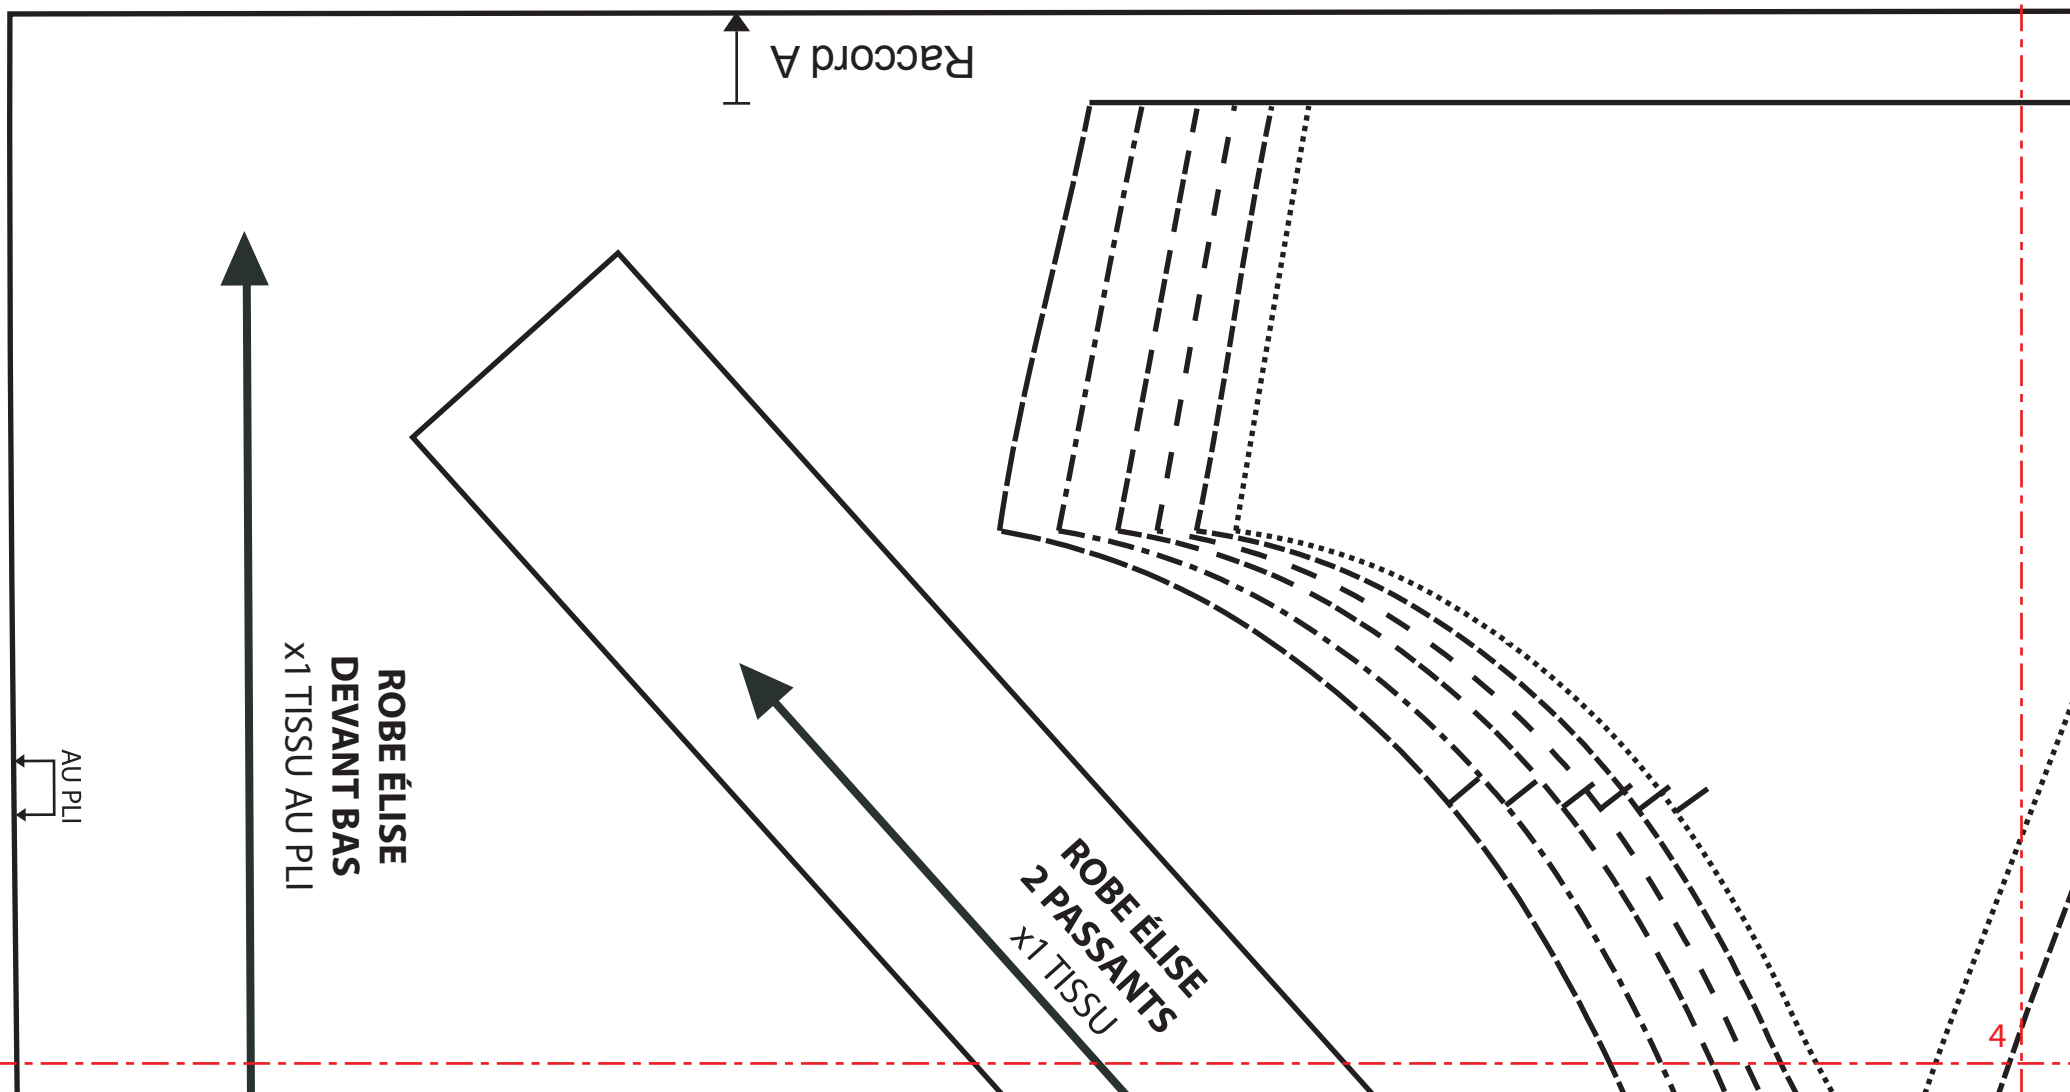

> Répétez cette opération pour le Devant haut et
Dos haut.
Cet élément sera la propreté interieure de la robe.

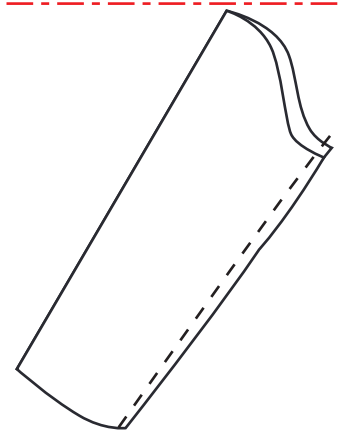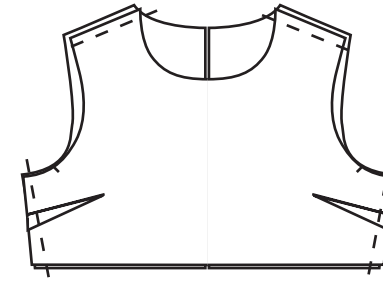

Raccord B

ROBE ÉLISE
MANCHE
x2 TISSU

36
38
40
42
44

Vue par transparence


VOTRE JOLIE CRÉATION
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC LE #ROBEELISE


UN PATRON COUTURE DU 36 AU 46

INTERMÉDIAIRE



LA ROBE ÉLISE

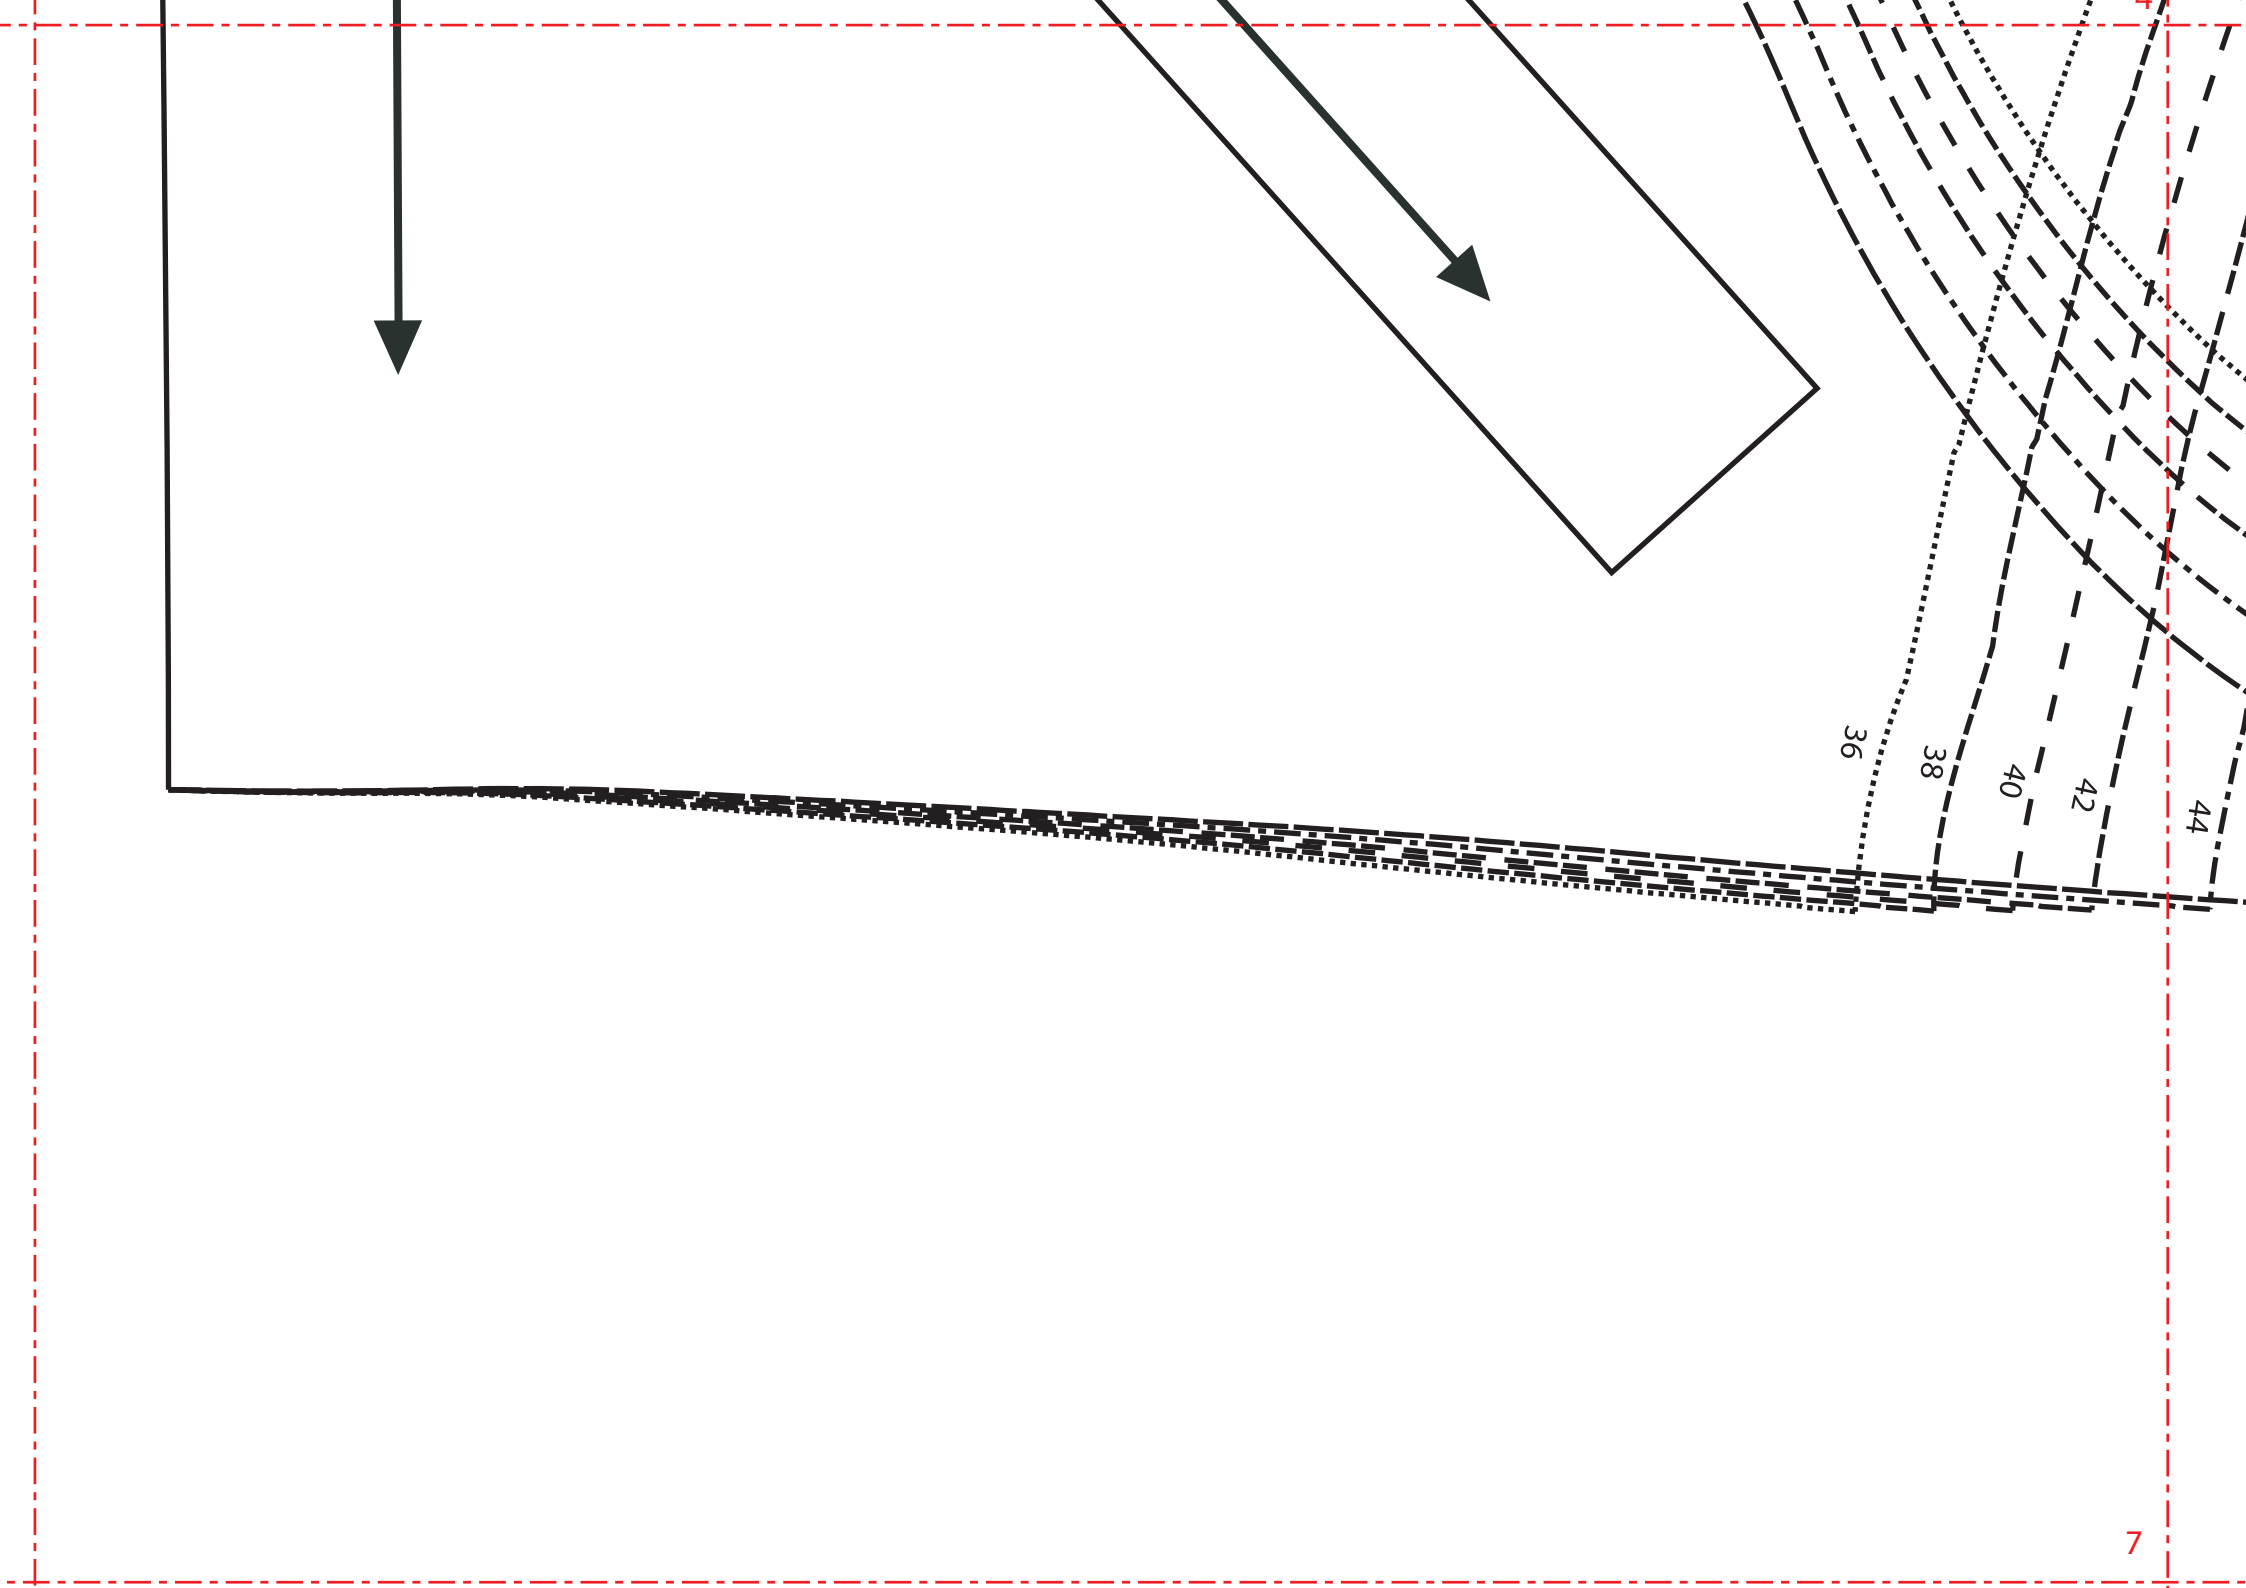


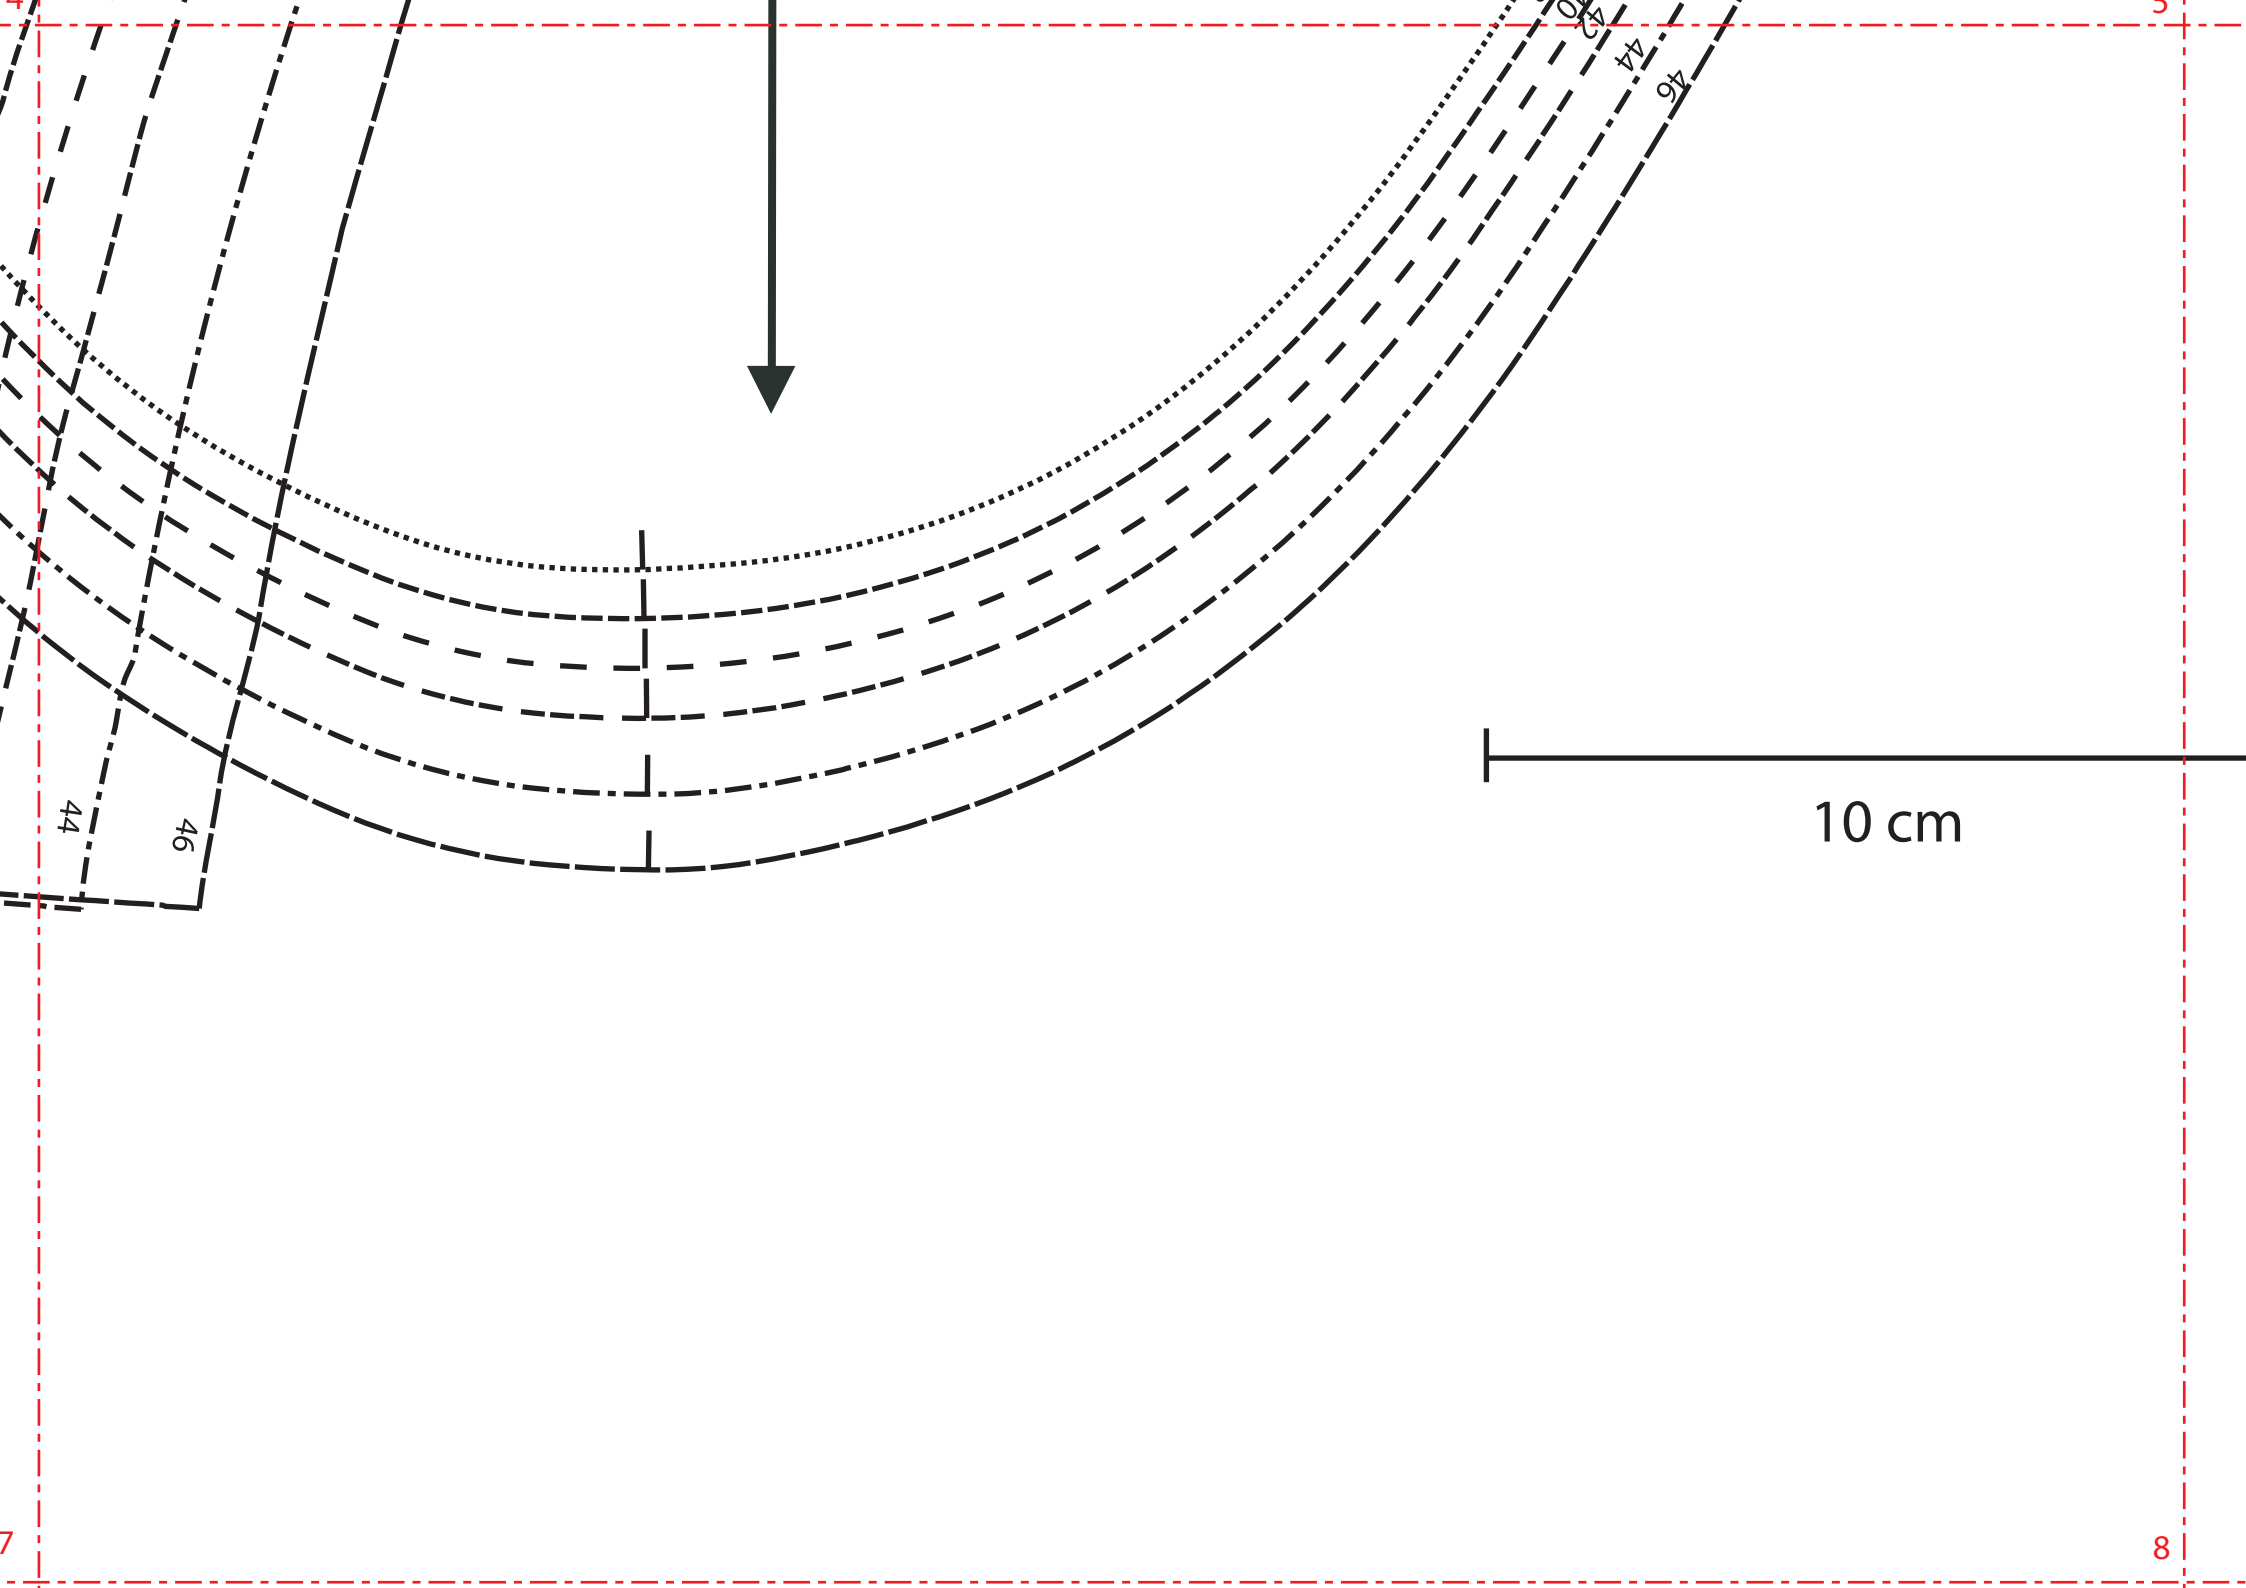

TRACÉS ET SYMBOLES DU PATRON

.....	TAILLE 36	↔	DROIT-FIL
-----	TAILLE 38	↕	PLIURE MILIEU DE PIÈCE
- - - - -	TAILLE 40	⊕	POINTAGE
-----	TAILLE 42	↑	RACCORD
- . - . - .	TAILLE 44		(Il figure sur deux patrons à
-----	TAILLE 46		relever en une seule pièce)
=====	TOUTES TAILLES		

Les patrons comportent 1 cm de couturage et 2 cm aux ourlets

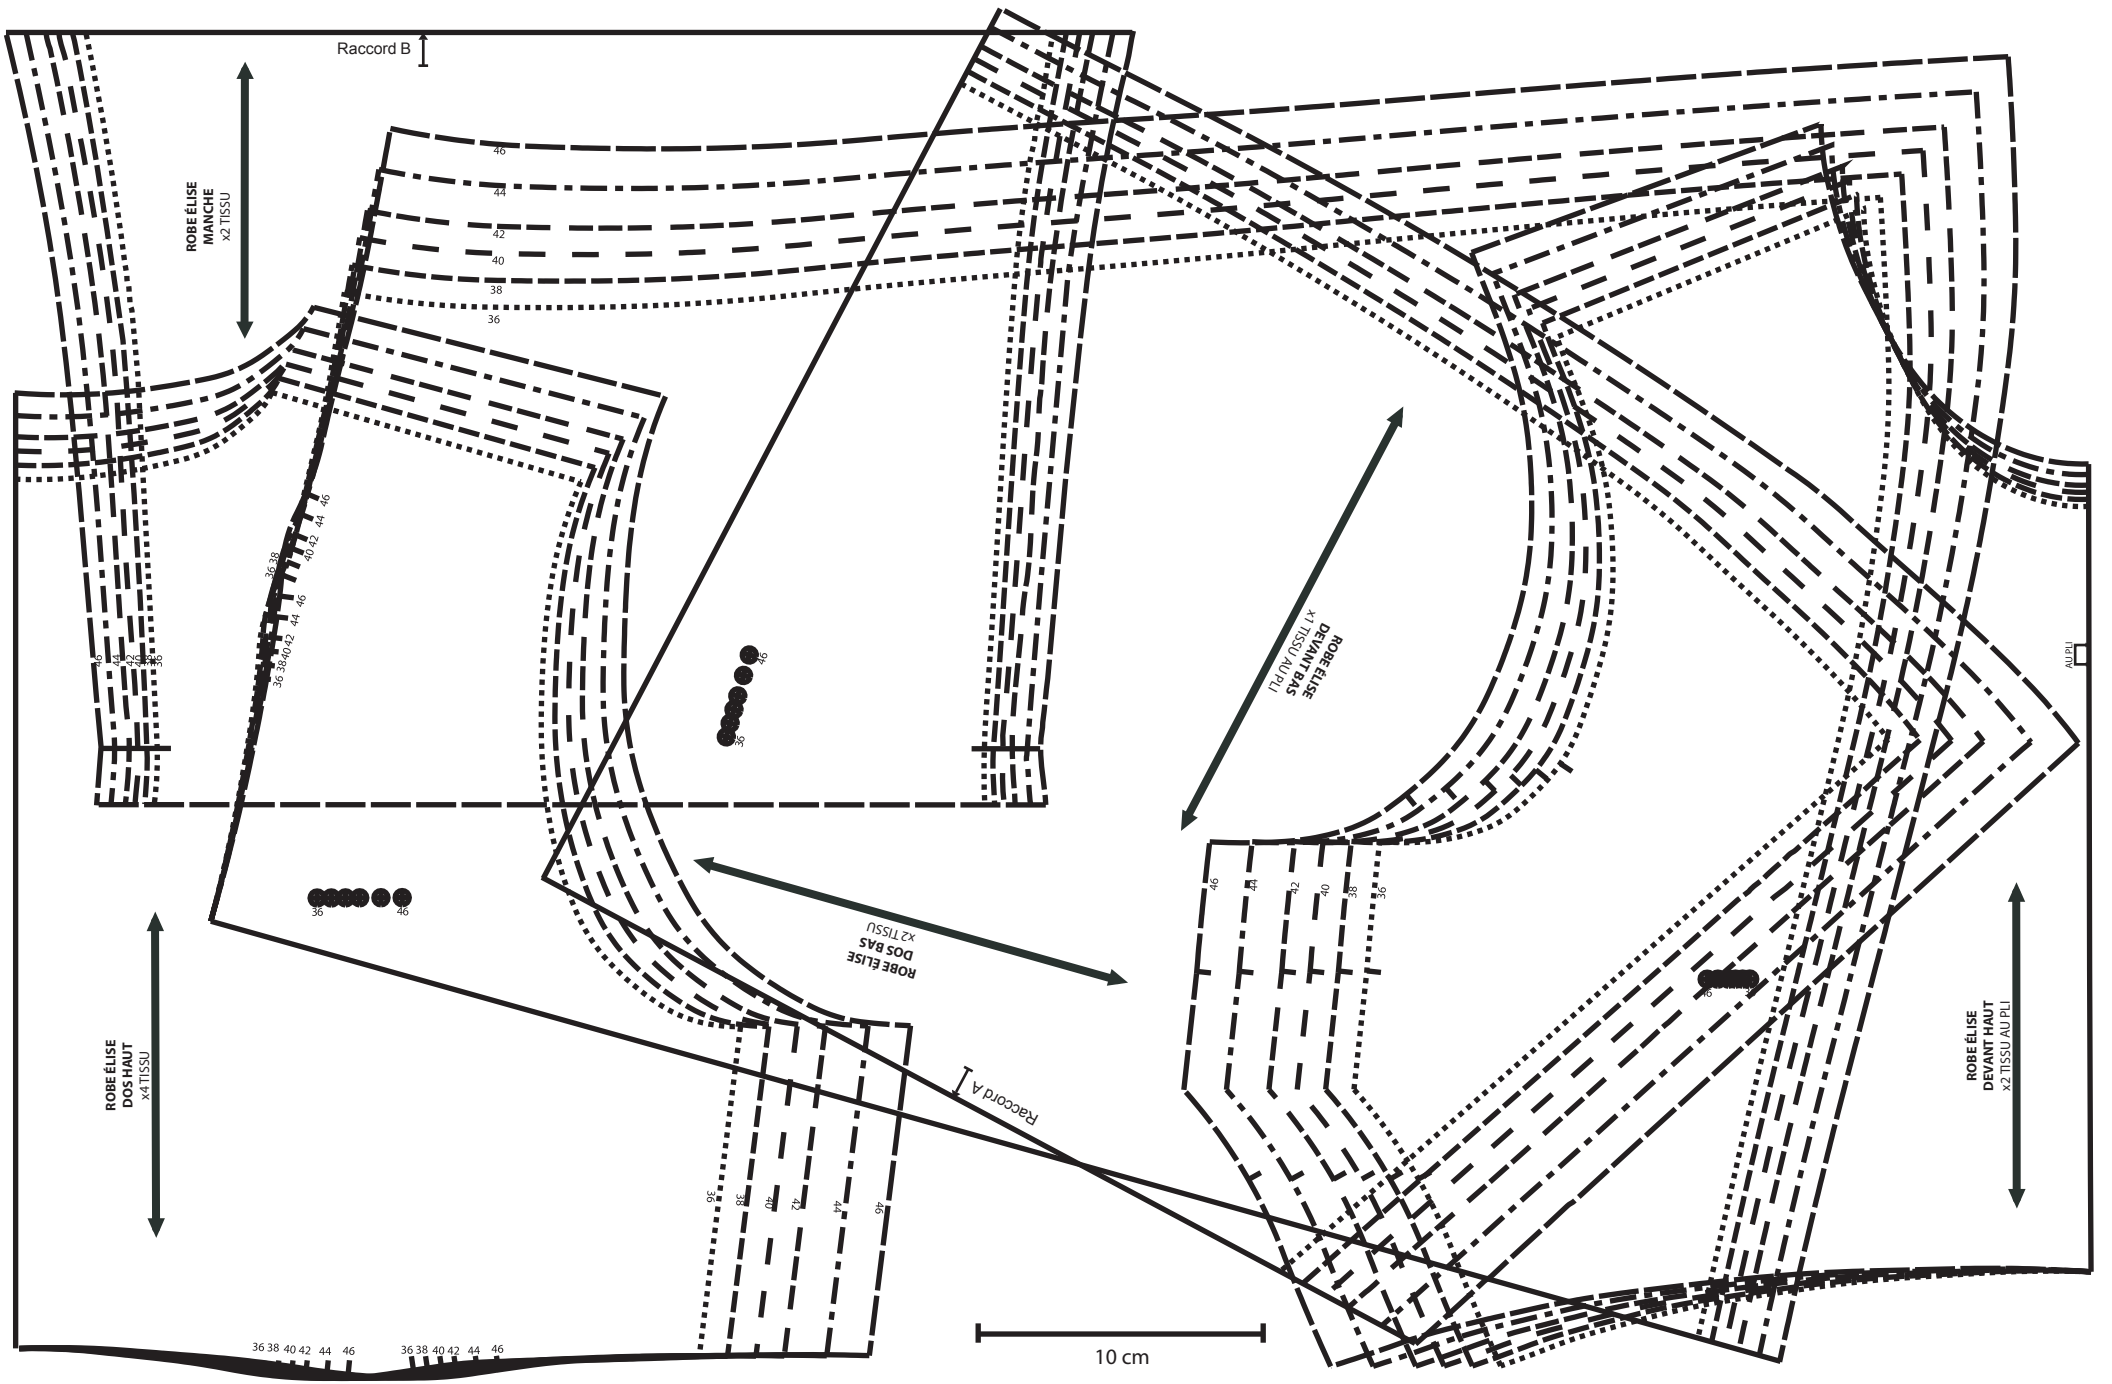

ROBE ÉLISE
MANCHE
x2 TISSU

Raccord B



36 38
40 42 44 46
6

46


44


42

40



38


36

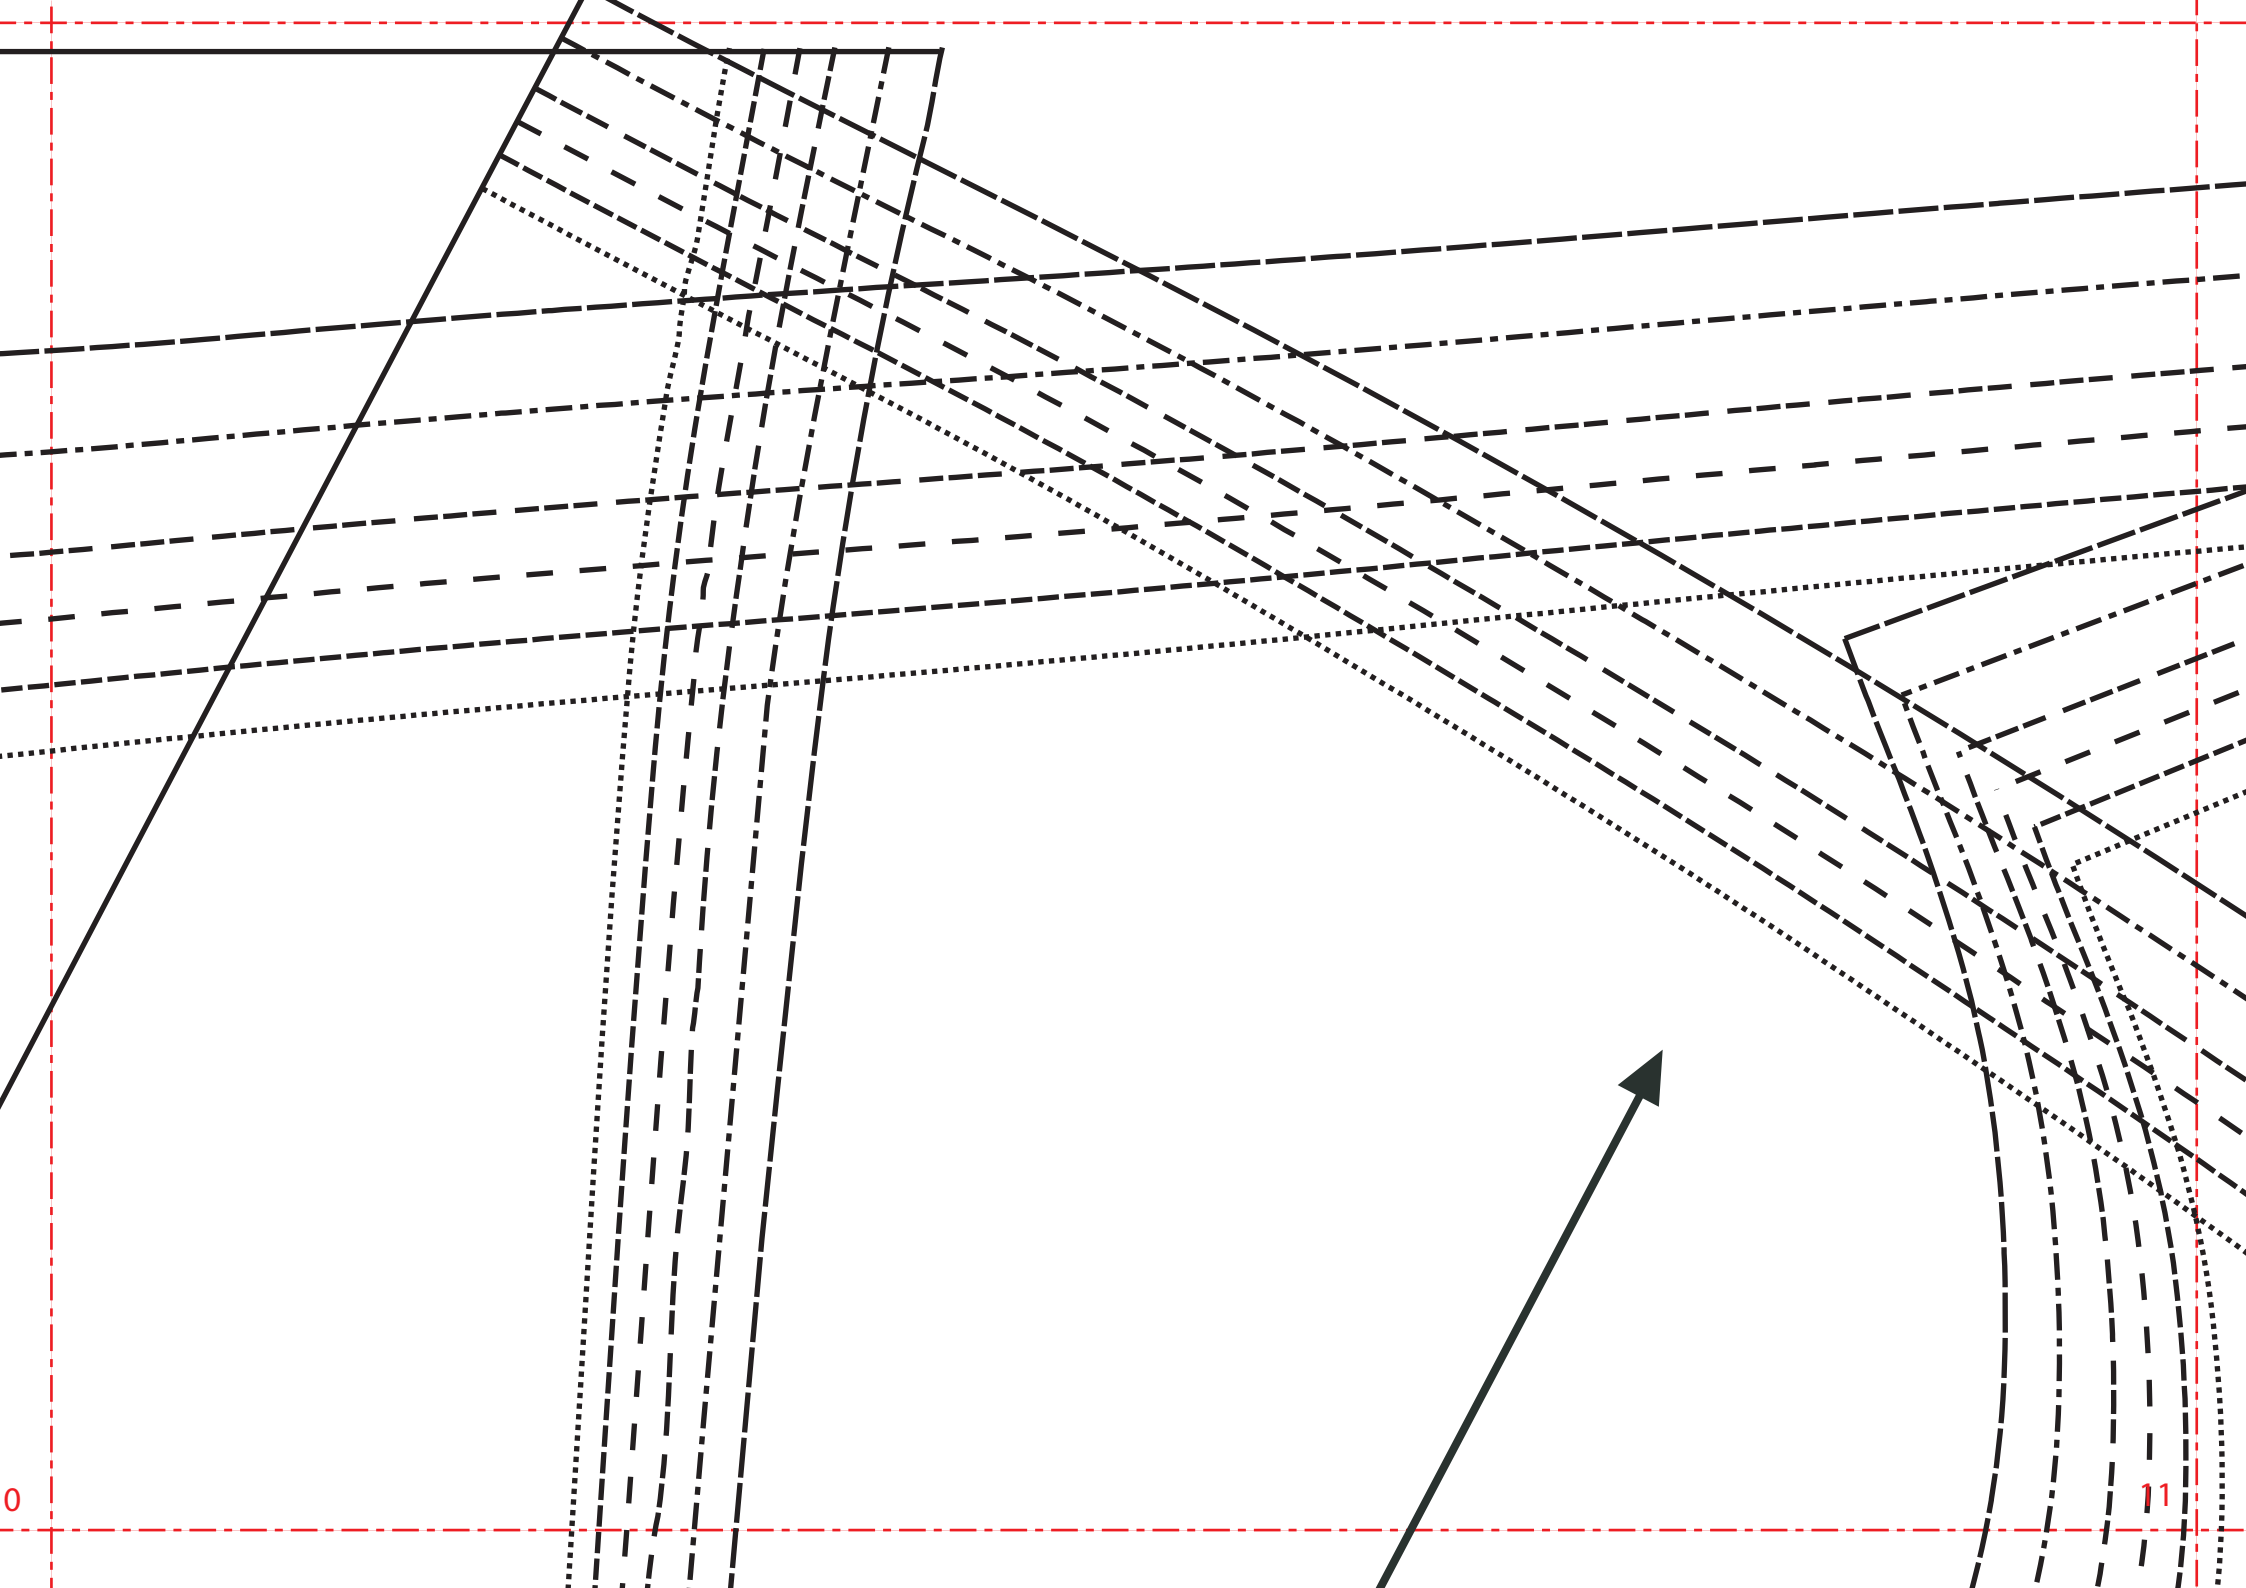


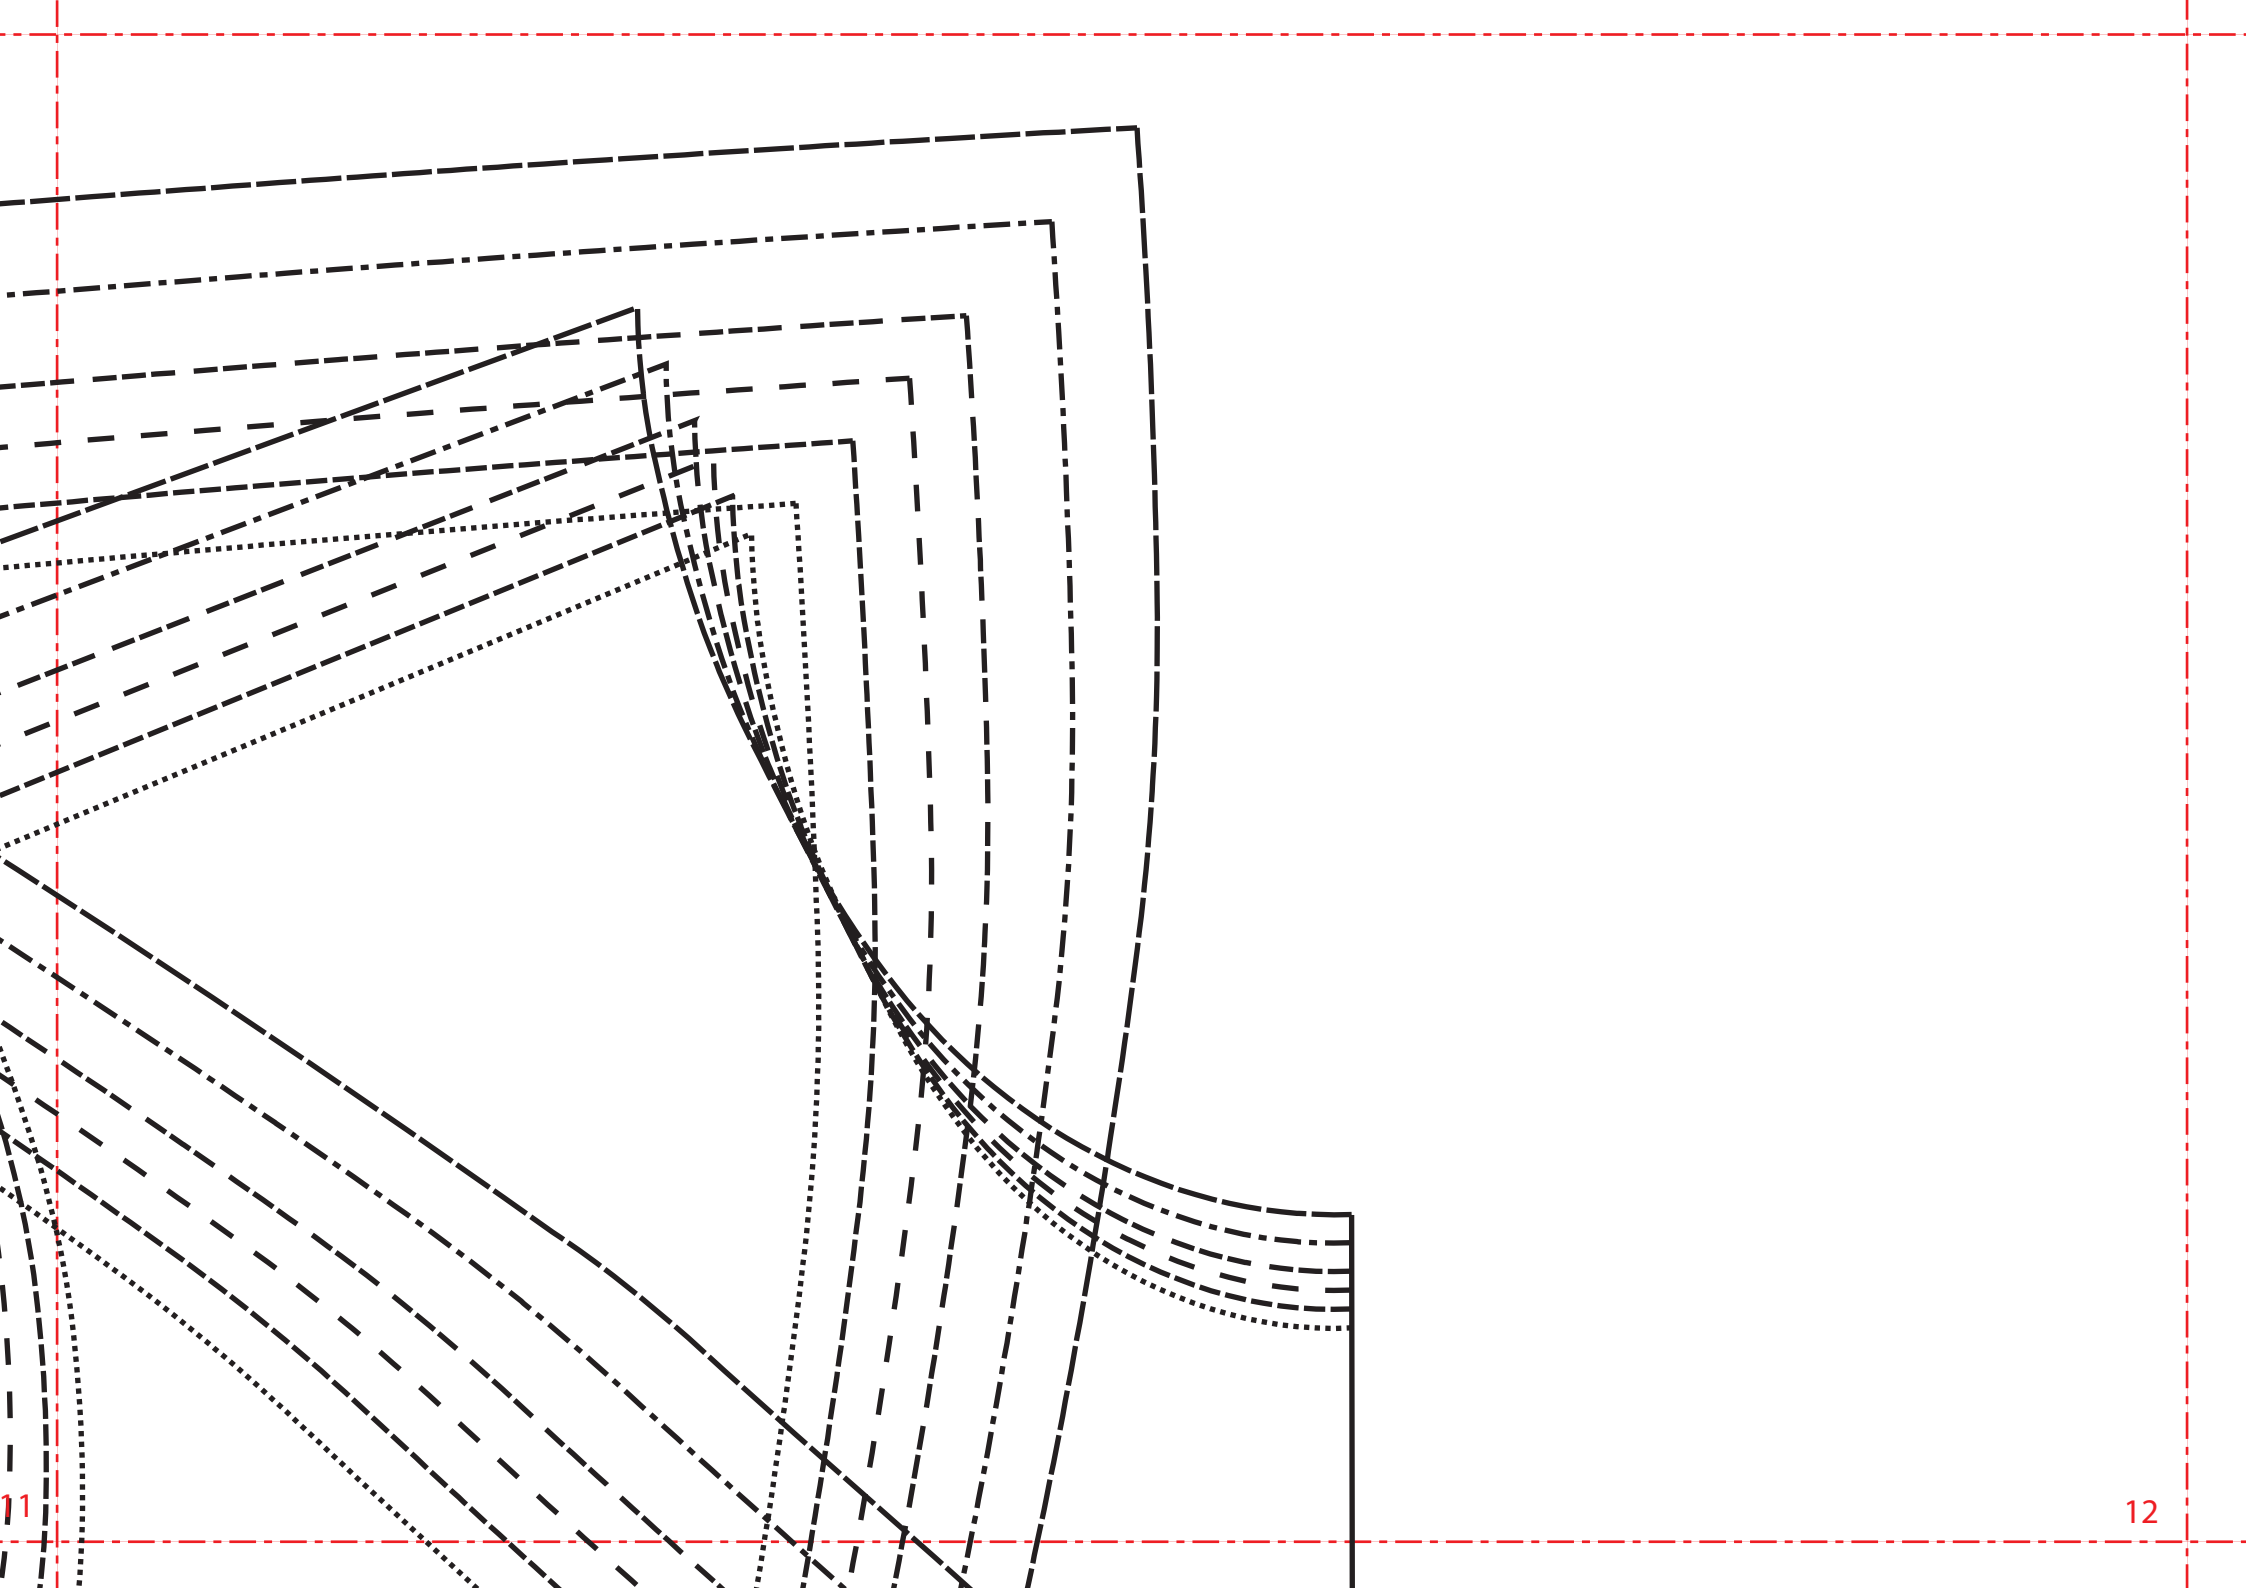

ROBE ÉLISE
DOS HAUT
x4 TISSU

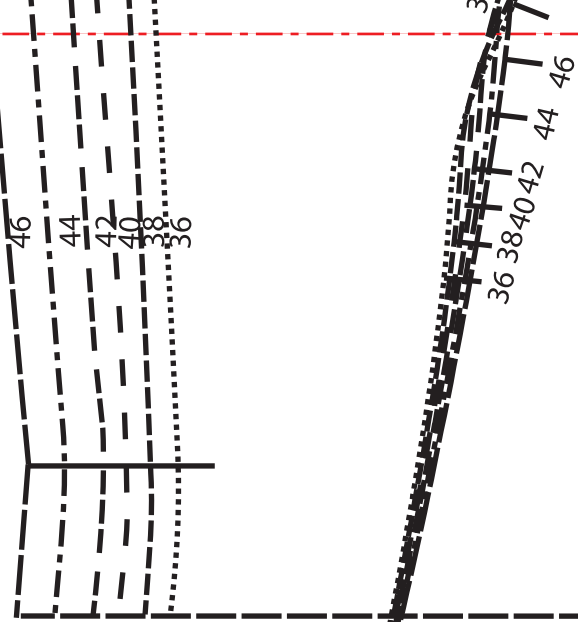

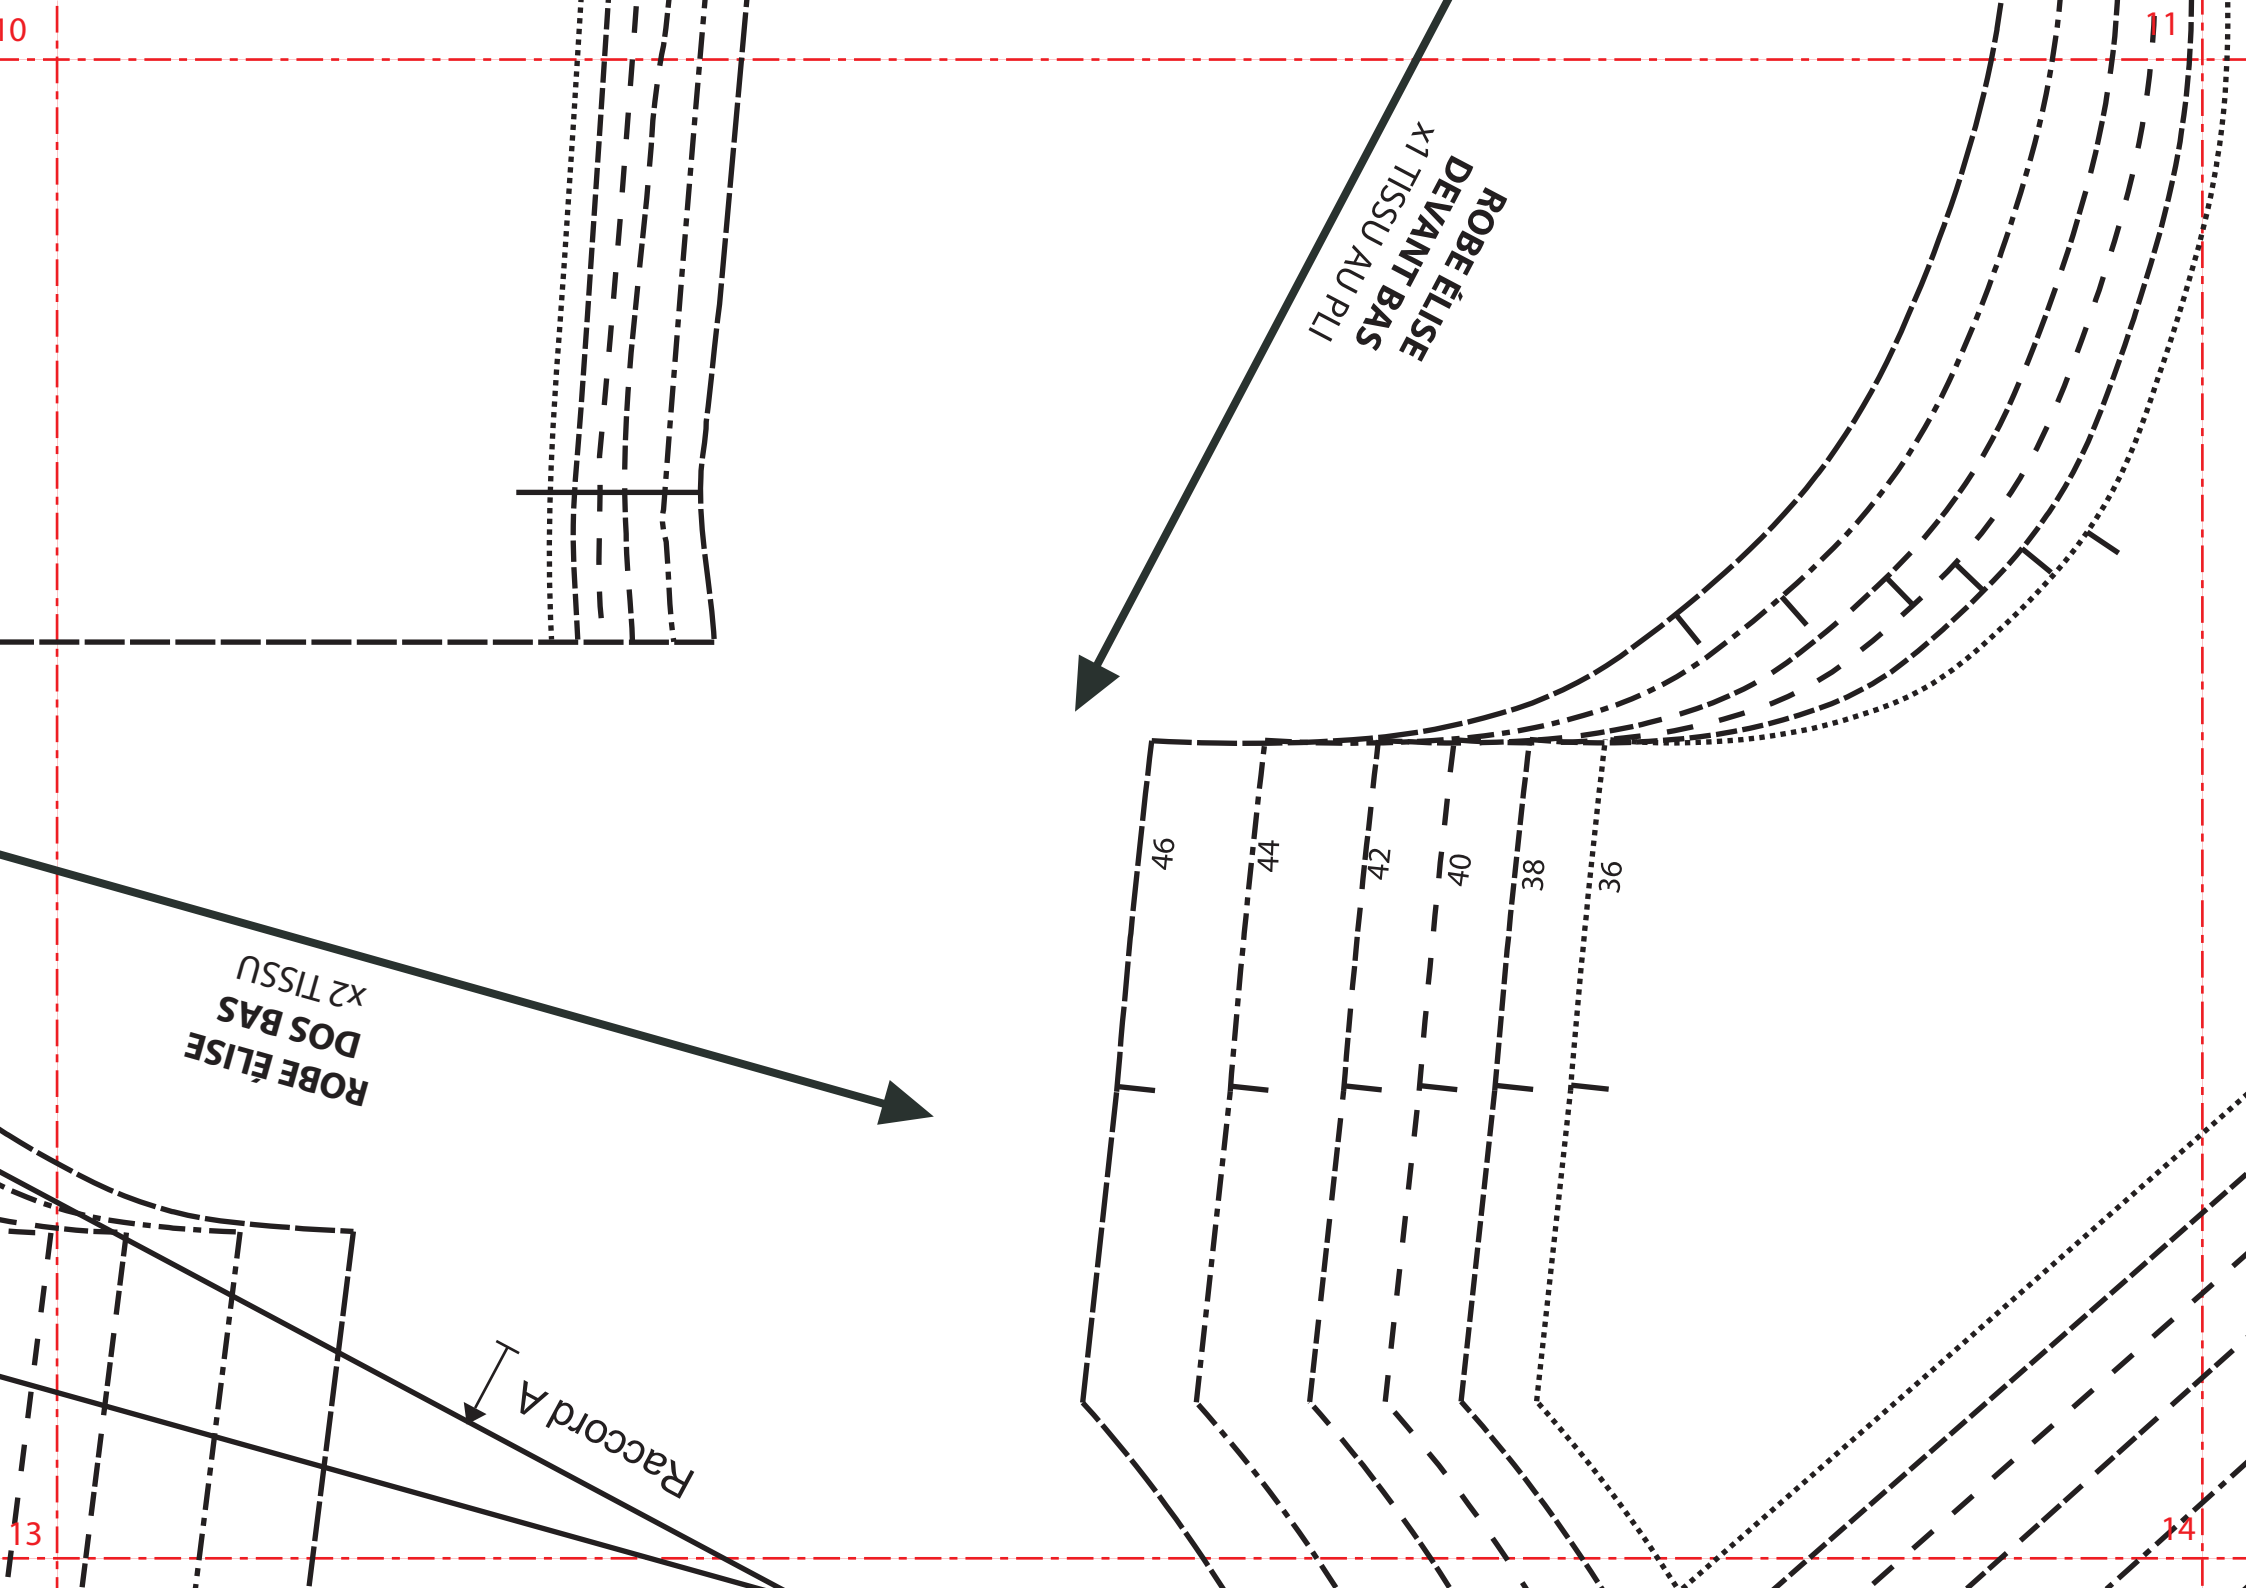

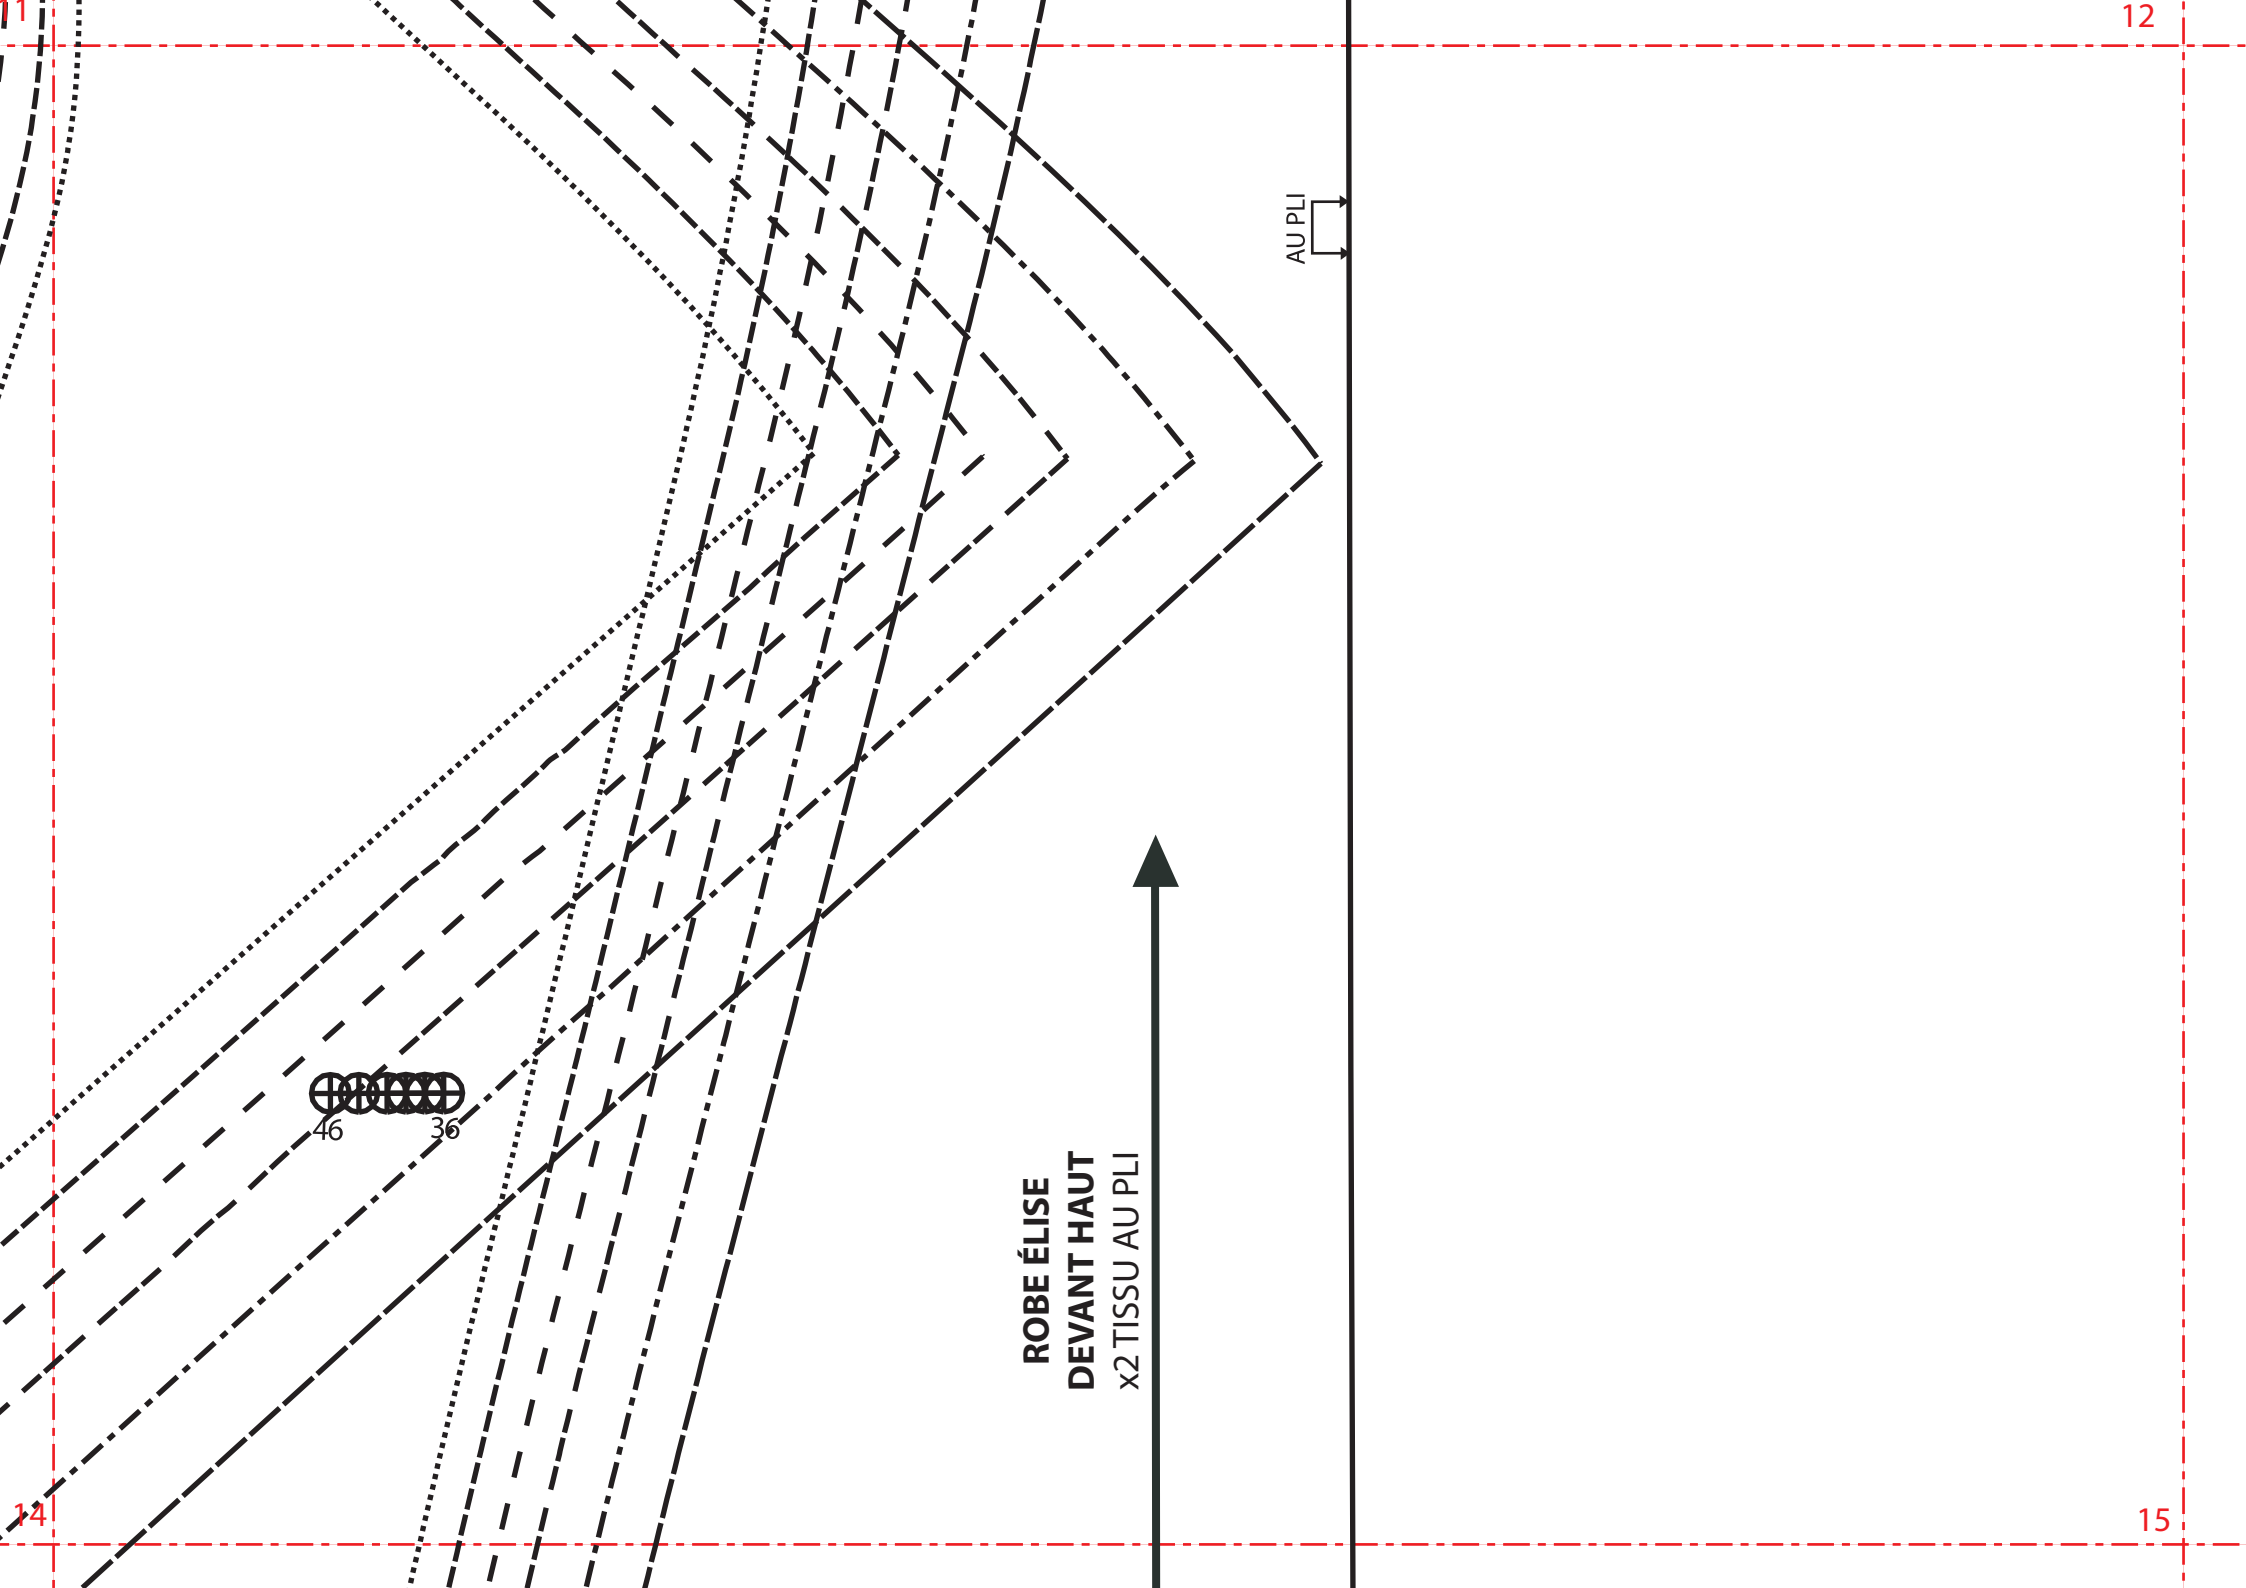

ROBE ÉLISE
DEVANT HAUT
x2 TISSU AU PLI

AU PLI

46

36

12

14

15

