









Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

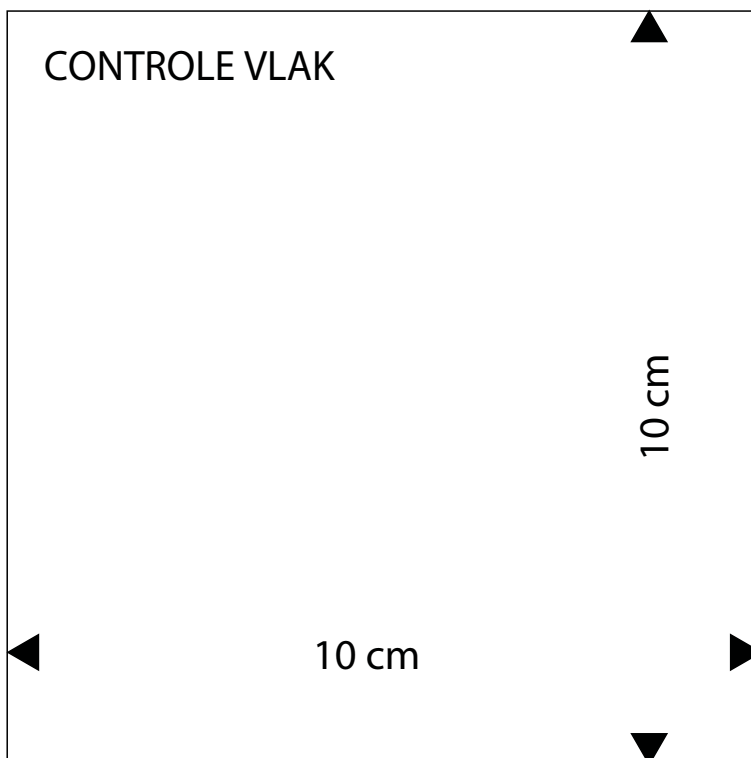



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatkomen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-stukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege-ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het hand-boek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
 - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
 - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
 - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
 - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
 - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
 - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge-wricht.
 - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

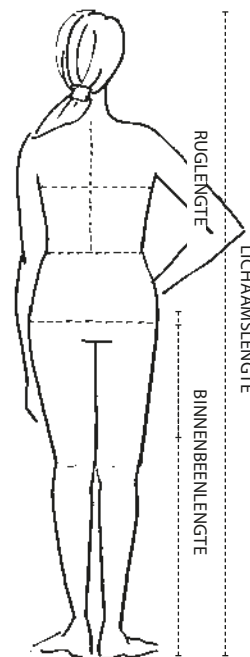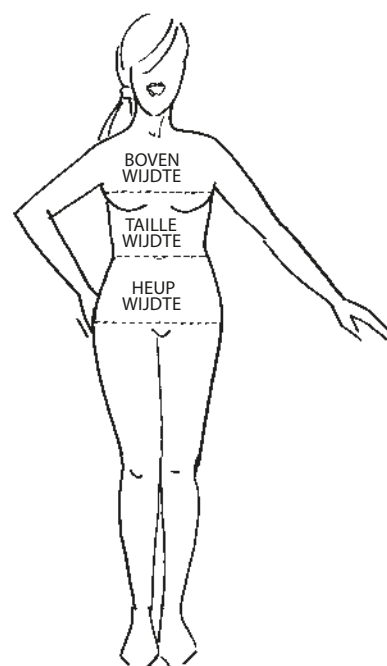

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

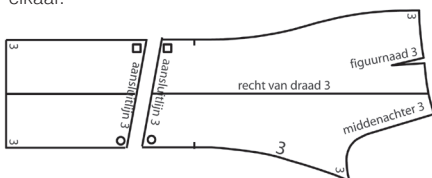


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

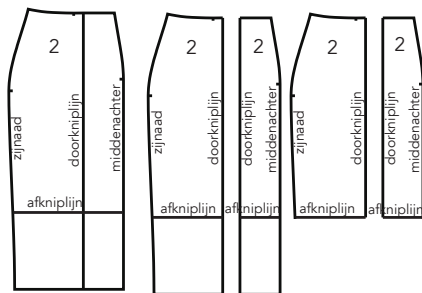

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbare of niet-rekbare stof. Heb je rekbare stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- **Geweven stoffen met rek** (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- **Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys.** We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- **Let op:** gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte -bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

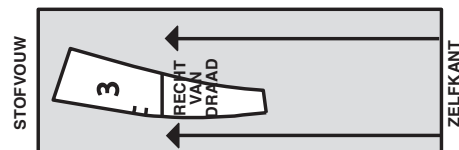

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbands gebruiken. Strijk het midden van het Naadbands aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

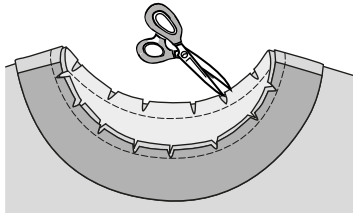


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAID STIKKEN




Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

5 JURK ••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips
Van dit model is de achterlengte ± 108 cm.



DIT HEB JE NODIG

34	36	38 en 40	42	44	46	48	50, 52 en 54
Stof van 1,40 m breed							
2,20 m	2,30 m	2,35 m	2,40 m	2,45 m	2,50 m	2,60 m	3,25 m

Fourniture: Vlieseline (H 180) • 2 knopen • 10 cm koordelastiek • smock-elastiek van 3 en 4 cm breed.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | | | |
|---|--------------|---|----------------|
| 1 | voorpand | 4 | achterpand-rok |
| 2 | voorpand-rok | 5 | mouw |
| 3 | achterpand | | |

Let op: de patroondelen 2 en 4 staan in twee delen op het patroonblad. Plak deze delen op de tekens 2 ○ ● en 4 + ■ aan elkaar. Knip de patroondelen 2 en 4 op de aangegeven lengtelijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- halsboord (1x knippen): 4,5 cm lang en 65-66,5-68-69,5-71-72-73,5-75-76,5-78-79 cm breed.
- splitreep (1x schuin knippen): 36 cm lang en 2 cm breed.
- voortailleband (1x knippen): 5 cm lang en 49-50,5-52-54-56-58-60-63-66-69-72 cm breed.
- achtertailleband (1x knippen): 5 cm lang en 47-48,5-50-52-54-56-58-61-64-67-70 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig het achterpand 3 met een reep van 3 cm breed en 2 cm langer dan de middenachterlijn tot het splitteken.
- Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.


ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

- Stik de figuurnaden in het voorpand 1.
- Knip de middenachterlijn A van het achterpand 3 tot het teken in. Leg de goede kant van de splitreep 8 op de verkeerde kant van het achterpand.
- Stik één lange rand A van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split A, bij de onderkant van het split is de naad 1 mm.
- Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad A van de splitreep smal op de kant met een inslag op de naad A van het achterpand.
- Stik de zijnaden van de panden.

Mouwen

- Knip van het 3 cm brede smock-elastiek 4 stukken van ± 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 cm + naden af. Leg 2 stukken elastiek met de lange rand tegen elkaar en stik ze met een zigzagsteek vast. Leg het elastiek tussen de tekens op de verkeerde kant van de mouw en zet de uiteinden op de mouwnaad vast.
- Stik het elastiek aan weerszijden smal op de kant op de mouw vast, rek hierbij het elastiek iets uit. Stik de mouw op onderling gelijke

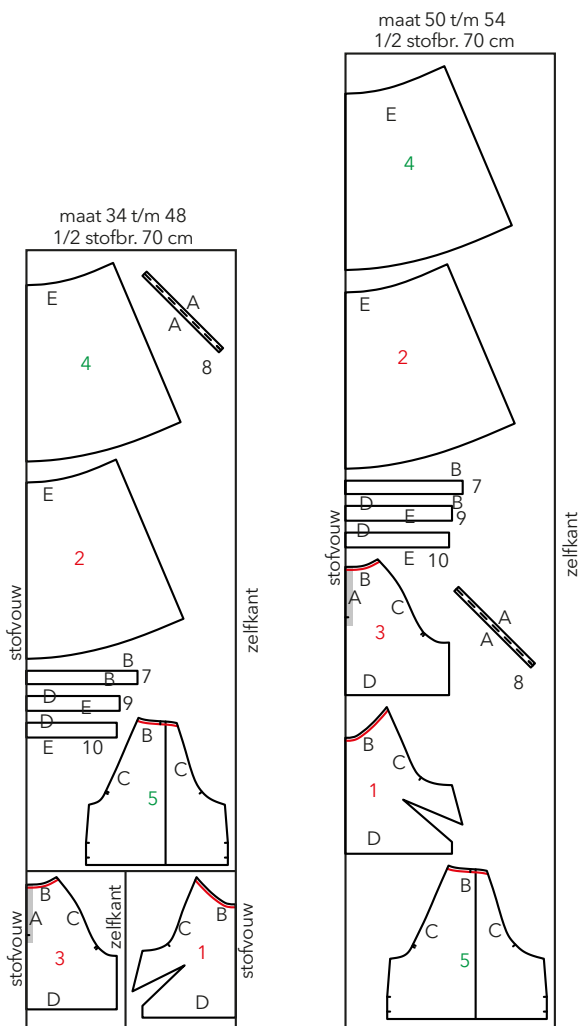

afstand nog 2 keer door, rek hierbij het elastiek iets uit.

- Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Stik de naad C van de mouw en de panden.

Halsboord

- Knip van het 4 cm brede smock-elastiek 1 stuk van ± 33-34,5-37-38,5-40-41,5-43-44,5-46-47,5-49 cm + naden af. Leg het elastiek op de verkeerde kant van de halsboord 7 en zet de uiteinden op de middenachternaad vast.
- Stik het elastiek aan weerszijden smal op de kant op de halsboord vast, rek hierbij het elastiek iets uit. Stik de halsboord op onderling gelijke afstand nog 2 keer door, rek hierbij het elastiek iets uit.
- Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de bovenrand van de halsboord.
- Knip het koordelastiek in 2 gelijke stukken. Vouw het elastiek dubbel tot een lusje en speld hem op de linker middenachternaad van de halsboord vast.
- Vouw de uiteinden van de halsboord naar binnen en stik hem vast.
- Rimpel de halsnaad B van de panden met mouw in tot 40-41,5-43-44,5-46-47,5-49-50,5-52-53,5-55 cm.
- Rijg de halsnaad B van de halsboord en de panden met mouw op elkaar, rek hierbij de halsboord iets uit. Vouw de splitreep naar de goede kant op de halsboord. Stik de halsnaad B. Vouw de splitreep naar binnen.

Taillebanden

- Stik de linker-zijnaad van de taillebanden 9 en 10.
- Knip van het 3 cm brede smock-elastiek 2 stukken van ± 65-69-71-75-80-84-88-94-100-106-112 cm + naden af. Leg het elastiek met de lange rand tegen elkaar en stik ze met een zigzagsteek vast. Leg het elastiek op de verkeerde kant van de tailleband en zet de uiteinden

den op de rechter-zijnaad vast.

18. Stik het elastiek aan weerszijden smal op de kant op de tailleband vast, rek hierbij het elastiek iets uit. Stik de tailleband op onderling gelijke afstand nog 2 keer door, rek hierbij het elastiek iets uit.
19. Stik de rechter-zijnaad van de tailleband.
20. Stik de naad D van de panden en de tailleband, rek hierbij het elastiek iets uit.

Panden rok

21. Stik de zijnaad van de panden rok 2 en 4.
22. Stik de naad E van de panden rok en de tailleband, rek hierbij het elastiek iets uit.

Afwerking

23. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand van de mouwen en de jurk.
24. Zet de knopen aan.



Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips. Van dit model is de roklengte ± 85 cm.



DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46 en 48	50, 52 en 54
Het knipvoorbeeld is gegeven voor uni stof. Wil je een gestreepte stof? Koop dan extra stof als je de streep mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel. Stof van 1,40 m breed				
2,05 m	2,10 m	2,20 m	2,25 m	2,30 m
Garneerstof van 1,40 m breed				
0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
Voeringstof van 1,40 m breed				
1,80 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,90 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 rits van 20 cm (op maat maken).

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- 2 voorpand 6 onderzak
4 achterpand


Let op: de patroondelen 2 en 4 staan in twee delen op het patroonblad. Plak deze delen op de tekens 2 ○ ● en 4 + ■ aan elkaar. Knip voor de bovenzak het patroondeel 6 op de aangegeven lijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 11 voortailleband (1x knippen): 12 cm lang en 35-36,5-38-40-42-44-46-49-52-55-58 cm breed.
- 12 achtertailleband (2x knippen): 12 cm lang en 16,5-17-18-19-20-21-22-23,5-25-26,5-28 cm breed.
- 13 zakstrook (2x knippen): 15 cm lang en 6 cm breed.
- 14 ceintuur (2x uit stof en 2x uit garneerstof knippen): 4,5 cm lang en 83-84-85-86-87-88-89-91-92-94-95 cm breed.
- 15 lusreep (1x knippen): 26 cm lang en 2 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof en voering.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

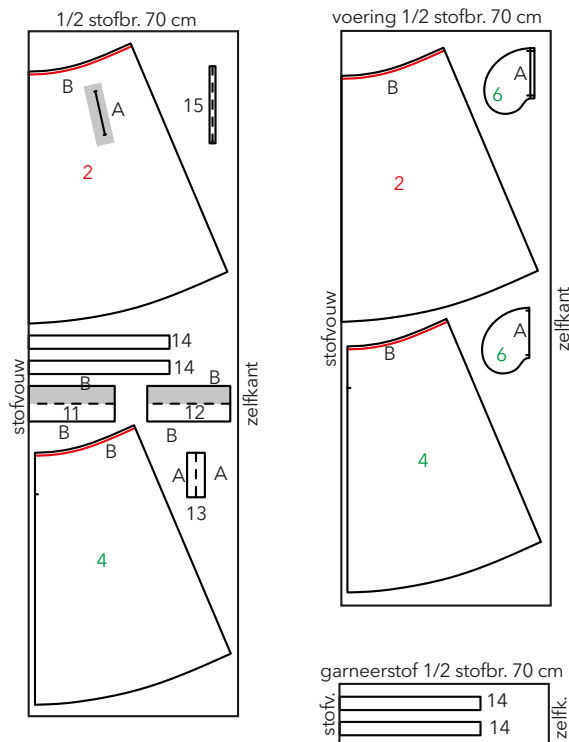

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Strookzakken

1. Strijk een strook versteviging van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang op de verkeerde kant op de aangegeven zaklijn A van het voorpand 2.
2. Geef met een rijgdraad op de goede kant de zakingang A op het voorpand aan. Teken met een scherp potlood en liniaal de aangegeven zakingang op de versteviging en teken haaks hierop de uiteinden van de zakingang.
3. Leg de patroonlijn A van de onderzak 6 1 cm vanaf de zaklijn A op het voorpand, de onderzak wijst naar de zijnaad. Stik de zak aan weerszijden 0,25 cm korter dan de zaklijn A op de patroonlijn A vast.
4. Vouw de zakstrook 13 dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de strook en zet de open randen A op elkaar.
5. Rijg de naad A van de strook op de aangegeven zaklijn A op het voorpand, de strook wijst naar middenvoor. Leg de bovenzak 6 op de strook. Stik de zak op de zaklijn A van het voorpand met strook.
6. Knip de zakingang vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de zakken en de kleine driehoekjes naar binnen en de strook naar de zijnaad.
7. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Gebruik eventueel een ritsvoetje. Vouw het voorpand precies op het uiteinde van de zakingang om. Stik aan de binnenkant de ingeknipte driehoekjes zo dicht mogelijk tegen de vouw op de zak vast.
8. Stik de zakken op elkaar.
9. Stik de uiteinden van de strook smal op de kant op het voorpand vast.

Panden

10. Stik de middenachternaad van de achterpanden 4 vanaf het splitteken voor de rits. Stik de zijnaden van de panden 2 en 4.
11. Rimpel de bovenrand B van de rok-panden tot de onderrand B van de tailleband in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

Tailleband

12. Stik de zijnaden van de taillebanden 11 en 12.
13. Stik de niet verstevigde rand B van de tailleband en de bovenrand B van de panden op elkaar.
14. Vouw de splitnaden op de patroonlijn naar binnen en rijg de rits

vanaf de helft van de tailleband onder de splitnaden.

15. Stik de splitnaden op de goede kant $\pm 0,5$ cm vanaf de kant door en stik aansluitend een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Stik de ritslintjes smal op de kant op de naad vast.

Voeringpanden

16. Stik de middenachternaad van de voering-achterpanden 4 vanaf het splitteken voor de rits. Stik de zijnaden van de voeringpanden 2 en 4.
17. Rimpel de bovenrand B van de voeringpanden tot de onderrand B van de tailleband in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
18. Stik de verstevigde rand B van de tailleband en de bovenrand B van de voeringpanden op elkaar.
19. Vouw de tailleband met de verkeerde kant op elkaar dubbel en vouw de voering naar binnen. Zoom de splitrand van de tailleband met voering-achterpand met een inslag op de ritslintjes vast.
20. Speld de naad B van de panden en de voeringpanden op elkaar. Stik de panden op de goede kant in de naad B door.

Lussen

21. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 15 naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange randen smal op de kant op elkaar en langs de vouw door. Knip de reep in 4 gelijke delen.
22. Stik een uiteinde van de lus 0,5 cm vanaf de bovenrand op de tailleband, de lus wijst naar boven. Vouw de lus naar beneden en stik het andere uiteinde met een inslag 0,5 cm vanaf de naad B op de tailleband vast.




Ceintuur

23. Stik de naden van een kort uiteinde van de ceintuurdelen 14 van de stof en de garneerstof op elkaar. Stik de ceintuurdelen op elkaar, laat in het midden aan stukje open om te keren.
24. Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.


Afwerking

25. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de rok. Maak de voering ± 1 cm korter. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de voeringrok.

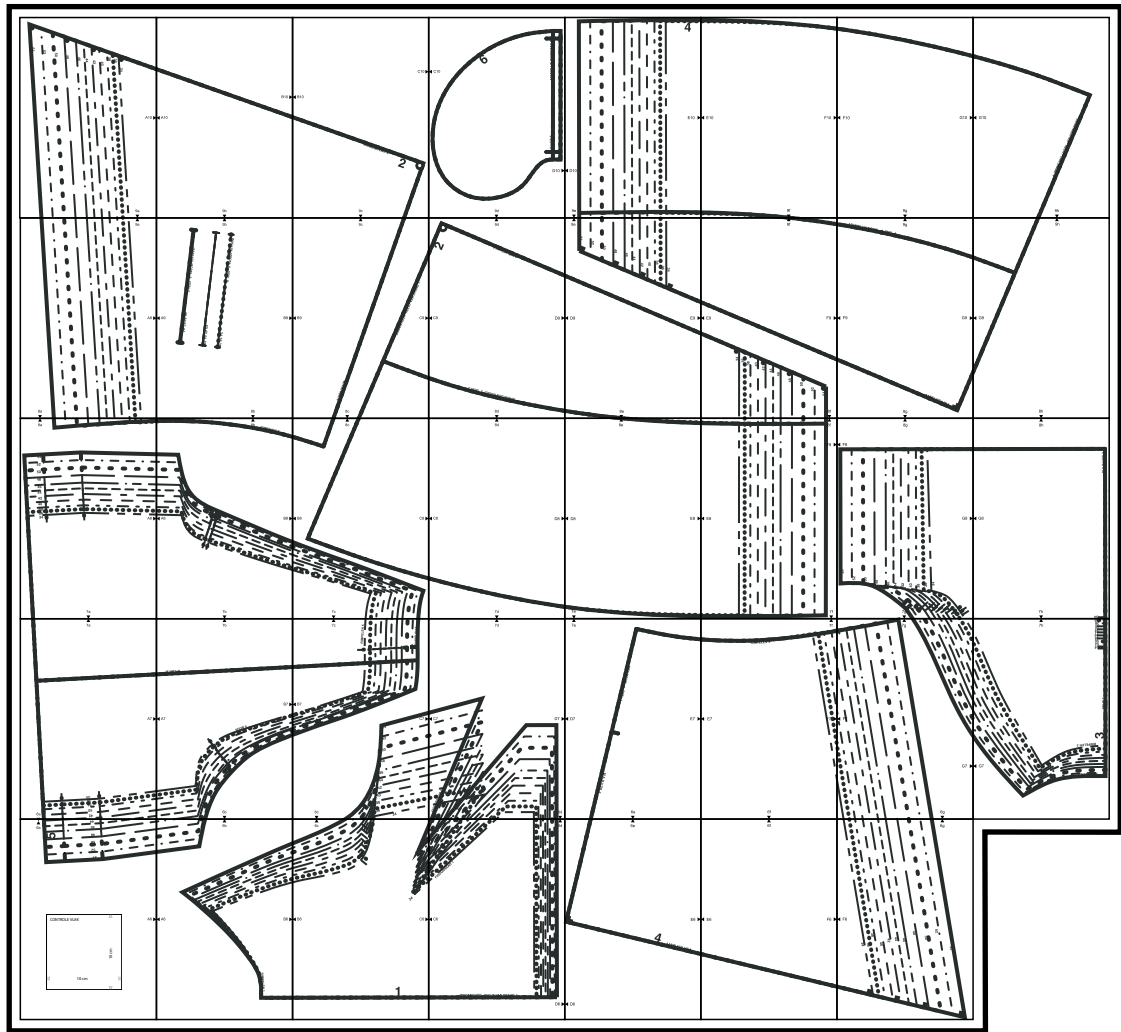

A10 ▽

9a

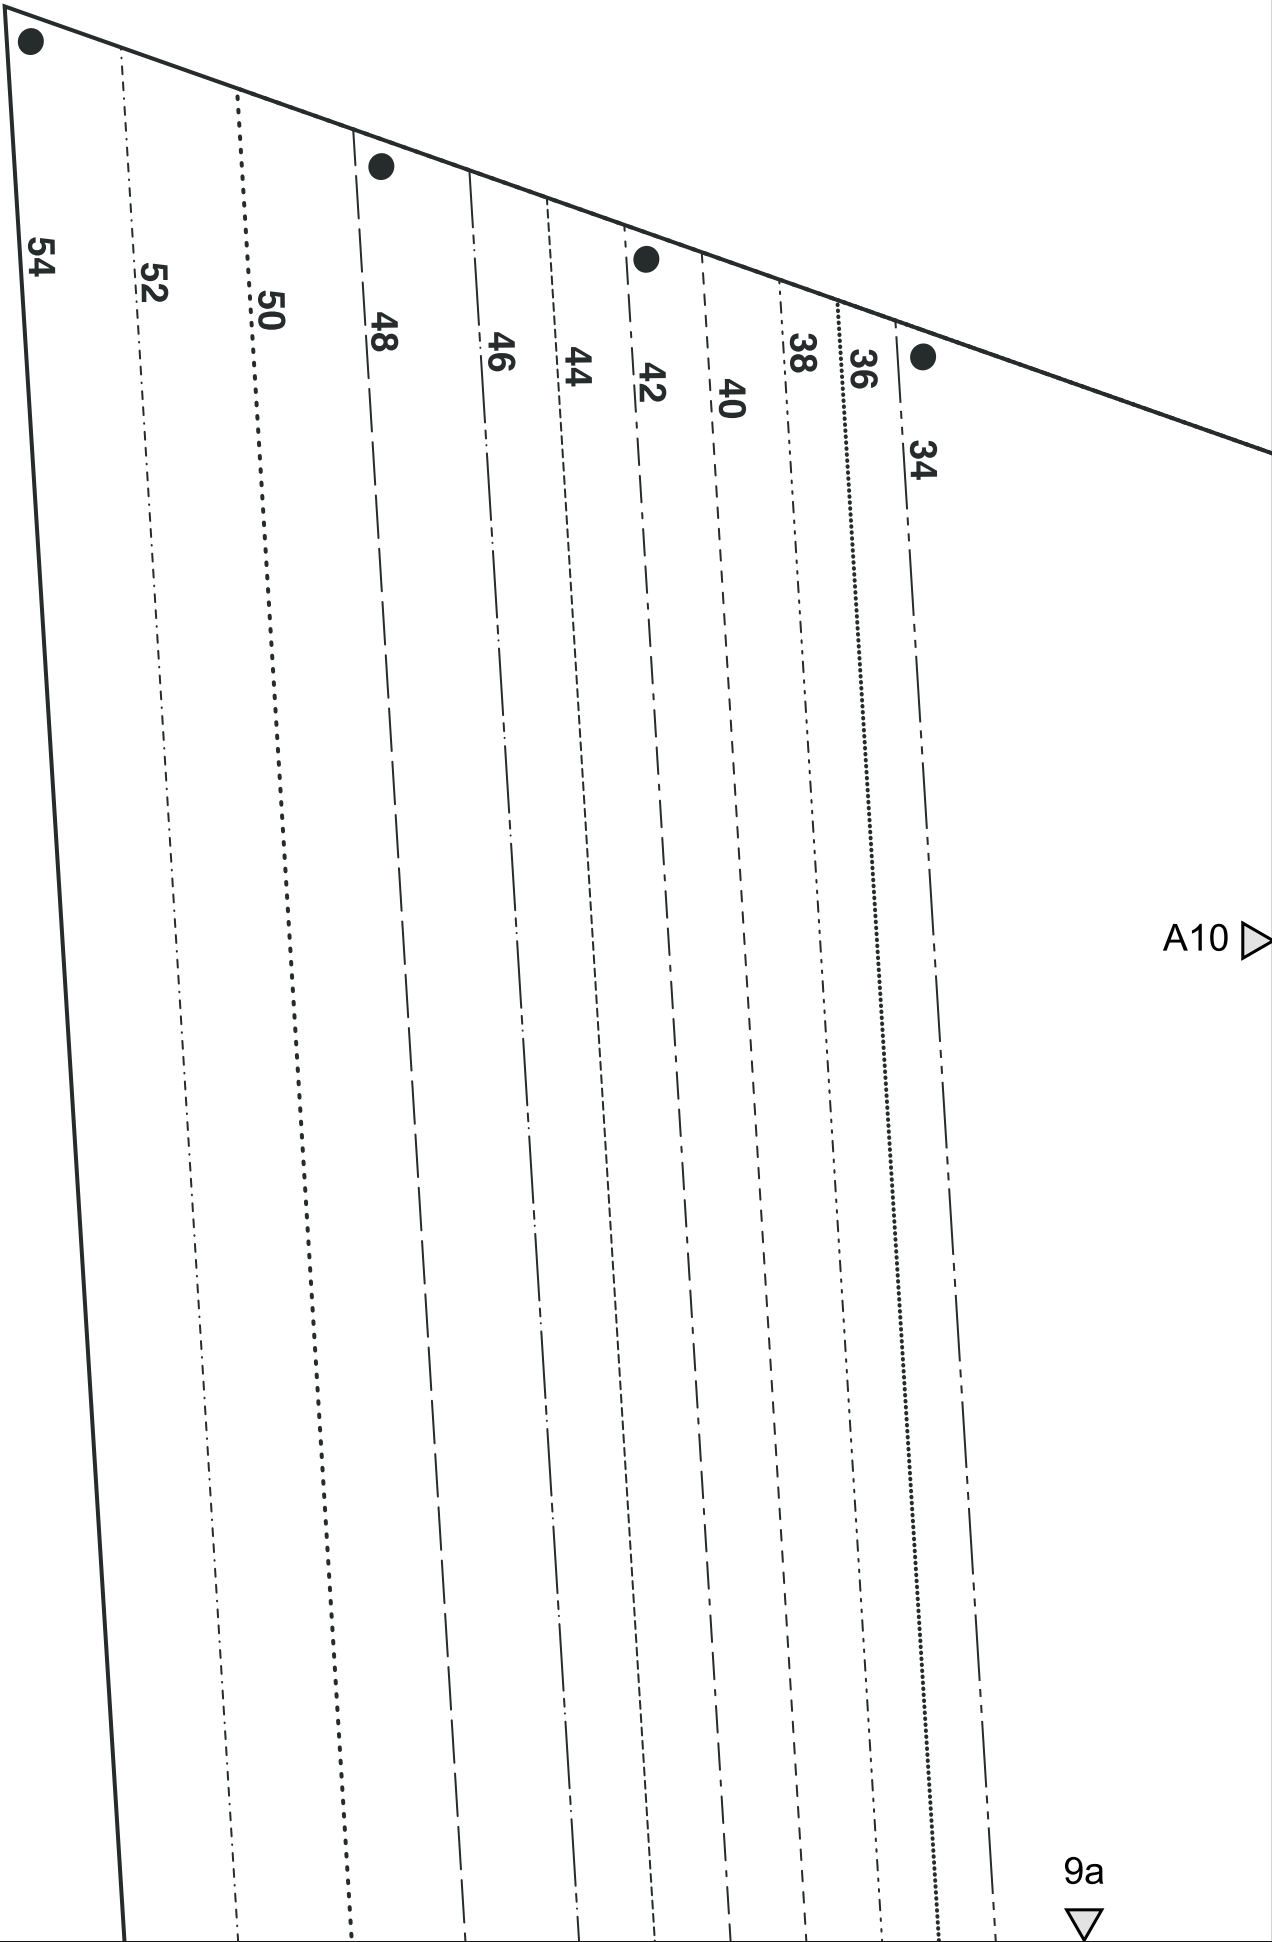



  A10

B10 

9b



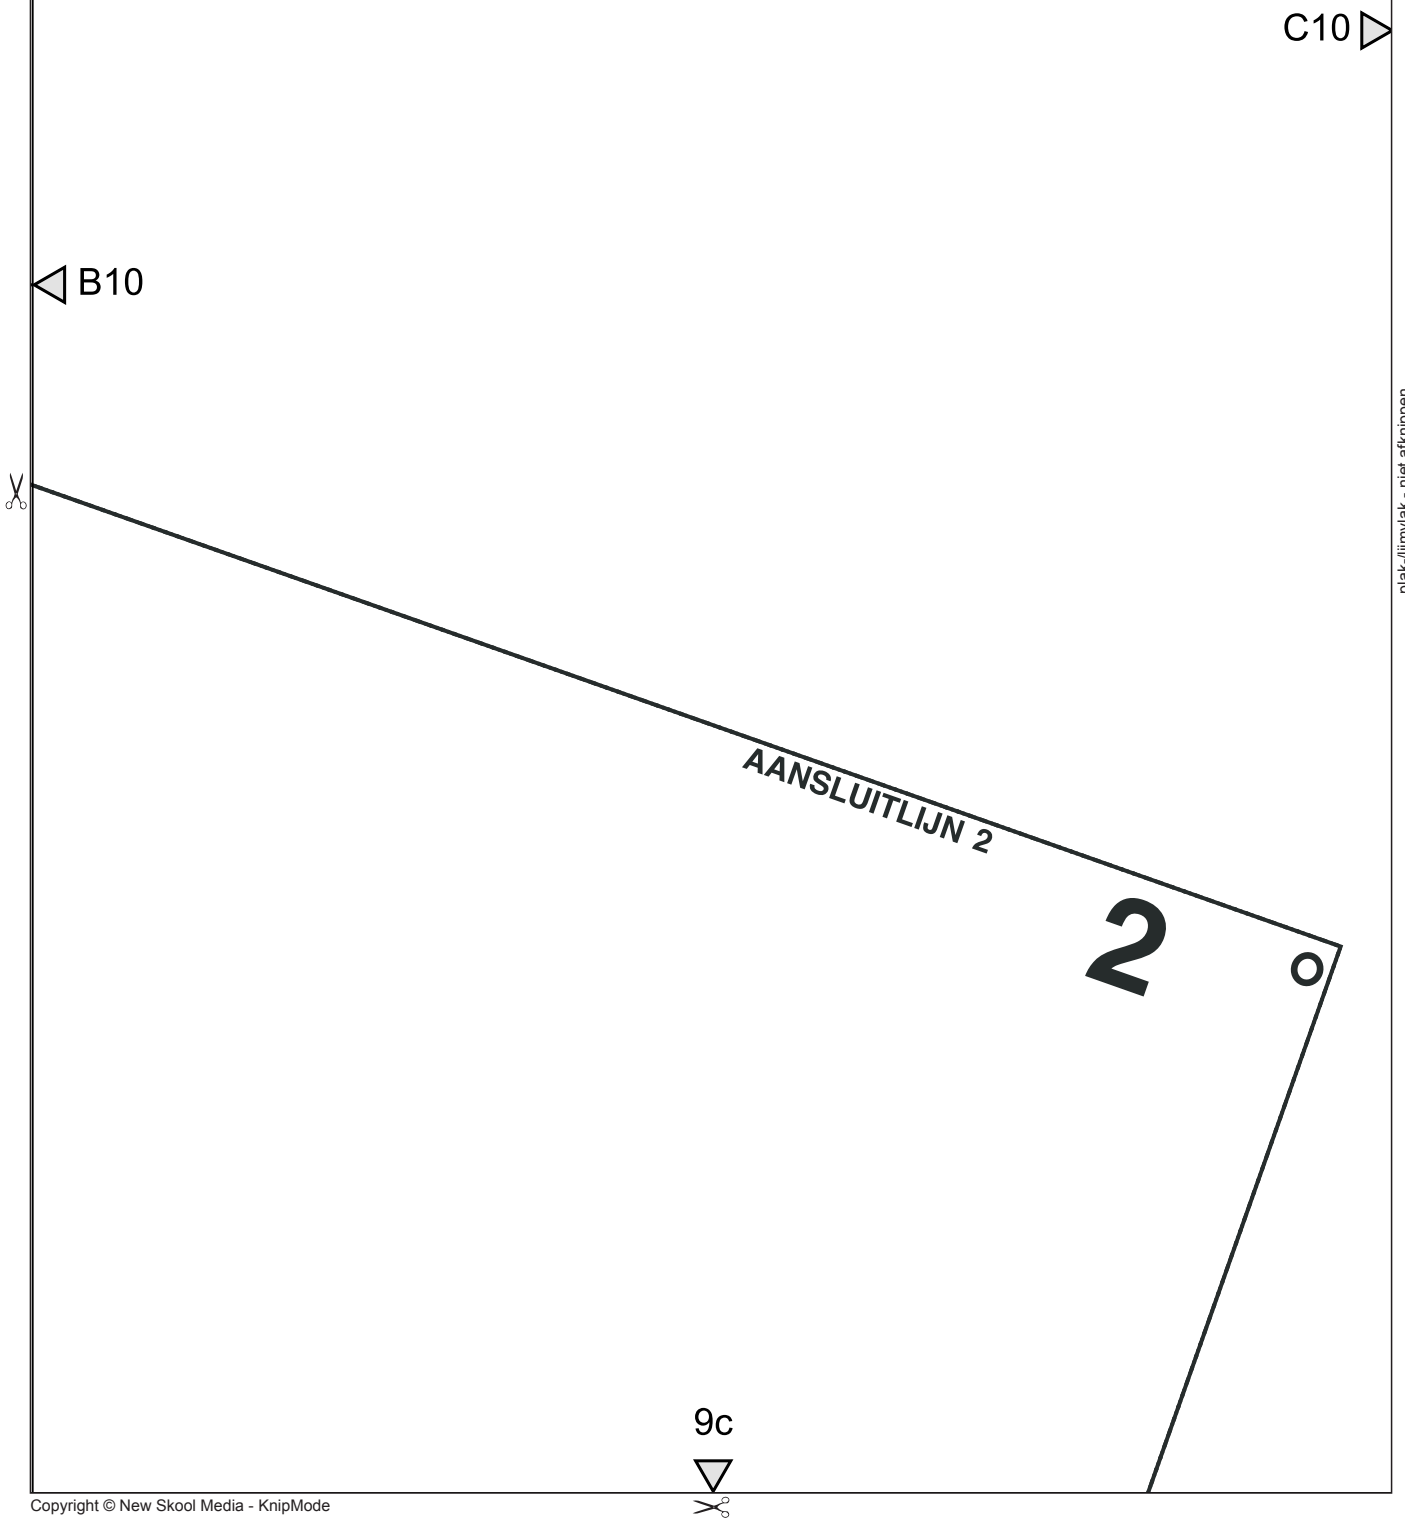

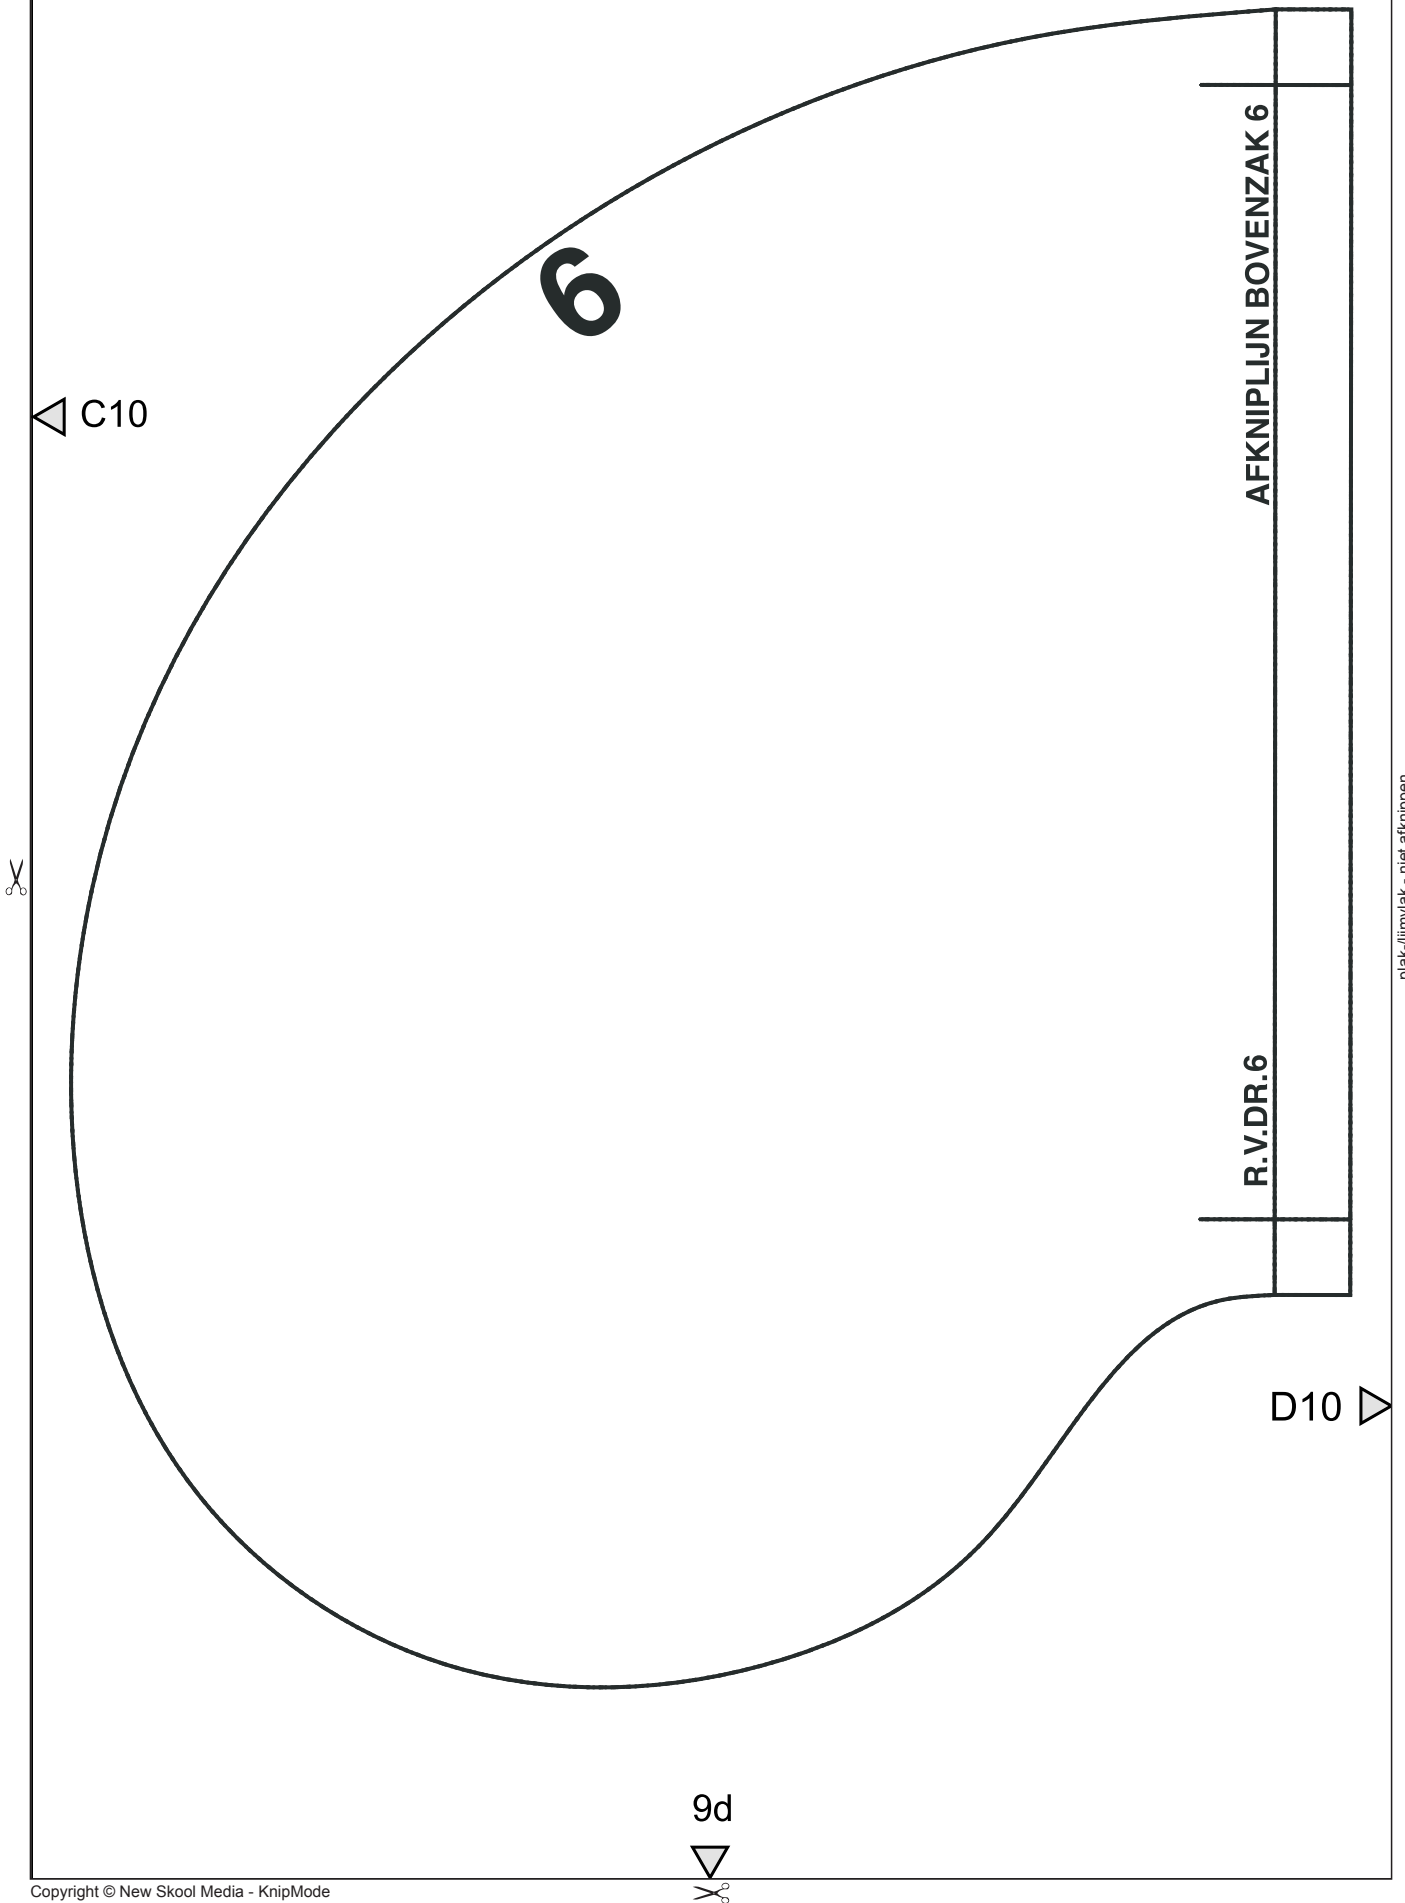

4



E10 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

◁ D10

9e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



E10

F10



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



F10

G10



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g



G10

MIDDENNACHTER RECHT VAN DRAAD 4

9h

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9a



8a



A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9

8b

9b

ZAKLIJN MODEL 6 DEEL 2

34 36 38

40 42 44 46

ZAKLIJN MODEL 6 DEEL 2

48 50 52 54

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

M.V.R.V.D.R. 2

8c



MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 2

C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

o

2

AANSLUITLIJN 2



C9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D9

8e



9f



E9

F9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42 •

44

46

48 ●

50

52

54 •

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 4



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 4



8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
9h

✂ △ G9

8h
▽
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a



54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

RIMPELEN 2



A8

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

F8



E8

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

F8



54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

7g



G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

M.A.R.V.DR.3



G8

7h



34

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

R.V.D.R. 5

B7

A7

VOOR 5

VOOR 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



△
7c

RIMPELEN 5

RIMPELEN 5

◁ B7



C7 ▷

6c
▽

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d



C7

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d



FIGUURNAAD 1



7e

RITS MODEL 6 DEEL 4

M.A.R.V.D.R. 4

D7

E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e

△
7f

RIMPELEN 4

✂ △ E7

F7 △

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f
▽
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



F7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G7 

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

SPLIT 3

3

RIMPELEN 3

RIMPELEN 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



44

46

48

50

52

54

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

A6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

RIMPELEN 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c

54

34

B6

C6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1



△
6d

FIGUURNAAD 1

✂ △ C6

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 1

D6 ▷



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e



E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4

AANSLUITLIJN 4



D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f




E6

F6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

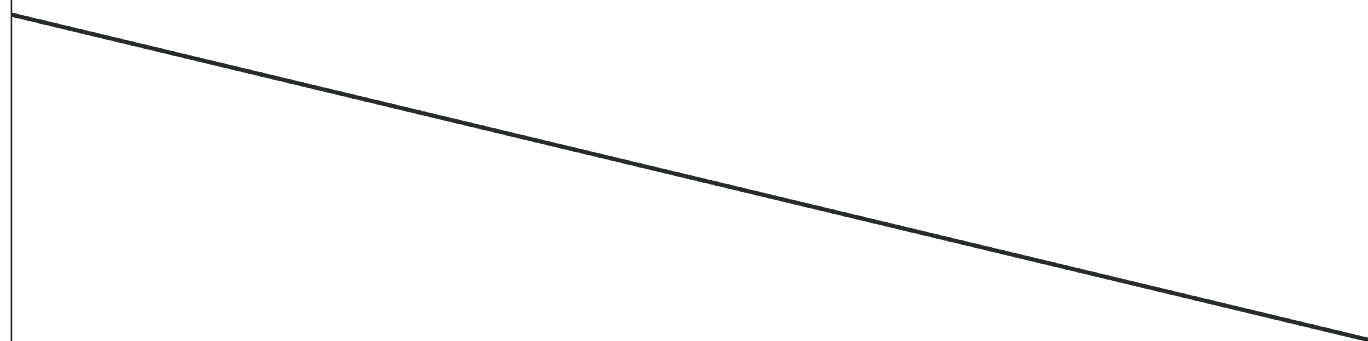

plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
6g

✂ △ F6

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

plak-/lijmvlak - niet afknippen

