





plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


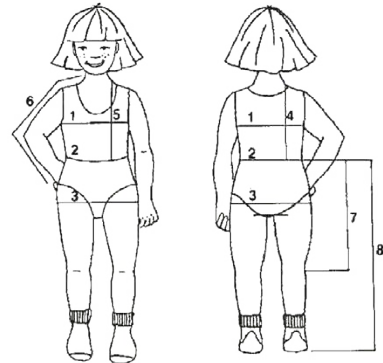


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети															Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176		
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88		
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74		
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92		
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5		
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176		
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58		

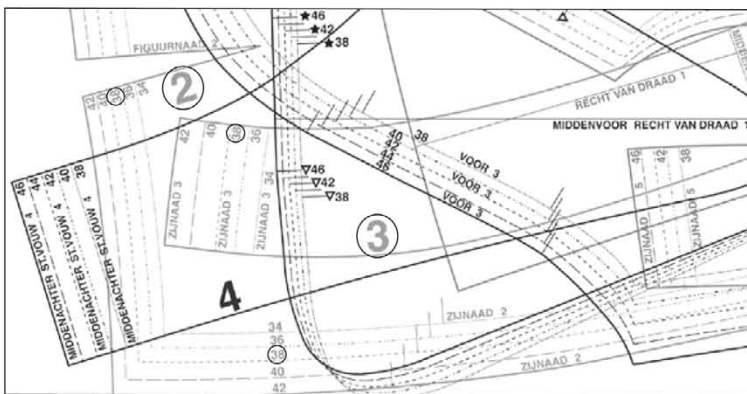

Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroneel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
m.a. spiegellijn = ось симметрии



Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

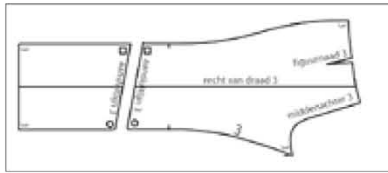

Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknipslijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknipslijn = подрезать.

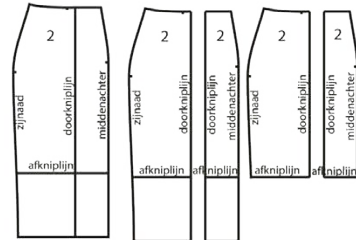

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба



Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.


- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

27

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка

Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.




СЛОВАРЬ: Beleg of voering = обтачка или подкладка

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов




platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.



Обычная застежка-молния

Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющую новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.



B10

Copyright © Newschoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10

9с



ПЛАТЬЕ ●●

Размеры 104–134..

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см					
0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м
Подкладочный материал, ширина 140 см					
0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м

Дополнительно: 1 потайная застежка-молния.

РАСКРОЙ:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1 центральная часть переда | 4 переднее/заднее полотнище юбки |
| 2 боковая часть переда | 5 рукав |
| 3 передняя часть пояса | 6 спинка |
| и подкладки пояса | |

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

- 7** – оборка (2 детали): длиной 37–38–39–40–41–42 см, шириной 4 см;
8 – задняя часть пояса и подкладки пояса (выкроить 1 деталь из основного материала и 1 деталь из подкладочного материала): длиной 26,25–27,25–28,25–29,25–30,25–31,25 см, шириной 4 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

● **Основной материал.** Разложить детали на основной ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить без припусков: срезы низа переднего и заднего полотнищ юбки 4 и рукавов 5, а также внешние продольные срезы оборок 7.

● **Подкладочный материал.** Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.



ПОШИВ:

Детали изделия и подкладки

- Низ подкладки переднего и заднего полотнищ юбки 4 подрезать на 1,5 см и обработать узким швом вподгибку.
- Сложить изнаночными сторонами друг к другу боковые части переда 2 и подкладку боковых частей переда 2, переднюю часть пояса 3 и подкладку передней части пояса 3, оба полотнища юбки 4 и подкладку обоих полотнищ юбки 4, заднюю часть пояса 8 и подкладку задней части пояса 8. Сметать детали изделия и подкладки по срезам; далее обрабатывать как единые детали.

Обработка горловины

- Сложить центральную часть переда 1 и подкладку центральной части переда лицевыми сторонами друг к другу и обтачать срезы горловины А переда. Подрезать излишки припусков обтачного шва, надсечь припуски шва по средней линии переда в углу горловины.
- Сложить спинку 6 и подкладку спинки лицевыми сторонами друг к другу и обтачать срезы горловины В спинки. Подрезать излишки припусков обтачного шва, надсечь припуски шва в нескольких местах. Отогнуть подкладку центральной части переда на изнаночную сторону, выправить обтаченный край горловины, сметать открытые срезы деталей и далее обрабатывать как единую деталь.

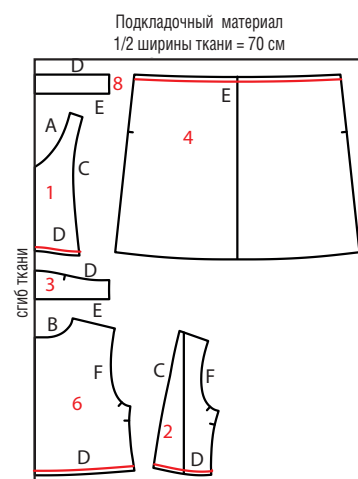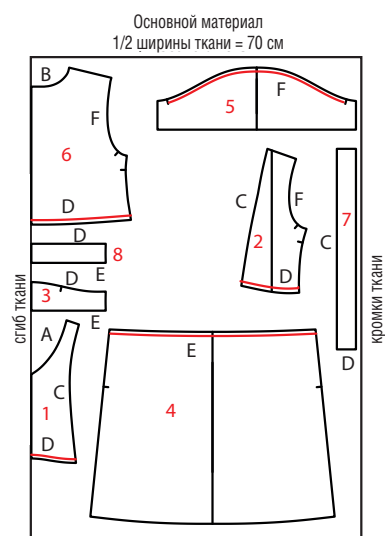

plak-/lijmvlak - niet afknippen

◀ C10

D10 ▶

9d



Оборки, рельефы переда лифа, плечевые швы

5. Внешние продольные срезы оборок обметать узкой декоративной зигзагообразной строчкой или на оверлоке специальной ролевой строчкой. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам продольных срезов **С** оборок **7** для соборивания деталей.

6. Сосборить срезы **С** оборок до длины, равной длине среза рельефа **С** боковой части переда; равномерно распределить сборки. Наложить оборку изнаночной стороной вниз на лицевую сторону боковой части переда, сколоть/сметать срезы **С**. Стачать срезы рельефов **С** центральной и боковых частей переда, втачивая оборки.

7. Сложить перед и спинку лицевыми сторонами друг к другу, совмещая плечевые срезы. Отогнуть подкладку спинки на подкладку переда и стачать плечевые срезы деталей. Отогнуть подкладку спинки на изнаночную сторону, выправить край горловины; сметать открытые срезы спинки и подкладки спинки по срезам (далее обрабатывать, как единую деталь).

Передние детали платья

8. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску нижнего среза **D** переда для соборивания детали. Сосборить нижний срез переда до длины, равной длине верхнего среза **D** передней части пояса **3**. Притачать переднюю часть пояса к переду.

9. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску верхнего среза **E** переднего полотнища юбки **4** для соборивания детали. Сосборить верхний срез переднего полотнища до длины, равной длине нижнего среза **E** передней части пояса. Притачать переднее полотнище юбки к передней части пояса.

Задние детали платья

10. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску нижнего среза **D** спинки для соборивания детали. Сосборить нижний срез спинки до длины, равной длине верхнего среза **D** задней части пояса **8**; равномерно распределить сборки. Притачать заднюю часть пояса к спинке.

11. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припуску верхнего среза **E** заднего полотнища юбки **4** для соборивания детали. Сосборить верхний срез заднего полотнища до длины, равной длине нижнего среза **E** задней части пояса; равномерно распределить сборки. Притачать заднее полотнище юбки к задней части пояса.

Потайная застежка-молния

12. Стачать боковые срезы изделия, левые боковые срезы – на участках от проймы до верхнего конца застежки и от нижнего конца застежки до низа.

13. Обработать потайную застежку-молнию в левом боковом шве платья – см. раздел «Шитье. Технология» в журнале «Бурда Экстра».

Рукава

14. Обметать низ рукавов **5**, как было сделано для внешних срезов оборок.

15. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки между контрольными знаками по припускам срезов окатов рукавов **F** для соборивания деталей. Сосборить участки срезов окатов рукавов до длины, равной длине среза проймы **F**; равномерно распределить сборки.

16. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

Завершение обработки

17. Обметать низ изделия, как было сделано для оборок и низа рукавов.




D10

E10



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

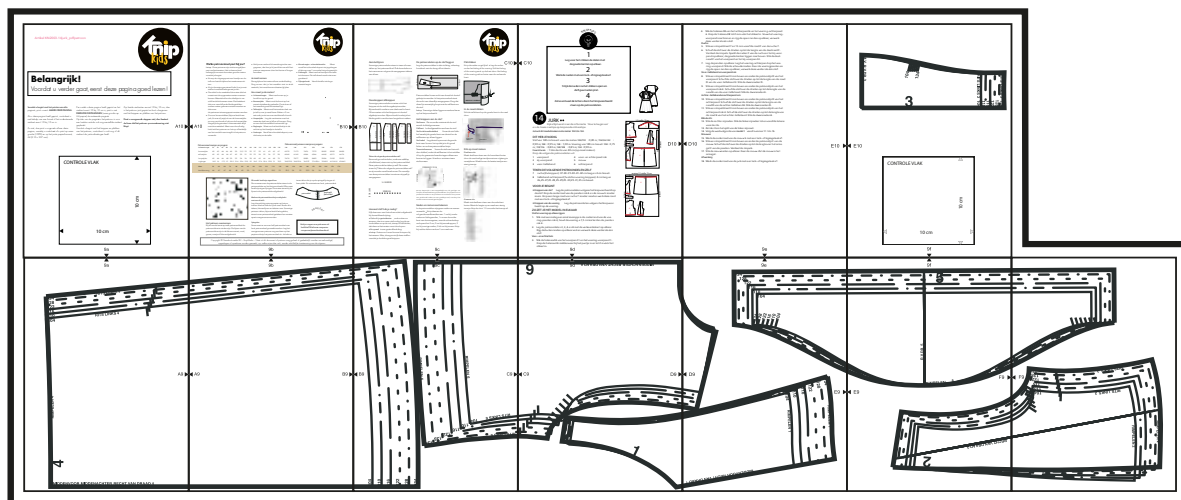

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

M.V. R.V.DR. = задняя средняя линия, напр. нити основы

rits links = застежка-молния слева

CONTROLE VLAK = Контрольный квадрат

rimpelen = собрать

middenvoor middenachter recht van draad = передняя/
задняя средняя линия, направление нити основы

middenachter recht van draad = средняя линия спинки,
направление нити основы

middenvoor recht van draad = средняя линия переда,
направление нити основы

R.V.DR. = напр. нити основы

recht van draad = направление нити основы



◀ E10

9f



Artikel KN2003-14jurk_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's. Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.


Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10

CONTROLE VLAK

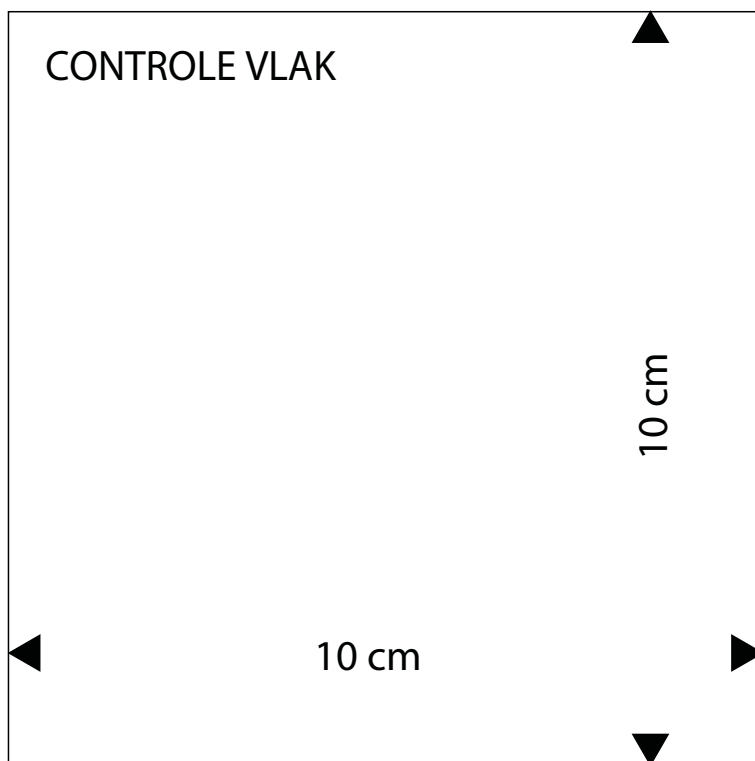

9a





Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten nemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.


- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

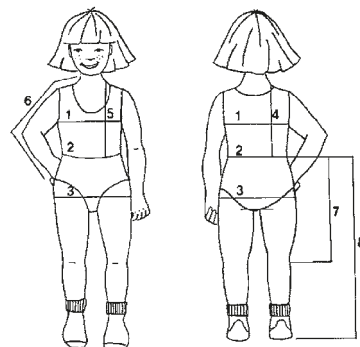


A10

B10

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58

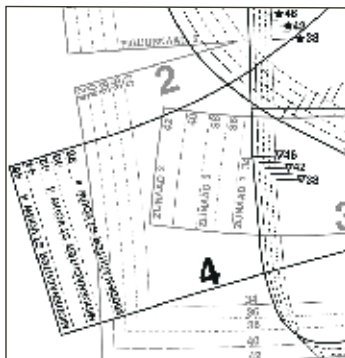

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?

Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl


Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.






Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

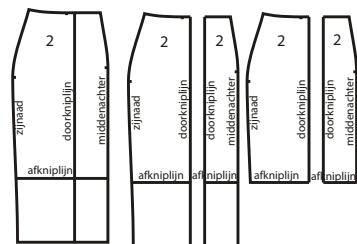

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

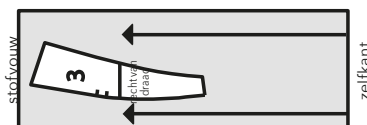

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



C10



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



14

JURK..

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips. Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104/110 : 0,85 m; 116 t/m 122 : 0,90 m; 128 : 0,95 m; 134 : 1,00 m. Voering van 140 cm breed: 104 : 0,75 m; 110/116 : 0,80 m; 122/128 : 0,85 m; 134 : 0,90 m.

Fournituren : 1 blinde rits van 40 cm (op maat maken).

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1 voorpand | 4 voor- en achterpand rok |
| 2 zij-voorpand | 5 mouw |
| 3 voor-tailleband | 6 achterpand |

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 7 ruche (2x knippen): 37-38-39-40-41-42 cm lang en 4 cm breed.
8 tailleband-achterpand (1x stof en voering knippen): 4 cm lang en 26,25-27,25-28,25-29,25-30,25-31,25 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- **Knippen van stof** Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de onderrand van de panden rok 4 en de mouw 5 zonder zoom. Knip een lange rand van ruche 7 zonder naad en werk deze rand met een lock- of zigzagsteek af.
- **Knippen van de voering** Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de voering.



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Stof en voering op elkaar rijgen

1. Stik met een inslag een smal zoompje in de onderrand van de voering-panden rok 4, houd de voering ± 1,5 cm korter dan de panden rok 4.
2. Leg de patroondelen 2, 3, 4 en 8 met de verkeerde kant op elkaar. Rijg de buitenranden op elkaar vast en verwerk deze verder als één stof.

Voor- en achterhals

3. Stik de halsnaad A van het voorpand 1 en het voering-voorpand 1. Knip de halsnaad A middenvoor bij het puntje in en tot 2 m vóór het stiksel in.

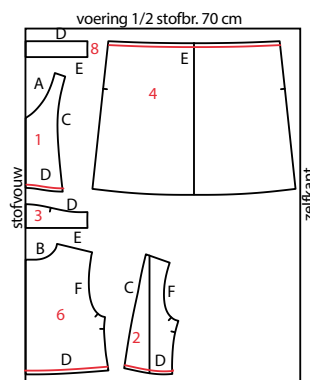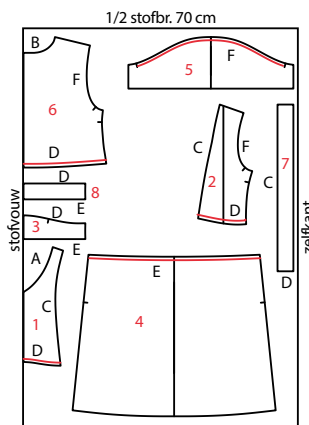

D10



4. Stik de halsnaad B van het achterpand 6 en het voering-achterpand 6. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw het voering-voorpand naar binnen en rijg de open randen op elkaar, verwerk deze verder als één stof.

Ruche

5. Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm vanaf de rand C van de ruche 7.
6. Schuif de stof over de draden op tot de lengte van de deelnaad C. Verdeel de rimpels. Speld de naden C van de ruche en het zij-voorpand op elkaar; de goede kanten liggen naar boven. Stik de deelnaad C van het voerpand en het zij-voorpand 2.
7. Leg de panden op elkaar. Leg het voering-achterpand op het voering-voorpand. Stik de schoudernaden. Keer de voeringpanden en rijg de open randen op elkaar, verwerk deze verder als één stof.

Voor-tailleband en voerpand rok

8. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn D van het voerpand. Schuif de stof over de draden op tot de lengte van de naad D van de voor-tailleband 3. Stik de dwarsnaden D.
9. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn E van het voerpand rok 4. Schuif de stof over de draden op tot de lengte van de naad E van de voor-tailleband. Stik de dwarsnaden E.

Achter-tailleband en achterpand rok

10. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn D van het achterpand. Schuif de stof over de draden op tot de lengte van de naad D van de achter-tailleband 8. Stik de dwarsnaden D.
11. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn E van het achterpand rok 4. Schuif de stof over de draden op tot de lengte van de naad E van het achter-tailleband. Stik de dwarsnaden E.

Blinde rits

12. Stik de rechter-zijnaaden. Stik de linker-zijnaaden tot en vanaf de tekens voor de rits.
13. Zet de rits in het split van de linker-zijnaad.
14. Volg de werkvolgorde van model 1 vanaf nummer 11 t/m 15.

Mouwen

15. Werk de onderrand van de mouw 5 met een lock- of zigzagsteek af.
16. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn F van de mouw. Schuif de stof over de draden op tot de lengte van het armsgat F van de panden. Verdeel de rimpels.
17. Stik de mouwnaden op elkaar. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.


Afwerking


18. Werk de onderrand van de jurk met een lock- of zigzagsteek af.

✂ D10


E10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

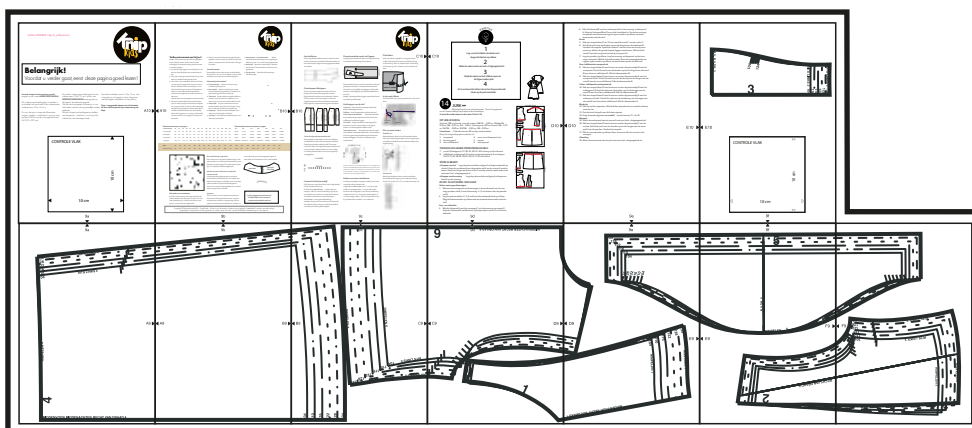

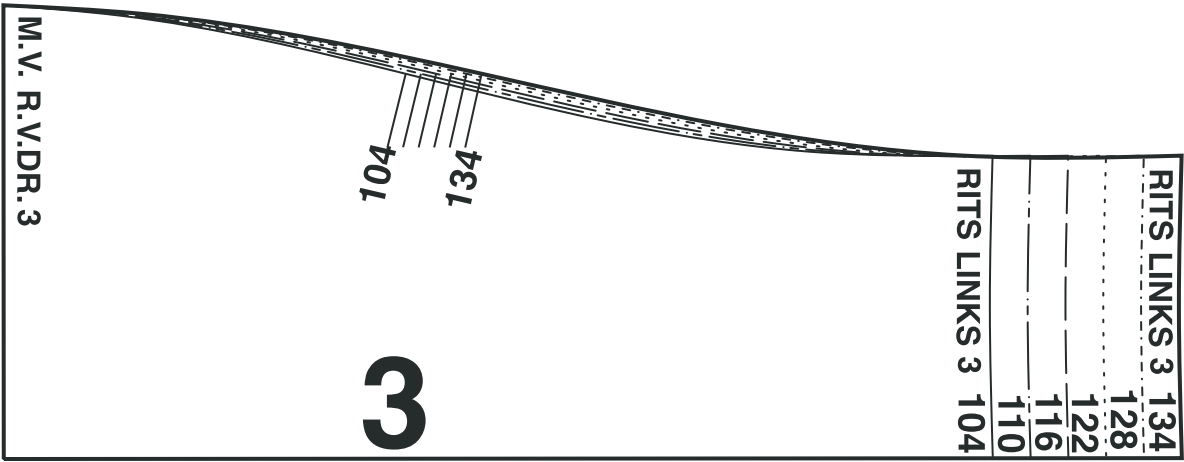

E10

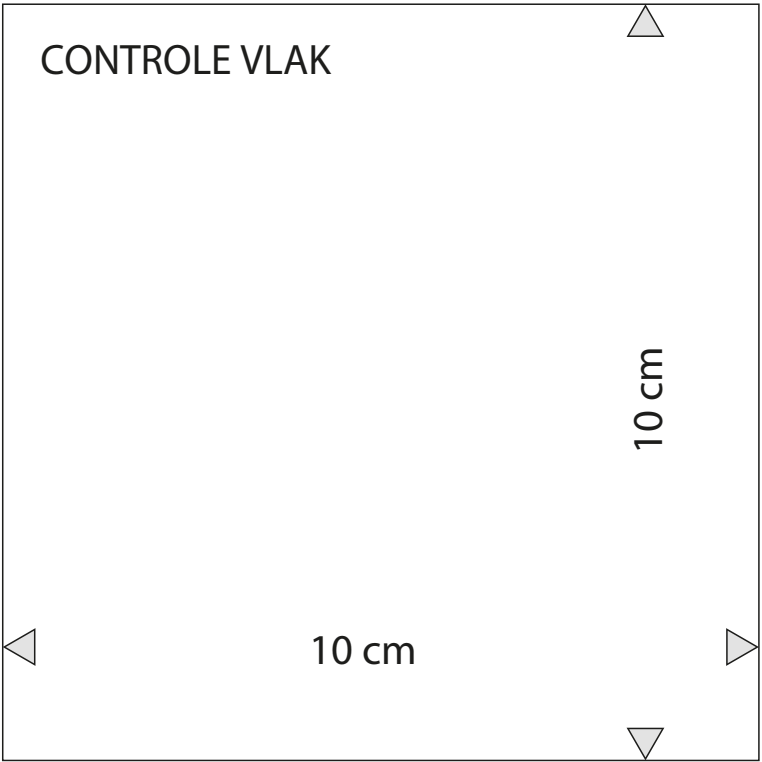

9f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

RITS LINKS 4

134
128
122
116
110
104

RITS LINKS 4

RIMPELEN 4

4

MIDDENVOOR MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 4

A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

RIMPELEN 6

RIMPELEN 6

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9

104

110

116

122

128

134

104

110

116

122

128

134

RITS LINKS 6

RITS LINKS 6



9



9d

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 6

C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

134

128

122

116

110

104

134

128

122

116

110

104

D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

134

128

122

116

110

104

RIMPELEN 1

RIMPELEN 1

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

5

R.V.DR. 5

RIMPELEN

5

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



E9

2

RECHT VAN DRAAD 2



