




KN2104-13



KN2104-14

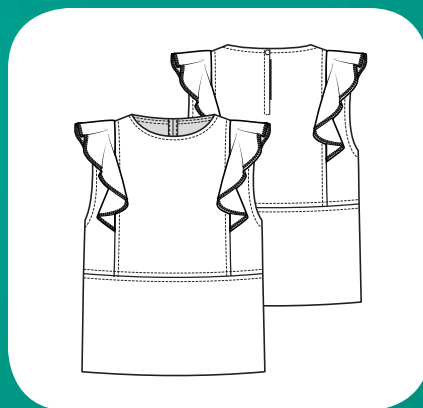

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

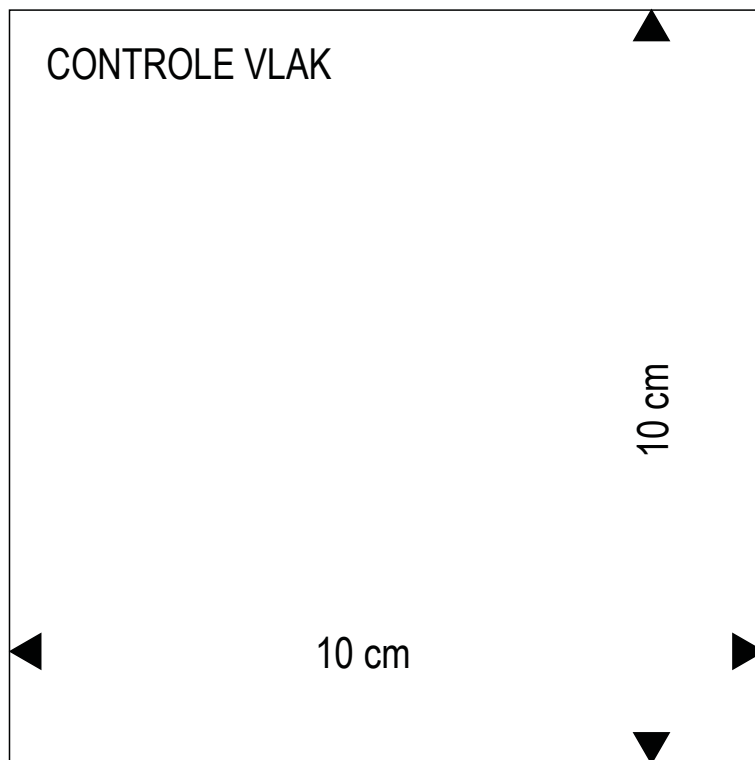



Heb je vragen over patronen uit het
blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-
fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst
de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en
laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen
in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest
met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal
zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen
staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-
stukken andere maten gekozen moeten worden
en dat soms de patronen iets aangepast moeten
worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de
gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel.
Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in
het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege-
ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon
aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg
ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het
moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op
de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uit-
stekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed
horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille,
over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van
een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste
deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het
meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op
het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de
buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het
schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar
1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de
zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste
lengte.

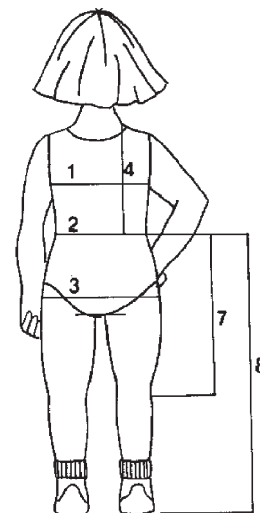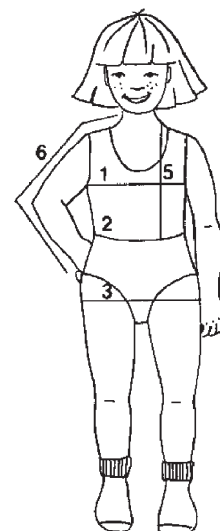

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55


PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

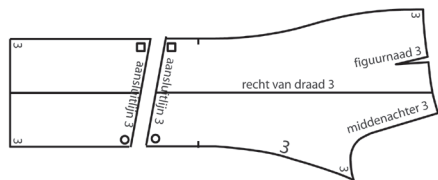


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknip worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknip worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

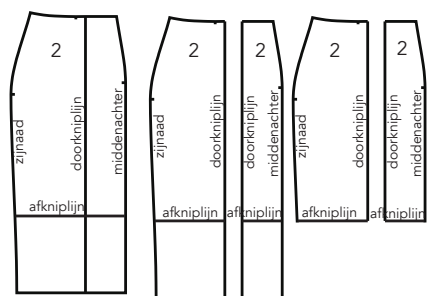

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

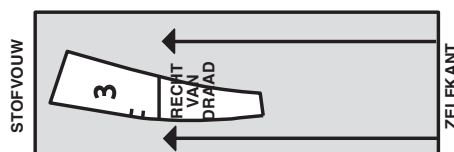

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.

KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

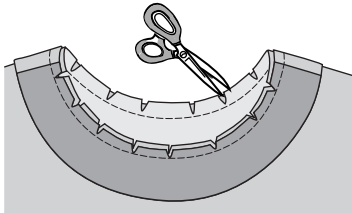


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooi vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulf rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

13 JURK ••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips.
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,80 m; 104 : 0,85 m; 110 : 0,90 m; 116 : 1,00 m; 122 : 1,05 m; 128 : 1,10 m; 134 : 1,15 m.

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 rits van 18-18-20-20-22-22-25 cm • eventueel een tweelingnaald.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 voorpand | 3 achterpand |
| 2 onderpand | 4 mouw |


Let op: knip de delen 1 en 3 op de aangegeven lijn door, zodat de halsbies-buiten en binnen voorpand 1 en achterpand 3 ontstaan.

TEKEN DE VOLGENDE DELEN ZELF

- 6 ritsbies (1x knippen): 19-20-21-22-23-24-25 cm lang en 5 cm breed.
- 7 zakstrook (1x knippen): 4 cm lang en 10-10-10,5-10,5-11-11-11,5 cm breed.
- 8 zak (1x knippen): 26-26-28-28-30-30-30 cm lang en 12-12-12,5-12,5-13-13-13,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en strijk een strook versteviging van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang op de verkeerde kant op de aangegeven zaklijn A van het voorpand 1.
- Stik de naden smal op de kant door.

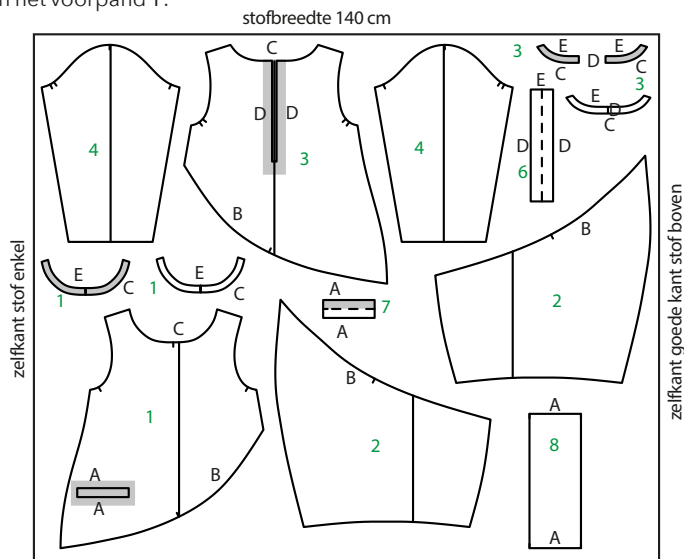

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zak

1. Teken met een scherp potlood en liniaal de gehele zakingang A op de versteviging van het voorpand 1.
2. Leg de patroonlijn A van de zak 8 op de bovenste zaklijn van het voorpand, de zak wijst naar boven. Stik de naad A van de zak op de bovenste zaklijn vast.
3. Vouw de zakstrook 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de naden A op elkaar. Leg de naad A van de zakstrook op de onderste zaklijn van het voorpand, de zakstrook wijst naar beneden. Stik de zakstrook vast.
4. Knip de zakingang vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de zak en de kleine

9a



driehoekjes door de zakopening naar binnen en de zakstrook naar boven.

5. Vouw de zak dubbel en stik de andere naad A van de zak aan de naad A van de zakstrook.
6. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand precies op het uiteinde van de zakingang om. Gebruik een ritsvoetje. Stik het ingeknipte driehoekje zo dicht mogelijk tegen de vouw op de zakstrook en de zak vast. Stik de zijranden van de zak op elkaar.

Panden en onderpand

7. Stik de naad B van de panden 1 en 3 en de onderpanden 2. Stik de schouderaden.

Halsbies-buiten

8. Stik de schouderaden van de halsbiezen-buiten 1 en 3. Stik de naad C van de halsbies-buiten en de panden. Knip de naad C tot 2 mm vóór het stiksel in.

Rits en ritsbies

9. Knip het split D van het achterpand met halsbies-buiten tot 1 cm boven het einde in. Knip de splitnaden D bij het hoekje schuin tot de patroonlijn in. Vouw de splitnaden en het driehoekje naar binnen.
10. Leg de rits onder het split en speld hem vast. Gebruik een ritsvoetje. Stik de linker-splitrand D door.
11. Vouw de ritsbies 6 dubbel en stik de halsnaden E en het uiteinde op elkaar. Keer de bies en rijg de lange randen D op elkaar.
12. Rijg de bies onder de rechter-splitrand D, laat de halsnaad E van halsbies-buiten uitsteken. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rechter-splitrand D door, laat het stiksel onderaan het split recht naar het stiksel op het linker-achterpand lopen.

Halsbies-binnen

13. Stik de schouderaden van de halsbiezen-binnen 1 en 3. Stik de halsnaad E van de biezen-buiten en binnen op elkaar, laat de naad van de halsbies-binnen uitsteken. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in.
 14. Leg de halsnaden E onder de halsbies-binnen. Stik de halsnaad E op de halsbies-binnen door.
- Vouw de halsbies-binnen naar binnen en zoom de uiteinden met een inslag op het ritslintje en de ritsbies vast.
15. Zet de naad C van de halsbies-binnen op de naad C van de panden vast. Stik de naad C op de panden door.

Mouwen

16. Stik de zijnaden.
17. Stik de mouwnaden van de mouw 4. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.


Afwerking

18. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de mouwen en de jurk.

14

TOP ●●

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,60 m; 104/110 : 0,65 m; 116/122 : 0,70 m; 128/134 : 0,75 m.

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 knoop • 1 plastic drukkertje

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 voorpand | 3a beleg-achterpand |
| 1a beleg-voorpand | 5 volant |
| 3 achterpand | |

9b



✂️ A10

B10 ➤

Let op: knip de delen 1 en 3 op de aangegeven lijnen af. Knip de delen 1 en 3 op de aangegeven lijnen door, zodat het zij-voorpand 1 en het zij-achterpand 3 ontstaan. Neem de belegdelen 1a en 3a volgens de aangegeven lijn van de delen 1 en 3 apart over. Maak van deel 5 een heel deel.

TEKEN DE VOLGENDE DELEN ZELF

- 9 splitbies (1x knippen): 17 cm lang en 2 cm breed.
- 10 armsgatbies (2x knippen): 32-32,75-33,5-34,25-35-35,75-36,5 cm lang en 2 cm breed.
- 11 onderpand (2x knippen): 32-33-34-35-36-37-38 cm lang en 34-35-36-37-38-39-40 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de midden-achter-rand D van het beleg-achterpand 3a en de buitenrand A van de volant 5 zonder naad.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden en volant

1. Stik de schouder naden van de panden 1 en 3 en de zij-panden 1 en 3.
2. Werk de buitenrand A van de volant 5 met een lock- of zigzagsteek af. Speld de deelnaad B van de volant en de panden tussen de tekens op elkaar. Stik de deelnaad B van de panden en zijpanden. Stik de deelnaad B op de panden door.

Onderpanden

3. Stik één naad C van de onderpanden 11 en de onderrand C van de panden op elkaar. Stik de naad C op de onderpanden door.
4. Stik de zijnaden van de panden met onderpanden.
5. Vouw de onderpanden dubbel en rijg de andere naad C op de panden vast. Stik de naad C op de panden door, stik hierbij de andere naad C van de onderpanden vast.

Belegpanden


6. Knip de splitlijn D van het achterpand in.
7. Stik de schouder naden van de belegpanden 1a en 3a.
8. Stik de halsnaad E van het beleg en de panden. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in.
9. Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand op de schouder naden en de achterrand op de splitrand D vast. Stik de halsrand E door.

Split achter

10. Leg de goede kant van de splitreep 9 op de verkeerde kant van het achterpand. Stik één lange rand D van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split, onderaan het split is de naad 1 mm en laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
11. Vouw de naad aan de uiteinden van de splitreep naar binnen. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad D smal op de kant met een inslag op de naad D van het achterpand vast. Zoom de uiteinden van de splitreep dicht.
12. Vouw de linker-splitreep naar binnen en stik hem smal op de kant langs de vouw vast. Leg de linker-splitreep op de rechter-splitreep. Stik het achterpand onderaan het split met een dwarsstiksel door.

Armsgatbiezen

13. Stik de korte uiteinden van één armsgatbies 10 op elkaar. Stik de naad F van de biezen en de panden op elkaar, houd hierbij de naad op de zijnaad.
14. Knip de naad F tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden F onder de biezen. Stik de naad F smal op de kant op de biezen door.
15. Vouw de biezen helemaal naar binnen en stik de andere rand smal op

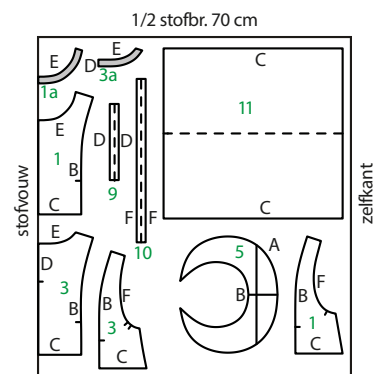

✂ B10


C10 ▶



de kant met een inslag vast.

Afwerking

16. Zet de drukker bovenaan op de splitreep aan. Zet de knoop bovenaan het split op het achterpand aan.

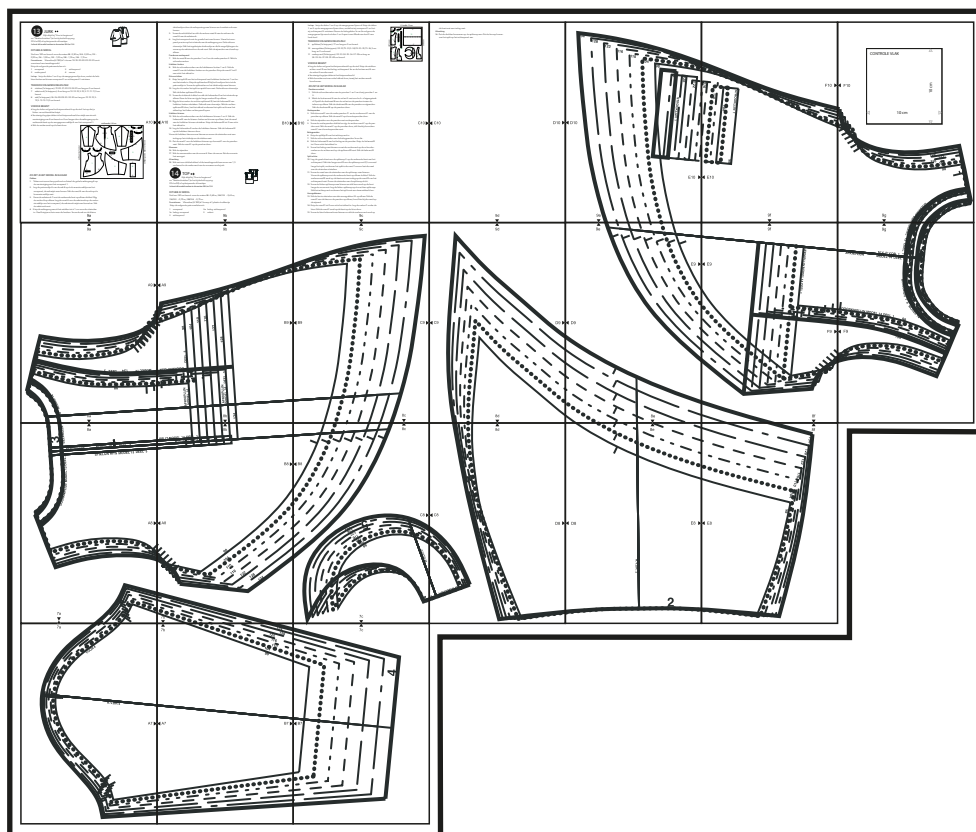


C10

D10

9d



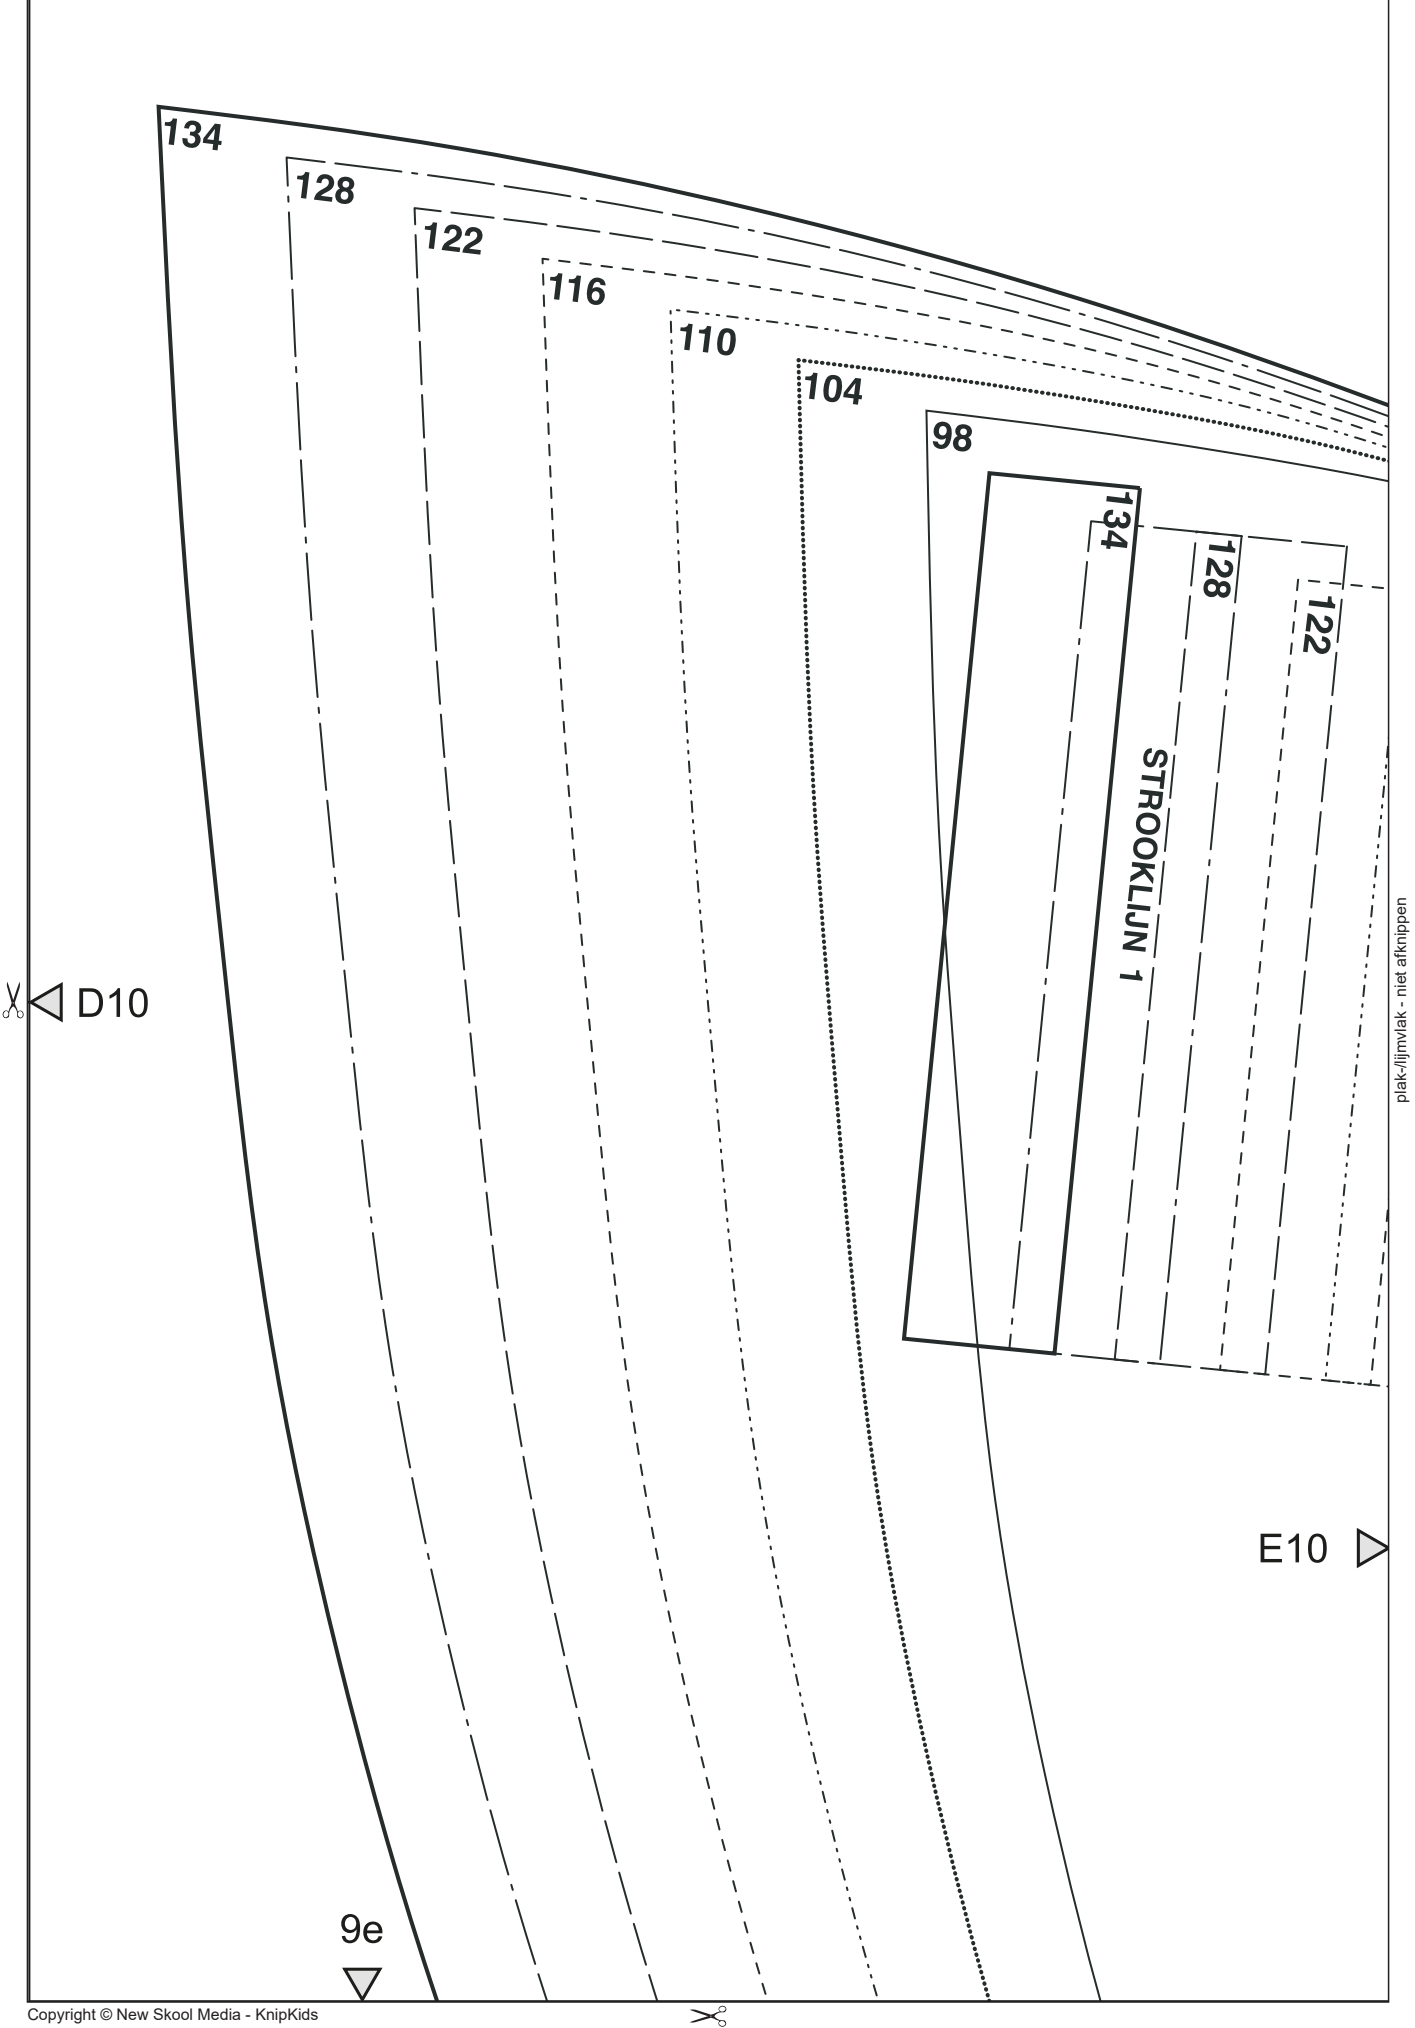

F10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

STROOKLIJN 1

98

104

110


116



E10

9f



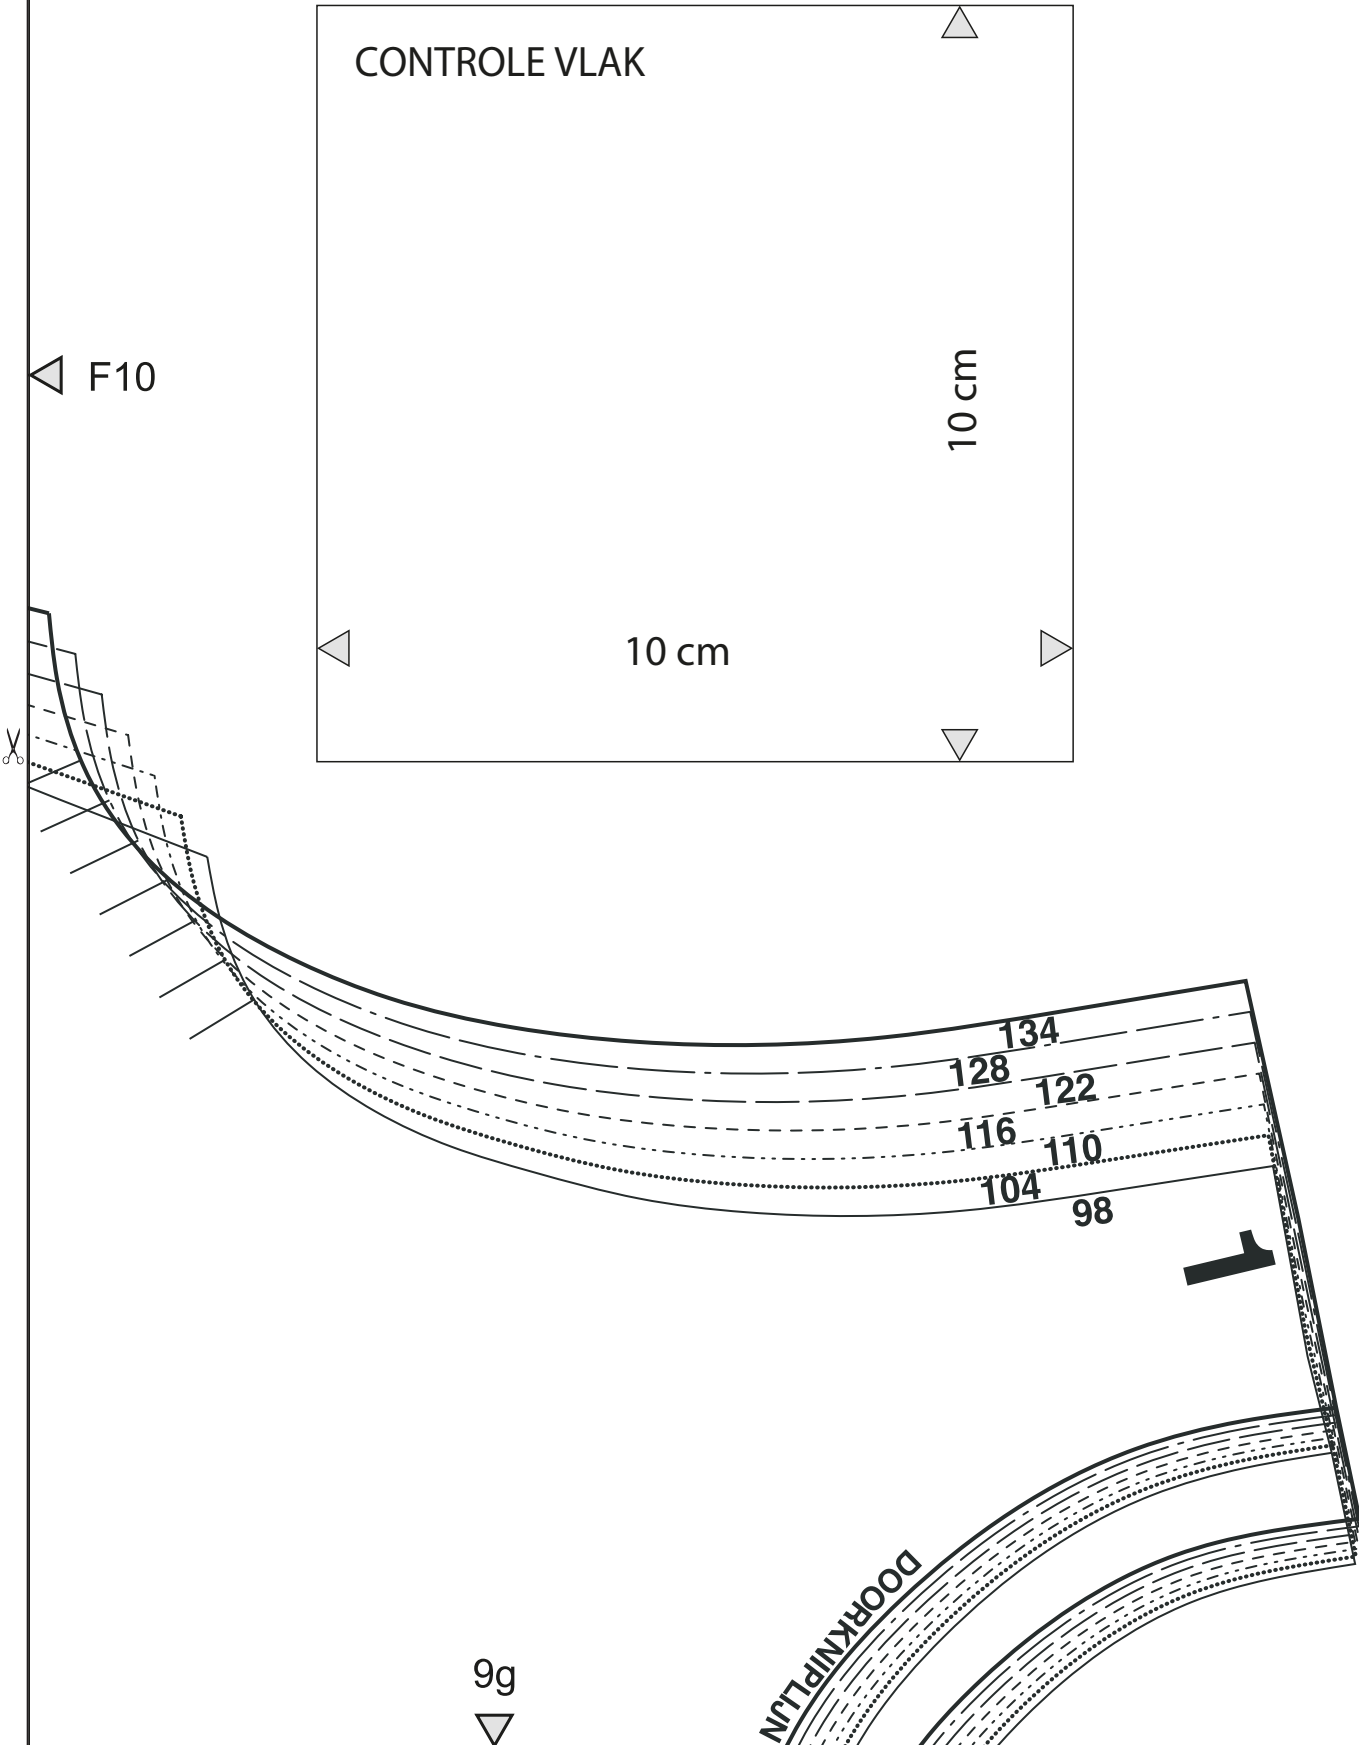

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MODEL 14 134 DEEL 3

98

MODEL 14 3

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

A9



98

104

110

116

122

128

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN

AFKNIPLIJN
MODEL 14

AFKNIPLIJN DEEL 3
MODEL 14

8b



134

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



C9

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

E9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

AFKNIJPLIJN MODEL 14 DEEL 1

E9



F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



△
9g

AFKNIPLIJN

M.V. R.V.DR. 1
MODEL 14 DEEL 1

MODEL 13 DEEL 1

BELEGLIJN 1 a MODEL 14

DOORKNIPLIJN MODEL 14 DEEL 1

98

134

△ F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

3

BELEGLIJN

AFKNIPLIJN

MODEL 14

DEEL 3

STIKLIJN RITS MODEL 13 DEEL 3

DOORKNIPLIJN MODEL 13 DEEL 3

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

SPLIT MODEL 14 DEEL 3
M.A. R.V.D.R. 3

B8

A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

98

104

110

116

122

128

134

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

B8



C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.D.R. 5

5

98
104
110
116
122
128
134

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

SPIEGELIJN

5

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.D.R. 2

2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

134

128

122

116

110

104

98

E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a

VOOR4

VOOR4

R.V.DR.4

A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

134

128

122

116

110

104

98



A7

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

4



B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

