




12 Vestido flores



Suplemento 1. Cara A.

Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 8

6 Material necesario: 3,75 m x 1,40 m de ancho en gasa. 1,45 m x 1,40 m de ancho en algodón. 10 botones de 10 mm. En

tretela adhesiva fina. 2 m goma elástica de 1 cm de ancho. Hilo Coselotodo de Gütermann.

6 Corte:

En gasa cortar:

1. Delante, dos veces.
2. Tapeta, dos veces.
3. Detrás, uno doble.
4. Cuello, dos dobles.
5. Manga, dos veces.
6. Puño, dos veces.
7. Falda, dos dobles.
8. Volantes, dos dobles.

Dos rectángulos de 2 cm x abertura total manga más costuras, para pulido abertura mangas.

Dos rectángulos de 4 cm x 1,80 m más costuras, para cinturón.

En algodón cortar:

Igual los patrones 1,3 y 7.

6 Confección: Aplicar entrete - la adhesiva fina en el revés de las tapetas, de un cuello y de los puños, planchar.

Aplicar delante y detrás de gasa sobre delante y detrás de algodón, sujetar con hilván alrededor para trabajar como si fuera una sola tela.

Aplicar tapetas a los delanteros derecho con derecho, coser, doblar por la línea de trazos hacia dentro, entornar en la misma costura por el revés, pasar pespunte por encima.

Fruncir hombros delante dejando a la misma medida que hombros detrás, coser hombros y lados.

Confeccionar manga con puños: Cerrar mangas; marcar el corte de la abertura de las mangas con un hilván, cortar y hacer un pequeño dobladillo hasta la base o pulir con una tira cosida y vuelta. Si la base de las mangas es más grande que el puño, pasar un doble frunce en la base o hilvanar los pliegues, según patrón; doblar puños derecho con derecho (o unirlos dos a dos), cerrar extremos y la parte superior del cruce, girar y colocar a las mangas desde el lado derecho de la abertura hasta el otro extremo formando cruce interior, coser una hoja y entornar la opuesta en la misma costura por el revés. Coser mangas a las sisas.

Confeccionar cuello mao según señal A: Unir ambos cuellos derecho con derecho, coser alrededor menos la parte del montaje, girar hacia dentro, planchar y pasar un pespunte de adorno si se desea. Colocar el cuello al escote según señal A, hilvanar la parte externa al escote y coser. Planchar la costura hacia la base del cuello y entornar el cuello interior sobre el pespunte del cosido.



Coser lados falda de algodón y gasa por separado, aplicar la de algodón dentro de la falda

de gasa, sujetar con hilván por el borde superior.

Cerrar lados volante formando una anilla, fruncir parte superior dejando a la medida base falda, aplicar a ésta derecho con derecho, coser, volver.

Fruncir borde superior falda dejando a la medida base cuerpo, aplicar a éste coser, doblar vaina interior por revés prenda, fijar con pespunte dejando abertura para pasar la goma, introducir ésta con ayuda de un

PLANO DE CORTE

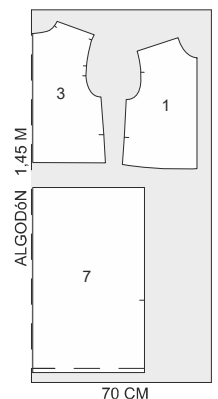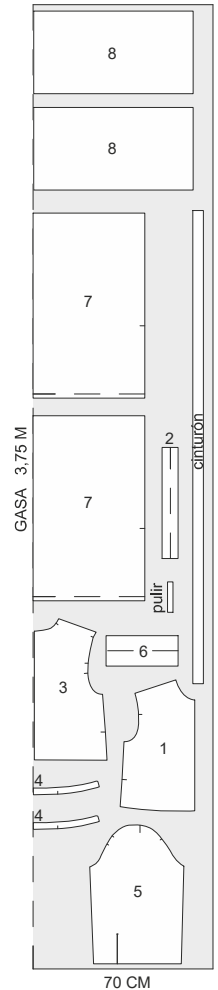

imperdible, estirar ajustándola a la medida deseada, atacar. Hacer dobladillos en faldas de algodón y gasa por separado.

Bordar ojales, coser botones. Coser y volver cinturón, aplicar sobre el vestido anudándolo delante.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

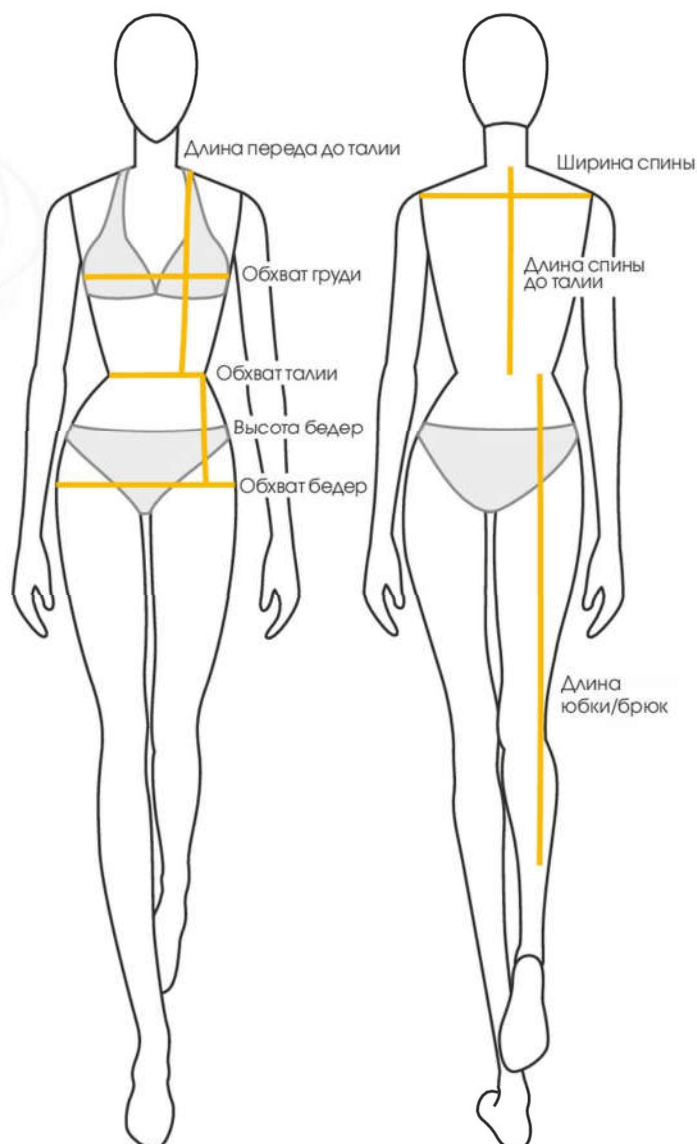

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

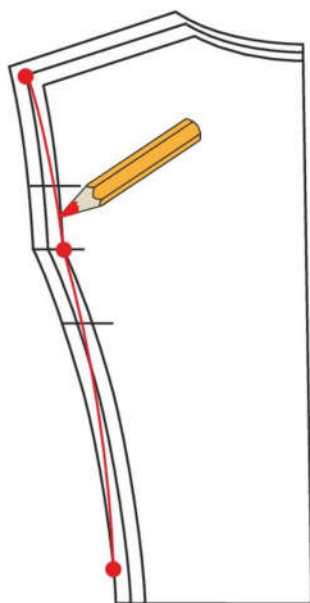

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
—	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┐ — ┐	Месторасположение кармана
┐ — ┐	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

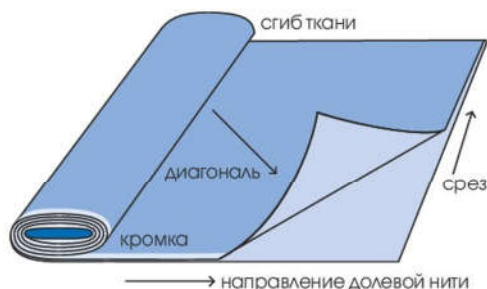

MODEL C

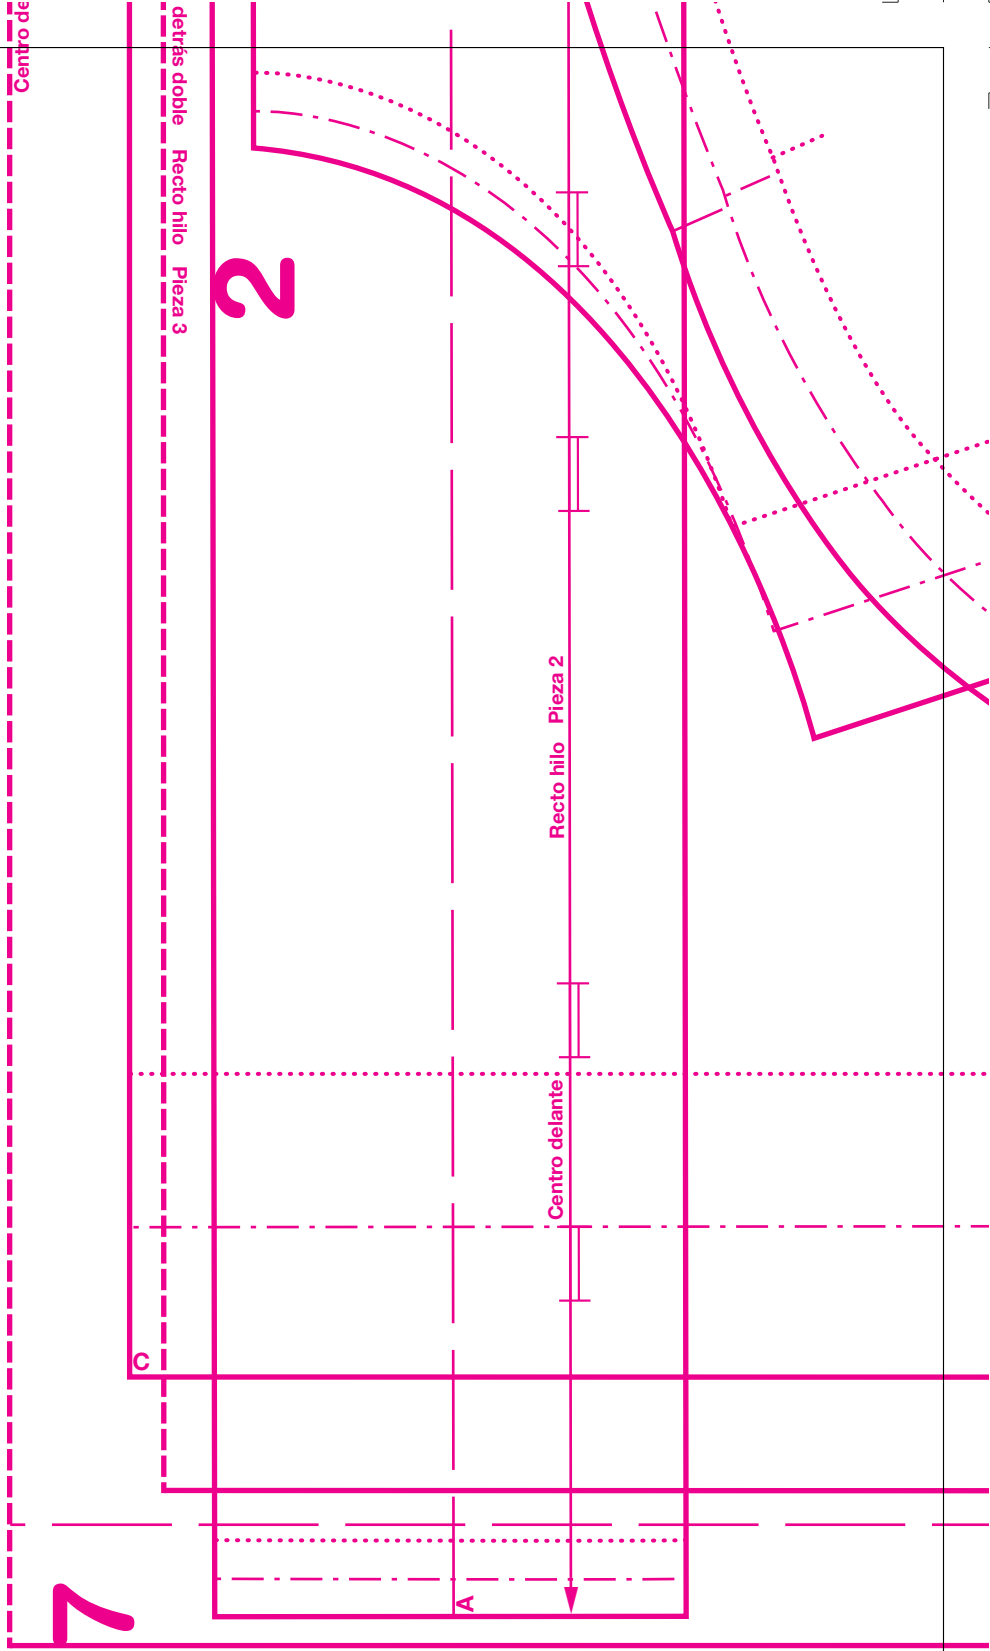

2

7

MODELO 12 Fucsia. Vestido flores. Piezas 1 a 8.

Centro delante y detrás doble Recto hilo Pieza 7


Centro detrás de

Recto hilo Pieza 1


Recto hilo

1p.6

Pieza 6



PATRONES 405 SUPLEMENTO 1 Cara A

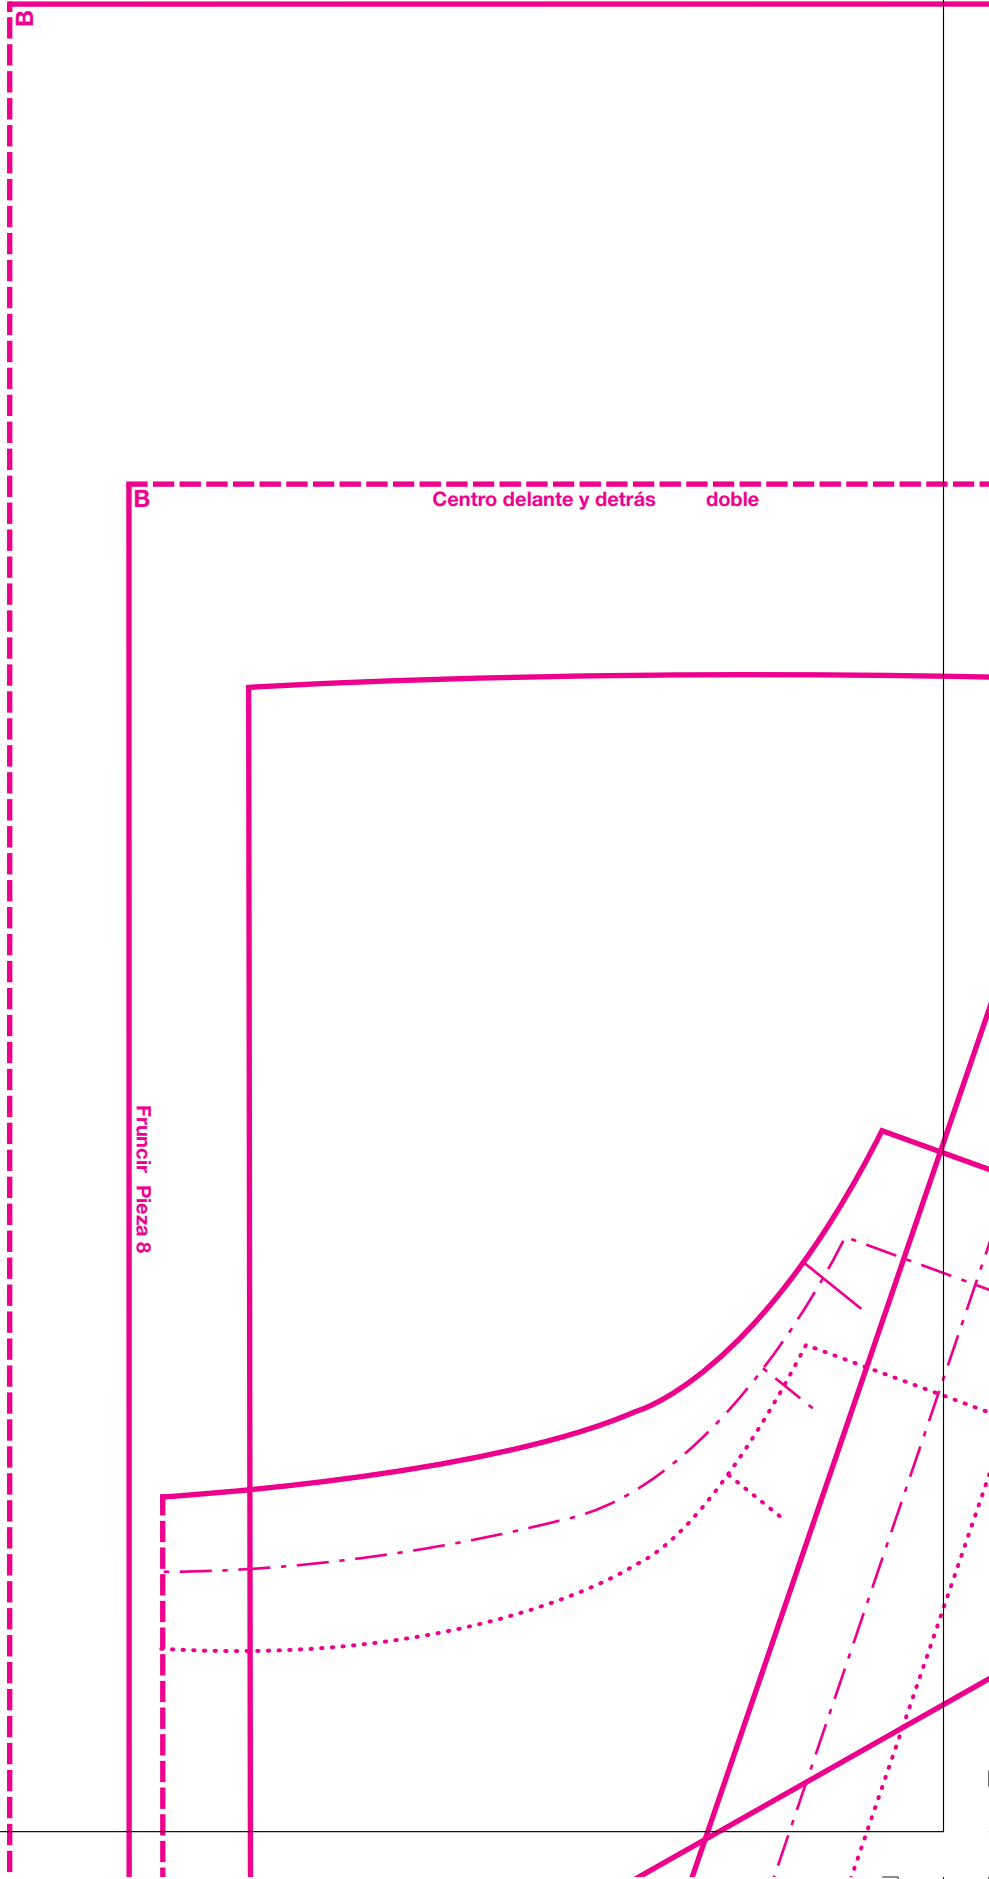

Fruncir
Pieza 1

Lado detrás

Pieza 3

Lado delante y detrás

Pieza 8

Vaina Pieza 7

4

