

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

118 А, В Платья ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 66 см.

Вам потребуется:

Платье А. Трикотажное полотно 2,65–2,70–2,75–2,80–2,85 м шириной 130 см; эластичная сетчатая подкладочная ткань 0,60 м шириной 130 см для всех размеров; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 маленькая пуговица.

Платье В. Панбархат, растягивающийся в поперечном направлении, 2,10–2,10–2,30–2,30 м шириной 140 см; эластичная сетчатая подкладочная ткань 0,60 м шириной 130 см для всех размеров; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся платьевые ткани.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 1 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно/ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Планы раскладки

Платье А


Трикотажное полотно шириной 130 см
Размеры 36–44

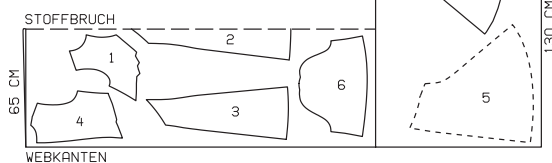


Платье В

Панбархат, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 140 см

Размеры 36–40

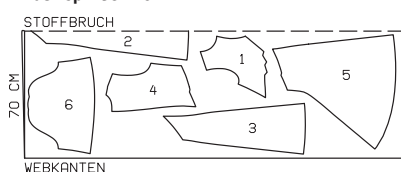

Размеры 42, 44

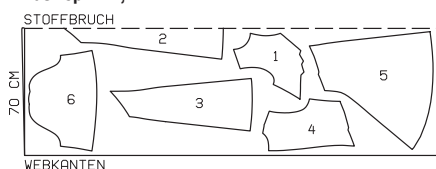

Детали 1–6


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

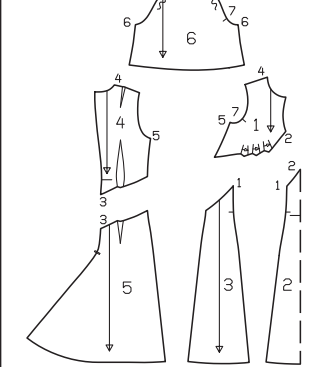

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 3 см.

Раскрой:

Платье А, В

Из трикотажного полотна/панбархата, растягивающегося в поперечном направлении:

- | | |
|--|----|
| 1 Лиф переда | 2x |
| 2 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 3 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 4 Лиф спинки | 2x |
| 5 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 6 Рукав | 2x |

Из эластичной сетчатой подкладочной ткани: детали 1 и 4.

Прокладка: флизелин формбанд приутюжить к частям лифа переда вдоль краев разреза, срезов горловин и плечевых срезов, к верхним срезам частей переднего полотнища юбки, к частям лифа спинки вдоль срезов горловин, краев разреза для потайной застежки на молнию, к задним полотнищам юбки вдоль верхних срезов и вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Платье А, В

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иголкой для сохранения ее эластичности.

■ На частях лифа спинки и на задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Выполнить плечевые швы. На подкладке стачать вытачки и выполнить плечевые швы.

■ Детали подкладки наложить на детали лифа платья лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль краев разреза переда и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Подкладку отвернуть вперед /вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву, у уголков — на максимально возможную длину. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Подкладку приметать к открытым срезам лифа платья.

■ На частях лифа переда заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ На переднем полотнище юбки выполнить рельефные швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить к линии середины переда. Припуск на верхнем уголке переднего полотнища юбки отвернуть поперек вниз и приутюжить. Части лифа переда притачать к переднему полотнищу юбки. Части лифа спинки притачать к задним полотнищам юбки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вниз.

■ Вдоль средних срезов частей спинки от края горловины притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии отвернуть вниз, обогнув припуски по краям разреза, и пришить вместе с припусками к краю горловины. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Выполнить боковые швы.

■ На рукавах выполнить швы. На окатах рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Верхние уголки разреза переда закрыть на воздушную петлю и пуговицу.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

