



4 Vestido Miah



Suplemento 2. Cara B.

Trazo color Marino.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 6

6 Material necesario: 4,45 m x 1,50 m de ancho en crepé georgette. 5 m blanda de 6 cm ancho. 2 m blanda de 5 cm ancho. 1,50 m blanda de 4 cm ancho. 1 cremallera. Hilo Coselotodo de Gütermann.

6 Corte:

1. Cuerpo delante superior, uno doble.
2. Cinturilla delante, uno doble.
3. Cuerpo delante inferior, uno doble.
4. Cuerpo detrás, dos dobles.
5. Cuello delante, dos veces.
6. Cuello detrás, uno doble.

Para pulir sisas cortar dos tiras al bias de 2 cm de ancho por la

medida de los contornos según talla más costuras.

Un rectángulo de 2 cm x 1,50 m de largo más costuras, para volante escote.

Dos rectángulos de 56 cm x 90 cm de largo T/40, 94 cm T/44, 98 cm T/48 más costuras, para falda delante y detrás inferior.

Cuatro rectángulos de 56 cm x 44 cm de largo T/40, 46 cm T/44, 48 cm T/48 más costuras, para falda delante y detrás superior.

Dos rectángulos de 40 cm x 1,80 m de largo T/40, 1,84 m T/44, 1,88 m T/48 más costuras, para volante base.

6 Confección: Coser pinzas y hombros cuerpo superior, planchar.

Unir cuellos delante entre sí por la costura de centro según señales A-B y coser con cuello detrás según señal C, pulir contorno exterior con pequeño dobladillo y aplicar la blanda de 5 cm ancho por encima; fruncir contorno interior cuello desde señal B hasta D dejando a la medida del escote según las mismas señales,

aplicar a éste derecho con revés según señales B-C-D, sujetar con hilván alrededor contorno escote y en base cuerpo delante.

Cerrar volante escote en anilla, pulir contorno exterior con punto de festón tupido u overlock, fruncir contorno interior dejando a la medida del escote, aplicar a éste derecho con derecho quedando la costura en el centro detrás, sujetar con hilván.

Unir cuerpo delante superior con cinturilla delante derecho con derecho, quedando la base del cuello intercalada, coser, volver.

Coser lado derecho cuerpo delante con detrás y lado izquierdo hasta señal cremallera.

Pulir centro delante y detrás falda superior con pequeño dobladillo y unirlos entre sí aplicando la blanda de 4 cm ancho en el centro.

Coser lado derecho falda superior, lado izquierdo desde base hasta señal cremallera y pulir base falda superior con pequeño dobladillo.

Unir volantes base falda entre sí quedando un volante cerrado en anilla, pasar doble frunce en el borde superior, fruncir dejando a la medida de base falda superior y unir con ésta aplicando la blanda

de 5 cm entre ellos.

Coser lado derecho falda inferior y lado izquierdo desde base hasta señal cremallera, aplicar dentro de la falda superior, sujetar con hilván, pasar doble frunce por el contorno superior y fruncir dejando a la medida base cuerpo.


Unir falda con cuerpo superior derecho con derecho haciendo coincidir las costuras, coser, volver.

Aplicar la blanda de 5 cm sobre cuerpo superior junto a la costura de cintura, fijar con unas puntadas a mano.

Coser pinzas cuerpo inferior, hombros, lado derecho y lado izquierdo hasta señal cremallera.

Colocar cuerpo inferior sobre cuerpo superior derecho con derecho, coser alrededor del escote quedando el cuello y el volante intercalado, dar piquetes en las curvas más pronunciadas, girar cuerpo hacia dentro, entornar base cuerpo en costura cintura y dar unas puntadas a mano. Pasar pespunte por encima alrededor contorno escote y centro delante según señales A-B.

Unir sisas cuerpo superior con cuerpo inferior, sujetar con hilván. Pulir sisas con bias cosido y vuelto: cerrar bias en anilla de-

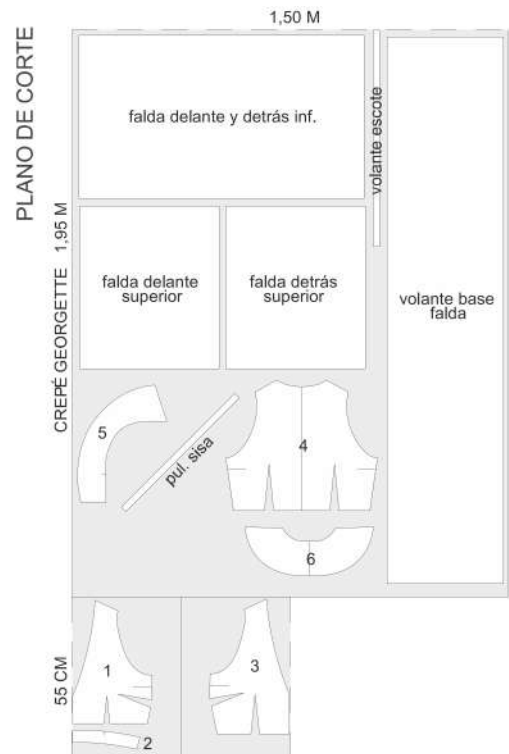

jándolo 1 cm más pequeño que la sisa para que se adapte bien y aplicar sobre prenda derecho con derecho, coser, girar el bias hacia dentro, fijar con puntadas a mano por el interior o bien pa-

sando un pespunte por encima al borde.

Aplicar cremallera lado izquierdo.

Pulir base falda inferior y volante con pequeño dobladillo.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

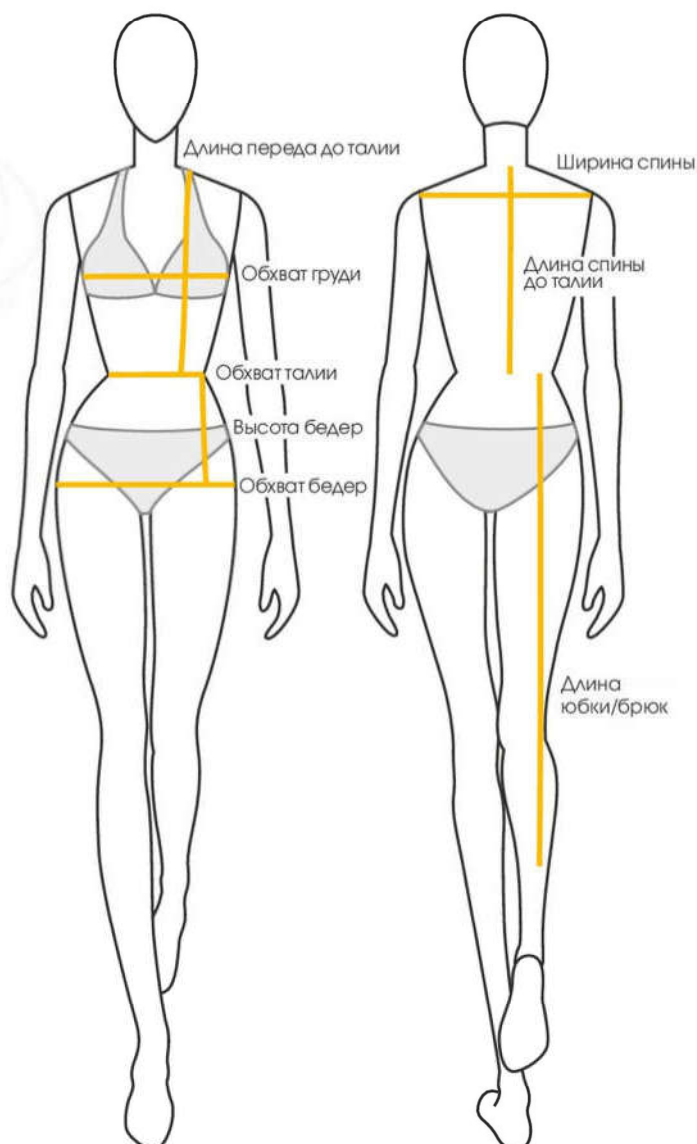

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *visà* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками *******.

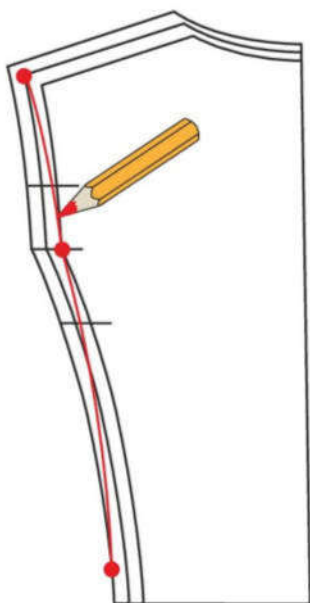

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
***	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
↔	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
┐┐	Складка и ее направление
┐┐┐	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┐┐┐	Месторасположение кармана
┐┐┐	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

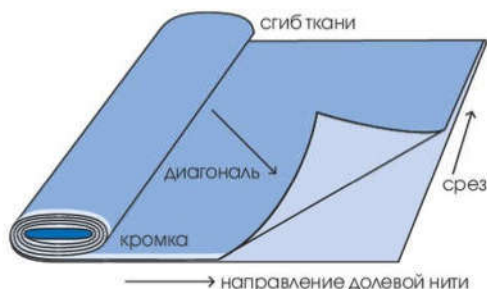


MODEL C

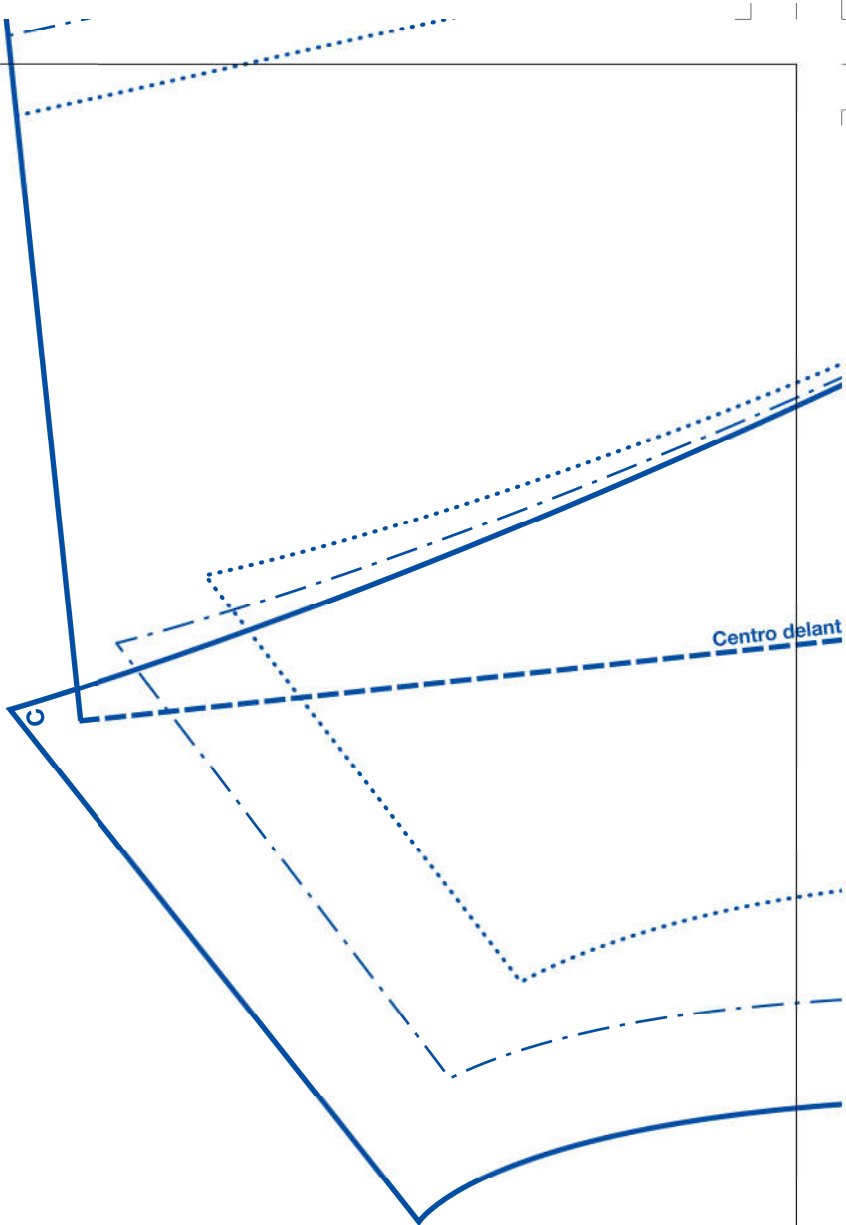

MODELO 4 Marino. Vestido Mioh. Piezas 1 a 6.

2

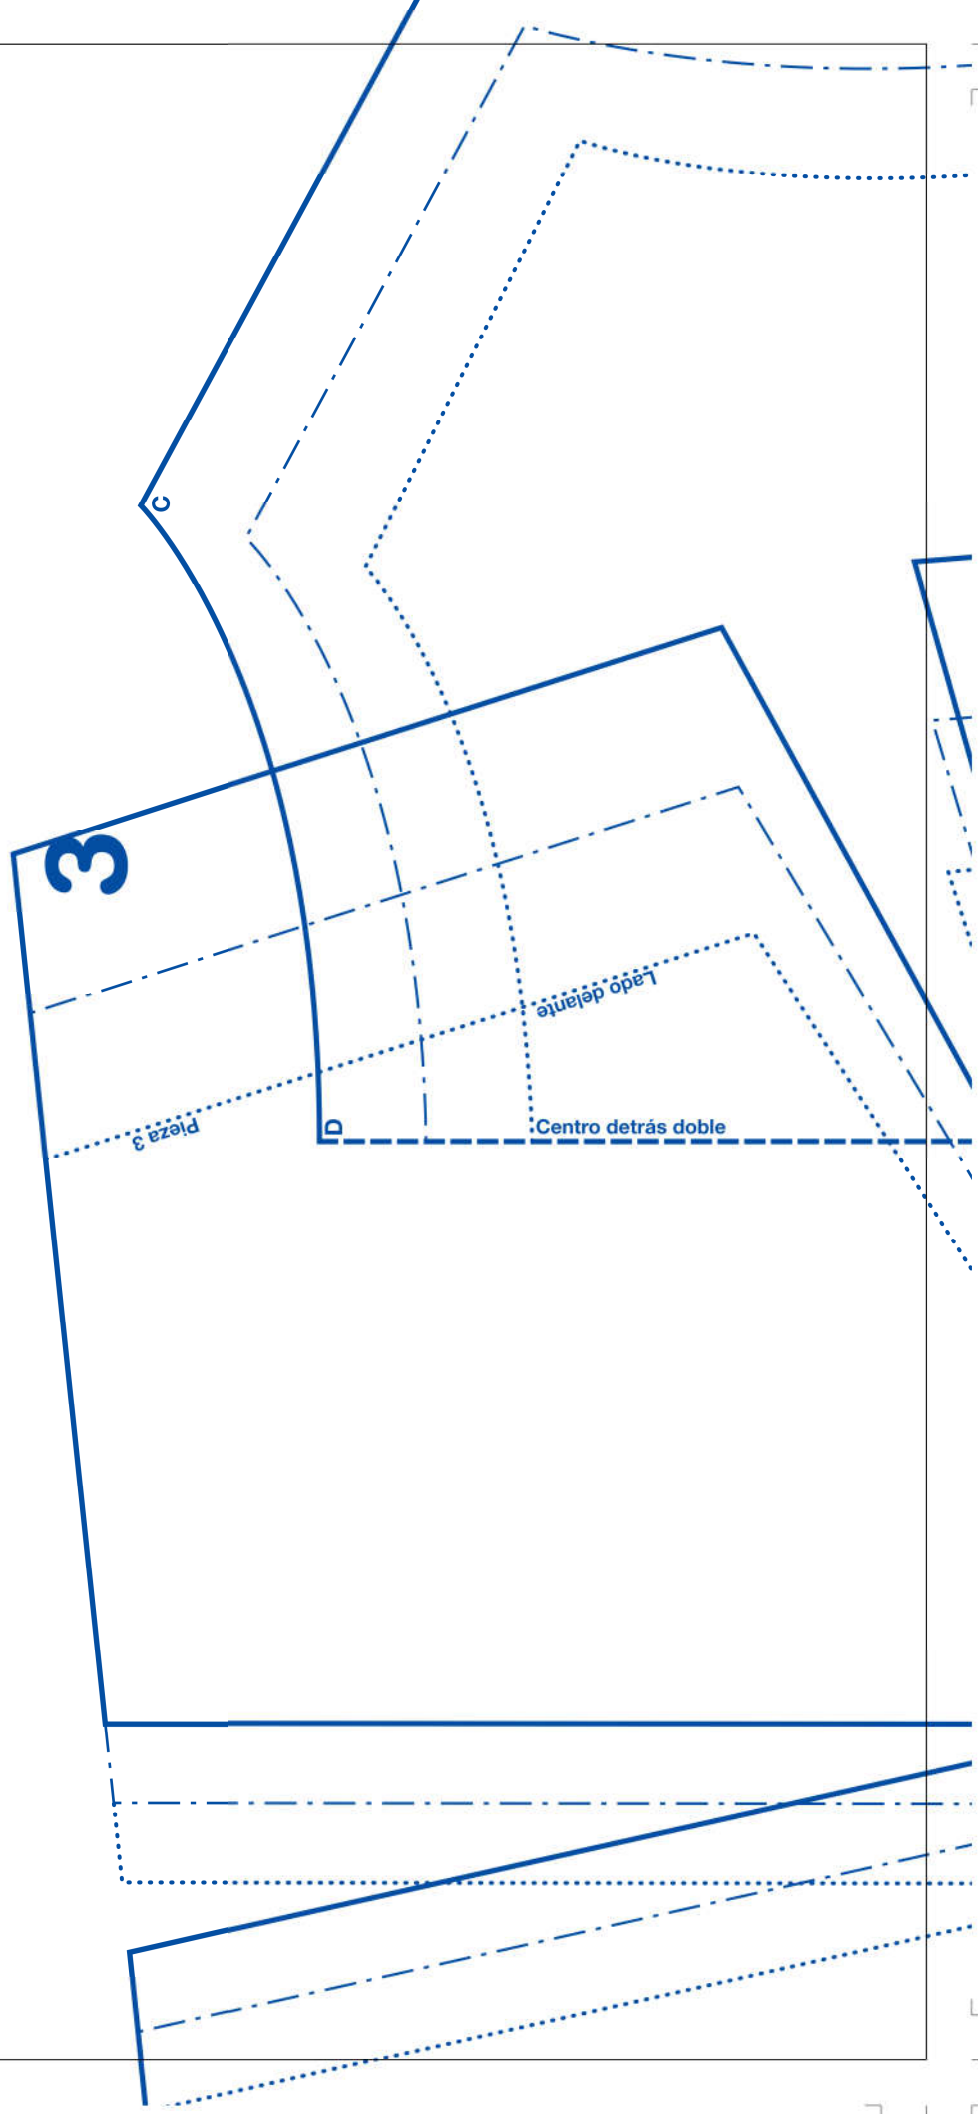



PATRONES 419 SUPLEMENTO 2 Cara B

