




KN2204-08



KN2204-09

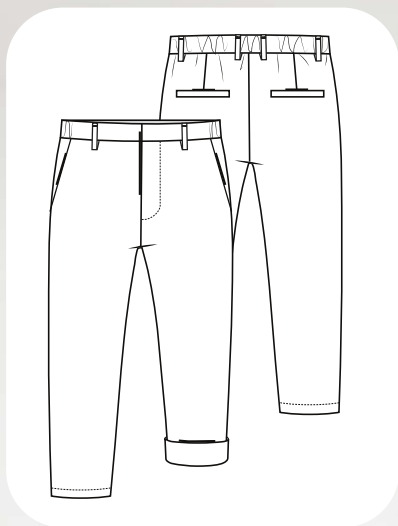

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

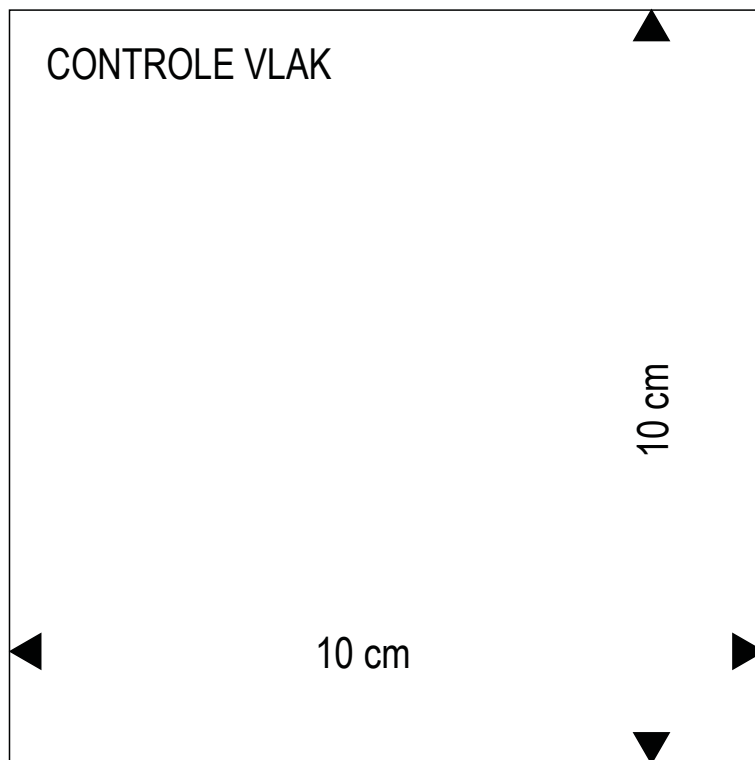



Heb je vragen over patronen uit het
blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-
fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst
de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en
laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen
in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest
met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal
zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen
staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-
stukken andere maten gekozen moeten worden
en dat soms de patronen iets aangepast moeten
worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de
gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel.
Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in
het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege-
ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon
aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg
ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het
moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op
de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uit-
stekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed
horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille,
over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van
een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste
deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het
meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op
het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de
buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het
schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar
1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de
zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste
lengte.

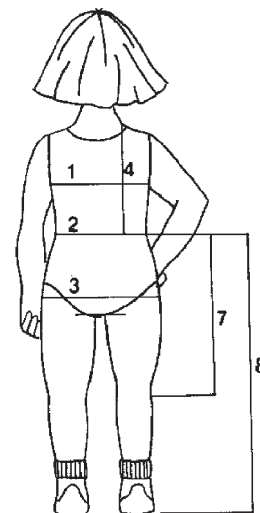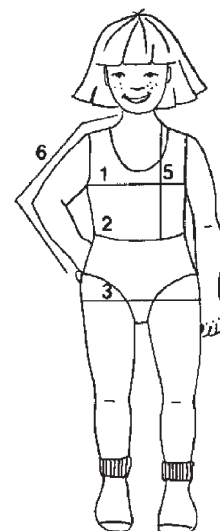

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55

PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

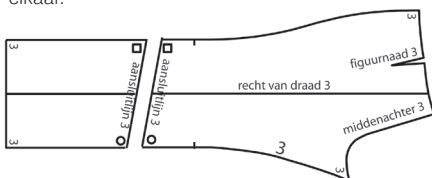


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

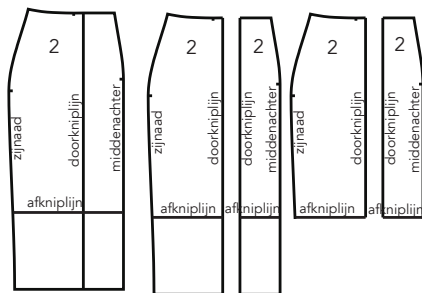

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbare of niet-rekbare stof. Heb je rekbare stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbare stoffen:

- **Geweven stoffen met rek** (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- **Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys.** We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- **Let op:** gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte -bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

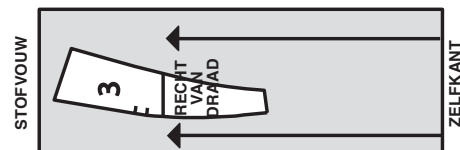

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

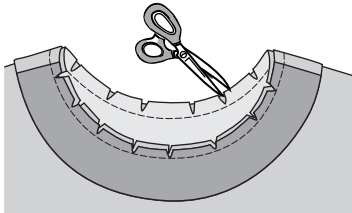


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooï vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulf rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN




Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.



Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98/104/110 : 0,80 m;

116 : 0,85 m; 122 : 0,90 m; 128 : 0,95 m; 134 : 1,00 m.

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 rits van 12 cm (op maat maken) • 3 platte binnenknopen • 1 broekhaak en oog • knoopsgatenelastiek.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

1 voorpand 3 achterpand

2 heupdeel met onderzak

Let op: knip voor de bovenzak het deel 2 op de aangegeven lijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

4 tailleband (1x knippen): 5,5 cm lang en 60-61,25-62,5-63,75-65,25-66,5-68 cm breed.

5 gulpreep (1x knippen): 5 cm lang en 9-9-10-10-11-11-12 cm breed.

6 lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 1 cm breed.


7 zakstrook (2x knippen): 2 cm lang en 9,5 cm breed.

8 zak (2x knippen): 23 cm lang en 9,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.

• Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

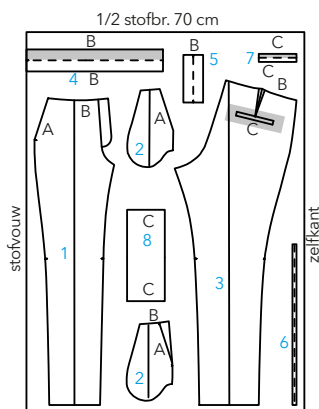

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de naad A van de bovenzak 2 langs de zakingang A van het voorpand 1. Leg de naden A onder de bovenzak. Stik de naad A smal op de kant op de bovenzak door. Vouw de bovenzak naar binnen.
2. Schuif het heupdeel met onderzak 2 met de goede kant boven tot de zaklijn A onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand B en de zijnaad op het voorpand vast.

Achterzakken

3. Stik de figuurnaad in de achterpanden 3.
4. Strijk een strook versteviging van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang op de verkeerde kant op de aangegeven zaklijn C van het achterpand.
5. Teken met een scherp potlood en liniaal de gehele zakingang op de versteviging van het achterpand.
6. Geef met een rijgdraad op de goede kant de zakingang C op het achterpand aan. Leg de patroonlijn C van de zak 8 op de bovenste zaklijn van het achterpand, de zak wijst naar boven. Stik de naad C van de zak op de bovenste zaklijn vast.
7. Vouw de zakstrook 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg

de naden C op elkaar. Stik de naad C van de zakstrook op de onderste zaklijn van het achterpand, de zakstrook wijst naar beneden.

8. Knip de zakingang vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de zak en de kleine driehoekjes door de zakopening naar binnen en de zakstrook naar boven.
9. Leg het achterpand met de goede kant naar boven. Vouw het achterpand precies op het uiteinde van de zakingang om. Gebruik eventueel een ritsvoetje. Stik het ingeknipte driehoekje zo dicht mogelijk tegen de vouw op de zakstrook vast.
10. Vouw de zak dubbel en stik de andere naad C aan de naad C van de strook. Vouw de zak naar beneden. Stik de zijranden van de zak op elkaar.

Gulp

11. Knip het rechter-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het rechter-voorpand af, dit wordt later de onderslag.
12. Stik de kruisnaden vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden op elkaar. Vouw de naad van de rechter-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen. Speld de rechter ritsheft onder de rechter-onderslag.
13. Vouw de gulpreep 5 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de gulpreep onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand van de rechter-onderslag smal op de kant vast. Je hebt nu de rits en de gulpreep van de gulp vast gestikt.
14. Vouw het linker-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Leg de linker-gulprand op de gulpreep, tegen de middenvoorlijn van de rechter-gulprand en rijg hem vast. Stik de linker ritsheft 2 cm vanaf middenvoor op het linker-gulpbeleg.
15. Stik de linker-gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond naar de kruisnaad lopen.

Panden

16. Stik de zijnaden van de panden. Stik de binnenbeennaden.
17. Stik de kruisnaad verder tot de bovenrand B van het achterpand. Keer de panden.

Lusreep

18. Leg een dikke draad op de goede kant in het midden van de lusreep 6. Vouw de lusreep dubbel en stik de lange randen en een uiteinde op elkaar. Je hebt nu de draad vast gestikt.
19. Knip de naad tot 0,25 cm van het stiksel af. Keer de lusreep door aan de draad te trekken. Knip het dichte uiteinde + de draad af. Knip de lusreep in 6 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand B van de panden.

Tailleband

20. Stik de niet verstevigde rand B van de tailleband 4 en de bovenrand B van de panden op elkaar, laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
21. Maak boven de zijnaden een knoopsgat in het verstevigde deel van de tailleband.
22. Vouw de andere naad B van de tailleband 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de tailleband.
23. Rijg de losse onderrand B van de tailleband op de naad B van de panden. Stik de panden op de goede kant in de naad B door.
24. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand van de tailleband vast.

Afwerking

25. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de pijpen.
26. Maak het knoopsgat. Zet de binnenknopen en de broekhaak en oog aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98/104/110 : 0,80 m; 116 : 0,85 m; 122 : 0,90 m; 128 : 0,95 m; 134 : 1,00 m; garneerstof van 140 cm breed: voor de maten 98 t/m 134 : 0,15 cm.

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 1 rits van 12 cm (op maat maken) • 65 cm biaisband • 3 platte binnenknopen • 1 broekhaak en oog • knoopsgatenelastiek • 1 paar bretels.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 voorpand | 3 achterpand |
| 1a omslag voorpand | 3a omslag achterpand |
| 2 heupdeel met onderzak | |


Let op: knip voor de bovenzak het deel 2 op de aangegeven lijn af. Neem de omslagdelen 1a en 3a volgens de aangegeven lijn van de delen 1 en 3 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- tailleband (1x knippen): 5,5 cm lang en 62,5-63,75-65-66,25-67,75-69-70,5 cm breed (incl. 2,5 cm overslag).
- gulpreep (1x knippen): 5 cm lang en 9-9-10-10-11-11-12 cm breed.
- zakstrook (2x knippen): 2 cm lang en 9,5 cm breed.
- zak (2x knippen): 23 cm lang en 9,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip de bovenrand E van de omslagen 1a en 3a zonder naad.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

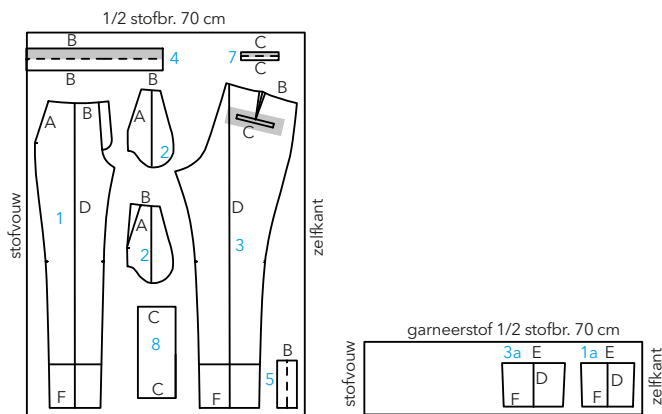

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Broekvouw

- Vouw het voorpand 1 en het achterpand 3 en de omslagen 1a en 3a op de vouwlijn D met de verkeerde kant op elkaar. Pers de vouw D tot ± 5 cm boven de zoom in de panden.

Zakken, achterzakken, gup en panden

- Kijk voor de uitleg bij model 8 en volg de nummers 1 t/m 17.

Tailleband


- Stik de niet versterkte rand B van de tailleband 4 en de bovenrand B van de panden op elkaar, laat de naad en de overslag aan de uiteinden uitsteken.
- Maak boven de zijnaden een knoopsgat in het versterkte deel van de tailleband.
- Vouw de tailleband dubbel en stik de overslag en de uiteinden dicht. Keer de tailleband.
- Vouw de andere naad B van de tailleband 0,75 cm naar binnen en rijg op de naad B van de panden. Stik de panden op de goede kant in de naad B door.

Omslagen

- Stik de zijnaden van de omslagen 1a en 3a. Stik de binnenbeennaden.
- Knip van het biaisband 2 stukken in de lengte van de bovenrand E van de omslag + naden af. Strijk één vouw uit het biaisband.
- Vouw het band dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de uiteinden op elkaar. Stik de rand zonder vouw van het band met de goede kant op de verkeerde kant op de rand E van de omslag.
- Vouw het band om de rand E naar de goede kant en stik de andere rand smal op de kant op de rand E vast.
- Stik de naad F van de omslag en de panden, leg hierbij de goede kant van de omslag op de verkeerde kant van de panden.
- Leg de naden F onder de panden. Stik de naad F smal op de kant op de panden door. Vouw de omslag naar de goede kant en zet de naden op elkaar vast.

Afwerking

- Maak het knoopsgat. Zet de binnenknopen en de broekhaak en oog aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband.
- Pers de vouw D verder in de pijpen en de omslag.
- Bevestig de bretels.

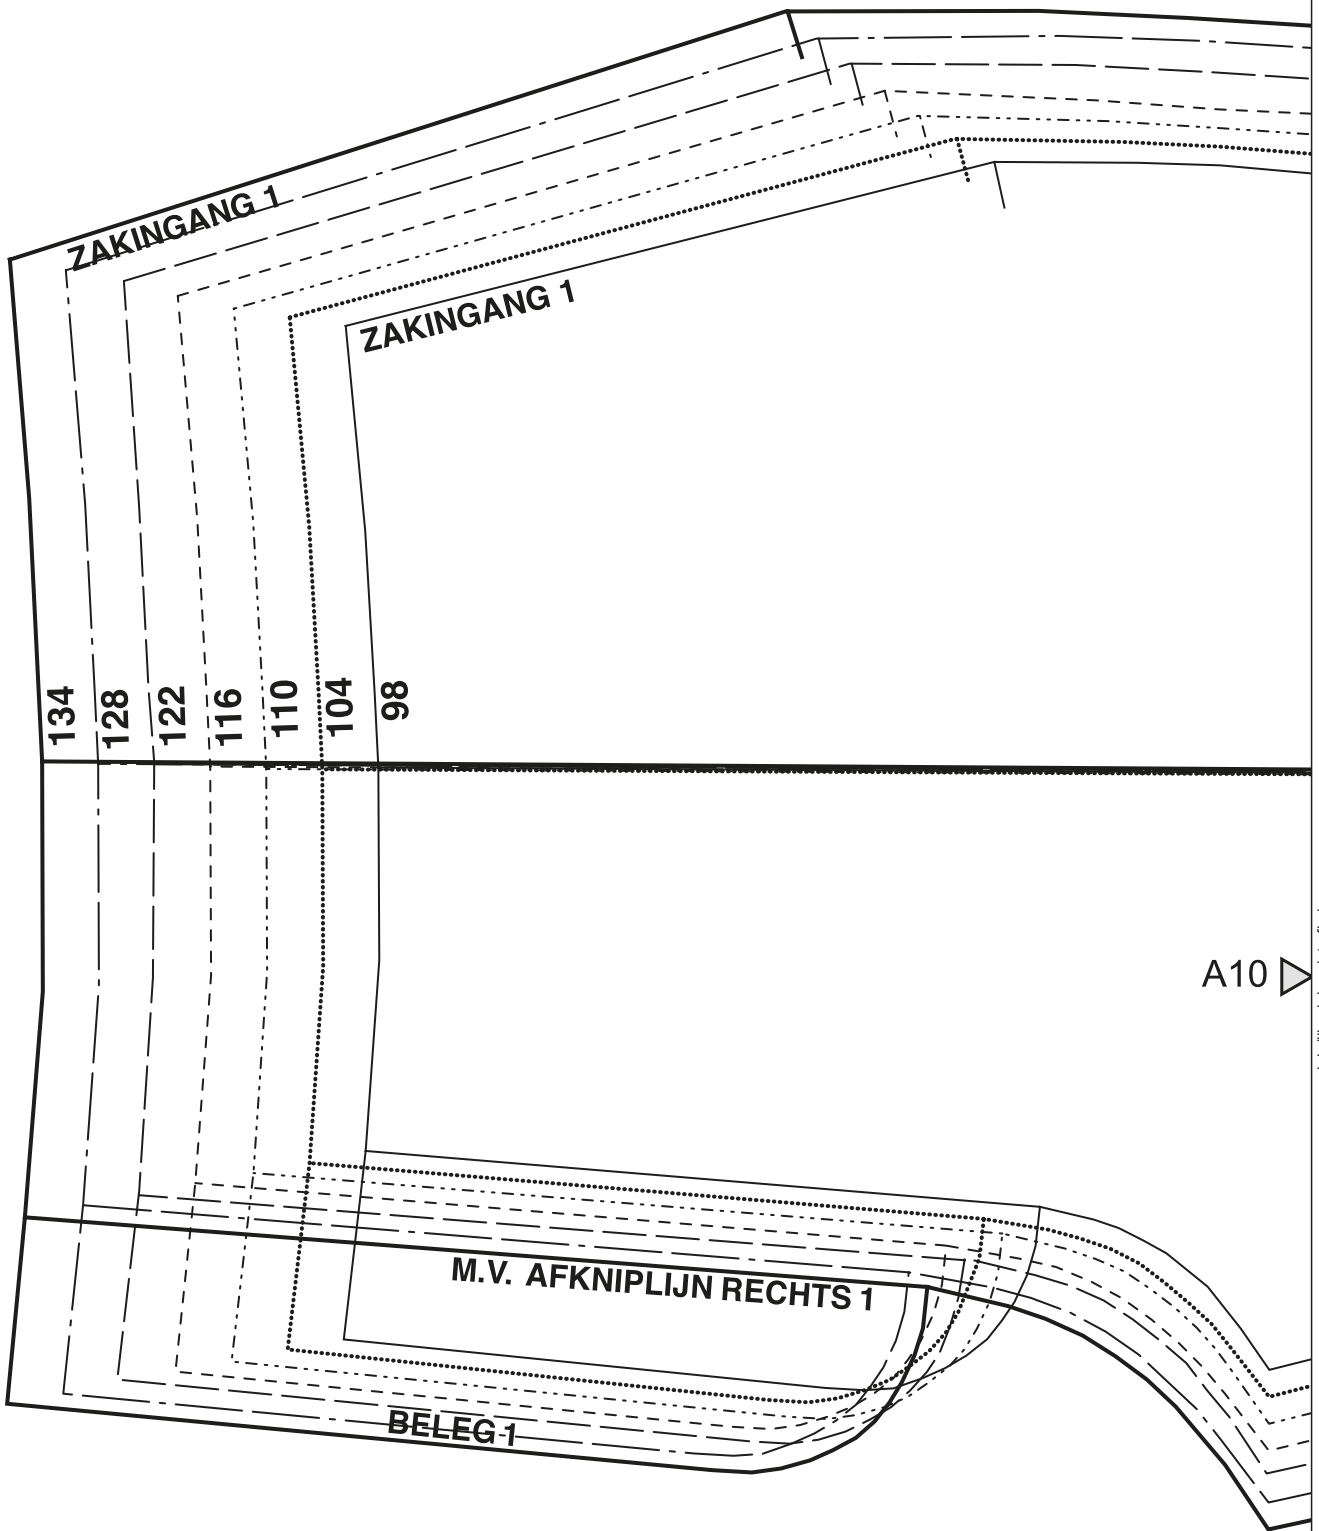

9a



R.V.DR. 1

VOUWLIJN MODEL 9 DEEL 1

✂ A10

B10 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

9b



C10 

OVERNEEMLIJN

1a MODEL 9

 B10 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c



C10

D10

OVERNEEMLIJN 1 a

MODEL 9

98

104

110

116

122

9d

◁ D10



128

134

9e



2

134

128

122

116

110

104

98

R.V.DR.2

AFKNIPLIJN BOVENZAK 2



CONTROLE VLAK

9a

10 cm

10 cm

A9



128

134



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

◀ A9

OVERNEEMLIJN 3 a MODEL 9

B9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

98

104

110

116

122



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

OVERNEEMLIJN 3 a MODEL 9

VOUWLIJN MODEL 9 DEEL 3

C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

134 128
122 116 110 104 98

3

R.V.DR.3



C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

98
104
110
116
122
128
134



△
9e

M.A. 3

✂ △ D9

98

134

ZAKLIJN 3

FIGUURNAAD 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

