




KN2203-09



KN2203-10

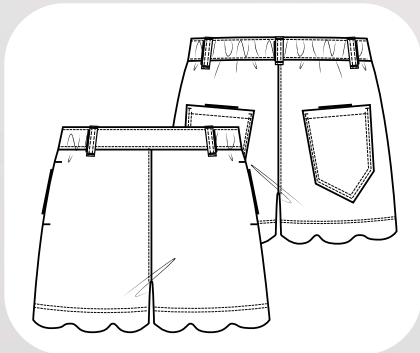

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

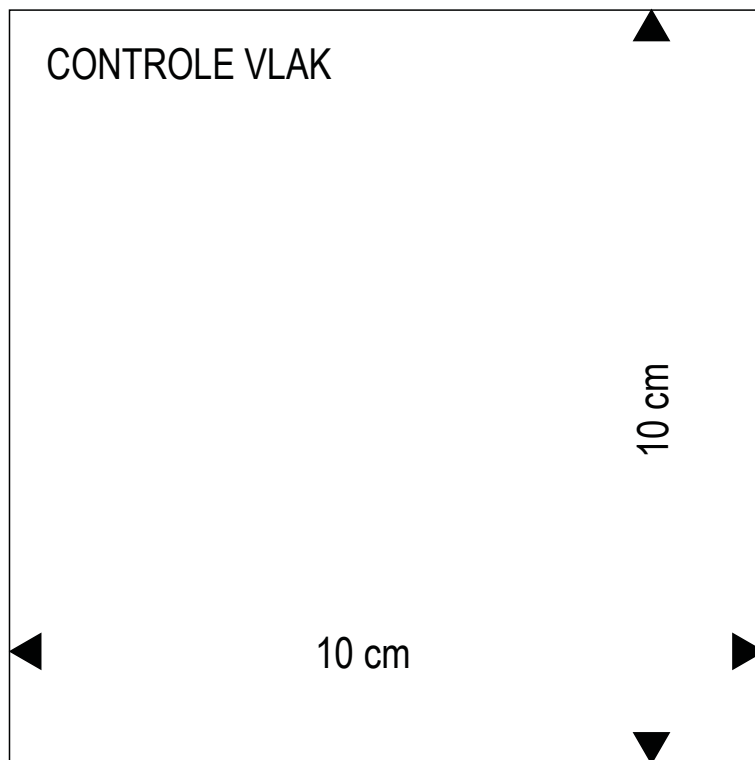



Heb je vragen over patronen uit het
blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-
fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst
de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en
laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen
in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest
met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal
zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen
staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-
stukken andere maten gekozen moeten worden
en dat soms de patronen iets aangepast moeten
worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de
gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel.
Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in
het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege-
ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon
aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg
ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het
moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op
de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uit-
stekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed
horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille,
over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van
een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste
deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het
meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op
het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de
buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het
schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar
1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de
zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste
lengte.

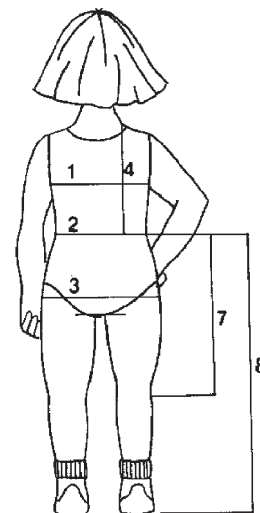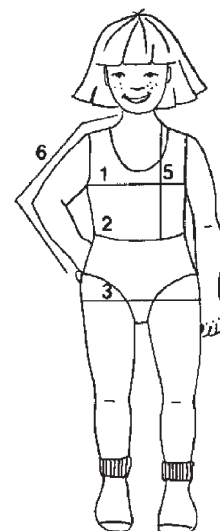

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55

PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

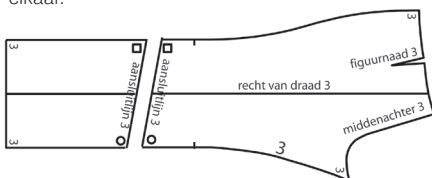


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

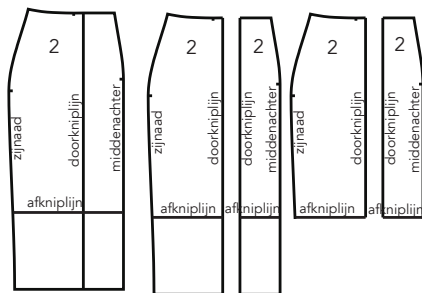

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbare of niet-rekbare stof. Heb je rekbare stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen. Er zijn twee groepen rekbare stoffen:

- **Geweven stoffen met rek** (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- **Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys.** We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- **Let op:** gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte -bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

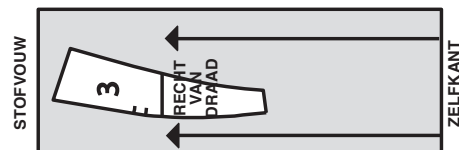

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

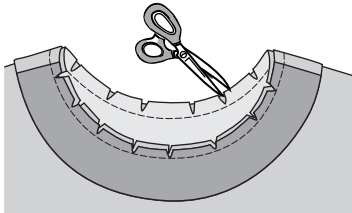


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooï vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulf rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en

"Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98 : 1,05 m; 104 : 1,10 m; 110 : 1,15 m; 116 : 1,20 m; 122 : 1,25 m; 128 : 1,30 m; 134 : 1,35 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • elastiek van 3,5 cm breed • 5 knopen • doorstikgaren.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | | | |
|----|---------------------|----|----------------------|
| 1 | voorpand met mouw | 2a | tunnel |
| 1a | beleg-voorpand | 3 | kraag-boven en onder |
| 2 | achterpand met mouw | | |


Let op: neem de delen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de delen 1 en 2 apart over. Maak van deel 3 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 7 zakklep (2x knippen): 8 cm lang en 10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 cm breed.
- 8 zak (2x knippen): 14-14,5-15-15,5-16-16,5-17 cm lang (incl. 2 cm beleg) en 9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 cm breed.
- 9 plooiestuk (2x knippen): 33-34,5-36-37,5-39-40,5-42 cm lang en 3 cm breed.
- 10 achterzak (2x knippen): 14-14,5-15-15,5-16-16,5-17 cm lang (incl. 2 cm beleg) en 9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 cm breed.
- 11 strikband (2x knippen): 8 cm lang en 56-57-58-59-60-61-62 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de kraag-onder 3.
- Stik de naden smal op de kant door of op, tenzij het anders wordt beschreven.

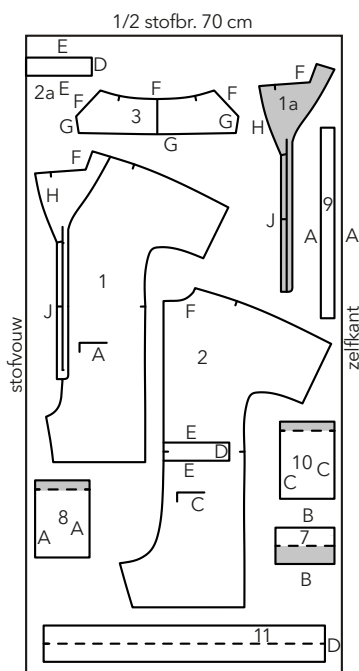

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken met plooiestuk

1. Vouw het beleg van de zak 8 naar de verkeerde kant en stik het op belegbreedte vast.
2. Leg de zak op het voorpand met mouw 1 en teken met kleermakerspotlood de afmeting van de hele zak bij de zaklijn A.
3. Stik een smal zoompje in de korte uiteinden van het plooiestuk 9. Stik één lange rand A van het plooiestuk langs de zijranden en onderrand

A van de zak. Vouw het plooiestuk onder de zak. Stik de naad A op de zak door.

4. Vouw de naad A aan andere lange rand van het plooiestuk naar binnen. Stik de naad A van het plooiestuk volgens de getekende lijn op het voorpand vast.
5. Vouw het plooiestuk dubbel. Stik de bovenhoeken van de zak en het plooiestuk vanaf de bovenrand 1,5 cm op elkaar.

Zakkleppen

6. Vouw de zakklep 7 dubbel en stik de zijranden op elkaar. Keer de klep en rijg de bovenrand B op elkaar.
7. Stik de bovenrand B van de klep 1 cm boven de zak op het voorpand, de klep wijst naar boven. Vouw de klep naar beneden en stik de aanzetrand B met een enkel stiksel door.

Achterzakken

8. Vouw het beleg van de zak 10 naar de verkeerde kant en stik het op belegbreedte vast. Stik de zak met een kruisstiksel tot 1,5 cm vanaf de zijranden en de onderrand C door. Stik een tressje van 1 cm lang aan de uiteinden van het kruisstiksel.
9. Vouw de naden C van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak volgens de zaklijn C op het achterpand met mouw 2.

Tunnel met strikbanden

10. Stik de middenachtersnaad van de achterpanden tot 3 cm vóór de binnenbeenaden.
11. Vouw de strikband 11 dubbel. Stik de lange randen en één uiteinde op elkaar. Keer de strikband. Stik de strikband 5x op onderling dezelfde afstand door.
12. Stik de naad D van de strikband en de tunnel op elkaar, laat de naden E van de tunnel uitsteken.
13. Stik de naden E van de tunnel met een inslag volgens de aangeven stiklijnen op het achterpand, zodat er een tunnel ontstaat.
14. Rijg ± 18-19-20-21-22-23-24 cm van het elastiek door de tunnel en speld de uiteinden op de lijn D van het achterpand vast. Stik de uiteinden D van de tunnel door.

Panden

15. Stik de kruisnaad van de voorpanden tot 3 cm vóór de binnenbeenaden.
16. Stik de schouderaden en aansluitend de bovenmouwnaden van de panden.

Kraag-onder

17. Stik vanaf en tot de patroonlijn in het hoekje de halsnaad F van de kraag-onder 3 en de panden. Knip de halsnaad F van het voorpand bij de hoekjes schuin tot het stiksel in. Stik de halsnaden F van de kraag-onder en de panden verder op elkaar. Knip de halsnaad F tot 2 mm vóór het stiksel in.

Kraag-boven met beleg-voorpand


18. Stik vanaf en tot de patroonlijn in het hoekje de halsnaden F van de kraag-boven 3 en het beleg-voorpand 1a. Knip de halsnaad F van het beleg-voorpand bij de hoekjes schuin tot het stiksel in. Stik de halsnaden F van de kraag-boven en het beleg verder op elkaar. Knip de halsnaad F tot 2 mm vóór het stiksel in.
19. Stik de buitenrand G van de kraag-boven en onder, de revers H en de voorrand J van het voorpand en het beleg-voorpand op elkaar.
20. Leg de naden G en H onder de kraag-onder en het voorpand. Stik de naden G en H zo ver mogelijk op de kraag-onder en het voorpand door. Leg de naden J onder het beleg. Stik de naad J zo ver mogelijk op het beleg door.
21. Stik de onderrand van het beleg en het voorpand tot de kruisnaad op elkaar. Keer de kraag en vouw het beleg naar binnen.
22. Vouw de achterhalsnaad F van de kraag-boven 0,75 cm naar binnen en speld hem op de achterhalsnaad F vast. Stik het achterpand op de goed kant in de achterhalsnaad F door. Zet het beleg op de schouderaden vast.
23. Stik het rechter-voorpand volgens de beleglijn vanaf het teken tot 0,5 cm boven de ronding door. Leg het rechter-voorpand op het linker-voorpand, houd de middenvoorlijnen op elkaar. Stik het

rechter-voorpand verder volgens de beleglijn door, stik hierbij de onderrand van het linker-voorpand vast.

24. Vouw de mouw dubbel en leg de panden op elkaar. Stik de mouwnaden en aansluitend de zijnaden.
 25. Stik de binnenbeennaden. Stik de kruisnaden verder.
- Afwerking**
26. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de aangeknipte mouw. Stik een zoom van 3,5 cm breed in de onderrand van pijpen.
 27. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

10 SHORT

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,50 m; 104/110 : 0,55 m; 116/122 : 0,60 m; 128/134 : 0,65 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • elastiek van 3 cm breed • 2 platte binnenknopen • knoopsgatenelastiek van 1,5 cm breed • doorstikgaren.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | | | |
|---|------------|---|-----------|
| 1 | voorpand | 5 | achterzak |
| 2 | achterpand | 6 | zoombeleg |
| 4 | zak | | |


Let op: knip de delen 1 en 2 volgens de aangegeven taillelijn af. Knip deel 1 op de aangegeven middenvoorlijn af.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 12 tailleband (1x knippen): 6,5 cm lang en 60-62-64-66-68-70-72 cm breed.
- 13 lusreep (1x knippen): 28 cm lang en 2 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld en 24 cm in het midden van de tailleband met tunnel 12.
- Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

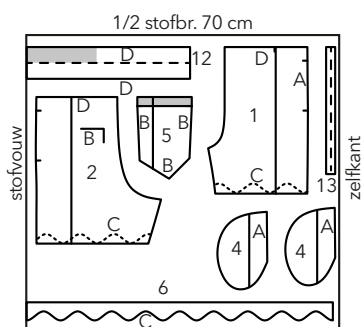

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de naad A van de zak 4 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand 1. Knip de naad A op de tekens schuin tot het stiksel in.
2. Leg de naden A onder de zak. Stik de naad A smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar binnen.
3. Leg de andere zak 4 onder de gestikte zak. Stik de zakken op elkaar.

Achterzakken

4. Vouw het beleg van de achterzak 5 naar de verkeerde kant en stik het op belegbreedte vast.
5. Vouw de naden B van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak volgens de zaklijn B met een dubbel stiksel op het achterpand 2.

Zoombeleggen

6. Stik de zijnaden, laat de zakingang open. Stik een dwarsstiksel bij de uiteinden van de zakingang.
7. Leg het zoombeleg op de panden, houd de schulprand C gelijk met

de onderrand van de panden en zorg dat het beleg bij de binnenbeennaden aan weerszijden op dezelfde hoogte van een schulp komt. Knip het zoombeleg volgens de binnenbeennaden van de panden af. Knip de panden volgens de naad C van het zoombeleg af.

8. Stik de binnenbeennaden van de panden. Stik de binnenbeennaden van het zoombeleg.
9. Stik de naden C van de panden en het zoombeleg op elkaar. Knip de naad C tot 2 mm vóór het stiksel in.
10. Leg de naden C onder het beleg. Stik de naad C op het beleg door.
11. Vouw het zoombeleg naar binnen. Stik de panden met een dubbel stiksel of de tweelingnaald op belegbreedte door.

Panden

12. Stik de kruisnaad van de panden. Stik de naad door.

Lussen


13. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 13 naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep dubbel en stik de lange randen smal op de kant op elkaar en langs de vouw door.
14. Knip de reep in 5 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand D van de panden.

Tailleband

15. Stik de middenachternaad van de tailleband 12. Stik de onderrand D van de tailleband en de bovenrand D van de panden op elkaar.
16. Maak een knoopsgat boven de lussen van het voorpand in de tailleband-binnen.
17. Vouw de andere naad D van de tailleband naar binnen en rijg hem op de naad D van de panden vast. Stik de naad D en de bovenrand van de tailleband door, zodat er een tunnel ontstaat.
18. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand van de tailleband vast.

Afwerking

19. Knip van het elastiek ± 22-24-26-28-30-32-34 cm + naden af. Knip van het knoopsgatenelastiek 4 stukken van 10 cm af met de knoopsgaten op dezelfde plaats. Stik een uiteinde van 2 stukken knoopsgatenelastiek naast elkaar aan de uiteinden van het elastiek.
20. Zet de binnenknopen aan. Rijg het elastiek via de knoopsgaten door de tailleband.

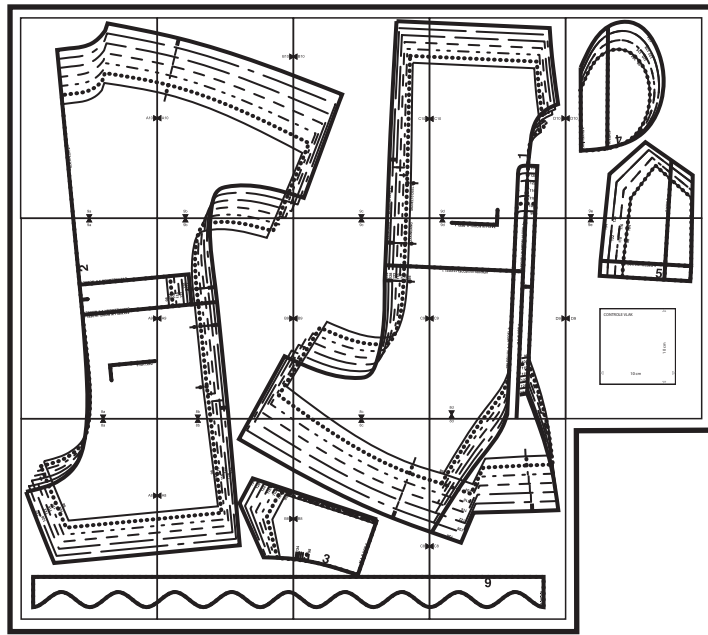




M.A.R.V.DR.2

9a



A10



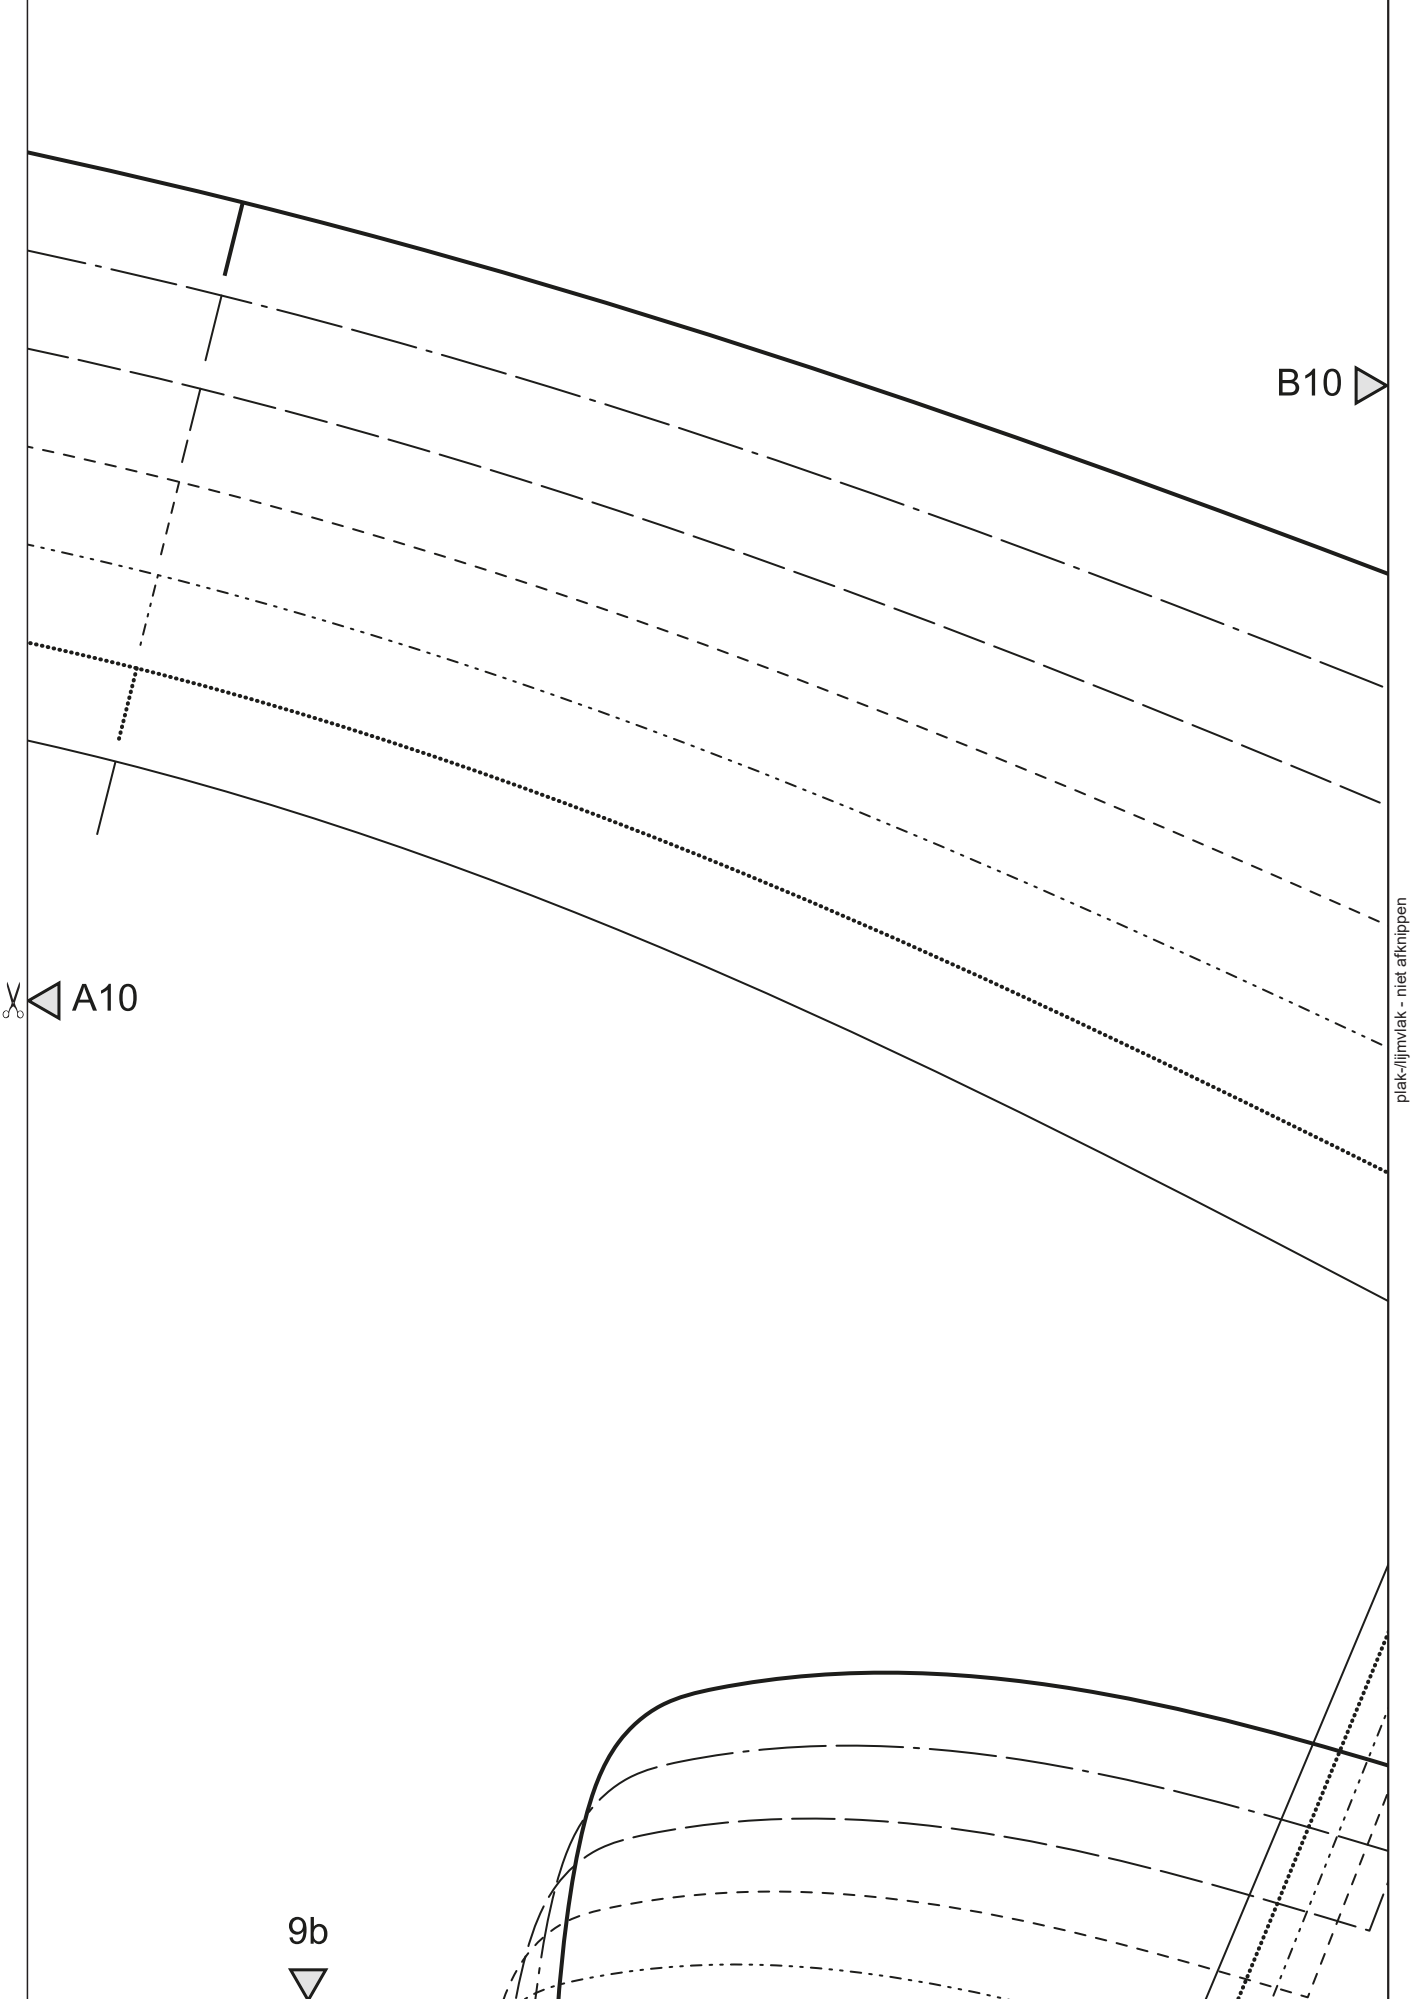

✂ A10

B10 ▶

9b ▼

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10

MODEL10 DEEL 1

MODEL10 DEEL 1

C10

9c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10

MODEL10 DEEL 1

MODEL10 DEEL 1

C10

9c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10

MODEL10 DEEL 1

MODEL10 DEEL 1

C10

9c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C10

D10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

134
128
122
116
110
104
98

9d

✂ D10

ZAKINGANG 4

R.V.DR.4

4

98 104
110 116
122 128
134

9e



8

R.V.DR.5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

2

OVERNEEMLIJN 2 a MODEL 9

AFKNIPLIJN MODEL 10 DEEL 2
OVERNEEMLIJN 2 a MODEL 9

A9 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZAKLIJN 2

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b

A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

ZAKINGANG

134

128

122

116

110

104

98

ZAKINGANG

✂ B9

C9 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



9d

ZAKLIJN MODEL 9 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 10 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 10 DEEL 1

BELEGLIJN 1 a MODEL 9

M.V. R.V.DR. 1

98
104
110
116
122
128
134

D9


plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d


C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

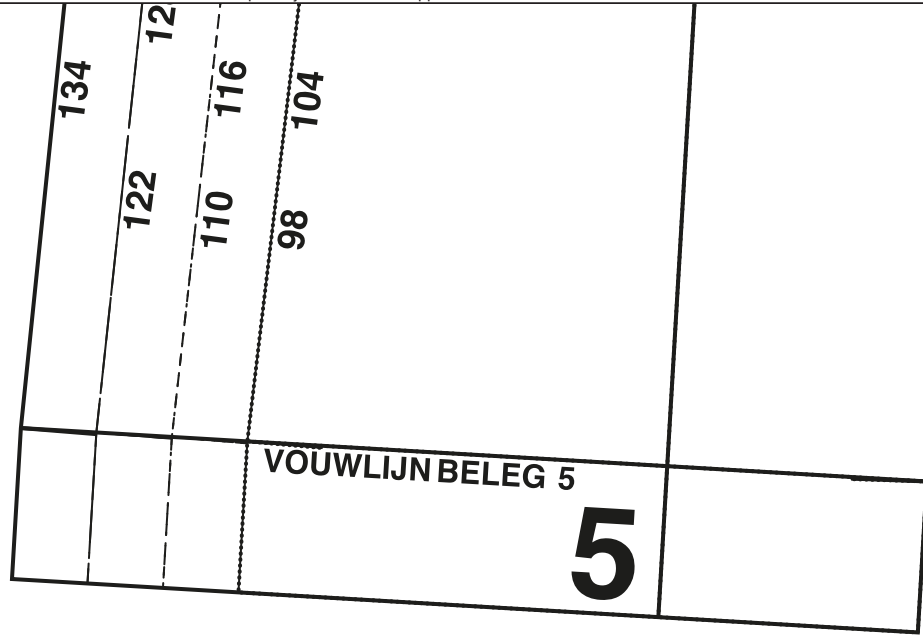

D9

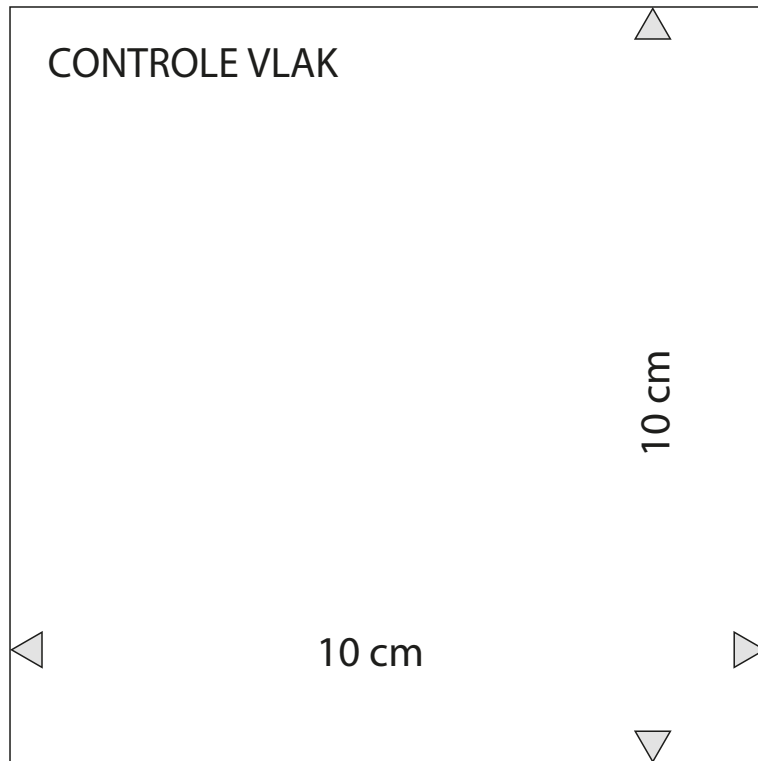

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a

A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

134
128
122
116
110
104
98



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b

A8



98

104

110

116

122

128

134

134

128

122

116


110

104

98

B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

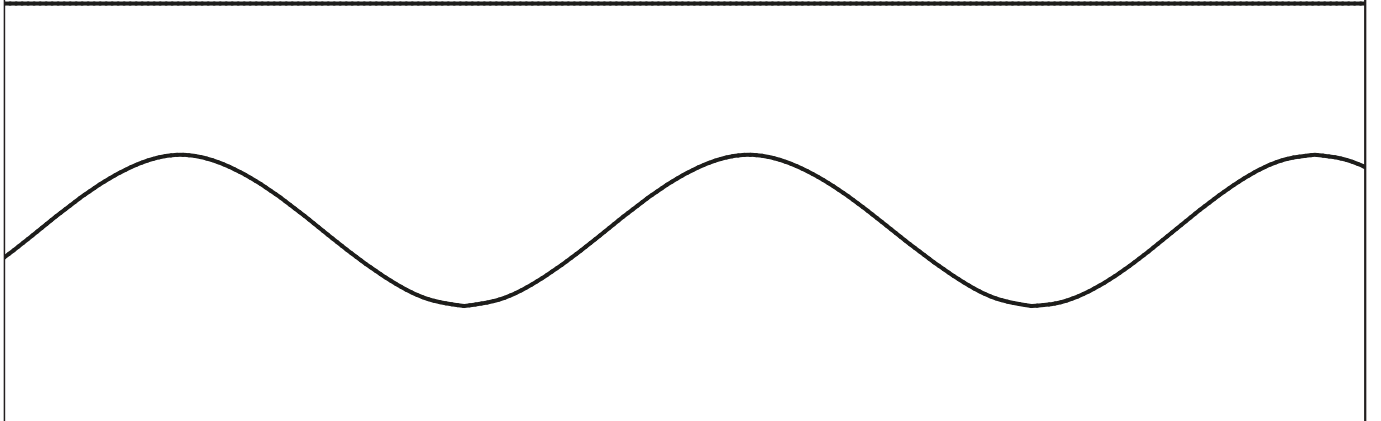

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

134

98

3

M.A.R.V.D.R. 3

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

98

104

110

116

122

128

134



8c

9

R.V.D.R.6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

