

Artikel KM2007-05overhemdjurk_pdfpatroon
 Artikel KM2007-06blouse_pdfpatroon
 Artikel KM2007-07blouse_pdfpatroon
 Artikel KM2007-08blouse_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

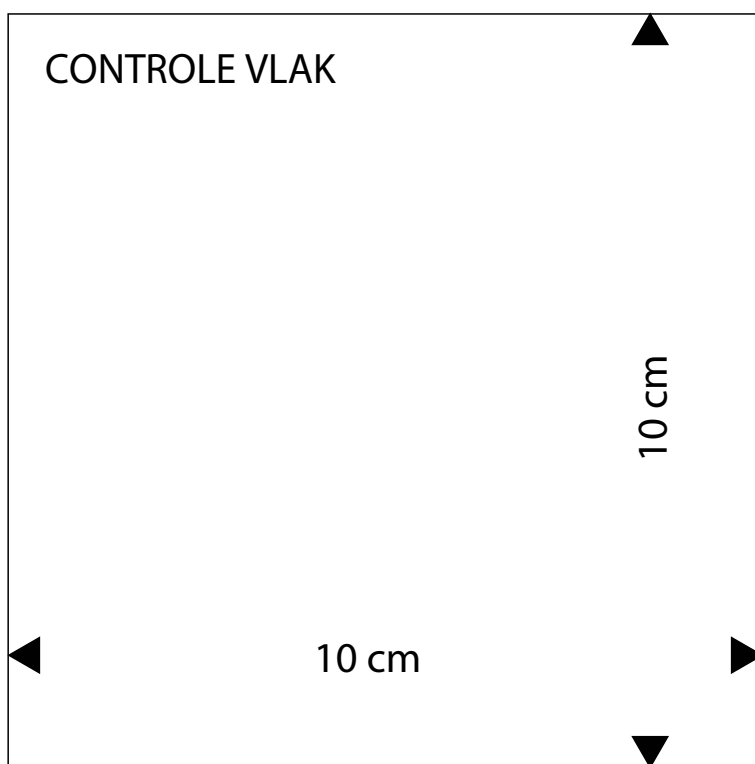

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?




Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

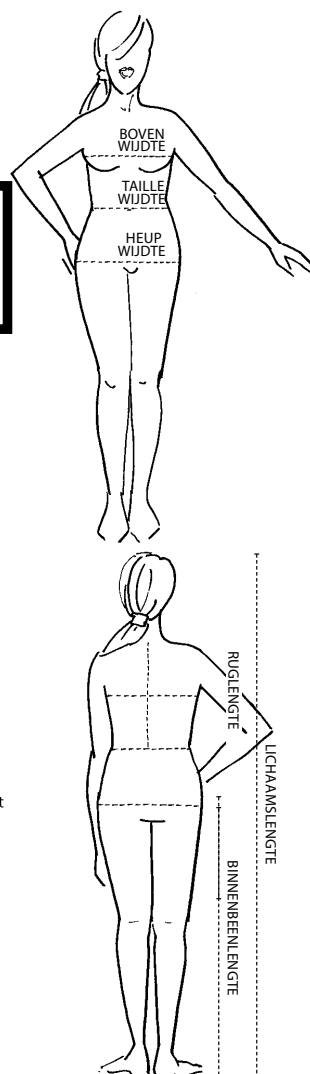

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

9b




B10

C10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.


**HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?**

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Copyright © Newskoolmedia BV - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

**HET KNIPPEN VAN DE STOF**

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stofenkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

9c



◀ C10

KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met
de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en
de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld
staan op de patroondelen.



D10 ▶

5 OVERHEMD-JURK ●●○

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 99,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46 en 48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed. Wil je een panelstof? Neem dan de patroondelen mee naar de winkel voor het aantal panels.					
2,10 m	2,20 m	2,25 m	2,30 m	2,35 m	2,75 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 13 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | | | |
|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | voorpand | 5 | mouw |
| 2 | staander-buiten en binnen | 6 | zak |
| 3 | kraag-boven en onder | 7 | driehoekje |
| 4 | achterpand | | |

Let op: de patroondelen 1 en 4 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 4 ★□ aan elkaar. Knip voor het linker-voorpand het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 5 op de aangegeven lengtelijn af. Maak van de patroondelen 2, 3, 4 en 7 hele patroondelen.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Let op dat je een linker- en rechter-voorpand 1 knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de staander-boven 2 en de kraag-onder 3.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Figuurnaden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.


Linkervoorpand

2. Vouw de naad van het beleg van het linker-voorpand 1 naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg naar de goede kant en stik aan de onderrand de zoomlijn op elkaar. Vouw het beleg naar binnen en

9d



maat 34 t/m 50 stofbreedte 140 cm

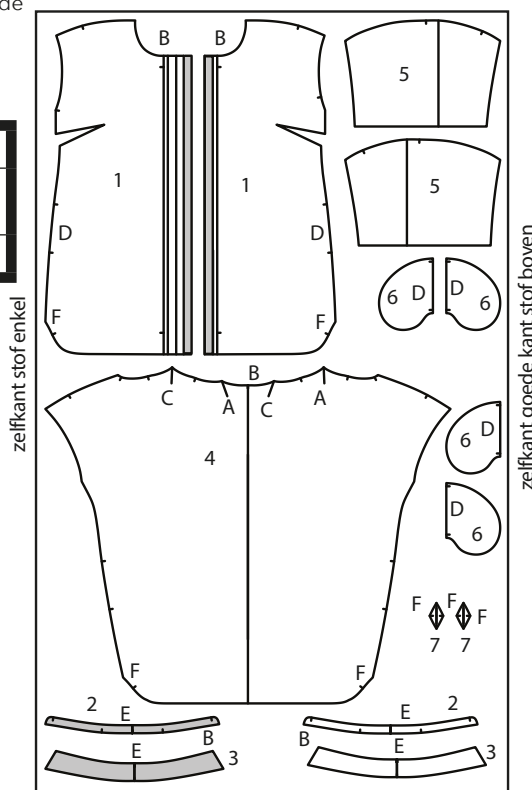

zelfkant stof enkel

zelfkant goede kant stof boven

plak-/lijmvlak - niet afknippen

stik het op belegbreedte vast.

Rechter-sluitbies

3. Geef de vouwlijnen 1, 2 en 3 van het rechter-voorpand 1 met een rijgdraad aan.
4. Vouw de rechter-voorrand onderaan op de 1e vouwlijn naar binnen. Vouw het beleg op de 3e vouwlijn naar de goede kant op het 1e deel. Vouw de naad van de beleggrand naar binnen. Stik de onderanden op elkaar. Keer de voorrand en vouw hem zo ver mogelijk open.
5. Vouw het beleg op de 3e vouwlijn naar binnen. Maak 12 knoopsgaten in deze rand.
6. Stik de rechter-voorrand zover mogelijk op de goede kant over de 2e vouwlijn door. Vouw de rand met knoopsgaten onder de bovenste rand en strijk alles plat. Zet de lagen tussen de knoopsgaten met een steekje vast. Zet de halsnaden B op elkaar.

Plooiachterpand

7. Geef de plooiën met een rijgdraad op het achterpand 4 aan. Vouw de plooiën A met de goede kant op elkaar en stik ze vanaf de bovenrand 5 cm op elkaar. Vouw de plooidiepte naar de rechter-schouder naad en zet de halsnaden B op elkaar.
8. Vouw de plooiën C met de goede kant op elkaar en stik ze vanaf de bovenrand 5 cm op elkaar. Vouw de plooidiepte naar de linker-schouder naad en zet de halsnaden B op elkaar.

Zakken

9. Stik de zak 6 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand. Knip de naad D op de tekens schuin tot het stiksel in.
10. Vouw de zak naar binnen. Stik de zakingang D met een enkel stiksel door.
11. Leg de andere zak 6 onder de gestikte zak. Stik de buitenrand van de zakken op elkaar.

Kraag en staander

12. Stik de schouder naden.
13. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 3; laat de aanzetrand E open. Keer de kraag en rijg de naden E op elkaar. Stik de kraag smal op de kant door.
14. Rijg de naad E van de staander-binnen 2 en de naad E van de kraag-boven op elkaar. Vouw de halsnaad B van de staander-binnen naar binnen en rijg hem vast.
15. Speld de staander-buiten 2 op de kraag-onder. Stik de naad E van de staanders tot de halslijn B op elkaar. Keer de staander.
16. Stik de halsnaad B van de staander-buiten en de panden. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad B van de staander-binnen smal op de kant op de halsnaad B van de panden vast en stik de staander aansluitend smal op de kant door.

Mouwen


17. Stik de mouw 5 aan de panden. Stik de naad door.
18. Vouw de mouw dubbel en leg de panden met de goede kant op elkaar. Stik de mounaden en aansluitend de zijnaden, laat de zakingang open.

Driehoekje

19. Vouw het driehoekje 7 dubbel en zet de open randen F op elkaar. Stik één naad F van het driehoekje langs de zijrand van het voorpand en daarna de andere rand F langs het achterpand.
20. Stik een zoom van 0,75 cm breed in de onderrand van de panden en stik aansluitend de randen F door.

Afwerking

21. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen.
22. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

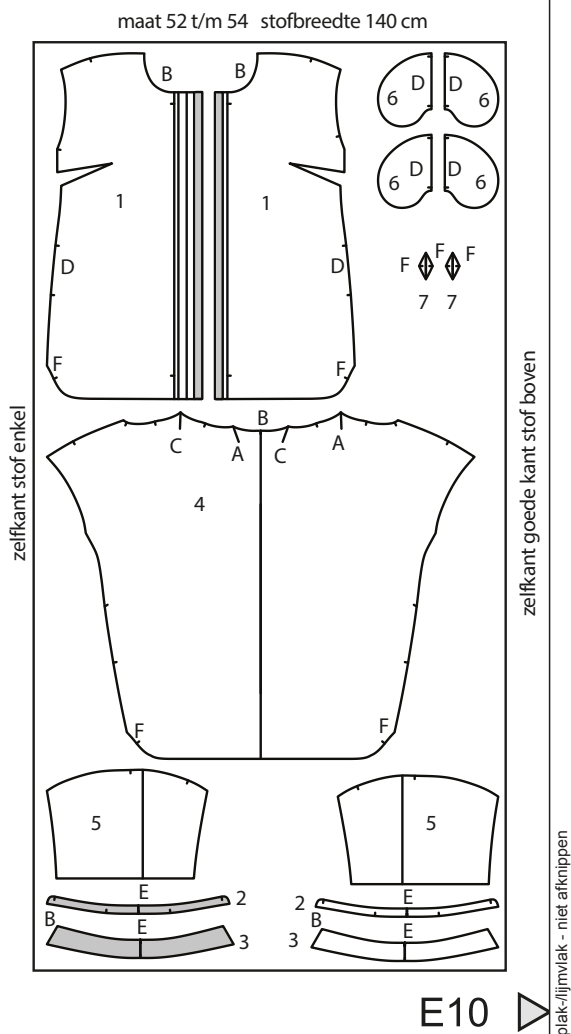

6

BLOUSE ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 78,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34, 36, 38 en 40	42 en 44	46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed				
0,80 m	0,85 m	1,25 m	1,50 m	1,55 m
Garneerstof van 1,40 m breed				
0,40 m	0,45 m	0,45 m	0,50 m	0,55 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • Vlieseline stik-en-trek of Stickvlies (314) • 9 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 voorpand | 9 inzetstuk voorpand |
| 2 halsboord-buiten en binnen | 10 inzetstuk achterpand |
| 8 achterpand | |

Let op: het patroondelen 1 staat in twee delen op het patronenblad.
Plak deze delen op de tekens ○ ● aan elkaar. Knip het voorpand 1 en het achterpand 8 op de aangegeven lijnen af. Knip het voorpand 1 op de aangegeven lengtelijn af. Maak van het patroondeel 2 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 15 strikband (2x knippen): 7 cm lang 87 cm breed.
16 mouwbies (2x knippen): 6 cm lang en 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- E10** • Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
• Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de halsboord-binnen 2.
• Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden



1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.
2. Vouw de naad van het beleg van het voorpand naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg naar de goede kant en stik de zoomlijn op elkaar. Vouw het beleg naar binnen en stik het op belegbreedte vast.
3. Stik de schouderaden van het voorpand en het achterpand 8. Stik de zijnaden.

Halsboord

4. Vouw de halsnaad A van de halsboord-buiten 2 naar binnen en rijg hem vast. Stik de bovenrand en uiteinden van de halsboord-buiten en binnen 2 op elkaar. Knip de naad aan de bovenrand tot 2 mm vóór het stiksel in.
5. Stik de halsnaad A van de halsboord-binnen met de goede kant op de verkeerde kant langs de halsnaad A van de panden. Knip de halsnaad A tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad A van de halsboord-buiten smal op de kant op de halsnaad A van de panden vast en stik aansluitend de halsboord door.

Inzetstuk voor- en achterpand

6. Stik de zijnaden van het inzetstuk voorpand 9 en het inzetstuk achterpand 10.

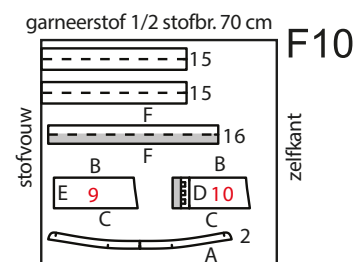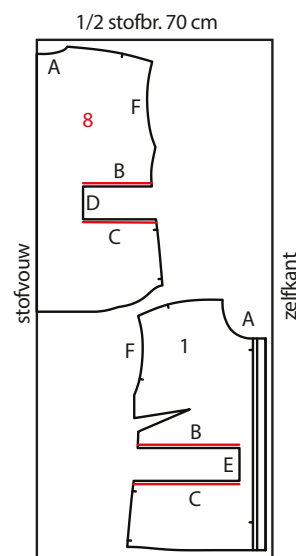

7. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn B en C van de panden.
8. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van de bovenrand B en de onderrand C van het inzetstuk voorpand en tot de stiklijn D van het inzetstuk achterpand. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
9. Vouw de naad van het beleg van het inzetstuk achterpand naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg van het inzetstuk achterpand op de vouwlijn naar de goede kant en stik de boven- en onderrand tot de hoekjes B en C dicht. Knip de naad B en C schuin tot het stiksel in. Keer het beleg. Stik het inzetstuk vanaf en tot de stiklijn D door.
10. Maak de knoopsgaten in het inzetstuk achterpand.
11. Stik de naden B en C van het inzetstuk en de panden vanaf en tot de patroonlijn bij de hoekjes D en E. Knip de naad bij de hoekjes D en E schuin naar het stiksel in. Stik de voorrand E van het inzetstuk voorpand en het voorpand vanaf en tot de patroonlijn bij de hoekjes B en C.
12. Vouw de naad D van het achterpand tussen het beleg van het inzetstuk. Stik het inzetstuk rondom door, maar stik de achterrand volgens de stiklijn D door.

Mouwbies

13. Vouw de mouwbies 16 dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar. Stik de verstevigde rand F van de mouwbies met de goede kant op de verkeerde kant van de panden.
14. Vouw de bies dubbel en stik de andere rand F met een inslag smal op de kant op de naad F van de panden.

Strikband

15. Stik de naden van een kort uiteinde van de strikband 15 op elkaar. Vouw de strikband dubbel. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, laat in het midden een stukje op en om te keren.

16. Keer de strikband. Zoom de opengelaten naad dicht.

Afwerking

16. Stik een smal zoompje in de onderrand van de blouse.
17. Verstevig de plaats voor de knoopsgaten van het linker-voorpand met de tijdelijke versteviging. Maak de knoopsgaten. Trek daarna de versteviging voorzichtig weg. Zet de knopen aan. Rijg de strikband door de knoopsgaten van het inzetstuk achterpand.

7 BLOUSE ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 71,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46 en 48	50 en 52	54
Lengte streep stof van 1,40 m breed					
2,45 m	2,55 m	2,65 m	2,75 m	2,85 m	2,90 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 7 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1 voorpand | 8 achterpand |
| 5 mouw | 11 kraag-boven en onder |

Let op: het patroondeel 1 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○ ● aan elkaar. Knip het voorpand 1 en het achterpand 8 op de aangegeven lengtelijn af. Knip het voorpand 1 op de aangegeven lijnen af. Knip het patroondeel 11 op de aangegeven lijn door, zodat de staander-buiten en binnen 11 ontstaat. Maak van de staander-buiten en binnen 11 een heel patroondeel.


9g



G10



Tekenen van een schuine punt

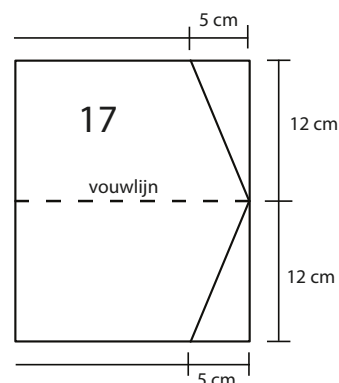

TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

17 ceintuur (1x knippen): 164-167-170-173-177-181-185-189-195-201-207 cm lang en 24 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de uiteinden van deel 17 volgens de tekening op pag. 38 schuin af.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de staander-binnen 11.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.
2. Vouw de naad van het beleg van het voorpand naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg naar de goede kant en stik de zoomlijn op elkaar. Vouw het beleg naar binnen en stik het op belegbreedte vast.
3. Stik de schouderaden van de panden 1 en 8.

Kraag en staander

4. Stik de middenachternaad van de kraag-onder 11. Stik de naad A van de staander-buiten 11 en de kraag-onder 11. Knip de naad A tot 2 mm vóór het stiksel in.
5. Geef met een rijgdraad de plooiën van het kraag-onder aan. Vouw de plooiën met de verkeerde kant op elkaar. Speld de plooï vast. Vouw zo ook de andere plooïen op elkaar.
6. Vouw de plooidiepte naar beneden. Rijg de plooidiepte op de halsnaad B van de kraag-onder vast.
7. Maak de kraag-boven 11 en staander-binnen 11 op dezelfde manier.
8. Vouw de halsnaad B van de kraag-boven met staander-binnen naar binnen en rijg hem vast. Stik de buitenrand C van de kraag-boven en onder.
9. Leg de naden C onder de kraag-onder. Stik de naad C smal op de kant op de kraag-onder door.
10. Stik halsnaad B van de kraag-onder met staander-buiten langs de halsnaad B van de panden. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
11. Stik aan de binnenkant de naden A van de staander-buiten en binnen 5 cm aan weersijden van middenachter op elkaar.
12. Rijg de halsnaad B van de kraag-boven met staander-binnen op de halsnaad B van de panden vast. Stik de kraag-onder met staander-buiten op de goede kant in de halsnaad B door.

Mouwen


13. Stik de mouw 5 aan de panden. Vouw de mouw dubbel en leg de panden met de goede kant op elkaar. Stik de mouwnaden en aansluitend de zijnaden.

Ceintuur

14. Vouw de ceintuur 17 dubbel. Stik de lange randen en de uiteinden van de ceintuur op elkaar, laat in het midden een stukje op en om te keren.
15. Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.

Afwerking

16. Stik met een inslag een zoom van 3,5 cm breed in de onderrand van de mouw. Stik met een inslag een smal zoompje in de onderrand van de blouse.
17. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

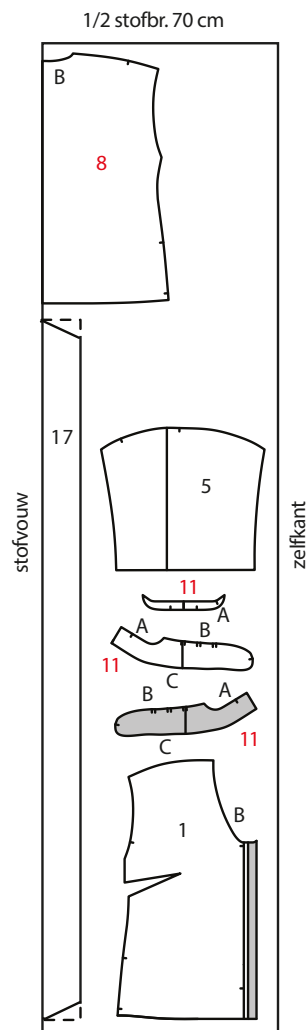

✂ G10





BLOUSE ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Van dit model is de achterlengte ± 71,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36	38	40	42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed							
1,35 m	1,60 m	1,70 m	1,80 m	2,00 m	2,30 m	2,40 m	2,50 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 11 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | | | |
|----|------------------------|----|----------------------|
| 1 | voorpand | 13 | mouw |
| 8 | achterpand | 14 | kraag-boven en onder |
| 12 | manchet-boven en onder | | |

Let op: het patroondeel 1 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ○● aan elkaar. Knip het voorpand 1 en het achterpand 8 op de aangegeven lengtelijn af. Knip het voorpand 1 op de aangegeven lijnen af. Knip het patroondeel 14 op de aangegeven lijn door, zodat de staander-buiten en binnen 14 ontstaat. Maak van de staander-buiten en binnen 14 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 18 splitreep mouw (2x schuin knippen): 6 cm lang en 2 cm breed.
19 splitbies mouw (2x schuin knippen): 8 cm lang en 4 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de staander-binnen 14.



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.
2. Vouw de naad van het beleg van het voorpand naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg naar de goede kant en stik de zoomlijn op elkaar. Stik de halsnaad B vanaf de vouw tot middenvoor. Knip de halsnaad B middenvoor schuin naar het stiksel in. Keer het beleg en stik het op belegbreedte vast.
3. Stik de schouderaden van de panden 1 en 8.

Kraag en staander

4. Stik de naad A van de staander-buiten 14 en de kraag-onder 14. Stik de naad A van de staander-binnen 14 en de kraag-boven 14. Knip de naden A tot 2 mm vóór het stiksel in.
5. Vouw de halsnaad B van de kraag-boven met staander-binnen naar binnen en rijg hem vast. Stik de buitenrand C van de kraag-boven en onder op elkaar.
6. Stik halsnaad B van de kraag-onder met staander-buiten langs de halsnaad B van de panden. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
7. Stik aan de binnenkant de naden A van de staander-buiten en binnen 5 cm aan weerszijden van middenachter op elkaar.
8. Rijg de halsnaad B van de kraag-boven met staander-binnen op de halsnaad B van de panden vast. Stik de kraag-onder met staander-buiten op de goede kant in de halsnaad B door. Stik de buitenrand C van de kraag smal op de kant door.

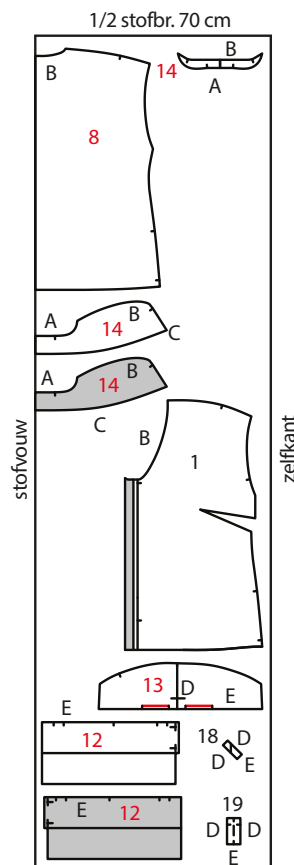

A9

8a





9b

Mouwsplitten

9. Knip het split D van de mouw 13 op de aangegeven splitlijn tot 0,75 cm vóór het uiteinde in.
10. Leg de goede kant van de splitreep mouw 18 op de verkeerde kant aan de smalle kant van de mouw. Stik één rand D van de splitreep mouw met 0,5 cm naad langs de splitrand D. Knip aan het uiteinde van het split de naad D van de mouw schuin naar het stiksel in.
11. Vouw de splitreep mouw dubbel. Sik de andere rand D van de splitreep mouw smal op de kant met een inslag op de splitnaad D vast.
12. Vouw de splitbies mouw 19 dubbel met de goede kant op elkaar. Stik de bovenrand en stik aansluitend 2 cm van de randen D van de splitbies mouw op elkaar. Knip de naad D van de splitbies mouw bij de laatste steek schuin tot het stiksel in.
13. Keer de splitbies mouw. Leg de goede kant van de splitbies mouw op de goede kant van de mouw. Stik één rand D van de splitbies mouw op 0,5 cm langs de andere splitrand D.
14. Knip de splitnaad D van de mouw aan de bovenkant van het split schuin naar het stiksel in. Vouw de naad D aan de andere lange rand van de splitbies mouw naar binnen en rijg hem vast. Vouw het ingeknipte hoekje en de bovenrand van de splitreep mouw op de goede kant van de mouw.
15. Vouw de splitbies mouw op de goede kant over de splitreep mouw en speld het bovenstukje op de mouw vast. Stik de andere naad D van de splitbies mouw op de splitnaad D van de mouw vast. Stik verder de bovenrand en de vouwrand van de splitbies mouw over een lengte van 2 cm smal op de kant vast en stik aansluitend een dwarsstiksel tot de naad D. Je hebt nu de splitbies mouw aan de bovenrand met een vierkant stiksel vastgestikt. Stik de bovenrand van de splitbies mouw met een kruisstiksel door.

A9

Mouwen

16. Stik tussen de tekens een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn E van de mouw.
17. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 3 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
18. Stik de mouw aan de panden. Stik de naad door. Vouw de mouw dubbel en leg de panden met de goede kant op elkaar. Stik de mounaden en aansluitend de zijnaden.

Manchetten

19. Stik de manchet-boven 12 langs de onderrand E van de mouw, laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
20. Vouw van de naad E van de manchet-binnen 12 naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Stik de buitenrand van de manchet-buiten en binnen op elkaar. Knip de naad bij de hoekjes schuin naar het stiksel in. Keer de manchet.
21. Rijg de naad E van de manchet-binnen op de naad E vast. Stik de manchet op de goede kant in de naad E door.

Afwerking

22. Stik met een inslag een smal zoompje in de onderrand van de blouse.
23. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen


8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

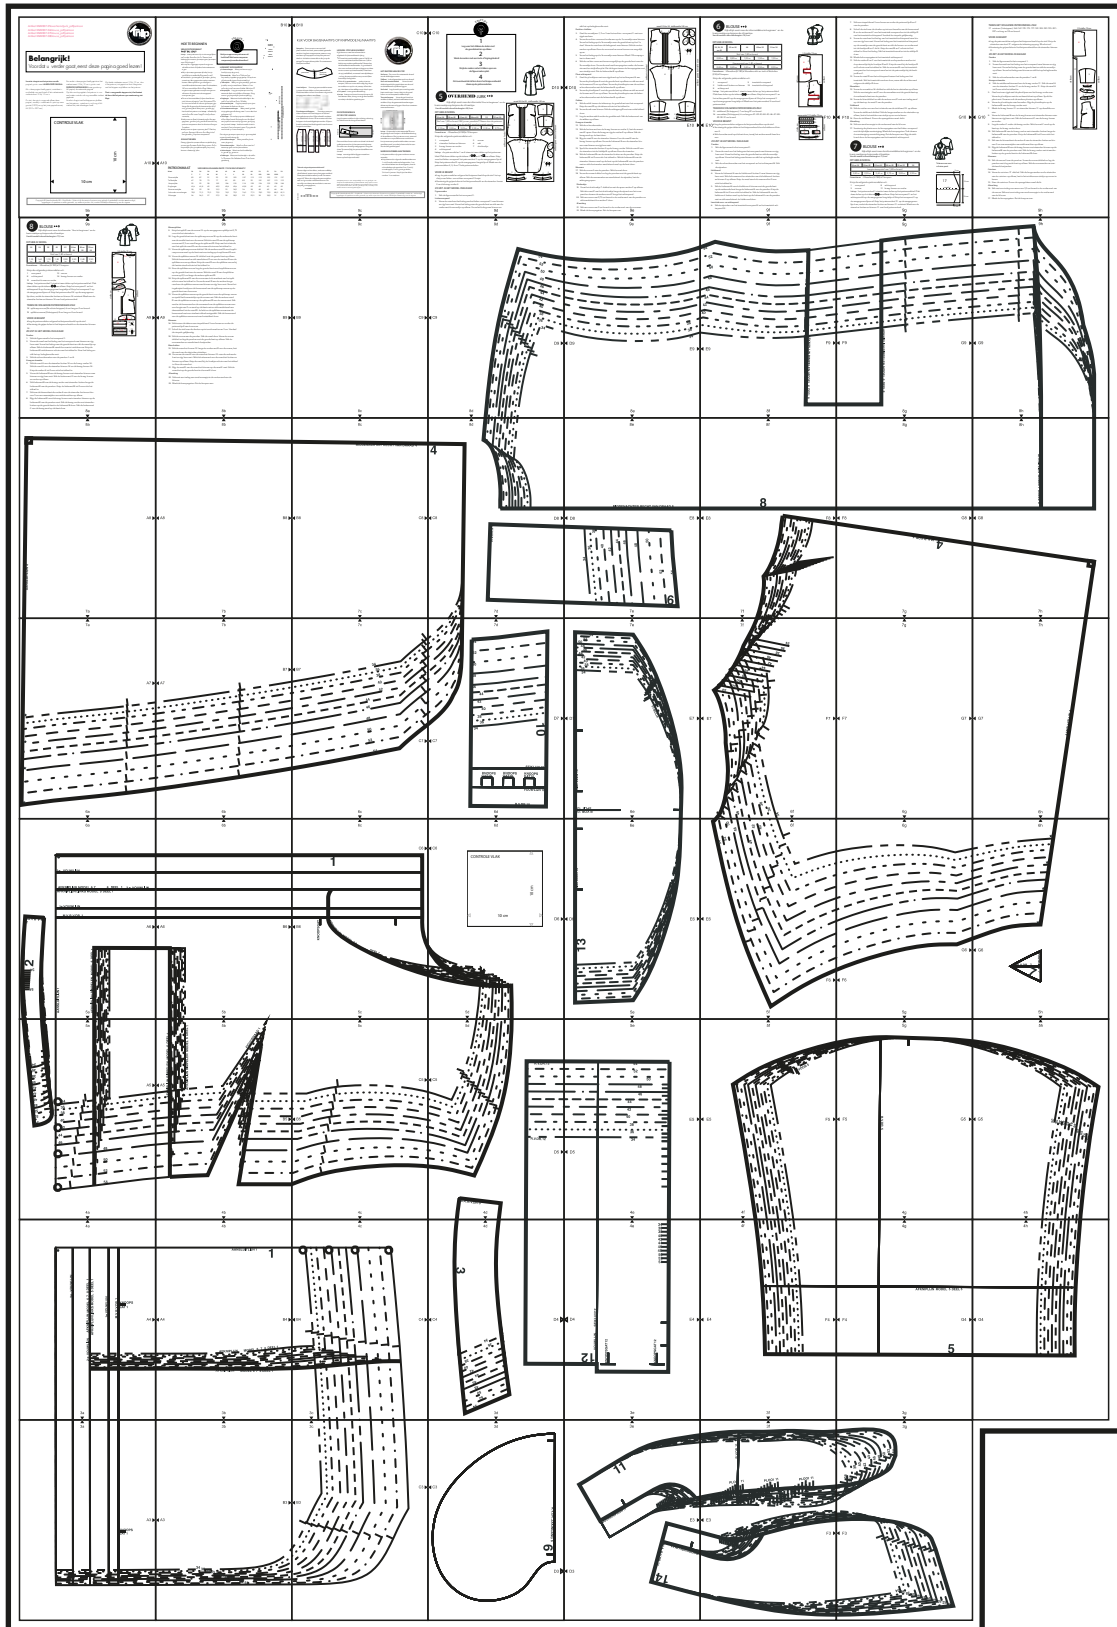

✂️ ◀ B9

C9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

✂ C9

8d



54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



◀ D9

38

36

34

E9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

54

52

50

48

46

44

42

40



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN RIMPELEN MODEL 6 DEEL 8

F9



E9



8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

AFKNIPLIJN RIMPELEN MODEL 6 DEEL 8

8g



G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h



G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a



AANSLUITLIJN 4

7a



A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



A8

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 4



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



4

8d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C8

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR.9

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 8




D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

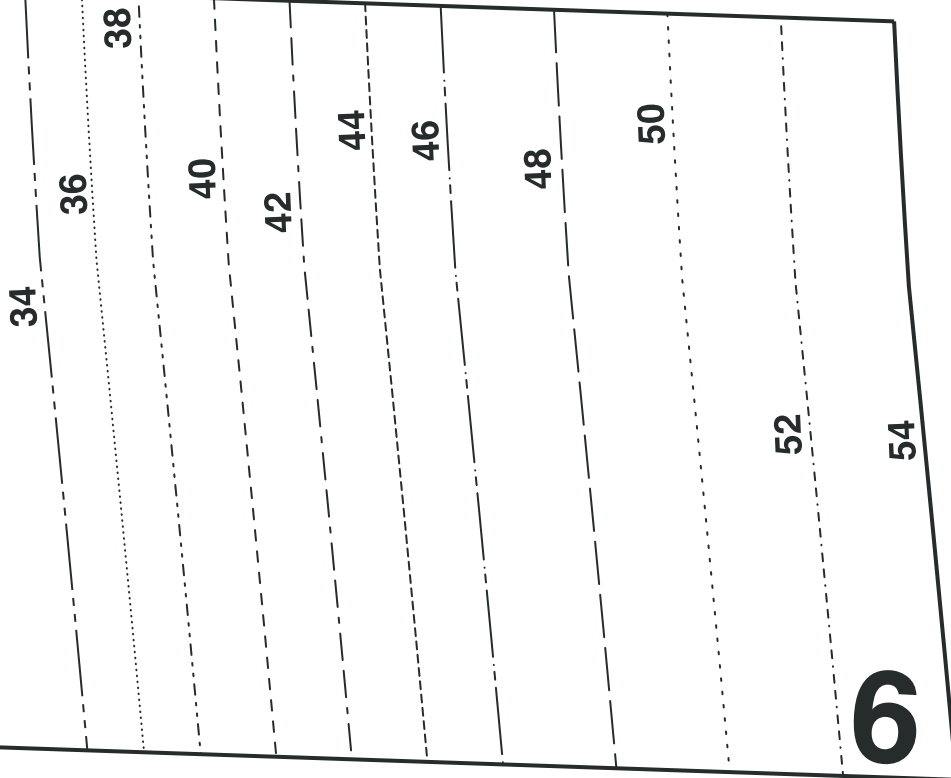

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

8

✂️ ◀ E8

F8 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A.R.V.D.R. 4

4

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

AFKNIPLIJN MODEL 7 8 DEEL 8



G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

A7 ▷



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

B7 

 A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

◀ B7

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

C7 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d



C7

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

10

STIKLIJN 10

KNOOPS
GAT10



KNOOPS
GAT10



KNOOPS
GAT10



VOUWLIJN 10

R.V.DR.10

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen


6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

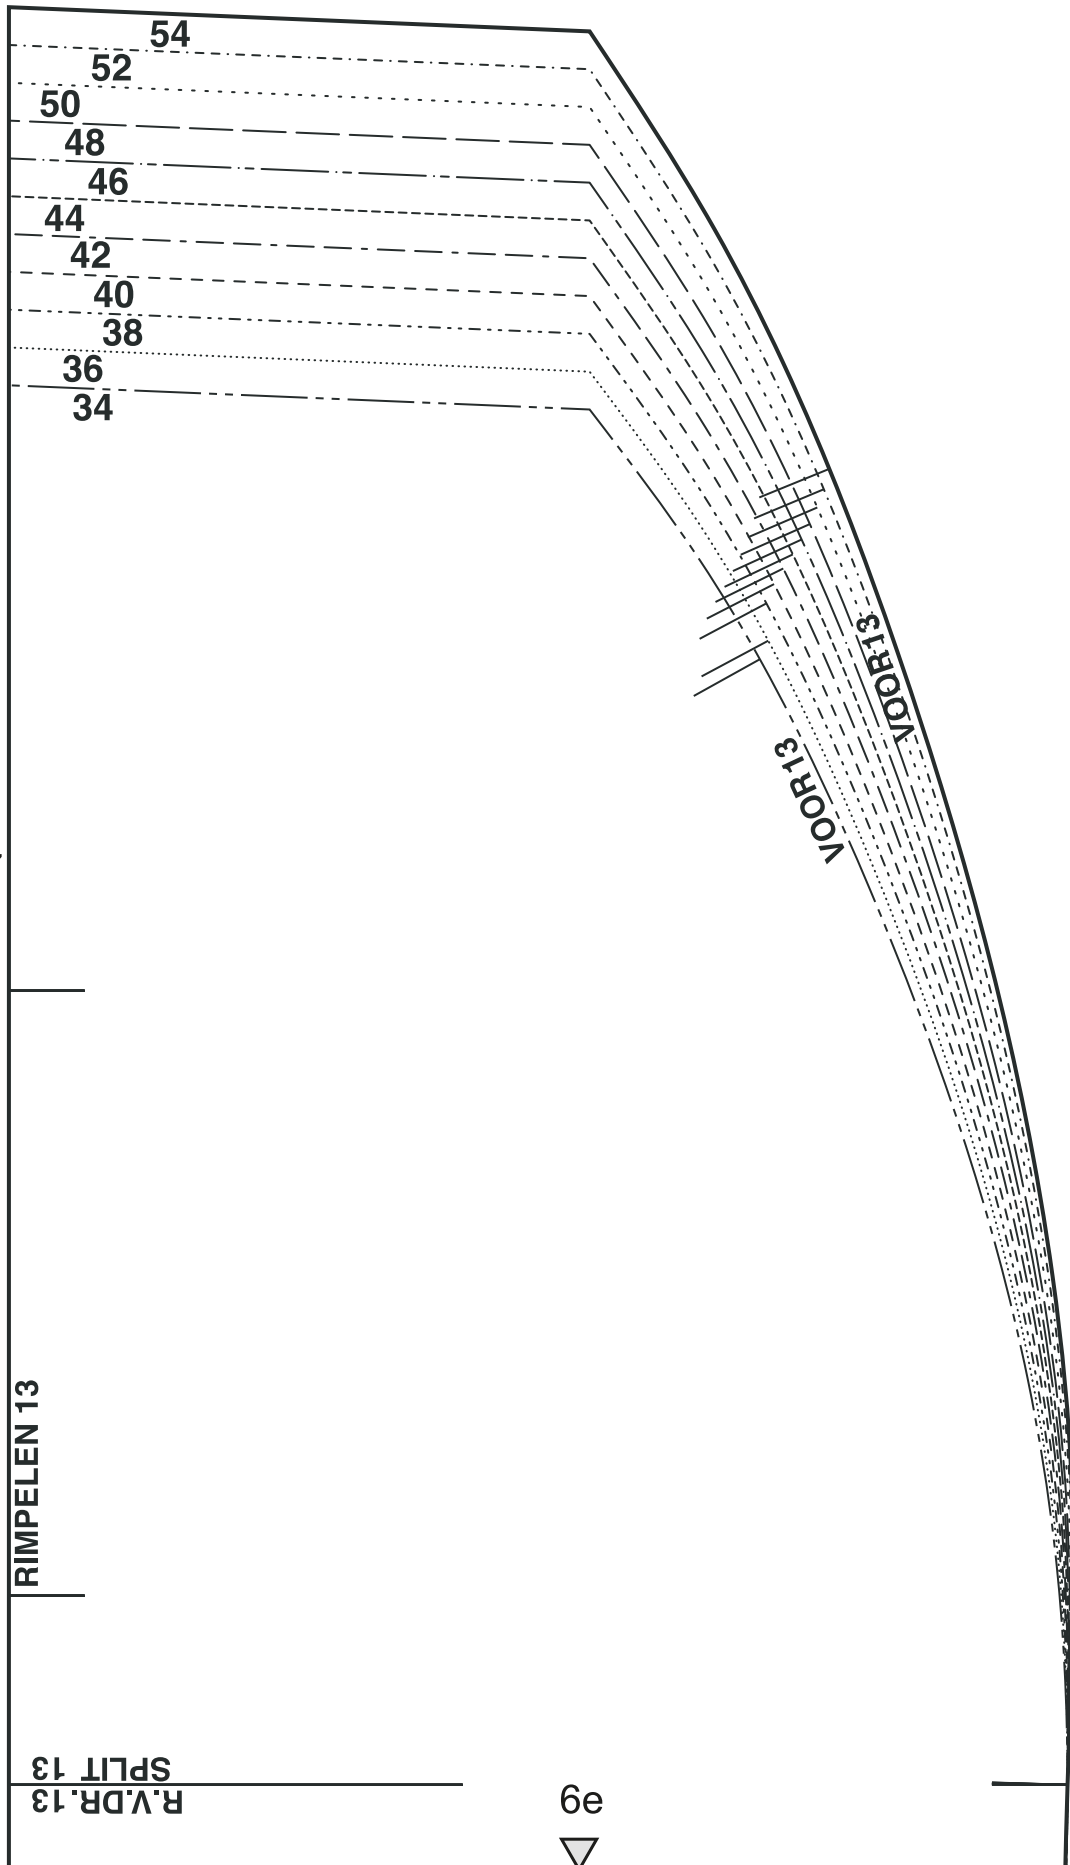

✂️ ◀ D7

E7 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

E7

F7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f

34

36

38

46

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h



G7

AANSLUITLIJN 4

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

3e VOUWLIJN

AFKNIPLIJN MODEL 6 7 8 DEEL 1 2e VOUWLIJN
AFKNIPLIJN LINKS MODEL 5 DEEL 1

1e VOUWLIJN

M.V.R.V.DR. 1

A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



M.A.R.V.DR.
2

2

34

54

AANSLUITLIJN 1

5a



AFKNIPLIJN RIMPELEN MODEL 6 DEEL 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

C6

1



B6

KNOOPSGAT 1

AFKNIPLIJN MODEL 7 8

DEEL 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d

C6

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

RIMPELEN 13

✂ D6

13

E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f

54

52

50

48

44

42

40

E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F6

5f

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

G6



F6



5g




plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h



G6



5h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a



34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

34

36

38

40

42

44

46

48

48

50

52

54

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b

FIGUURNAAD 1

AFKNIPLIJN RIMPELEN MODEL 6 DEEL 1

AFKNIPLIJN RIMPELEN MODEL 6 DEEL 1

A5



B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

C5

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d

C5



R.V.DR.12

R.V.DR.12

D5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A.R.V.DR.3

4d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



◁ D5

E5 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5f

VOOR 5



E5

F5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g



F5

R.V.DR.5

G5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

G5



4h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4a

3e VOUWLIJN

2e VOUWLIJN AFKNIPLIJN MODEL 6 7 8 DEEL 1

AFKNIPLIJN LINKS MODEL 5 DEEL 1

1e VOUWLIJN

M.V.R.V.DR. 1

KNOOPS
GAT 1

A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b

AANSLUITLIJN 1

1



A4

B4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 6 7 8 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 6 7 8 DEEL 1

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c



✂ B4

C4 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4d

3

C4



D4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4e

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54



D4

VOUWLIJN STIKLIJN12

12

KNOOPSGAT12

KNOOPSGAT12

E4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
4f

✂ △ E4

F4 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4g

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 5



F4

G4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

3g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
4h

✂ △ G4

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a



A3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

**KNOOPS
GAT 1**



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b

B3 

  A3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c

C3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3d

R.V.DR. ZAKINGANG 6

6

D3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3e

11

DOORKNIPLIJN 11

E3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. R.V.D.R. 14

DOORKNIPLIJN 14

14



D3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3f

R.V.DR. 11

PLOOI 11

PLOOI 11

PLOOI 11



E3

plak-/lijmvlak - niet afknippen


F3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3g

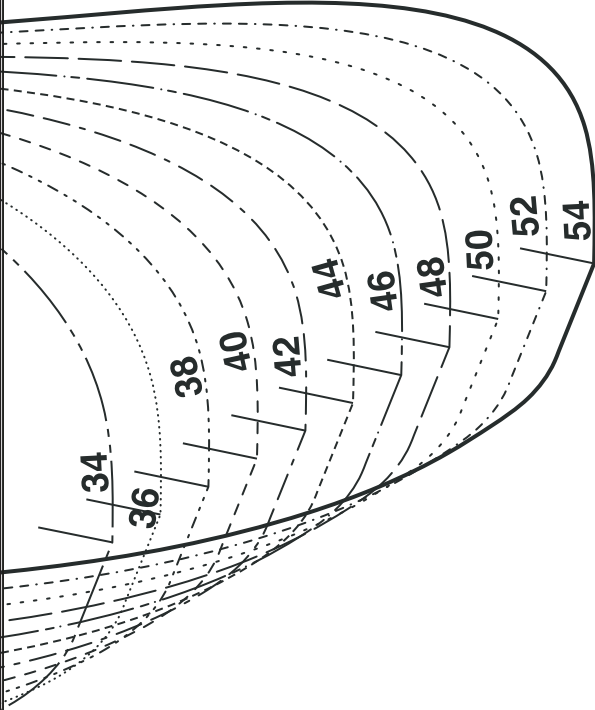

F3

