

Artikel KM2004-09jurk\_pdfpatroon  
KM2004-10rok\_pdfpatroon



# Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

**Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.**

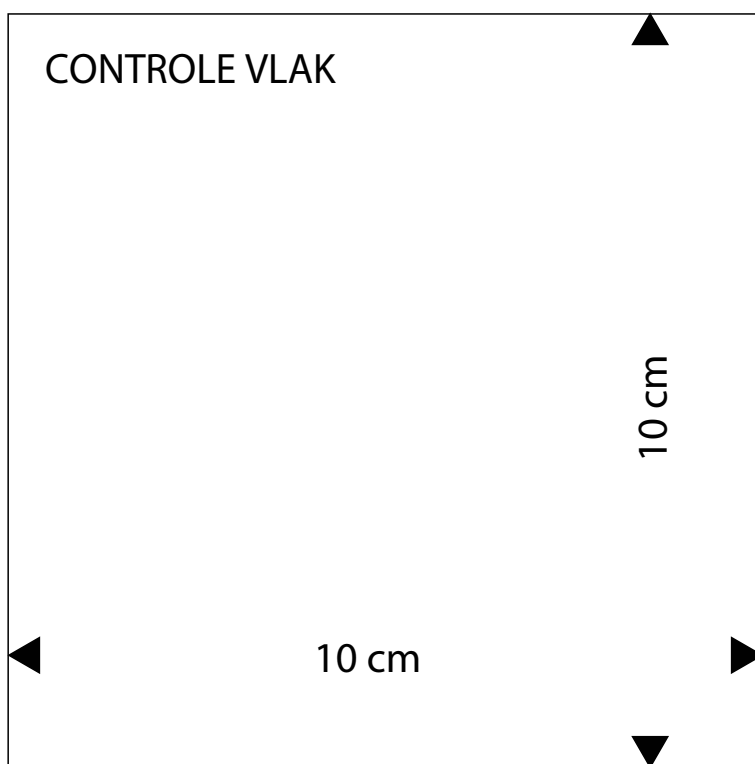

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



B10 ▶

## HOE TE BEGINNEN

### WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

### JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: [coupeuse@newskoolmedia.nl](mailto:coupeuse@newskoolmedia.nl)

### HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken  $\pm 2$  cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

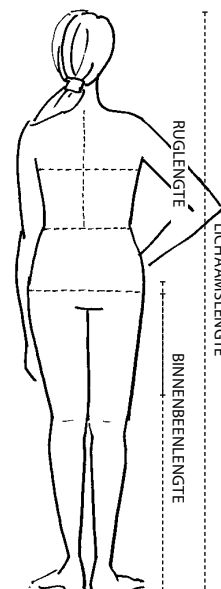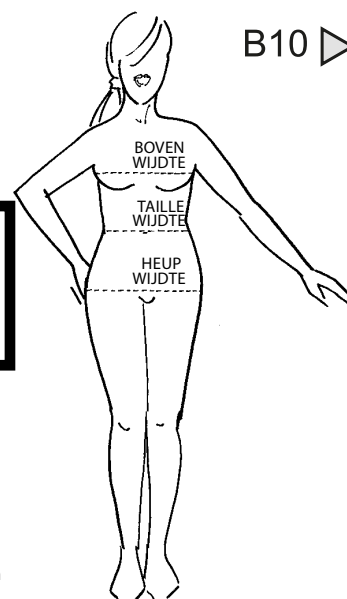

plak-/lijmvlak - niet afknippen

◀ A10

## PATROONMAAT

### VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

| Maat                | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     | S    | S    | M    | M    | L    | L    | XL   | XL   | XXL  | XXL  | XXXL |      |
| Bovenwijdte         | 83   | 87   | 91   | 95   | 99   | 103  | 107  | 113  | 119  | 125  | 131  | 137  |
| Taillewijdte        | 67   | 70   | 73   | 77   | 81   | 85   | 89   | 95   | 101  | 107  | 113  | 119  |
| Heupwijdte          | 92   | 95   | 98   | 102  | 106  | 110  | 114  | 120  | 126  | 132  | 138  | 144  |
| Ruglengte           | 41,6 | 41,8 | 42   | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   |
| Bovenarmwijdte      | 28   | 29   | 30   | 31,5 | 33   | 34,5 | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   |
| Schouder-mouwlengte | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Zithoogte           | 26   | 26,5 | 27   | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 31   | 31,5 |



28

9b



## B10

## HET PATROON OVERNEMEN

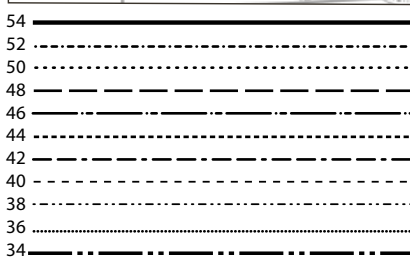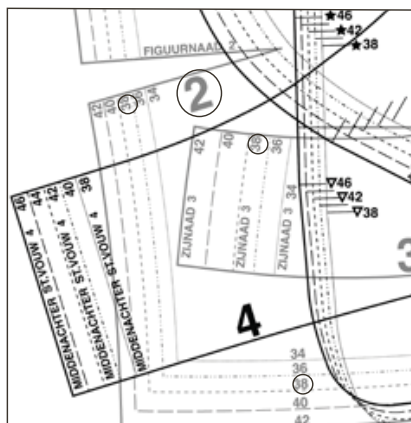


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

**Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift** Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

**Spiegelen** Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




## KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS

**Aansluitlijnen** Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




**Doorknippen/afknippen** Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

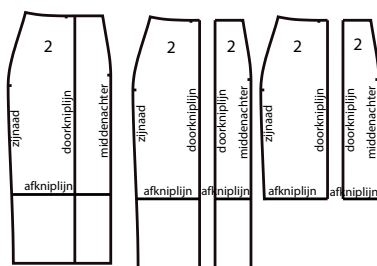

**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




## HOVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

## DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

**Let op:** sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

## HET KNIPPEN VAN DE STOF

**Stofvouw** De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

**Zelfkant** Is de afgewerkte rand van de stof.

**Stof in de breedte dubbel** Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

**Stof enkel** Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

**Twee stofvouden** Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



**Let op:** Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

## NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.



◀ C10




## NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

## KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

## HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

## INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooien de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooï vast.




Rijg de plooien op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.

## BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het lintje van de rits op de naad vast.

Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




D10 ▶

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

## GULP




Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.



Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




## MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linkerhelft van de rits onder de linker-rand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.


### MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijg-steek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzet-tekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


### RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van  $\pm 10$  cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.



Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een achtvorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



## KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

F10 ▶



9

## JURK...

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips).

Dit model kun je alleen maken van stretchstof.

Van dit model is de achterlengte ± 106 cm.

## DIT HEB JE NODIG

|                              |             |             |             |        |             |        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 34                           | 36 en<br>38 | 40 en<br>42 | 44 en<br>46 | 48     | 50 en<br>52 | 54     |
| Stof van 1,40 m breed        |             |             |             |        |             |        |
| 1,70 m                       | 1,80 m      | 1,90 m      | 1,95 m      | 2,00 m | 2,85 m      | 2,90 m |
| Garneerstof van 1,40 m breed |             |             |             |        |             |        |
| 1,05 m                       | 1,05 m      | 1,05 m      | 1,05 m      | 1,05 m | 1,05 m      | 1,05 m |

Fournituren : rekbare versteviging • 12 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1 voorpand                  | 5 achterpand     |
| 2 voorpand rok              | 6 achterpand rok |
| 3 kraag-boven en onder      | 7 mouw           |
| 4 staander-buiten en binnen | 7a beleg-mouw    |

Let op: knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Neem het beleg-mouw 7a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 7 apart over.


## TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 8 lus (4x knippen): 8 cm lang en 7 cm breed.  
 9 linker-sluitbies (1x knippen): 98-98,5-99-99-99,5-100-100,5-100,5-101-101 cm lang en 5 cm breed.  
 10 rechter-sluitbies (1x knippen): 98-98,5-99-99-99,5-100-100,5-100,5-101-101 cm lang en 9,5 cm breed.

## VOOR JE BEGINT


- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

1/2 stofbr. 70 cm

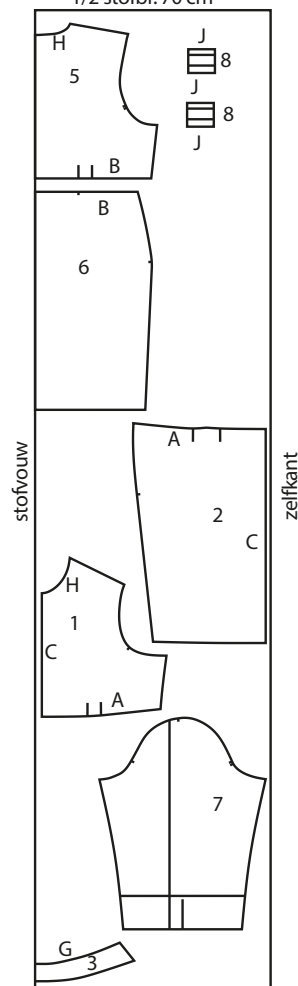


◀ F10

1. Geef met een rijgdraad de plooiijnen van het voorpand 1, het voorpand rok 2 en het achterpand 5 aan. Vouw de plooiijnen van het voorpand op elkaar. Vouw de plooiijnen van het voorpand rok en het achterpand op elkaar. Stik de plooiijnen 2 cm vanaf de dwarsnaad A/B op elkaar.
2. Vouw het midden van de plooi op de gestikte naad. Vouw de plooi-dieptes naar links en rechts. Rijg de plooi dieptes op de dwarsnaad A/B van de panden en het voorpand rok vast.

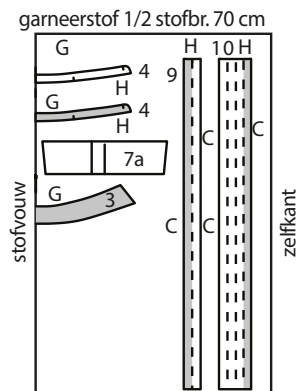

3. Stik de dwarsnaad A van het voorpand en het voorpand rok. Stik de dwarsnaad B van het achterpand en het achterpand rok 6.
4. Stik de schouderaden. Stik de zijnaden.
5. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de panden.

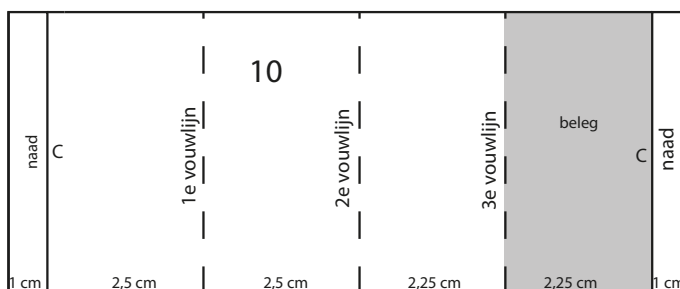

6. Stik de naad C van de **niet** verstevigde rand van de linker-sluitbies 9 en de voorrand C van het linker-voorpand met voorpand rok; laat de naad aan de onderrand uitsteken.
7. Vouw de naad C aan de andere rand van de linker-sluitbies 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Vouw de sluitbies dubbel en stik de onderrand op elkaar. Keer de sluitbies.
8. Rijg de andere rand C van de linker-sluitbies aan de binnenkant op de naad C van het linker-voorpand met voorpand rok vast. Stik het linker-voorpand met voorpand rok op de goede kant in de naad C door.



9. Geef de vouwlijnen 1, 2 en 3 van de sluitbies 10 met een rijgdraad aan, zie tekening op pag. 43.
10. Stik de naad C van de niet verstevigde rand van de rechter-sluitbies en de voorrand C van het rechter-voorpand met voorpand rok; laat de naad aan de onderrand uitsteken. Strijk de naden naar de 1e vouwlijn.
11. Vouw de bies onderaan op de 1e vouwlijn naar binnen. Vouw het beleg van de bies op de 3e vouwlijn naar de goede kant op het 1e deel van de bies. Vouw de naad aan de belegrand van de bies naar de verkeerde kant. Stik de onderranden van de sluitbies op elkaar. Keer de sluitbies en vouw hem zo ver mogelijk open.
12. Vouw het beleg van de bies op de 3e vouwlijn naar binnen. Maak 11 knoopsgaten in deze rand.
13. Stik de bies zover mogelijk op de goede kant in de naad C door. Vouw de bies met knoopsgaten op de 2e vouwlijn onder de bovenste bies en strijk alles plat. Zet de lagen tussen de knoopsgaten met een steekje vast. Zoom het onderste stukje van de bies aan de verkeerde kant op het stiksel vast.

14. Stik de buitenrand van de kraag-boven en onder 3; laat de aanzetrand G open. Keer de kraag en rijg de naden G op elkaar. Stik de kraag met een enkel stiksel door.
15. Rijg de naad G van de staander-binnen 4 en de kraag-boven op elkaar. Vouw de halsnaad H van de staander-binnen 0,75 cm naar

9g

binnen en rijg hem vast.

16. Speld de staander-buiten 4 op de kraag-onder. Stik de naad G van de staanders tot de halslijn H op elkaar. Keer de staander.
17. Stik de halsnaad H van de staander-buiten en de panden. Rijg de halsnaad H van de staander-binnen op de halsnaad H van de panden vast. Stik de panden op de goede kant in de halsnaad H door.

#### Lussen

18. Vouw de lus 8 dubbel en stik de randen J op elkaar; laat in het midden een stukje van 3 cm open. Vouw de naad naar het midden. Stik de uiteinden op elkaar. Keer de lus en zoom de opening dicht.
19. Leg de lus op de panden en de panden rok; het midden van de lus komt op de dwarsnaad A/B en de vouw van de plooi. Stik de bovenrand en onderrand van de lus smal op de kant op de panden en panden rok vast.

#### Mouwen

20. Stik de mouwnaden van de mouw 7. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat. Stik het armsgat met een enkel stiksel op de panden door.

#### Beleg-mouwen

21. Stik de mouwnaden van het beleg-mouw 7a. Stik het beleg-mouw langs de onderrand en 3 mm aan weerszijden van het split van de mouw, laat het stiksel aan het einde van het split in een puntje uitlopen. Knip het split tussen de stiksels tot vlak vóór het puntje in.
22. Vouw de naad aan de bovenrand van het beleg-mouw naar binnen en rijg hem vast. Vouw het beleg naar binnen. Stik de onderrand van de mouw op belegbreedte door.

#### Afwerking

23. Maak het knoopsgat. Zet de knopen aan.

10

## ROK



Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips).

Dit model kun je alleen maken van rekbare imitatieleer.

Van dit model is de rok lengte  $\pm 69,5$  cm.

#### DIT HEB JE NODIG

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 en 48 | 50, 52 en 54 |
| Imitatieleer van 1,40 m breed    |              |
| 0,85 m                           | 1,50 m       |

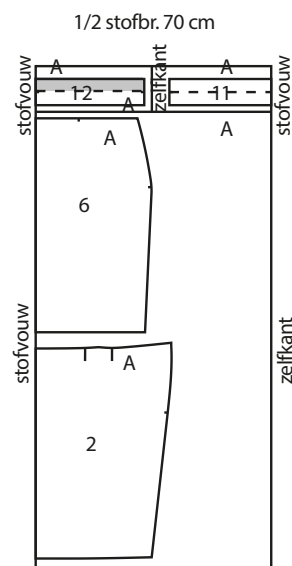

Fournituren : Vlieseline (LE 420) • elastiek van 4 cm breed • 1 leernaald • kleermakerskrijt.

Knip de volgende patroondelen uit:

2 voortpand 6 achterpand

#### TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 11 achtertunnel (1x knippen): 8 cm lang en 37,5-39-40,5-42,5-44,5-46,5-48,5-51,5-54,5-57,5-60,5 cm breed.
- 12 voorttunnel (1x knippen): 8 cm lang en 41,5-43-44,5-46,5-48,5-50,5-52,5-55,5-58,5-61,5-64,5 cm breed.

#### VOOR JE BEGINT

Let op: kijk voor het verwerken van imitatieleer op [www.knipmode.nl/zomaakjehetzelf](http://www.knipmode.nl/zomaakjehetzelf) bij 'Leer'. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op het imitatieleer.

- Verstevig het grijze deel in het knipvoorbeeld.

9h



G10



9a

## ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

### Plooien

1. Geef met kleermakersspotlood de plooilijnen van het voorpand 2 aan. Vouw de plooilijnen van het voorpand met de goede kant op elkaar. Stik de plooilijnen van boven tot tot 1 cm op elkaar.
2. Vouw het midden van de plooi op de gestikte naad. Vouw de plooi dieptes naar links en rechts. Zet de plooien op de bovenrand A van het voorpand vast.
3. Stik de zijnaden van de panden 1 en 6.



### Tunnel

4. Stik de zijnaden van de tunneldelen 11 en 12.
5. Stik één naad A van de tunnel en de naad A van de panden op elkaar, houd het verstevigde gedeelte van de voortunnel aan de binnenkant.
6. Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de losse naad A van de achtertunnel in de naad A van het achterpand vast. Stik het achterpand op de goede kant in de naad A door.
7. Knip van het elastiek ± 25-26,5-28-30-32-34-36-39-42-45-48 cm + naden af. Rijg het elastiek via de linker-zijnaad door de achtertunnel. Stik de uiteinden van het elastiek op de zijnaden vast.
8. Vouw de voortunnel verder met de verkeerde kanten op elkaar dubbel. Rijg de losse naad A van de voortunnel in de naad A van het voorpand vast. Stik het voorpand op de goede kant in de naad A door.

### Afwerking

9. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de rok.



A9




8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

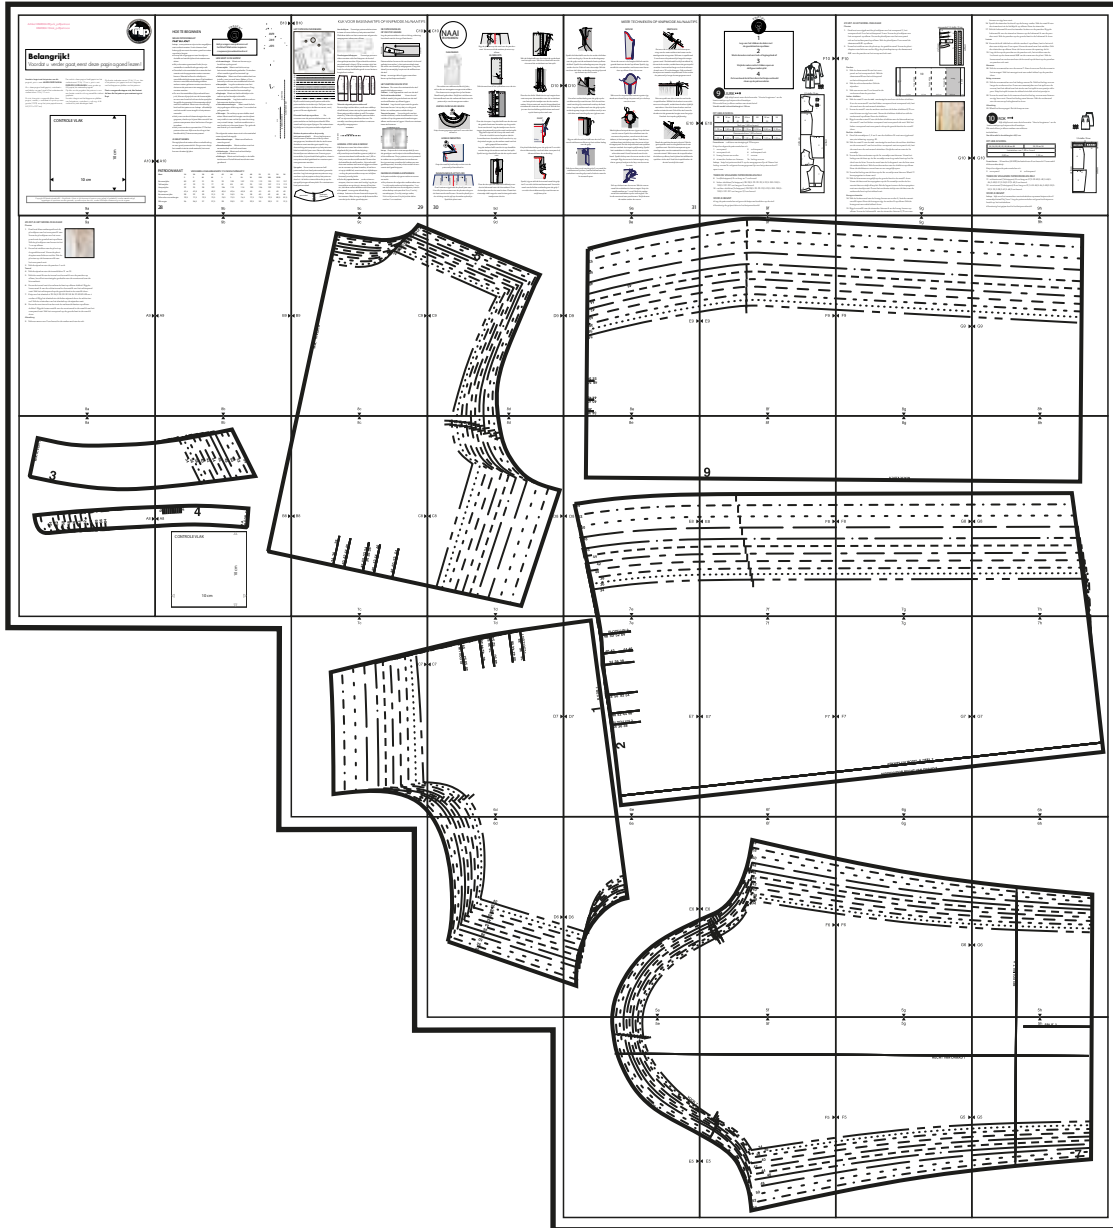

A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



B9

M.A. R.V.DR. 5

C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

5

C9



D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

52 54

48 50

44 46

40 42

38

34 36

8e



D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9f



E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f





9g



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h



G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

M.A. R.V.D.R. 3

3

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36



34



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

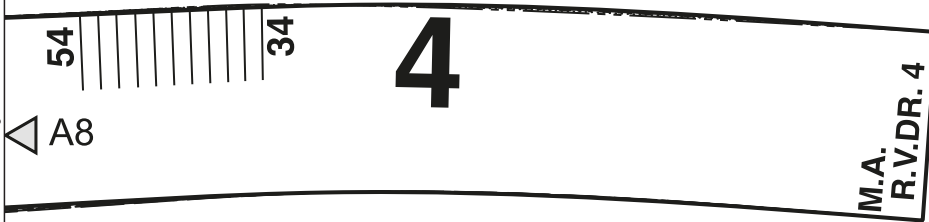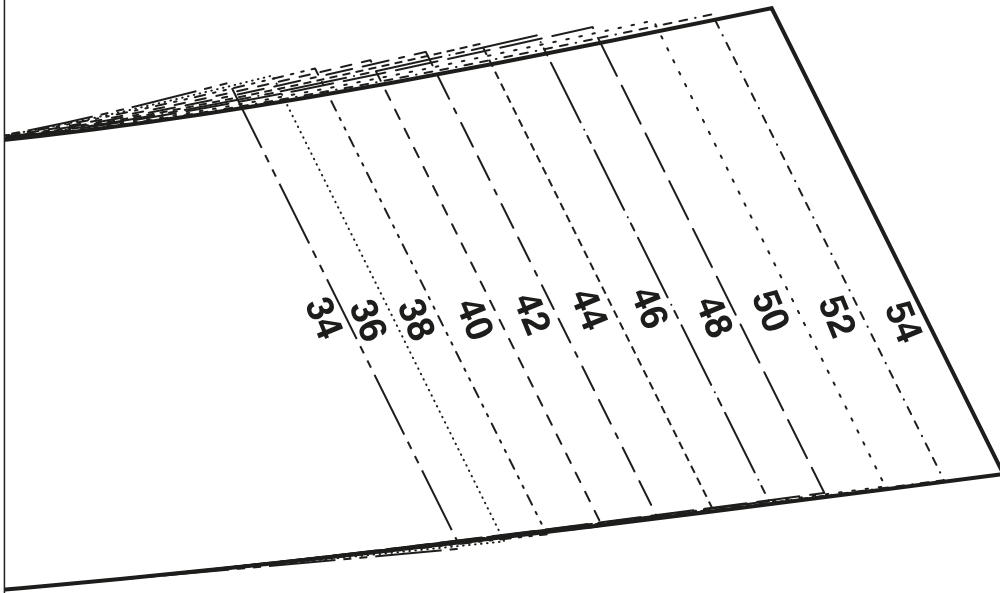

CONTROLE VLAK



10 cm


10 cm



B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

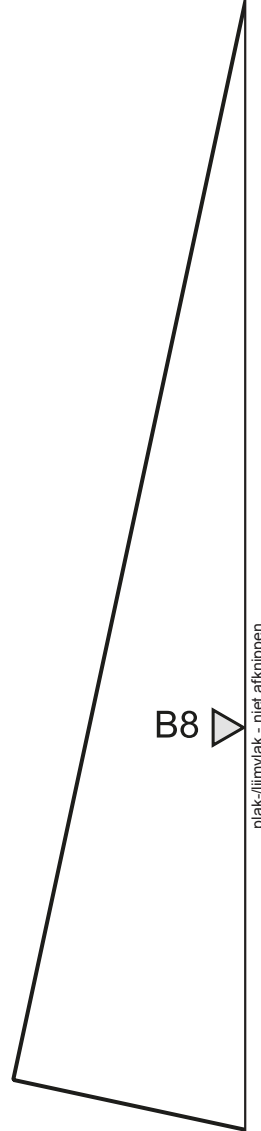

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54  
34 36 38

40 42 44 46

48 50 52 54

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e



D8

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

9



E8

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

M.A.R.V.D.R. 6



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h



◀ G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen




7c

C7 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen



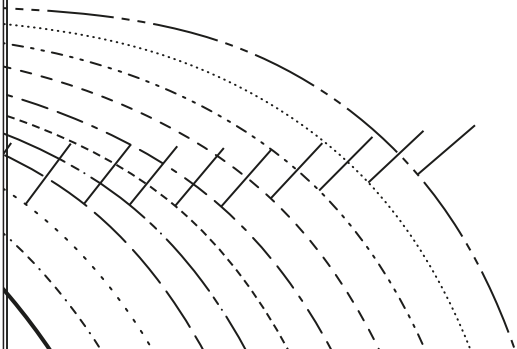

C7

PLOOILIJN 1

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

PLOOILIJN 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d

6d



D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

**PLOOILIJN 2**

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

48 50 52 54

40 42 44 46

**PLOOILIJN 2**

34 36 38

**2**

**R.V.DR.1**

**1**

✂ D7

E7 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

✂️ ◀ F7

G7 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

**AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 2**

**MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 2**

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h



G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e



D6

E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

E6



F6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g



F6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

G6

5g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h



G6

BELEGLIJN 7 a

5h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5e



VOOR 7

VOOR 7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E5



F5 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E5

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g

RECHT VAN DRAAD 7



F5

G5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

SPLIT 7

✂️ ◀️ G5

7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

