

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

### 117 Жакет ●●●

**Размеры 36, 38, 40, 42, 44**

Длина по спинке ок. 70 см.

#### Вам потребуется:

Эластичный вискозный креп 2,15–2,20–2,20–2,25–2,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 2 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани с эластаном или без него.

#### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

#### Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.


#### Раскрой:

- |                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 21 Полочка                            | 2х |
| 22 Спинка со сгибом                   | 1х |
| 23 Рукав                              | 2х |
| 24 Воротник со сгибом                 | 2х |
| 25 Подборт                            | 2х |
| 26 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
- а) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 83–85–87–89–91 см и шириной по 13 см, включая припуски;  
б) 2 паты длиной по 25 см и шириной по 7 см, включая припуски.

Прокладка: приутюжить к подбортам, обтачке горловины спинки, деталям воротника и к патам с изнаночной стороны.

#### Пошив:


- Выполнить плечевые и боковые швы, контрольные метки 1 и 4. Припуски швов обметать и разутюжить.
- Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.
- Детали воротника стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми срезы втачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Воротник вывернуть и приутюжить. Срезы втачивания воротника вметать вместе в горловину от контрольной метки 3.
- Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки обметать. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезам бортов и срезу горловины поверх воротника лицевой стороной к лицевой стороне, припуски по нижним срезам подбортов выступают за нижний край жакета, притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на угол-



#### Выкройка с синими контурами на листе выкроек А

##### Детали 21–26

- размер 36  
размер 38  
размер 40  
размер 42  
размер 44



ках – наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, борта и шов втачивания воротника приутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов. Припуски по нижним срезам подбортов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную к подгибке низа.

■ Паты рукавов. Каждую пату сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставив открытым один конец. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Пату вывернуть и приутюжить. На расстоянии 1,5 см от чисто вытачанного конца паты обметать продольную петлю, длина петли зависит от размера пуговицы. Открытый конец паты обметать и заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,5 см. Заутюженный конец паты приколоть с изнаночной стороны рукава поверх разметки, притачать по периметру квадрата и крест-накрест. С лицевой стороны на пересечении отделочных строчек пришить пуговицу.

■ Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Втачать рукава, контрольная метка 6.


■ Завязывающийся пояс. Детали пояса стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выво-

рачивания. Припуски шва срезать на уголках. Пояс вывернуть, приутюжить, открытый участок в шве зашить.

■ Поверх боковых швов по разметке выполнить нитяные шлевки. Для этого закрепить по 3–4 нити, нитяные перемычки туго обметать петлеобразными стежками.

#### План раскладки

Эластичный вискозный креп шириной 140 см

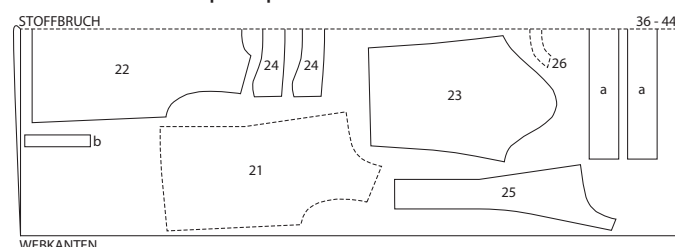

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

#### ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

| Размер         | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Рост см        | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Обхват грудисм | 80  | 84  | 88  | 92  | 96  | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Обхват талиисм | 62  | 66  | 70  | 74  | 78  | 82  | 86  | 92  | 98  | 104 |
| Обхват бедерсм | 86  | 90  | 94  | 98  | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Длина плечасм  | 12  | 12  | 12  | 13  | 13  | 13  | 13  | 14  | 14  | 14  |
| Длина рукавсм  | 59  | 59  | 60  | 60  | 61  | 61  | 61  | 61  | 62  | 62  |