

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

106 Платье ●●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 82 см.

Вам потребуется

Жаккардовая ткань 2,40–2,40–2,40–2,40–2,45 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; косая бейка 0,30–0,35–0,35–0,35–0,40 м шириной 4 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 106. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см.

Раскрой

- 21 Средняя часть лифа переда со сгибом 1x
- 22 Боковая часть лифа переда 2x
- 23 Средняя часть лифа спинки 2x
- 24 Боковая часть лифа спинки 2x
- 25 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
- 26 Обтачка горловины спинки 2x
- 27 Планка проймы 4x
- 28 Переднее полотнище юбки со сгибом 1x
- 29 Заднее полотнище юбки 2x

Прокладка: приутюжить к деталям 25 и 26 с изнаночной стороны.

Пошив

■ Лиф платья и потайная застежка на молнию – см. модель 107 («Мастер-класс» на стр. 71). Рукава не предусмотрены, вместо них выполнить планки пройм.


■ Проймы. По 2 симметричные детали планок пройм сложить лицевыми сторонами, сколоть слегка скругленные срезы, стачать. Припуски



Выкройка с синими контурами на листе выкроек А

Детали 21–29

размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

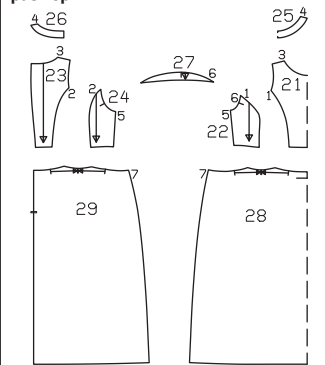

швов срезать близко к строчкам, планки вернуть, приутюжить. Открытые срезы планок сметать. Планки притачать к срезам пройм между поперечными метками лицевой сторо-

ной к лицевой стороне (контрольная метка 6), при этом верхние поперечные метки на планках совместить с плечевыми швами.

■ Припуски по срезам пройм срезать до ширины по 1 см. Косую бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Отрезки косой бейки приколоть к срезам пройм, совместив открытые срезы беек с краями припусков. Концы беек подвернуть у боковых швов. Бейки притачать, закрепляя планки. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления – наискосок. Бейки заметать на изнаночную сторону, проймы приутюжить и отстрочить с лицевой стороны на расстоянии по 7 мм, закрепляя косые бейки. Концы беек шить вручную.

■ Юбка. На переднем и задних полотнищах юбки заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхних срезов на припусках.


■ На юбке выполнить боковые швы (контрольная метка 7). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Верхний срез юбки приколоть и притачать к нижнему срезу лифа платья, совместив боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на лиф платья.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

План раскладки

Жаккардовая ткань шириной 140 см

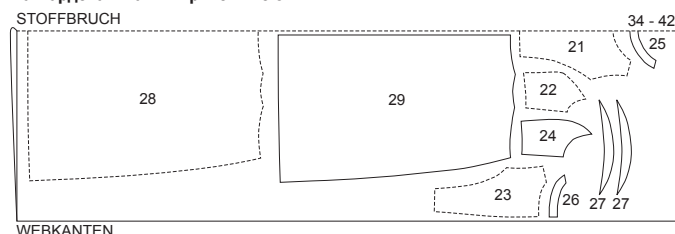

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват грудисм	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талиисм	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедерсм	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плечасм	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукавсм	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62