

eBook
♥ BRIC-no-BRACK.jacke ♥
Einzelgrößen 32-58



Unsere BRIC-no-BRAC.jacke ist eine ganz einfache Basicjacke ohne jeden Schnick-Schnack (Bric-a-brac heißt so viel wie "Nippes" oder „Schnickschnack“). Obwohl.. eigentlich nicht ganz. Eine Kapuze gibt es dann doch optional dazu. Und aufgesetzte Taschen. Oder Seitennahttaschen. Mit einem einfachen Beleg und leicht überschnittenen Schultern ist sie ein lässiger Alltagsbegleiter.

Sie lässt sich perfekt mit einem Tuch stylen, geht bis über das Gesäß und ist somit ein Basicteil, für den Alltag.

Stoffempfehlung: Strickstoffe, Jaquardstoffe, Sweatstoffe, Jerseystoffe.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBooks ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).

Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden. Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

...und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!


optimierte Maßstabelle - in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Modelle ab Schnittmuster #101:

Körpermaße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Körpergröße	167	167	168	168	169	169	170	170	171	172	172	173	174	174
Brustumfang	79	82	85	88	92	96	100	106	112	118	124	130	136	142
Taillenumfang	63	66	69	72	76	80	84	90	96	102	108	114	120	126
Gesäßumfang	89	91	94	97	101	105	109	115	120	126	131	137	142	148
Armlänge	60	60	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	62	62

*Wenn du an der Brust eine andere Größe trägt als an der Hüfte, pause Dir den Schnitt einfach ab und wechsele zwischen den Linien der jeweiligen Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.

Wie messen?

Brust: breiteste Stelle über die Brust messen
 Taille: schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb des Bauchnabels
 Gesäß: die breiteste Stelle am Gesäß messen
 Armlänge: von der Armkugel über die äußere Kante des Ellenbogens bis zur Handwurzel

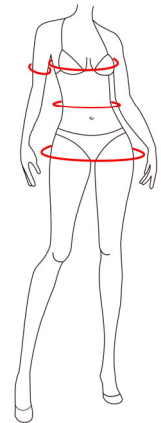

Materialliste

Du brauchst:

- Dehnbarer Stoff (Strickjaquard, Sweat, Jersey o.ä.) in den auf S. 3 angegebenen Maßen
- ➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
- ➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen...!

Hilfsmittel

✓ Nähmaschine ✓ Stecknadeln ✓ Schere ✓ Bügeleisen ✓ Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ **alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**

- Zum Nähen der BRIC-no-BRAC.jacke benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe die BRIC-no-BRAC.jacke dann am besten damit!
- In der .zip-Datei findest du einen Mehrgrößen-Schnittmusterbogen im DIN A4 Format, der lt. Anleitung auf S. 4 zusammengeklebt werden muss. Alternativ findest du eine Großformatdatei, die du dir plotten (lassen) kannst – schnell und günstig z.B. unter www.dieplotterei.de

Inhalt dieser Anleitung:

S. 3	Stoffverbrauch
S. 4	Ausdruckplan
S. 5	Schnittmuster vorbereiten
S. 6-7	Zuschnitt
S. 7-14	Nähen Grundversion
S. 14-16	Variante 1 - Seitennahttaschen
S. 16-18	Variante 2 - Kapuze
S. 18-20	Variante 3 – aufgesetzte Taschen
S. 21-25	Designbeispiele

Stoffverbrauch BRIC-no-BRAC.jacke

insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – **bei einer Stoffbreite von 150 cm**

Körpermaße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
VT, RT, Ärmel, Seitennaht- oder aufgesetzte Tasche	160	160	160	160	160	160	160	160	160	190	190	190	190	190
ggf. Bündchen für aufgesetzte Tasche	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Bis Größe 48 kann der VT Beleg zwischen VT und RT gelegt werden.


Stoffverbrauch BRIC-no-BRAC.jacke – mit Kapuze

insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – **bei einer Stoffbreite von 150 cm**

Körpermaße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
VT, RT, Ärmel, Seitennaht- oder aufgesetzte Tasche, Kapuze	200	200	200	200	200	200	200	200	200	220	220	220	220	220
ggf. Bündchen für aufgesetzte Tasche	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Bis Größe 48 kann der VT Beleg zwischen VT und RT gelegt werden.

Ausdruckplan des Schnittes - Zeilen A-F:

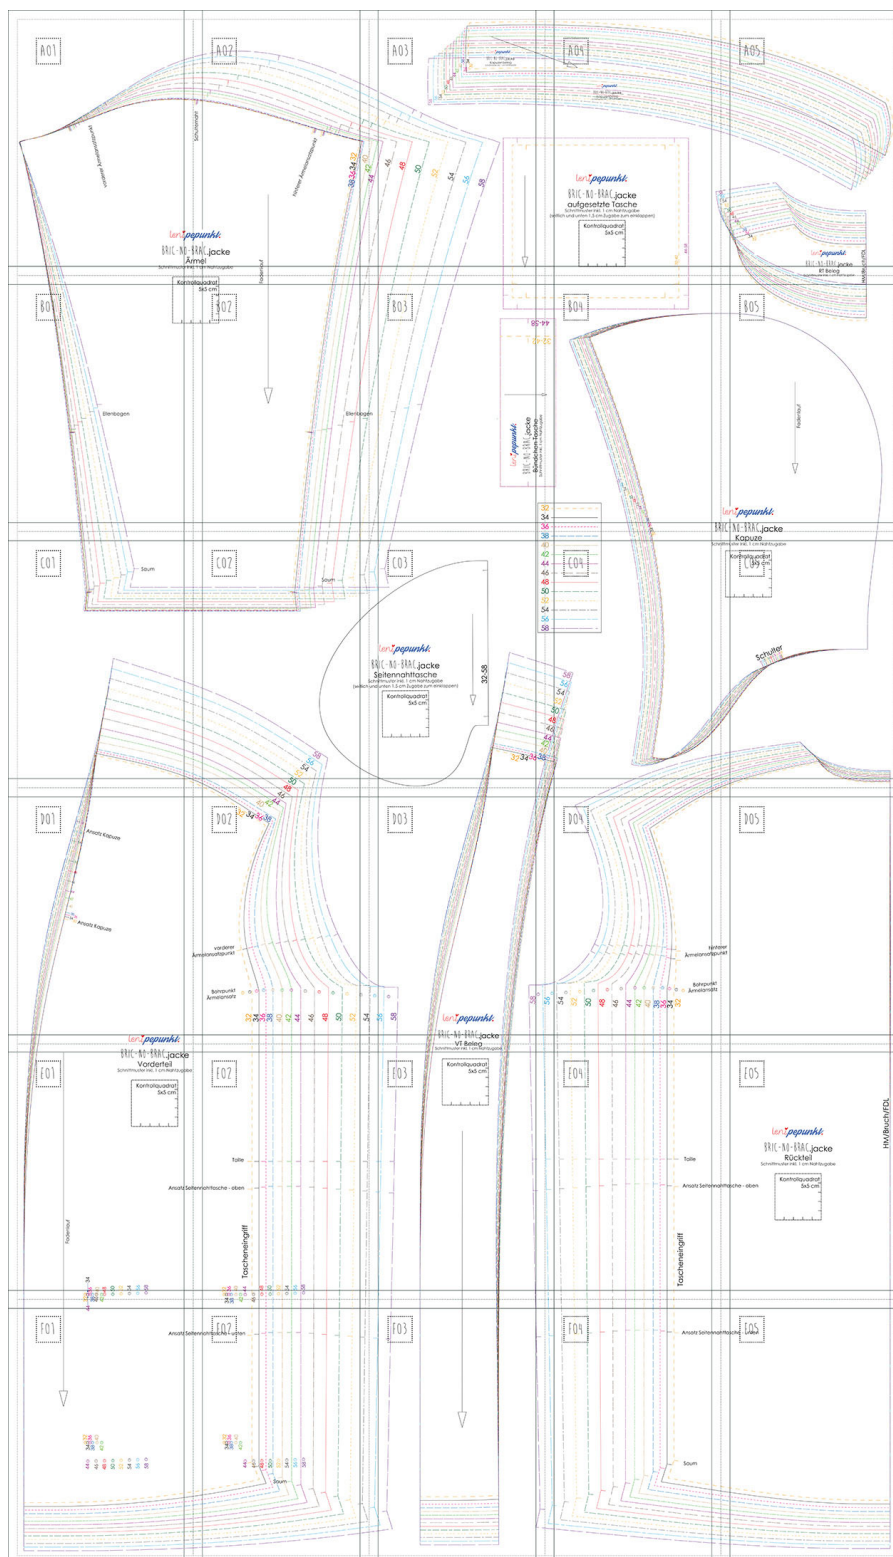

Fotoanleitung

1.) Schnittteile vorbereiten:

Alle Schnittteile ausdrucken.

Die einzelnen DIN A4 Blätter sind mit Zahlen beschriftet A1, A2, ..., B1, B2, ... - der Buchstabe steht für die Reihe, die Zahl für die Spalte.

Bei der Reihe A den jeweils linken Rand abschneiden und diese Reihe komplett zusammenkleben.






Ab Reihe B zusätzlich noch den oberen Rand abschneiden und jeweils an das obere Blatt (und das linke) kleben.



- *ich nähe in meinem Beispiel Grösse 38.*

Die entsprechende Größe (siehe Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.

**Bitte nimm WIRKLICH unbedingt vor dem Zuschnitt Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du hast!!!
Richte dich dabei nach dem größten Umfang, sollten nicht alle Maße passen.**

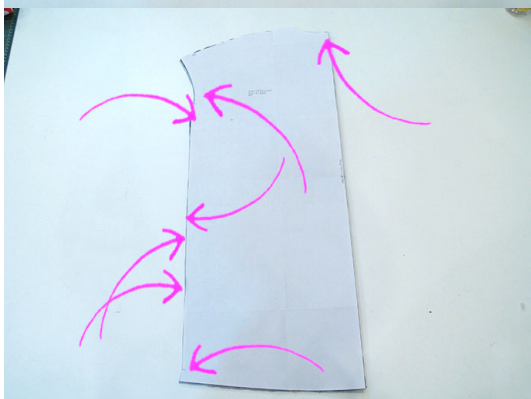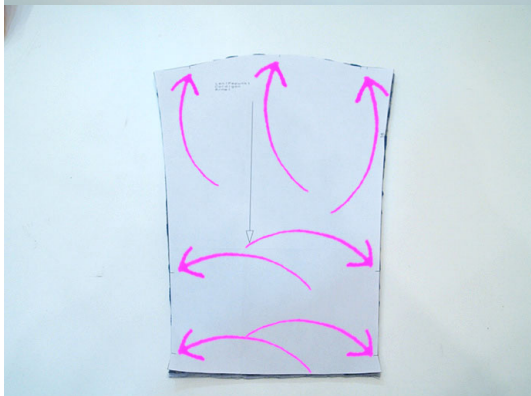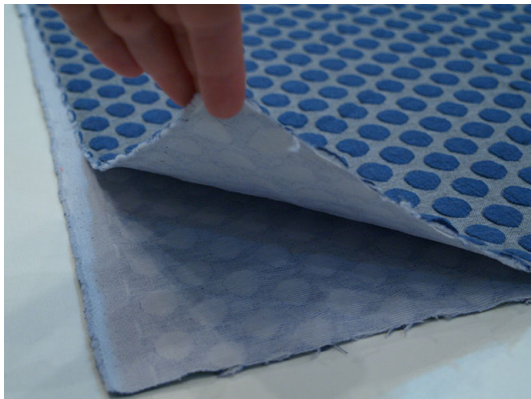

2.) Zuschchnitt:

Lege den Stoff für die Jacke in den Stoffbruch und lege das Rückteil (RT) und den RT Beleg an den Stoffbruch heran.


Ärmel, Vorderteil (VT) und VT Beleg werden jeweils 2x gegengleich zugeschnitten.

Beschwere die Schnittmuster und/oder stecke sie fest und schneide alle Teile zu.

Schneide die Ärmel so gegengleich zu und markiere dir die vorderen (1 Knips) und die hinteren Ärmelansatzpunkte (2 Knipse), den Schulterpunkt, die Ellenbogenpunkte und die Saummarkierungen.

Markiere am RT die hintere Mitte (=Stoffbruch), die hinteren Ärmelansatzpunkte (2 Knipse), den Bohrpunkt (zum korrekten Einsetzen der Ärmel – nähere Beschreibung s.u.), die Taille oder ggf. die Tascheneingriffe (s. S. 14) und die Saummarkierungen anhand von Knipsen.

- ➔ Markiere dir den Bohrpunkt (für den korrekten Einsatz der Ärmel) mit einer Stecknadel, die du durch das Schnittmuster und beide Stoffschichten steckst. Markiere dir die Punkte auf den linken Stoffseiten des RT.

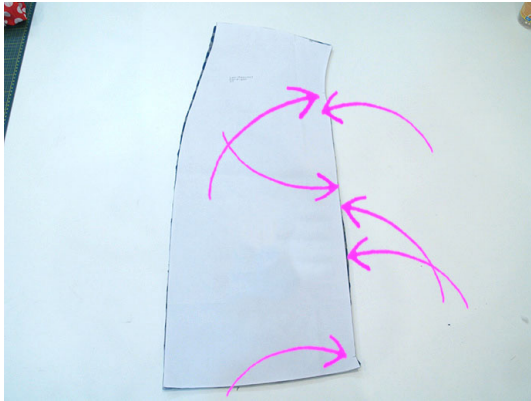

Markiere dir an den beiden VT die vorderen Ärmelansatzpunkte (1 Knips), den Bohrpunkt (zum korrekten Einsetzen der Ärmel), die Taille oder ggf. die Tascheneingriffe (s. S. 14) und die Saummarkierungen anhand von Knipsen.


3.) Nähen der Jacke:




Lege das RT mit der rechten Seite nach oben vor dich hin...



...und lege die beiden VT rechts auf rechts oben drauf.

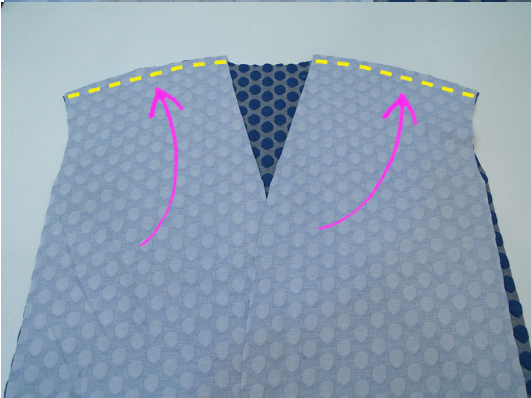

Nähe die Schulternähte zusammen.

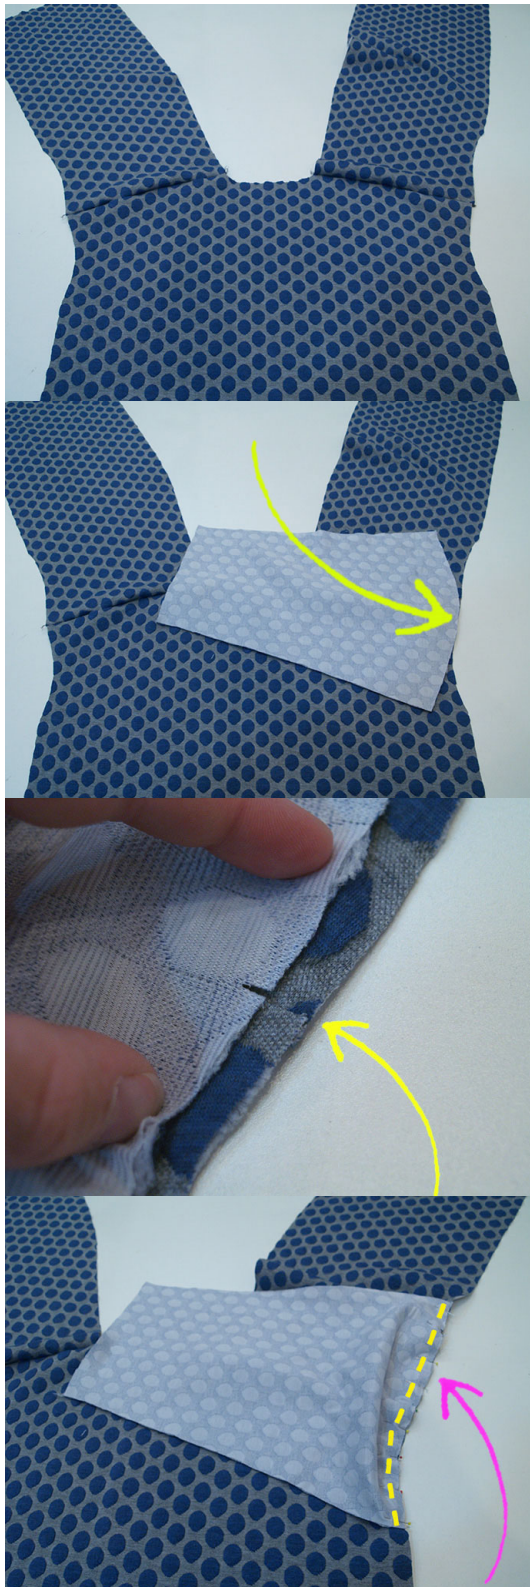

Schlage deine Arbeit auseinander...

... und lege einen der Ärmel rechts auf rechts auf deine Arbeit.
Stecke den Knips am Ärmel für die Schulter direkt auf dem Knips am VT fest und achte darauf, dass die vorderen (=1 Knips) und hinteren (=2 Knipse) Ärmelansatzpunkte und die Bohrpunkte des Ärmels und des VT und RT aufeinander treffen.

Stecke den Ärmel rundherum an den Armausschnitt heran – die Rundungen laufen dabei entgegengesetzt.

Nähe den Ärmel an. Nähe dabei genau zwischen den beiden Bohrlöchern!


Nähe den 2. Ärmel in der gleichen Art an.



So sieht deine Arbeit mit den angenähten Ärmeln aus.



Lege die VT und das RT der Jacke ordentlich rechts auf rechts aufeinander, die Ärmel werden der Länge nach mittig gefaltet.

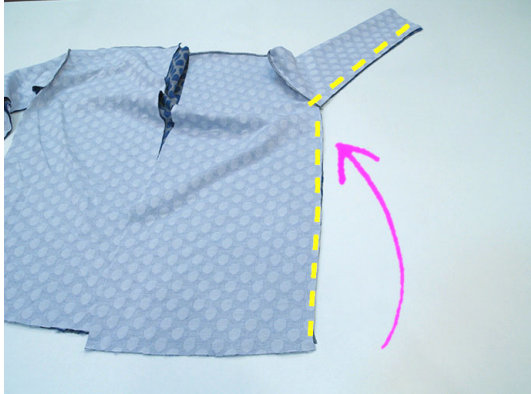


Stecke die Ärmel- und Seitenkanten zusammen und nähe sie anschließend in einem Rutsch zusammen.



4.) Beleg annähen:


Lege die VT Belege mit der rechten Seite nach oben hin...

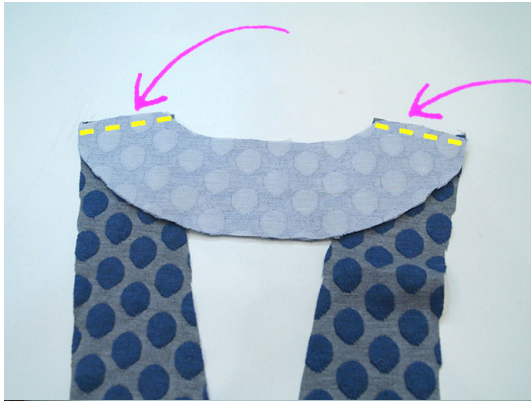

... und lege den RT Beleg rechts auf rechts darauf. Stecke die Schulternähte zusammen und nähe sie anschließend zusammen.




Lege den zusammen genähten Beleg rechts auf rechts an die vordere Kante und um den Halsausschnitt herum.

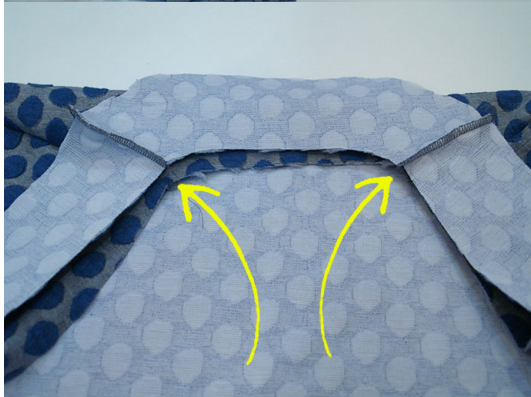

Stecke den Beleg fest. Beachte, dass die Schulternähte am Beleg genau auf diese an der vorbereiteten Jacke treffen.




Nähe den Beleg an die Jacke heran.

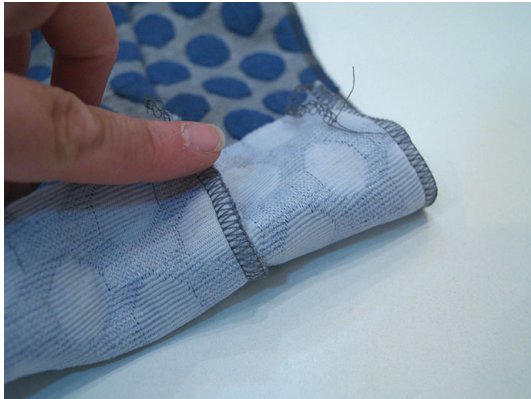

Schlage den Beleg erstmal zur Seite und bügele die Naht gut über.

Bügele die Nahtzugabe auf der Rückseite in Richtung Beleg.

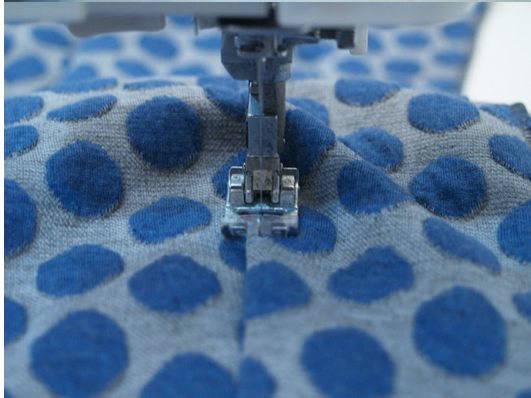

Steppe die Naht nun nochmals von der rechten Stoffseite ab:

Steppe auf dem Beleg, knapp neben der eben gemachten Naht. Dabei wird die Nahtzugabe auf der Rückseite fixiert.

(Dies nennt man im Fachjargon „Kantenstepp“)



5.) Säumen:

Säume die Unterkante der Jacke:

Schlage dazu vorerst den Beleg nochmals rechts auf rechts auf die Jacke.



Nähe den Beleg an die Unterkante der Jacke an: 2 cm von der unteren Kante entfernt.

Versäubere nun die komplette Kante mit der Overlockmaschine (oder mit dem Zick-Zack-Stich deiner Haushaltsnähmaschine).

Wende den Beleg auf die rechte Seite und bügele die Kanten gut über.




Schlage den Saum um 2 cm zur linken Stoffseite ein...



...und steppe den kompletten Beleg rundherum knappkantig fest, bzw. fixiere ihn mit einigen Handstichen oder dem Blindstich (beim Arbeiten von Taschen sinnvoll, da die Belegkante hinter der Tasche entlang läuft).



Schlage den Saum der Ärmel um 2 cm zur linken Stoffseite hin ein und nähe sie knappkantig fest.

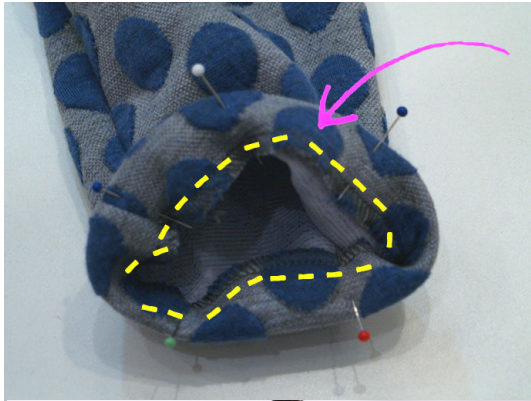

FERTIG!!!





Variante 1:

Taschen in die Seitennäht einsetzen


TIPP: die Taschen tragen gerade bei dicken Stoffen mitunter etwas auf - arbeite diese dann am besten aus dünnerem Jerseystoff und fixiere sie auf der linken Stoffseite mit 2-3 unsichtbaren Stichen.

Die Taschenbeutel benötigst du je 2x gegengleich (also 4 insgesamt).

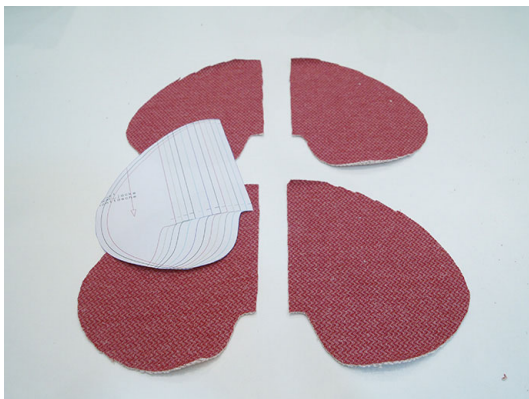


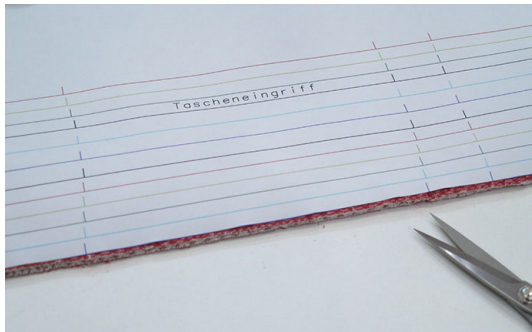


Markiere dir am VT und RT zusätzlich die Markierungen für die Tasche anhand von Knipsen.

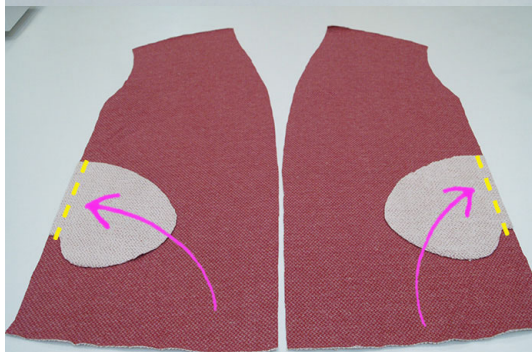

Lege 2 der Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Markierungen für diese auf die beiden VT.
Nähe die Taschenbeutel seitlich an das VT heran.

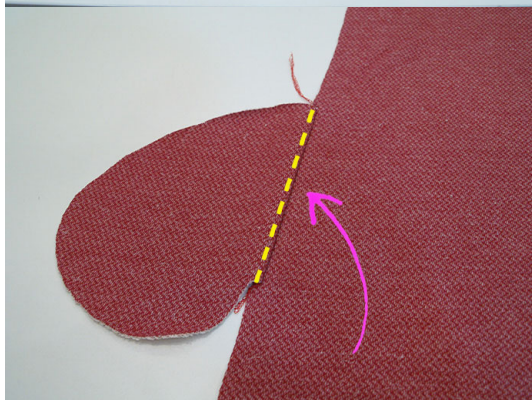

Schlage die Taschenbeutel auf, bügele sie gut über und steppe sie nochmals auf der rechten Stoffseite knappkantig auf der Seite des Taschenbeutels (!) ab. Dabei wird die NZ auf der linken Stoffseite fixiert.

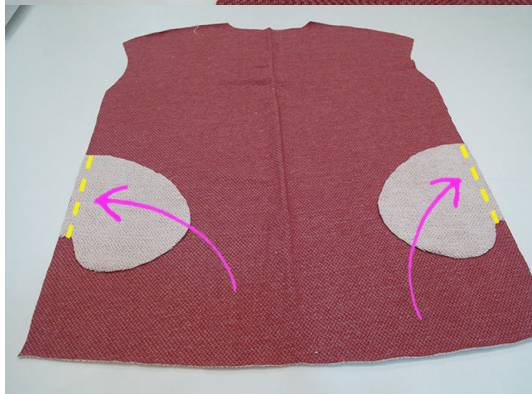

Lege die Gegenseiten der Taschenbeutel (entsprechend der VT) rechts auf rechts zwischen die Markierungen für diese auf das RT.
Nähe die Taschenbeutel seitlich an das RT heran und steppe sie wie soeben beschrieben nochmals von rechts ab.



Nähe die Jacke wie oben beschrieben weiter.


Wenn das VT und RT der Jacke rechts auf rechts aufeinander gelegt werden (die Ärmel werden der Länge nach mittig gefaltet), nähe die Ärmel- und Seitenkanten und die Taschenbeutel in einem Rutsch zusammen.

Säume die Jacke wie oben beschrieben.

Variante 2:

Kapuze

Markiere dir die Ansatzpunkte für die Kapuze mit einem Knips.

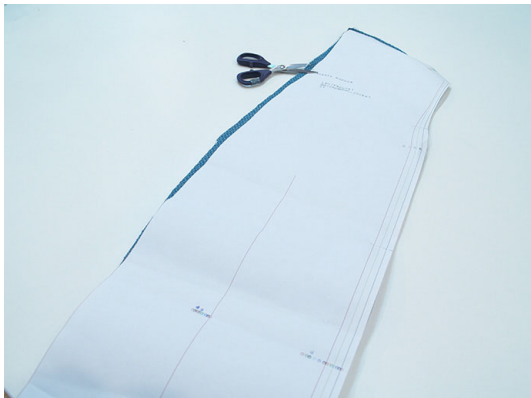

Schneide die Kapuzenteile 2x gegengleich zu.

Lege sie rechts auf rechts aufeinander und schließe die obere/hintere Rundung.



Versäubere die NZ auf der linken Stoffseite mit einem Schrägband.

Du kannst die NZ auch vorab versäubern und einfach nur knappkantig feststeppen.



Schneide den Kapuzenbeleg 2x gegengleich zu.

Lege die Teile rechts auf rechts aufeinander und schließe die obere Kante.

Lege den zusammengenähten Beleg rechts auf rechts an die Vorderkante der vorbereiteten Kapuze, stecke ihn fest und nähe ihn anschließend fest.

Schlage den Beleg zur linken Stoffseite ein, stecke ihn fest und steppe ihn an den offenen Kanten knappkantig fest.



Lege die vorbereitete Jacke mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich. Lege die Kapuze rechts auf rechts darauf. Die untere Kante der Kapuze schließt mit der oberen (Kragen-) Kante der Jacke ab. Die HM der Jacke und die (hintere) Naht der Kapuze treffen dabei aufeinander.


Stecke die Kapuze ordentlich fest.



Bereite den Beleg wie oben bereits beschrieben vor und stecke ihn an die vordere Kante/ an den Halsausschnitt der Jacke. Die Kapuze liegt dabei einfach zwischen den beiden Stofflagen des Beleges und der Jacke.




Nähe den Beleg wie oben bereits beschrieben an die Jacke heran. Die Kapuze wird dabei mit eingefasst.

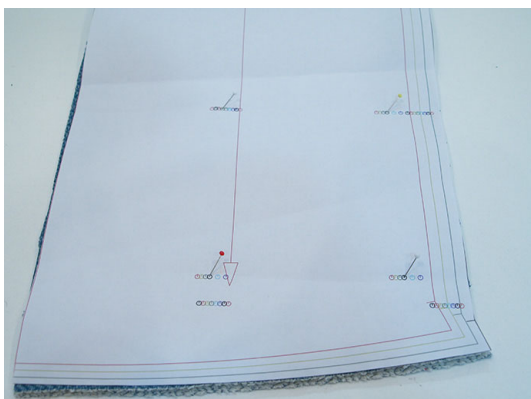


Variante 3:

Aufgesetzte Taschen


Markiere dir die Bohrpunkte (für die 4 Ecken der Tasche) mit je einer Stecknadel, die du durch das Schnittmuster und beide Stoffschichten (VT links und rechts) steckst.

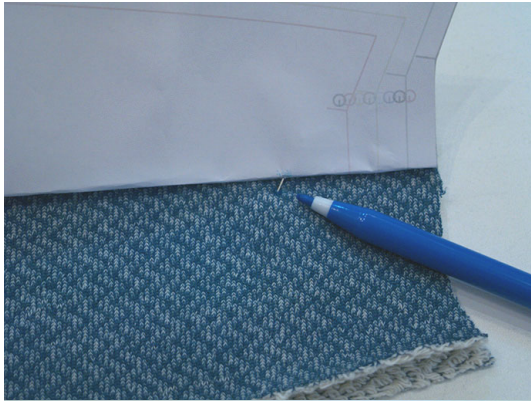

Markiere dir die Punkte auf den rechten Stoffseiten des RT.

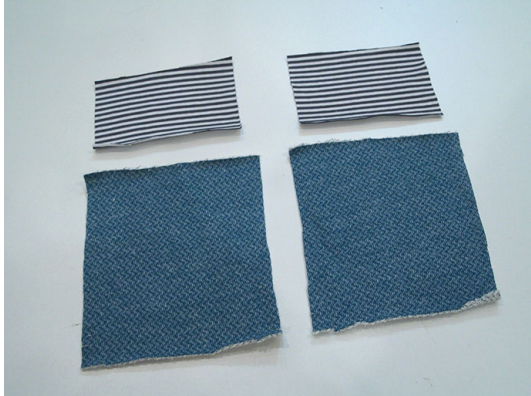

Schneide dir die Tasche und das Bündchen der Tasche je 2x zu.

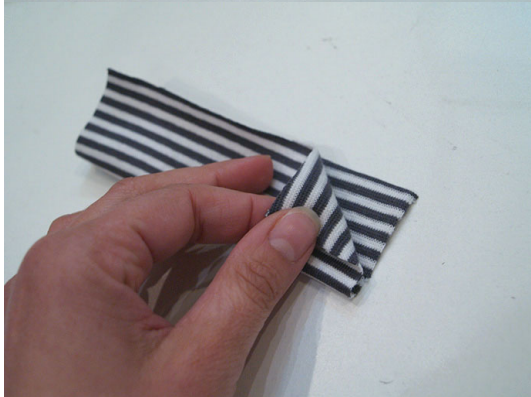

Schlage die Bündchen der Länge nach links auf links...



...und stecke sie an die Oberkante der Taschen.

Die offenen Kanten der Bündchen schließen dabei mit der Oberkante der Tasche ab.


Nähe die Bündchen leicht gedehnt an die Tasche heran.



Bügele die Taschen über.



Schlage die Seiten- und Unterkante der Tasche um jeweils 1,5 (siehe Knipse am Schnittmuster) nach links ein und stecke sie gut fest.

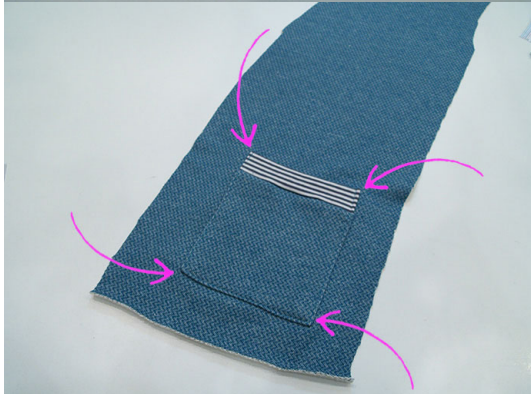

Fixiere die Tasche auf den Markierungen am Vorderteil und nähe Seiten- und Unterkante mit dem Geradstich deiner Haushaltsnähmaschine fest.

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe **“DIY leni pepunkt.”**
- dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Designbeispiele:



www.leni-pepunkt.de



www.leni-pepunkt.de



Alexandra

<https://www.facebook.com/lillemol/>



Alexandra

<https://www.facebook.com/lillemol/>



Andrea

<http://anlukaa.blogspot.de>



Berit Mohr

von Nadelhexlein
<https://m.facebook.com/Nadelhexlein>



Jana

www.facebook.com/drachenbabiessewingdiary



Jana

www.facebook.com/drachenbabiessewingdiary



Daniela

<https://www.facebook.com/daniela.haupt.leomar/>



Daniela

<https://www.facebook.com/daniela.haupt.leomar/>



Sandra

<http://madebysk.blogspot.de>



Kirstin

<https://www.facebook.com/millemakreativ/>
<https://kirstinvollmer.wixsite.com/millema>



Ela

<https://www.facebook.com/elasedwed>



Ela

<https://www.facebook.com/elasedwed>



Michi

www.facebook.com/mrslittlethings



Michi

www.facebook.com/mrslittlethings



Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de



Theresa

<https://www.facebook.com/theresathefish>



Theresa

<https://www.facebook.com/theresathefish>



Theresa

<https://www.facebook.com/theresathefish>



Jule

<https://www.by-me-for-you.com/>



Jule

<https://www.by-me-for-you.com/>

♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!

A01

vorderer Ärmelansatzpunkt

Schulternaht

leni[♥]pepu

BRIC-NO-BRA

Ärme

Schnittmuster inkl. 1 c

Kontrollau

A02

Schulternaht

hinterer Ärmelansatzpunkt

38 36 34 32
40
42
44

pepunkt

0-BRAC.jacke
Ärmel

inkl. 1 cm Nahtzugabe

Fadenlauf

ntrollquadrat

A03

leni pepunkt

BRIC-NO-BRAC Jacke

Kapuzenbeleg

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58



(se



leni pepunkt.

BRIC-NO-BRAC.jacke


Kapuzenbeleg

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

leni pepunkt.


BRIC-NO-BRAC.jacke aufgesetzte Tasche

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe
(seitlich und unten 1,5 cm Zugabe zum einklappen)

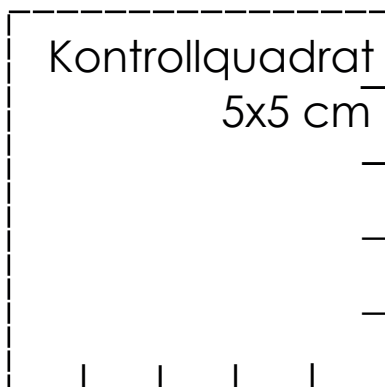

32-42

44-58



A05

58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32

leni[♥]pepunkt.

BRIC-NO-BRAC.jacke
RT Beleg

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

HM/Bruch/FDL

Kontrollqu
5x

BO

Ellenbogen

inkl. 1 cm Nachzugabe


Kontrollquadrat
5x5 cm


802

Faden



Ellenbogen

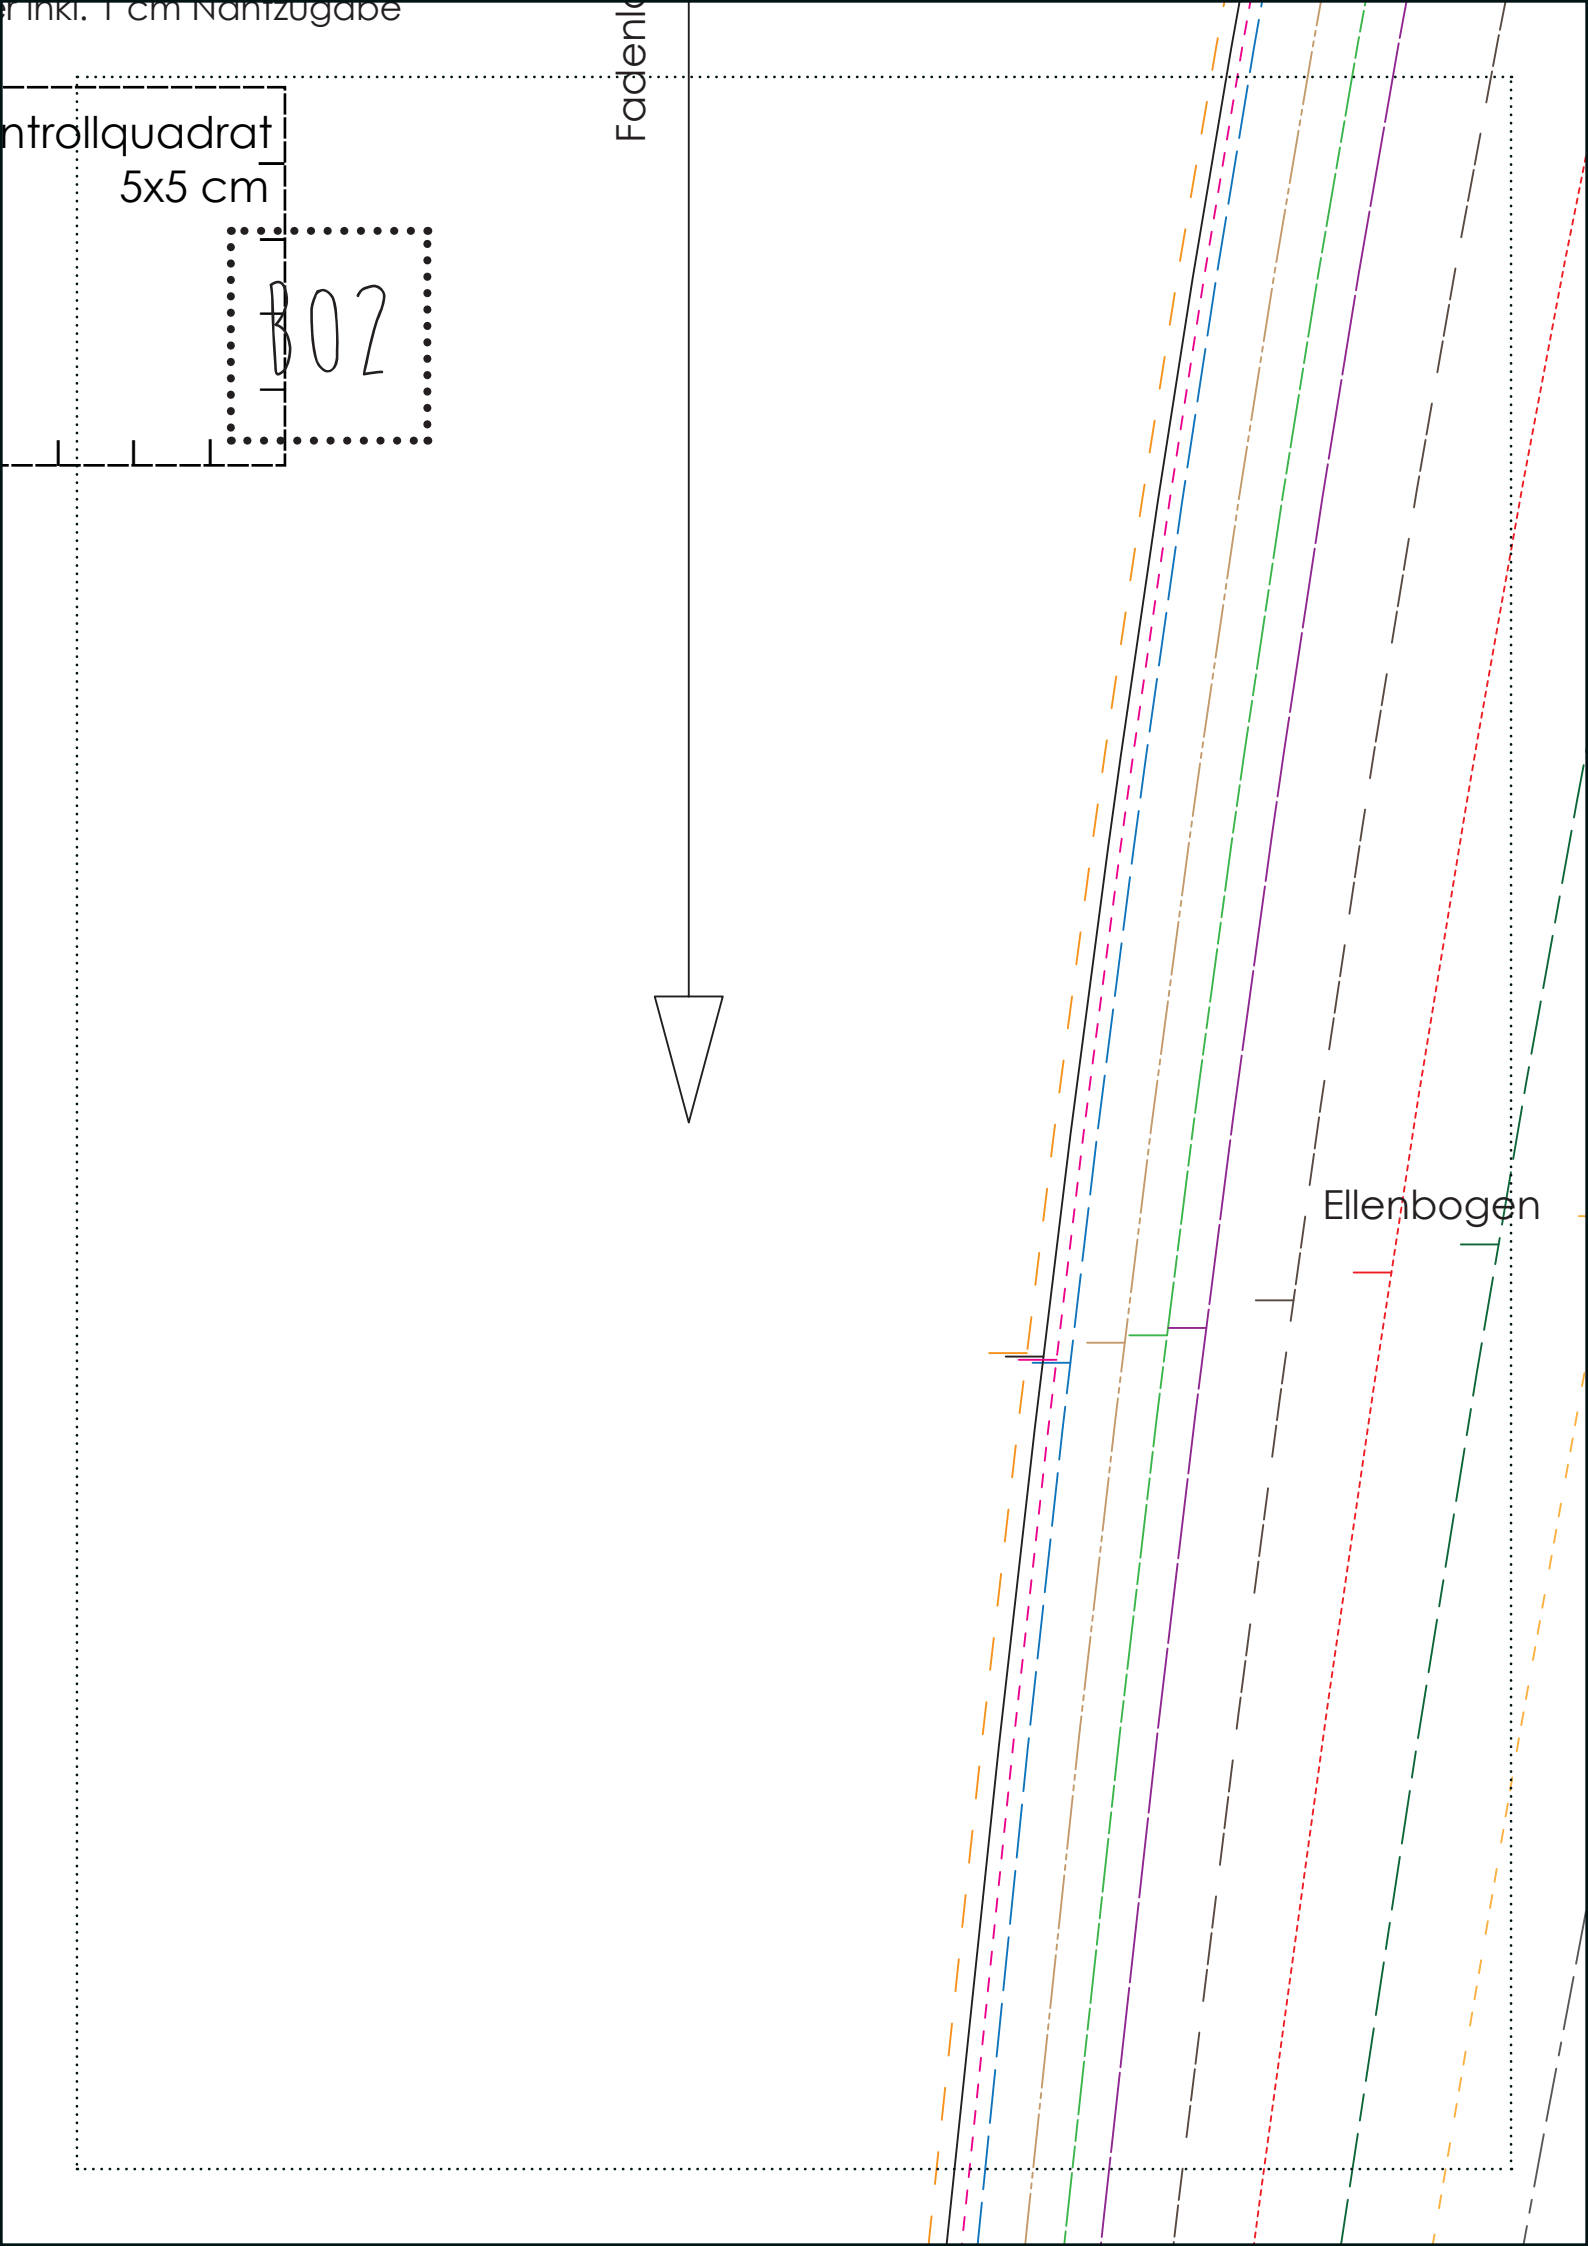

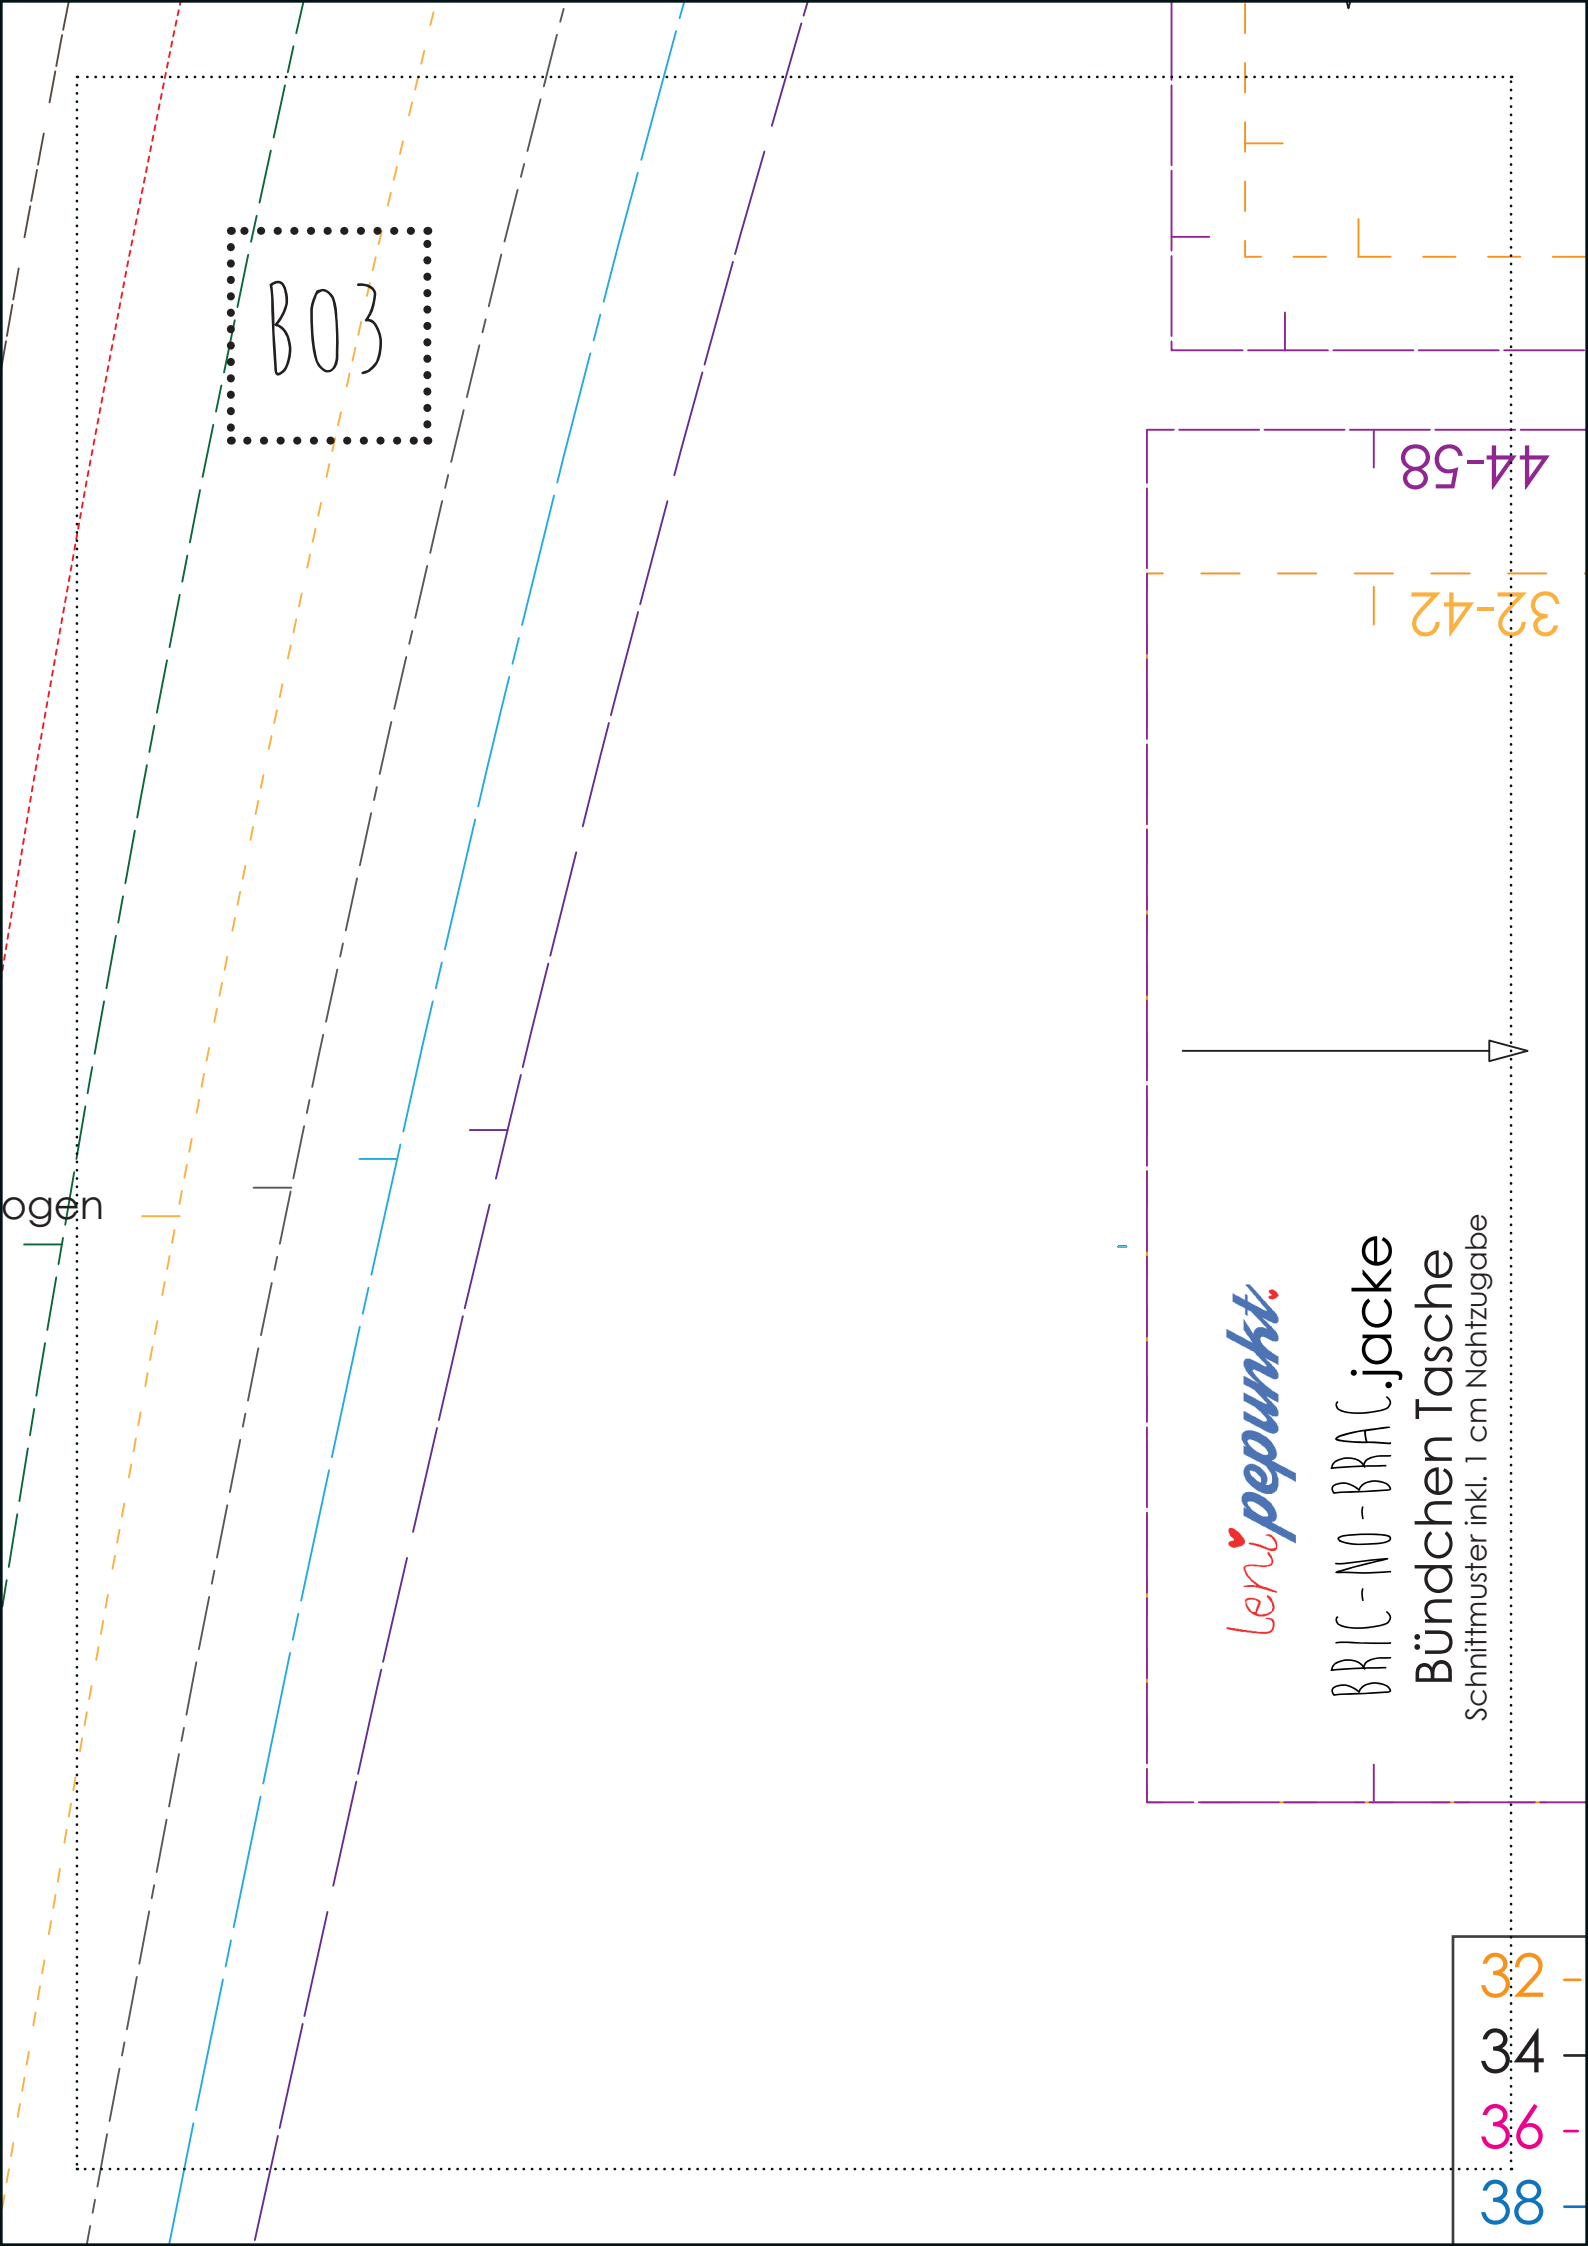

B03

ogen

lernepunkt

BRIC-NO-BRAC.jacke

Bündchen Tasche

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

44-58

32-42

32 -
34 -
36 -
38 -

B04


44-5

32-4



Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

- 32 - - - - -
- 34 —————
- 36 - - - - -
- 38 - - - - -

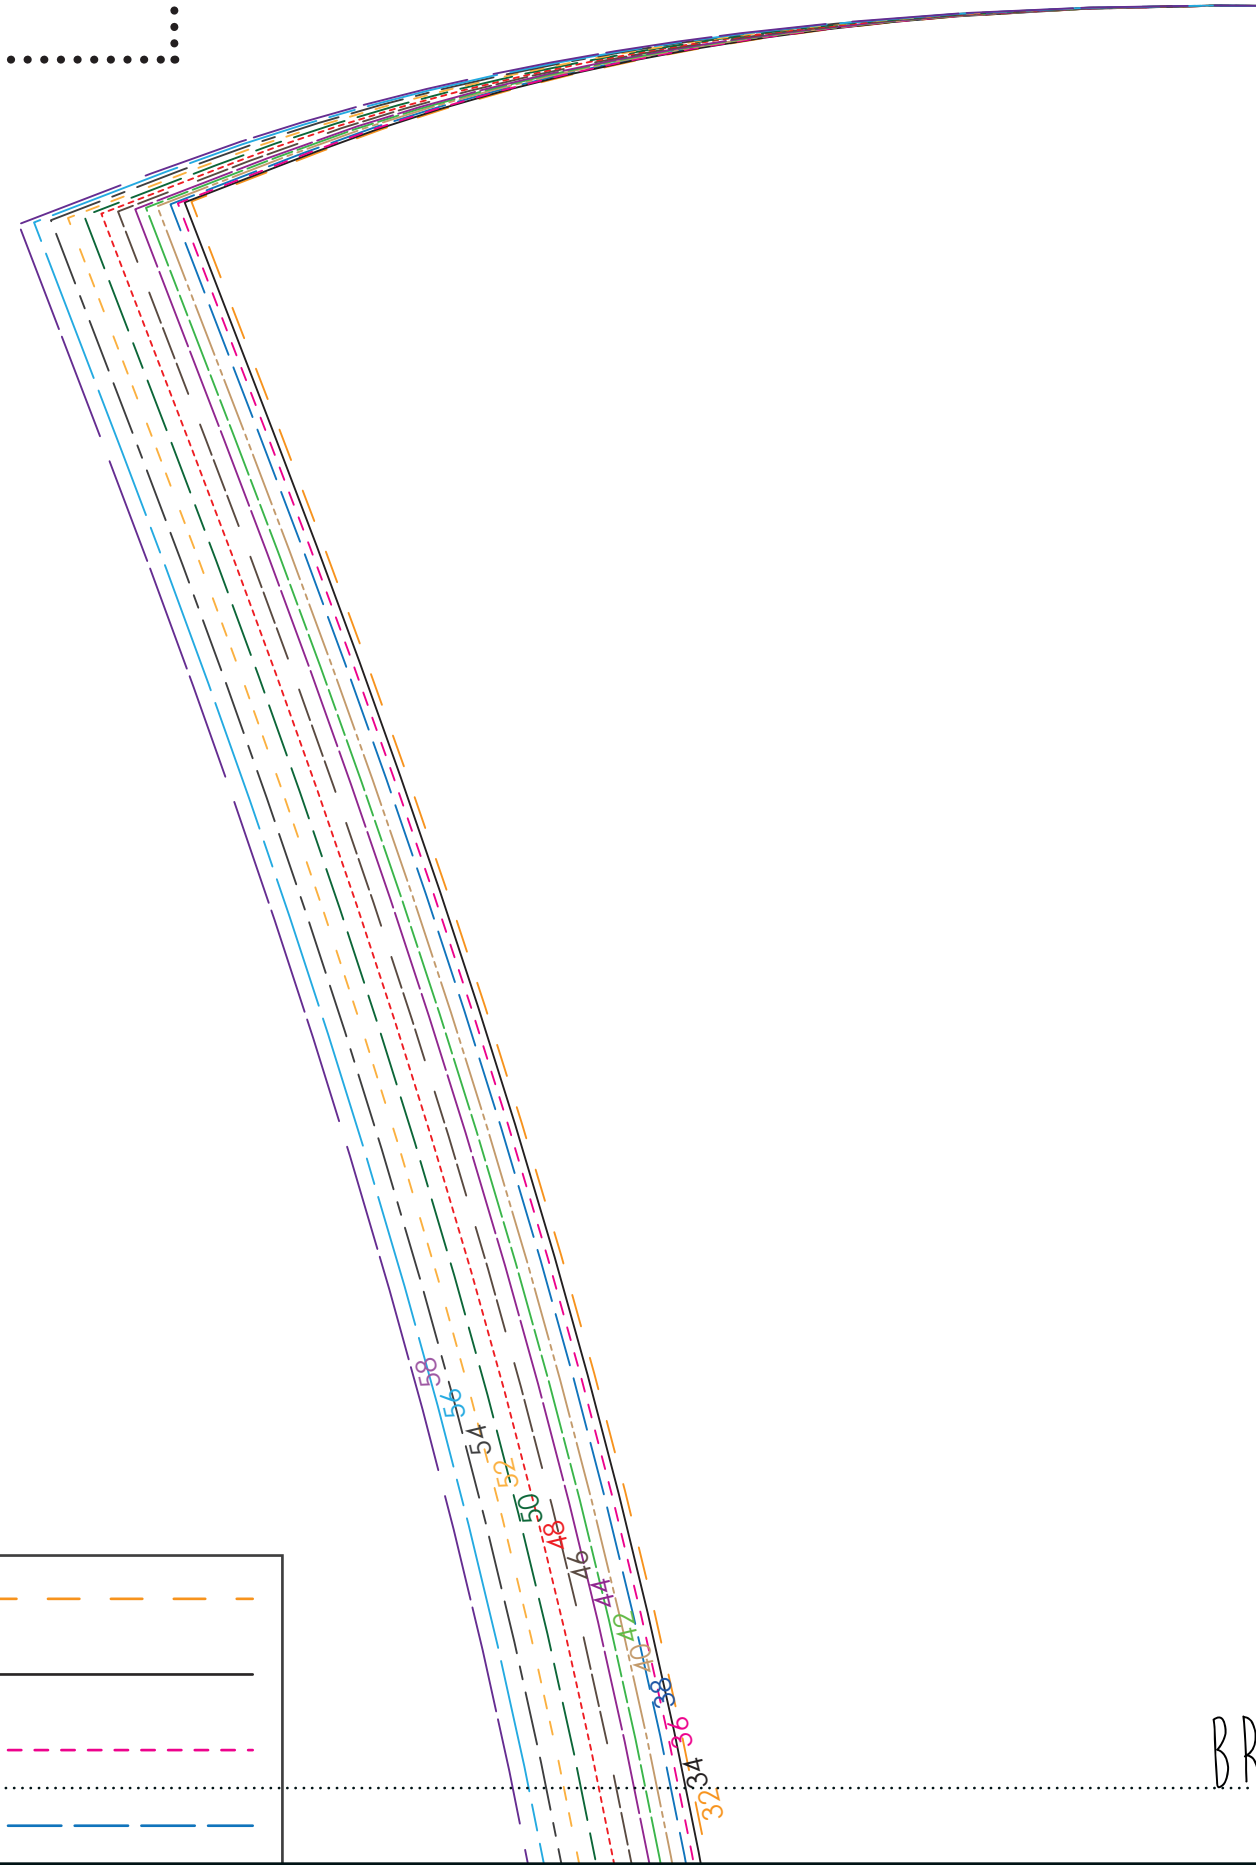

BRIC

RT Beleg

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

HM/Brü

B05

Fadenlauf




leni[♥]pepunkt.

BRIC-NO-BRAC.jacke

Kapuze

C01

Saum

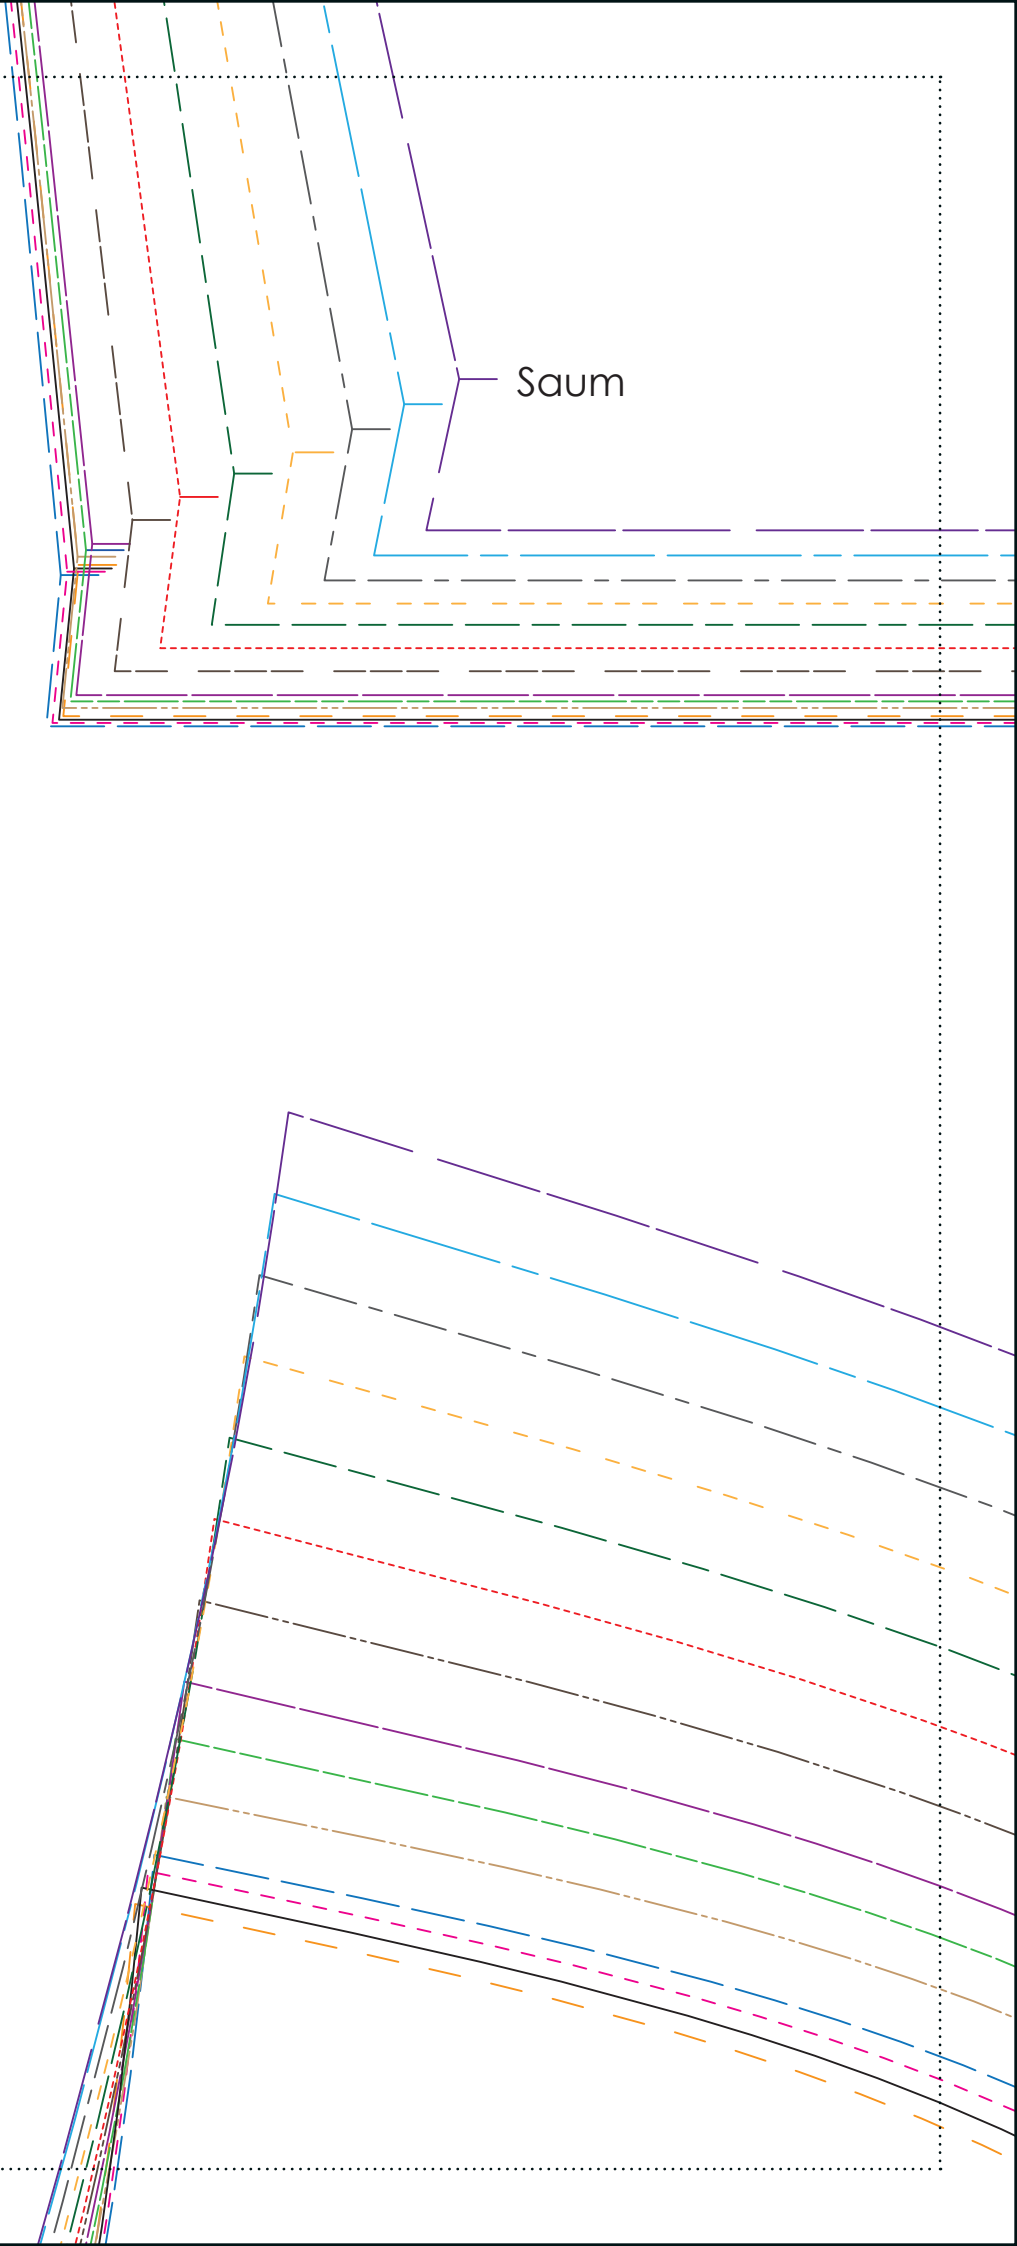

C02

Saum

BR
S
Schn
(seitlich und

58
56
54
52
50
48
46

- 36 -
- 38 -
- 40 -
- 42 -
- 44 -
- 46 -
- 48 -
- 50 -
- 52 -
- 54 -
- 56 -
- 58 -


C03

leni[♥]pepunkt[♥]


BRIC-NO-BRAC.jacke

Seitennahttasche

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe
(außen und unten 1,5 cm Zugabe zum einklappen)

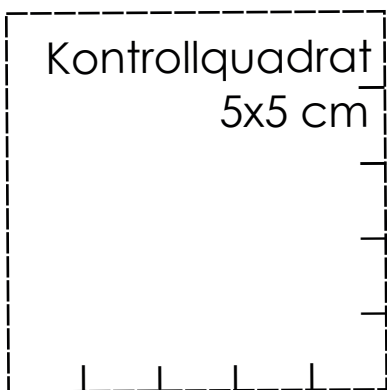

32-58

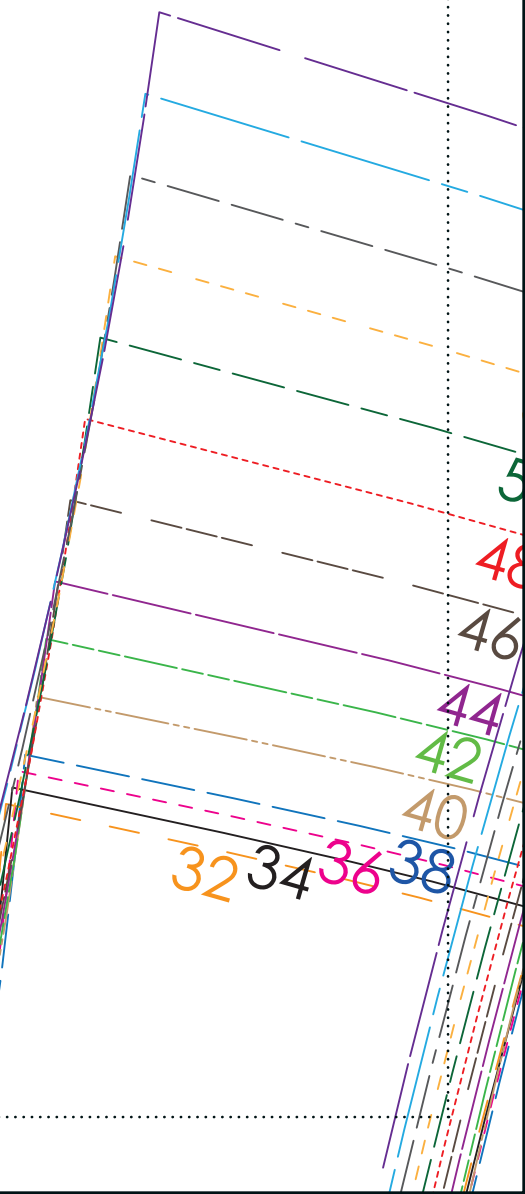


BRIC

Schnittm

36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

C04


58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38

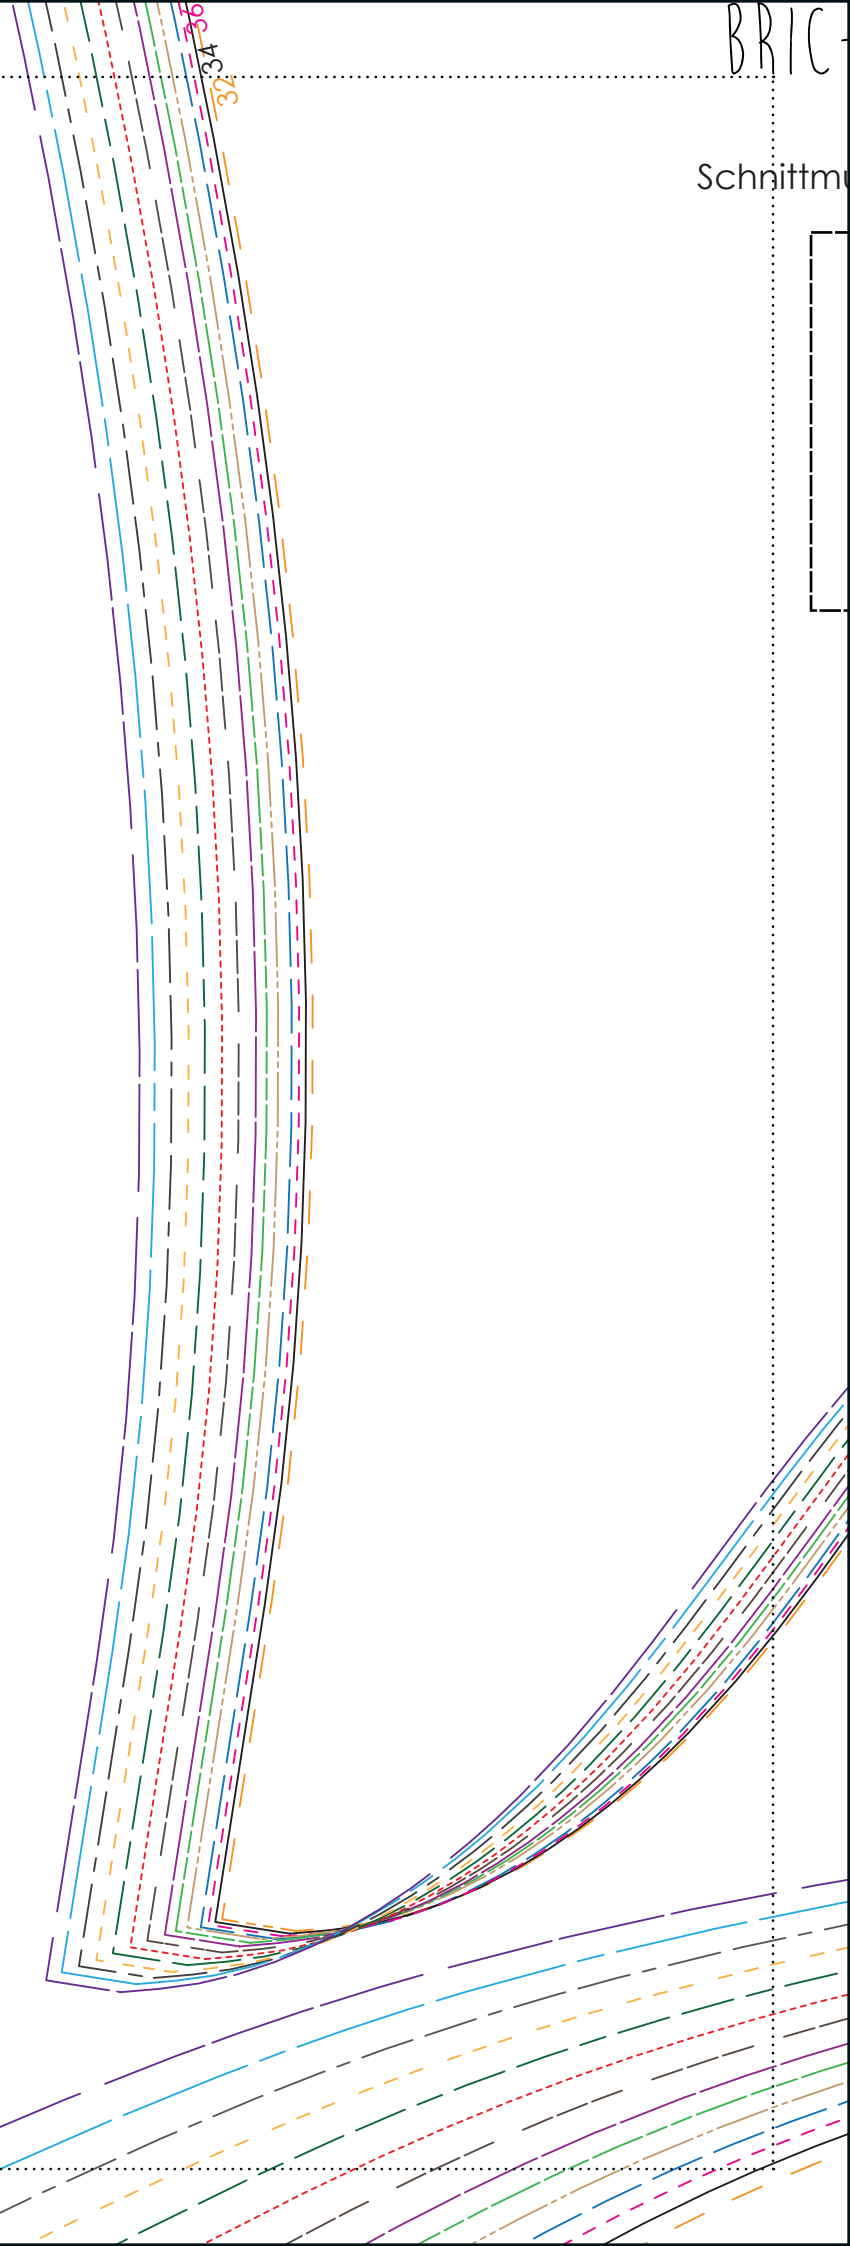


BRIC-NO-BRAC.jacke

Kapuze

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

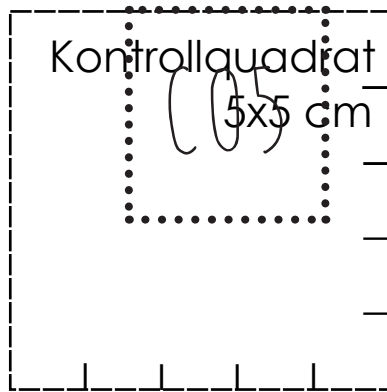

Schulter

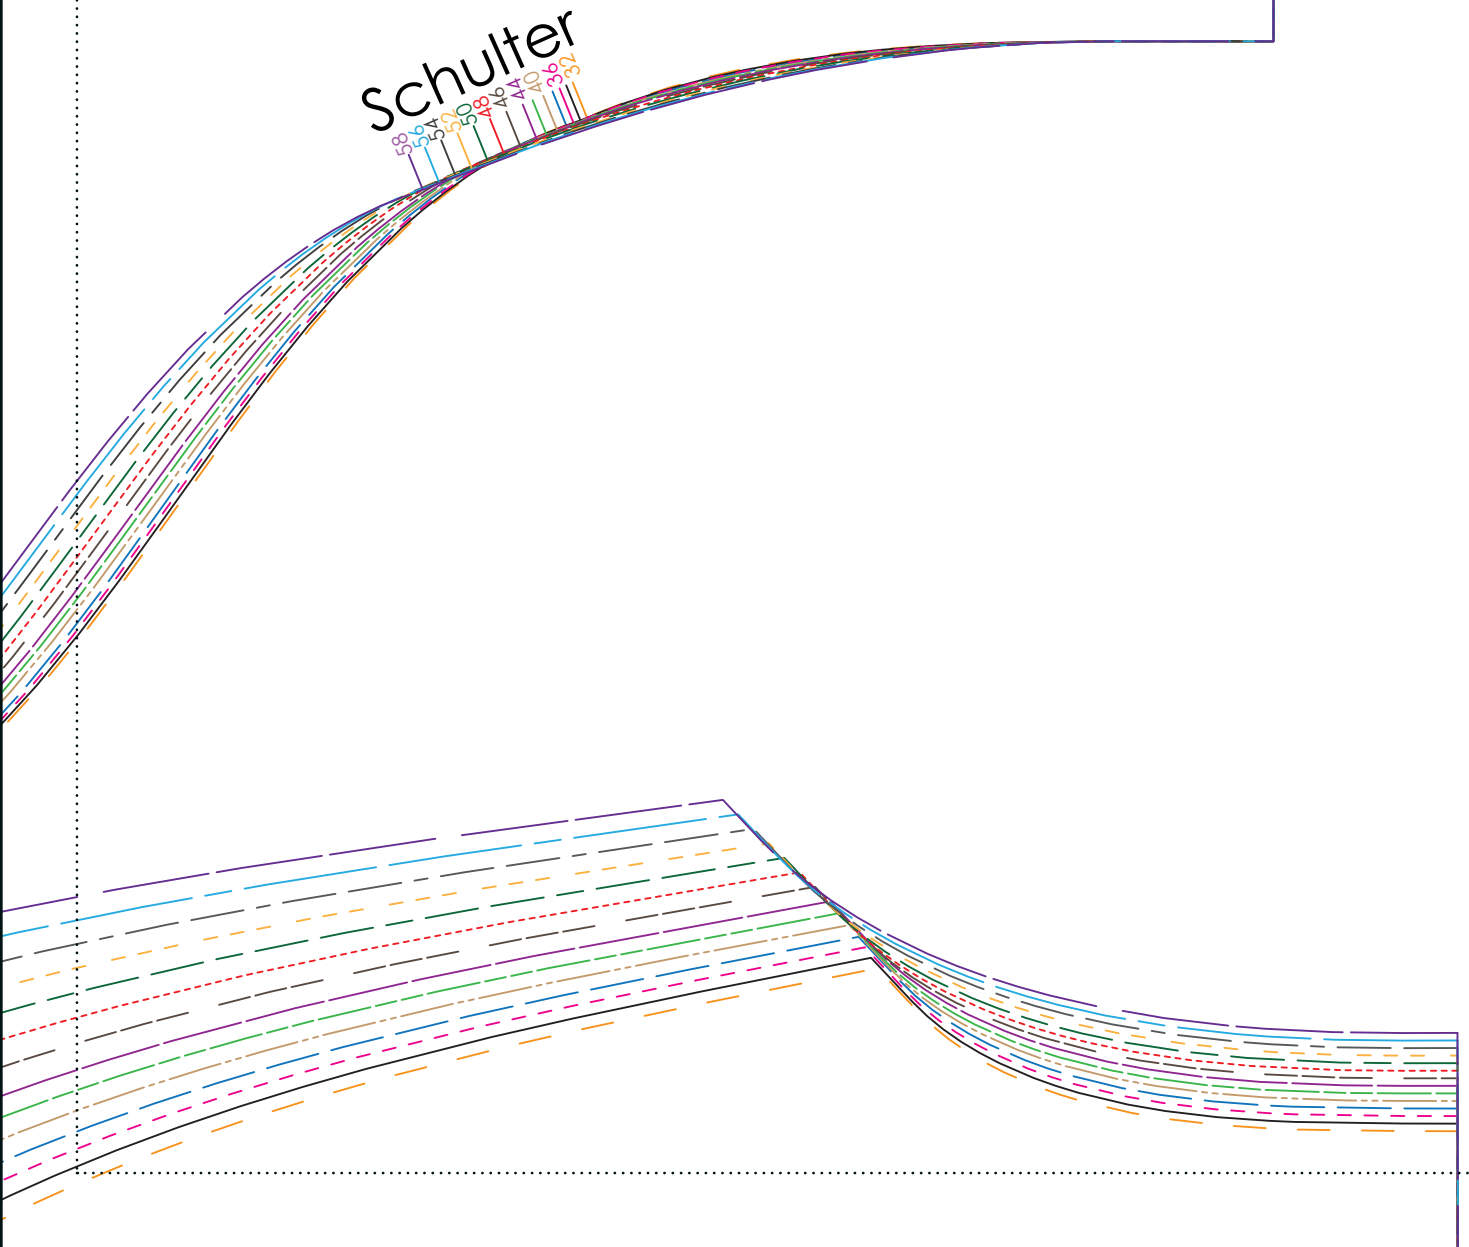

D01

Ansatz Kapuze

Ansatz Kapuze

Ärm


leni[♥]pepunkt[♥]

DDIC NA DDAC

102

vorderer
Ärmelansatzpunkt

Bohrpunkt
Ärmelansatz

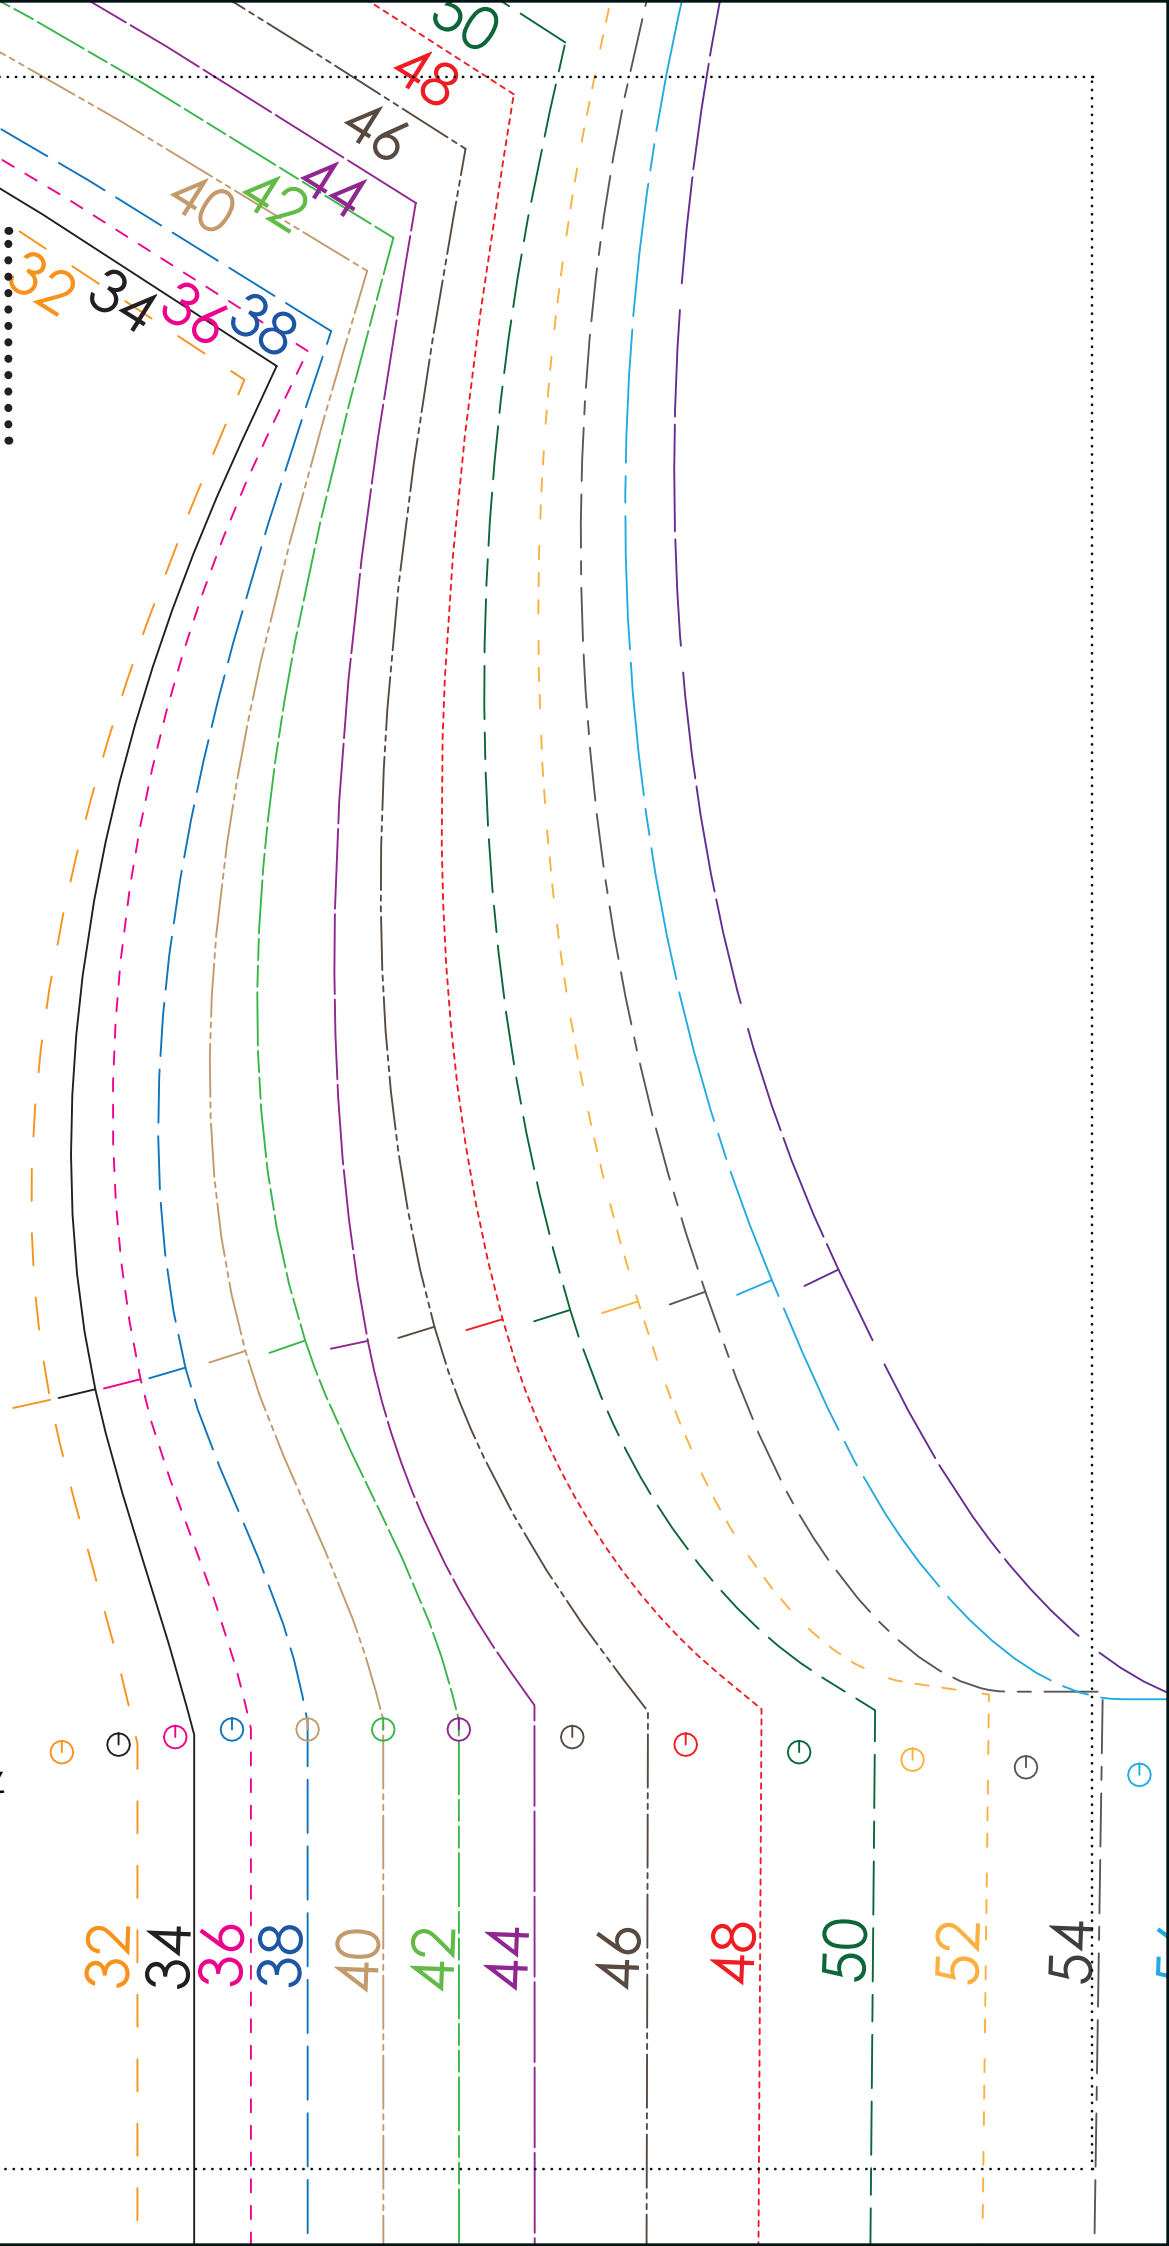

D03

54

56

58

leni[♥]pepunkt


BRIC-NO-BRAC.jacke
VT Beleg

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

58

56

1004

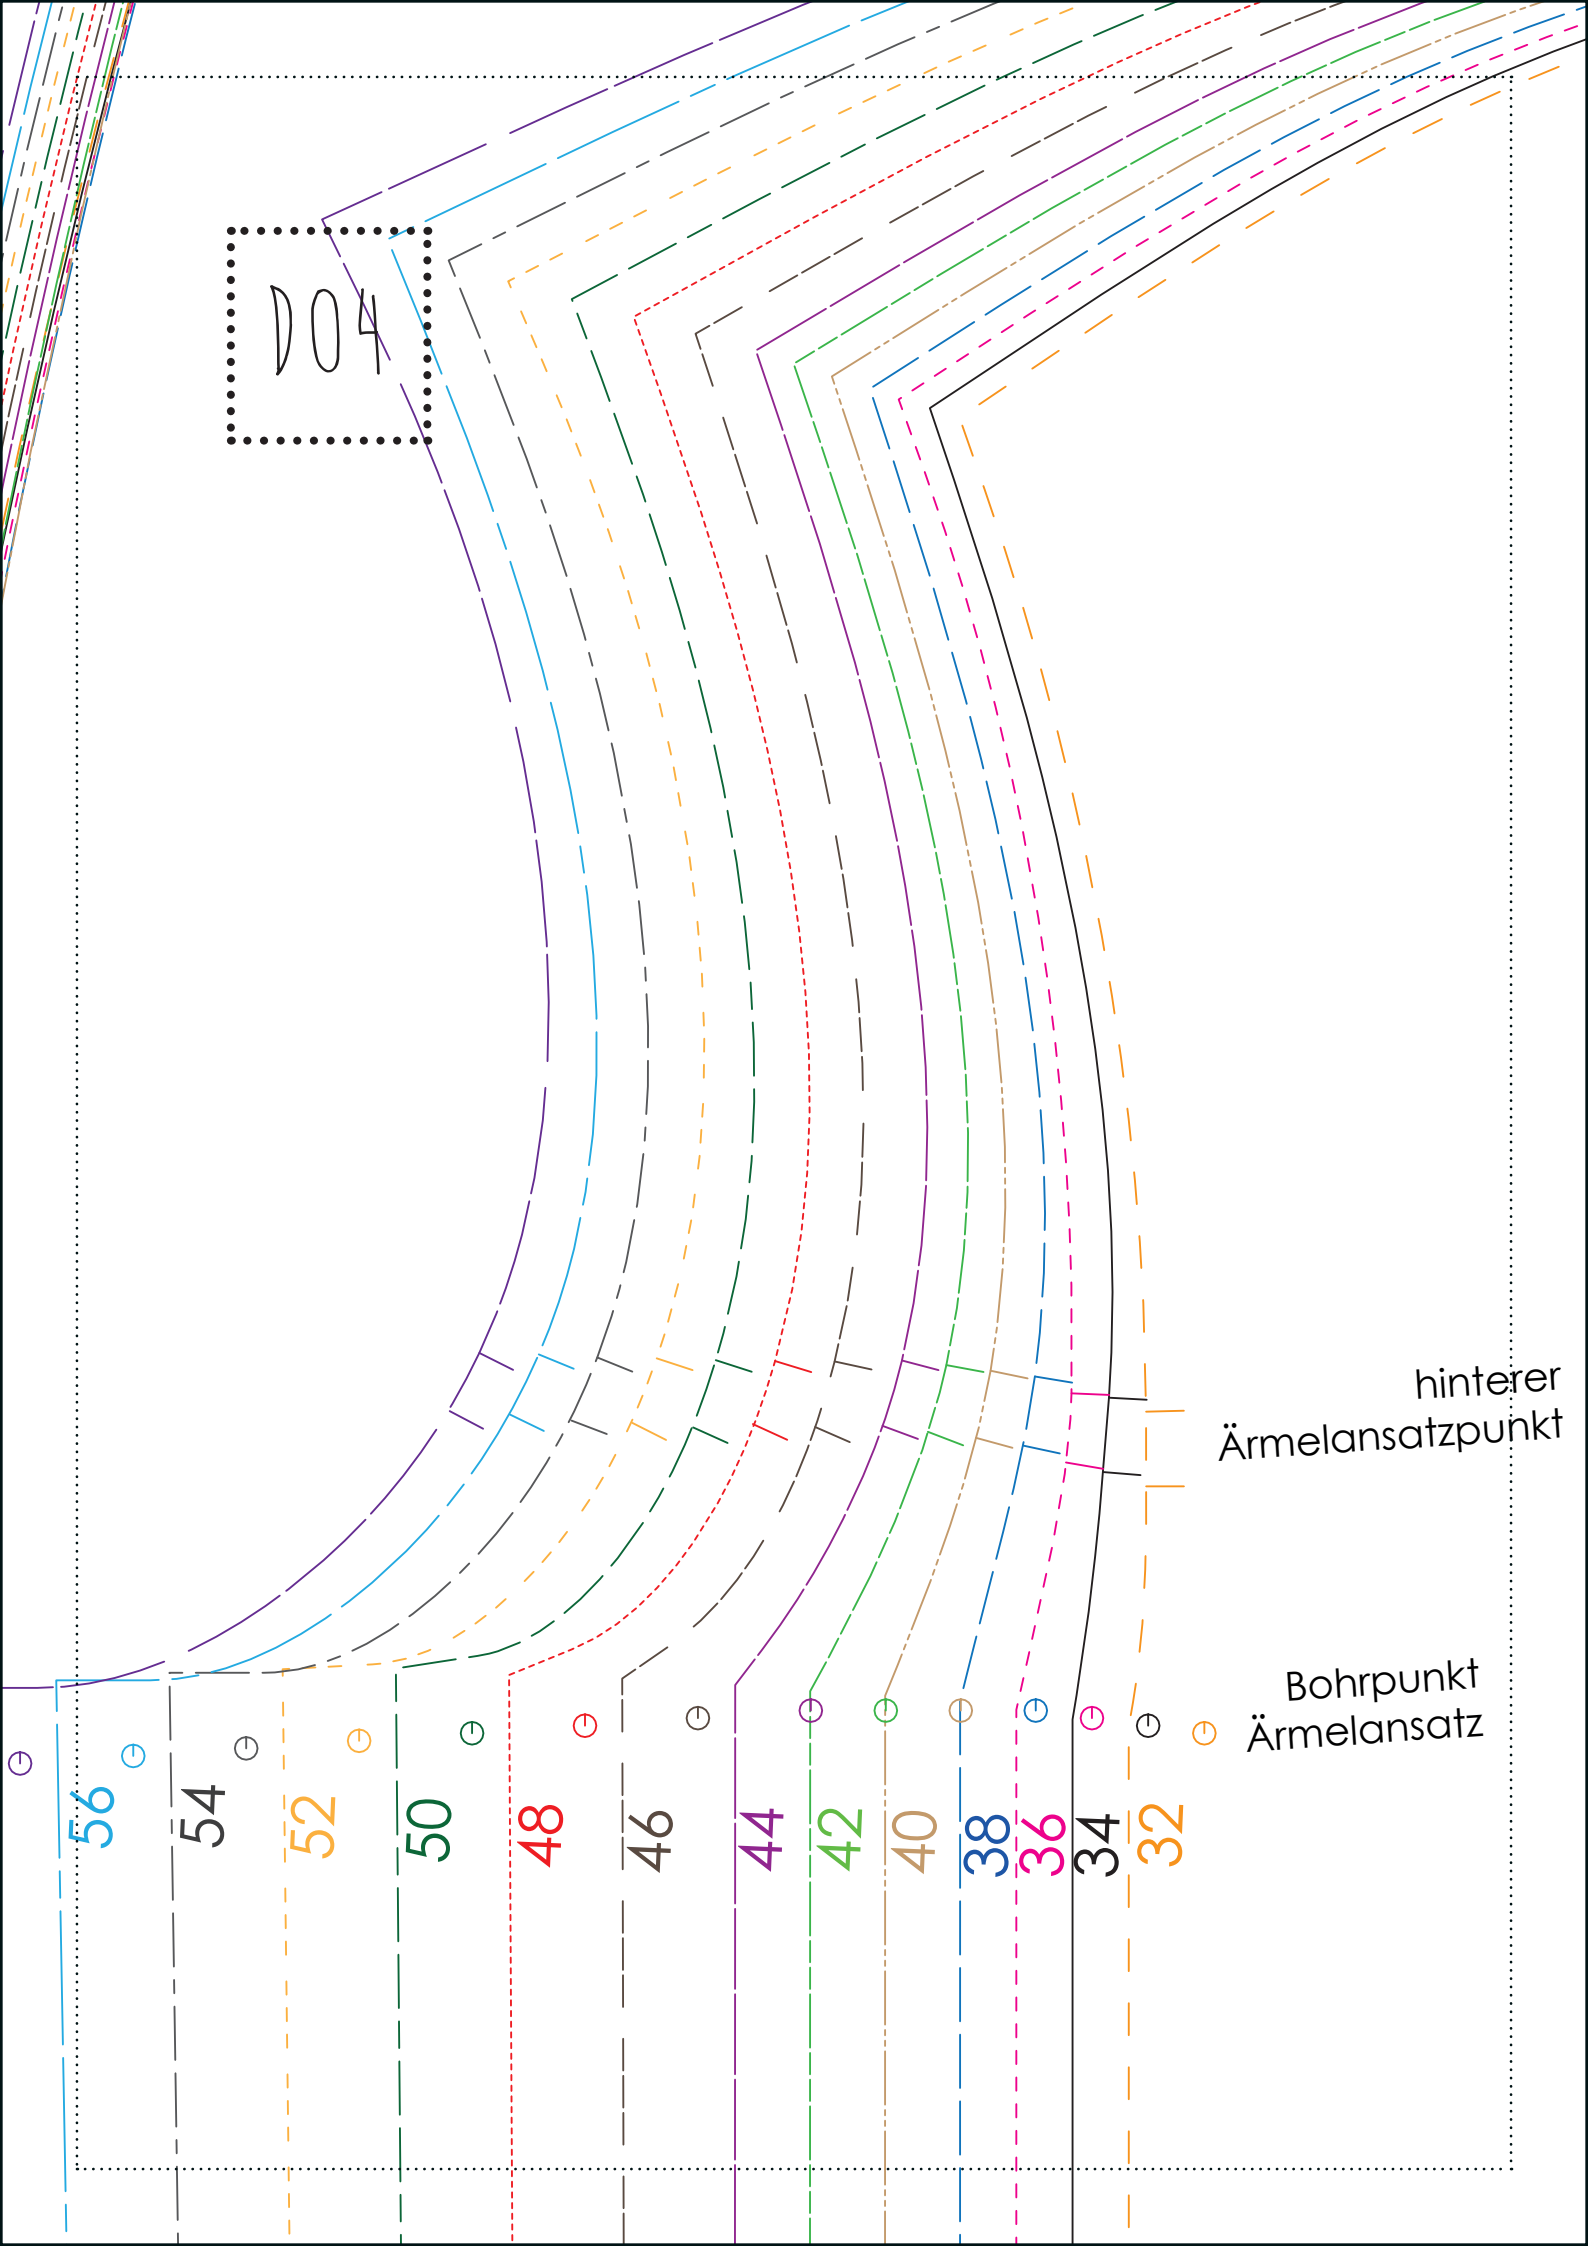

D05

interer
zpunkt


kt
atz

BRIC-NO-BRAC.jacke

Vorderteil

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

E01

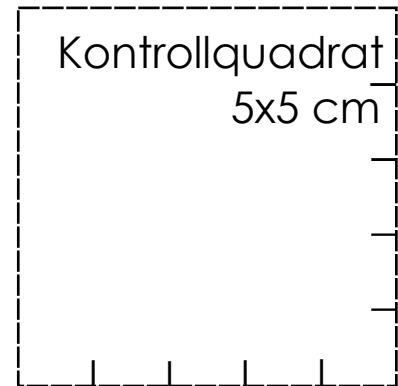

Ansatz Seitenn

Fadenlauf

4 32 34 36 38 40 42 48 50 52 54 56 58

E02

Taille

Seitennahttasche - oben


Tascheneingriff

34
36
38
42
46

48
50
52
54
56
58

DRITC NO DRITC.Jacke
VT Beleg
Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

E03

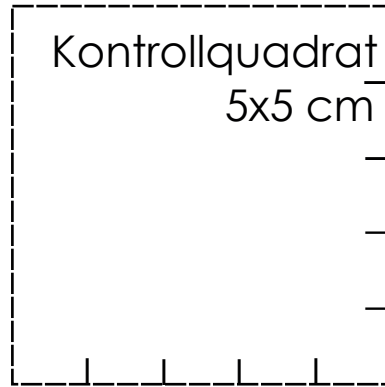

E04

Taille

Ansatz Seitennaht

Tascheneingriff


E05

leni[♥]pepunkt[♥]

BRIC-NO-BRAC.jacke
Rückteil

Schnittmuster inkl. 1 cm Nahtzugabe

nnahnttasche - oben

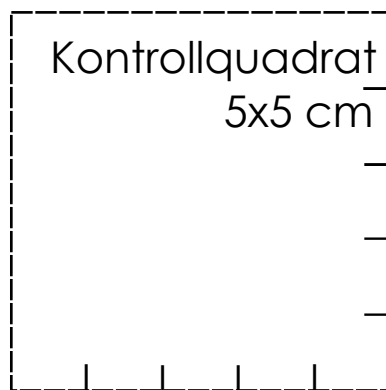

HM/Bruch/FDL

F01



Ansatz Seiten

32
34
36
38
40
42

44
46
48
50
52
54
56
58

32
33
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

F02

Seitennahttasche unten

32
34
36
38
40
42

44

46

48

50

52


54

56

58

Saum


F03

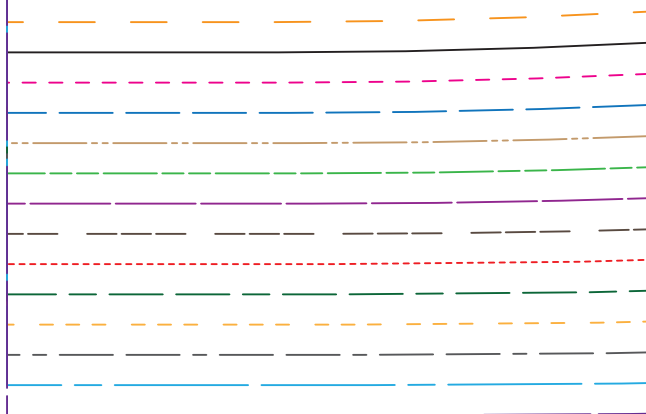

F04

Ansatz Seitennahttas

Saum

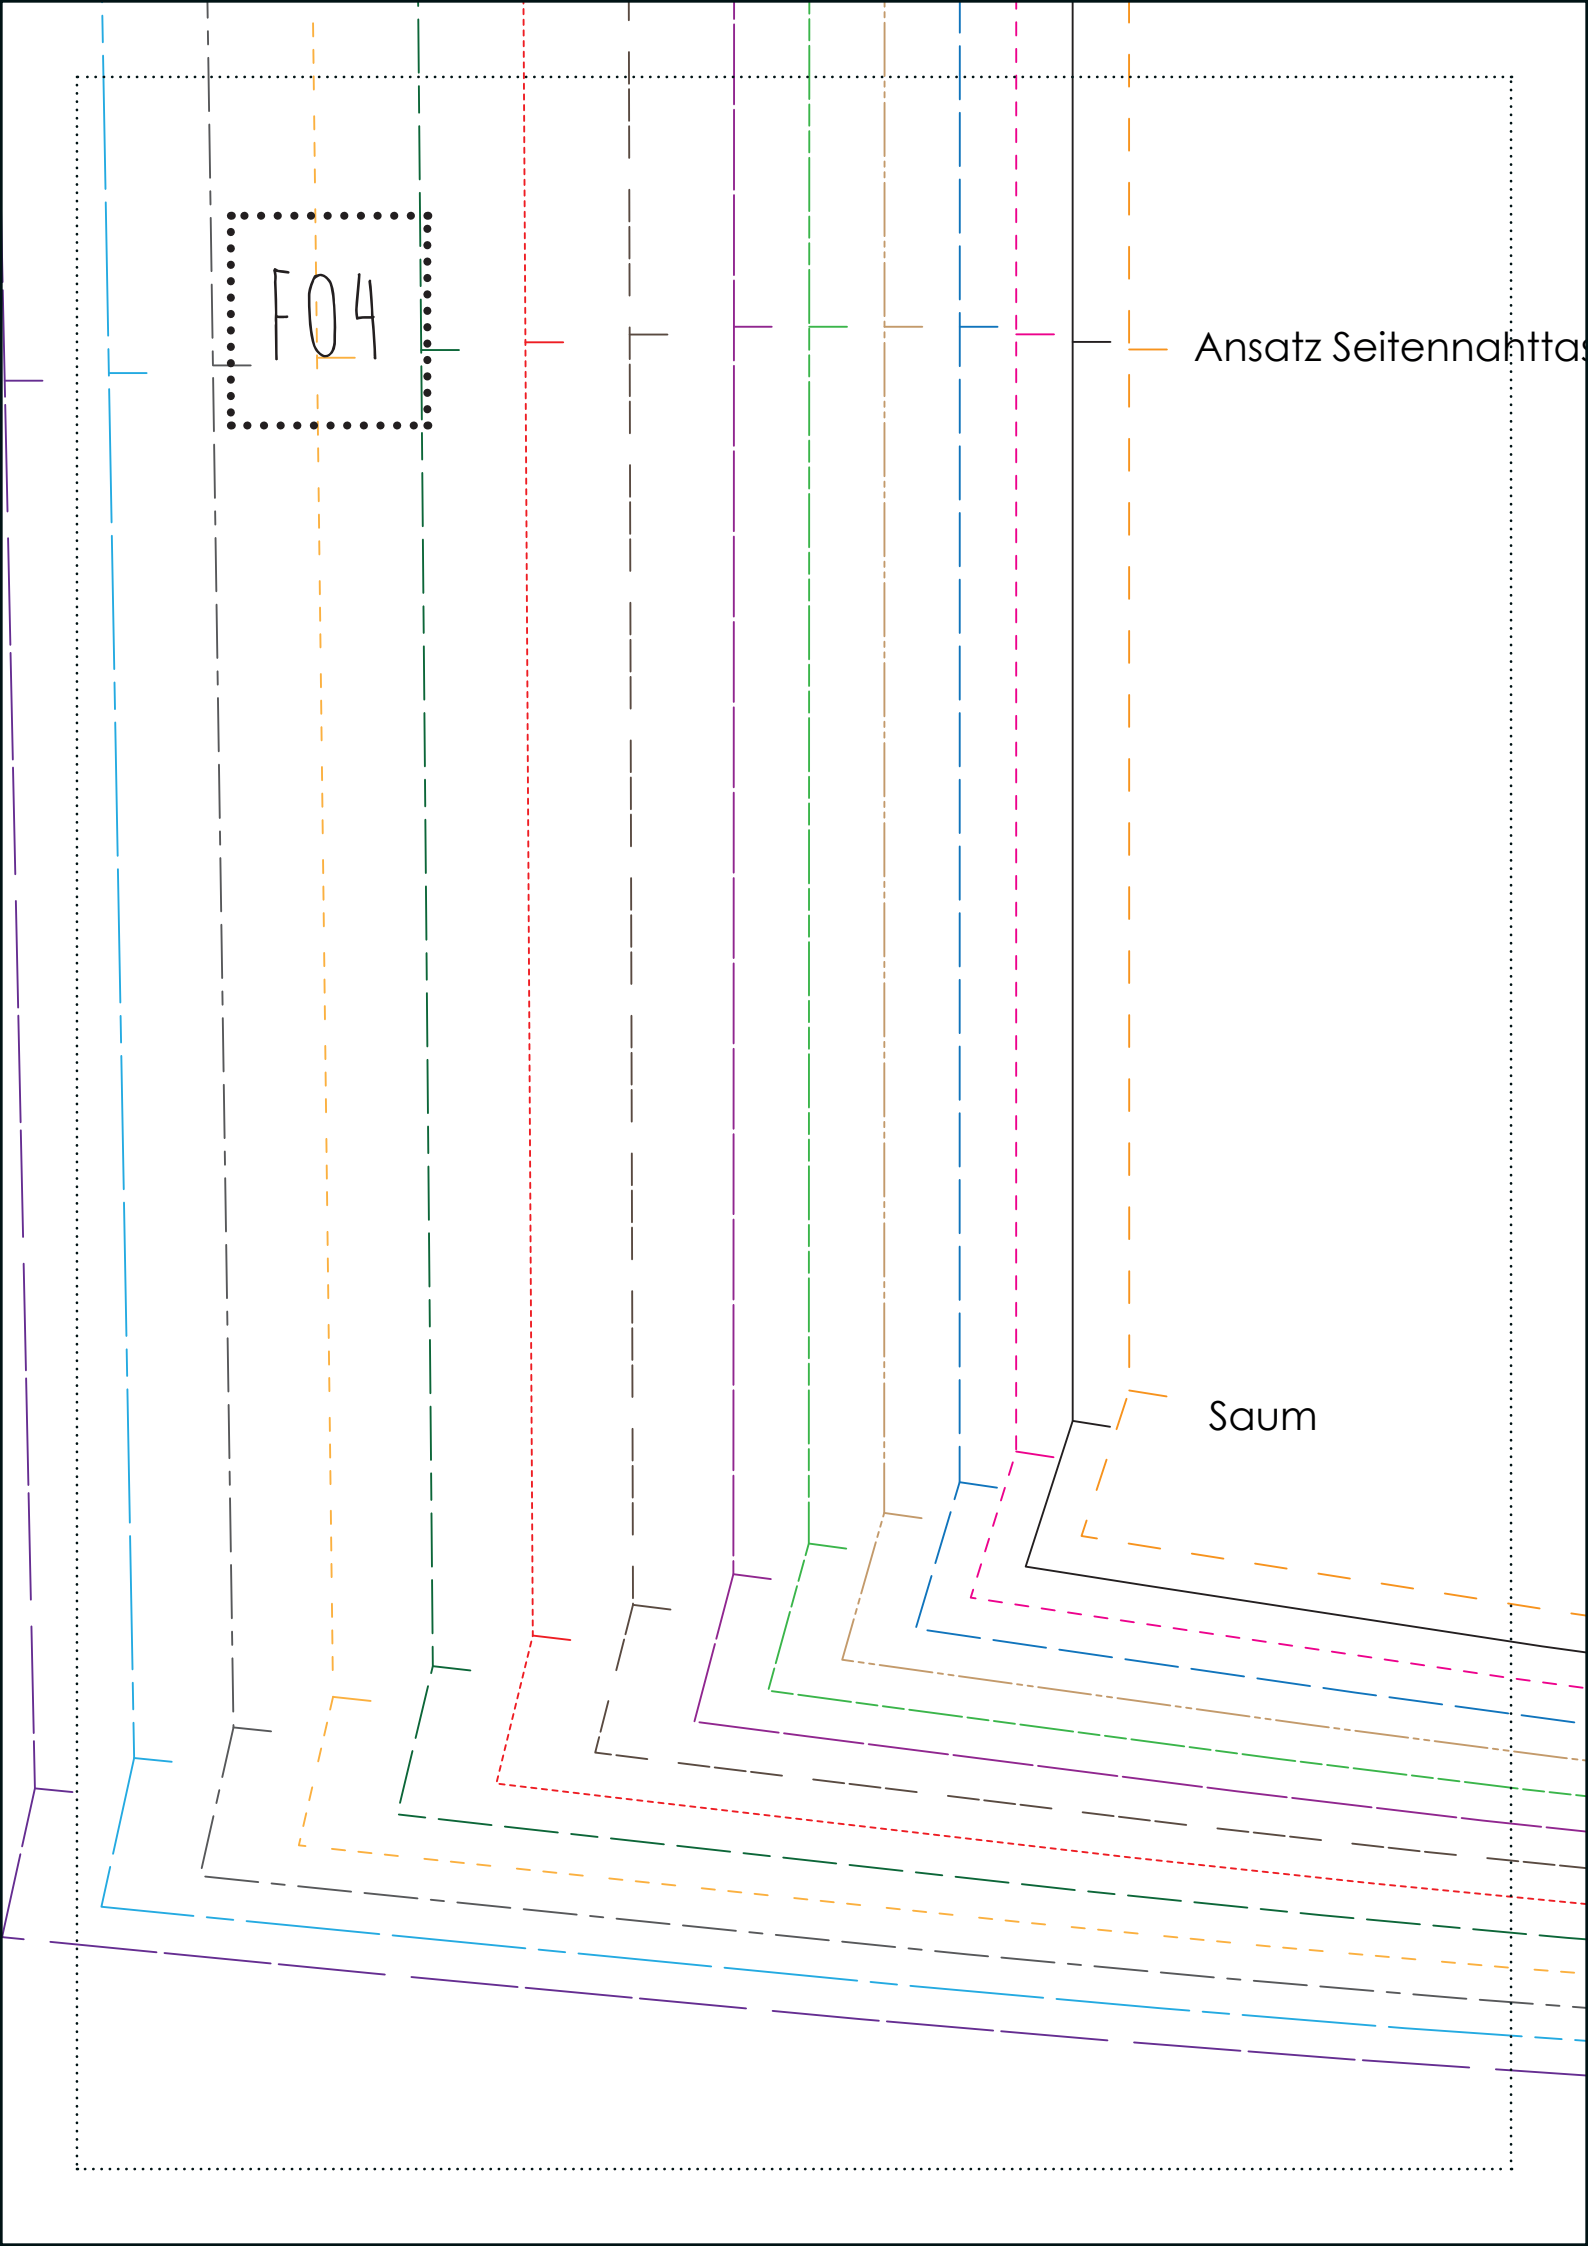

nnahertasche - unten

E05

