

KNIPPIE

Artikel KN1801-09
KN1801-10

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

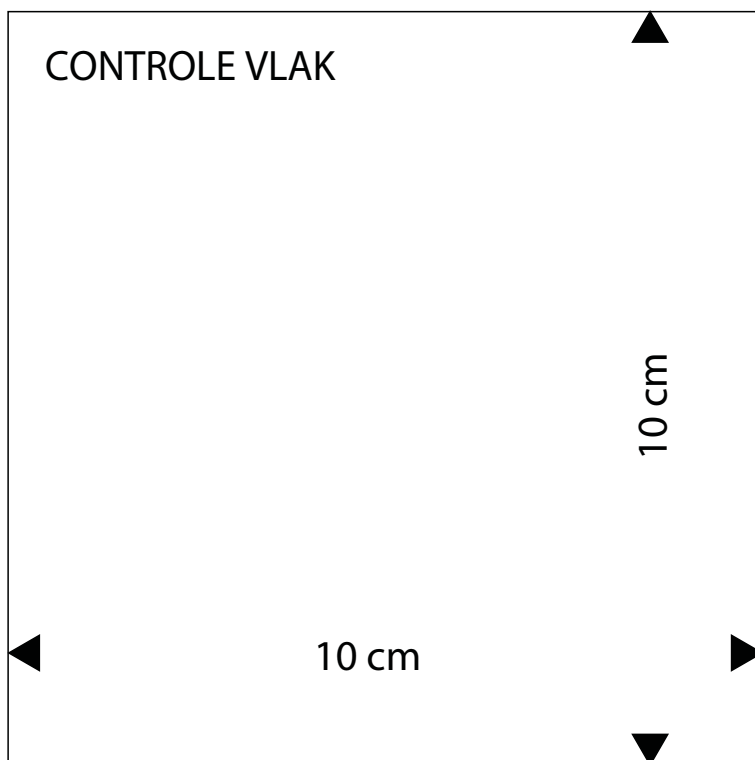

A10

9a



KNIPPIE

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel, nooit met het patroon zelf. In de patronen is namelijk een toegift verwerkt, afhankelijk van het model.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

1. Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

2. Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

3. Heupwijdte


Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

4. Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

5. Voorlengte

Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

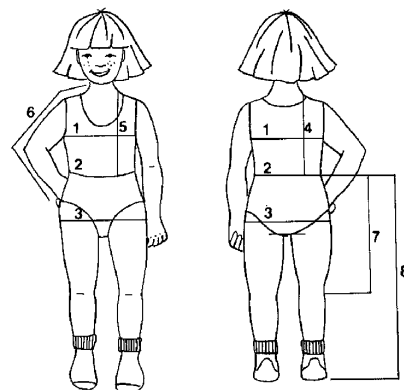

6. Mouwlengte + schouderbreedte

Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

7. Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

8. Zijlengte broek

Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

PATROONMAAT JUNIOR MEISJES EN JONGENS

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

◀ A10


B10 ▶



KNIPPIE

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

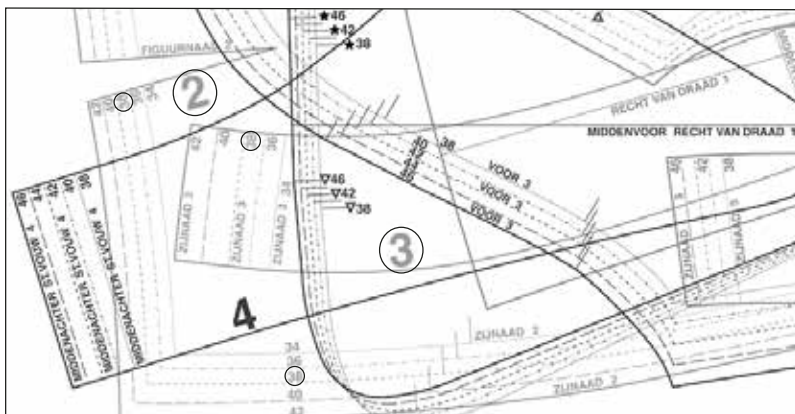

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10

36

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

C10


9c



KNIPPIE

Aansluitlijnen


Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

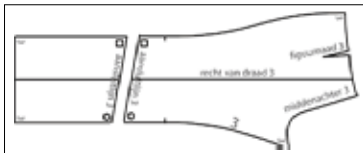

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelsnaad in komt.

Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op**! Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.



Twee stofvouden

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.

Linker- of rechterdelen


Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijvoorbeeld rechter-voorpand) is links/rechts gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Linker- en rechterdelen knippen



Bij asymmetrische modellen en stoffen met ruiten, strepen of dessins leg je de patroon-delen op een enkele stoflaag. • Een voordeel is dat op deze manier heel goed te zien is of de ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon. • Leg de patroondelen altijd op de goede kant van de stof. Let goed op dat je linker- en rechterdelen knipt.

Uitknippen



Leg tijdens het knippen de hand licht op het patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden vouwlijnen, middenvoorlijnen, figuurnaden en de tekens bij de mouwkop aangegeven met een knipje aan de rand van de stof. • Ben je linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS VAN PAG. 38 T/M 41 OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS

KNIPPPIE


Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Voor je begint

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.


Doorslaan

Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes. Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof. Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.



Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met een laag versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmkant. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing. Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.




Verstevigingsband

Voor de rechte tailleband is er een speciale laag versteviging met gestante gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.



Naad inknippen

Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknippen kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.



Zo zet je het model in elkaar


• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan en naai het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar. • Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de beschrijving bij het modelnummer.

Goede kant
Verkeerde kant
Verstevigde kant

Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig tensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig tensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het tensje af.



38

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

D10

9e

E10

9 BLOUSE AAFKE ●●

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

98	104	110	116	122	128	134
Stof van 1.40 m breed. Wil je geruite stof? Koop dan extra stof als je de ruit mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel.						
0.45 m	0.55 m	0.60 m	0.85 m	0.90 m	0.95 m	0.95 m
Garneerstof van 1.40 m breed						
0.35 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 4 knopen • 1.00 m tricot biaisband van 2 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1** voorpand met mouw **4** mouwbies
3 achterpand met mouw **5** kraag-boven en onder

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip de patroondelen **1** en **3** op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel **1** op de aangegeven lijn door, zodat de sluitbies **1** ontstaat.

Teken het volgende patroondeel zelf

98	104	110	116	122	128	134
6 zak (incl. 2 cm beleg aan de bovenrand, 1x knippen)						
11.5x8 cm	11.5x8 cm	12x8.5 cm	12x8.5 cm	12.5x9 cm	12.5x9 cm	13x9.5 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: het beleg aan de sluitbiezen **1** • de kraag-onder **5** • het beleg aan de zak **6**.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

Zak


- Vouw het beleg van de zak **6** op de lijn naar de verkeerde kant. Rijg het beleg vast.
- Vouw de naden A van de zak naar de verkeerde kant. Naai de zak smal op de kant volgens de lijn A op het linker-voorpand **1** vast.

Sluitbiezen


- Leg de goede kant van de sluitbies **1** op de verkeerde kant van het voorpand. Naai de naad B van de sluitbies en het voorpand op elkaar.
- Vouw de sluitbies met de goede kant op elkaar dubbel. Naai aan de bovenrand vanaf de vouwrand tot de middenvoorlijn de sluitbies op elkaar. Knip de naad aan de bovenrand van de sluitbies op de middenvoorlijn schuin tot het stiksel in. Vouw de sluitbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel.
- Naai de naad B van de sluitbies met een inslag op de naad B van het voorpand vast. Stik de voorrand en bovenrand van de sluitbies tot middenvoor door.
- Leg de voorpanden met de goede kanten naar boven. Leg de rechter-sluitbies op de linker- sluitbies. Rijg de onderranden C van de sluitbiezen op elkaar.

Plooien


- Geef met een rijgdraad de plooiën van het voorpand en het achterpand **3** aan. Leg het pand met de goede kant naar boven. Vouw het pand op de plooilijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooilijn X in de richting van de pijl op de andere plooilijn.

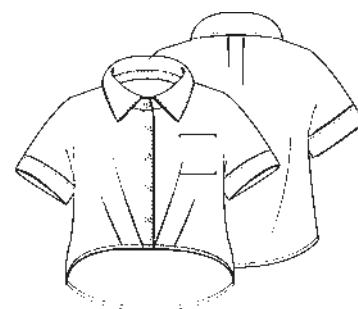

1/2 stofbr. 70 cm

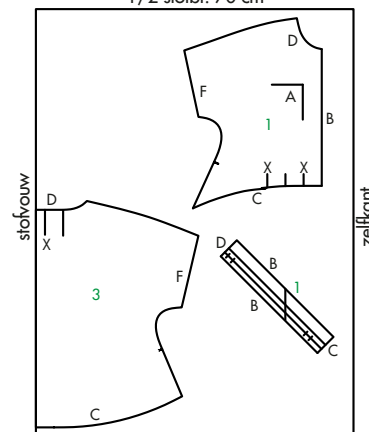

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

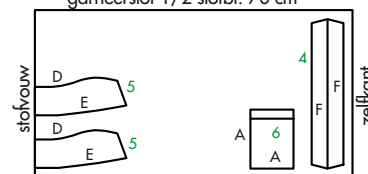

F10 ▷

9f

Speld de plooi vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

8. Rijg de plooiën van het voorpand op de onderrand C van het voorpand vast. Rijg de plooiën van het achterpand op de halsrand D van het achterpand vast.

Panden

9. Naai de schouderaden en aansluitend de bovenmouwnaden van de panden op elkaar. Naai de mouwnaden en aansluitend de zijnaden van de panden op elkaar.

Kraag

10. Naai de buitenranden E van kraag-boven en onder **5** op elkaar. Keer de kraag.
11. Naai de halsnaden D van de kraag-boven en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad D.
12. Naai de halsnaad D van de kraag-onder met een inslag smal op de kant op de halsnaad D van de panden vast. Stik de kraag verder door.

Mouwbiezen

13. Vouw de mouwbies dubbel. Naai de mouwnaden op elkaar. Vouw de mouwbies met de verkeerde kant op elkaar. Rijg de aanzetranden F van de mouwbies op elkaar.
14. Naai de bovenrand F van de mouwbies en de onderrand van de aangeknijpte mouw op elkaar. Vouw de mouwbies naar de goede kant. Zet de mouwnaad van de mouwbies op de mouwnaad van de mouw vast.

Biaisband

15. Knip van het biaisband 1 stuk in de lengte van de onderrand C van de panden + naden af. Naai de korte uiteinden van het biaisband op elkaar.
16. Leg één vouw van het biaisband met de goede kant op de verkeerde kant van de onderrand C. Naai het biaisband in de vouw op de patroonlijn C vast.
17. Vouw het biaisband met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de andere rand van het biaisband smal op de kant langs de andere vouw op de panden vast.

Afwerking

18. Maak de knoopsgaten in de rechter-sluitbies. Zet de knopen aan.

10 JURK ABBEY ●●

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

98	104	110	116	122	128	134
Stof van 1.40 m breed. Wil je stof met een afbeelding die zich herhaalt? Neem dan de patronen mee naar de winkel.						
1.20 m	1.30 m	1.40 m	1.50 m	1.60 m	1.70 m	1.75 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 7 knopen.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand met mouw
- 2 zak
- 3 achterpand met mouw
- 4 mouwbies
- 5 kraag-boven en onder

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip het patroondeel **1** op de aangegeven lijn door, zodat de sluitbies **1** ontstaat. Knip het patroondeel **1** op de aangegeven

G10 ▷



lijn door, zodat het onder-voorpand **1** ontstaat. Knip het patroondeel **3** op de aangegeven lijn door, zodat het onder-achterpand **3** ontstaat. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 32. Maak van het patroondeel **5** een heel patroondeel.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: het beleg aan de sluitbiezen **1** • de kraag-onder **5**.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

Zakken

1. Naai de zak **2** tussen de tekens op de goede kant van het onder-voorpand **1**. Knip de naad A op de tekens schuin tot het stiksel in.
2. Vouw de zak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang met een enkel stiksel door.
3. Leg de andere zak **2** onder de genaaide zak. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar.

Panden


4. Geef met een rijgdraad de plooiïjnen van het achterpand **3** aan. Leg het achterpand met de goede kant naar boven. Vouw het achterpand op de plooiïjn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooiïjn X in de richting van de pijl op de andere plooiïjn. Speld de plooï vast. Vouw zo ook de andere plooï op elkaar.
5. Rijg de plooïen op de halsrand B van het achterpand vast.
6. Zorg dat bij het naaien van de dwarsnaden A de zakingang open blijft. Naai de onderrand A van het voorpand en de bovenrand A van het onder-voorpand op elkaar. Stik de naad A tot en vanaf de zakingang met een enkel stiksel door.
7. Naai de onderrand C van het achterpand en de bovenrand C van het onder-achterpand **3** op elkaar. Stik de dwarsnaad C met een enkel stiksel door.
8. Naai de schouder naden en aansluitend de bovenmouwnaden van de panden op elkaar. Naai de mouwnaden en aansluitend de zijnaden van de panden op elkaar.
9. Naai een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de panden.

Sluitbiezen

10. Leg de goede kant van de sluitbies **1** op de verkeerde kant van het voorpand. Naai de naad D van de sluitbies en het voorpand op elkaar.
11. Vouw de sluitbies met de goede kant op elkaar dubbel. Naai de onderranden van de sluitbies op elkaar. Naai aan de bovenrand vanaf de vouwrand tot de middenvoorlijn de sluitbies op elkaar. Knip de naad aan de bovenrand van de sluitbies op de middenvoorlijn schuin tot het stiksel in. Vouw de sluitbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel.
12. Naai de naad D van de sluitbies met een inslag op de naad D van het voorpand vast. Stik de voorrand en bovenrand van de sluitbies tot middenvoor door.

Kraag

13. Naai de buitenranden E van kraag-boven en onder **5** op elkaar. Keer de kraag.
14. Naai de halsnaden B van de kraag-boven en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad B.
15. Naai de halsnaad B van de kraag-onder met een inslag smal op de kant op de halsnaad B van de panden vast. Stik de kraag verder door.

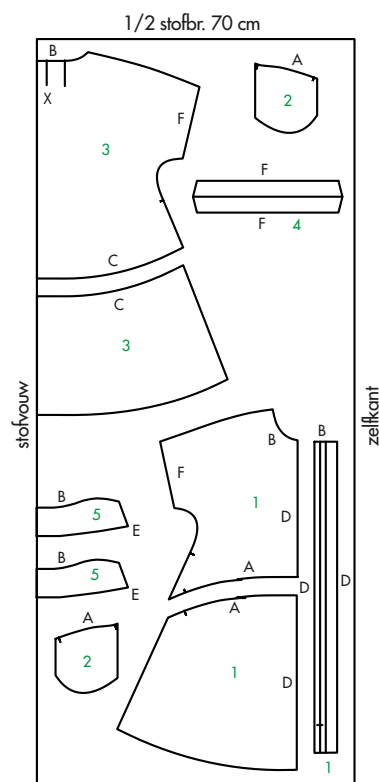

9a


A9

Mouwbiezen

16. Vouw de mouwbies dubbel. Naai de mouwnaden op elkaar. Vouw de mouwbies met de verkeerde kant op elkaar. Rijg de aanzetranden F van de mouwbies op elkaar.
17. Naai de bovenrand F van de mouwbies en de onderrand F van de aangeknipte mouw op elkaar. Vouw de mouwbies naar de goede kant. Zet de mouwnaad van de mouwbies op de mouwnaad van de mouw vast.

Afwerking

18. Maak de knoopsgaten in de rechter-sluitbies. Zet de knopen aan.

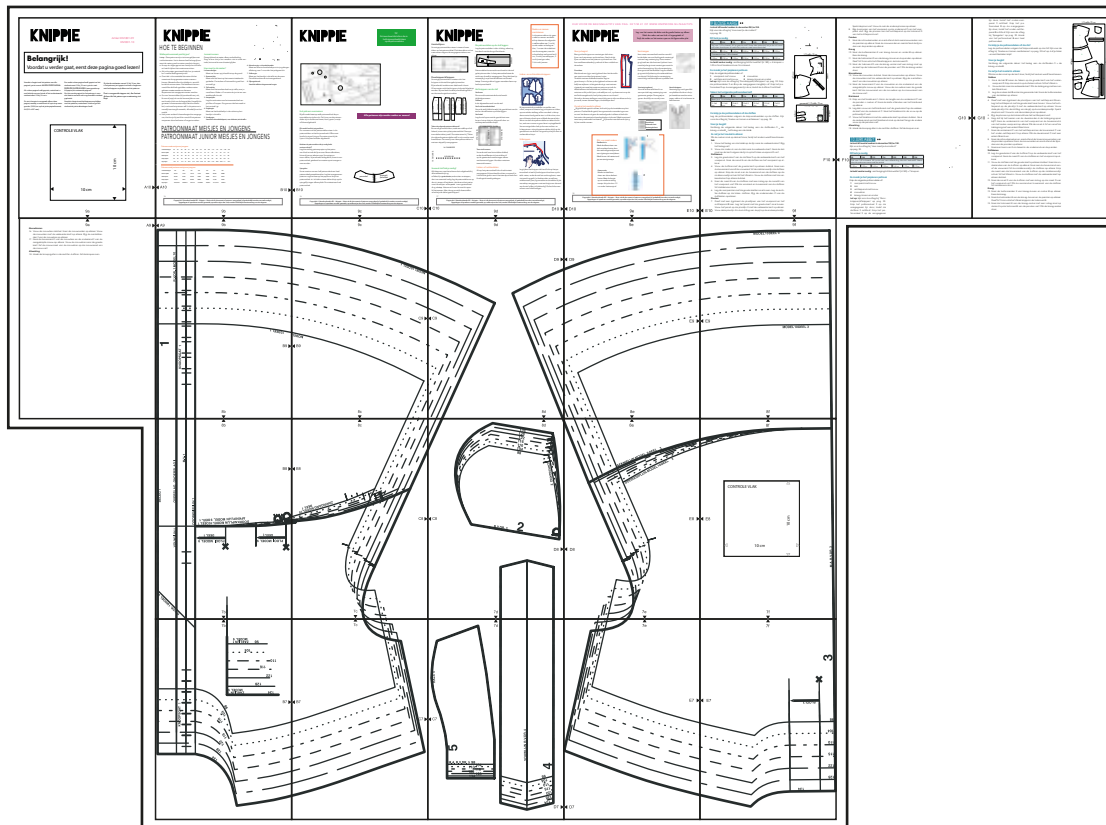

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

A9

R.V.DR. 1 MODEL 10

KNOOPSGAT 1

1

10DEEL 1

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

MODEL 10DEEL 1

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



MODEL

B9

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

D9 

  C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

D9



E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e





9f

MODEL 10DEEL 3



E9

MODEL 10DEEL 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f





R.V.D.R. 1 MODEL 9

VOUWLIJN 1

BELEG 1

OVERSLAG ONDERSLAG 1

M.V. 1

DOORKNIPLIJN 1

PLOOI MODEL 9
DEEL 1

DOORKNIPLIJN MODEL 10 DEEL 1
AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 1

7b



8b

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

B8



ZAKINGANG
MODEL 10
DEEL 1

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



8d

134
128
122
116
110
104
98

ZAKINGANG 2

R.V.DR. 2

2

D8

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 3

DOORKNIPLIJN MODEL 10 DEEL 3



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen


7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

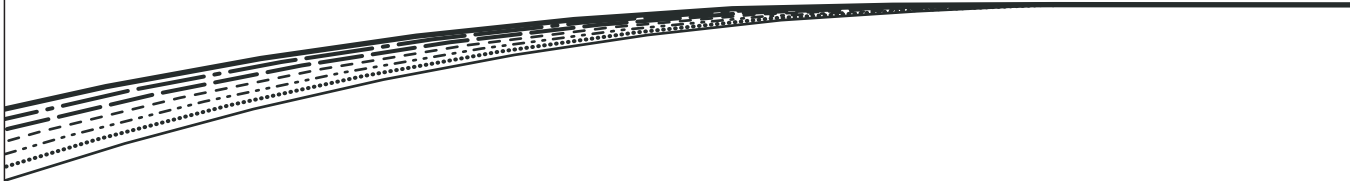

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



E8

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A.R.V.DR. 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b

ZAKLIJN 1
MODEL 9

98

104

110

116

122

128

ZAKLIJN 1
MODEL 9

134

B7

KNOOPSGAT 1

98

104

110

116

122

128

134

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c

B7

C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen





7d



C7

HALS 5

5

M.A. R.V.DR. 5 98

110 104

122 116

134 128

VOUWLIJN R.V.DR.4

4

98

104

110

116

122

128

134

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

3

E7



FLOOR 3



98

104

110

116

122

128

134

plak-/lijmvlak - niet afknippen

