




KN2301-09





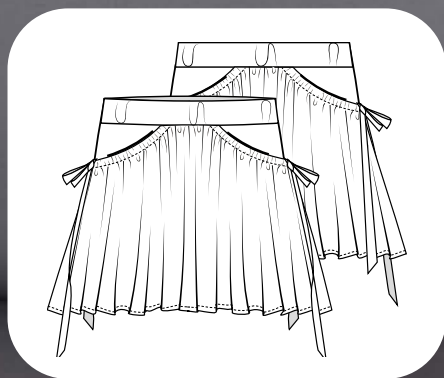

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

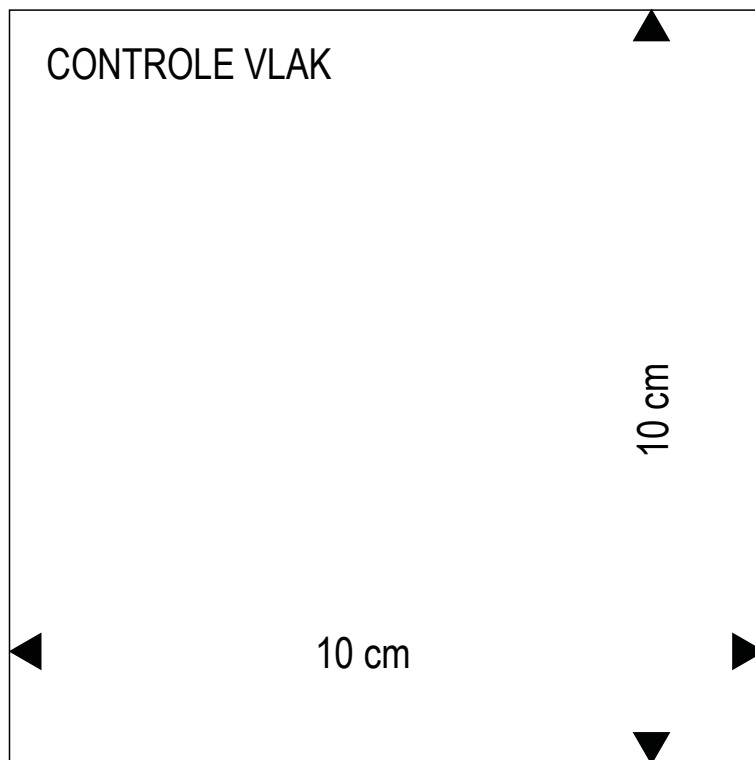



Heb je vragen over patronen uit het
blad? Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con
fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst
de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en
laat dit tijdens het maattaken zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen
in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest
met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal
zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen
staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding
stukken andere maten gekozen moeten worden
en dat soms de patronen iets aangepast moeten
worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de
gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel.
Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
Let op: afhankelijk van het model is een toegift in
het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangege
ven, dan kun je bij een klein verschil het patroon
aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg
ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het
moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- Lichaamslengte Meet van boven op je hoofd tot op
de grond.
- Bovenwijdte Meet rond de borst op het meest uit
stekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed
horizontaal ligt.
- Taillewijdte Meet rond het smalste deel van je taille,
over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van
een strakke taille houdt.
- Heupwijdte Leg de centimeter over het zwaarste
deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het
meetlint horizontaal ligt.
- Ruglengte Meet van het knobbeltje in de nek tot op
het bandje in de taille.
- Voorlengte Vanaf het schouderhalspunt, over de
buste, tot de taille.
- Mouwlengte + schouderbreedte Meet vanaf het
schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar
1 cm onder het polsgewricht.
- Roklengte Meet van het bandje in de taille tot de
zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- Zijlengte broek Vanaf de taille tot de gewenste
lengte.

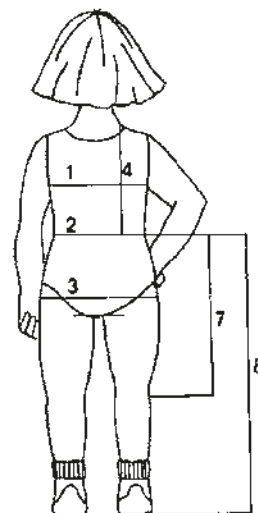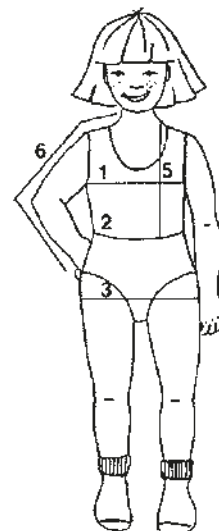

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55

PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

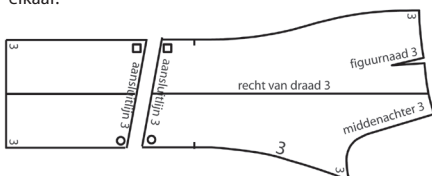


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

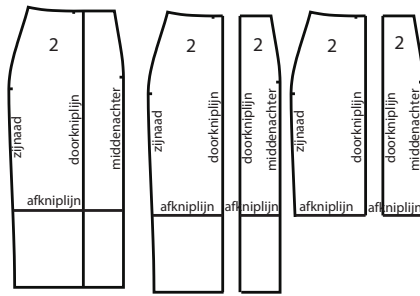

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje: Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof zonder stretch kiezen.

Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- Geweven stoffen met rek (met een paar procent elastaan of Spandex erin).
- Gebreide stoffen met rek – meestal tricot/jerseys. We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.
- Let op: gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.


HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte-bijvoorbeeld door een andere stof naar te leggen en deze om te vouwen op deze breedte en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

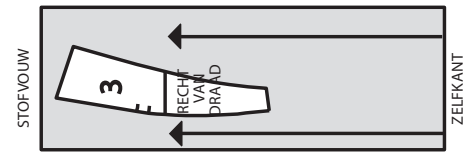

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.

Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.


NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwknoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadbands gebruiken. Strijk het midden van het naadbands aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

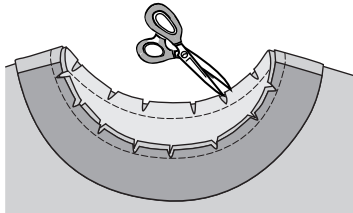

Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de ploo vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één rits helft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere rits helft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere rits helft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze rits helft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker rits helft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter rits helft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de midden voorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.


PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips. Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

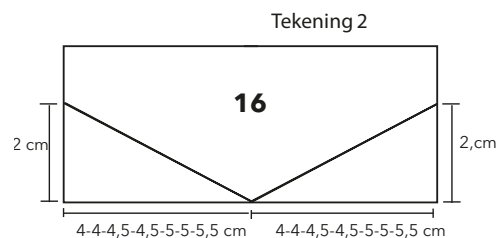

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,80 m; 104 : 0,85 m; 110 : 0,90 m; 116 : 0,95 m; 122 : 1,00 m; 128 : 1,05 m; 134 : 1,10 m.

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 11 drukknopen • 22 power-dots • 4 jeansnagels • doorstikgaren.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand |
| 1a beleg-voorpand | 4a beleg-achterpand |
| 2 voorheupstuk | 5 achterheupstuk |
| 3 voorpand rok | 6 achterpand rok |
| 3a zak | 7 mouw |


Let op: knip de delen 2, 4 en 5 op de aangegeven lijn door, zodat het zij-voorheupstuk 2, de achterpas 4 en het zij-achterheupstuk 5 ontstaan. Neem de belegdelen 1a en 4a en de zak 3a volgens de aangegeven lijn van de delen 1, 3 en 4 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- voortailband-buiten en binnen (4x knippen): 3,5 cm lang en 15-15,5-16-16,5-17-17,5-18 cm breed.
- sluitbeleg-voorpand (2x knippen): 16,75-18-19,25-20,5-21,5-22,75-24 cm lang en 2,5 cm breed.
- sluitbeleg-voorpand rok (2x knippen): 24,75-27-29-31,25-33,5-35,75-38 cm lang en 2,5 cm breed.
- achtertailleband-buiten en binnen (2x knippen): 3,5 cm lang en 27,5-28,5-29,5-30,5-31,5-32,5-33,5 cm breed.
- lusreep (1x knippen): 24 cm lang en 2 cm breed.
- manchet (2x knippen): 5 cm lang en 27-27,75-28,5-29,5-30-31-32 cm breed.
- splitreep (2x knippen): 2,5 cm lang en 2 cm breed.
- splitbies (2x knippen): 4,5 cm lang en 4 cm breed.
- achterzak (2x knippen): 11,5-11,5-12,5-12,5-13,5-13,5-14,5 cm lang (incl. 2,5 cm beleg) en 8-8-9-9-10-10-11 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Knip een uiteinde van de splitbies 15 volgens tekening 1 met een punt af, zie het knipvoorbeeld. Knip de onderrand van de zak 16 volgens tekening 2 af, zie het knipvoorbeeld. Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld • de achtertailleband-binnen 11.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door of op, tenzij het anders wordt beschreven.

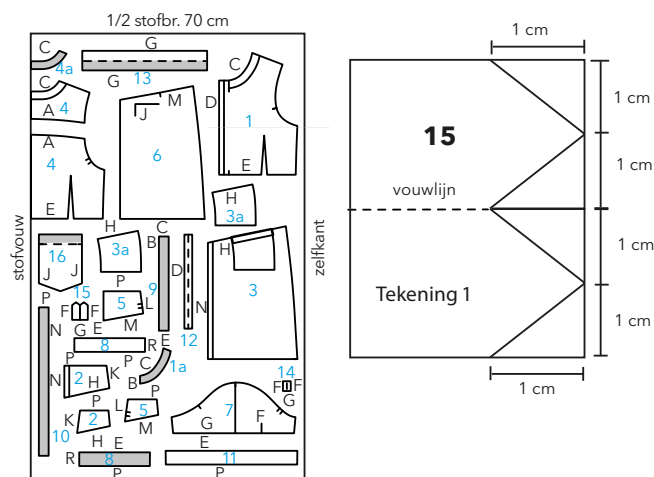

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Figuurnaden

- Stik de figuurnaad in de voorpanden 1. Stik de figuurnaden in het achterpand 4. Stik de figuurnaden smal op de kant door.

Achterpas en panden

- Stik de dwarsnaad A van de achterpas 4 en het achterpand. Stik de naad A op de pas door.
- Stik de schouderaden van de panden. Stik de zijnaden.

Belegpanden en sluitbeleg-voorpand

- Stik de schouderaden van de belegpanden 1a en 4a. Stik de naad B van het beleg-voorpand en de sluitbies-voorpand 9.
- Stik de halsnaad C van het beleg en stik aansluitend de voorrand D van het voorpand en het sluitbeleg-voorpand. Knip de halsnaad C tot 2 mm vóór het stiksel in.
- Vouw de beleggen naar binnen en zet de schouderaden en de onderrand E op elkaar. Stik de halsrand C van de panden op belegbreedte door. Stik de voorrand D van het voorpand op belegbreedte door.

Mouwsplitten

- Knip het split F van de mouw 7 op de aangegeven splitlijn tot 0,75 cm vóór het uiteinde in.
- Leg de goede kant van de splitreep 14 op de verkeerde kant aan de smalle kant van de mouw. Stik één lange rand F van de splitreep met 0,5 cm naad langs de splitrand F. Knip aan het uiteinde van het split de naad F van de mouw schuin naar het stiksel in.
- Vouw de splitreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Stik de andere rand F van de splitreep smal op de kant met een inslag op de splitnaad F vast.
- Vouw de splitbies 15 dubbel. Stik de bovenrand en stik aansluitend 1 cm van de lange randen F van de splitbies op elkaar.
- Leg de goede kant van de splitbies op de verkeerde kant van de mouw. Stik één rand F van de splitbies op 0,5 cm langs de andere splitrand F.
- Knip de splitnaad F van de mouw aan de bovenkant van het split schuin naar het stiksel in. Keer de splitbies. Vouw de naad F aan de andere lange rand van de splitbies naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw het ingeknipte hoekje en de bovenrand van de splitreep op de goede kant van de mouw.
- Vouw de splitbies op de goede kant over de splitreep en spel het bovenstukje op de mouw vast. Stik de andere naad F van de splitbies op de splitnaad F van de mouw vast. Stik verder de bovenrand en de vouwrand van de splitbies over een lengte van 1 cm smal op de kant vast en stik aansluitend een dwarsstiksel tot de naad F. Je hebt nu de splitbies aan de bovenrand vast gestikt.

Mouwen

- Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Manchetten

- Stik de naad G van de verstevigde rand van de manchet 13 en de mouw op elkaar, laat de naad aan de uiteinden van de manchet uitsteken en houd de goede kant op de binnenkant van de mouw. Vouw de andere naad G van de manchet naar binnen en rijg hem vast.
- Vouw manchet dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de manchet en stik de andere naad G op de naad G van de mouw vast. Stik de onderrand van de manchet smal op de kant door.

Zakken

- Stik de naad H van de zak 3a tussen de tekens op de goede kant van het voorpand rok 3. Knip de naad H op de tekens schuin tot het stiksel in.

18. Leg de naden H onder de zak. Stik de naad H smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar binnen. Stik de zakingang tussen de tekens 1,5 cm vanaf de naad H met een enkel stiksel door.
19. Leg de andere zak 3a onder de gestikte zak. Stik de zakken op elkaar. Stik de uiteinden van de zakingang met een aaneengesloten zigzagsteek vanaf de naad H tot het doorstiksel door.

Achterzakken

20. Vouw het aangeknipste beleg van de zak 16 naar de verkeerde kant. Stik de zak op belegbreedte door.
21. Vouw de naden J van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak volgens de zaklijn J op het achterpand rok 6.

Heupstukken en panden rok

22. Stik de naad K van het voorheupstuk 2 en het zij-voorheupstuk 2. Stik de naad L van het achterheupstuk 5 en het zij-achterheupstuk 5. Stik de naden K en L smal op de kant op de zij-heupstukken door.
23. Stik de naad H van het voorheupstuk en de voorpand rok, let op de zakopening. Stik de naad H op het heupstuk door.
24. Stik de naad M van het achterheupstuk en de achterpand rok. Stik de naad M op het achterpand rok door.
25. Stik de middenachternaad van het achterpand rok met heupstuk. Stik de naad door.

Sluitbeleg-voorpand rok

26. Stik de naad N van het voorpand rok met heupstuk en het sluitbeleg-voorpand rok 10. Leg de naden N onder het beleg. Stik de naad N smal op de kant op het beleg door. Stik het beleg op de zoomlijn vast. Vouw het beleg naar binnen en zet de naden P op elkaar.

Taillebanden-buiten en binnen

27. Stik de zijnaden van de taillebanden-buiten 8 en 11. Stik de zijnaden van de taillebanden-binnen 8 en 11.
28. Leg de tailleband-binnen met de goede kant op de verkeerde kant van de panden. Leg de tailleband-buiten op de panden. Er liggen nu 3 lagen op elkaar. Stik de naad E van de taillebanden en de panden en stik aansluitend de uiteinden R op elkaar.
29. Keer de tailleband. Stik de naad P van de tailleband-buiten en de panden rok op elkaar.
30. Vouw de naad P van de tailleband-binnen naar binnen en rijg hem op de naad P van de panden rok vast. Stik de tailleband rondom smal op de kant door.

Lussen

31. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 12 naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep dubbel met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange randen smal op de kant op elkaar en langs de vouw door.
32. Knip de reep in 4 gelijke delen. Stik het uiteinde van de lussen met een inslag op de onderrand van de panden en de bovenrand van de panden rok vast.

Afwerking

33. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de jurk.
34. Sla de drukknopen in. Sla de jeansnagels in de bovenhoeken van de achterzakken.

10

MINIROK ••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips. Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof met stretch van 140 cm breed: voor de maten 98/104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122/128 : 0,50 m; 134 : 0,55 m; voering van 140 cm breed: voor de maten 98/104 : 0,30 m; 110/116 : 0,35 m; 122/128/134 : 0,40 m.

Fournituren: elastiek van 2,5 cm breed.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|----------------|------------------|
| 2 voorheupstuk | 5 achterheupstuk |
| 3 voorpand | 6 achterpand |


Let op: knip de delen 2 en 3 op de aangegeven lijn af. Plak de delen 2 en 3 op de tekens ○ ● en de delen 5 en 6 op de tekens + ■ aan elkaar, zie het knipvoorbeeld.

TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

17 tunnel (1x knippen): 6 cm lang en 61-63-65-67-69-71-73 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof en de voering, laat bij de voering de tunnel 17 vervallen.



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden en voeringpanden

1. Stik de zijnaden van de panden 2/3 en 5/6.
2. Stik de zijnaden voeringpanden 2/3 en 5/6.
3. Schuif de voeringpanden in de panden, houd de verkeerde kanten op elkaar. Zet de bovenrand A van de panden en voeringpanden op elkaar.

Tunnel

4. Vouw de tunnel 17 dubbel. Stik de korte uiteinden op elkaar, maar laat aan de binnenkant een stukje open voor het doorrijgen van het elastiek.
5. Stik de naad A van de tunnel en de panden op elkaar, houd de opening boven de linker-zijnaad.
6. Vouw de andere naad A van de tunnel 0,75 cm naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de losse naad A op de naad A van de panden vast. Stik de panden op de goede kant in de naad A door.
7. Knip van het elastiek de gewenste taillewijdte + naden af. Rijg het elastiek via de opening door de tunnel en stik de uiteinden op elkaar. Zoom de opening dicht.

Afwerking

8. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de rok.
9. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de voering, houd hierbij de voering 1 cm korter.

11

MINIROK ••

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 22 t/m 24) of op knipmode.nl/naaitips. Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof met stretch van 140 cm breed: voor de maten 98 : 0,75 m; 104 : 0,85 m; 110 : 0,95 m; 116 : 1,05 m; 122 : 1,10 m; 128 : 1,15 m; 134 : 1,20 m.

Fournituren: elastiek van 2,5 cm breed.

KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- | | |
|----------------|------------------|
| 2 voorheupstuk | 5 achterheupstuk |
| 3 voorpand | 6 achterpand |

Let op: knip de delen 2 en 3 op de aangegeven lijn af. Plak de delen 2 en 3 op de tekens ○ ● en de delen 5 en 6 op de tekens + ■ aan elkaar, zie het knipvoorbeeld.


TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 17 tunnel (1x knippen): 6 cm lang en 61-63-65-67-69-71-73 cm breed.
- 18 garneerpand (2x knippen): 24,75-26,75-29-31,25-33,5-35,5-37,75 cm lang en 66-67-68-69-70-71-72 cm breed.

19 strikband (4x knippen): 2 cm lang en 66-67-68-69-70-71-72 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip een beleg van 2 cm breed aan de bovenrand van de garneerpanden 18.

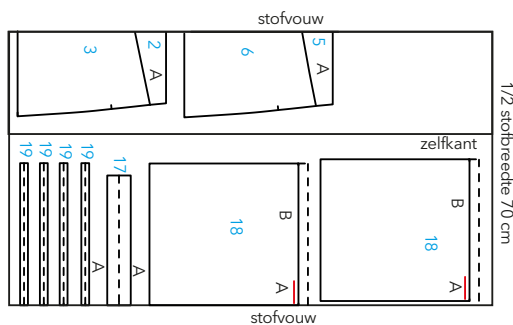

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden

- Stik de zijnaden van de panden 2/3 en 5/6.

Garneerpanden en strikbanden


- Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand en de zijranden van de garneerpanden 18.
- Knip het aangeknipste beleg van de garneerpanden 10 cm aan weerszijden van het midden schuin naar de patroonlijn in.
- Stik tussen de inknipjes een rimpeldraad 17 mm en 23 mm vanaf de bovenrand A van het garneerpand. Rimpel de bovenrand A tot 7 cm in. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
- Vouw het aangeknipste beleg B vanaf de inknipjes naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand B vanaf de inknipjes 1,5 cm vanaf de kant door, zodat er een tunnel ontstaat.
- Vouw de naad aan de lange randen en één uiteinde van de strikband 19 naar de verkeerde kant. Vouw de strikband dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Stik de lange randen en uiteinden smal op de kant op elkaar.
- Rijg de strikband door de tunnel en stik het open uiteinde bij de inknipjes vast.
- Leg het garneerpand met de verkeerde kant op de goede kant van de panden, houd het midden op elkaar. Zet de gerimpelde bovenranden A op het voorpand vast.

Tunnel

- Kijk voor de uitleg bij model 10 en volg de nummers 4 t/m 7.

Afwerking

- Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand van de rok.

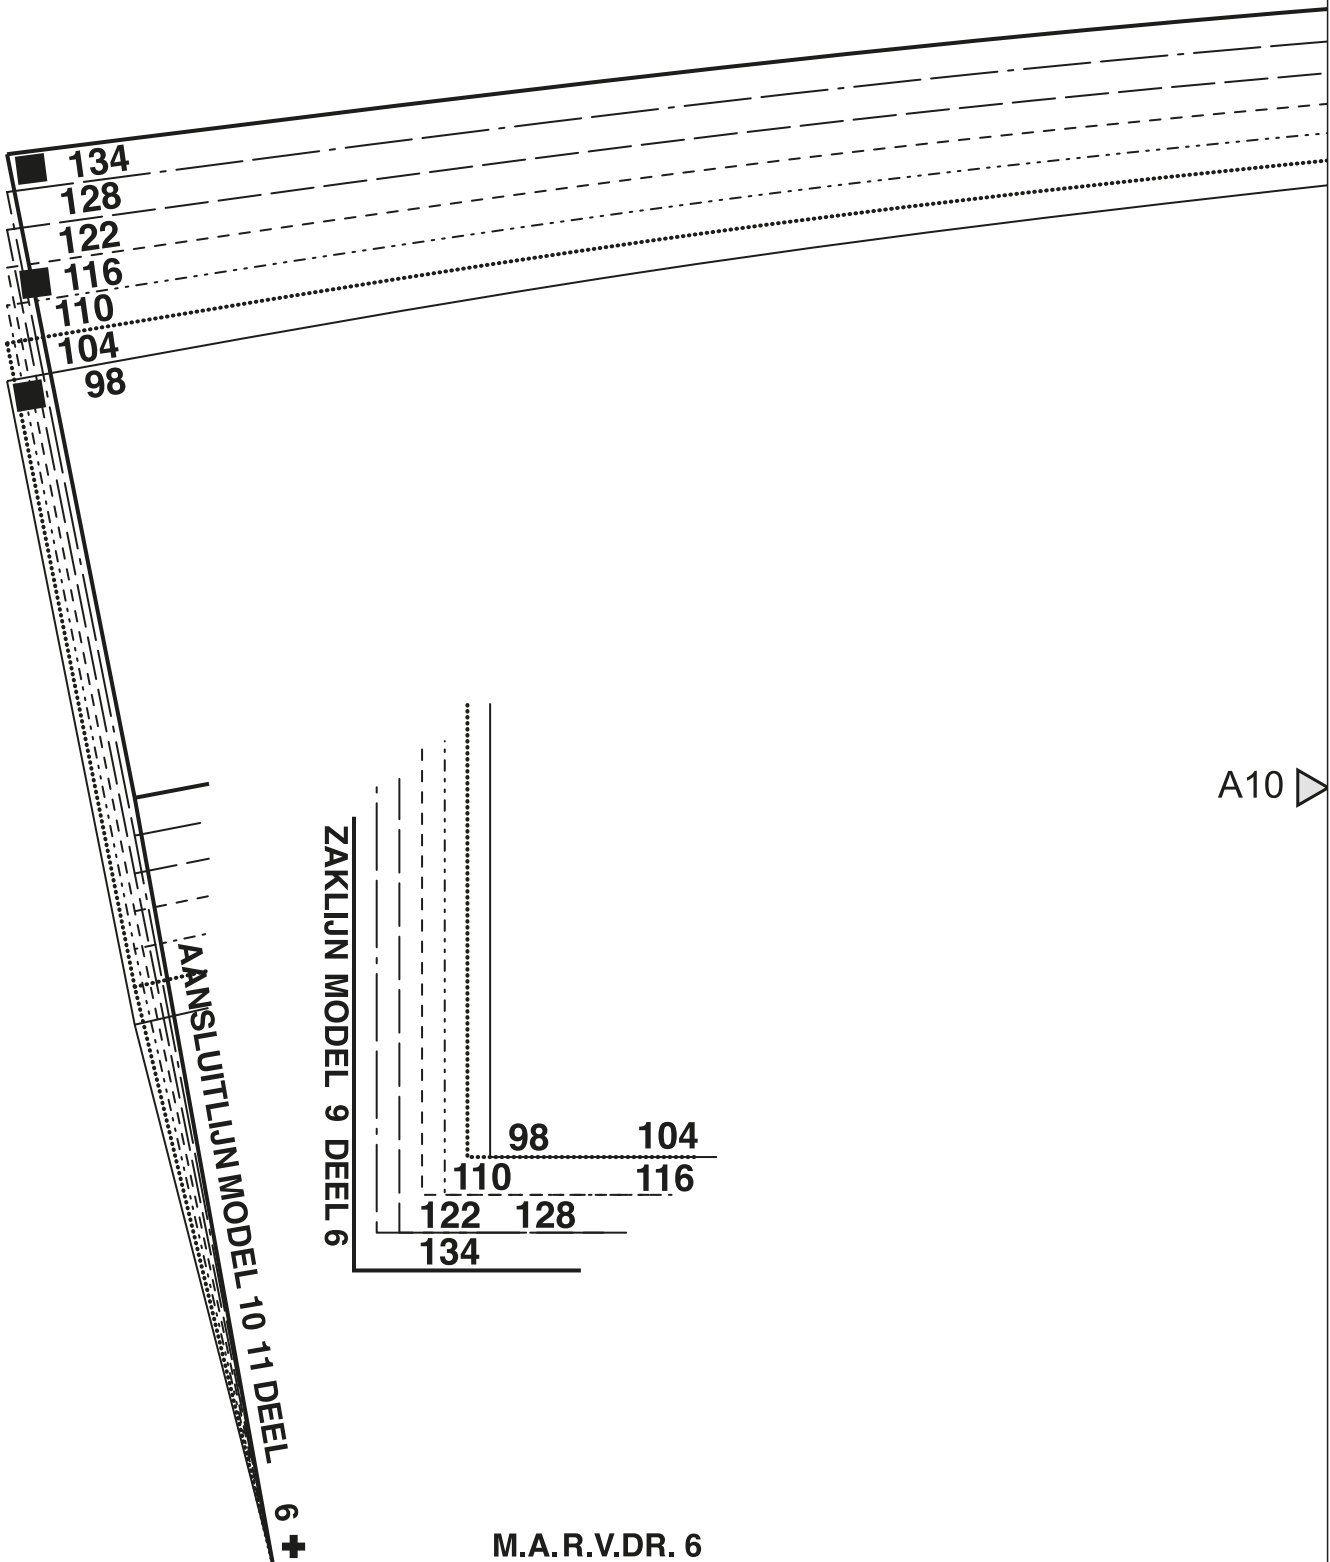

9a



B10 

6

  A10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b



◁ B10

AFKNIPLIJN



3

C10 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

98

104

110

116

122

128

134

9c



MODEL 10 11 DEEL 3

M.V.R.V.DR.

3

OVERNEEMLIJN 3 a MODEL 9

STIKLIJN MODEL 9 DEEL 3

AANSLUITLIJN MODEL 10 11 DEEL 3

98
104
110
116
122
128
134

C10

9d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

FIGUURNAAD 1

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

98

104

110

116

122

128

134



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b

SPLIT 7

M.V. R.V.DR. 1

✂ A9

BELEGLIJN 1 a

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.V. R.V.DR. AFKNIPLIJN
MODEL 10 11 DEEL 2

○ AANSLUITLIJN MODEL 10 11



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

7

98

104

110

116

122

128

134

VOOR 7

VOOR 7

R.V.DR.7

C9

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DEEL 2

DOORKNIPLIJN MODEL 9
DEEL 2

2

98

104

110


116

122

128

134

9d

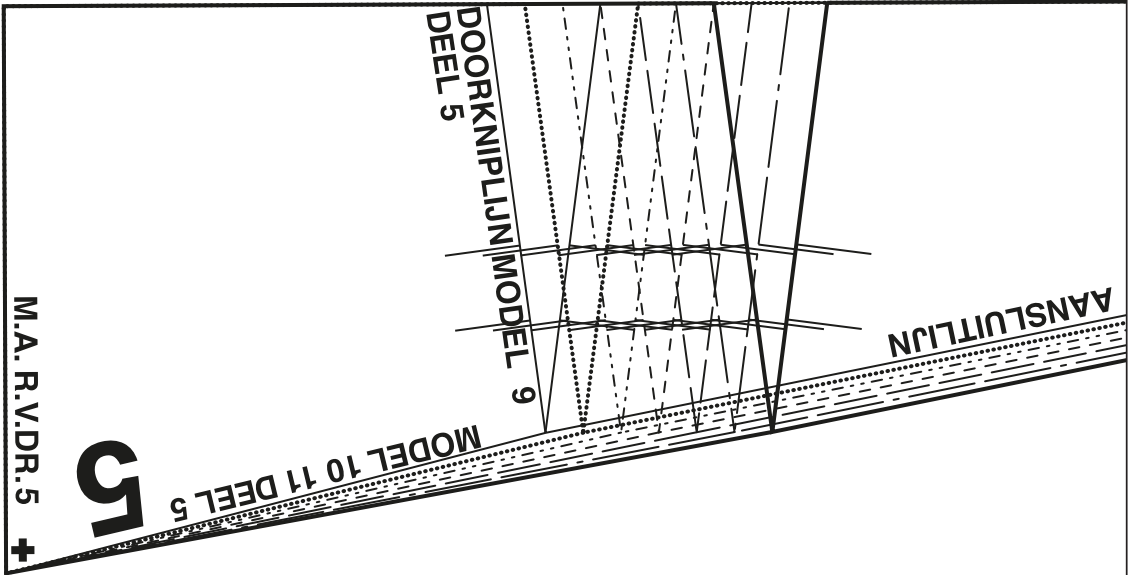

C9

D9

