



40 Vestido blanco



Suplemento 2. Cara B.
Trazo color Verde.
Tallas 4-6-8 años
Número de piezas: 6

✦ **Material necesario:** 1,15 m x 1,50 m de ancho en género de punto. 0,45 m x 1,50 m de ancho en popelín. 2 botones de 10 mm. Hilo Coselotodo de Gütermann.

✦ Corte:

En género de punto cortar:

1. Pieza centro delante, uno doble.
2. Cuerpo delante, dos veces.
3. Cuerpo detrás, uno doble.
4. Pieza escote detrás, cuatro veces, dos de ellas para vistas.

5. Falda delante y detrás, dos dobles.

6. Manga, dos veces.

Dos rectángulos de 4 cm ancho x 24 cm largo para T/4, 25 cm para T/6 y 26 cm para T/8 más costuras, para puños.

Una pieza doble, para vista siguiendo escote patrón 1.

Una tira de 2 cm x 15 cm más costuras, para vivo abertura detrás.

En popelín cortar:

Un rectángulo de 20 cm ancho x 1,40 m largo más costuras, para volante delante.

Dos rectángulos de 20 cm ancho x 30 cm largo más costuras, para volante detrás.

✦ **Confección:** Pulir abertura detrás con vivo cosido y vuelto según explicación modelo 36.

Coser lados cuerpo y falda por

separado, quedando la falda cerrada en anilla.

Cerrar mangas y fruncir bases dejando a medida puños; cerrar puños en anilla cada uno por separado, aplicar a base mangas derecho con derecho, coser, doblar por la mitad hacia dentro quedando de 2 cm ancho, entornar en las mismas costuras por el revés.

Aplicar mangas a sisas según aplomos y señales B-C, coser.

Aplicar un volante detrás en cada extremo del volante delante, coser, planchar costuras abiertas, doblar por la mitad a lo largo derecho con derecho, cerrar extremos, volver, mantener el volante doblado con un hilván al borde quedando de 10 cm ancho, pasar doble frunce junto al hilván, fruncir dejando a la medida cuerpo delante y detrás según señales A-B-C-D, aplicar a éste por derecho prenda, sujetar con hilván. Unir pieza centro delante con piezas escote detrás por costuras hombros, aplicar sobre el cuerpo según las mismas señales, quedando el volante intercalado, coser marcando bien el pico en el centro delante, volver.


Pulir escote con vistas: Unir vistas entre sí por costuras hombros, aplicar sobre prenda, derecho contra derecho, coser

alrededor escote, dar piquete en las curvas más pronunciadas: girar vistas hacia dentro, fija con unas puntadas a mano por el interior y pasar pespunte por encima alrededor contorno según modelo.

Pasar doble frunce alrededor contorno superior falda, fruncir dejando a medida base cuerpo, aplicar a éste derecho con derecho, coser, volver.

Pulir base falda con pequeño dobladillo. Bordar dos presillas de hilo en un extremo pieza escote detrás y coser botones en el opuesto para abrochar.

PLANO DE CORTE

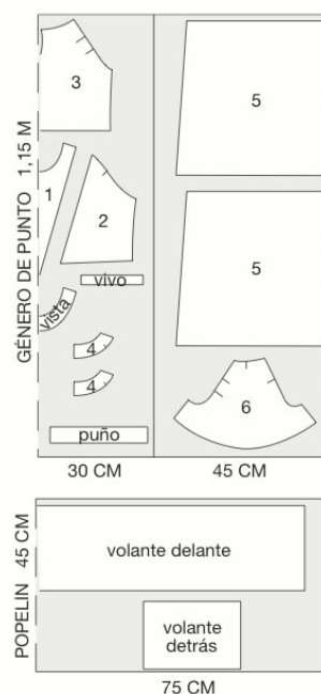

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

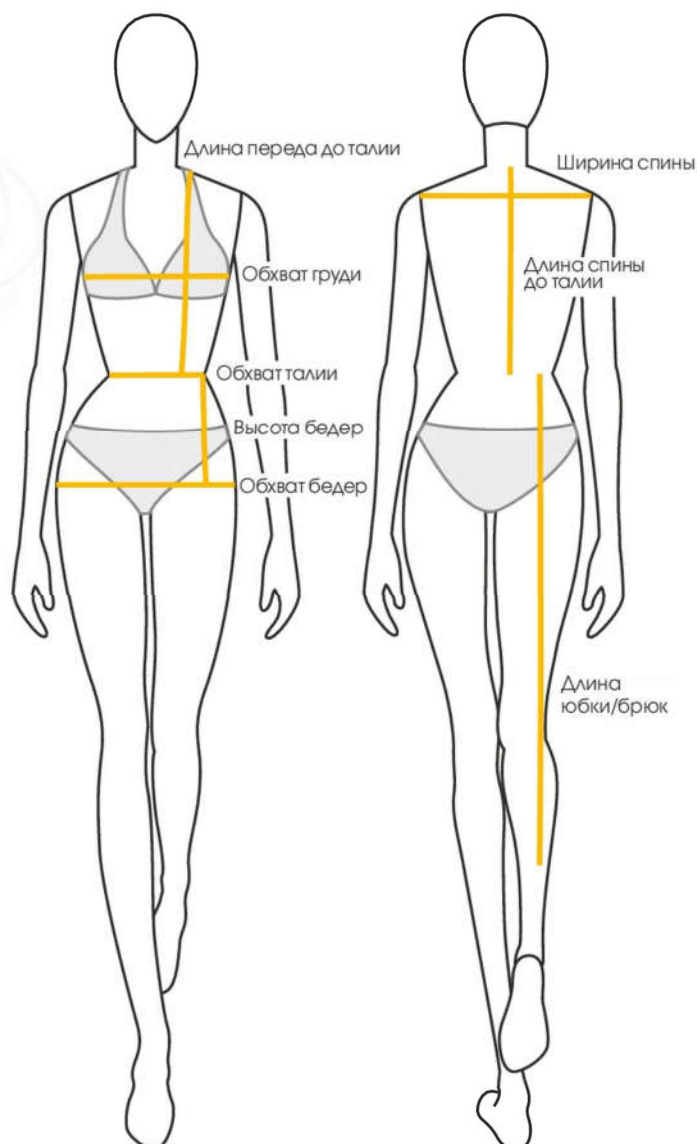

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

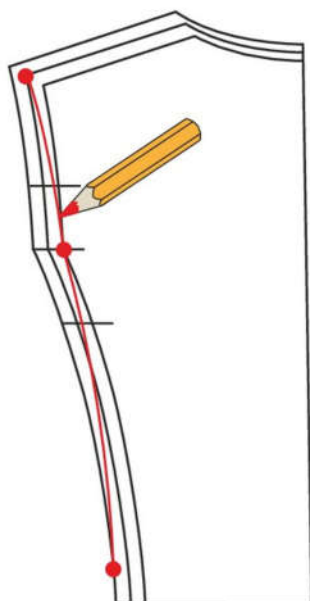

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
⊥ — — — —	Вход; разрез
⊥ — — — —	Складка и ее направление
⊥ — — — —	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⊥ — — — —	Месторасположение кармана
⊥ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

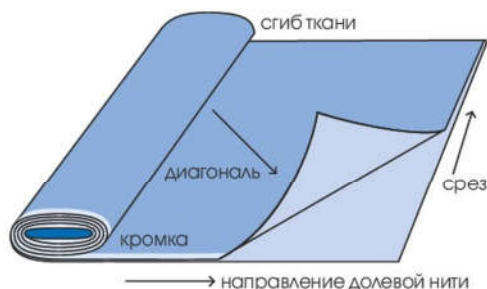

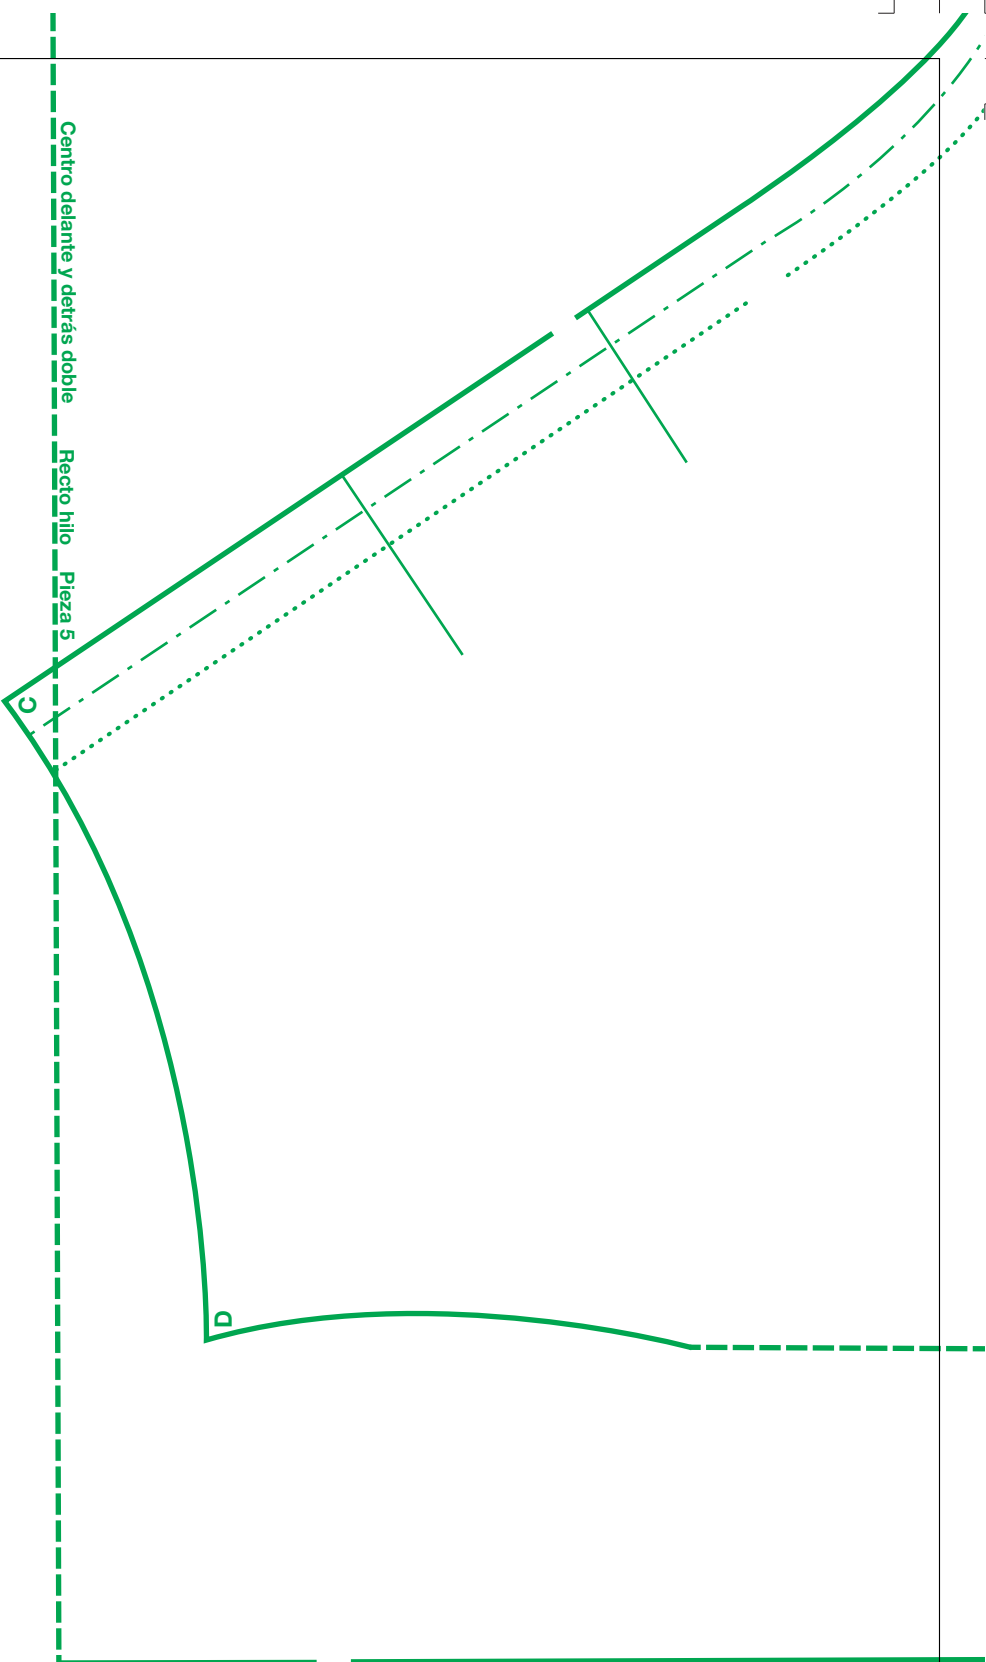



MODELO 40 Verde. Vestido blanco. Piezas 1 a 6.

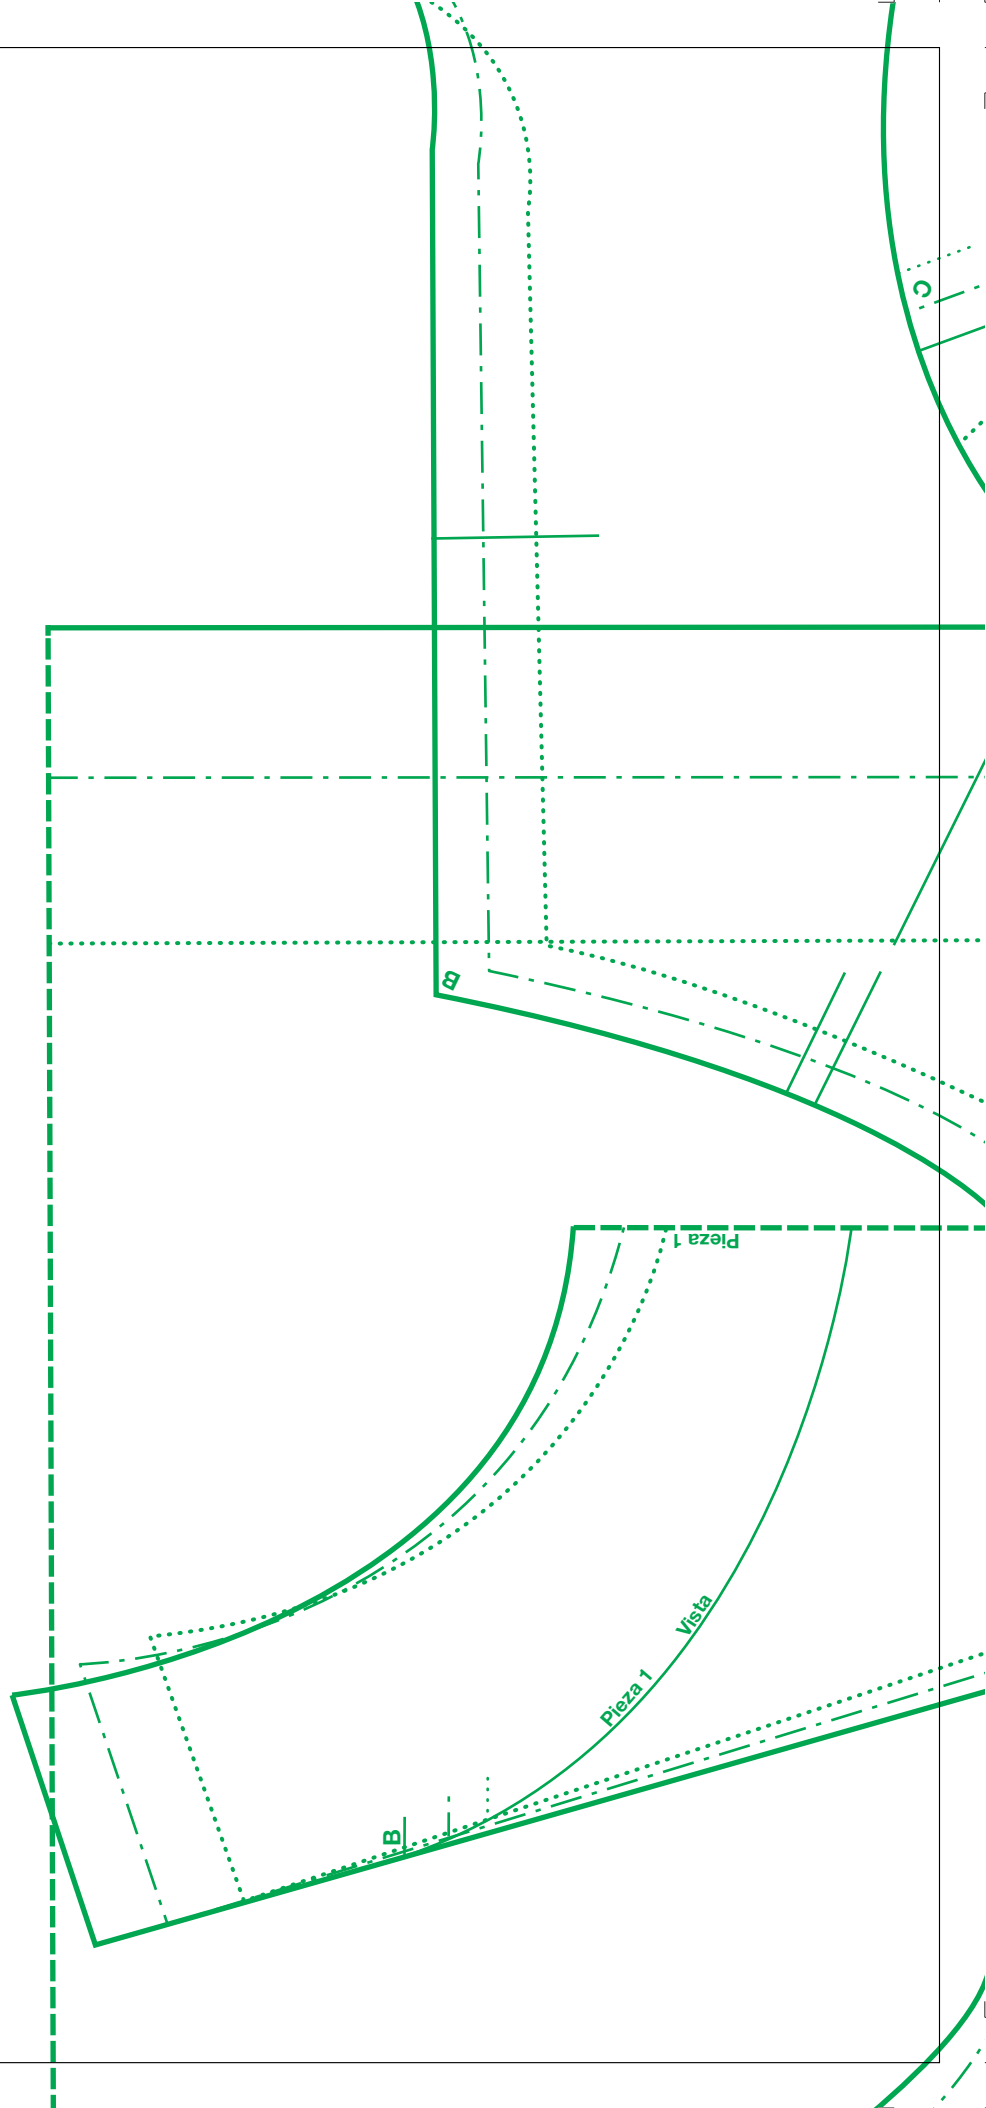





1 a 6. **PATRONES 417** SUPLEMENTO 2 Cara B

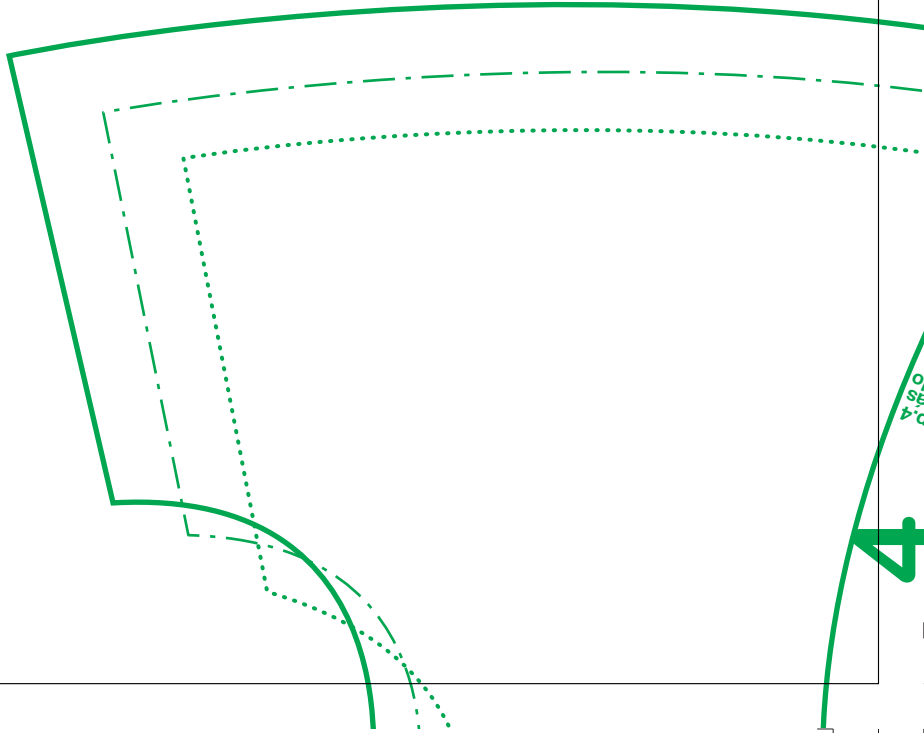

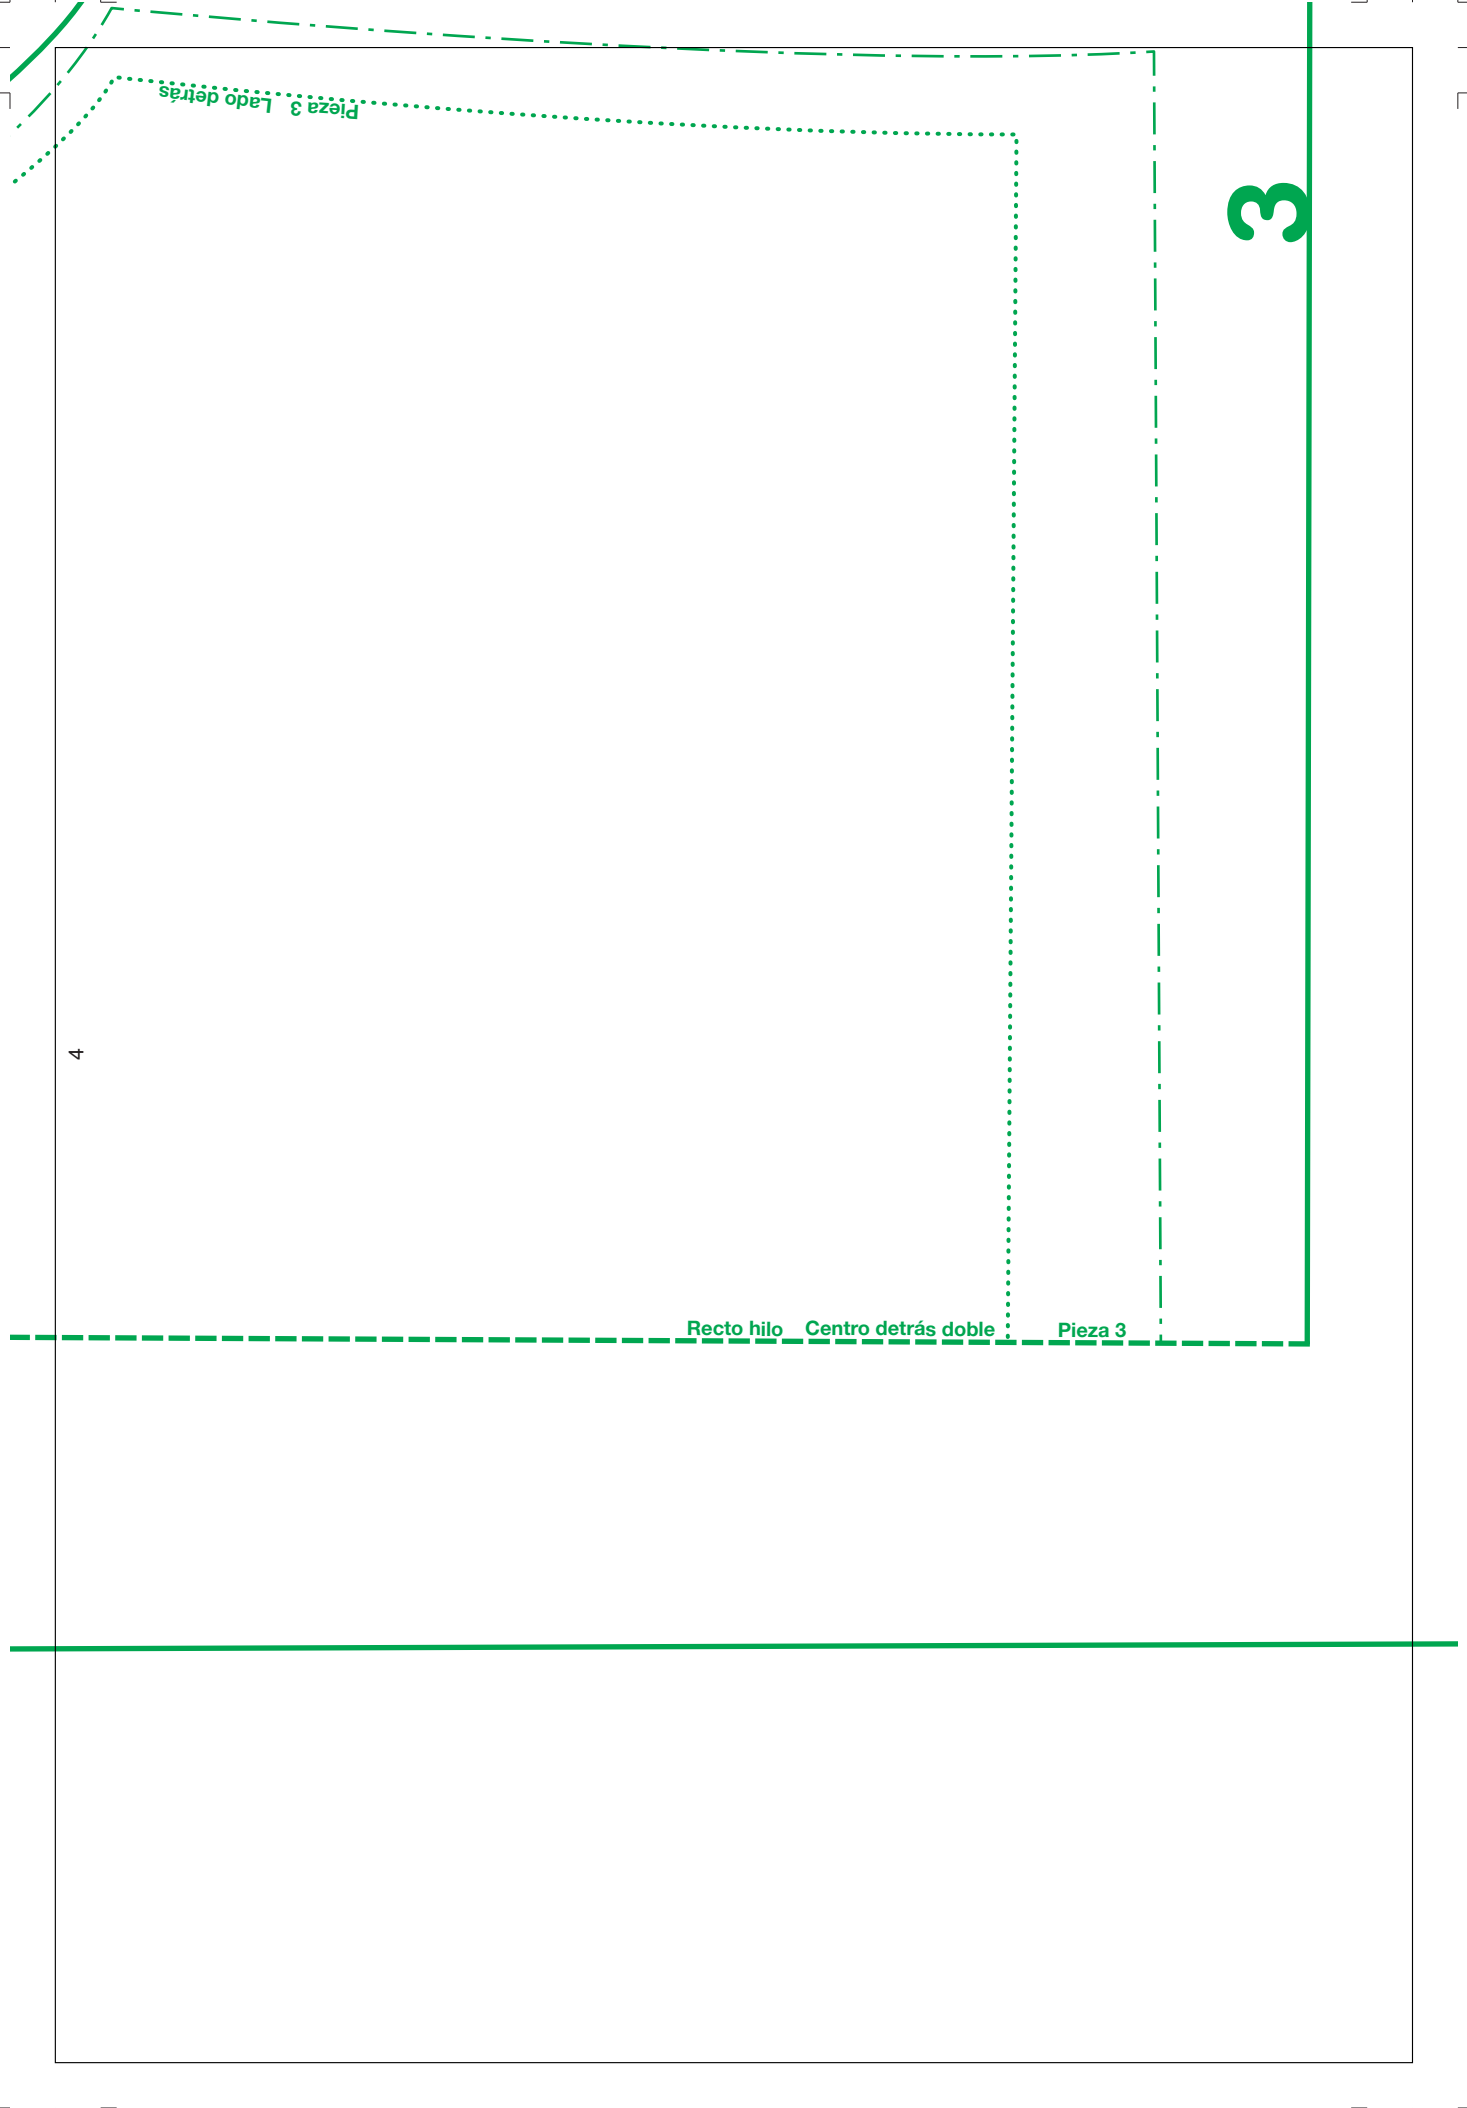

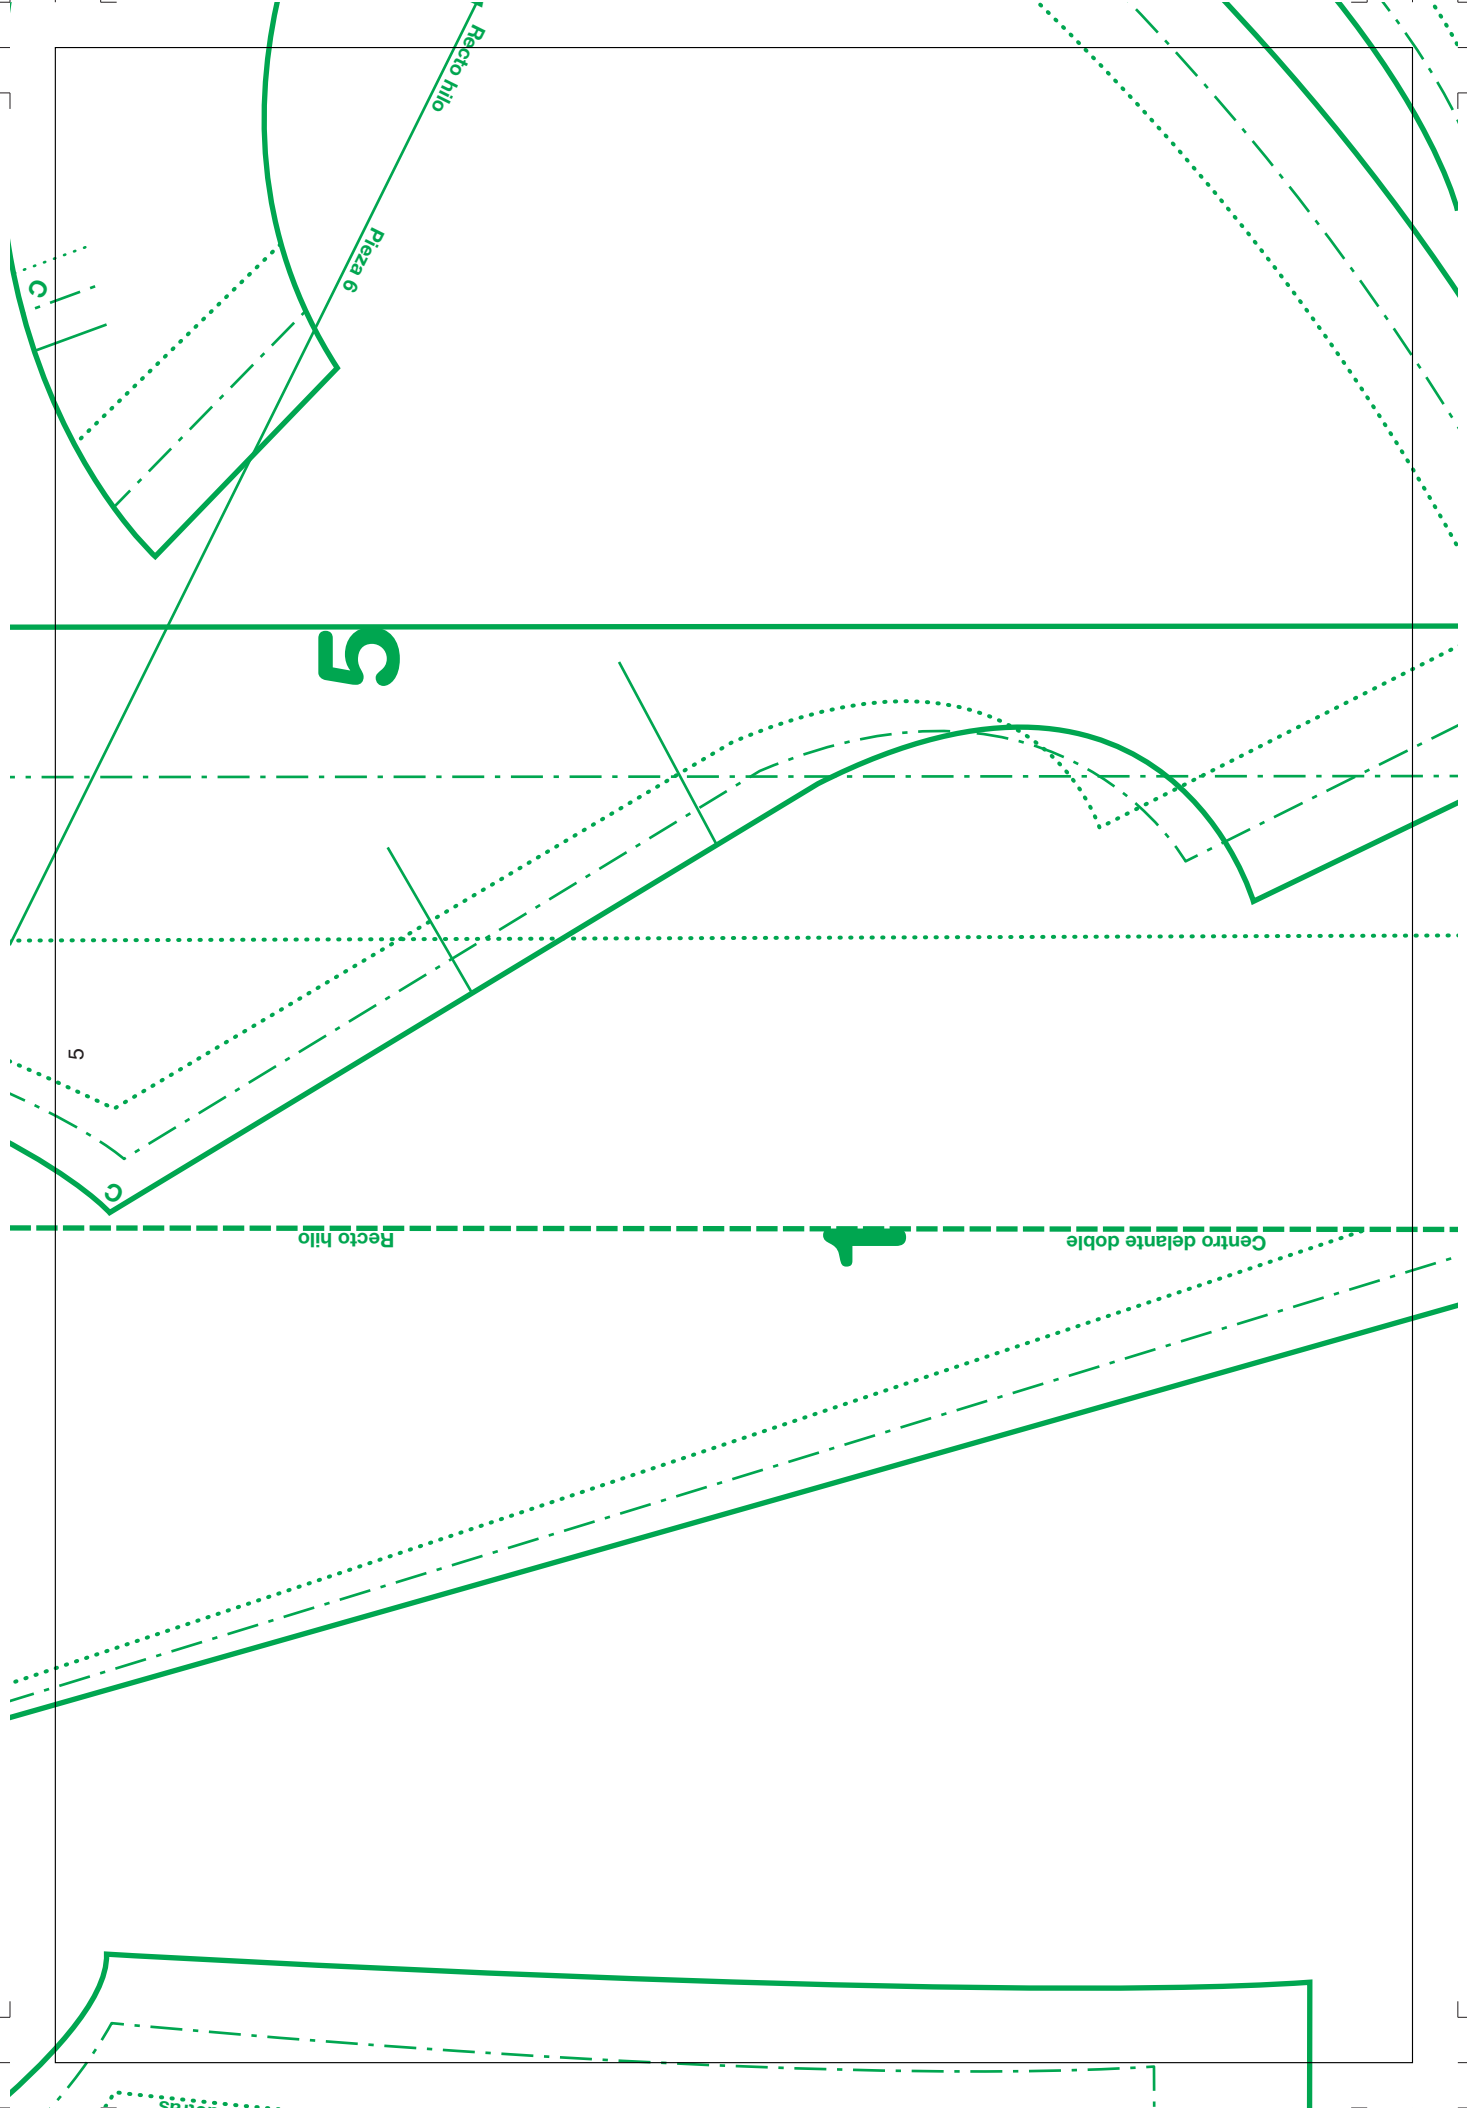

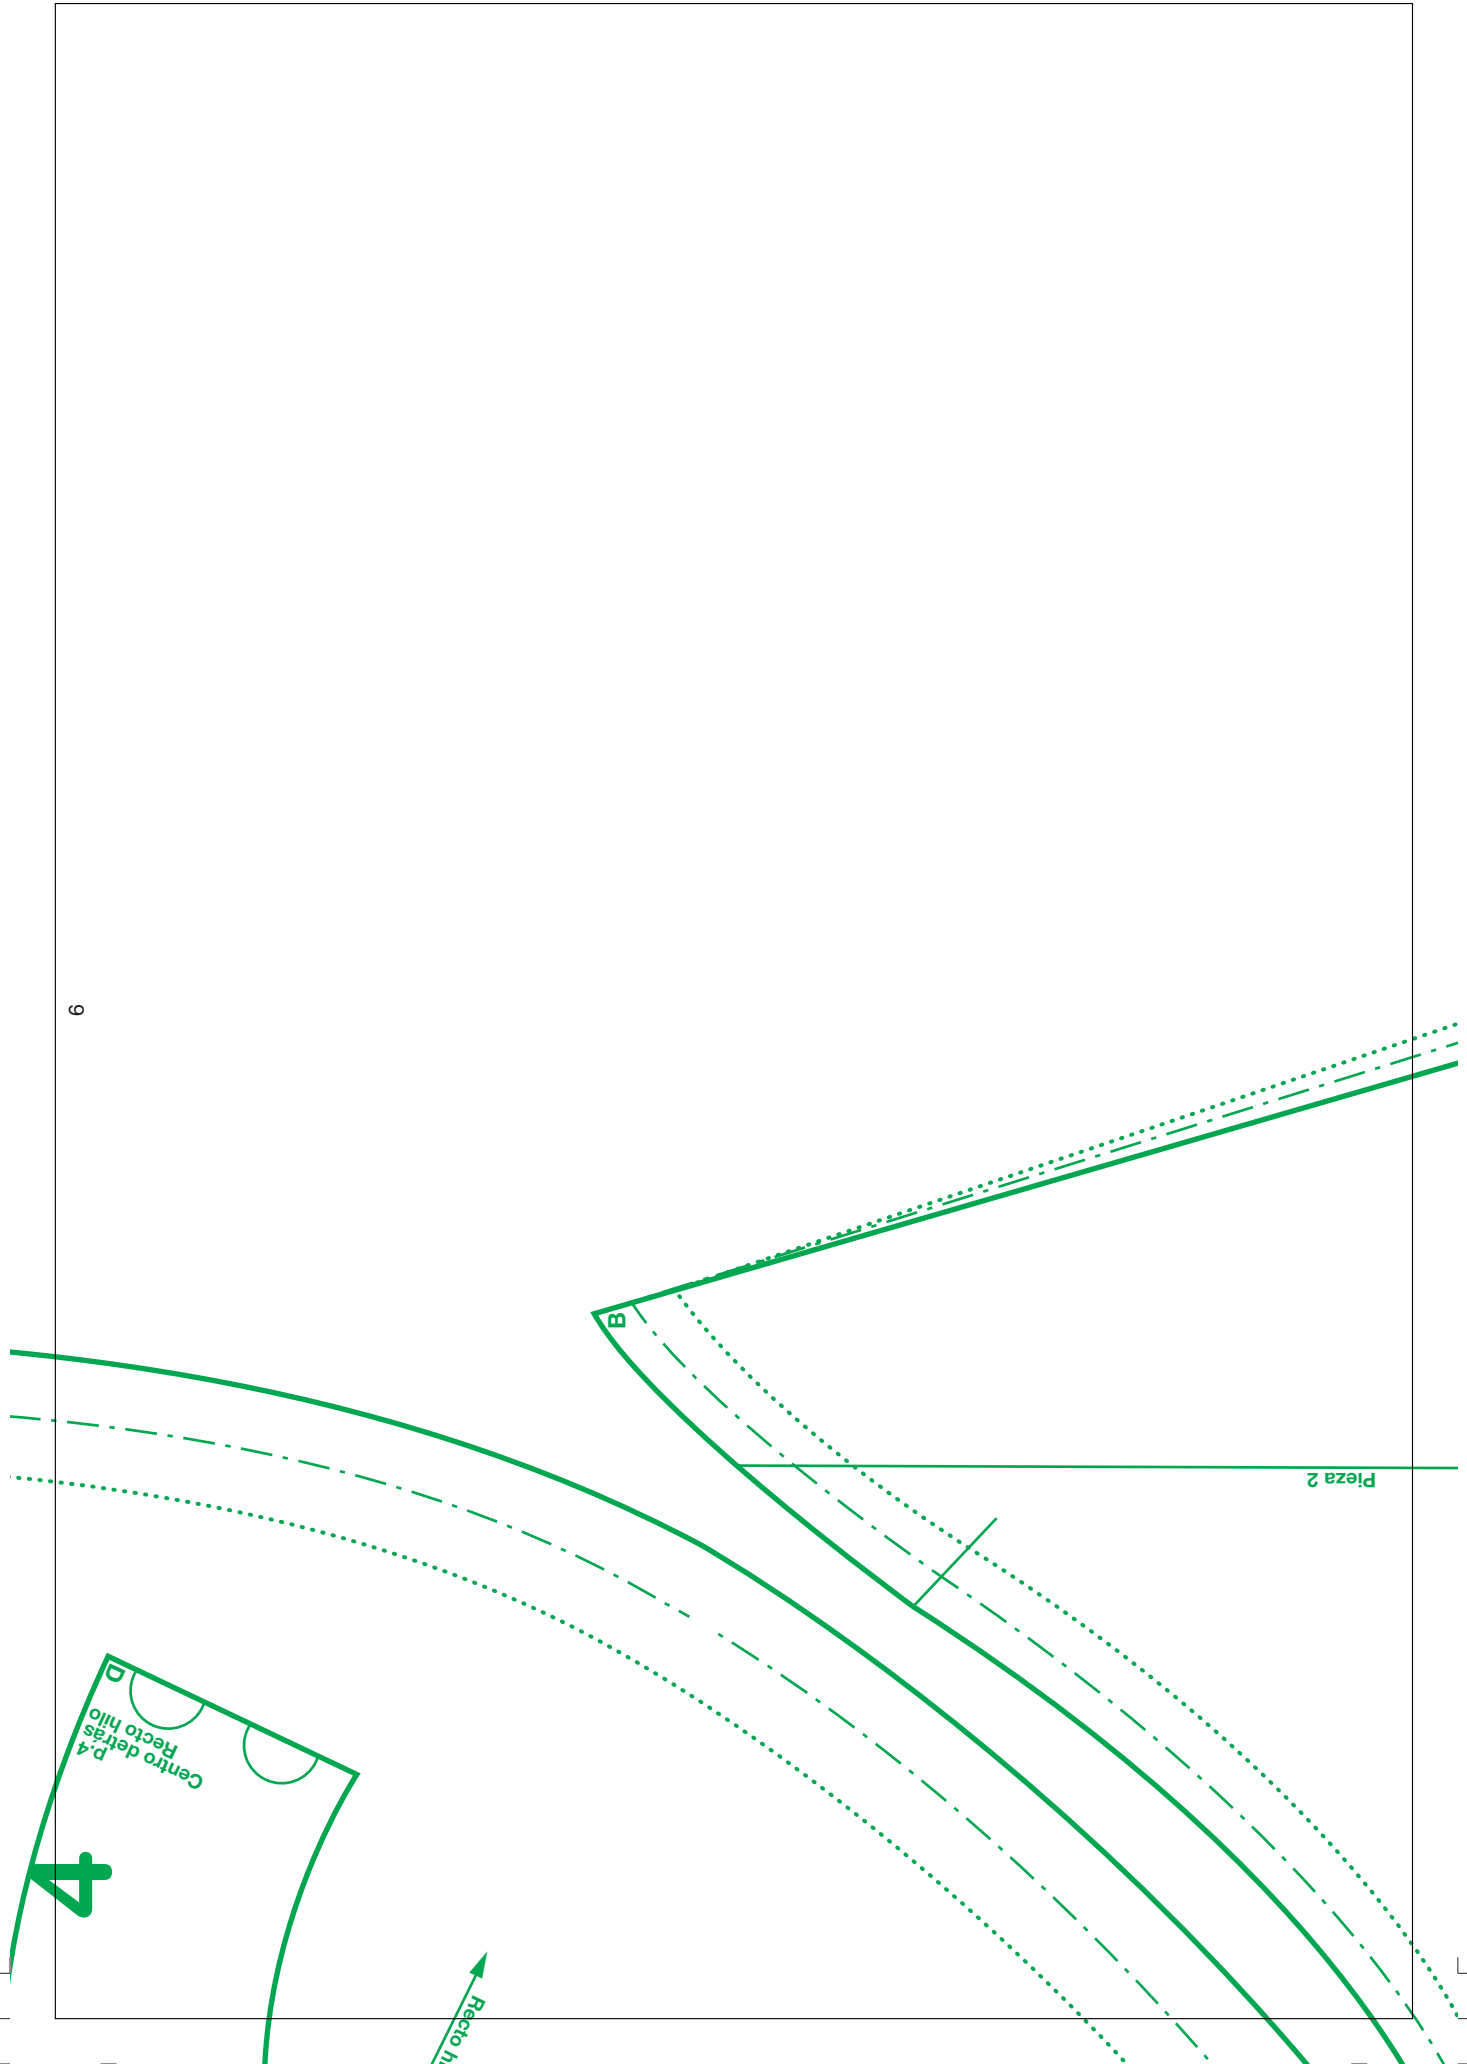

Lado delante y detrás

