

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 А, В Платья •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии: А — 50 см, В — 68 см.

Вам потребуется:

Платье А. Креп 1,90–1,95–1,95–2,15–2,20 м шириной 125 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; крючок и петля.

Платье В. Креп-габардин 1,80–1,80–1,80–1,85–1,85 м шириной 150 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; крючок и петля.



Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на разную длину моделей 123 А и 123 В. Для платья В деталь 3 удлинить на указанную величину.

Платье А, В: на детали 13 метки для перемычек поставлены для размера 44. Для остальных размеров метки для перемычек поставить заново соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь 4 вычертить прямо на ткани.

Важно: деталь 13 является осноровочным лекалом, она потребуется для расположения перемычек. По осноровочному лекалу изготовить шаблон из шелковой бумаги burda. Для этого бумагу сложить пополам и наложить на деталь выкройки, совместив сгиб бумаги с линией середины переда. Важно! Шаблон из бумаги вырезать с припусками по контурам шириной 1 см. Все линии

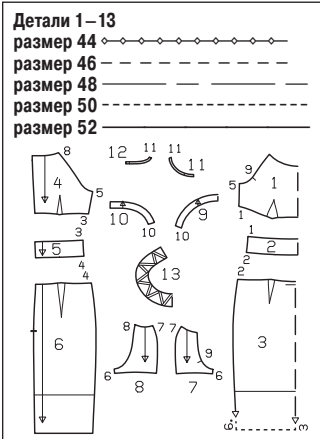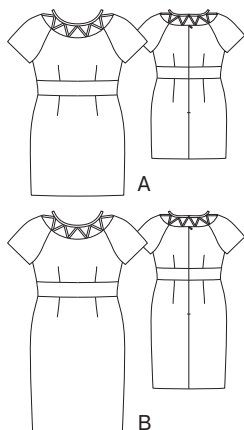

перевести также на нижнюю половинку сложенной вдвое бумаги. Бумагу разложить.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | | |
|----|------------------------------------|----|
| 1 | Лиф переда со сгибом | 1x |
| 2 | Втачной пояс переда со сгибом | 2x |
| 3 | Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 4 | Лиф спинки | 2x |
| 5 | Втачной пояс спинки со сгибом | 4x |
| 6 | Заднее полотнище юбки | 2x |
| 7 | Передняя часть рукава | 2x |
| 8 | Локтевая часть рукава | 2x |
| 9 | Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 10 | Обтачка горловины спинки | 2x |
| 11 | Бейка горловины переда со сгибом | 2x |
| 12 | Бейка горловины спинки | 4x |
- а) 2 полосы для перемычек длиной по 110 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали бейки горловины и втачного пояса.

Пошив:

Платье А, В

■ На лифе переда стачать вытачки. Глубины вытачек срезать до ширины по 1 см, обметать и заутюжить к линии середины переда. На частях лифа спинки, переднем и задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Дублированный прокладкой внешний втачной пояс переда притачать к нижнему срезу лифа переда и верхнему срезу переднего полотнища юбки. Дублированные прокладкой детали внешнего пояса спинки притачать к нижним срезам частей лифа спинки и верхним срезам задних полотнищ юбки. Припуски швов заутюжить на пояс.

■ Выполнить боковые швы. На рукавах выполнить верхние и нижние швы. Припуски швов заутюжить.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольные метки 8 и 9. Припуски швов заутюжить на рукава от верха до скругления пройм.


■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ На не дублированной прокладкой внутреннем втачном поясе выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Продоль-

ные срезы обметать. Внутренний втачной пояс приколоть к внешнему втачному поясу изнаночной стороной к изнаночной стороне, концы пояса подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. С лицевой стороны проложить строчки точно в швы притачивания внешнего пояса, закрепляя внутренний пояс.

■ **Перемычки и бейка горловины.** Полосы для перемычек сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии по 1 см от сгибов проложить строчки. Полосы вывернуть с помощью английской булавки, приутюжить. Полосы разрезать на 20 перемычек длиной по ок. 10 см. Перемычки расположить на бумажном шаблоне по разметке и приколоть. Концы перемычек притачать к бумажному шаблону вплотную к размеченным верхней и нижней линиям швов. На дублированной и не дублированной прокладкой бейках горловины (детали 11 и 12) выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Припуск по нижнему срезу притачивания дублированной прокладкой бейки горловины срезать до ширины 5 мм. Бейку приколоть к верхнему краю бумажного шаблона поверх верхних концов перемычек лицевой стороной к лицевой стороне, у средних перемычек спинки припуски на задних концах бейки горловины выступают. Вдоль размеченной линии шва проложить строчку, закрепляя бумажный шаблон. Бейку горловины заутюжить вверх поверх шва притачивания. На бумажном шаблоне припуски шва аккуратно срезать вплотную к строчке. Выступающие концы перемычек срезать до ширины припуска. Не дублированную прокладкой внутреннюю бейку горловины приколоть к внешней бейке горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Стачать верхние срезы и на задних концах бейки короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Припуск по нижнему срезу внутренней бейки срезать до ширины 5 мм. Бейку горловины вывернуть и приутюжить. Нижний срез внутренней бейки подвернуть и приколоть над швом притачивания внешней бейки, пришить мелкими ручными стежками. Бейку горловины с перемычками приколоть к срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне и приметать.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку приколоть к срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя перемычки и бумажный шаблон. У потайной застежки на молнию концы обтачки горловины отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье при-

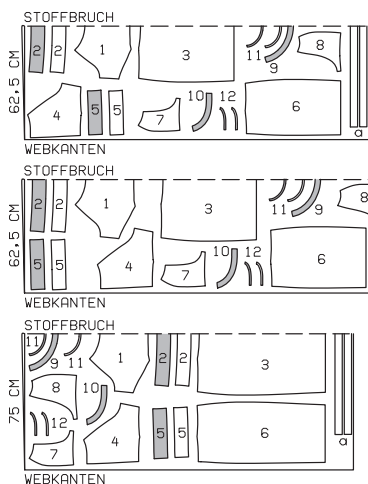

Планы раскладки

Платье А

Креп шириной 125 см
Размеры 44–48

Размеры 50, 52

Платье В

Креп-габардин шириной 150 см
Размеры 44–52

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

пуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, перемины и бейку горловины отвернуть вверх. Горловину приутюжить. Бумажный шаблон удалить. Обтачку горловины пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и припуском швов. Концы бейки горловины закрыть на крючок и петлю.

■ Припуск на подгибку низа платья заутожить на изнаночную сторону и пришить.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.





ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ


ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS

1 Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas	2 Бюст Oberweite Tour de poitrine Bust Contorno busto						3 Талия Taillenvaite Tour de taille Waist Contorno cintura			4 Бедра Hüftweite Tour des hanches Hip Contorno cadera		
	N		L		K							
	US	EUR	US	EUR	US	EUR	cm	cm	cm	cm	cm	cm
178 N168 K160 Рост 	5'6"	168 cm	5'9"	176 cm	5'3"	160 cm						
	6	32	6	64	6	16	30	76	23	58	32 1/2	82
	8	34	8	68	8	17	31 1/2	80	24 1/2	62	34	86
	10	36	10	72	10	18	33	84	26	66	35 1/2	90
	12	38	12	76	12	19	34 1/2	88	27 1/2	70	37	94
	14	40	14	80	14	20	36 1/2	92	29 1/2	74	38 1/2	98
	16	42	16	84	16	21	37 1/2	96	30 1/2	78	40 1/2	102
	18	44	18	88	18	22	39 1/2	100	32 1/2	82	41 1/2	106
	20	46	20	92	20	23	41	104	34	86	43 1/2	110
	22	48	22	96	22	24	43 1/2	110	36 1/2	92	45 1/2	116
	24	50	24	100	24	25	45 1/2	116	38 1/2	98	48	122
	26	52	26	104	26	26	48	122	41	104	50 1/2	128
	28	54	28	108	28	27	50 1/2	128	43 1/2	110	52 1/2	134
30	56	30	112	30	28	52 1/2	134	45 1/2	116	55 1/2	140	
32	58	32	116	32	29	55 1/2	140	48	122	57 1/2	146	
34	60	34	120	34	30	57 1/2	146	50 1/2	128	60	152	

Размер выкройки для:
платья, блузы, жакета,
пальто определяют
по обхвату груди,




Размер выкройки для:
для юбки и брюк
по обхвату бедер.



burda Download–Schnitt

Modell 123 Burda Style 07/2016

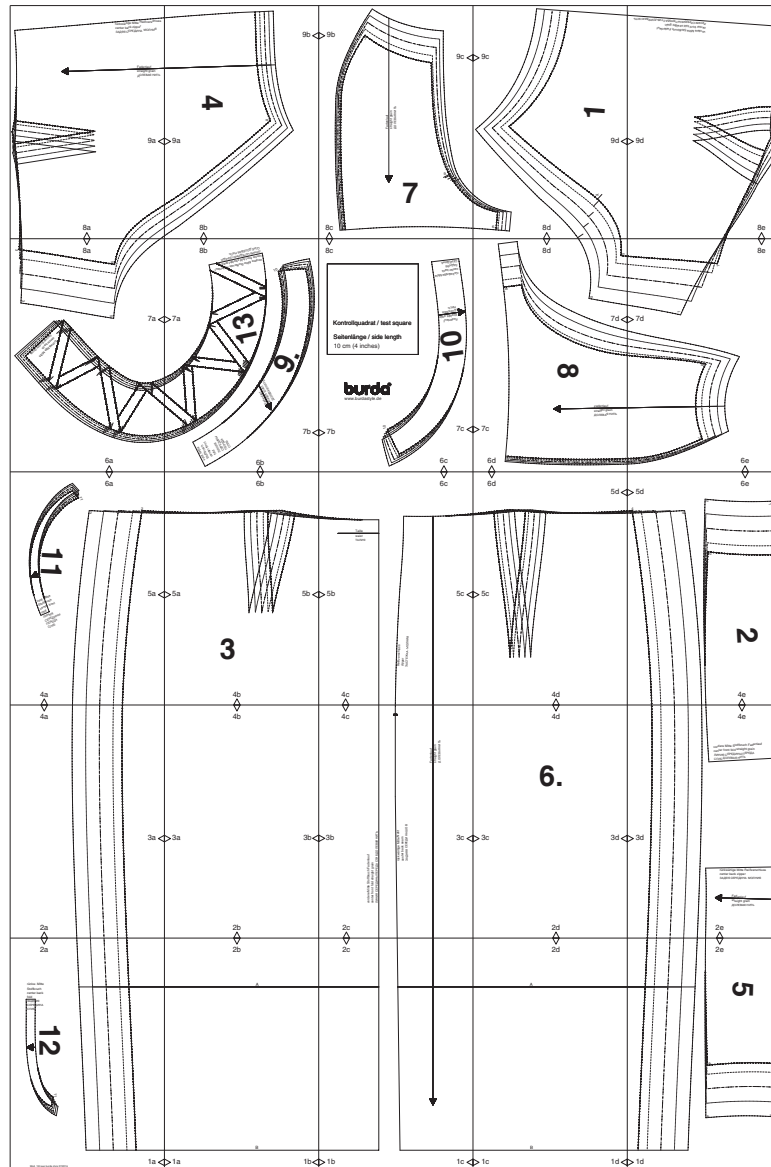


Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

rückw. Mitte
Stoffbruch
center back
fold

ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ

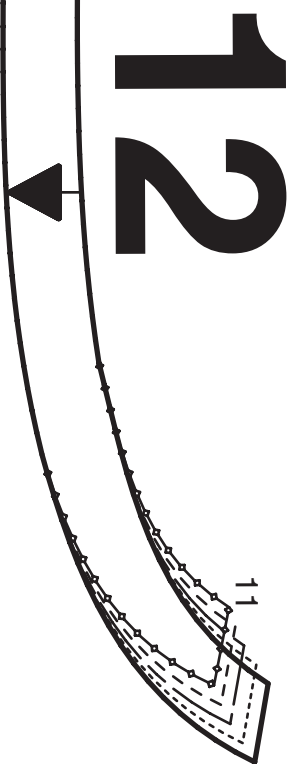

1a


2b

A

B

1a

1b

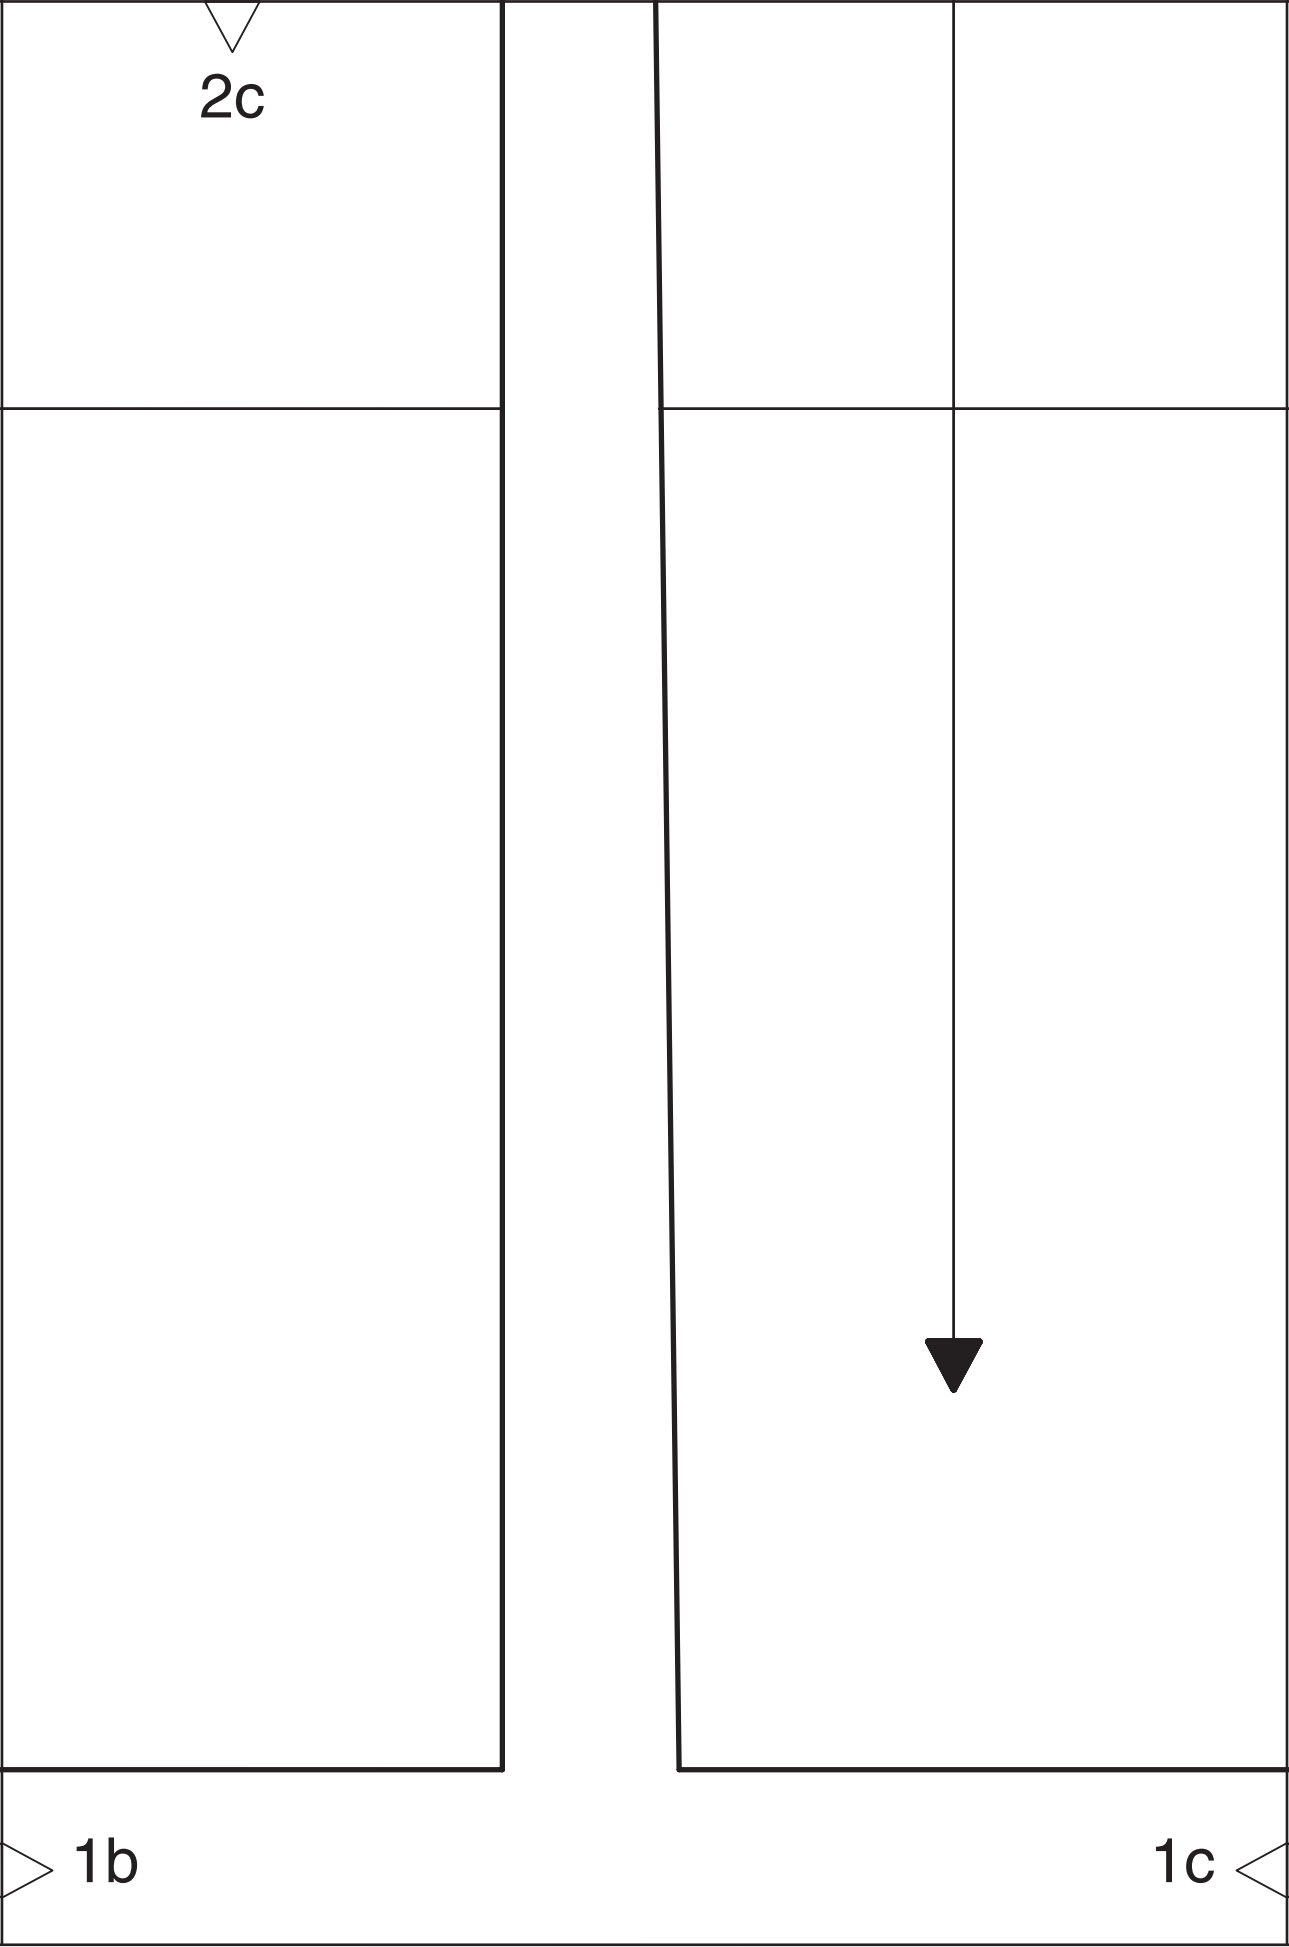


2d

A


B

1c

1d

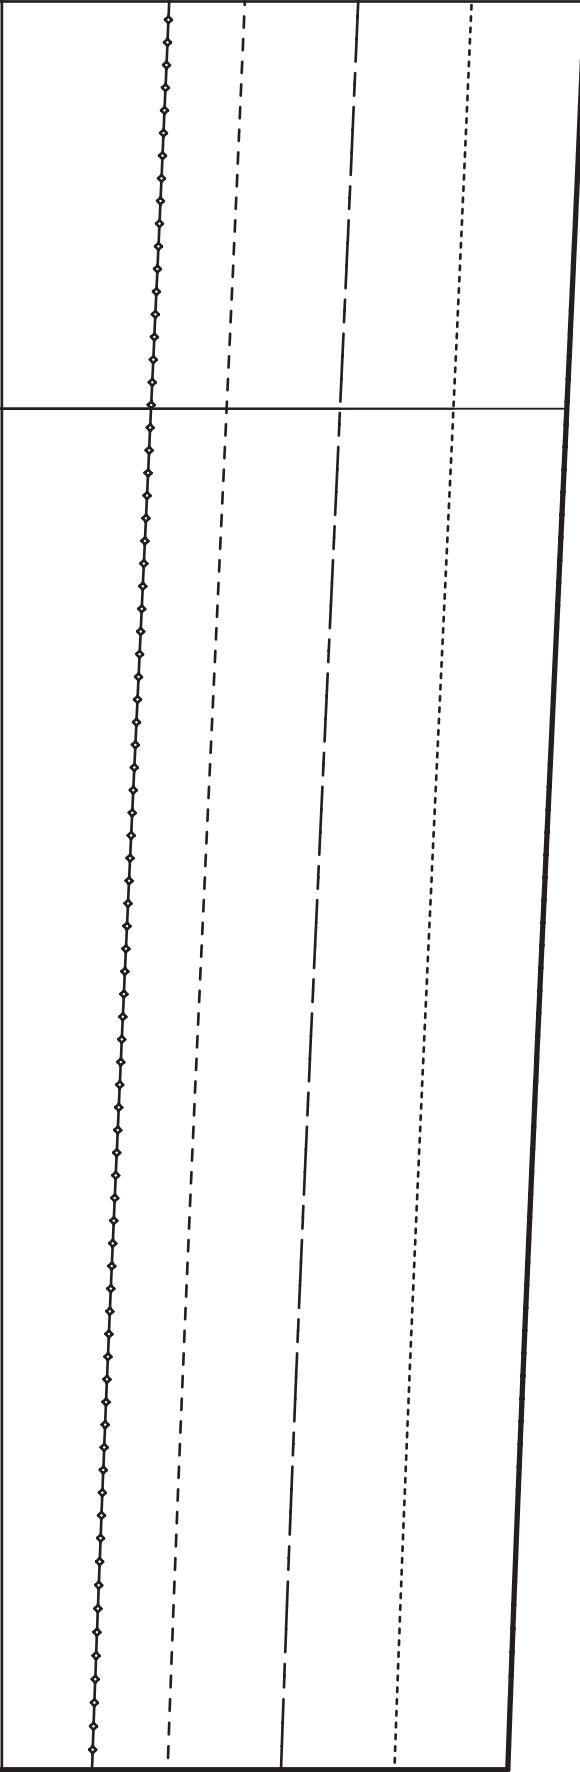

1d

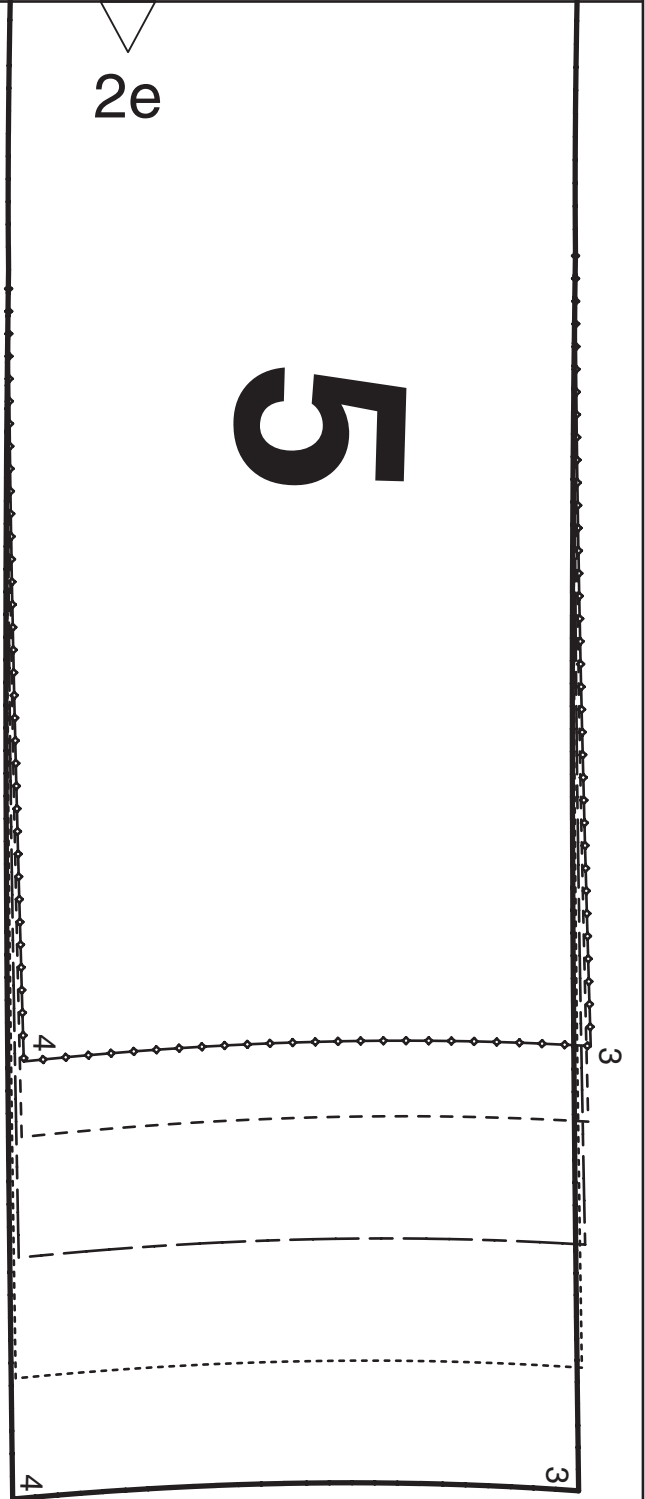

2e

e

4

3


4


3

4a

2a

3a

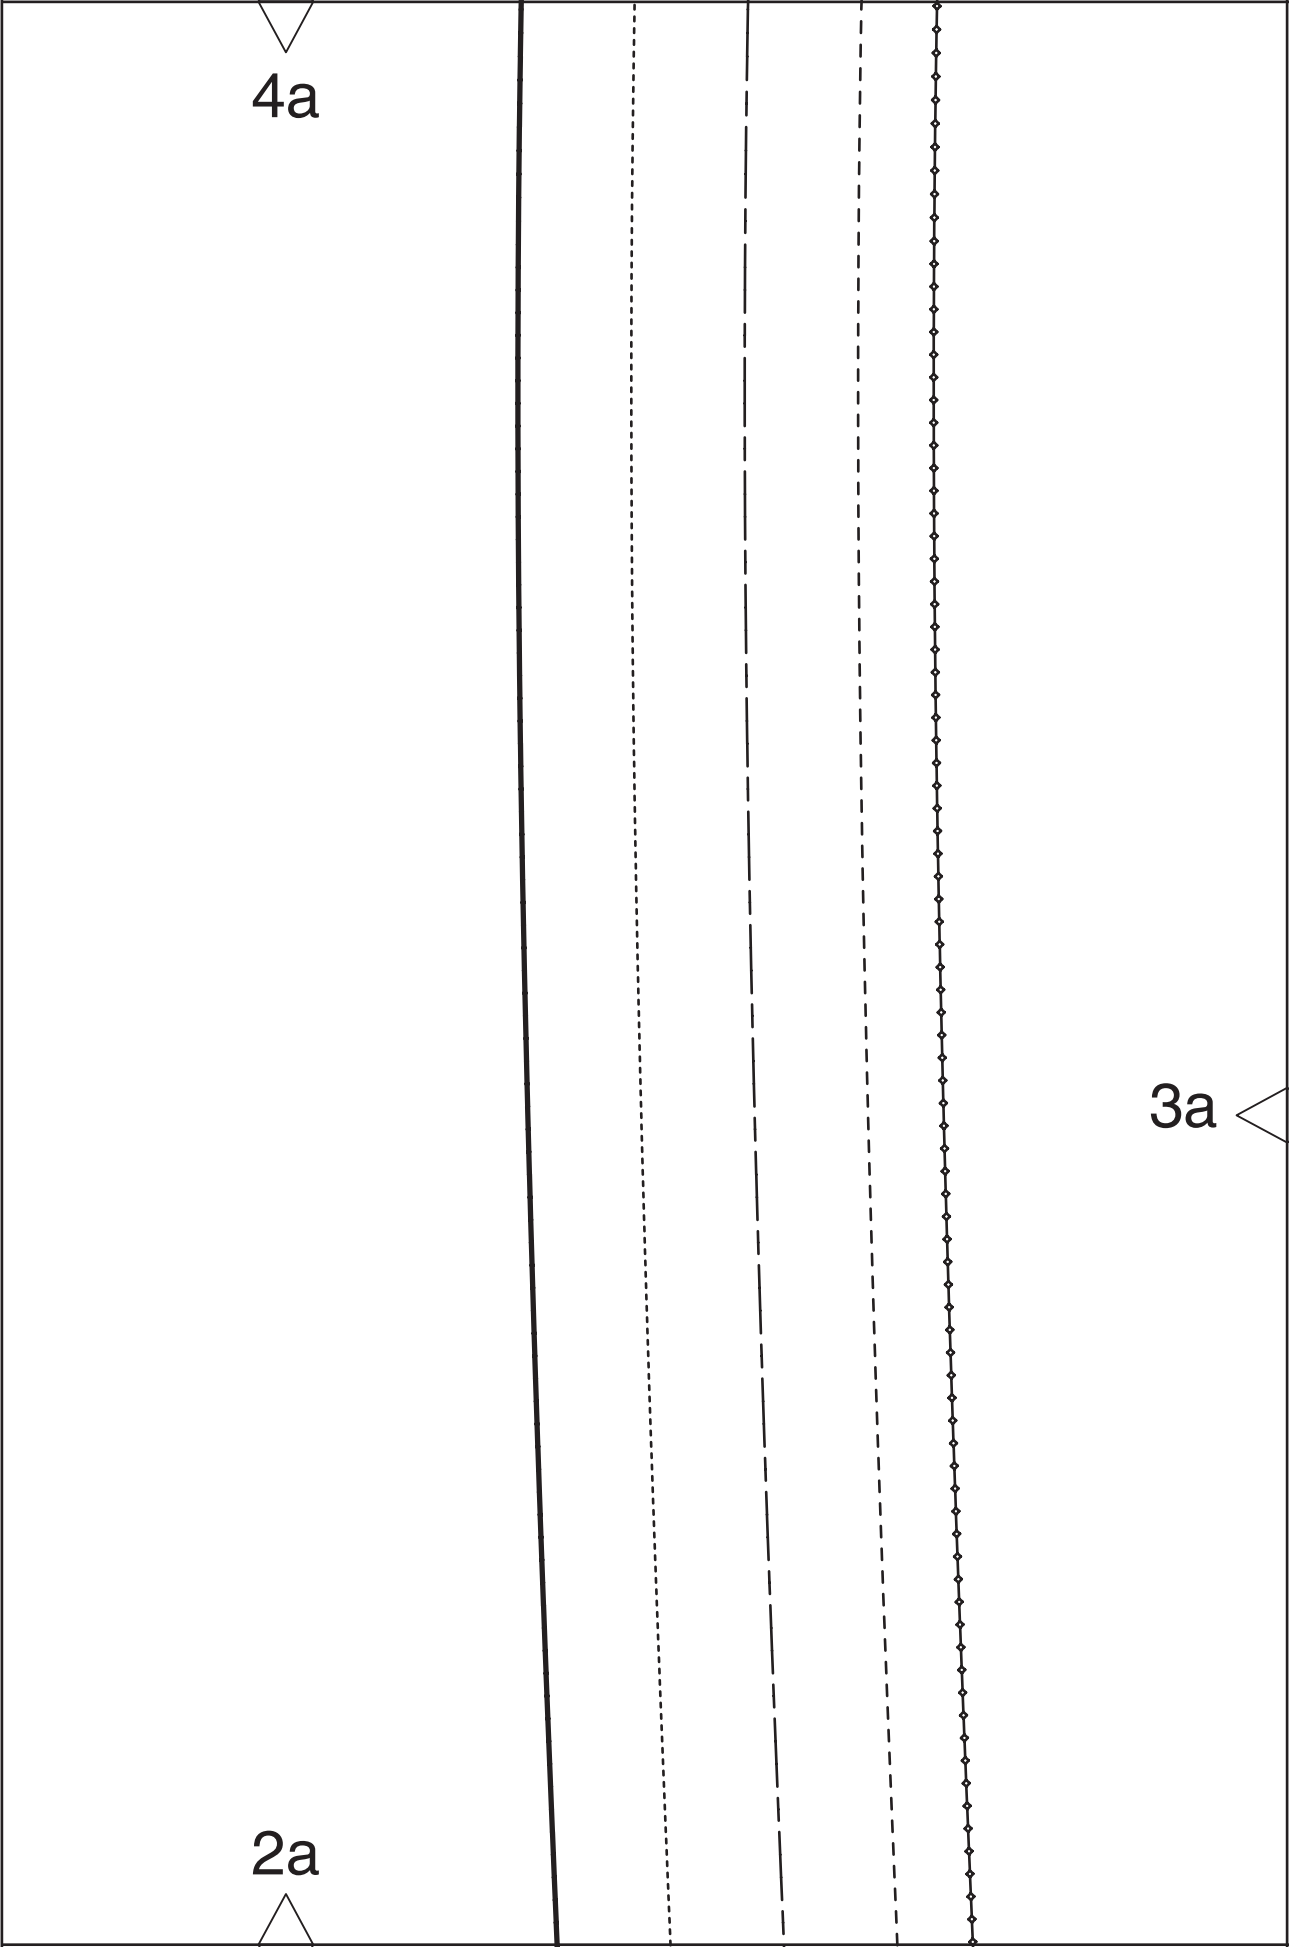

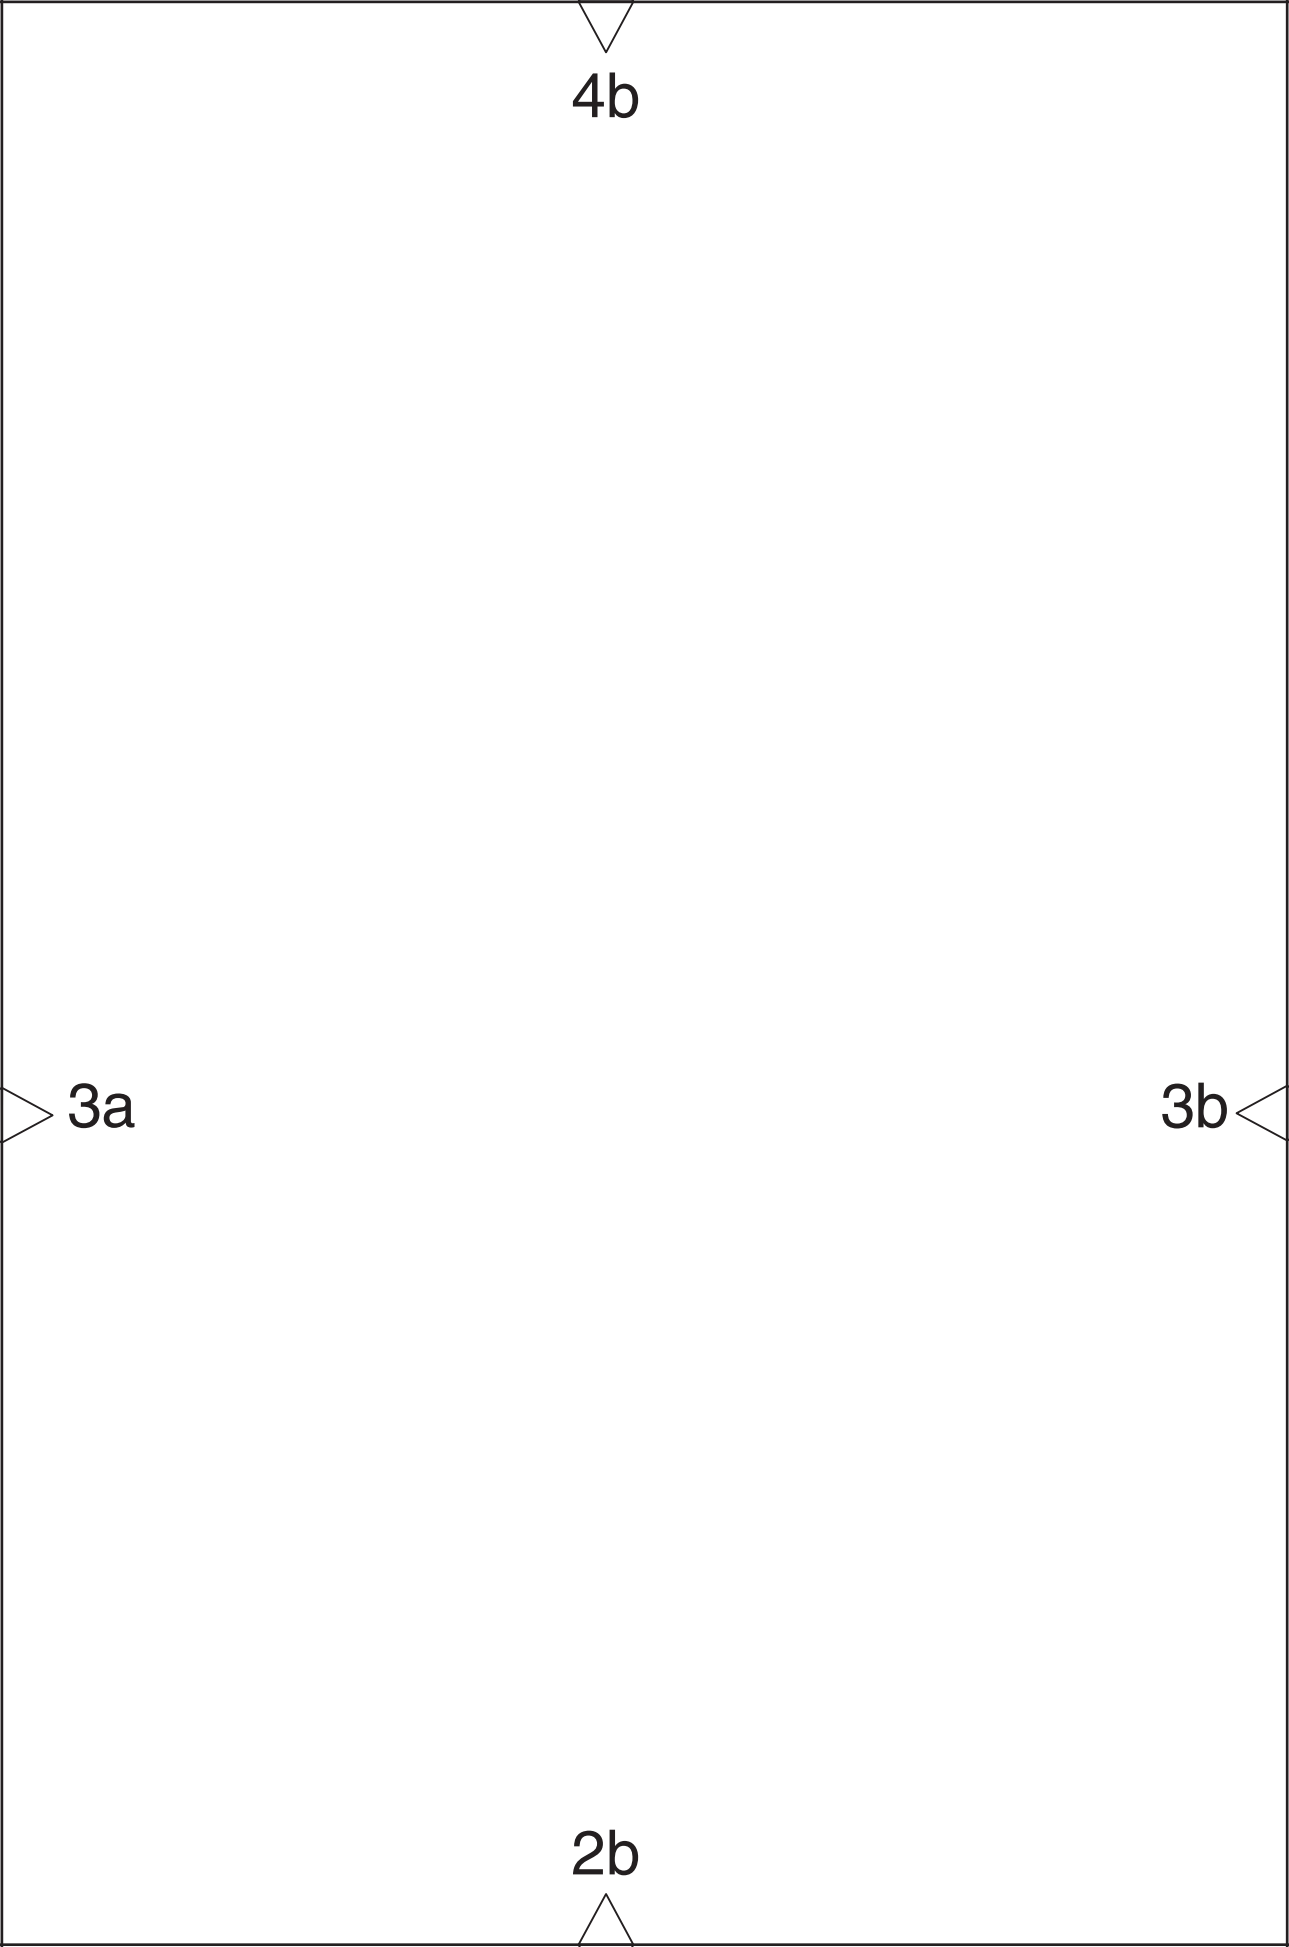


A diagram of a rectangle with labels 2b, 3a, 3b, and 4b. The label 2b is at the bottom center, 3a is on the left side, 3b is on the right side, and 4b is at the top center. Each label is accompanied by a small triangle pointing towards the rectangle's edge.

4b

2b

3a

3b

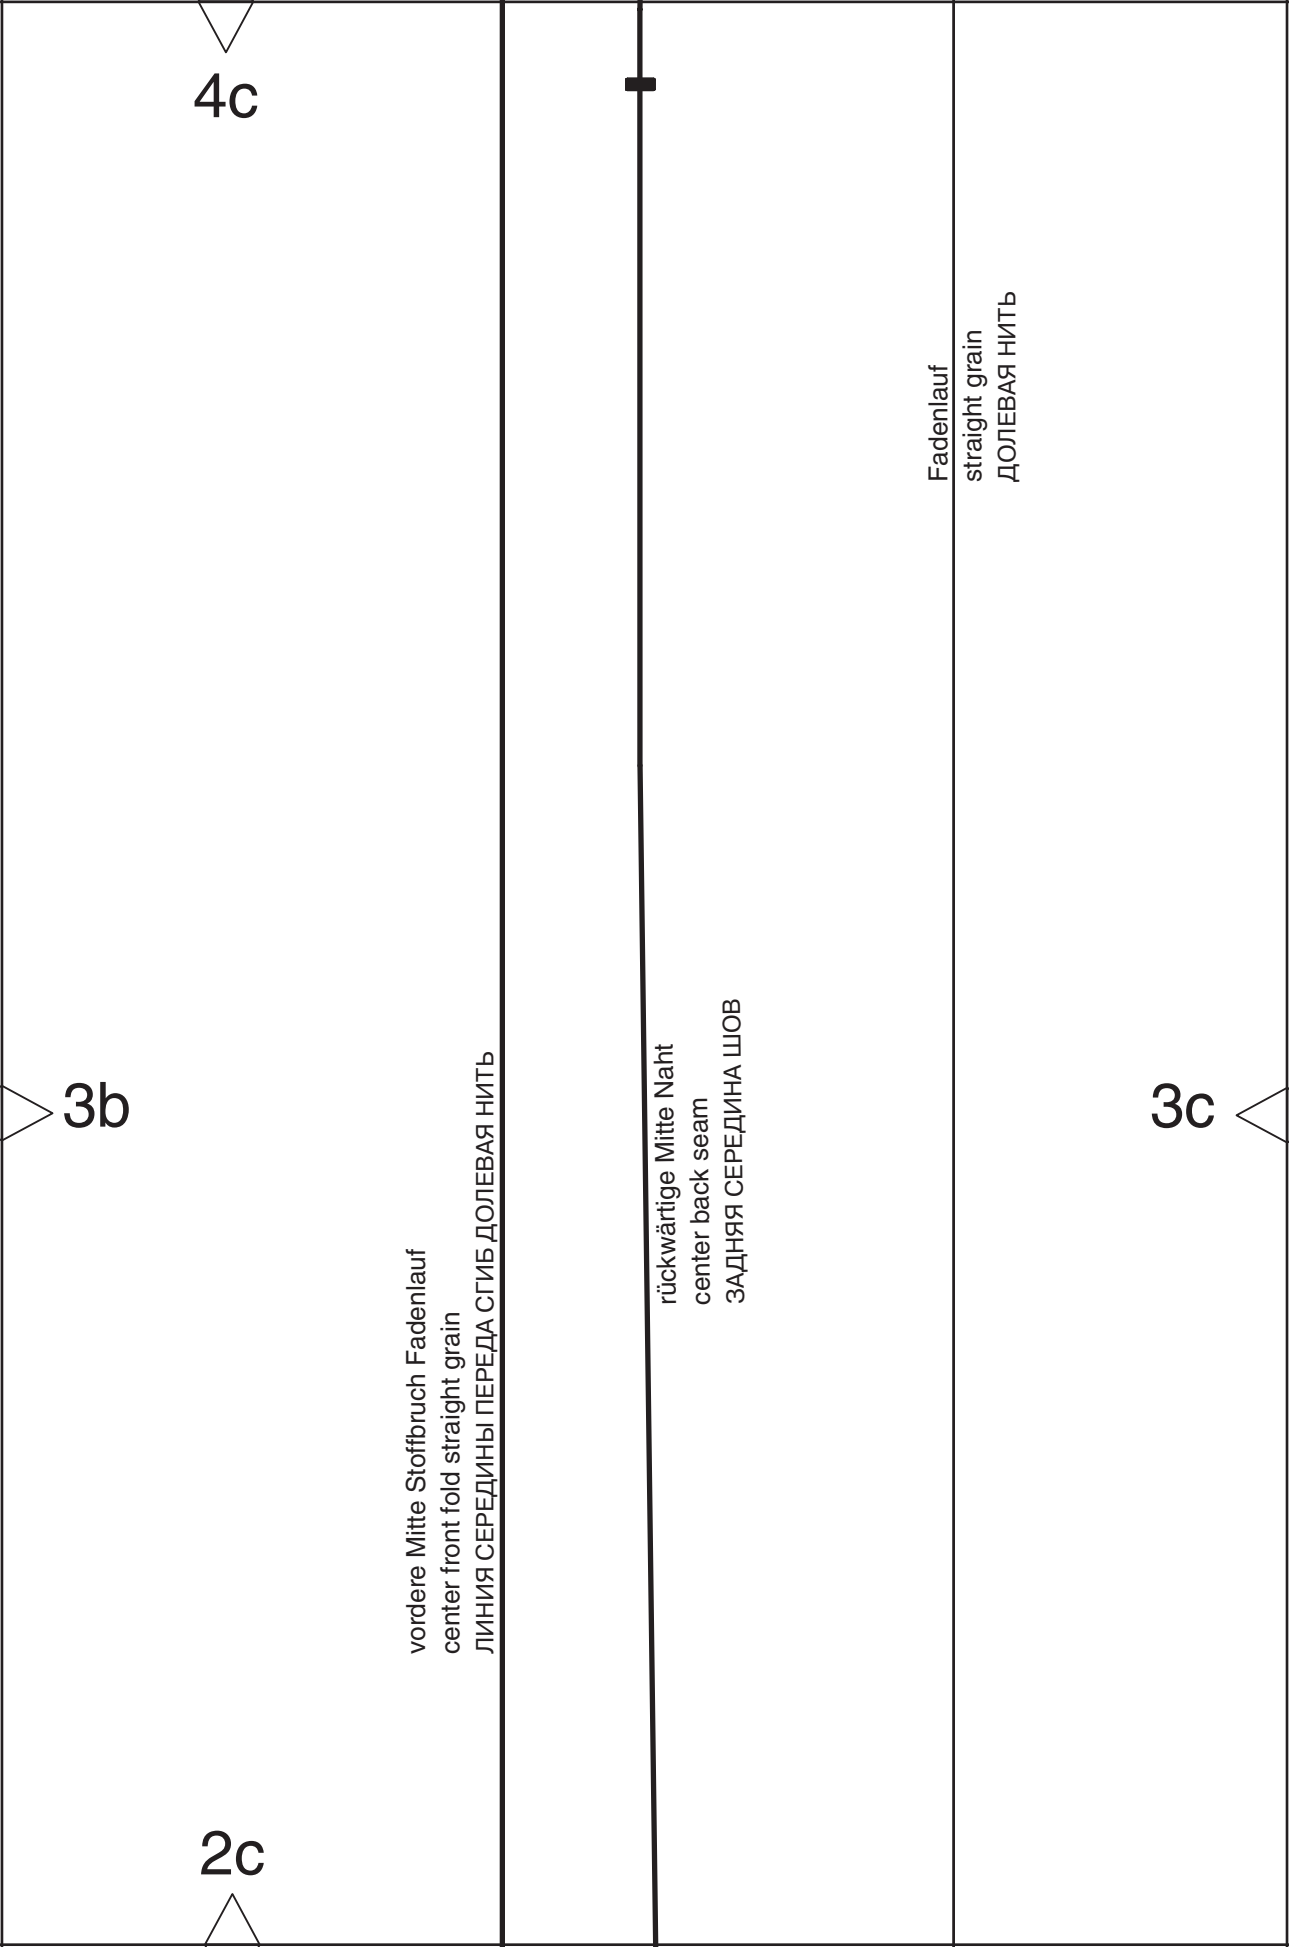

3b

4c

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3c

2c

4d

6.

3c

3d

2d

4e

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3d


rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2e

6a

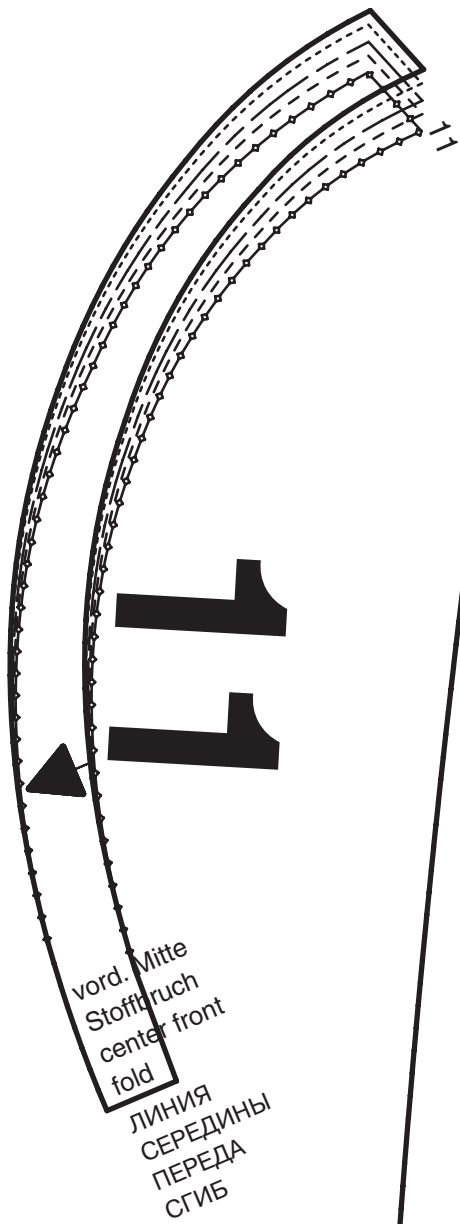



2

2

5a

4a

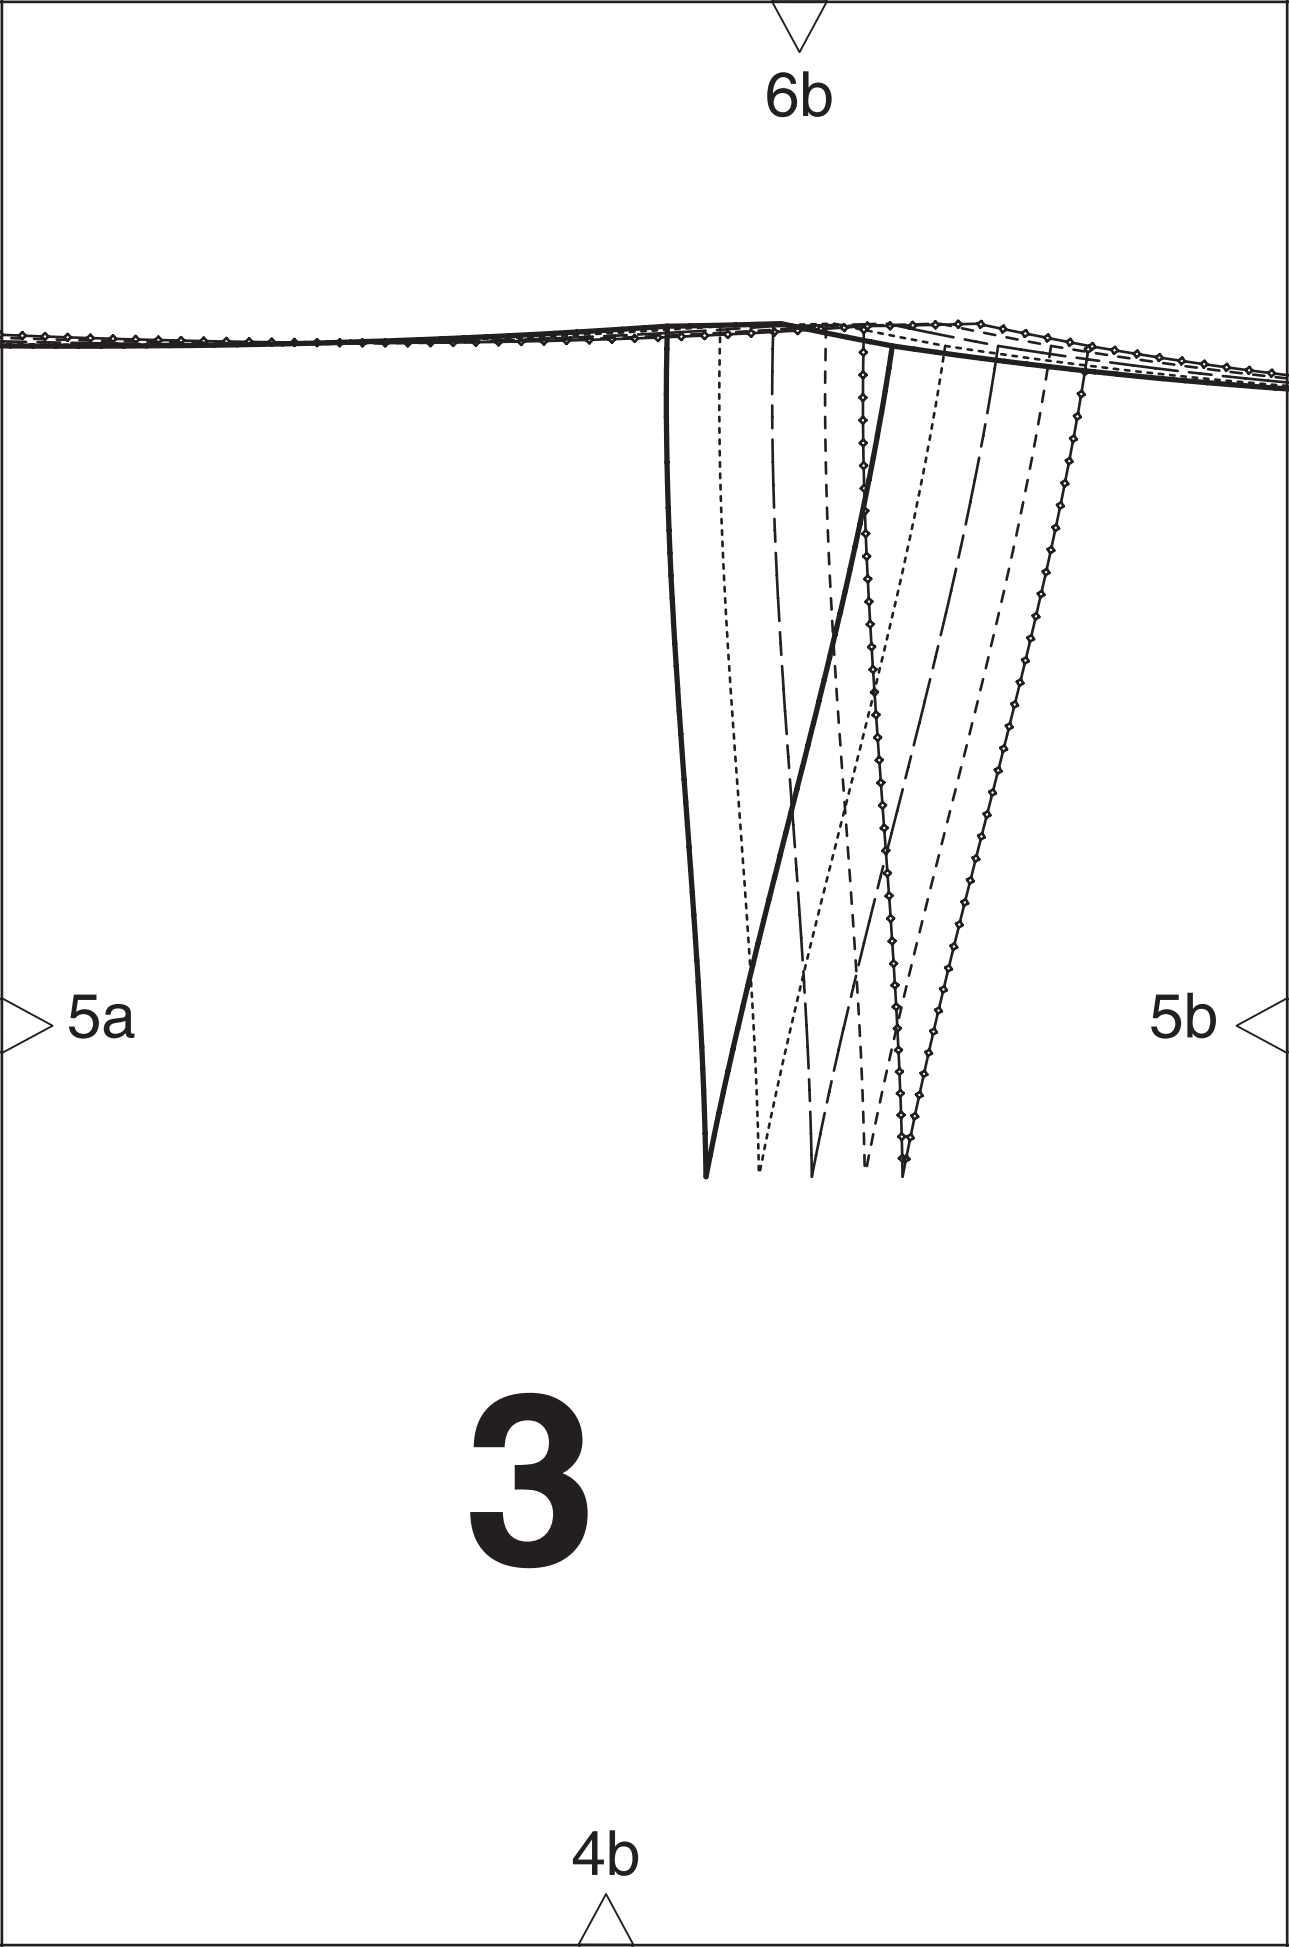

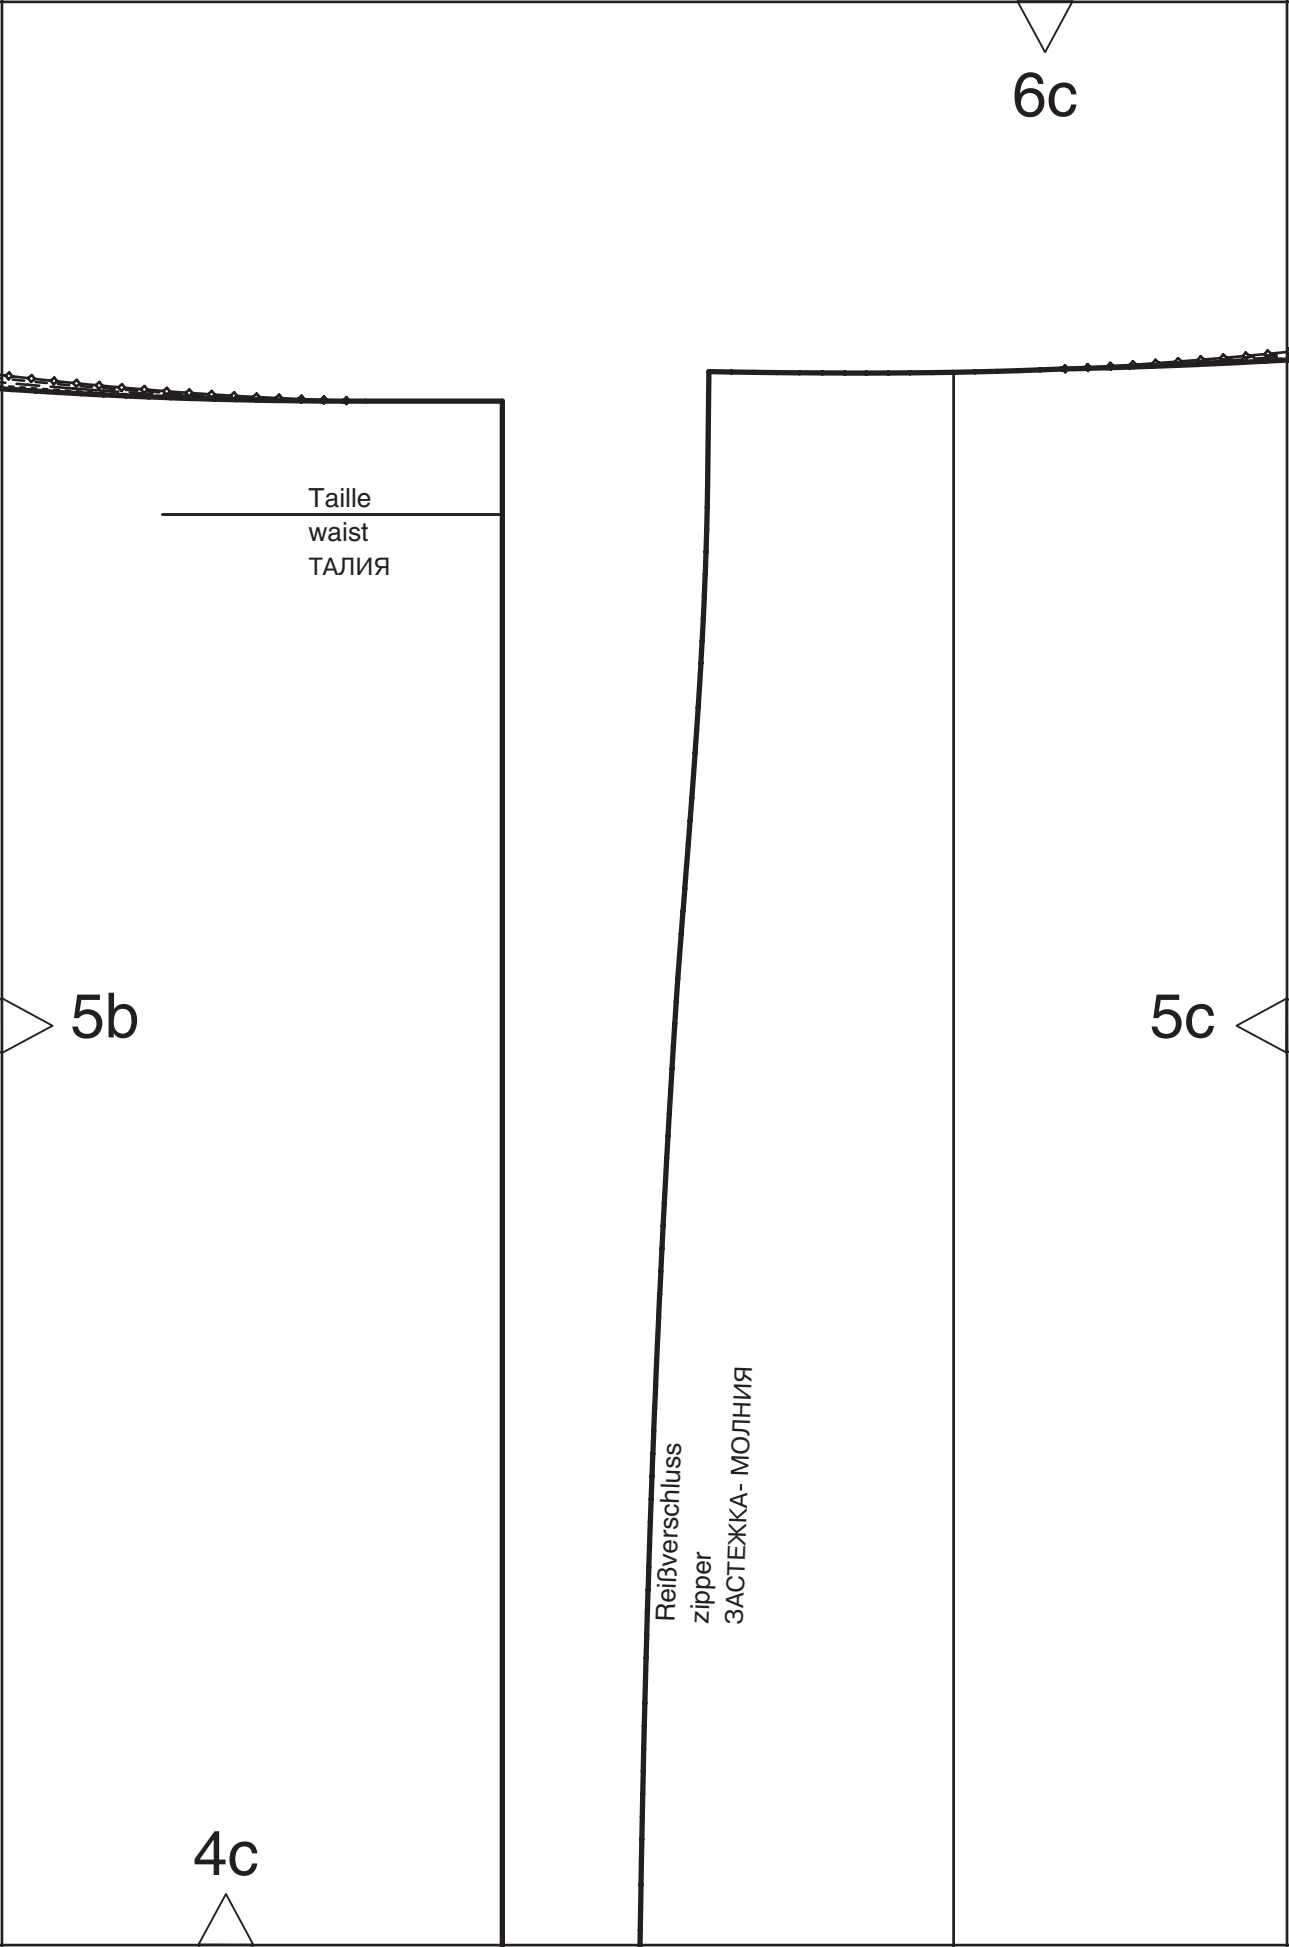

6c

Taille
waist
ТАЛИЯ



5b



4c

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ




5c

6d


5d

5c


4d

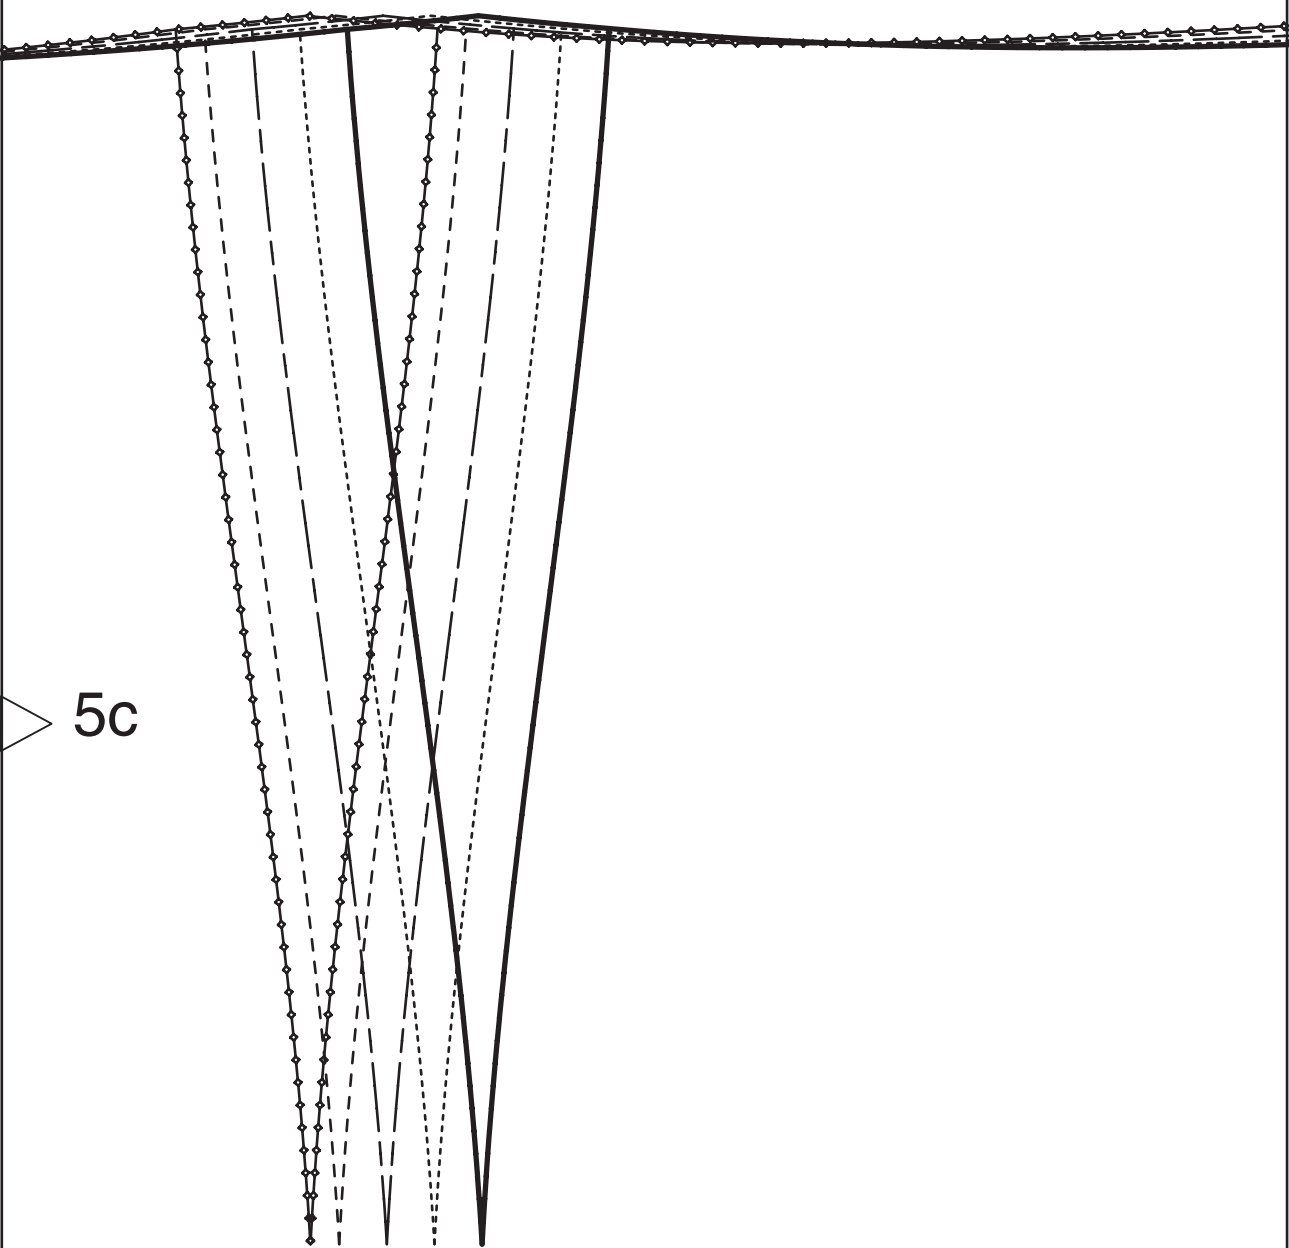

5d

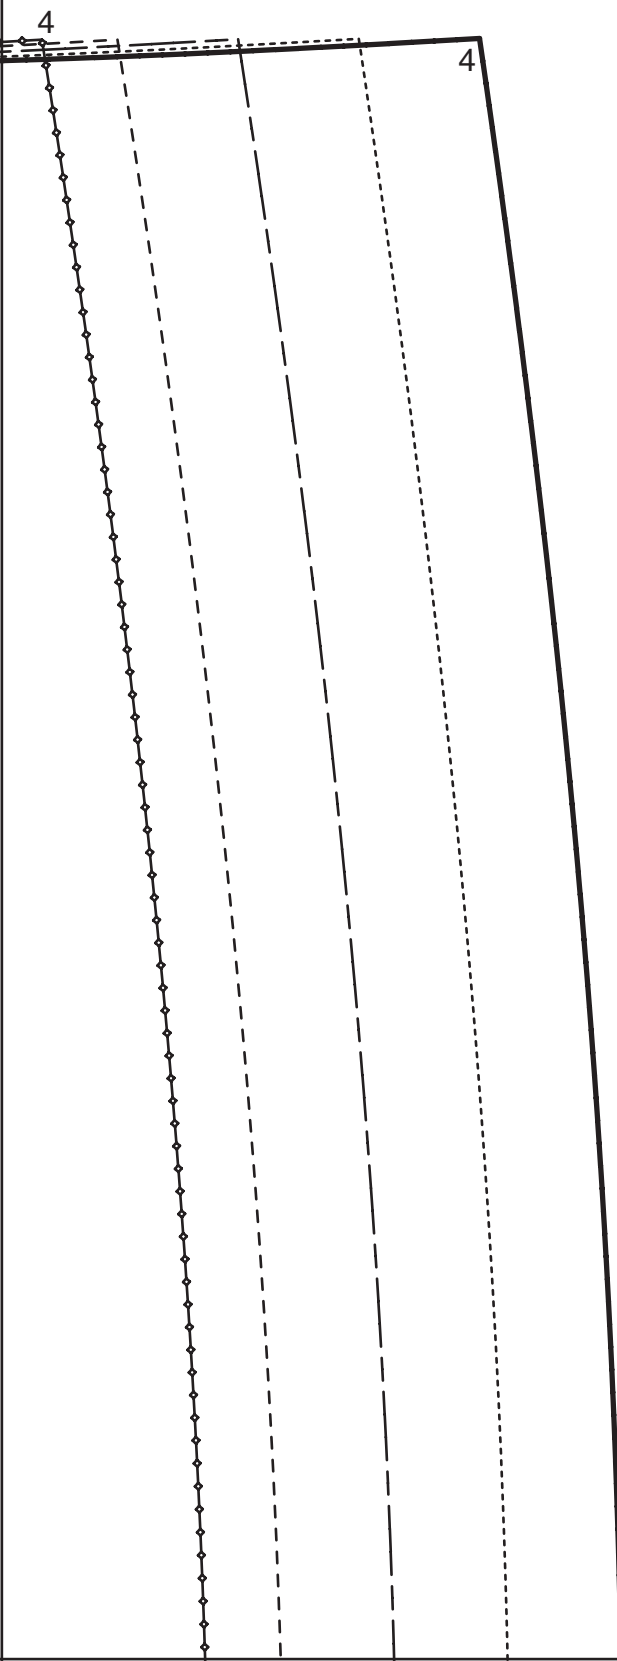



6e

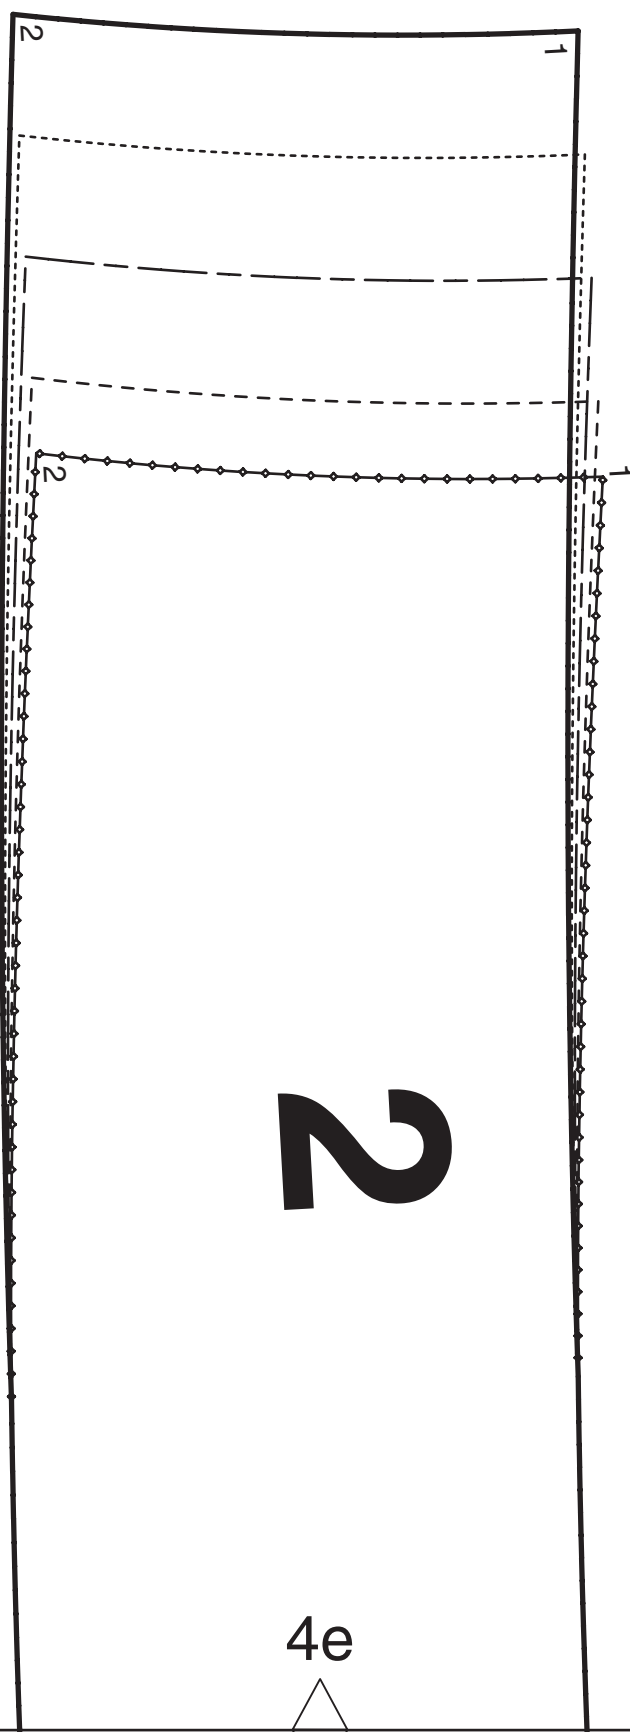



2

4e




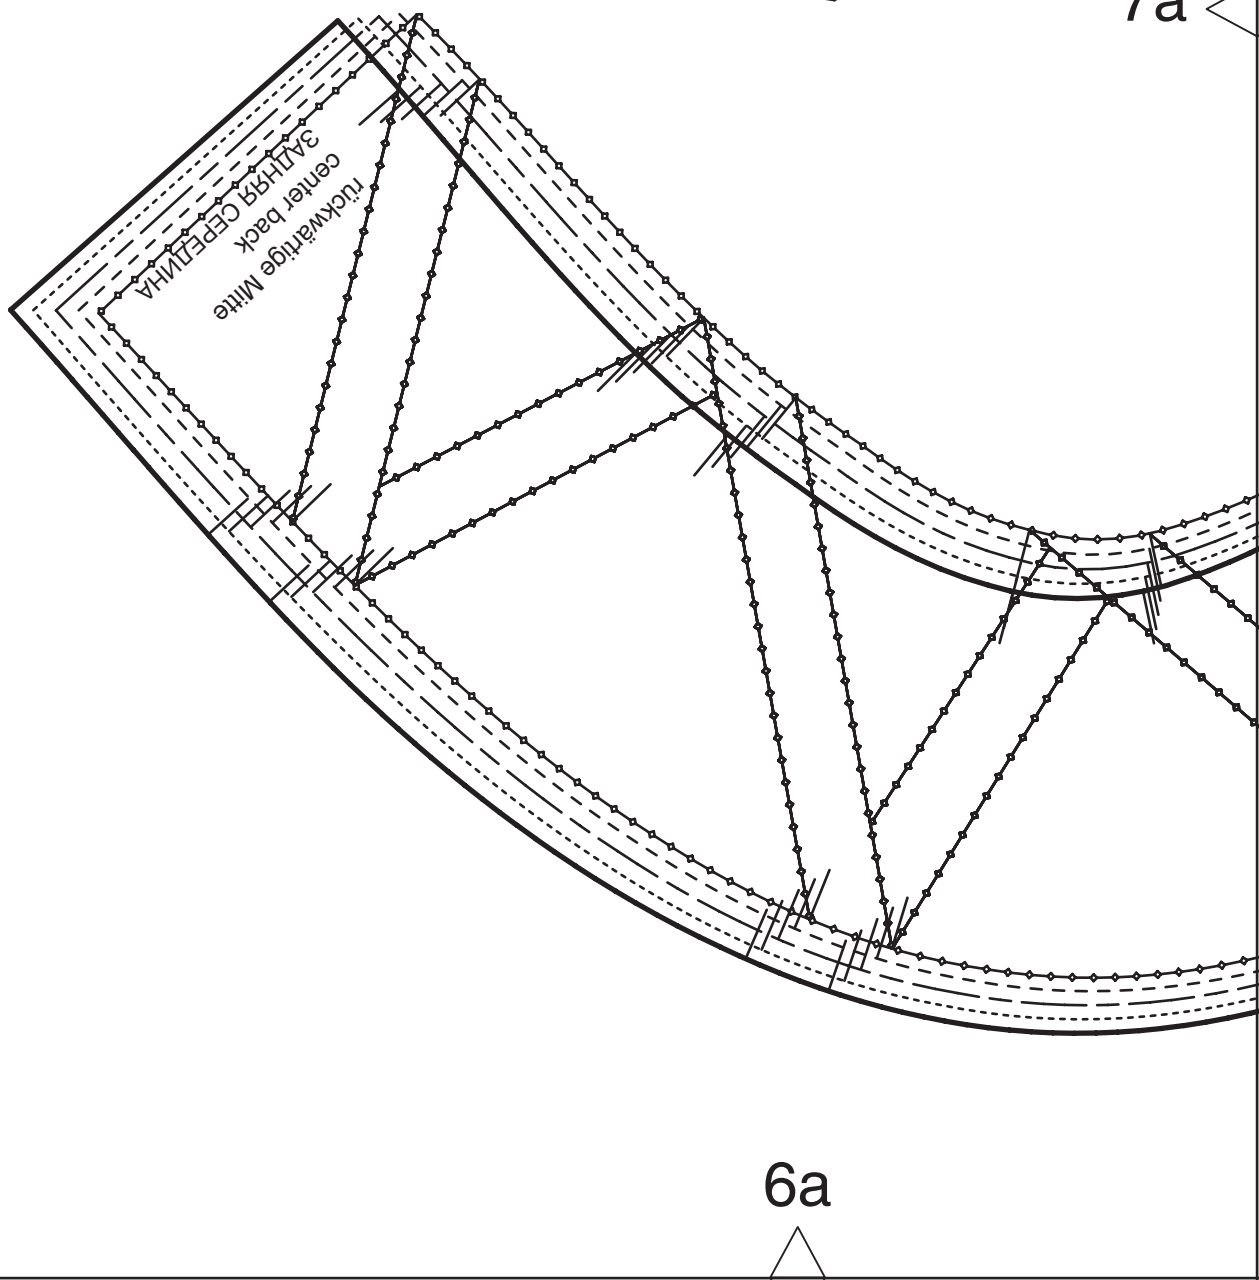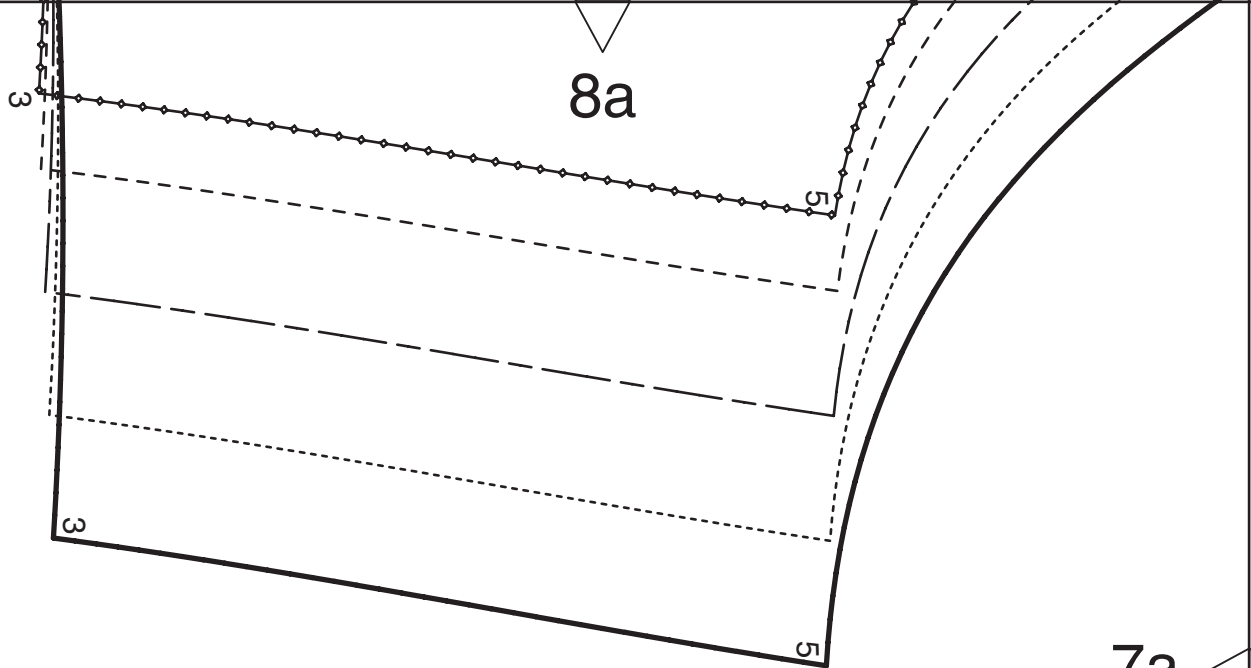


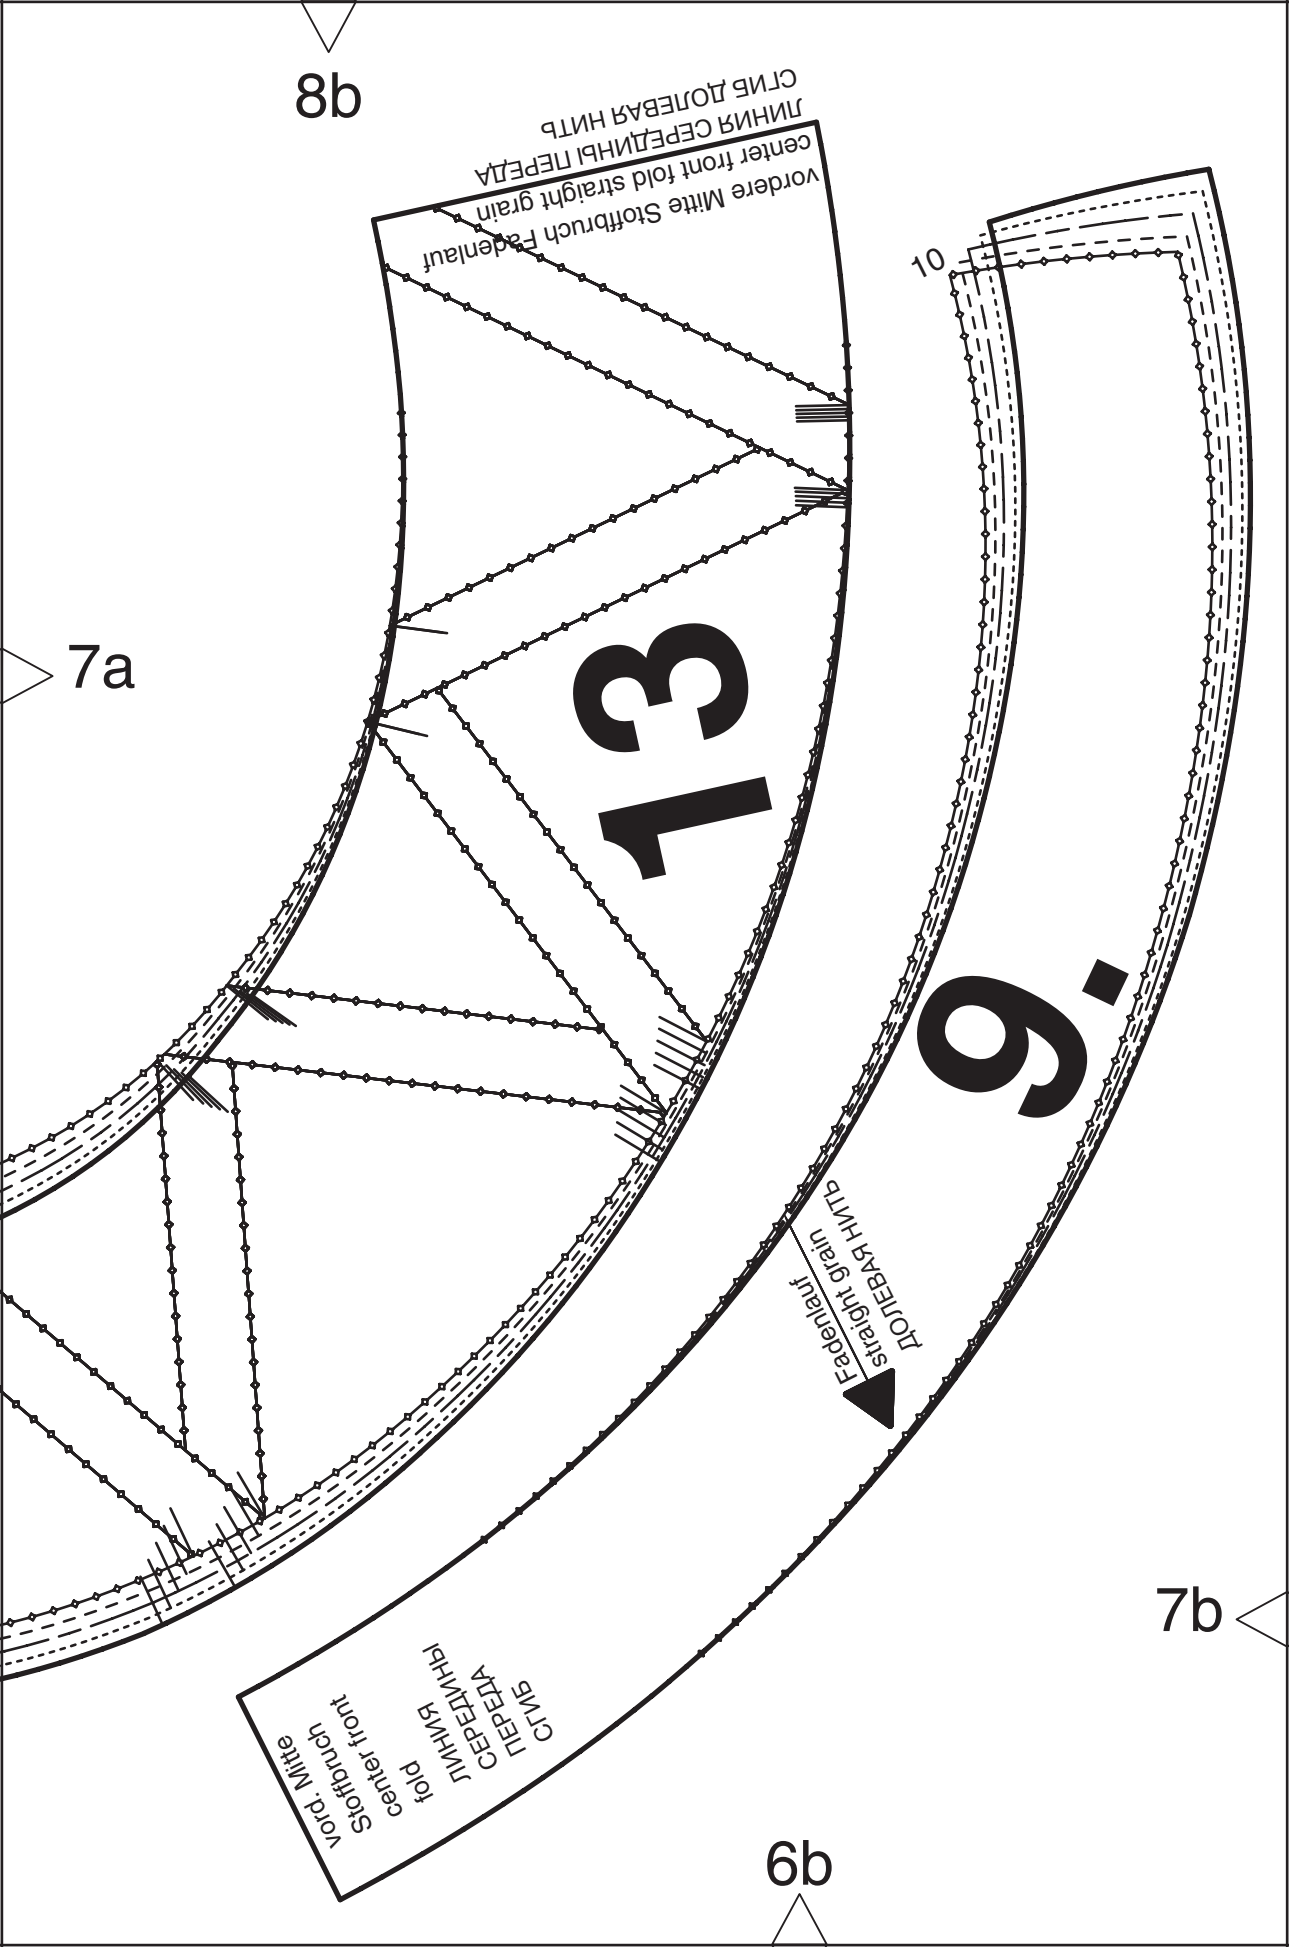

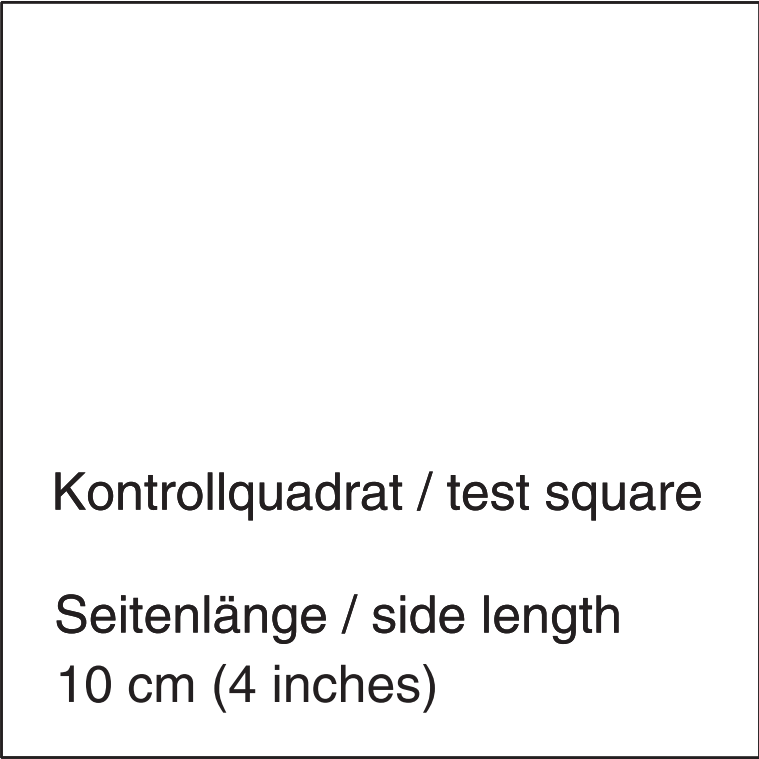

burda[®]
www.burdastyle.de

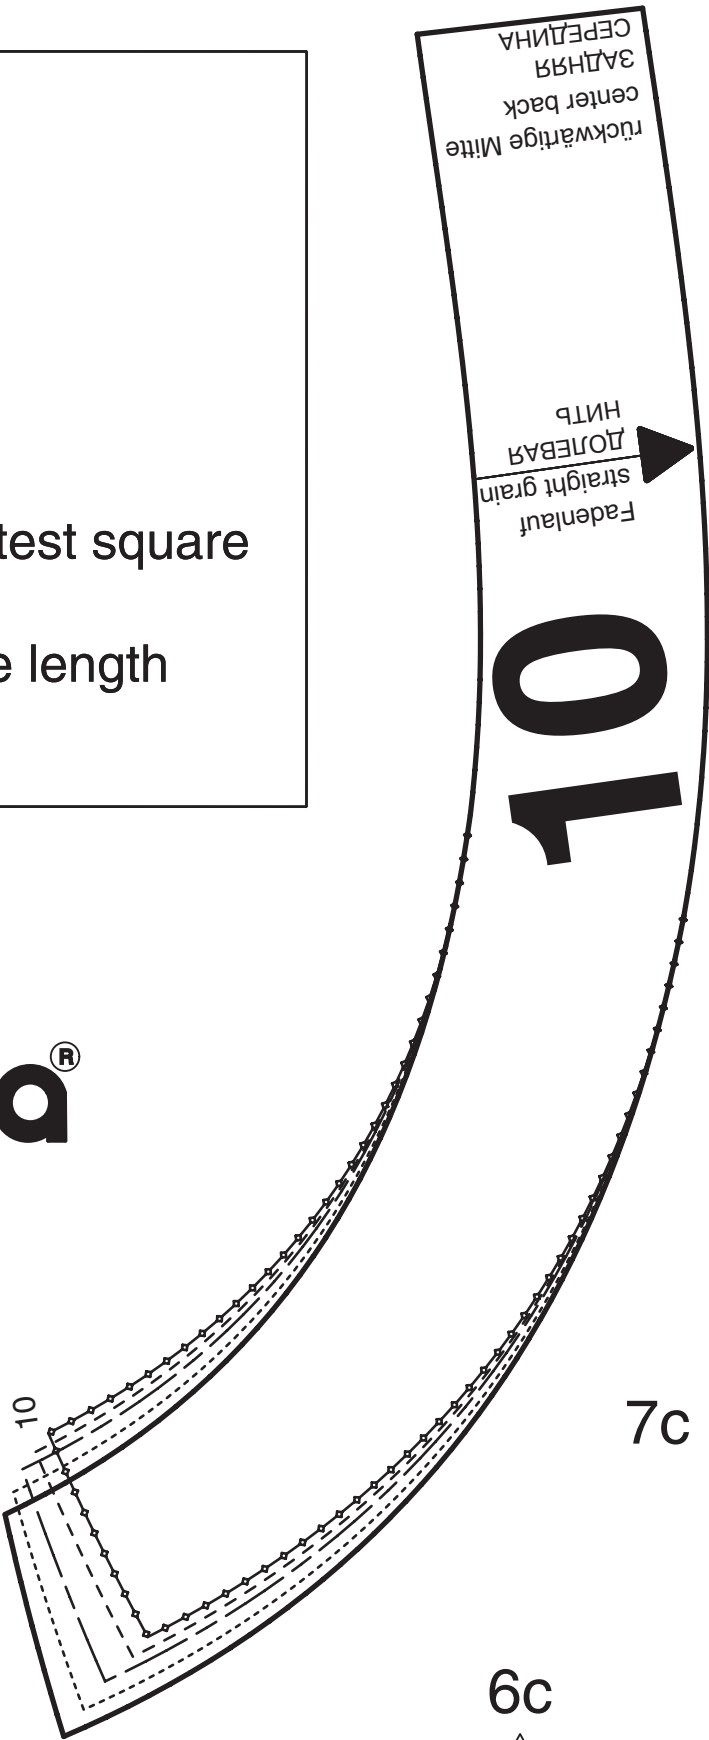

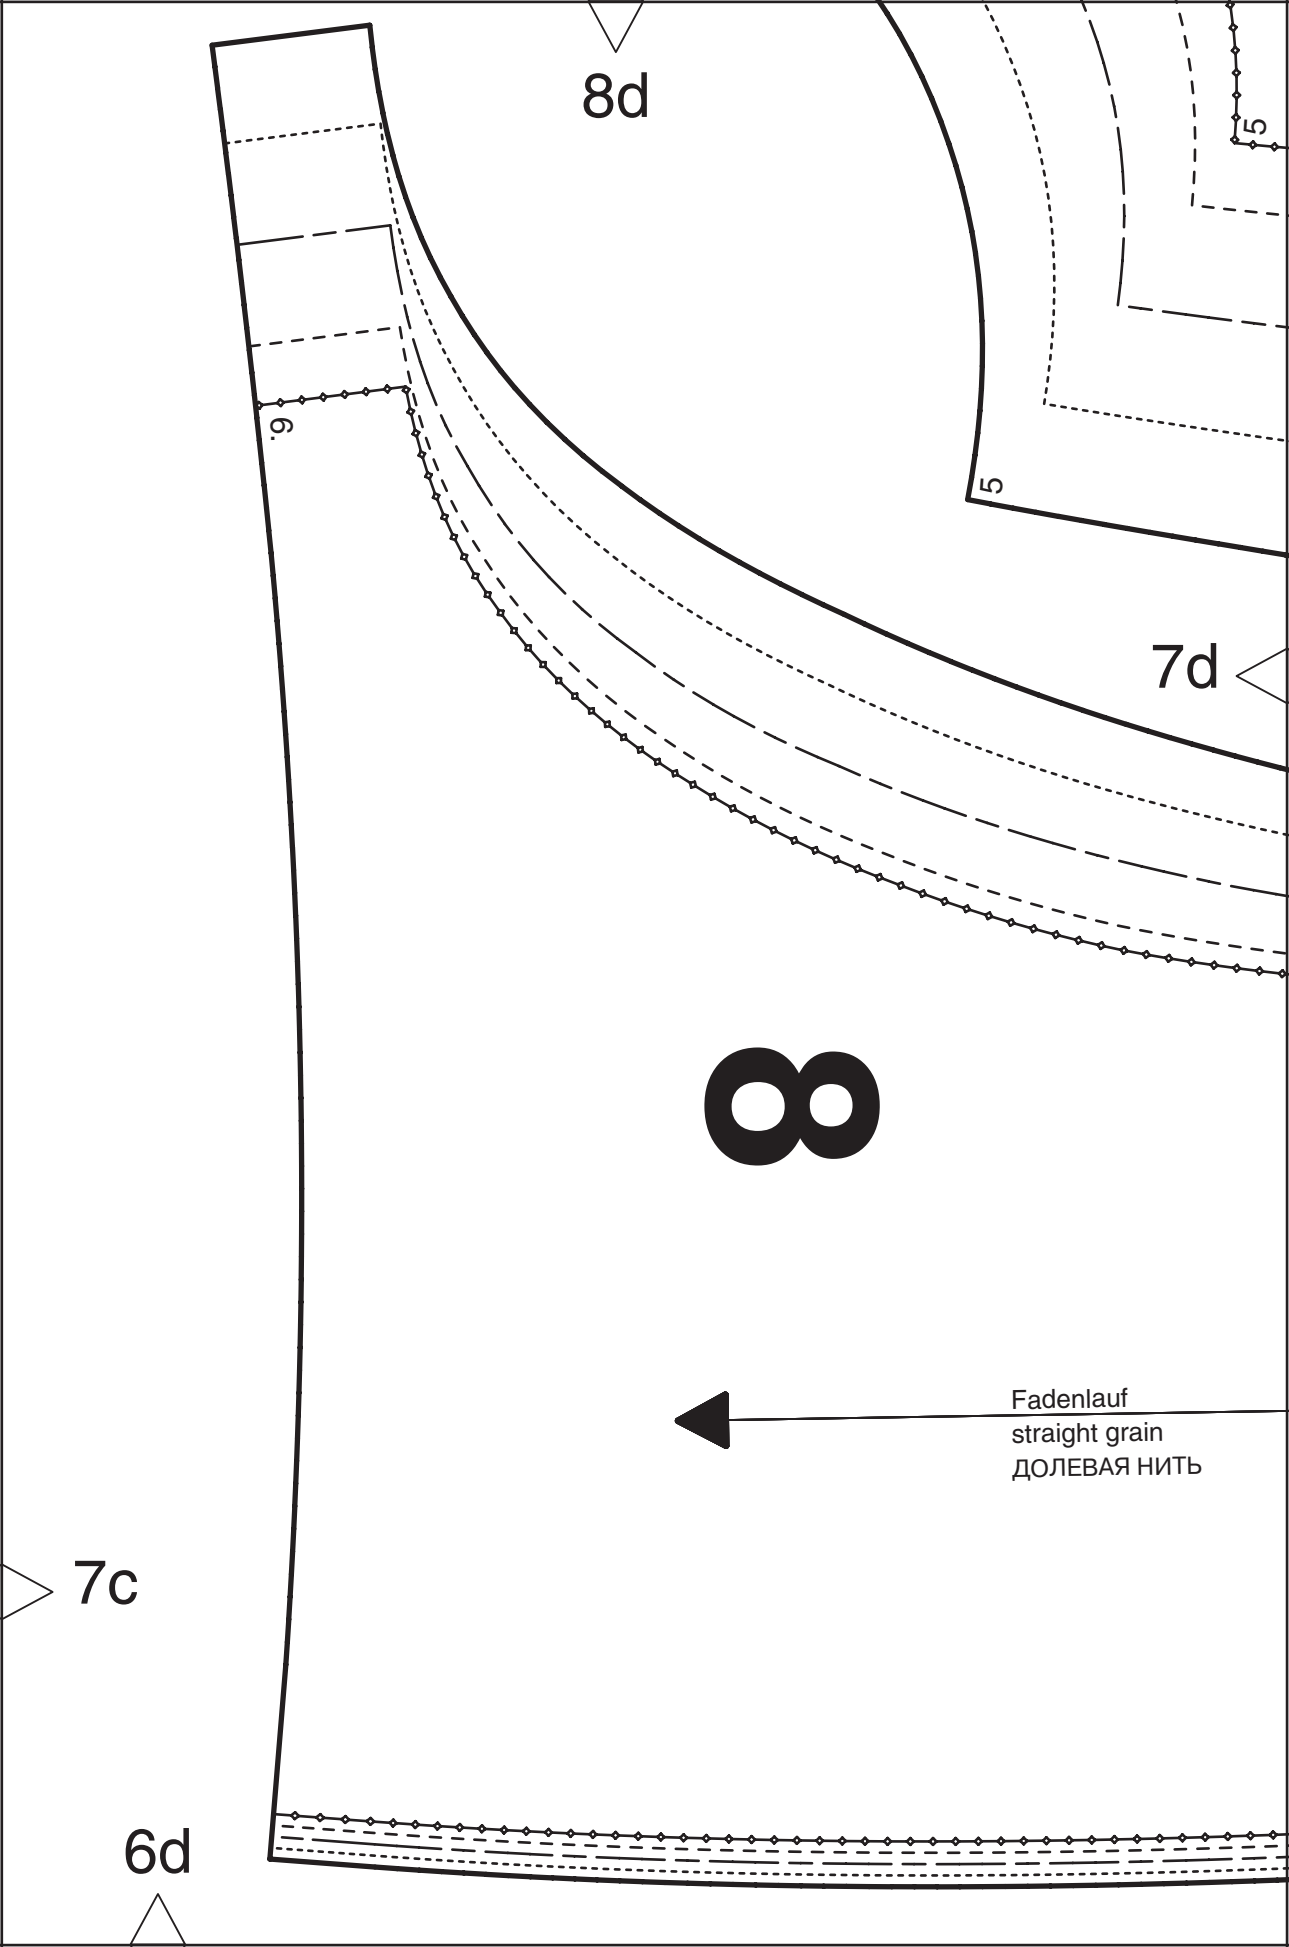

8d

7d

8



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


7c

6d


6

5

8e

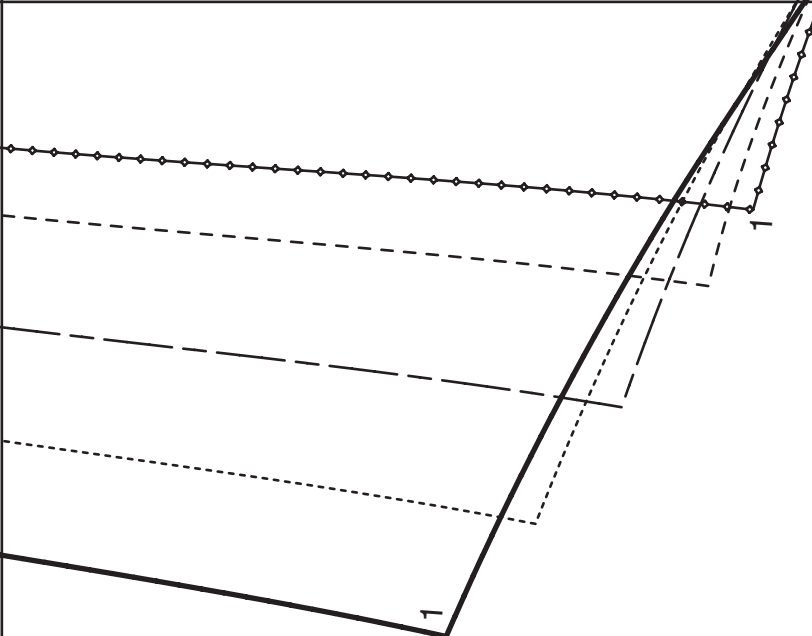

7d

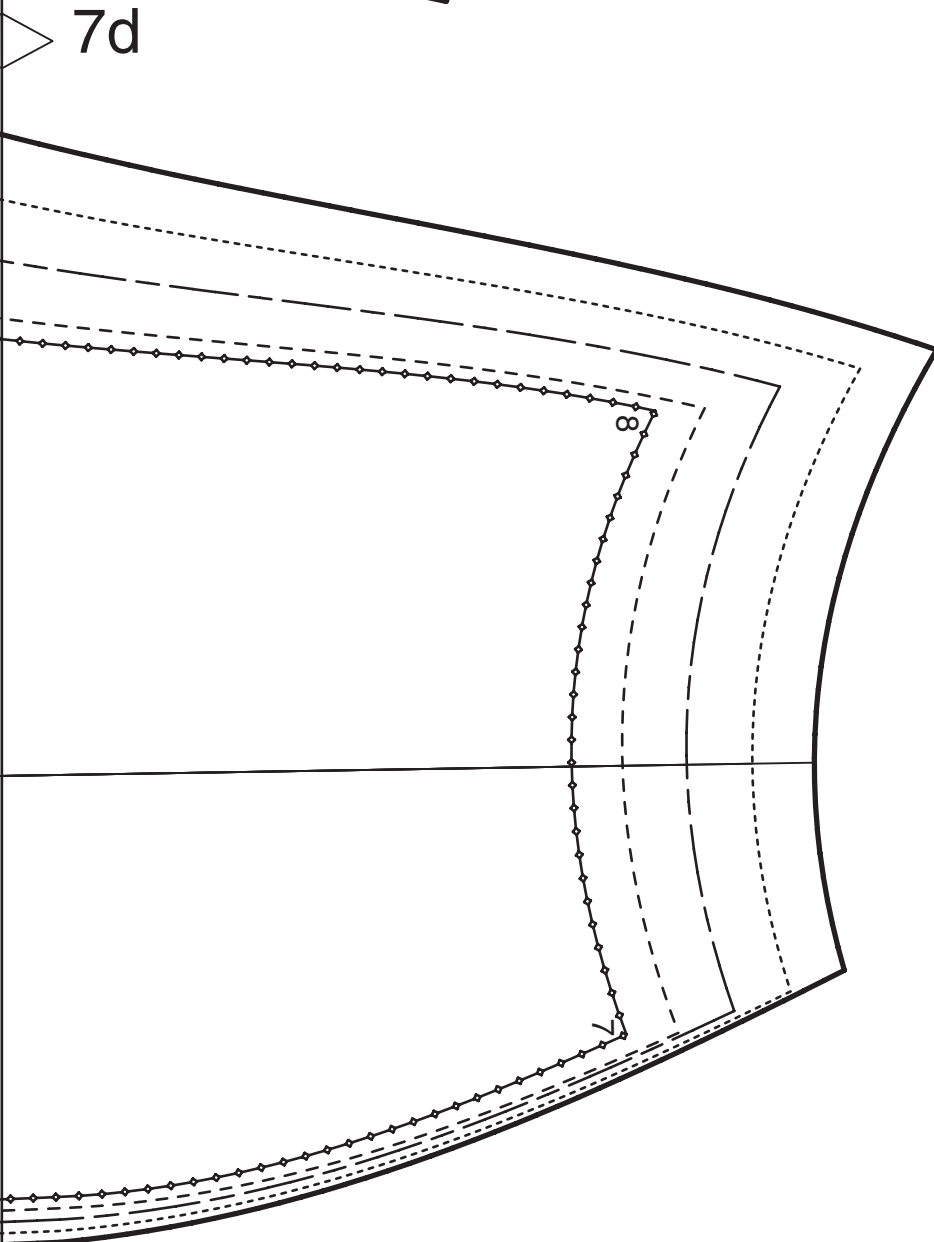


6e



rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ





Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

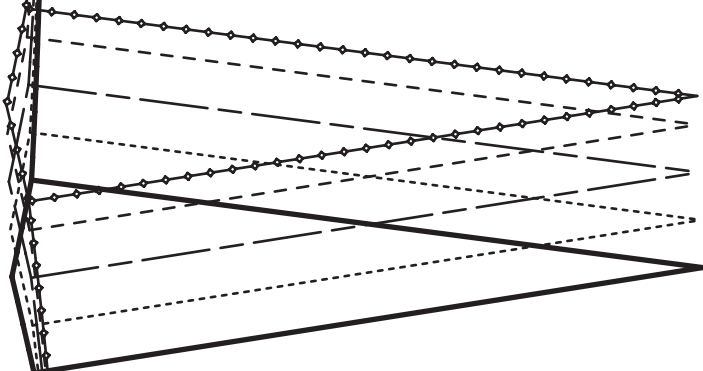


9a

8a



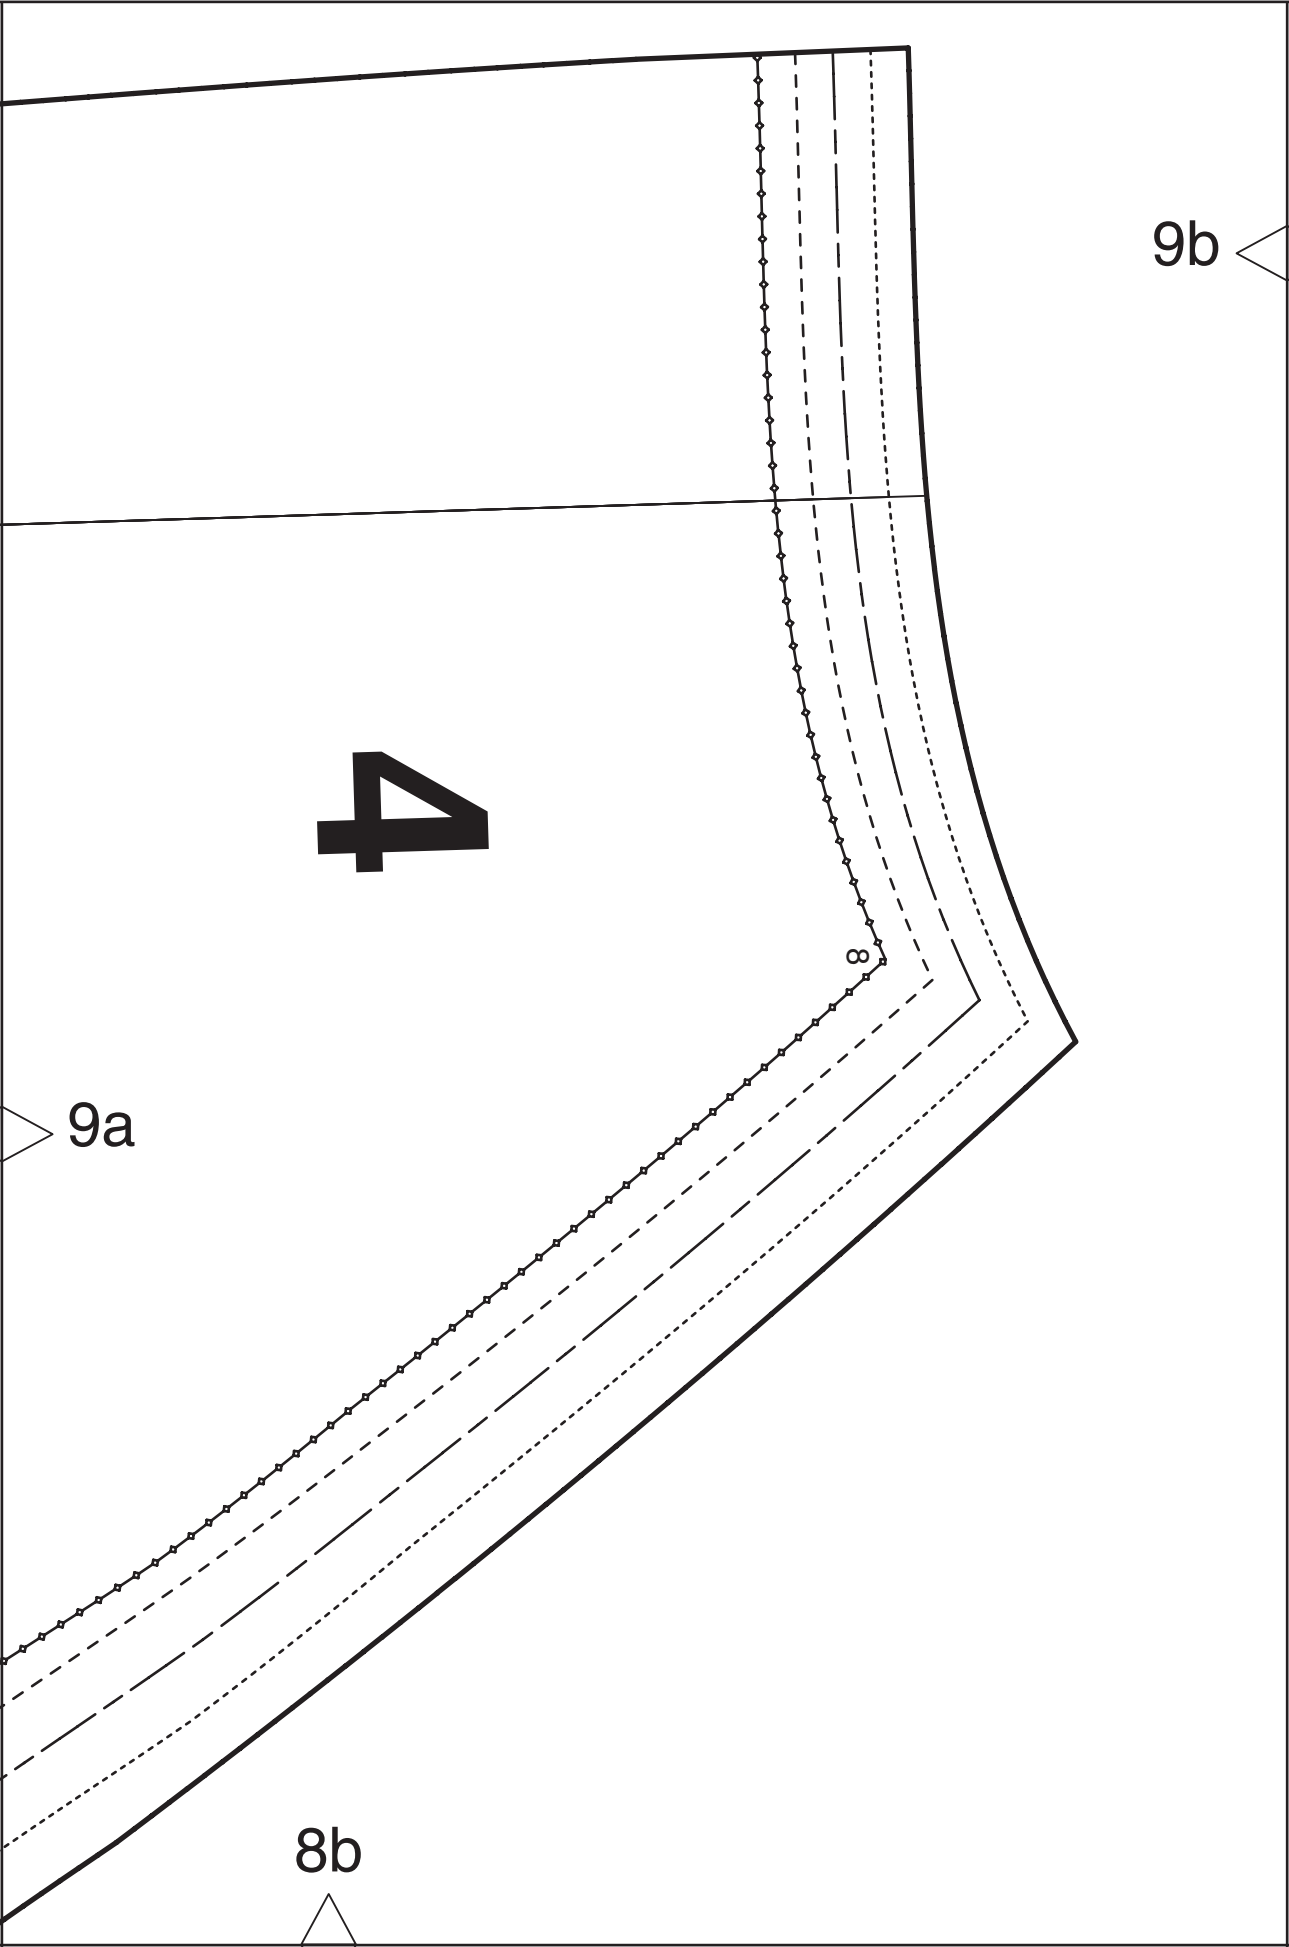

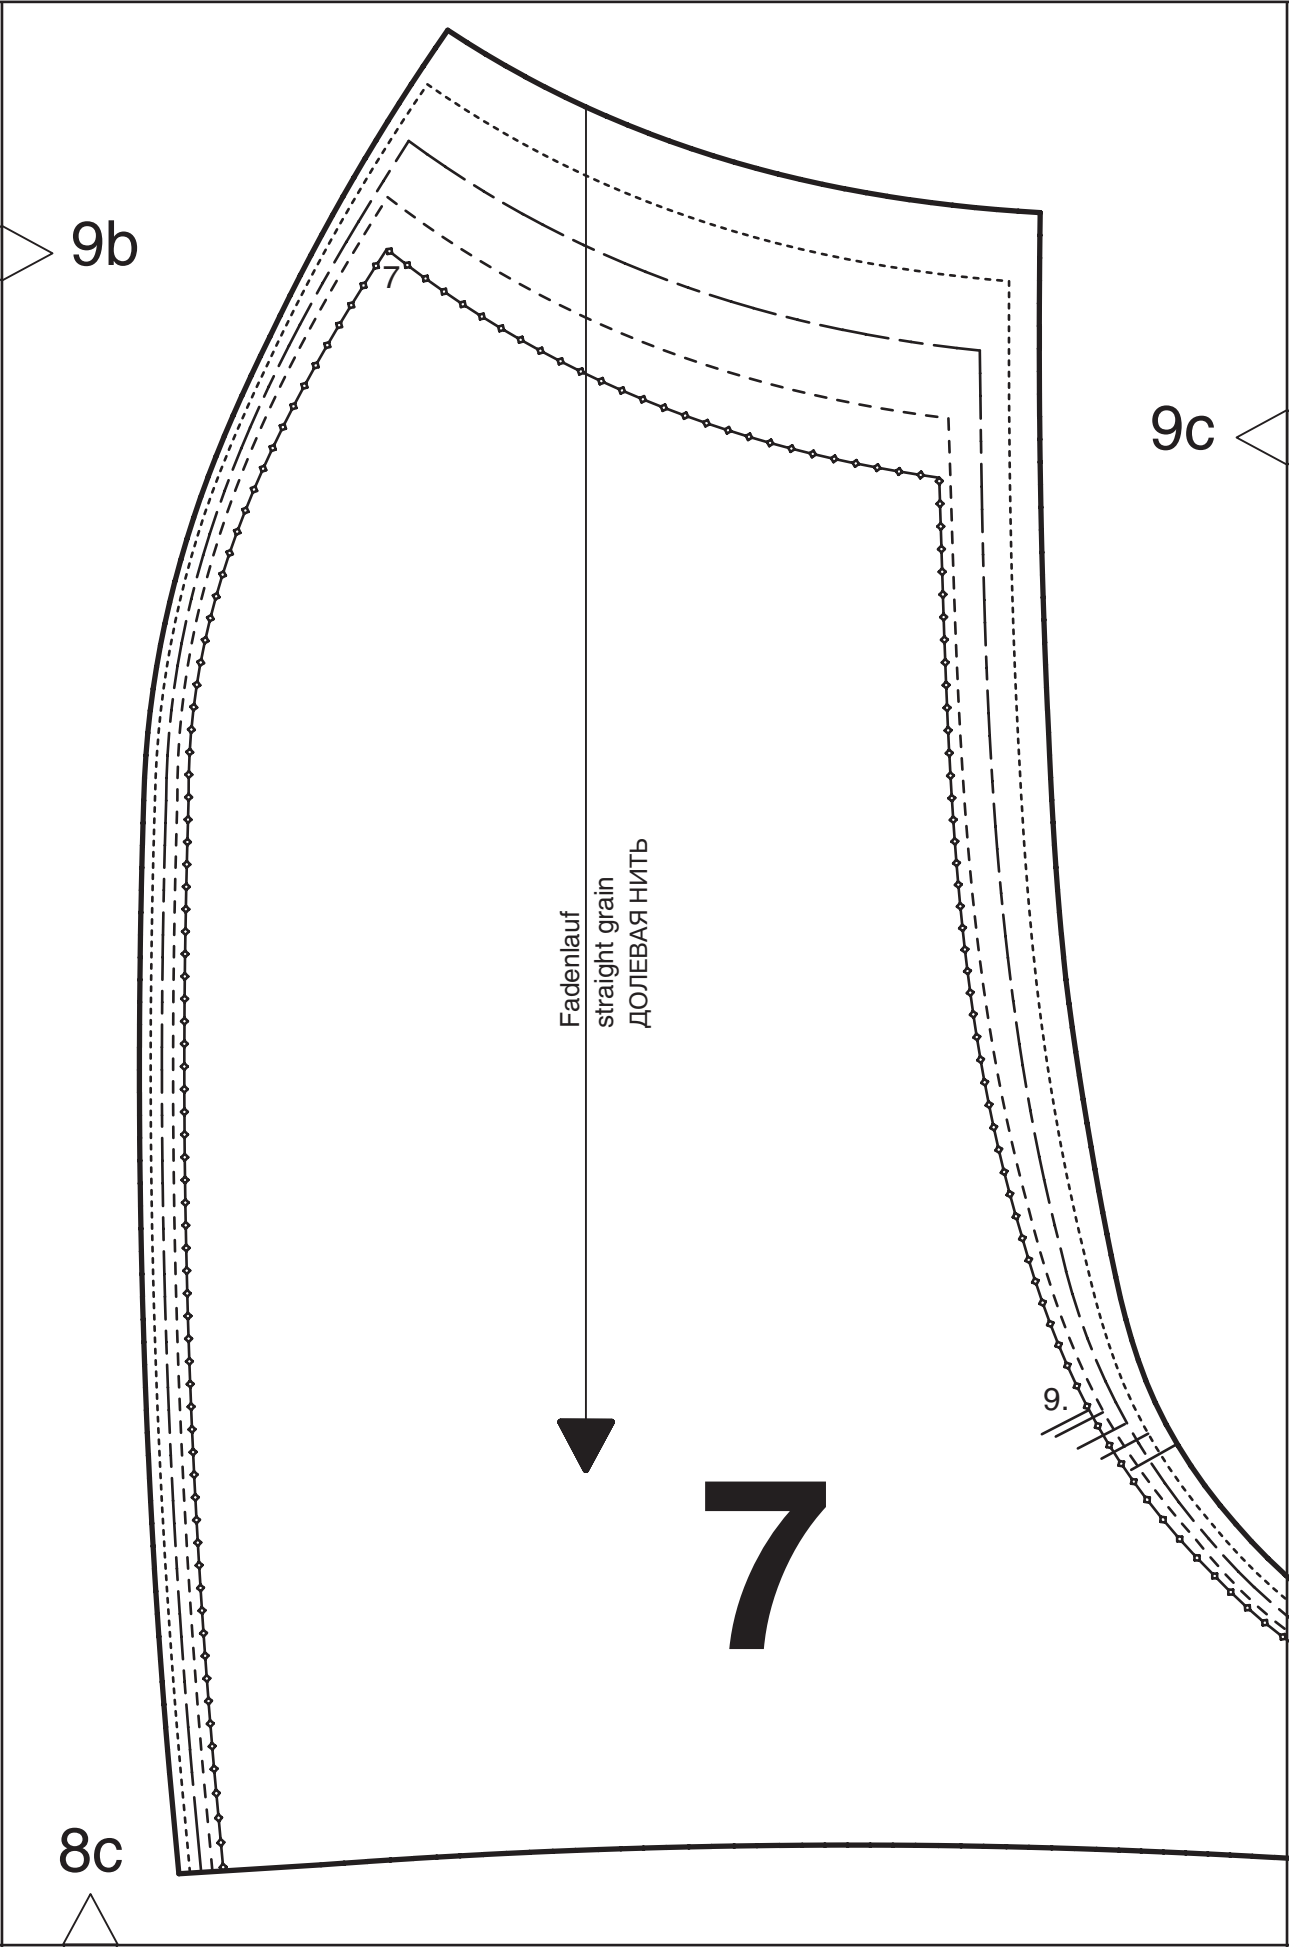

9b


9c


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7

8c

9.

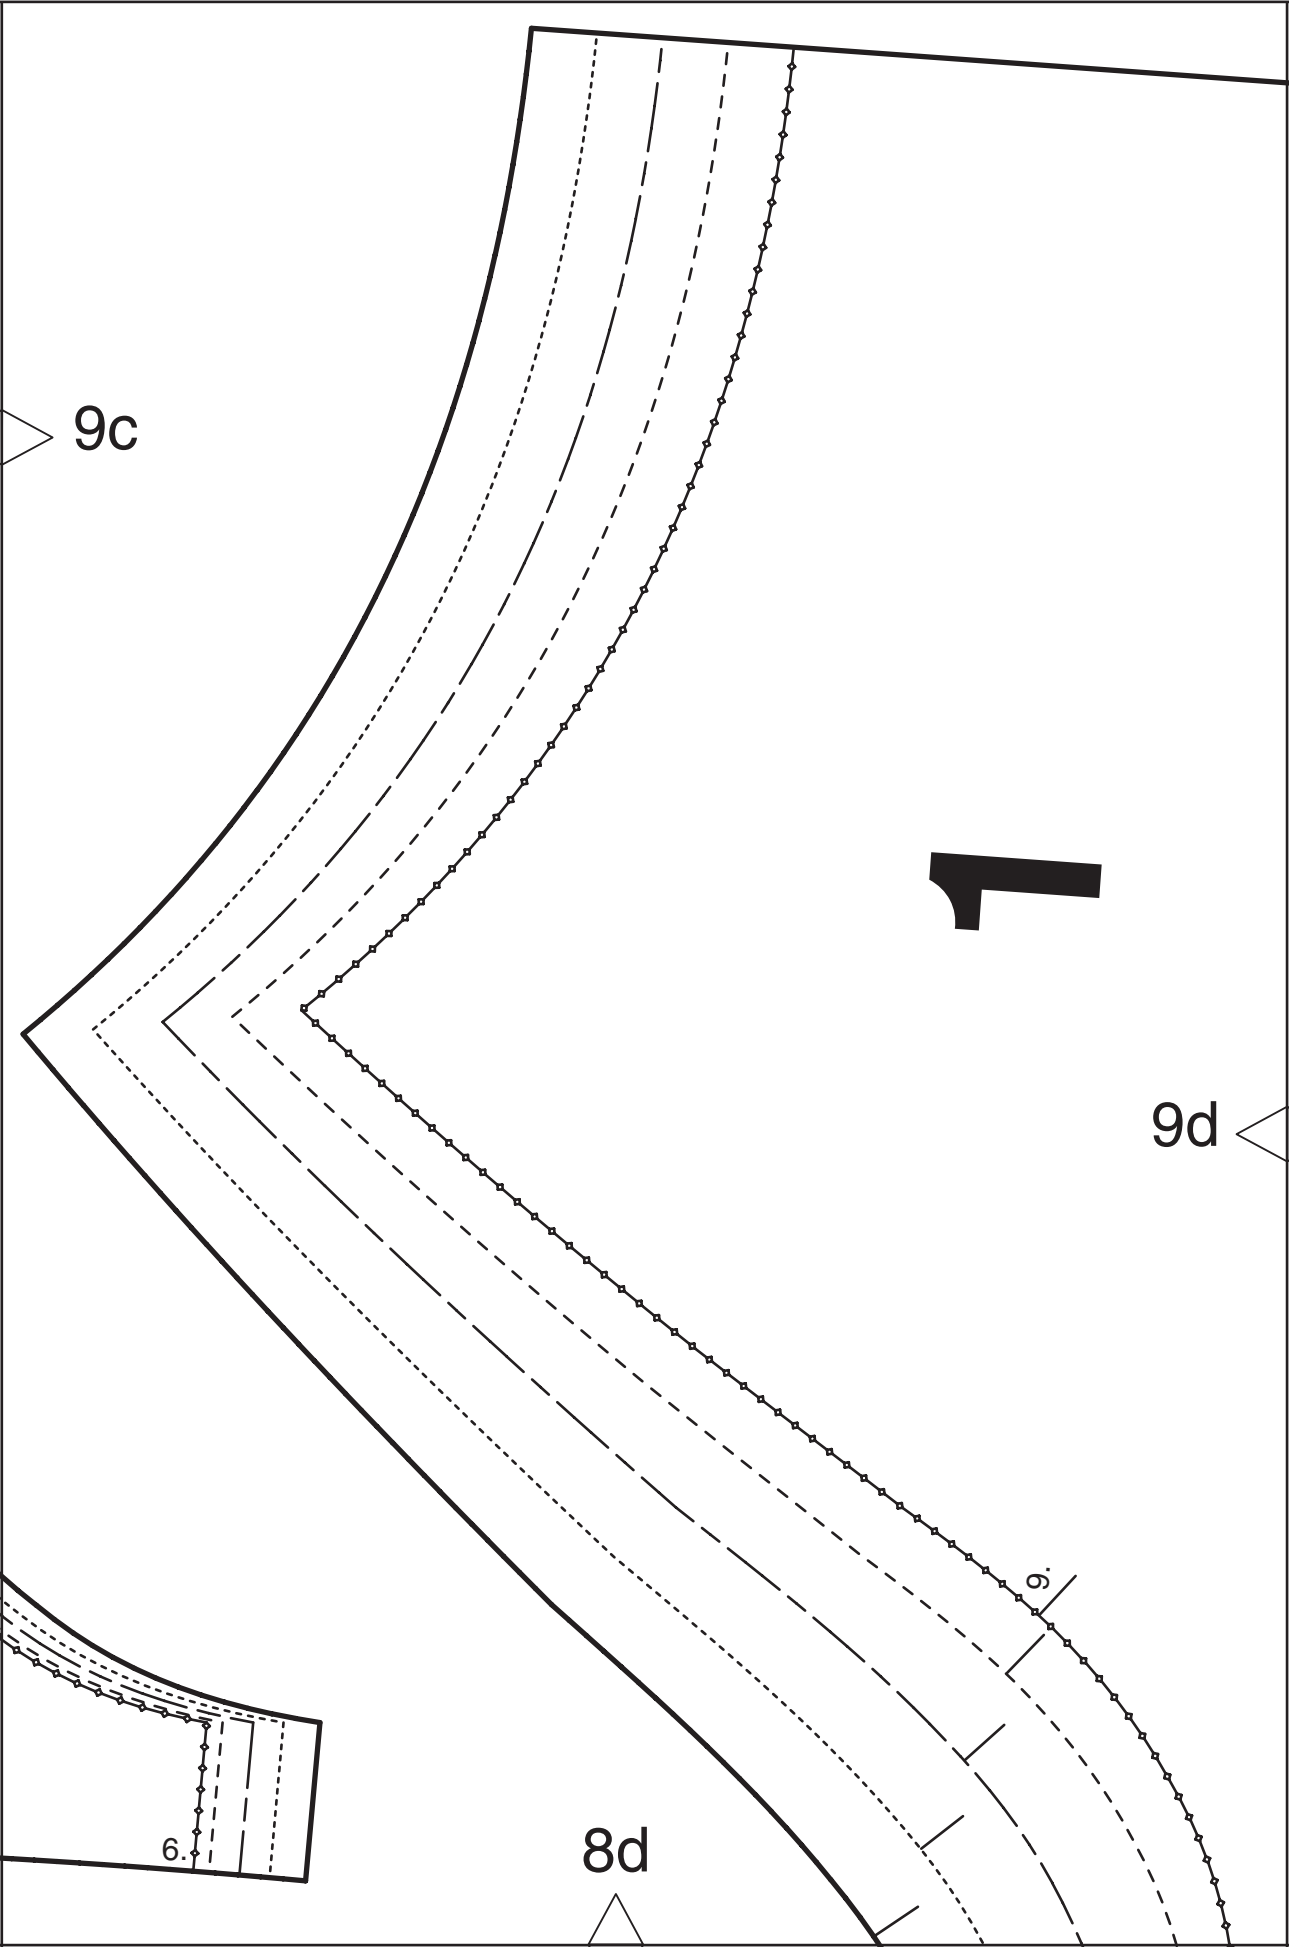

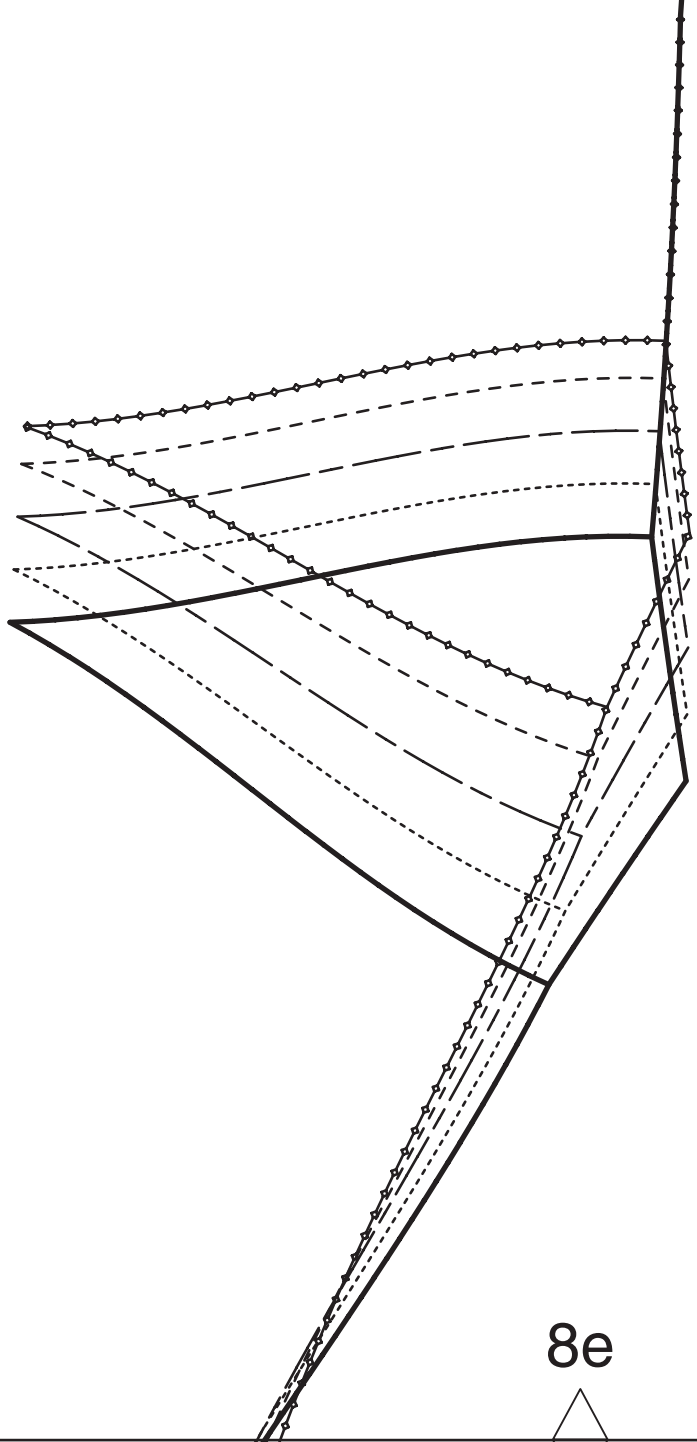

8e

9d

vorhere Mitte Stoffruch Fadenlauf
center front fold straight grain
линия середины переда стиб долевая нить