



KM2103-04



# Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

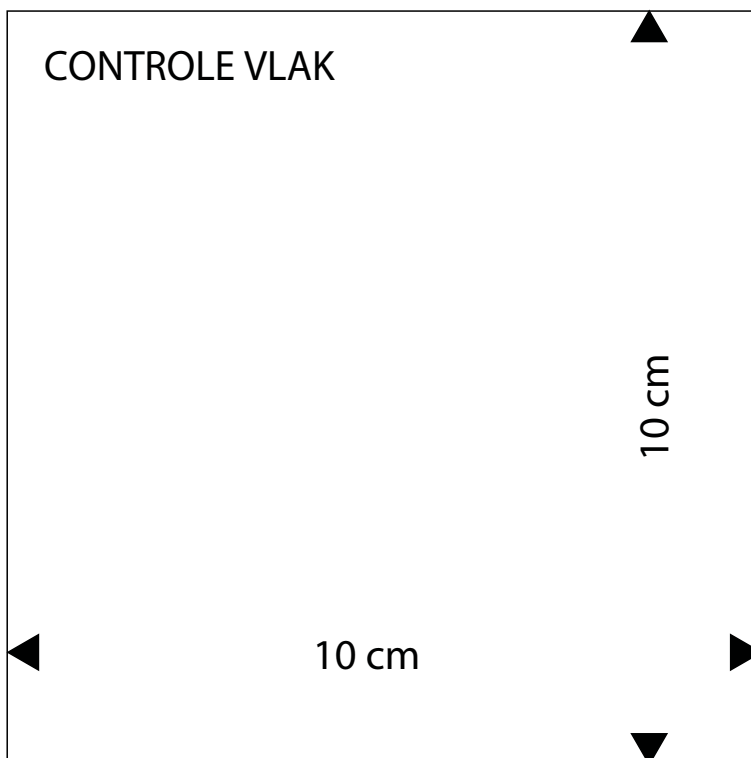



## HOE TE BEGINNEN

### WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-fectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatsnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kleding-stukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

### JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.





Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

### HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
  - **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
  - **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken  $\pm 2$  cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
  - **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
  - **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
  - **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
  - **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsge-wricht.
  - **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

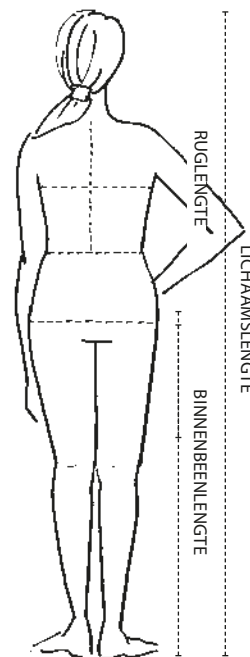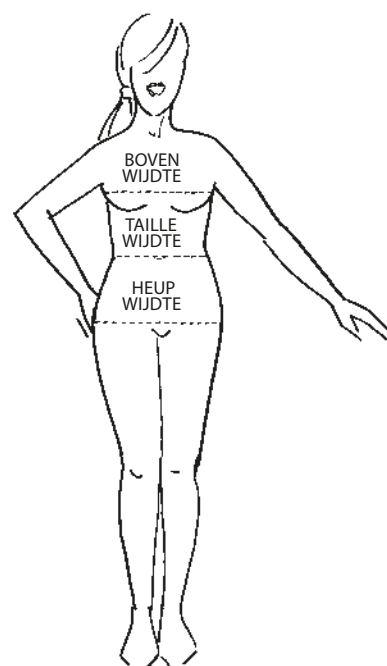

## PATROONMAAT


VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

| Maat                | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     | S    | S    | M    | M    | L    | L    | XL   | XL   | XXL  | XXL  | XXXL |      |
| Bovenwijdte         | 83   | 87   | 91   | 95   | 99   | 103  | 107  | 113  | 119  | 125  | 131  | 137  |
| Taillewijdte        | 67   | 70   | 73   | 77   | 81   | 85   | 89   | 95   | 101  | 107  | 113  | 119  |
| Heupwijdte          | 92   | 95   | 98   | 102  | 106  | 110  | 114  | 120  | 126  | 132  | 138  | 144  |
| Ruglengte           | 41,6 | 41,8 | 42   | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   |
| Bovenarmwijdte      | 28   | 29   | 30   | 31,5 | 33   | 34,5 | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   |
| Schouder-mouwlengte | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Zithoogte           | 26   | 26,5 | 27   | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 31   | 31,5 |


## HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


**Spiegelen** Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




**Aansluitlijnen** Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

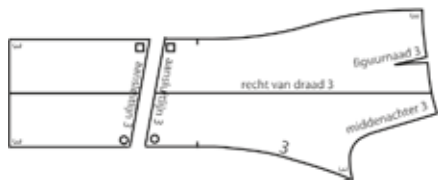

**Doorknippen/afknippen** Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

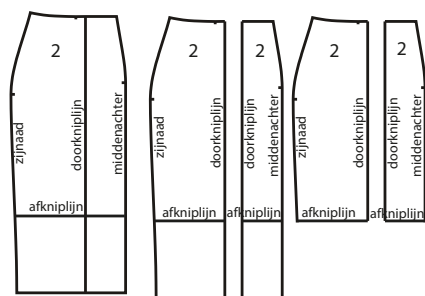

Teken de volgende patroondelen zelf. Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




## HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

## DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

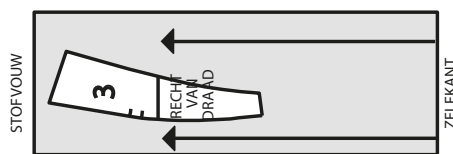

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

## HET KNIPPEN VAN DE STOF

**Stofvouw** De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

**Zelfkant** Is de afgewerkte rand van de stof.

**Stof in de breedte dubbel** Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

**Stof enkel** Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

**Twee stofvouwen** Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.

## KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



**Let op:** Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

## NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdelen, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwknoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


# NAAITECHNIEKEN

## NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.


## KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

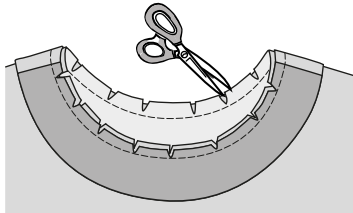


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

## HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



## INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooi de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooi vast.




Rijg de plooi op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooi op elkaar.

## BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


## GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker rits helft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter rits helft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


## MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


## RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van  $\pm 10$  cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

## PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



**Platstikken** Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

**In de naad stikken** Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

# 4

## JURK ●●●

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"  
en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag.  
34 t/m 38) of op knipmode.nl/naaitips  
Van dit model is de achterlengte ± 118 cm.

### DIT HEB JE NODIG

| 34                                                                                                                                                             | 36 en<br>36 | 40 en<br>42 | 44 en<br>46 | 48        | 50        | 52        | 54        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wil je een gestreepte stof? Koop dan extra stof als je de streep<br>mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel.<br>Stof van 1,40 m breed |             |             |             |           |           |           |           |
| 2,75<br>m                                                                                                                                                      | 2,85<br>m   | 3,00<br>m   | 3,05<br>m   | 3,20<br>m | 3,35<br>m | 3,60<br>m | 3,80<br>m |

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 7 knopen • 80 cm satijnband van  
0,5 cm breed.

Knip de volgende patroondelen uit:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1 voorpand              | 5 mouw              |
| 2 tussenvoorpand        | 6 achterpand        |
| 2a beleg-tussenvoorpand | 7 tussenachterpand  |
| 3 volant-voorpand       | 8 volant-achterpand |
| 4 voorpand rok          | 9 achterpand rok    |
| 4a beleg-voorpand rok   |                     |

Let op: het patroondeel 4 staat in twee delen op het patronenblad. Plak  
deze delen op de tekens ○ ● aan elkaar. Neem de belegdelen 2a en  
4a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 2 en 4 apart over.  
Plak de patroondelen 2a en 4a vóór het knippen aan elkaar (zie het  
knipvoorbeeld).

### TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 10 halsbies (2x schuin knippen): 50,5-51-52-53,75-54,5-55,25-56-  
58,5-59,5-60,25-61,25 cm lang en 2 cm breed.
- 11 mouwbies (2x knippen): 29-30-31-32,5-34-35,5-37-39-41-43-45  
cm lang (incl. 2 cm onderslag) en 4 cm breed.

### VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

### ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

#### Panden

1. Stik de figuurnaad in de panden 1 en 6.
2. Stik de schouderaden.

#### Halsbies

3. Stik de naden van een kort uiteinde van de halsbiezen 10 op elkaar.  
Vouw de halsbies dubbel met de lange randen op elkaar en rijg de  
halsnaden A op elkaar.
4. Stik de halsnaden A van de halsbies en de panden. Geef tot 2 mm  
vóór het stiksel knipjes in de halsnaad A. Leg de naden A onder de  
halsbies. Stik de naad A smal op de kant op de halsbies door.
5. Vouw de halsbies helemaal naar binnen en stik hem smal op de kant  
langs de vouw op de panden vast.


#### Tussenspanden

6. Stik de figuurnaad in het tussenvoorpand 2 en het tussenachter-  
pand 7.
7. Stik de naad B van het tussenvoorpand en het voorpand op elkaar,

9a



maat 34 t/m 50  
1/2 stofbr. 70 cm

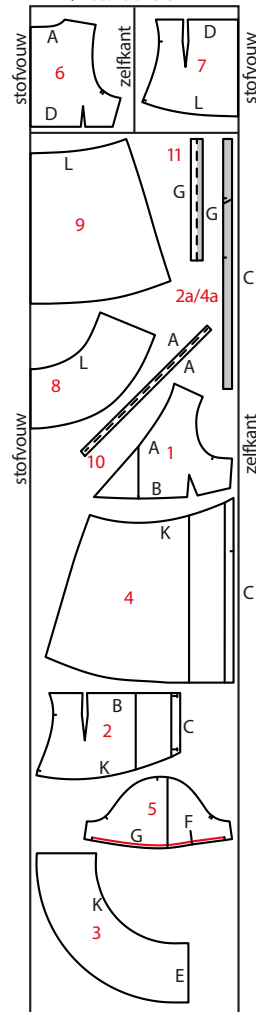

A10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

de naad C van het tussenvoorpand steekt uit. Stik de naad D van het tussenachterpand en het achterpand.

8. Stik de zijnaden van de panden met tussenpanden.

#### Volants en panden rok

9. Stik de zijnaden van de volants 3 en 8. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de voorrand E en de onderrand van de volant.
10. Speld de naden K/L van de volant en het tussenpand op elkaar, de naad C van het tussenpand steekt uit.
11. Stik de zijnaden van de panden rok 4 en 9. Stik de naden K/L van de panden rok en de tussenpanden met volant.

#### Beleg-voorpand

12. Leg het voorpand op het tussenvoorpand. Leg het beleg-voorpand 2a/4a op het tussenvoorpand met het voorpand rok. Stik de naden B en aansluitend de naden C van het beleg en de panden. Leg de naden C onder het beleg. Stik de naad C zover mogelijk smal op de kant op het beleg door.
13. Stik aan de onderrand het beleg op de zoomlijn vast. Vouw het beleg naar binnen.

#### Mouwen


14. Knip het split van de mouw 5 op de splitlijn F in. Stik met een inslag een smal zoompje in de splitranden en laat het stiksel aan het einde van het split op niets uitlopen.
15. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn van de onderrand G van de mouw, laat aan het begin en het einde een stuk draad loshangen.
16. Schuif de stof op over de draden tot 27-28-29-30,5-32-33,5-35-37-39-41-43 cm. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
17. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

#### Mouwbiezen

18. Stik de naden G van de niet-verstevigde rand van de mouwbies 11 en de mouw, de naad van de mouwbies steekt bij de brede kant en de onderslag steekt bij de smalle kant van de mouw uit. Vouw de mouwbies dubbel. Stik het uiteinde en de onderslag van de mouwbies op elkaar.
19. Keer de mouwbies. Vouw de andere naad G van de mouwbies 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de andere naad G van de mouwbies op de naad G van de mouw. Stik de mouw op de goede kant in de naad G door.

#### Afwerking

20. Stik met een inslag een zoom van 0,5 cm breed in de onderrand van de jurk.
21. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan, leg eventueel een stukje stof onder de knopen van het tussenvoorpand.
22. Knip het satijnband in 2 gelijke stukken. Zet één uiteinde van het satijnband aan de binnenkant op de naad B bij de figuurnaad van het rechter-voorpand. Zet één uiteinde van het satijnband aan de binnenkant op de naad B aan de voorrand van het linker-voorpand.

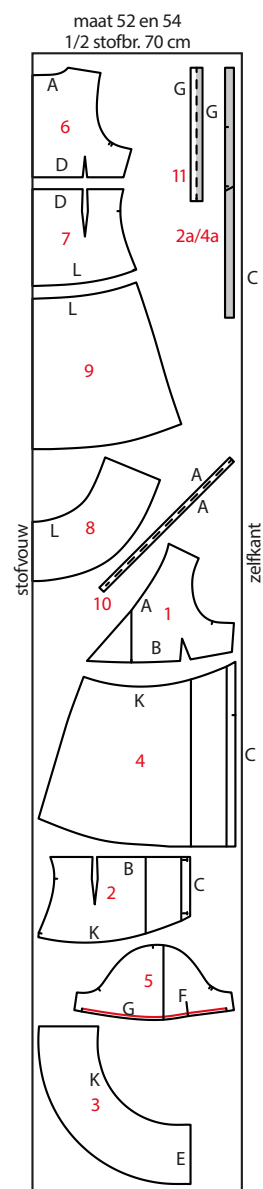


A10

B10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



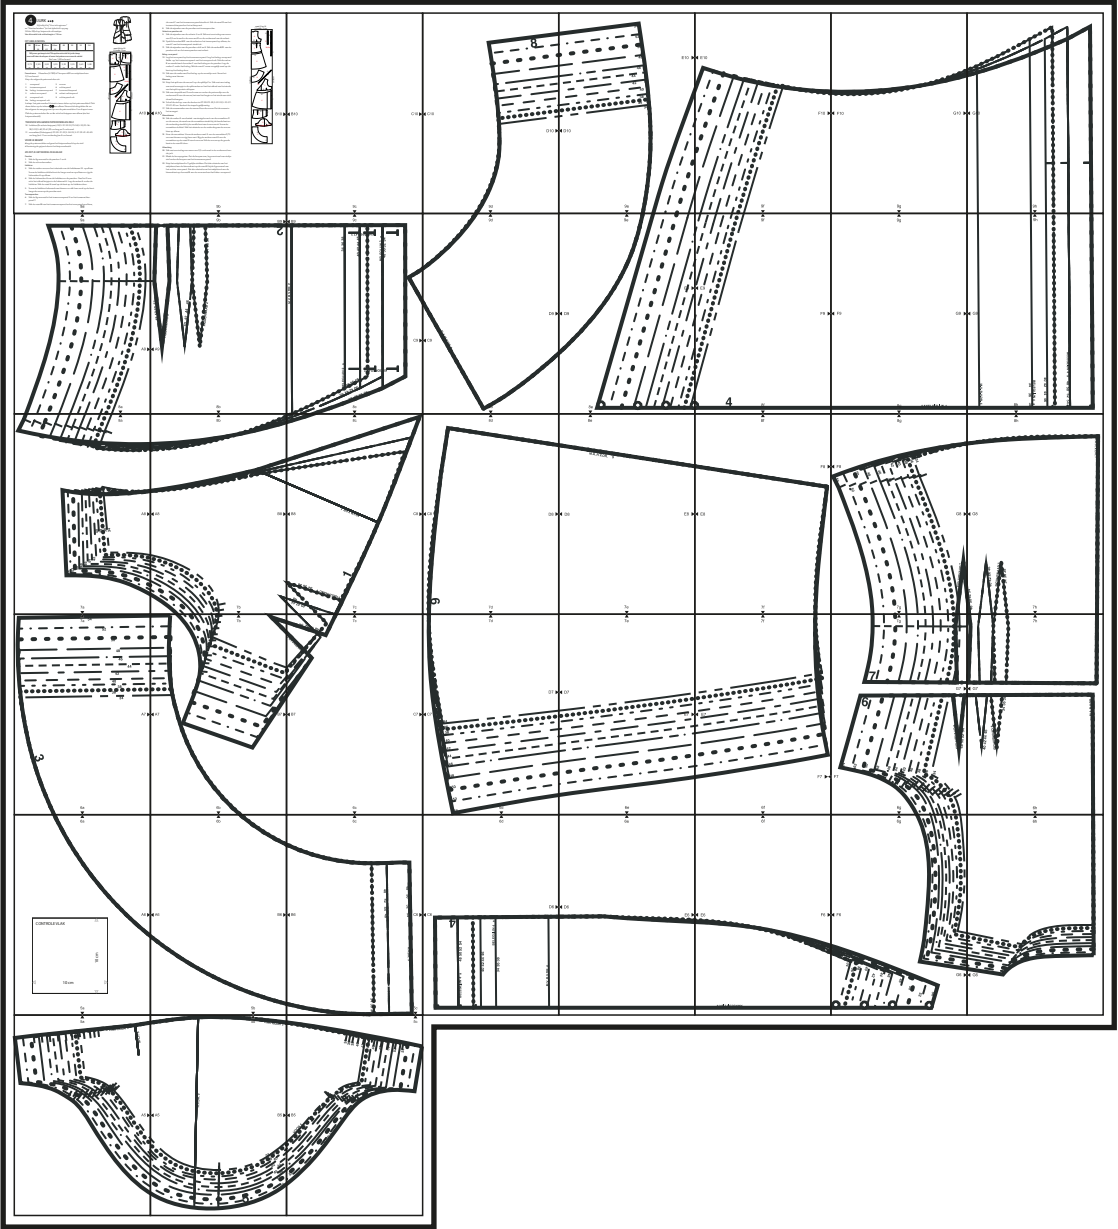

B10

C10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c




C10

8

D10

9d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

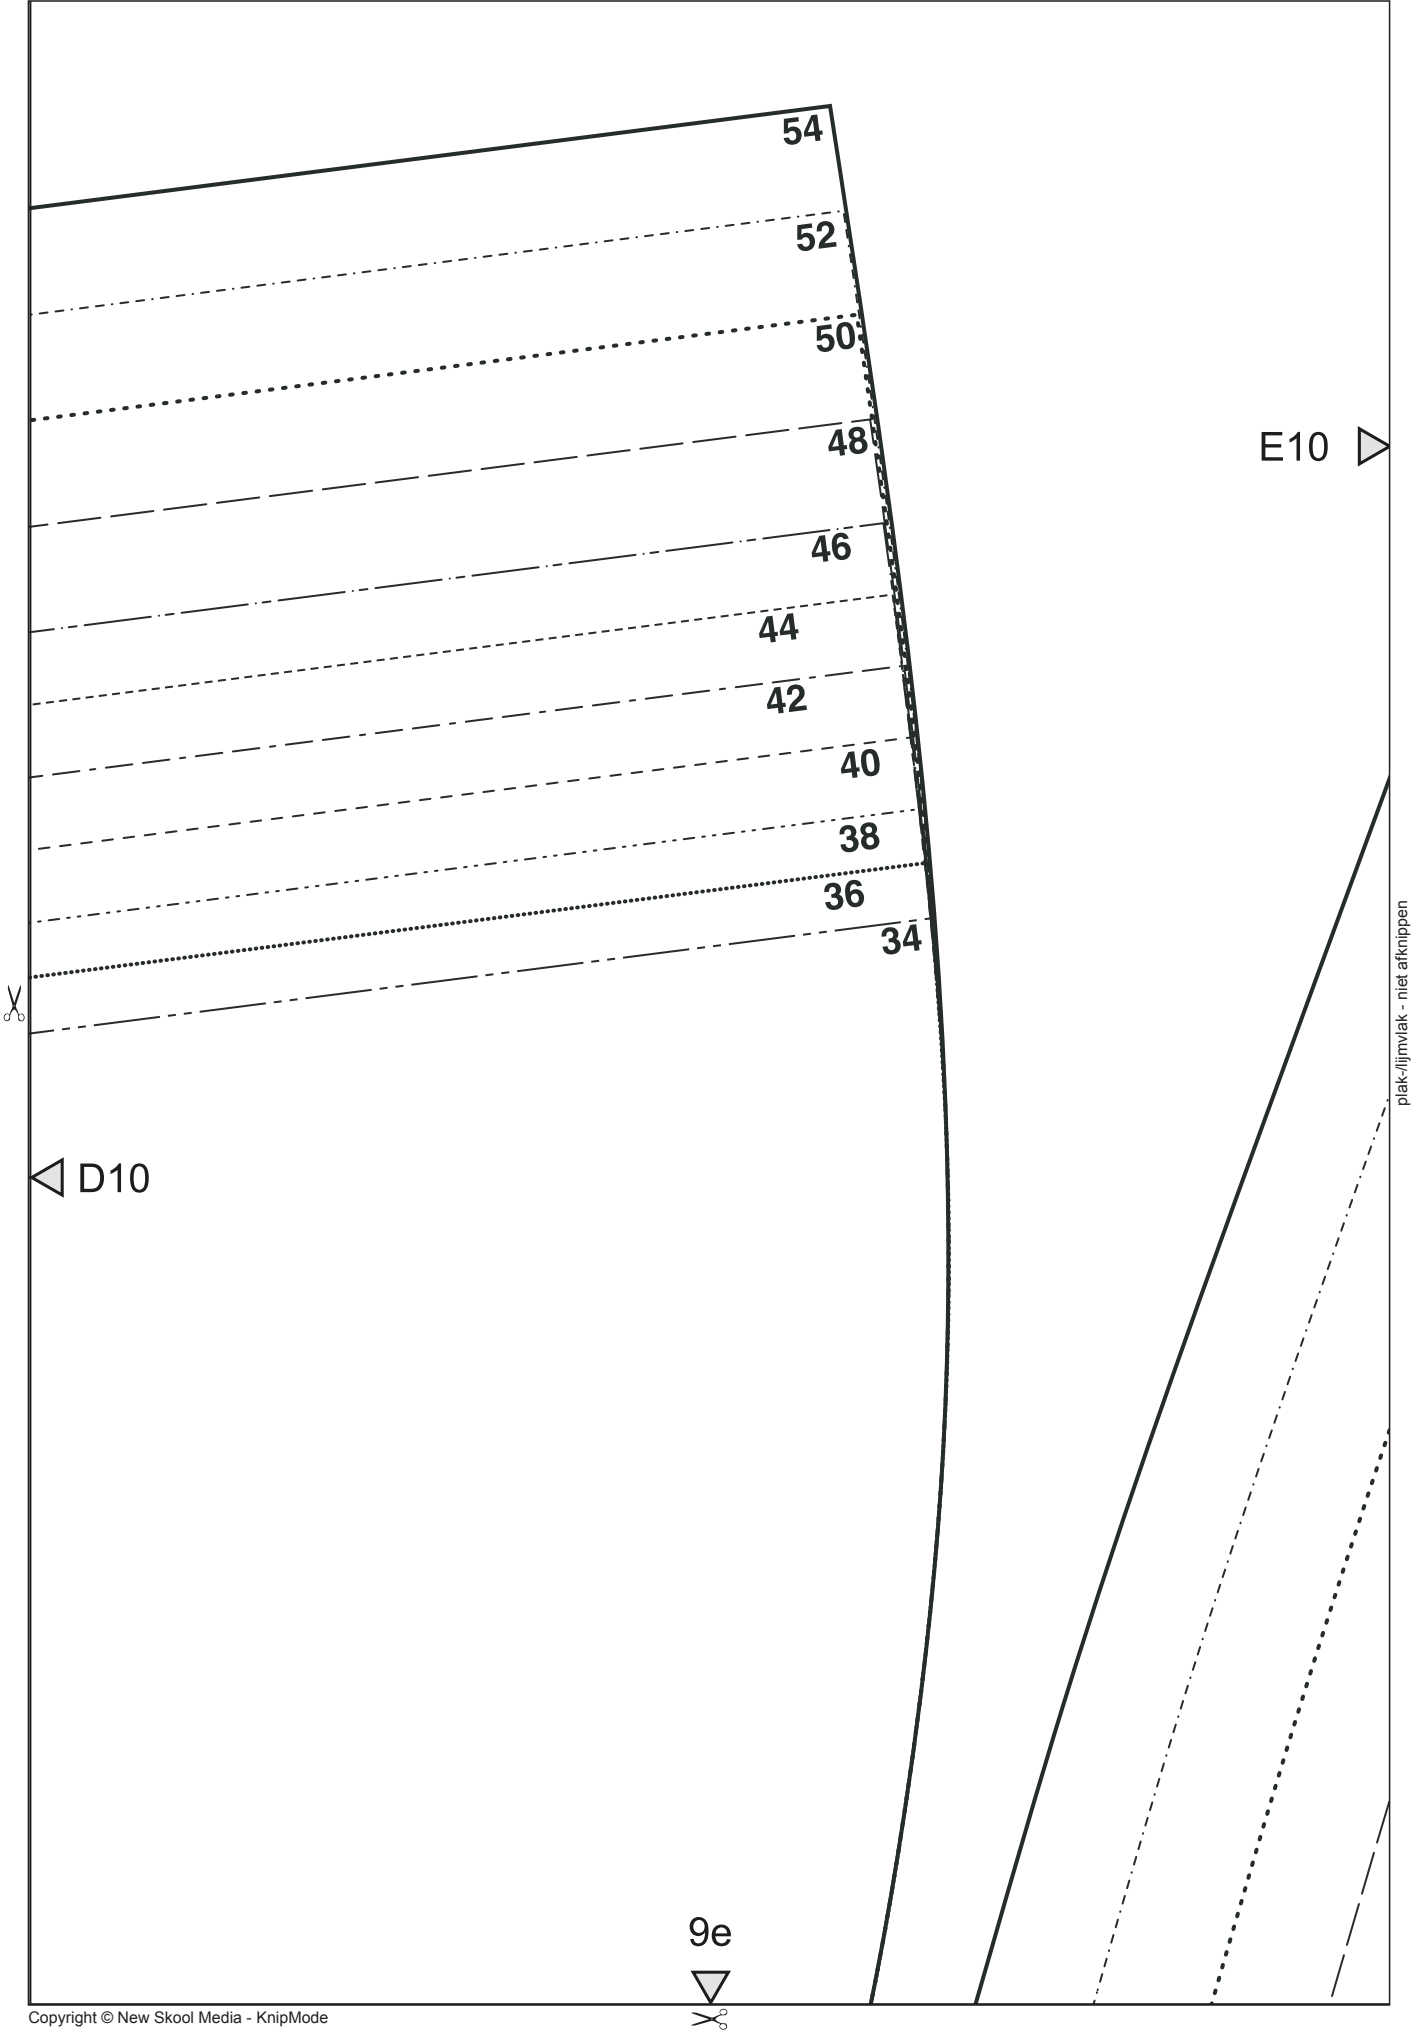

E10

F10

9f

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F10

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

✂️ ◀ G10

9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9 

8a





△ A9

48 50 52 54

FIGUURNAAD 2

40 42 44 46

FIGUURNAAD 2

34 36 38

8b



9b

plak-/lijmvlak - niet afknippen



B9 ▷

2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



M.V.R.V.DR. 2

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

34 36 38

BELEGLIJN 2 a

34 36 38  
40 42 44 46  
48 50 52 54

8c



KNOPSGAT 2

KNOPSGAT 2

BELEGLIJN 2 a

48 50 52 54

C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

M.A.P.V.D.R. 8

8d



D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

E9



F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g

**AANSLUITLIJN 4**





BELEGLIJN 4 a 48 50 52 54 ●



40 42 44 46

9h

BELEGLIJN 4 a

34 36 38

8h



M.V. R.V.DR. 4

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a



A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



A8

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

M.V.R.V.D.R. 1

1

34 36 38

FIGUURNAAD 1

46

40 42 44

7c



C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9

7d





8e

M.A. R.V.D.R. 9



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

F8



E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g



F8



G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



FIGUURNAAD 7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

M.A. R.V.D.R. 7



G8

48 50 52 54

40 42 44 46

FIGUURNAAD 7

34 36 38

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



3

A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

48 50 52 54

FIGUURNAAD 1



B7

C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

D7 ▷

✂ ▷ C7

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

◀ D7



E7 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7



6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

7

G7 ▽

6

FIGUURNAAD 6

48 50 52 54

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g



F7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

◁ G7



40 42 44 46

FIGUURNAAD 6

34 36 38

M.A.R.V.DR. 6

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



5a



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



C6

5c

48 50 52 54

R.V.D.R. 3

40 42 44 46

34 36 38

6c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B6



6d



C6

4

BELEGLIJN 4 a 48 50 52 54

40 42 44 46

BELEGLIJN 4 a

34 36 38

M.V. R.V.DR. 4

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

◀ D6



E6 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f



E6

F6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 4



plak-/lijmvlak - niet afknippen




6g



F6

plak-/lijmvlak - niet afknippen


G6

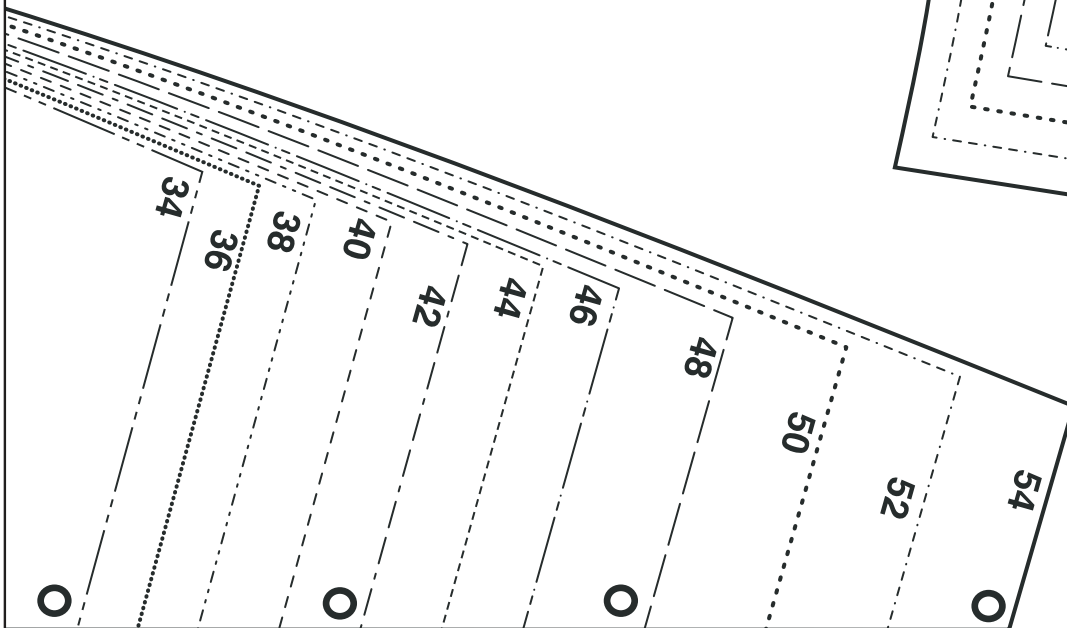

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

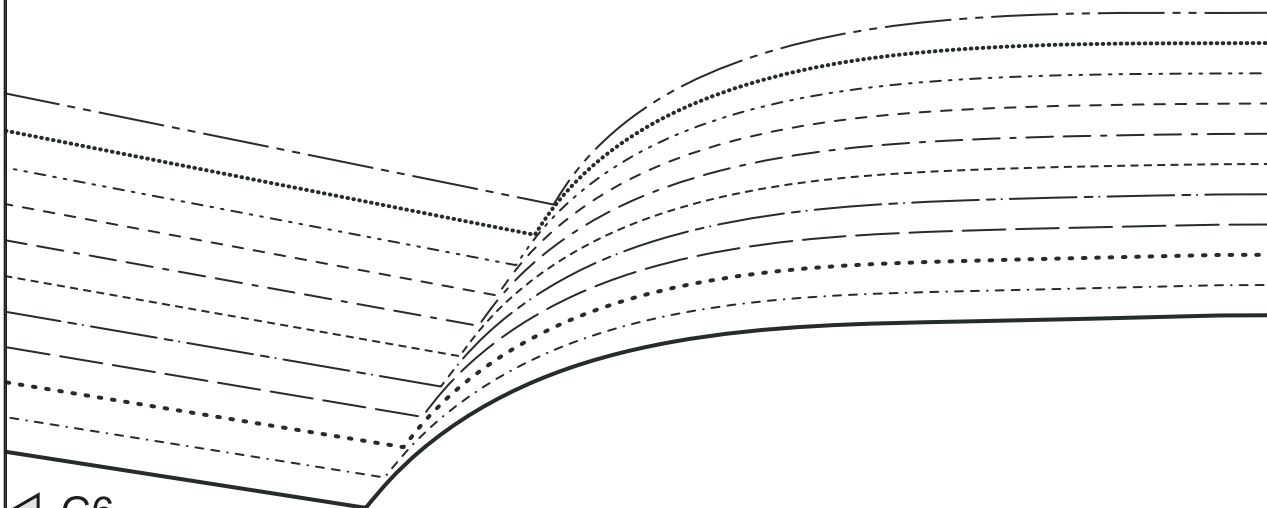

◁ G6

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

RIMPELEN 5

SPLIT 5



A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b

RIMPELEN 5

R.V.DR. 5



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

34 36

38 40

42 44

46 48

50

54



5c

B5

VOOR 5

VOOR 5

52

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

