


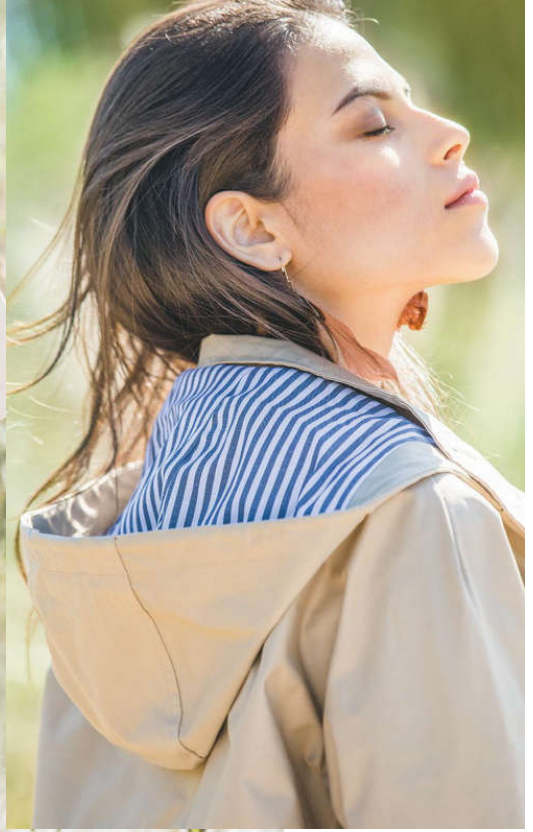


10 Parka con capucha

Suplemento 1. Cara A.

Trazo color Fucsia.

Tallas 40-44-48

Número de piezas: 7



60 cm de goma de 3 cm ancho.
7 cierres a presión (snaps). 1 m
cordón de algodón. 2 ojales
metálicos. 2 reguladores me-
tálicos. Entretela adhesiva. Hi-
lo Coselotodo de Gütermann.

6 Corte:

En algodón impermeable
cortar:

1. Delante, dos veces.
2. Detrás, uno doble.
3. Canesú detrás, uno doble.
- 4-4a. Manga, dos veces.
5. Cuello, dos dobles.
6. Capucha, dos veces.
7. Pieza centro detrás capucha, uno doble.

Para pulir delanteros y capu-
cha cortar vistas según trazado
patrones 1 y 6+7.

Dos rectángulos de 16 x 8 cm
más costuras, para vivos bol-
sillos.

Cuatro fondos bolsillos según
trazado patrón 1.

En algodón a rayas cortar:

Dos veces el patrón 6 y uno
doble el 7 hasta la línea de
vista.

Dos tiras al bias de 2 cm ancho
por la medida del contorno
fondo bolsillo más costuras.

6 Confección: Aplicar entre-
tela adhesiva en el revés de las
vistas y de un cuello, planchar.
Confeccionar bolsillos de un
solo vivo según explicación
modelo 7.

Pulir contorno bolsillos con el
bias a rayas formando vivo.

Coser canesú con detrás, pa-
sar doble pespunte sobre la
costura.

Coser lados hasta señal aber-
turas. Coser pinzas mangas,
cerrar éstas, aplicar a sisas se-
gún aplomos, coser y pespun-
tear costuras.

Doblar base mangas por la
línea de trazos hacia dentro,
entornar el borde y pasar pes-
punte por encima formando
vaina; cortar la goma en dos
trozos iguales, introducir en

6 Material necesario: 2,80 m
x 1,50 m de ancho en algodón
impermeable. 0,50 m x 1,40 m
de ancho en algodón a rayas.

la vaina, estirar ajustando a la
medida deseada y atacar.
Coser piezas capucha con la
pieza centro detrás, pespun-
tear costuras, capucha prenda
y forro por separado; coser
vista capucha a la capucha de
forro, aplicar sobre la capucha
prenda derecho con derecho,
coser borde delante hasta se-
ñal B, girar forro y vista hacia
dentro colocándolo plano por
el revés, sujetar con hilván en
la base, pasar pespunte alre-
dedor contorno vista y aplicar
los ojales metálicos según em-
plazamiento patrón.

Aplicar capucha al escote
prenda según señal B, sujetar
con hilván.


Unir cuello entre sí derecho
con derecho, coser alrededor
contorno excepto la parte
de montaje, volver, planchar,
pespuntear, aplicar al escote
prenda según señal A, por
encima de la capucha, sujetar
con hilván.

Aplicar vistas sobre delanteros
derecho con derecho, coser
desde base delante hasta se-
ñal A y alrededor contorno es-

cote prenda quedando sujetos
el cuello y la capucha, girar vis-
tas hacia dentro colocándolas
planas por el revés, fijar con
unas puntadas por el interior.
Pulir base prenda con peque-
ño dobladillo cosido con pes-
punte. Pulir aberturas laterales
formando cruce según expli-
cación modelo 2.

Aplicar cierres a presión para
abrochar, introducir el cordón
de algodón por los ojales de
la capucha y aplicar los regu-
ladores.

PLANO DE CORTE

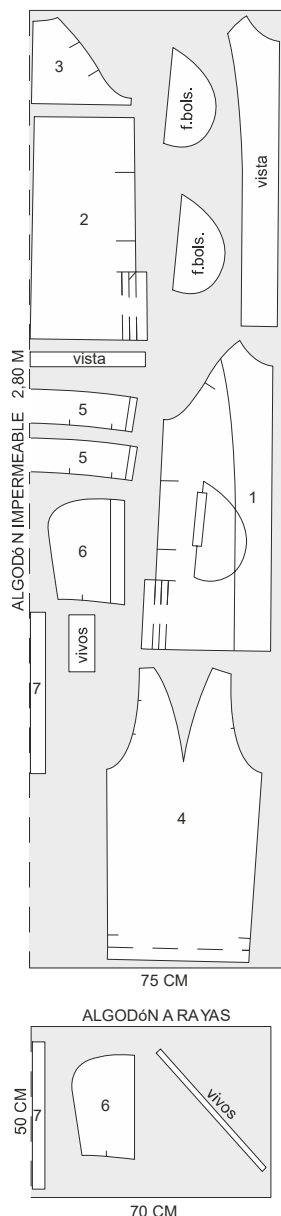

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

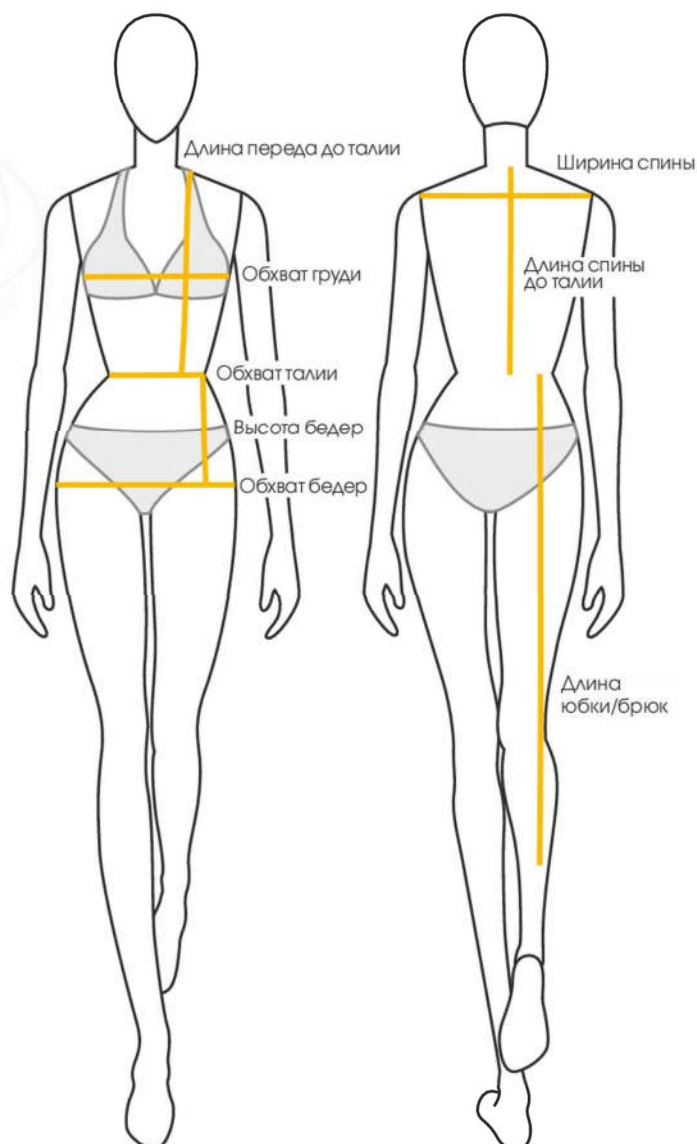

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

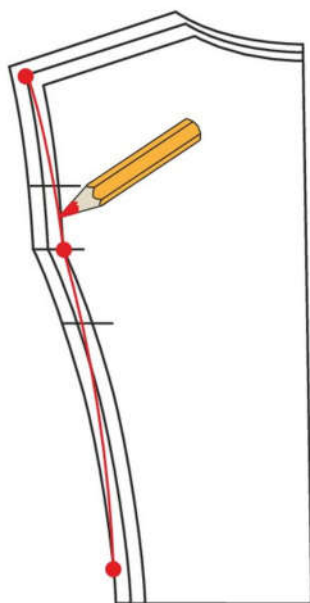

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
⌋	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⌋ —	Месторасположение кармана
⌋ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:


При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

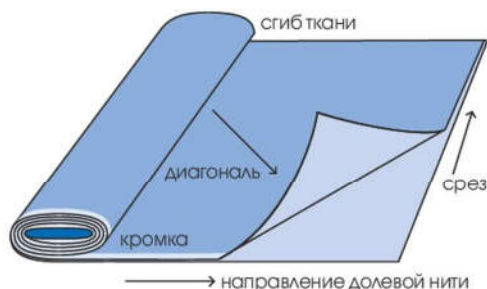


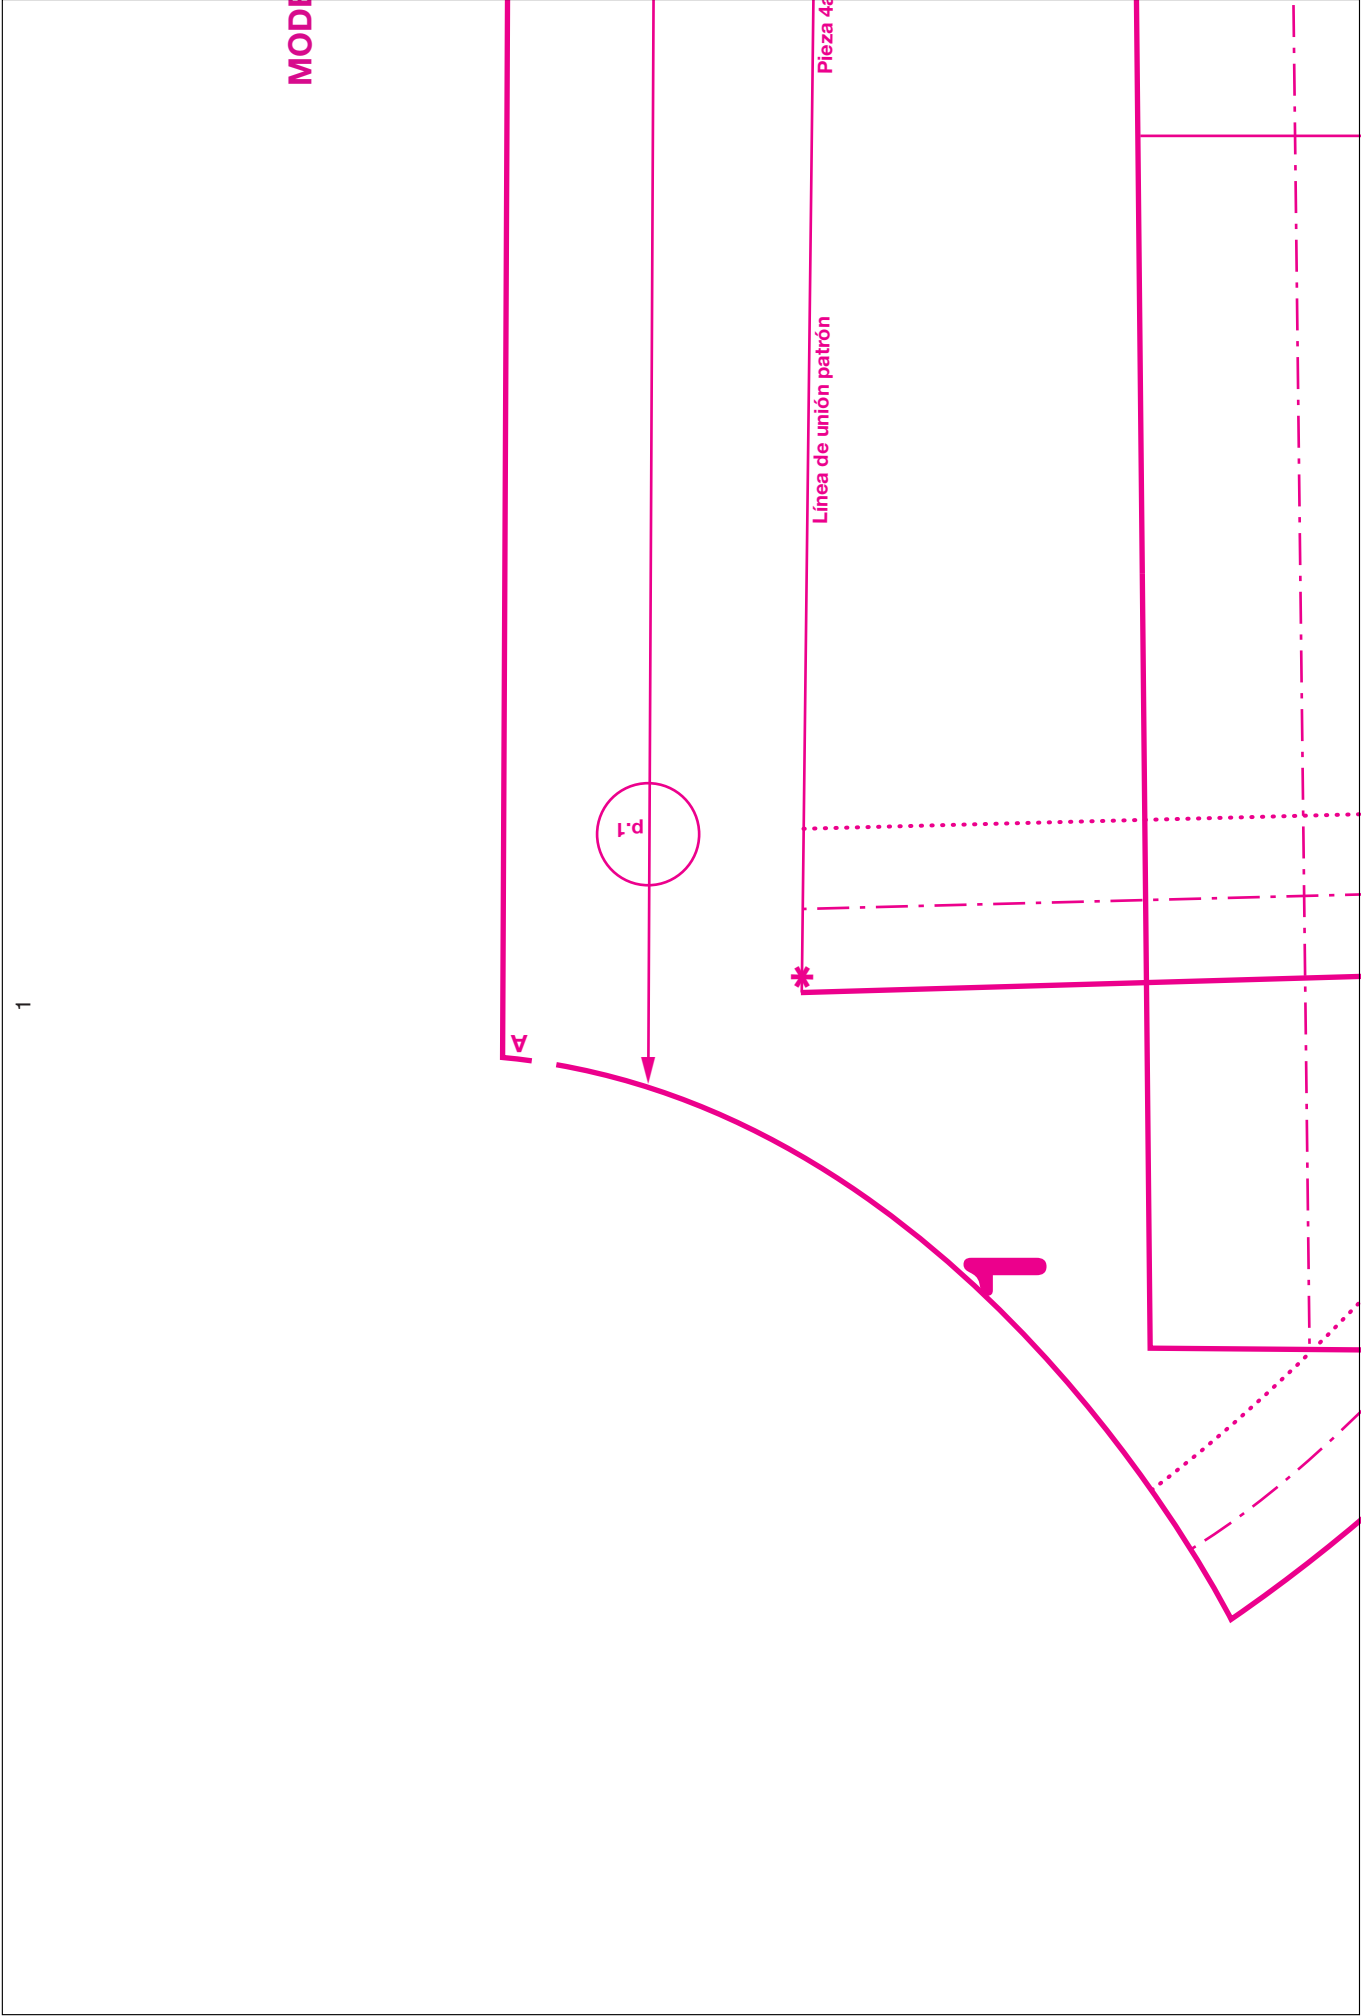



MODEL

MODELO 10 Fucsia. Parka con capucha. Piezas 1 a 7.

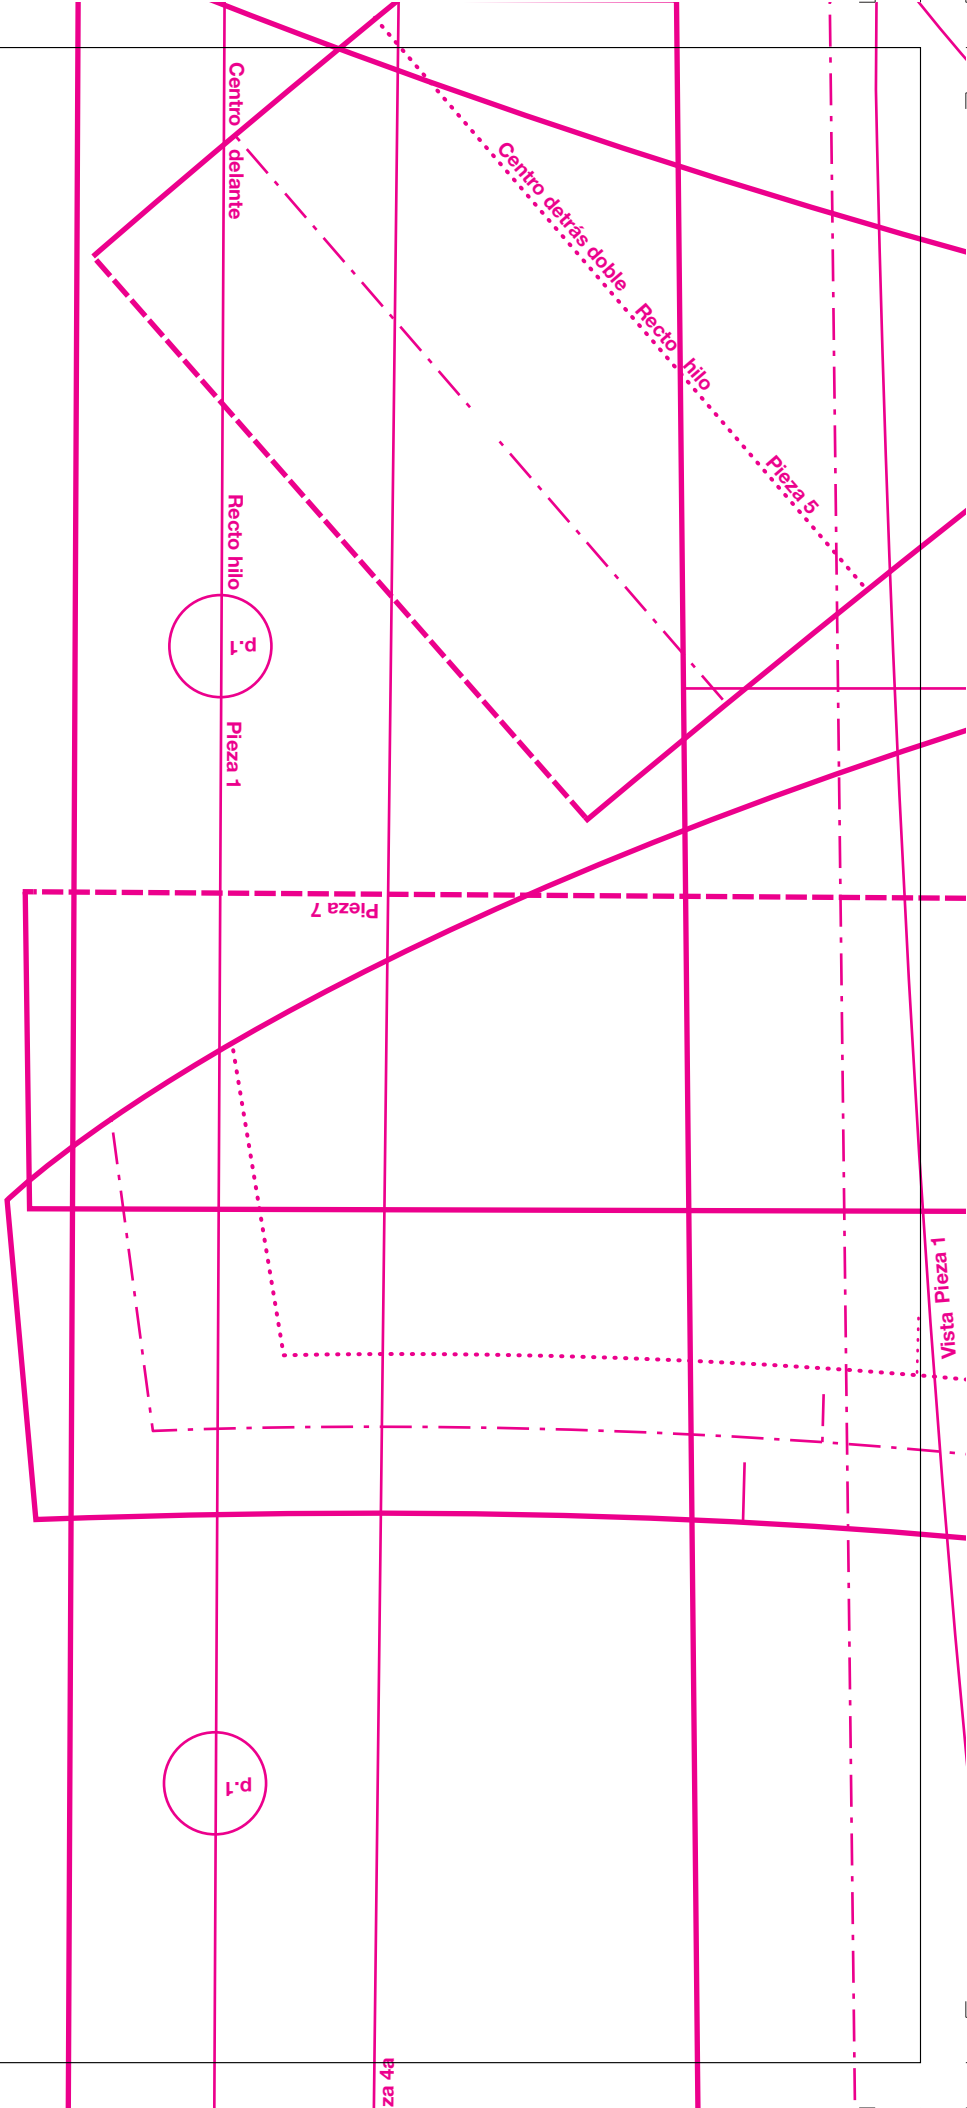

PATRONES 406 SUPLEMENTO 1 Cara A

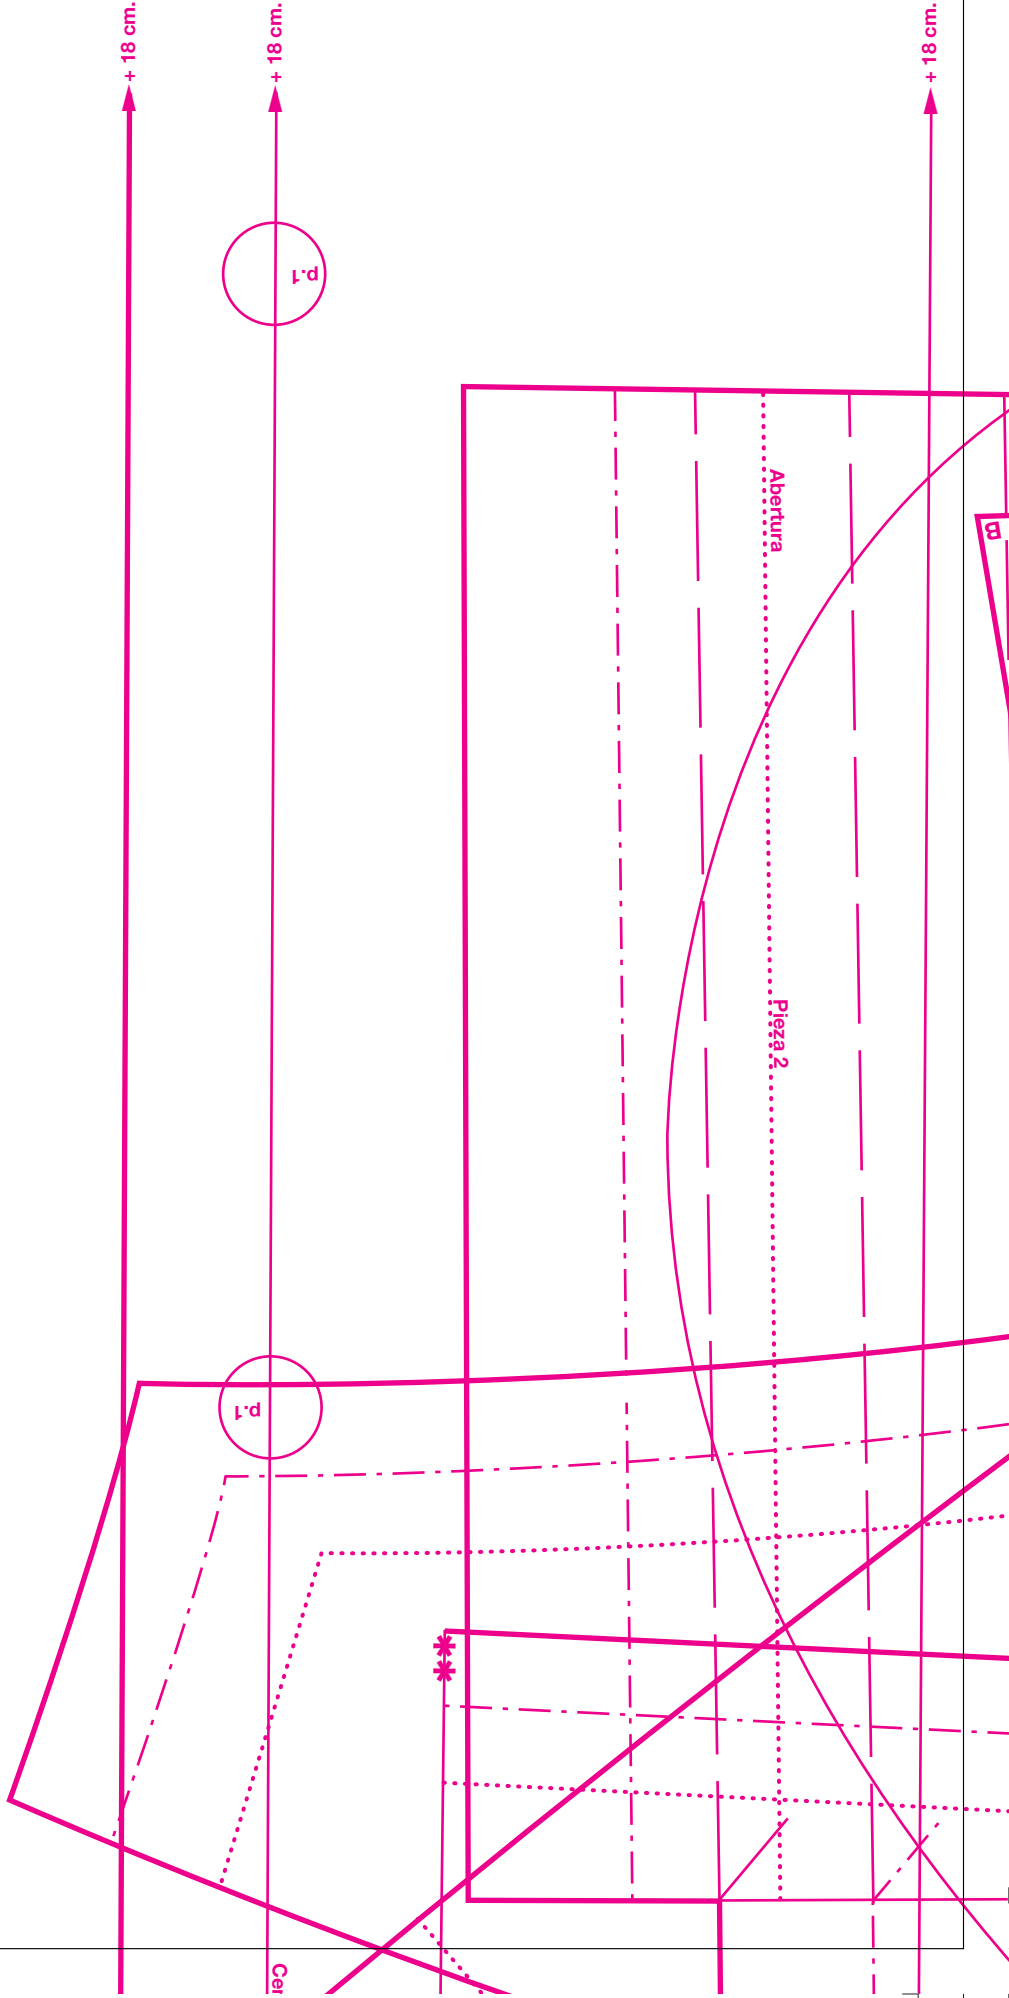

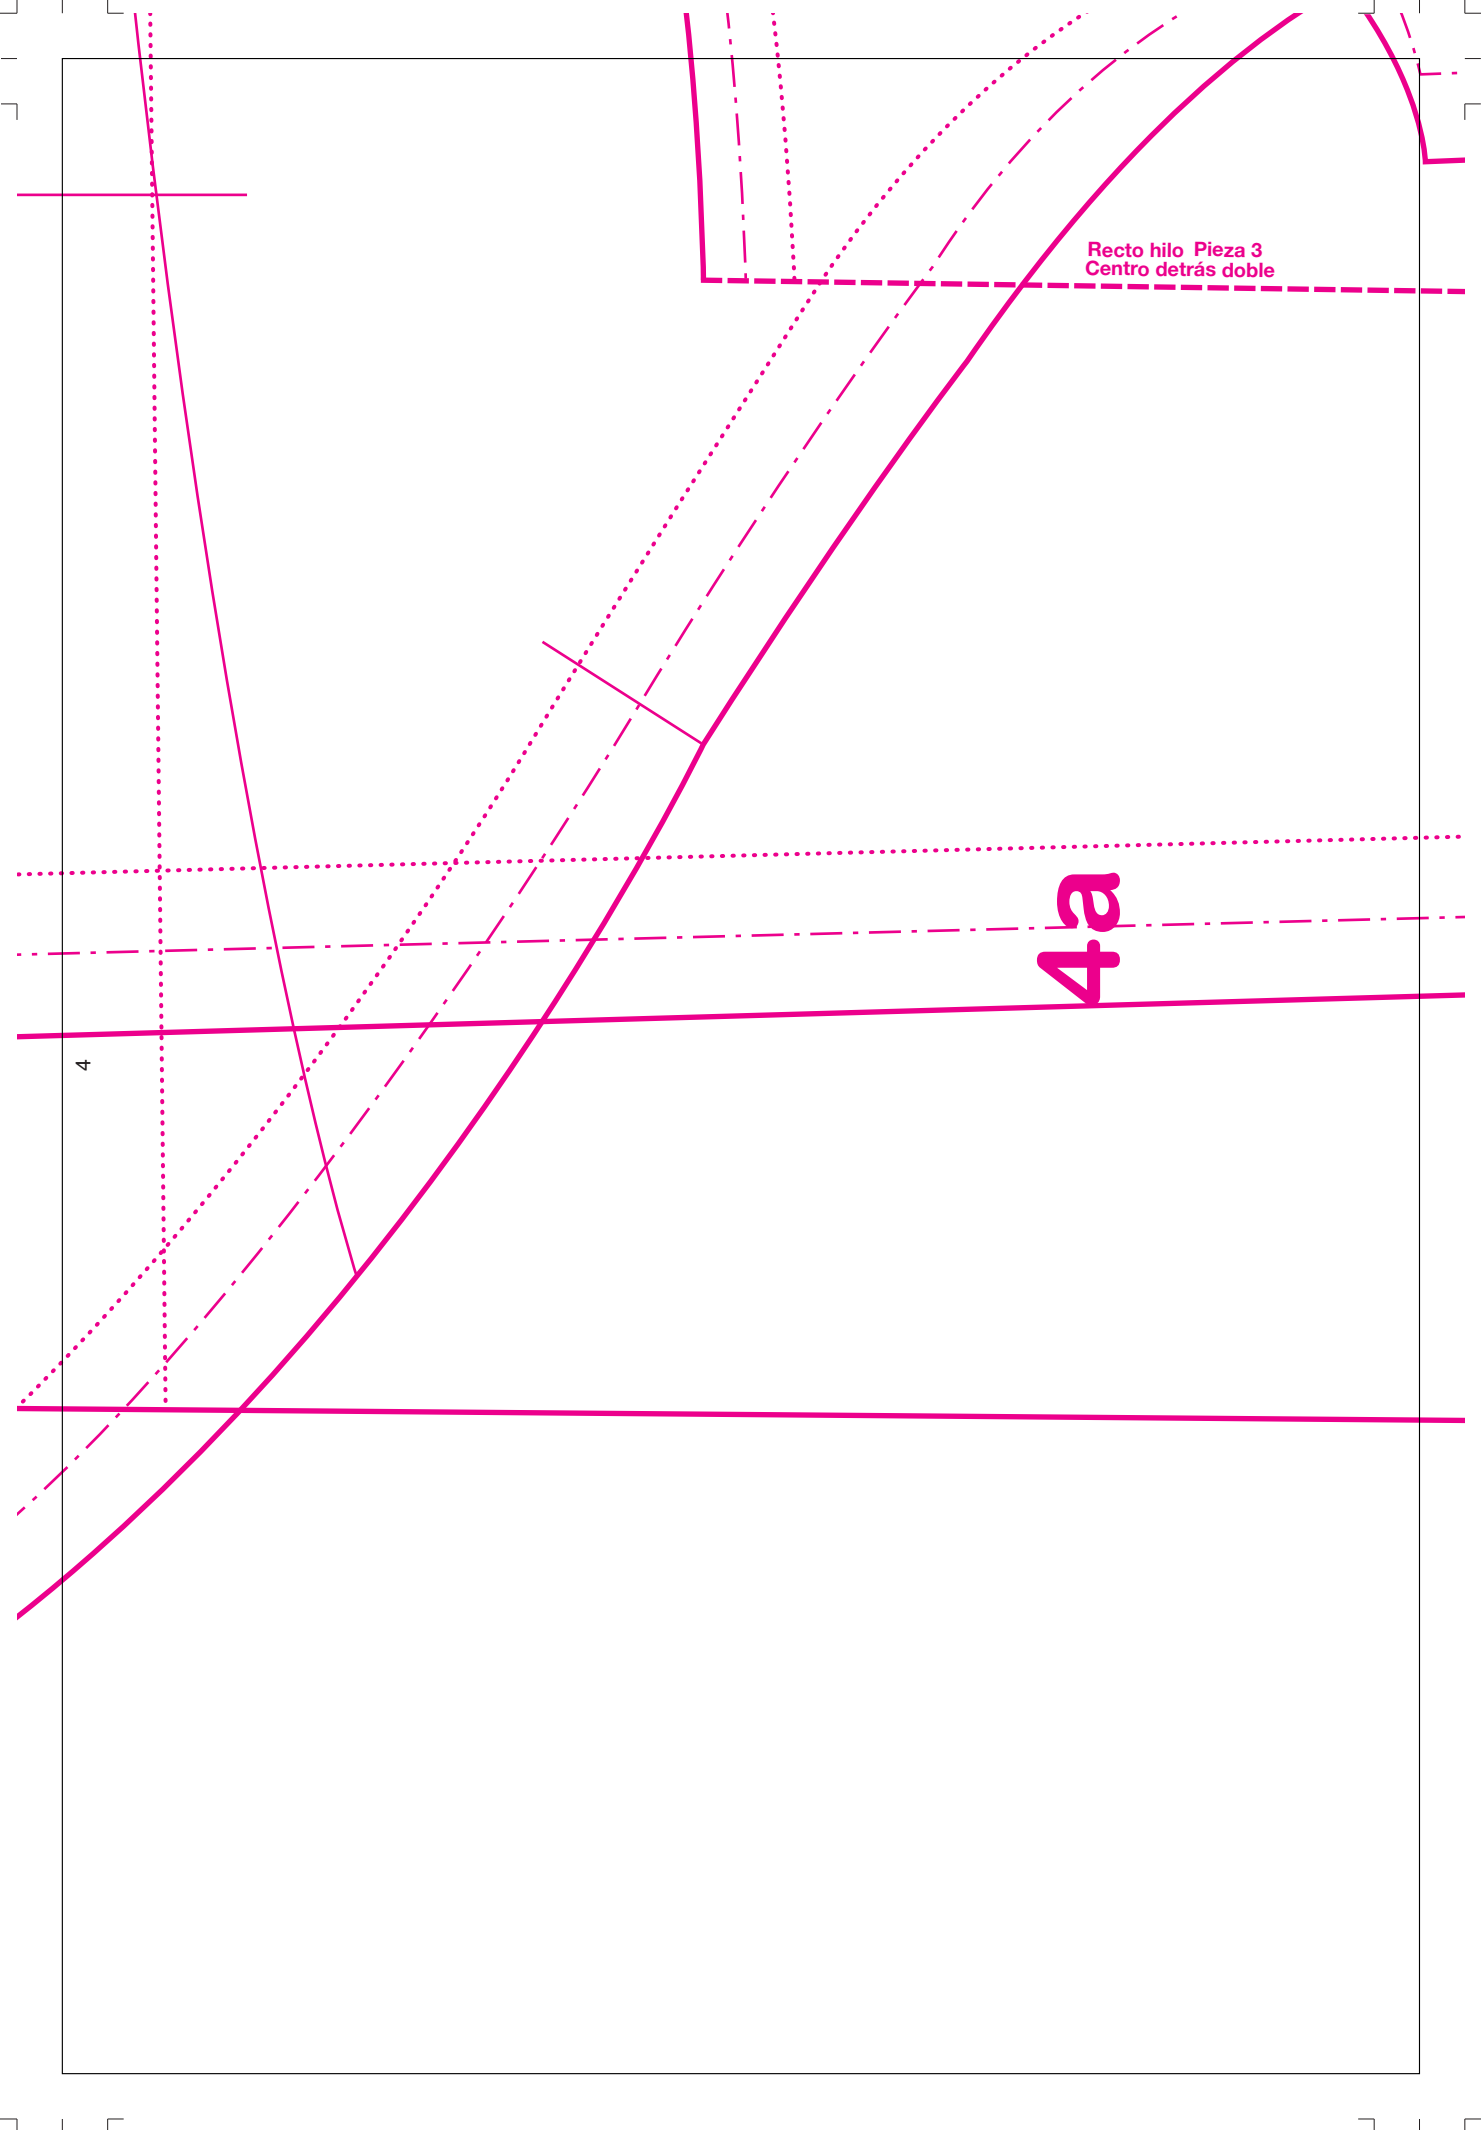

5

Lado delante

Centro detrás
doble
Recto hilo

5

Lado detrás
Pieza 2

Vista Pieza 1

